


排水特殊継手 排水用特殊エルボ

S: 接着受口 P: パイプ外径差口 R: ゴム輪受口 T: 外径がVUパイプ内径に適合 Y: 外径がVPパイプ内径に適合

■ マルチエルボ

ML




品番	規格	L1	L2	L	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
ML 50		50	56	106	25	31	20	¥ 1,050	70722
ML 75		74	82	156	34	42	16	¥ 1,400	70724
ML100		90	100	190	40	50	10	¥ 2,330	70726

屋外排水用

ストレート(0°)から45°までフレキシブルに対応。

■ マルチエルボ

MLP



品番	規格	D	ℓ	L1	L2	L	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
MLP 50		60	25	50	56	106	25	31	20	¥ 1,050	70721
MLP 75		89	42	74	82	156	32	42	16	¥ 1,400	70723
MLP100		114	52	90	100	190	38	50	10	¥ 2,330	70725

屋外排水用

ストレート(0°)から45°までフレキシブルに対応。
下流側パイプ外径差口タイプ


施工例

マルチエルボ



■ 排水用11度 ¼エルボ

VU11¼L




品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VU11¼L 50		49	9	20	¥ 936	70764
VU11¼L100		61	11	12	¥ 1,530	70766
VU11¼L125		81	16	10	¥ 4,130	70768
VU11¼L150		97	17	8	¥ 6,110	70769

配管の角度や勾配を変えます。

■ 排水用22度 ½エルボ

VU22½L




品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VU22½L 50		34	9	20	¥ 708	70752
VU22½L 65		46	11	20	¥ 873	70754
VU22½L 75		53	13	20	¥ 936	70755
VU22½L100		66	16	12	¥ 1,530	70757
VU22½L125		86	21	10	¥ 4,130	70759
VU22½L150		106	26	8	¥ 6,110	70760

配管の角度や勾配を変えます。

S: 接着受口 P: パイプ外径差口 R: ゴム輪受口 T: 外径がVUパイプ内径に適合 Y: 外径がVPパイプ内径に適合

■ 排水用30度エルボ

VU30L




品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VU30L 50		36	11	20	¥ 708	70773
VU30L 75		56	16	20	¥ 936	70775
VU30L100		69	19	12	¥ 1,530	70777
VU30L125		90	25	10	¥ 4,130	70779
VU30L150		110	30	8	¥ 6,110	70780

配管の角度や勾配を変えます。


施工例

排水用11度 $\frac{1}{4}$ エルボ
22度 $\frac{1}{2}$ エルボ
30度エルボ

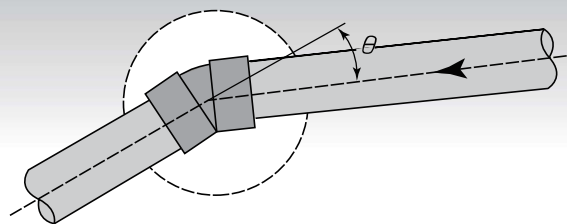

■ 排水用60度エルボ

VU60L




品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VU60L 75		70	30	20	¥ 936	70784
VU60L100		87	37	12	¥ 1,530	70786

配管の角度や勾配を変えます。

■ 排水用80度(100°)エルボ

VU80L




品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VU80L 75		82	42	30	¥ 936	70790
VU80L100		103	53	15	¥ 1,530	70791

配管の角度や勾配を変えます。

施工例

排水用60度エルボ
排水用80度(100度)エルボ

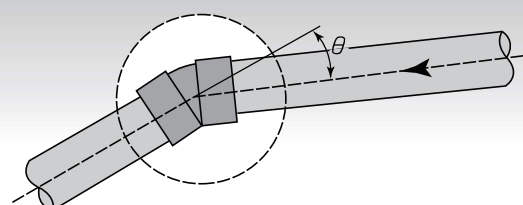ビニマス
システム防臭タマ
ス
分
離
マ
ス小型取付マ
ス
フ
リ
イ
ン
パ
ー
ト
マ
ス
300・350ビニホ
ール
シ
ス
テ
ム

蓋


防
護
蓋自在継
手
曲排水特殊
継手VU・DV
継手下水道パイ
プ
継
手設計・施工
の注意

排水特殊継手 排水用特殊エルボ

S: 接着受口 P: パイプ外径差口 R: ゴム輪受口 T: 外径がVUパイプ内径に適合 Y: 外径がVPパイプ内径に適合

■ 排水用45度異径エルボ

VU45L




品番	規格	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
VU45L 50×40		41	43	16	21	20	¥ 465	70844
VU45L 75×50		73	60	33	35	25	¥ 625	70845
VU45L100×50		90	75	40	50	16	¥ 1,120	70846
VU45L100×75		82	80	35	40	12	¥ 1,120	70847

管径と配管の角度や勾配を変えます。

■ VU異径エルボ

VUL




品番	規格	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
VUL 50× 40		51	54	26	32	40	¥ 465	70001
VUL 65× 50		68	66	33	41	20	¥ 625	70004
VUL 75× 40		67	70	27	48	20	¥ 625	70006
VUL 75× 50		72	72	32	47	25	¥ 625	70008
VUL 75× 65		81	83	41	48	18	¥ 810	70011
VUL100× 50		84	86	34	61	16	¥ 1,120	70014
VUL100× 65		92	97	42	62	14	¥ 1,120	70023
VUL100× 75		97	102	47	62	12	¥ 1,120	70017
VUL150×100		142	138	62	88	10	¥ 4,250	70021

管径と配管の角度や勾配を変えます。

施工例


排水用45度異径エルボ VU異径エルボ

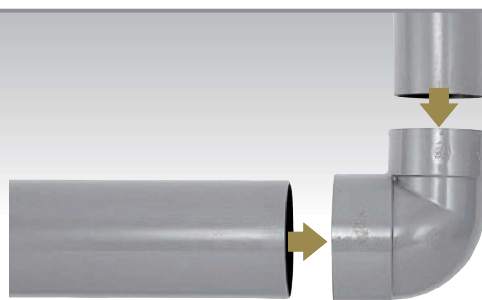

※画像はVU異径エルボです。

■ 22度 1/2片受エルボ

22 1/2 KL




品番	規格	D	d	L1	L2	Z1	Z2	規格	梱包数	設計価格	Mコード
22 1/2 KL150		165	80	106	106	26	26		8	¥ 6,110	70800

※サイズは左図参照

マス・継手受口内で使用、配管勾配や角度を変えます。
片差しタイプで配管を短くすることができます。

■ 45度片受エルボ

45KL




品番	規格	D	d	L1	L2	Z1	Z2	規格	梱包数	設計価格	Mコード
45KL 40		48	22	35	36	13	14		20	¥ 200	70806
45KL 50		60	25	41	43	16	18		20	¥ 227	70808
45KL 75		89	40	63	65	23	25		35	¥ 465	70811
45KL100		114	50	78	80	28	30		18	¥ 936	70817

マス・継手受口内で使用、配管勾配や角度を変えます。
片差しタイプで配管を短くすることができます。

S: 接着受口 P: パイプ外径差口 R: ゴム輪受口 T: 外径がVUパイプ内径に適合 Y: 外径がVPパイプ内径に適合

■ 90度片受エルボ

90KL




品番	規格	D	d	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
90KL 40		48	23	52	50	29	28	20	¥ 227	70823
90KL 50		60	26	62	58	36	33	20	¥ 239	70825
90KL 65		76	36	81	76	45	41	20	¥ 519	70827
90KL 75		89	42	93	88	51	48	30	¥ 546	70829
90KL100		114	52	116	112	64	62	15	¥ 1,120	70832

マス・継手受口内で使用、配管勾配や角度を変えます。
片差しタイプで配管を短くすることができます。

施工例


22度 $\frac{1}{2}$ 片受エルボ
45度片受エルボ
90度片受エルボ

※画像は45度片受エルボです。

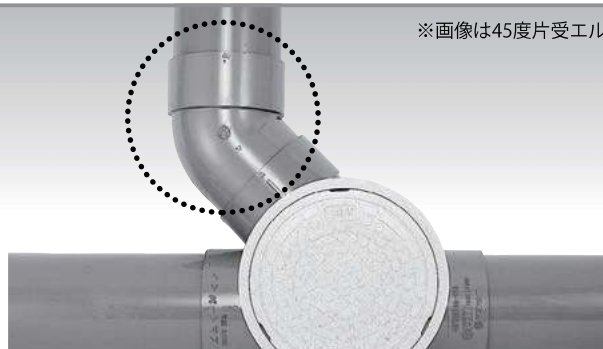

■ 45度片受異径エルボ

45KL




品番	規格	D	d	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
45KL 50P×40S		60	25	41	43	16	21	20	¥ 465	70803
45KL 75P×50S		89	40	73	60	33	35	25	¥ 625	70804
45KL100P×50S		114	50	90	75	40	50	16	¥ 1,000	70805
45KL100P×75S		114	50	85	80	35	40	12	¥ 1,120	70819

マス・継手受口に接続、管径と配管勾配や角度を変えます。
片差しタイプで配管を短くすることができます。

■ 90度片受異径エルボ

90KL




品番	規格	D	d	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
90KL 75P×50S		89	42	80	72	38	47	15	¥ 625	70837
90KL 75P×65S		89	42	90	82	48	47	15	¥ 810	70838
90KL100P×50S		114	52	90	87	38	62	15	¥ 1,000	70834
90KL100P×65S		114	52	100	97	48	62	15	¥ 1,060	70835
90KL100P×75S		114	52	104	104	52	62	12	¥ 1,120	70836

マス・継手受口に接続、管径と配管勾配や角度を変えます。
片差しタイプで配管を短くすることができます。

施工例

45度片受異径エルボ
90度片受異径エルボ

※画像は90度片受異径エルボです。

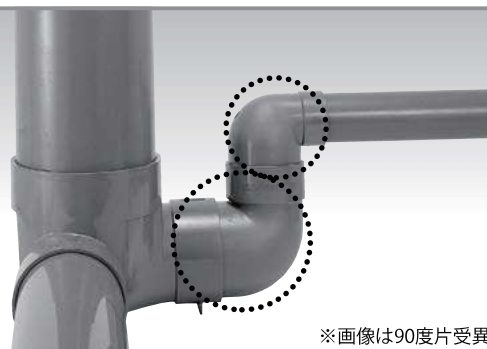

S: 接着受口 P: パイプ外径差口 R: ゴム輪受口 T: 外径がVUパイプ内径に適合 Y: 外径がVPパイプ内径に適合

■ 45度片受エルボTタイプ


45KLT



S



T



品番	規格	D	ℓ	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
45KLT 40		44	22	35	36	13	14	20	¥ 200	70807
45KLT 50		56	25	41	43	16	18	20	¥ 227	70814
45KLT 75		83	40	63	65	23	25	35	¥ 465	70815
45KLT100		107	50	78	80	28	30	18	¥ 936	70816

VU管に接続し、配管勾配や角度を変えます。
片差しタイプで配管を短くすることができます。

■ 90度片受エルボTタイプ


90KLT



S



T



品番	規格	D	ℓ	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
90KLT 40		44	22	52	49	30	27	20	¥ 227	70842
90KLT 50		56	25	62	58	37	33	20	¥ 239	70839
90KLT 75		82	35	90	88	55	48	30	¥ 546	70831
90KLT100		106	50	114	112	64	62	15	¥ 1,120	70840

VU管に接続し、配管勾配や角度を変えます。
片差しタイプで配管を短くすることができます。

■ 90度片受大曲エルボ


90KLL



S



P




品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
90KLL75		12	¥ 938	70821

施工例

※画像は90度片受エルボTタイプです。

45度片受エルボTタイプ

90度片受エルボTタイプ

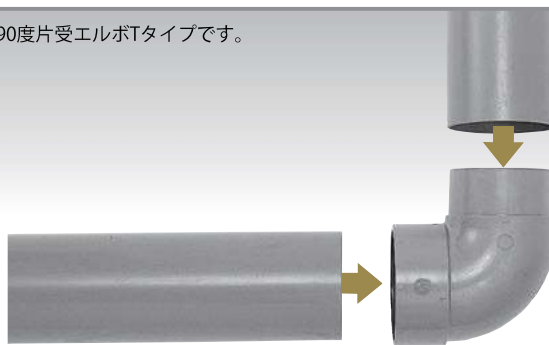


排水用特殊ソケット

S: 接着受口 P: パイプ外径差口 R: ゴム輪受口 T: 外径がVUパイプ内径に適合 Y: 外径がVPパイプ内径に適合

■ ホルソー受口

HLS




品番	規格 d(ホルソー径)	D1	D2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
HLS100-200	130	156	204	47	175		12	¥ 4,130	70738
HLS100-250	130	156	252	47	175		12	¥ 4,130	70739
HLS100-300	130	156	301	47	175		12	¥ 4,130	70741
HLS100-350	130	156	357	47	175		12	¥ 4,130	70740
HLS150-300	185	225	300	68	242	314	4	¥ 8,500	70749

水漏れ防止のため、適切な口径のホルソーでせん孔して下さい。
ホルソー口径130mm(100-200～100-350)／185mm(150-300)
HLS150-300は取っ手付きです。

■ ホルソー受口(ゴム輪受口タイプ)

HLSE

滑剤付属




品番	規格 d(ホルソー径)	D	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
HLSE100R-150	130	165	88.0	183	6	¥ 5,580	71152
HLSE100R-200	130	216	86.5	183	6	¥ 5,580	70736
HLSE100R-300	130	318	83.6	187	6	¥ 5,580	71157
HLSE100R-350	130	370	86.5	187	6	¥ 5,580	71154
HLSE150R-200	185	216	132	260	1	¥ 9,970	71159
HLSE150R-300	185	318	132	260	1	¥ 9,970	71160

外付けタイプのホルソー受口です。
ゴム輪受口タイプで立上り管内でのヤリトリ施工が可能です。
ホルソー口径130mm(100R-150～100R-350)／185mm(150R-200～150R-300)

■ ホルソー受口(接着受口タイプ)

HLSE



品番	規格 d	D	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
HLSE100S-150	130	165	69.0	183	6	¥ 4,130	71153
HLSE100S-200	130	216	67.5	183	6	¥ 4,130	70737
HLSE100S-300	130	318	64.6	187	6	¥ 4,130	71158
HLSE100S-350	130	370	67.5	187	6	¥ 4,130	71155

外付けタイプのホルソー受口です。
ホルソー口径130mm

立上り管内での「ヤリトリ施工」が可能です※

ゴム輪受口を採用し「ヤリトリ施工」を可能にした外付けタイプのホルソー受口です。
施工スペースのない狭所での地獄配管に最適です。 ※HLSEゴム輪受口タイプの場合

■ 施工手順

1



ホルソーφ130mmで穿孔し、バリを面取りナイフで取り除いてください。

2



天地を確認し、本体上部の凹部をパイプの中に差し込みます。

3



差し込んだ凹部を支点にして、全体を押し込みます。ガタつきがないか確認してください。

4



ナットを手で回し、最後にフックスパナを使用して十分に締付けてください。

φ130mmの穿孔に対応する「ホルソー」をご用意しています。

MSH-130
梱包数 1
設計価格 ¥25,300
Mコード 71130
P622参照



ホルソー受口のナットの締付けには「フックスパナ」をご使用ください。

FSA-165
梱包数 1
設計価格 ¥8,710
Mコード 70064
P622参照



※段差ができたり、管内に出っ張ったりしない位置まで引き出します。

ビニマス
システム防水タメマス
防臭タメマス
分離タメマス小型取付マス
フリーインストール
300・350ビニホール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手

VU・DV継手


下水道パイプ
継手

設計・施工上の注意

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ Sソケット


VUSS・VUSSP・VUSST



品番	規格	D	ℓ	L	Z	H	梱包数	設計価格	Ｍコード
VUSS 40	—	—	—	84	40	24	30	¥ 413	70632
VUSS 50	◆	—	—	100	50	30	30	¥ 439	70635
VUSS 65	◆	—	—	134	64	38	14	¥ 810	70639
VUSS 75	◆	—	—	155	75	44.5	20	¥ 936	70642
VUSS 100	◆	—	—	195	95	57	10	¥ 1,460	70646
VUSS 125	◆	—	—	250	120	70	6	¥ 2,450	70650
VUSS 150	◆	—	—	297	137	82.5	6	¥ 4,390	70653
VUSS 40× 50	—	—	—	95	48	30	21	¥ 413	70656
VUSS 75×100	—	—	—	175	85	57	12	¥ 1,400	70659
VUSSP 50P× 50S	60	28	105	52	30	20	¥ 439	70655	
VUSSP 75P× 75S	89	44	160	76	44.5	10	¥ 936	70657	
VUSSP 100P×100S	114	54	201	97	57	10	¥ 1,460	70658	
VUSST 50T×50S	55.5	25	105	55	31.5	20	¥ 439	70667	
VUSST 75T× 75S	82	35	155	80	44.5	10	¥ 936	70668	
VUSST 100T×100S	106.8	50	200	100	57	10	¥ 1,460	70669	

■ 1/3偏芯Sソケット

1/3VUSS





品番	規格	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
1/3VUSS 50	—	90	35	20	20	¥ 439	70626
1/3VUSS 65	—	125	50	25	10	¥ 810	70627
1/3VUSS 75	—	145	65	30	10	¥ 936	70628
1/3VUSS100	—	184	84	38	10	¥ 1,460	70629

口径の1/3までの偏芯で、管路の微調整ができます。


施工例

管路の微調整に口径の1/2(VUSS)・1/3(1/3VUSS)まで偏芯できます。芯ズレ対策に最適です。

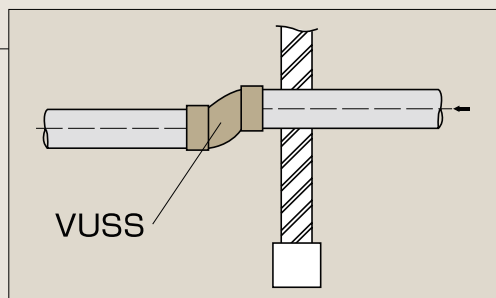

■ VP変換ソケット

VPS




品番	規格	D	d1	d2	d	ℓ1	ℓ2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
VPS 75	◆	89	89.6	88.3	77.2	40	42	86	4	3	30	¥ 531	70851
VPS100	◆	114	114.8	113.2	98.8	50	52	106	4	4	20	¥ 772	70853
VPS125	◆	140	140.9	139.1	125	65	68	138	5	3	12	¥ 2,420	70854
VPS150	◆	165	166.1	163.9	145.8	80	84	170	6	4	8	¥ 3,320	70855
VPS200	—	216	217.4	214.6	194	107	127	242	8	4	4	¥ 7,440	70856

VU継手受口に使用、VP管と段差なく接続できます。

■ VP変換ソケット(ゴム輪受口)

VPSR




品番	規格	D1	d1	d	ℓ1	ℓ2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
VPSR 200	—	216	217.7	194	156	135	350	59	4	2	¥ 9,970	70859

VU管とVP管を段差なく接続できます。ゴム輪受口タイプ。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VSソケット


VSS



品番	規格	d1	d2	d1'	d2'	d	l1	l2	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VSS 40		48.5	47.5	42.5	41.5	38	25	25	57	7	50	¥ 611	70248
※ VSS 50		60.5	59.5	54.6	53.7	50	25	27	55	3	24	¥ 625	70249
VSS 65		76.4	75.7	68.7	67.6	63	35	35	81	11	30	¥ 633	70250
※ VSS 75		89.6	88.3	80.7	79.6	75	40	39	83	4	24	¥ 671	70251
※ VSS 100		114.8	113.2	106.8	105.5	105	50	50	105	5	32	¥ 696	70252

SU管(上流側)とVU管(下流側)を接続する両受ソケットです。
※50・75・100は射出成形品です。


施工例

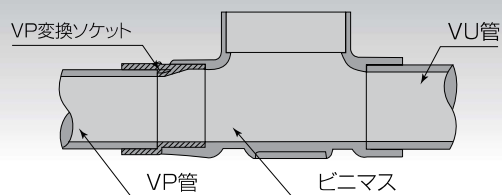VP変換ソケット
VSソケット

VU継手受口に使用、段差なくVP管と接合できます。

■ ます取付短管(上流用)

MRS




品番	規格	D	d1	S	l	梱包数	設計価格	Mコード
MRS100		114	115.5	55	50	1	¥ 1,920	76002

コンクリートますと塩ビ管の接合用です。
ます接合部は砂付でモルタルが付きやすくなっています。
ゴム輪受口なので角度の調節が容易です。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 差込み継手 (ゴム輪受口)

SRT




品番	規格	呼び径	差口外径		差口長さ	梱包数	設計価格	Mコード
			D1	D2				
SRT 75		75	82.4	83.9	40	1	¥ 1,670	75980
SRT100		100	106.2	108.2	50	30	¥ 1,840	75981
SRT125		125	130	132.3	65	24	¥ 2,510	75982
SRT150		150	153	155.4	80	15	¥ 3,010	75983
SRT200		200	201	204	115	1	¥ 5,010	75984

ブレーションエンド直管に差込み接着し、ゴム輪受口直管にします。

■ 差込み継手 (接着受口)

STT



品番	規格	呼び径	差口外径		差口長さ	梱包数	設計価格	Mコード
			D1	D2				
STT100		100	106.2	108.2	50	60	¥ 1,510	75987
STT125		125	130	132.3	65	16	¥ 2,160	75988
STT150		150	153	155.4	80	18	¥ 2,510	75989
STT200		200	201	204	115	1	¥ 4,510	75990

ブレーションエンド直管に差込み接着し、接着受口直管にします。

施工例

差込み継手
(ゴム輪受口 / 接着受口)

SRT

ビニマス
システム雨水マス
防臭タメマス
分離マス小型取付マス
フライングパイプ
300・350
ミリビニール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手


VU・DV継手

下水道パイプ
継手設計・施工上の
注意

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VU偏芯ソケット


OJH



品番	規格	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
OJH 40× 50		60	13	6	24	¥ 386	70319
OJH 50× 65		80	20	7	24	¥ 625	70325
OJH 50× 75		95	30	13.5	24	¥ 625	70321
OJH 50×100		115	40	25.5	24	¥ 772	70327
OJH 65× 75		98	23	6	24	¥ 625	70329
OJH 65×100		122	37	18	24	¥ 772	70332
OJH 75×100		125	35	12	24	¥ 772	70323
OJH100×125		145	30	12	12	¥ 2,330	70333
OJH100×150		170	40	23	8	¥ 3,190	70336
OJH125×150		175	30	11.5	8	¥ 3,450	70338

■ VU偏芯ソケット

OJP



品番	規格	D	φ	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
OJP50P×75S		60	25	95	30	13.5	24	¥ 625	70343

管径の切り替えができる偏芯継手です。

施工例

VU偏芯ソケット

管底接合



管頂接合



逆流防止になります。

ビニマス
システム

雨水マ
ス
防臭タ
メ
ス
マ
ス
分
離
マ
ス

小型取付マ
ス
フ
リ
イ
ン
バ
ー
ト
マ
ス
300・350

ビニホ
ール
シ
ス
テ
ム

蓋

防
護
蓋

自在継
手
曲
管

排水特殊継手

VU・DV継手


下水道パイ
プ
継
手

設計・施工上
の注意

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ます異径継手

OJ



品番	規格	D	ℓ	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
OJ 50S×75P	◆	89	44	95	26	13.5	24	¥ 584	70297
OJ 50S×100P	◆	114	55	115	30	25.5	24	¥ 696	70299
OJ 65S×100P	◆	114	55	122	20	18	24	¥ 696	70301
OJ 75S×100P	◆	114	55	125	15	12	24	¥ 696	70303
OJ100S×125P	◆	140	70	145	25	12	12	¥ 1,900	70304
OJ100S×150P	◆	165	85	170	35	23	8	¥ 2,790	70306
OJ125S×150P	◆	165	85	175	20	11.5	8	¥ 3,060	70308

マス受口・継手受口に直接接合する偏芯継手です。

施工例

ます異径継手



管底接合




管頂接合

逆流防止になります。

■ゴム輪受口異径ソケット

VJR




品番	規格	D	d	ℓ1	ℓ2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
VJR150P×100R	IS	165	115.6	126	93	270	51	24	4	¥ 5,050	70359
VJR150P×125R		165	141.5	135	105	285	45	10	4	¥ 5,970	70360
VJR200P×150R	IS	216	166.6	183	115	354	65	24	2	¥ 8,420	70361
VJR250P×150R		267	166.6	205	115	412	92	48	2	¥ 10,100	70362
VJR250P×200R	IS	267	217.7	180	135	405	90	24.5	2	¥ 13,400	70363
VJR300P×250R		318	269.1	220	160	465	85	22.5	1	¥ 20,200	70365

マス・継手受口に接続、管径を切り替える偏芯継手です。

■接着受口異径ソケット

VJS



品番	規格	D	ℓ	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
VJS200P×150S		216	183	316	53	24.5	4	¥ 7,340	70364

マス・継手受口に接続、管径を切り替える偏芯継手です。


施工例

ゴム輪受口異径ソケット
接着受口異径ソケット

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 片受ソケット

KST




品番	規格	D	ℓ	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
KST50S×50T		56	25	55	5	24	¥ 160	70794

切断された管路の補修用などに利用できます。


片受ソケット KST 50

既設VUパイプの内面で接着するため床面、壁面でカットされた排水管に接続できます。

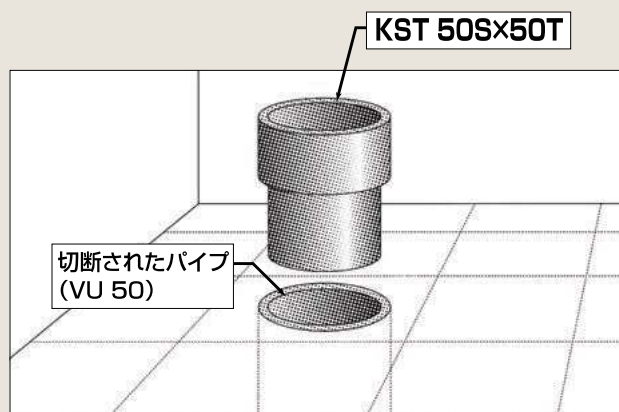

■ 座付ソケット

HZS



品番	規格	D	D1	D2	ℓ	L	t	継手形状	梱包数	設計価格	Mコード
HZS50トウメイ		66.5	105	88	25	53	4.5	70mm	30	¥ 519	70288
HZS75トウメイ		96.5	140	120	40	84	4.5	100mm	30	¥ 873	70289

床板を張った後で床下からの排水管立上げ作業がラクにできます。

座付ソケット HZSシリーズ

● 吊りバンドや脚などの固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能です。

- 従来の固定具が必要ありません。
- TOTO社製の排水ソケットの配管に最適。
- 透明素材なので、接着剤の塗忘れや床下配管でのパイプがストッパーまで達しているか確認できます。
- ストッパーが付いているので、パイプを確実に固定。
- フランジ方式なので、床板にガッチリ固定し、取付けが容易。
- 床材を選びません。

※適合する品番はメーカーにお問い合わせください。

● 立上り部施工

施工手順



HZSをはめ込みネジ止め。



立上りパイプを接着。

● 床下部配管



床下部の配管工事をおこないます。バンド止めも不要。ガッチリ固定できます。



2×4工法に最適です。

は透明素材を使用しています。

◆は「塩化ビニル管・継手協会」規格品です。㊦は「日本下水道協会」規格品です。Mコードは当社製品お申し込み番号です。

SEWAGE WORKS SERIES-GENERAL CATALOG

525

ビニマス
システム防臭タマ
マス小型取付
マスビニール
システム

蓋



防護蓋

自在継手
曲管排水特殊
継手VU・DV
継手下水道
パイプ設計・施工
の注意

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VUブッシング

VUSR





品番	規格	D	l	L	梱包数	設計価格	Mコード
VUSR 75×50		88.8	30	40	120	¥ 386	70477
VUSR100×50		113.8	35	50	60	¥ 611	70479
VUSR100×65		113.8	35	50	48	¥ 611	70481
VUSR100×75		113.8	35	50	48	¥ 611	70483

継手受口内で直径の切替えができ、省スペースに役立ちます。

■ VU偏芯ブッシング

VUHB



品番	規格	D	l	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
VUHB 75× 40	◆	88.8	30	40	18	120	¥ 386	70511
VUHB 75× 50	◆	88.8	30	40	11	120	¥ 386	70513
VUHB 75× 65		88.8	30	40	3.5	120	¥ 386	70515
VUHB100× 40	◆	113.8	40	50	30.5	60	¥ 611	70519
VUHB100× 50	◆	113.8	40	50	24	60	¥ 611	70522
VUHB100× 65	◆	113.8	35	50	16	48	¥ 611	70524
VUHB100× 75	◆	113.8	40	50	9	48	¥ 611	70527
VUHB125× 75	◆	139.8	55	65	22	24	¥ 1,250	70529
VUHB125×100	◆	139.8	55	65	8.4	24	¥ 1,250	70530
VUHB150× 75	◆	164.7	60	80	34.5	24	¥ 1,320	70534
VUHB150×100	◆	164.7	60	80	21.5	24	¥ 1,320	70535
VUHB150×125	◆	164.7	60	80	7.4	24	¥ 1,320	70539
VUHB200×100		215.3	85	105	46.5	6	¥ 2,930	70543
VUHB200×125		215.3	85	105	33	6	¥ 2,930	70544
VUHB200×150		215.3	85	105	19.5	6	¥ 2,930	70545

偏芯タイプのVUブッシングです。



施工例

VUブッシング
VU偏芯ブッシング※画像は
VU偏芯ブッシングです。

■ VU偏芯ブッシング

VUHB

VUHB




品番	規格	H	梱包数	設計価格	Mコード
VUHB250×100		65.4	2	¥ 5,050	70549
VUHB250×125		61.9	2	¥ 5,050	70550
VUHB250×150		38.4	2	¥ 5,050	70552
VUHB250×200		18.9	2	¥ 5,050	70553

※本製品は、250×200を基本に200×(100、125、150)を組み合わせたものです。

※接続対象となる接着受口の飲み込み代が製品より長い場合は、入れ違い防止の突起部を切断してご使用ください。

■ 受け差し偏芯ブッシング

UHBT



品番	規格	D	D1	l	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
※ UHBT 50T×40S		60	56	25	27	0	120	¥ 239	70518
UHBT 75T×50S		89	82	37	40	8.7	120	¥ 386	70894
UHBT100T×50S		114	106	51.5	55	20.3	60	¥ 611	70895
UHBT100T×75S		114	106	51.5	55	5.7	48	¥ 611	70896


VUパイプ内径で直径の切替えができ、省スペースに役立ちます。

※UHBT50TX40Sは偏芯タイプではありません。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ SU-VUブッシング

VSB



品番	規格	D	D1	d1	d2	A	L	ℓ	梱包数	設計価格	Mコード
VSB 50		65	60	53.7	54.6	30	30.5	25	120	¥ 239	70546
VSB 75		92	89	79.6	80.8	40	47.5	40	120	¥ 386	70547
VSB100		118	114	105.5	106.8	42	57.5	50	48	¥ 611	70548


VU受口内でSU管を接続できます。

施工例


UHBT(1個で二役)

受け差し偏芯ブッシング

●VUパイプ内の管径切り替えに。




●VU短管を接着すれば受口ソケット用に。

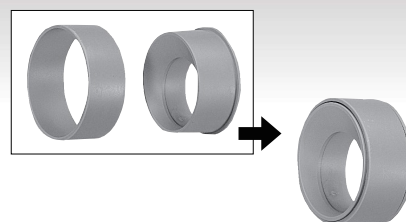

■ 持出しニップル (VU管専用)

LBS




品番	規格	D1	D2	ℓ	L	A	切り取りライン	梱包数	設計価格	Mコード
LBS 40Px 40T		48	43.5	25	110	20	有	24	¥ 734	70280
LBS 50Px 50T		60	56	25	117	20	有	22	¥ 772	70281
LBS 65Px 65T		76	71	30	125	20	有	10	¥ 835	70282
LBS 75Px 75T		89	83	35	135	20	有	8	¥ 873	70283
LBS100Px100T		114	106	50	165	20	有	8	¥ 936	70286
LBS125Px125T		140	130	65	215	-	無	6	¥ 1,900	70295
LBS150Px150T		165	153	80	225	20	有	4	¥ 2,330	70284
LBS200Px200T		216	201	105	290	20	有	4	¥ 3,450	70285

切断されたVUパイプを配管する時に使用します。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます(125を除く)。
本製品のパイプ相当部は、接着受口に対応します。内径への接続は対応していません。

■ 持出しニップル (VP管専用)

VPLBS




品番	規格	D1	D2	ℓ	L	A	梱包数	設計価格	Mコード
VPLBS 40Px 40Y		48	39.1	22	105	20	24	¥ 734	71080
VPLBS 50Px 50Y		60	50.1	25	111	20	22	¥ 772	71081
VPLBS 65Px 65Y		76	66.1	35	131	20	10	¥ 835	71082
VPLBS 75Px 75Y		89	76.3	40	142	20	8	¥ 873	71083
VPLBS100Px100Y		114	98.7	50	162	20	8	¥ 936	71085

排水専用

切断されたVPパイプを配管する時に使用します。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
Y:外径がVPパイプ内径に適合
本製品のパイプ相当部は、接着受口に対応します。内径への接続は対応していません。

施工例

持出しニップル

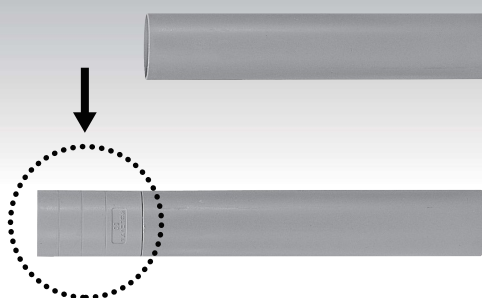

壁面などで切断されたVU・VPパイプを配管したいときに便利です。切り取りミゾがついているので切断も正しく簡単にできます(50~100)。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 凍上防止ソケット


TBS



T



T




品番	規格	D	D1	D2	ℓ	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
TBS150T		165	152.6	155.2	50	104	4	12	¥ 2,790	70666

マスの立上り管の継ぎ足しに使用するソケットです。
パイプ外周面に凸部ができないため、凍上防止になります。

■ 割りカラー

WK




品番	規格	D	d	ℓ	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
WK 75		102	89	150	300	107	6	¥ 3,450	71054
WK100		129	114	150	300	136	6	¥ 3,980	71055
WK150		183	165	200	400	191	6	¥ 8,640	71056
WK200		238	216	200	400	250	2	¥ 17,600	71057

ツルハシなどで損傷した排水管路の補修用に役立ちます。
専用接合剤(充てんタイプ)・番線付き。

施工例

割りカラー(接合剤付)

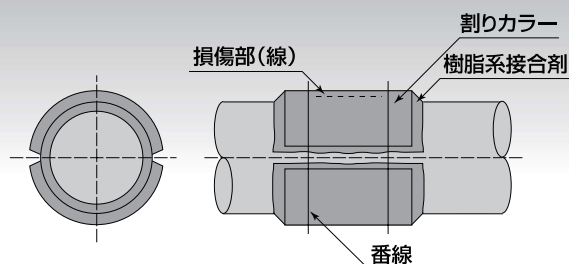ビニマス
システム雨水マ
ス
防臭タ
メ
マス小型取付
マス
フリー
パイプ
300・350
タイプビニホ
ール
シ
ス
テ
ム


蓋

防
護
蓋自在継
手
曲
管排水特
殊継
手VU・DV
継
手下
水
道
パ
イ
プ
継
手設計・施
工上
の注
意

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VP差込継手

VPUY




品番	規格	D	D1	D2	L1	L2	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VPUY150Y×150P		165	144.2	147.4	150	40	205	15	8	¥ 1,930	70393
VPUY200Y×200P		216	192.2	195.3	95	40	155	20	4	¥ 3,190	70394

VP管とVU管の接続に便利な継手です。
マスの立上り管をVP管で配管した時に便利です。
Y: 外径がVPパイプ内径に適合

■ VP偏芯差込継手

VPUYH




品番	規格	D	D1	D2	L1	L2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
VPUYH100Y×100P		114	98.2	100.4	55	30	115	30	6.8	12	¥ 1,460	70392

偏芯タイプのVP差込継手です。
VP・VUパイプの管種の切替えができます。
Y: 外径がVPパイプ内径に適合

施工例


VP差込継手
VP偏芯差込継手

VP差込継手を使えば
VP管での立上りも可能です。

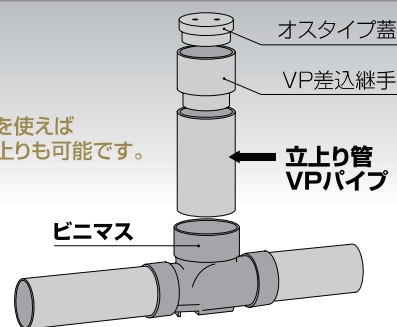

■ 角度調整ソケット

KSR



品番	規格	D	d	L	L1	L2	梱包数	設計価格	Mコード
KSR150		165	172.8	170	80	74	4	¥ 4,430	70551

立上り管の角度の調整が0°～10°できます。

施工例



角度調整ソケット



S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 嵩上げパイプ

VU-KPS透明



品番	規格	D	d1	d2	d	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
VU 50KPS-50Z		60	60.35	59.75	56.0	20	70	24	¥ 287	45950
VU 75KPS-50Z		89	89.45	88.65	83.3	20	70	12	¥ 417	45951
VU100KPS-50Z		114	114.55	113.55	107.3	20	70	12	¥ 696	45952
VU125KPS-50Z		140	140.60	139.40	131.0	20	70	12	¥ 1,130	45955
VU150KPS-50Z		165	165.85	164.25	154.3	20	70	18	¥ 1,440	45953
VU200KPS-50Z		216	217.15	215.20	202.0	30	80	8	¥ 2,230	45956

嵩上げパイプ

「立上がりパイプの高さが足りない!」
こんな時でも心配無用です!!

例えば『立上りパイプがたったの5cm足りない』といった、施工現場での問題を解決します。

特長 1

立上り管の外側に固定。

立上り管の外側に被せるタイプなので、蓋の枠がぶつかることなく施工することができます。

特長 2

透明素材を採用。

切り溝が内側からも見やすい透明素材を採用。接着剤の塗り忘れの確認もできます。

特長 3


高さ調整がラク。

1cmごとに深い切り溝が付いているので、切断がラクに行えます。

特長 4

段重ねも可能。

嵩上げする量に応じて段重ねも可能です。
1個で50mmまでの嵩上げが可能。

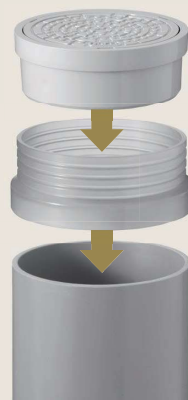

● 施工手順

1



嵩上げパイプの内側に接着剤を塗布します。

2



嵩上げパイプを立上り管に装着します。

3



切り溝に沿って必要な高さに切断します。

4



切断面を電気サンダーなどで研磨します。



5



蓋をしっかりと取付けて完成です。

■ 防水ソケット

MRBS




品番	規格	D	d1	d2	L3	H	n	梱包数	設計価格	Mコード
MRBS 50		108	60.5	59.5	59	10	2	48	¥ 1,390	89164
MRBS 75		160	89.6	88.3	56	13	4	24	¥ 1,900	89165
MRBS 100		206	114.8	113.2	52	16	4	12	¥ 2,400	89166

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 嵩上げパイプ

VU-KPS

VU150KPS




品番	Z	L	梱包数	設計価格	Mコード
VU150KPS-200Z	200	240	4	¥ 2,340	45947
VU150KPS-300Z	300	340	4	¥ 2,610	45948

立上り口径150mmのマスの立上り管の継ぎ足しに使用します。
300mmまでの嵩上げが可能です。

■ 嵩上げパイプ

VU200KPS




品番	規格	Z	L	梱包数	設計価格	Mコード
VU200KPS-200Z		200	250	4	¥ 3,650	45853
VU200KPS-300Z		300	350	1	¥ 4,050	45854
VU200KPS-400Z		400	450	1	¥ 4,440	45855
VU200KPS-500Z		500	550	1	¥ 4,830	45856
VU200KPS-600Z		600	650	1	¥ 5,360	45857

立上り口径200mmのマスの立上り管の継ぎ足しに使用します。
600mmまでの嵩上げが可能です。

■ 嵩上げパイプ

VU300KPT




品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
VU300KPT-200Z		1	¥ 8,210	42900

※サイズは左図参照

立上り口径300mmのマスの立上り管の継ぎ足しに利用できます。
200mmまでの嵩上げが可能です。

■ ビニマス300立上り管10度傾斜継手

VU10°L



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
VU10°L300T		1	¥ 12,700	42897

※サイズは左図参照

立上り口径300mmのマスの立上り管の角度調整に利用できます。
0°から10°までの調整ができます。

施工例

ビニマス300立上り管10度傾斜継手

ビニマス
システム防臭水マス
分断マス小型取付マス
フライングマス
300・350ビニール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手


V・D・V継手

下水道パイプ
継手設計・施工上の
注意

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■リブパイプ継手(上流用)


VRPP



品番	規格	D	d	ℓ1	ℓ2	L	Z	梱包数	設計価格	モコード
VRPP150		165	171.7	130	100	246	16	4	¥ 5,310	76624
VRPP200		216	229.7	155	108	283	20	4	¥ 7,740	76015

リブパイプをビニホール（上流側）に配管する場合に使用します。

■リブパイプ継手(下流用)


VRPS

品番	規格	D	D1	ℓ	L	Z	梱包数	設計価格	コード
VRPS150		171.0	156	120	191	6	4	¥ 9,410	76625
VRPS200		228.8	206	134	221	7	4	¥ 13,300	76016

リブパイプをビニホール(下流側)に配管する場合に使用します。

■ 陶管用継手 A型圧縮ジョイント受口用


VCPS



品番	規格	d1	d2	h	L	ℓ1	ℓ2	D1	梱包数	設計価格	メモコード
VCPSP200幅式(下流用)		217.4	214.6	3	80	80	40.5	263	1	¥ 12,400	70060
VCPSP250幅式(下流用)		268.6	265.4	2	171	140	40.5	320	1	¥ 24,100	70061
VCPSP300幅式(下流用)		318.9	316.2	3	187	150	40.5	376	1	¥ 33,700	70062

■ 陶管用継手 A型圧縮ジョイント差し口用


VCPP



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
VCPP200層芯(上流用)		1	¥12,400	70057

■ 陶管用継手

THR




品番	規格	D1	D2	L	ℓ1	ℓ2	h	t	A	梱包数	設計価格	コード
THR150備芯		165	239	240	140	100		5.5		6	¥ 8,650	76020
THR200備芯		216	302	254	150	66	2	7.0	49	1	¥ 11,100	76021
THR230備芯		267	362	496	390	100	10	8.4	50	1	¥ 16,000	76022
THR250備芯		267	362	496	390	100	3	8.4	50	1	¥ 16,700	76023
THR300備芯		318	433	548	420	120	3	9.9	60	1	¥ 21,300	76024

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 陶管一塩ビ管変換ソケット

TPVS

滑剤付属




品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
TPVS150		4	¥ 5,310	76017

陶管及びヒューム管を接続する時に使用します。

■ 本管用ヤリトリソケット

MRJR



排水方向

品番	規格	D	d	ℓ1	ℓ2	ℓ	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
MRJR150		165	167	165	252	220	435	6.5	4	¥ 5,190	71064
MRJR200		216	218	175	341	300	555	7.0	2	¥ 14,000	71065
MRJR250		267	269	180	435	370	705	8.9	1	¥ 21,900	71066


屋外排水用

ゴム輪受口塩ビ本管の補修・改修用ヤリトリソケットです。

■ 陶管補修用ヤリトリソケット

T-MRJ

滑剤付属



排水方向


品番	規格	D	D1	d	t	ℓ1	ℓ2	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
T-MRJ300		318	374.8	320.4	9.9	165	495	677	11.1	1	¥ 23,900	71069

屋外排水用

陶管用継手VCP・VCPと組み合わせて陶管補修時のヤリトリとして使用します。
塩ビ管接着受口用のヤリトリソケットとしても使用できます。

■ 陶管ヒューム管-ヤリトリVU変換ソケット

THP-MRJ



排水方向


品番	規格	D	d	ℓ1	ℓ2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
THP-MRJ150		144.5	167	125	252	408	31	17	4	¥ 8,770	70419

VU管と陶管またはヒューム管の接続にヤリトリ配管ができます。
陶管およびヒューム管との接合には「ヒューム管用支管接合剤」をご使用ください。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 陶管継手

TH




品番	規格	D	d1	ℓ1	ℓ2	L	梱包数	設計価格	Mコード
TH125		140	191	100	120	220	1	¥ 5,500	76008
TH150	◆	165	218	100	120	220	6	¥ 5,610	76009
TH200	◆	216	277	100	150	250	6	¥ 8,060	76010
TH250		267	340	140	240	380	1	¥ 12,900	76011
TH300		318	396	150	300	450	1	¥ 22,800	76012

※2021年1月、TH125はリニューアルしました。

陶管およびヒューム管と塩ビ管を接続する時に使用します。
モルタル接合

■ ヒューム管VU変換ソケット

HP-VU




品番	規格	d	ℓ	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
HP-VU100		159.5	70	146	26	5	24	¥ 4,250	70862

VU管とヒューム管の接続に使用します。
ヒューム管との接合には「ヒューム管用支管接合剤」をご使用ください。

■ 陶管ヒューム管-VU変換ソケット

THPSF




品番	規格	D	d1	d2	ℓ1	ℓ2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
THPSF150		144.5	166.1	163.9	185	80	324	51	11.5	4	¥ 7,440	70865
THPSF200		193.0	217.4	214.6	200	104	370	56	13.5	2	¥ 12,900	70866

上流側にVU管、下流側に陶管またはヒューム管を接続します。
15度の管路角度調整ができます。
陶管およびヒューム管との接合には「ヒューム管用支管接合剤」をご使用ください。

■ 陶管ヒューム管-VU変換ソケット

THPRF



品番	規格	D	d1	d2	ℓ1	ℓ2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
THPRF150		144.5	166.1	163.9	185	80	324	51	11.5	4	¥ 8,500	70867
THPRF200		193	217.4	214.6	200	103	370	56	13.5	2	¥ 16,700	12291

施工例

陶管継手
TH

塩ビ管(ゴム輪受口)

TH

陶管

※ポリウレタンジョイント付陶管をご利用ください。

キッチンヤリトリジョイント

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合


■ キッチンヤリトリジョイント

KYJF

下流側VUパイプ内径接合 フランジタイプ



T



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KYJF40×50T		36	¥ 1,320	70899

※サイズは左図参照

品質確保促進法(等級3)対応製品

縦配管専用
キッチン排水用
70mm径のホルソーで床面に穿孔してください。


■ キッチンヤリトリジョイント

KYJ

下流側VUパイプ内径接合



T



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KYJ40×50T		36	¥ 1,320	70900

※サイズは左図参照

品質確保促進法(等級3)対応製品

縦配管専用
キッチン排水用


■ キッチンヤリトリジョイント

KYJ

下流側接着受口



S



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KYJ40×50S		36	¥ 1,320	70901

※サイズは左図参照


品質確保促進法(等級3)対応製品

縦配管専用
キッチン排水用

ヤリトリジョイントシリーズ取付手順 例: KYJ40×50T


① 寸法出し

やりとり可能な長さに切断したVU(VP)40に、パイプ落下防止のため施工に先立ちナット・ワッシャー・パッキンの順ではめ込みます。




② 仮止め

VU(VP)40が落下しないようにナットを締め仮止めします。



③ 接着

本体とVU50内面に接着剤を塗布し接着します。



④ 接合

① ナットを緩め、
② VU(VP)40を引き上げ、
③ シンク側排水口と接続し、
④ ナットを本締めします。



排水特殊継手 洗面ヤリトリジョイント/排水用バルブソケット・エルボ

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合


■ 洗面ヤリトリジョイント

SYJ

下流側VUパイプ内径接合



T



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
SYJ32×50T		36	¥ 1,320	70902

※サイズは左図参照

品質確保促進法(等級3)対応製品


縦配管専用
洗面台排水用

■ 排水用バルブソケット

HVS



S



品番	規格	D	D1	d	d1	d2	L	L2	L	T	梱包数	設計価格	Mコード
HVS 40	◆	54	47.8	39.0	48.3	47.8	22	27	59	10	75	¥ 186	70197
HVS 50	◆	67	59.6	50.0	60.4	59.6	25	31	68	12	60	¥ 315	70198
HVS 65	◆	83	75.2	65.0	76.4	75.7	35	35	85	15	48	¥ 445	70199
HVS 75	◆	97	87.9	77.2	89.5	88.7	40	39	95	16	36	¥ 603	70200
HVS100	◆	124	113.0	98.8	114.8	113.6	50	47	115	18	16	¥ 1,130	70201

呼び径40:六角

呼び径50:65・75・100:八角


排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管を接続するのに便利です。

■ 排水用バルブエルボ

HVL



S



品番	規格	D	ℓ	d1	d2	d3	d	L1	L2	D1	ℓ2	T	梱包数	設計価格	Mコード
HVL 40		54	22	48.30	47.80	40	39	64	49	47.8	27	10	130	¥ 287	70204
HVL 50		67	25	60.36	59.75	51	50	76	58	59.6	31	12	60	¥ 473	70205
HVL 75		97	40	88.45	88.65	77.2	77.2	103	88	87.9	39	16	30	¥ 913	70206

ねじ部は、JIS B 0203管用テーパねじに準ずる


排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管を接続するのに便利です。

住宅品質確保促進法 維持管理への配慮に関すること

「品確法・住宅性能表示制度では、排水管・給水管・給湯管・ガス管の維持管理のし易さを優先的に取り上げ、評価しております」

排水管の内面については、清掃に支障を及ぼすような凹凸(蛇腹管など)がないことが求められています。


品確法に対応させるためにはたわみを生じさせないハードな塩ビ管での配管が必要になりますが、「キッチンヤリトリジョイント」「洗面ヤリトリジョイント」を使用すれば床面近傍まで導かれた排水管と排水器具の間をカンタンにやりとり配管できます。



S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 掃除口

FCO




品番	規格	D1	D2	ℓ	h1	h2	H	梱包数	設計価格	Mコード
FCO 50		69	60	24	27	3.5	32	50	¥ 348	70461
FCO 75		100	89	39	44	4	50	25	¥ 708	70462
FCO100		127	114	49	54	5	61	25	¥ 1,050	70463

圧力配管には使用できません。

■ 掃除口

MCO



品番	規格	D1	D2	ℓ	h1	h2	H	L	A	B	梱包数	設計価格	Mコード
MCO 25		38	32	17	22	13	36	10	12	12	120(60x2)	¥ 251	70367
MCO 25TS		38	32	32	37	13	51	10	12	12	80(40x2)	¥ 278	70389
MCO 30		44	38	17	22	13	36	10	12	12	100(50x2)	¥ 264	70368
MCO 30TS		44	38	36	41	13	55	10	12	12	60(30x2)	¥ 293	70390
MCO 40		58	48	21	24	13	39	9	12	14	100(50x2)	¥ 264	70369
MCO 50		69	60	24	27	15.5	44	16	13	16	224(56x4)	¥ 306	70370
MCO 65		85	76	34	38	16.5	56	13	15	25	104(26x4)	¥ 515	70371
MCO 75		100	89	39	44	19	65	15	17	30	64(32x2)	¥ 646	70372
MCO100		127	114	49	54	21	77	20	18	38	36(18x2)	¥ 936	70373
MCO125		151	140	—	63	30	95	25	20	45	20(10x2)	¥ 2,590	70374
MCO150		178	165	—	78	33	112	30	28	50	12(6x2)	¥ 3,830	70376
MCO200		233	216	—	95	35	132	35	36	55	2	¥ 8,490	70377

圧力配管には使用できません。



PRODUCTS INFORMATION **ご案内**

掃除口(MCO)に

呼び径**25・30**を追加ラインナップしました。

※形状が他のサイズと異なります。

MCOは排水用です。TS継手には使用できません。

MCO25・30TSはTS継手に使用できます(圧力配管不可)。




MCO-TS

排水特殊継手 排水用特殊チーズ

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 二方チーズ


WTP




品番	規格	D	d1	d2	ℓ	L1	L2	L3	L4	L5	L	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
WTP 75P×50S		89	88	88	25	60	100	140	71	20	195	35	46	12	¥ 1,460	70887
WTP100P×75S		114	114	113	50	99	95	197	102	-	247	49	62	8	¥ 2,060	70889

■ 二方チーズ

WTS




品番	規格	L1	L2	L3	L	Z1	Z2	Z3	梱包数	設計価格	Mコード
WTS100S×75S		99	113	102	212	49	63	62	8	¥ 2,060	70888




■ 一方チーズ

TP



品番	規格	D	L1	L2	L3	L	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
TP75P×75S		89	89	88	80	221	49	48	8	¥ 1,320	70877



施工例

二方チーズ 一方チーズ




MX-Y-UTに
二方チーズを使用した例


S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 片差しチーズ

KTT



品番	規格	D	L1	L2	ℓ	L	Z1	Z2	Z3	梱包数	設計価格	Mコード
KTT 50		56	59	59	25	119	35	34	34	50	¥ 759	70881
KTT 75		82	89	88	35	173	49	49	48	16	¥ 1,320	70882
KTT100		106	113	112	50	225	62	63	62	14	¥ 2,330	70886
KTT 75T×50S		82	75	73	35	145	35	35	48	24	¥ 1,170	70883
KTT100T×75S		106	99	102	50	198	49	49	62	14	¥ 2,000	70884



受口一個分の省スペース施工が可能です。
既設VUパイプにはつり不要で配管できます。


片差しチーズ KTTseries

VP用も新登場！
詳しくはP.578へ




高さスペースがない床下の場合でも、受口一個分の省スペース配管が可能です。

既設VUパイプの内径で接合するので、面一でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管することができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口一個分の省スペース施工ができます。


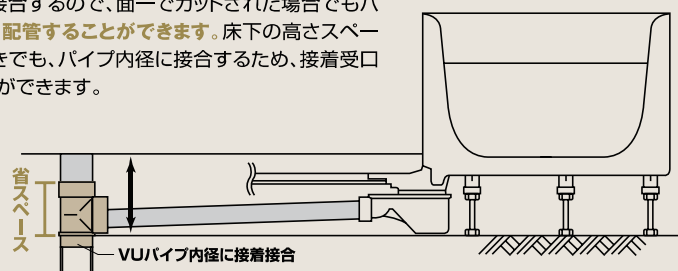


■ 二方エルボ

WLP




品番	規格	D	ℓ	L1	L2	L3	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
WLP100P×75S		114	53	107	97	114	54	57	8	¥ 2,060	70891





■ 二方エルボ

WLS



品番	規格	L1	L2	L3	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
WLS100S×75S		107	97	114	57	57	8	¥ 2,060	70890



施工例

二方エルボ




M-90Yに
二方エルボを使用した例

排水特殊継手 排水用特殊チーズ

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 取付チーズ

TTS



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
TTS100-75トウメイ 番線入り		30	¥ 2,660	70995

屋外排水用

水廻りの増設時、既設のVU100管路にVU75を分岐させるのに便利です。95mm径のホルソーで穿孔してください。

取付チーズ

接着剤の塗忘れを確認できる

透明素材を採用しました。

特長 1

100mm本管に75mm取付管を接続する際に便利です。




使用上の注意

- ・取付け用ホルソー径はφ95mm(φ95mm以外不可)をご利用ください。
- ・使用する接着剤は高粘度速乾性接着剤をご使用ください。

特長 2

固定用の番線を同梱しています。番線の巻き付け時に、ズレを防止する便利なリブが付いています。



● 施工手順

1




ホルソーφ95mmで穿孔してください。＜φ95mm以外は不可＞

2



取付チーズの内側に接着剤(高粘度速乾性接着剤)を塗布してください。

3



本管の穿孔した孔とズレがないかを確認し、接着をします。

4



同梱の番線をリブの内側に巻き付けて、しっかりと固定します。

5



養生後、取付管を設置します。





使用上の注意

- ・屋外排水専用です。屋内での使用は絶対に行わないでください。
- ・横配管専用です。縦配管での使用は絶対に行わないでください。

■ 吸気弁取付チーズ

HBVT



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HBVT 75x40		12	¥ 873	70892

※サイズは左図参照

吸気弁HBVK40、スリム吸気弁HBVUK40Sを設置するのに最適です。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合


VP・VU
兼用

排水管取出チーズ MB149T MB

実用新案登録済

リフォームに最適

- 配管を切断せずに枝配管ができる!
- 既設排水管、通気管の取出しに!!
- 継手がダイレクトに接続できる!!




取付け例
MB149T 75×50



(パイプ同径タイプ)




取付け例
MB149T 75×50P



■作業手順

①



排水管への穴あけには、ホールソーをご使用ください。

50×20(25)・75×20(25)用 φ34
75×40用 φ48~50
75×50(P)・100×50(P)用 φ60~62
100×75(P)用 φ93~95

②



穴のバリを取り、接合面をきれいにしてください。


排水管取出チーズを仮置きし、納まり合を確認してください。

③



排水管及び排水管取出チーズに接着剤を塗布し、排水管に接合します。(必ず両面に塗布してください。)
耐熱管用には耐熱管用接着剤を使用してください。

④



排水管取出チーズのバンド溝にバンドをセットし締めます。

排水管には応力がかからないよう注意してください。

⚠ 注意 ※給水には絶対に使用しないでください。本製品は排水用です。
※縦引き排水管へは使用しないでください。

寸 法	d	L	H	価 格	入 数
50×20(25)	26(32)	94	69	¥2,680	30
75×20(25)	26(32)	94	83.5	¥2,900	30
75×40	48(内径)	124	69.5	¥2,700	30
75×50	60(内径)	124	72.5	¥2,880	30
75×50P	60(外径)	124	76.1	¥2,880	30
100×50	60(内径)	168	85	¥3,480	30
100×50P	60(外径)	168	89.6	¥3,480	30
100×75	89(内径)	167	99	¥3,480	30
100×75P	89(外径)	167	104.9	¥3,480	25

●材質:PVC 色:半透明
※ステンレスバンド2コ付
※P:パイプ外径と同径

ミヤコ株式会社製

ビニマス
システム

排水特殊継手
防臭タメマス
分離マス

小型取付マス
フリーポートマス
111×300・350

ビニール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手

V・D・V継手

下水道パイプ
継手

設計・施工上の
注意


排水特殊継手 伸縮継手

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ MSジョイント

MSJ

滑剤付属



品番	規格	D	ℓ	L1	L	A	梱包数	設計価格	Mコード
MSJ 40		49	27	175	230	55	22	¥ 1,530	70397
MSJ 50		60	30	190	250	60	15	¥ 1,930	70398
MSJ 65		76	40	235	315	80	15	¥ 2,330	70399
MSJ 75		89	40	260	350	90	12	¥ 2,450	70400
MSJ100		114	50	305	415	110	8	¥ 3,450	70401
MSJ125		140	65	380	520	140	6	¥ 5,580	70402



屋外排水用

既設管路の補修・改修に役立ちます。
配管勾配と角度調節が約4°まで可能です。

■ 両受けMSジョイント

MSJ-S

滑剤付属



品番	規格	ℓ	L1	L	A	梱包数	設計価格	Mコード
MSJ-S 50		30	203	269	66	15	¥ 1,930	71074
MSJ-S 75		40	254	344	90	12	¥ 2,450	71076
MSJ-S100		50	303	416	113	8	¥ 3,450	71077


屋外排水用

既設管路の補修・改修に役立ちます。
配管勾配と角度調節が約4°まで可能です。

■ ヤリトリソケット

MRJ

滑剤付属




品番	規格	D	d	ℓ1	ℓ2	ℓ	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
MRJ 50		60	61	26	90	75	123	2.6	16	¥ 1,740	70406
MRJ 75		89	90	40	140	120.5	190	3.5	12	¥ 2,190	70407
MRJ100		114	115	50	170	147	230	4	8	¥ 2,790	70409
MRJ125		140	141	65	213	185	290	5	6	¥ 3,860	70410
MRJ150		165	167	80	252	220	350	6.5	4	¥ 4,250	70405
MRJ200		216	218	120	344	300	500	8	2	¥ 12,000	70411
T-MRJ300		318	320.4	165	495	415	677	11.1	1	¥ 23,900	71069

屋外排水用

マス・継手の接着受口で使用、ヤリトリ配管ができます。
既設管路の補修や改修が可能です。

(参考) 差し込み量について




呼び径	最小差し込み量 [A]
50	40
75	60
100	70
125	80
150	95
200	110

※ Aの数値は、標準施工における最小差し込み寸法を目安値です。
Aより深く差し込む場合は、可能な限り長めに挿入して使用ください。

■ 本管用ヤリトリソケット

MRJR



品番	規格	D	d	ℓ1	ℓ2	ℓ	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
MRJR150		165	167	165	252	220	435	6.5	4	¥ 5,190	71064
MRJR200		216	218	175	341	300	555	7.0	2	¥ 14,000	71065
MRJR250		267	269	180	435	370	705	8.9	1	¥ 21,900	71066

屋外排水用


ゴム輪受口塩ビ本管の補修・改修用ヤリトリソケットです。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ ベンリジョイント

BJ

滑剤付属




品番	規格	D	d	l1	l2	l	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
BJ 75		89	90	40	87.5	68	132	3.5	24	¥ 1,530	70437
BJ100		114	115	50	106	83	162	4	12	¥ 2,060	70438

屋外排水用

全長が短く、既設管路の補修・改修が簡単にできます。

■ アジャスト差込継手

ASJ




品番	規格	D1	D2	d1	d2	l1	l2	l	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
ASJ100		150	114	115	98.8	124	51	100	182	7	20	¥ 2,790	70874

屋外排水用

地震や地盤沈下による建物と汚水・雨水配管の切断を防ぎます。
伸縮幅は0mm～100mmです。

■ 差込ソケット

SJ




品番	規格	D1	D2	d1	d2	l1	l2	l	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
SJ 40		68.0	48	48.9	40.0	48	23	36.0	80.0	9.0	60	¥ 975	70957
SJ 50		85.0	60	60.8	51.0	51	26	36.9	85.0	8.0	40	¥ 1,280	70958
SJ 65		110.0	76	77.1	67.0	58	36	40.0	103.0	9.0	30	¥ 1,430	70959
SJ 75		120.0	89	90.0	77.2	65	41	46.0	113.0	7.0	20	¥ 2,190	70870
SJ100		150.0	114	115.0	98.8	76	51	52.0	133.0	6.0	20	¥ 2,450	70871

熱伸縮破損を防ぐ排水用伸縮継手です。
※屋内外ともご利用いただけます。
※埋設しないでください。


施工例

アジャスト差込み継手

■施工時




■地盤沈下時



施工例

MSジョイント

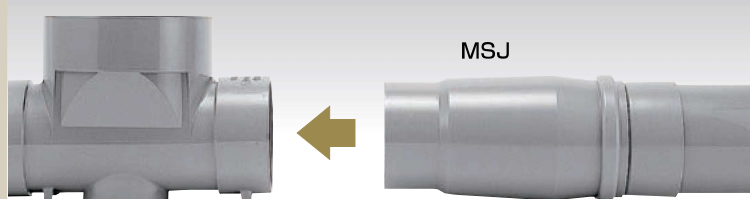ビニマス
システム雨水
タマ
マス
防臭
マス
マス小型
取付
マス
フリー
ライン
パート
マス
300・350ビニ
ホー
ル
シス
テム

蓋


防
護
蓋自在
継手
曲
管排水
特殊
継手VU・DV
継手下
水
道
パ
イ
プ
継
手設計・施工上
の注意

排水特殊継手 伸縮継手

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■屋内排水用伸縮継手 (VU管専用)

OHYJ



品番	規格	D	D1	ℓ_1	ℓ_2	$\ell_1 + \ell_2$	A	梱包数	設計価格	Mコード
OHYJ 50ストウメイ		87	66.5	25	30	55	170	15	¥ 2,450	71051
OHYJ 75ストウメイ		118	96.5	40	40	80	223	12	¥ 3,060	71052
OHYJ 100ストウメイ		148	123.5	50	50	100	270	8	¥ 4,130	71053

屋内排水用

住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。
※屋外でもご利用いただけます。

●VPOHYJはP578を参照してください。

屋内排水用伸縮継手 OHYJ・VPOHYJ

■施工手順

手順 1

接着剤でパイプ*と本体(接着受口)を接続。




手順 2

スライド式受口を引き出す。



手順 3

接着後、フックスパナを使用してナットを締めつける。




※OHYJはVUパイプ、VPOHYJはVPパイプ専用です。


- 便利なスライド式なのでパイプ間の長さ調整が可能です。
- ナットを締めつけることにより、確実に接続することができます。
- 接着剤の塗忘れを確認できる『透明素材』を採用しています。

■屋内排水ヤリトリチーズ

OHYT



品番	規格	A	D ₁	D	d	ℓ	Z ₁	Z ₂	L ₁	L ₂	梱包数	設計価格	Mコード
OHYT75S×50ストウメイ		225	—	118	—	34	191	74	231	6	¥ 3,260	71060	
OHYT75S×50Pトウメイ		225	118	60	(54)	40	34	191	74	231	6	¥ 3,260	71061

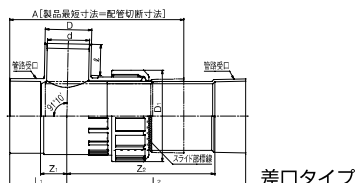

- 屋内でも安心の止水性能
伸縮部には、信頼の高い「袋ナット」構造を採用。ヤリトリ時もスムーズなスライドが可能です。

- 便利なチーズ一体型
チーズ不要なので省スペースかつ省コストです。

- わかりやすい挿入量
透明&標線で、挿入量確認が容易です。

- 制約が少なくさまざまな用途に使用可能
支管タイプ(当社品番TTS)と比べ施工の制約が少なく、広くお使い頂けます。

縦使い／横使い
屋内／屋外埋設使用
水平取出し

OK

施工手順


手順1 配管カット



手順2 スライド&接着



手順3 ナット締め




使用例

既設管路への 吸気弁取付けに…




リフォーム時の 器具増設などに…














屋内排水用伸縮継手

ナットの締め付けには
「フックスパナ」をご使用ください。

FSA-165
梱包数 1 設計価格 ¥8,710 Mコード 70064
P622参照



排水用伸縮継手 ー使用上の制約ー

接合方式	品 種	流れ方向 (逆向き使用禁止)	設置配管	
			タテ配管	ヨコ配管
ゴム輪 接合方式	両受けMSジョイント MSJ-S		○	○
	MSジョイント MSJ		○	○
	ヤリトリソケット MRJ		△ 偏芯、片側段差により 不具合などが生じない 配管であれば使用可能 です。	○
	本管用ヤリトリソケット MRJR			○
	ベンリジョイント BJ			○
	アジャスト差込継手 ASJ		○	○
袋ナット 接合方式	差込ソケット SJ		○	○ VP配管への使用を想 定した設計のため、VU 配管では内面に段差が 生じますが、テーパー状 の段差ですので、特に 支障なければ横配管へ も使用可能です。
	屋内排水用伸縮継手 (VU用) OHYJ		○	○
	屋内排水用伸縮継手 (VP用) VPOHYJ		○	○
	キッチンヤリトリジョイント KYJ 品確法対応品 (等級3)		○	×
	洗面ヤリトリジョイント SYJ 品確法対応品 (等級3)		○	× 拌み配管となるおそれ があるため不可となり ます。 タテ配管時の狭所施工 性を考慮し、パイプの斜 め挿入がしやすい仕様 になっております。

ビニマス
システム雨水タメマス
防臭タメマス
分離タメマス小型取付マス
フリーラインパートマス
311x300・350ビニホール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手


VU・DV継手

下水道パイプ
継手設計・施工上
の注意

排水特殊継手 自在継手

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 自在継手(上流用) 偏芯タイプ OJFP




品番	規格	D	d1	d2	l1	l2	L	Z	H	θ	梱包数	設計価格	Mコード
OJFP 75Sx 75P		89	89.6	88.3	40	40	102	19	3.5	13°	15	¥ 2,020	70264
OJFP100Sx100P		114	114.8	113.2	80	50	157	24	5	13°	15	¥ 2,370	70268
OJFP125Sx125P		140	140.9	139.1	90	65	180	16	6.5	15°	4	¥ 5,010	70272
OJFP150Sx150P		165	166.1	163.9	120	80	240	32	4	15°	4	¥ 5,980	70273
OJFP200Sx200P		216	217.4	214.6	150	104	300	36	6	15°	4	¥ 11,600	70275

屋外排水用

マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。
自在角度(75~100...13° 125~200...15°)

■ 自在継手(下流用) 偏芯タイプ OJFS




品番	規格	d1	d2	l	L	Z	H	θ	梱包数	設計価格	Mコード
OJFS100Sx100S		114.8	113.2	50	157	28	5	13°	15	¥ 2,370	70269
OJFS125Sx125S		140.9	139.1	65	180	41	6.5	15°	4	¥ 5,010	70271
OJFS150Sx150S		166.1	163.9	80	240	37	4	15°	4	¥ 5,980	70274
OJFS200Sx200S		217.4	214.6	104	300	51	6	15°	4	¥ 11,600	70276

屋外排水用

マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。
自在角度(100...13° 125~200...15°)

■ 自在継手 OJF



品番	規格	D	l	L	Z1	Z2	θ	梱包数	設計価格	Mコード
OJF 50Sx 50P		60	25	95	-	-	11°30'	20	¥ 1,280	70262
OJF 75Sx 75P		89	40	147	-	-	11°30'	15	¥ 1,880	70263
OJF100Sx100P		114	50	188	48	40	11°30'	15	¥ 2,300	70267
OJF100Sx150P		165	80	226	-	-	13°	8	¥ 5,980	70270


屋外排水用

配管角度・勾配を変えられます。
自在角度(50~100...11° 30' 100Sx150P...13°)


自在継手

管路の勾配合わせ、
角度変更に便利です。


自在継手(上流側)
OJFP 100Sx100P



自在継手(下流側)
OJFS 100Sx100S



■ 自在エルボ(上流用) JFLP



品番	規格	D	d1	d2	l1	l2	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
JFLP100Sx100P		114	114.8	113.2	55	50	95	110	40	56	10	¥ 2,930	70259


屋外排水用

下流側パイプ外径差口。
自在角度 0°~13°

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 自在エルボ (下流用)

JFLS




品番	規格	d1	d2	ℓ	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
JFLS100S×100S		114.8	113.2	50	95	110	45	56	10	¥ 2,930	70258

下流側接着受口。
自在角度 0°~13°

■ 小型マンホール用自在継手

15FJ



品番	規格	D	d	ℓ1	ℓ2	L1	L2	L	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
15FJ150	下	165	167.5	120	110	211.5	133.5	345	91.5	23.5	2	¥ 8,600	70069
15FJ200	下	216	218.7	175	135	260	163	423	115.0	28	2	¥ 19,000	70070

屋外排水用

小型マンホール (上流側) に接続し、配管角度・勾配を変えます。
自在角度 0°~15°


施工例

小型マンホール用自在継手



■ ゴム輪受口自在継手T型 (下流側VU内径適合)

OJRFT



品番	規格	D1	D2	d	ℓ1	ℓ2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
OJRFT150R×150T		153	155.4	167	80	80	205	37	8.7	4	¥ 7,730	70316


屋外排水用

公共樹から支管に接続する取付管の角度合わせが簡単にできます。
自在角度 0°~15°

施工例

ゴム輪受口自在継手

OJRFT150

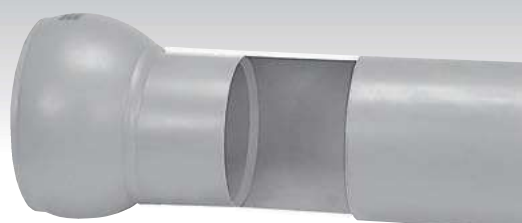ビニマス
システム防臭タメマス
分離マス小型取付マス
フライングパートマス
300・350ビニホール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手

VU・DV継手

下水道パイプ
継手設計・施工上の
注意


排水特殊継手 自在継手

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ ゴム輪受口自在継手(下流側パイプ外径差口)

SRF

下水道協会規格品
(SRF250R×250Pは規格外品)




品番	規格	D	d	ℓ1	ℓ2	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
SRF100R×100P	15	114	114.8	80	65	177	—	4	¥ 4,130	70290
SRF125R×125P	15	140	140.9	90	71	198	—	4	¥ 6,110	70291
SRF150R×150P	15	165	166.1	120	84	240	26.5	4	¥ 7,030	70292
SRF200R×200P	15	216	217.4	150	103	300	—	4	¥ 13,100	70293
SRF250R×250P		267	270.6	185	145	400	—	1	¥ 22,700	70294

屋外排水用

公共樹から支管に接続する取付管の角度合わせが簡単にできます。
自在角度 0°~15°

■ ゴム輪受口自在継手S型(下流側接着受口)

SRFS




品番	規格	d	ℓ	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
SRFS100R×100S		114.8	65	152	—	4	¥ 4,130	70346
SRFS125R×125S		140.9	71	178	—	4	¥ 6,110	70347
SRFS150R×150S		166.1	84	209	35.5	4	¥ 7,030	70348

屋外排水用

公共樹から支管に接続する取付管の角度合わせが簡単にできます。
自在角度 0°~15°

■ 接着受口自在継手(下流側パイプ外径差口)

STF




品番	規格	D	d1	d2	ℓ1	ℓ2	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
STF100S×100P		114	114.8	113.2	80	50	177	—	4	¥ 3,970	70305
STF125S×125P		140	140.9	139.1	90	65	198	—	4	¥ 5,810	70307
STF150S×150P		165	166.1	163.9	120	80	240	30.5	4	¥ 6,580	70311
STF200S×200P		216	217.4	214.6	150	120	300	—	4	¥ 12,700	70313

屋外排水用

公共樹から支管に接続する取付管の角度合わせが簡単にできます。
自在角度 0°~15°

■ 接着受口自在継手S型(下流側接着受口)

STFS



品番	規格	d1	d2	ℓ	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
STFS100S×100S		114.8	113.2	50	152	—	4	¥ 3,970	70354
STFS125S×125S		140.9	139.1	65	178	—	4	¥ 5,810	70355
STFS150S×150S		166.1	163.9	80	209	39.5	4	¥ 6,580	70356


屋外排水用

公共樹から支管に接続する取付管の角度合わせが簡単にできます。
自在角度 0°~15°


自在継手 使用上の注意

必ず自在ゴム輪受口を上流
にして配管してください。
汚物が滞留し、管路が詰まる
原因になります。

●マスの上流側に接続する場合

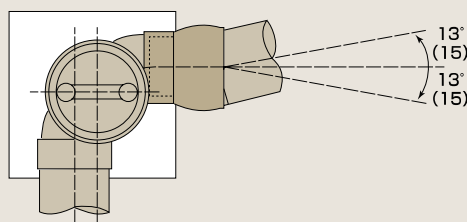

●マスの下流側に接続する場合

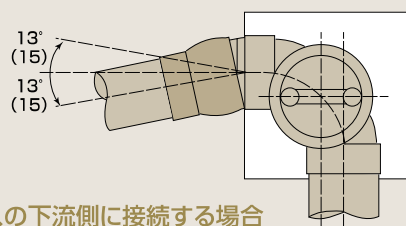


15は「日本下水道協会」規格品です。Mコードは当社製品お申し込み番号です。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ MUトラップ

MUT




品番	規格	D	φ1	φ2	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
MUT 50		60	44	72	37	132	20	¥ 1,460	70230
MUT 75		89	43	70	56	159	20	¥ 1,860	70231
MUT100		114	53	80	70	195	10	¥ 2,120	70232
MUT125		140	70	105	110	278	4	¥ 5,580	70234

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。

■ MUトラップ掃除口付

MUT-S




品番	規格	D	d	φ1	φ2	L	L1	L2	H	梱包数	設計価格	Mコード
MUT75-50S		89	45	43	70	56	120	108.5	158	8	¥ 2,450	70235

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。
清掃に便利な掃除口付タイプです。

■ 回転トラップ

KTU



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KTU75		6	¥ 3,170	70474


※サイズは左図参照

施工状況に応じて回転するので、狭い所でも設置できます。
コンクリートマスにトラップ付きにする場合に便利です。
流入・流出管底差 10mm。


二重トラップの防止

排水器具にトラップ機構が付いているにもかかわらず、屋外にトラップマス類を設けると、二重トラップになります。二重トラップになると管内に空気が移動できず、排水が円滑に流れなかったり、封水が破壊されたり、管路がつまったりしますので事前に調査を行ってください。

ご注意ください。

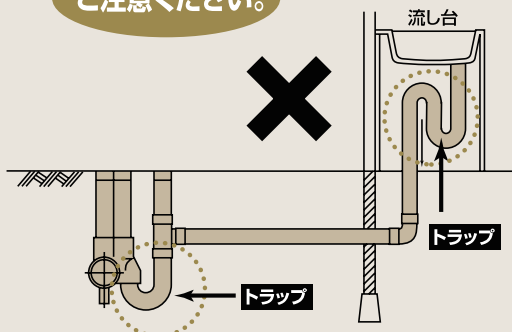

■ MUトラップ使用例



ビニマス
システム

防臭タメマス
分離マス

小型取付マス
フリーハートマス
300・350

ビニホール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手

VU・DV継手

下水道パイプ
継手


設計・施工上の注意

排水特殊継手 トラップ

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■Pトラップ

P




品番	規格	L	H	H1	ℓ	ℓ1	d1	D1	梱包数	設計価格	Mコード
P 50		215	190	121	45	40	60.5	55.3	20	¥ 2,060	70212
P 75		292	250	188	50	40	89.6	81.95	18	¥ 3,320	70213
P100		343	295	224	65	50	114.8	105.7	10	¥ 4,650	70215

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。

■Uトラップ

U





品番	規格	L	H1	ℓ	ℓ1	d1	D1	梱包数	設計価格	Mコード
U 75		425	188	50	40	89.6	81.95	18	¥ 3,320	70219
U100		515	224	65	50	114.8	105.70	9	¥ 4,650	70221

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。

■UPトラップ

UP




品番	規格	L	H	H1	ℓ1	D	D1	梱包数	設計価格	Mコード
UP 75		292	164	188.2	40	89	81.95	24	¥ 3,320	70226
UP100		343	208	224	50	114	105.70	12	¥ 4,650	70227

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。

■ますトラップ

OT



品番	規格	d1	d2	ℓ	L	L1	H	A	B	梱包数	設計価格	Mコード
OT 50		60.5	59.5	22	122	89	62	101	109	20	¥ 1,170	70566
OT 65		76.6	75.4	35	132	97	80	122	111	10	¥ 1,600	70567
OT 75		89.6	88.3	35	140	99	82	126	121	10	¥ 1,740	70568
OT100		114.8	113.2	50	160	107	105	158	176	8	¥ 2,660	70569


枘内の流入管に取付け、臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

トラップの構造

トラップは封水の機能によって、排水管または公共下水道からガス、臭気、虫などが器具を経て、屋内に浸入するのを防止するために設けます。


- 封水深は50mm～100mmとし、封水を失いにくい構造とします。
- 排水口からウエアまでの垂直距離600mm以下にしてください。
- 二重トラップ(器具トラップを有する排水管を、トラップマスに接続するなど)とならないように注意してください。

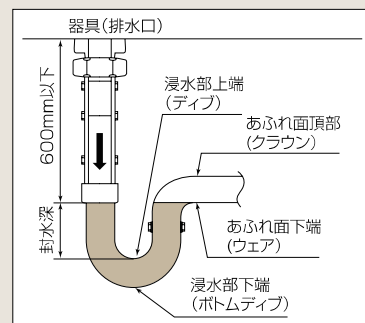

※Pトラップ、Sトラップ、Uトラップを総称して管トラップといいます。

※管トラップの特徴として、利点は小型で自身の排水で洗い流す自己洗浄力があることで、欠点は、封水が破れやすいことです。

器具からの排水




Pトラップ

Pトラップ

Pトラップは、一般に広く用いられ、他の管トラップに比べ封水が最も安定しています。

※Pトラップは、Sトラップと共に水洗器、洗面器用として広く使用されています。これに通気管を設ければ、封水安定の理想的な型となります。

器具からの排水




Sトラップ

Sトラップ

Sトラップは、自己サイフォン現象を起こしやすく、封水が破れやすい。

※Sトラップは、極めて自己サイフォン現象を起こしやすい型なので、あまり使用しないほうが無難です。

器具からの排水



Uトラップ

Uトラップ

Uトラップは主に横管に設置されるため、沈殿物が停滞しやすく、流れに障害が生じやすい。

※Uトラップは、排水管の流速を阻害し、汚物などの停留を招く欠点があるので、止むを得ない場合のほかはあまり用いないほうがよいでしょう。

ビニマス
システム防臭タ
マスメ
マス小型取
付マス
フリー
ライン
パート
マス
300・350ビニ
ホール
システム

蓋

防
護
蓋自在
継手
曲管排水
特殊
継手VU・DV
継手下
水
道
パ
イ
プ
継
手設計・施
工上
の注
意

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合


■ 防臭弁

LB




枘内の流出管に取り付け、下流からの臭気を防止します。
LB100リング付き

品番	規格	d1	d2	ℓ	L	L1	H	A	B	梱包数	設計価格	Mコード
LB 75		89.6	88.3	35	116.5	75	82	41.5	110	12	¥ 1,400	70622
LB100		114.8	113.2	23	128.5	75	80	50	160	16	¥ 2,660	70623
LB150		166.1	163.9	40	152	75	170	110	174	4	¥ 8,770	70625

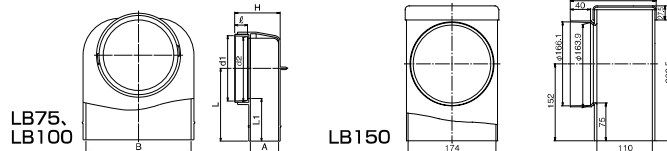

■ 防臭弁F型

LBF / LBFA




品番	規格	d1	d2	ℓ	ℓ1	L	h	梱包数	設計価格	Mコード
LBF 50		60.4	59.8	25	39	96	41.5	38	¥ 2,060	70572
LBF 75		89.5	88.7	40	54	128	56	40	¥ 2,190	70573
LBFA100		114.8	113.2	50	—	137	—	18	¥ 2,600	71443

枘内の流入管に取り付けて臭気が上がってくるのを防ぎます。


防臭弁／施工例

枘内の流出管に取り付けることにより、下流からの臭気を防止することができます。



防臭弁F型／施工例


枘内の流入管に取り付け、臭気が屋内に上がってくるのを防止します。



■ 後付け逆流防止弁

AGUA

滑剤付属

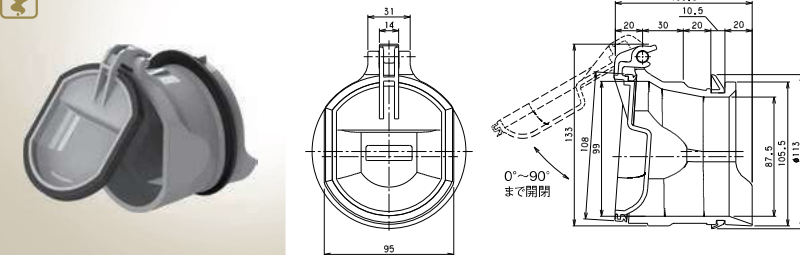


品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
AGUA100		12	¥ 6,070	71783

豪雨による側溝からの雨水逆流を軽減。
既設浄化槽の点検マス内でも施工可能。
※対応マス詳細はP508

⚠ 本製品の設置後、管底に約7mmの段差が生じるため
夾雑物が含まれる汚水配管には使用できません。

■ 後付け逆流対策弁

AGTUA

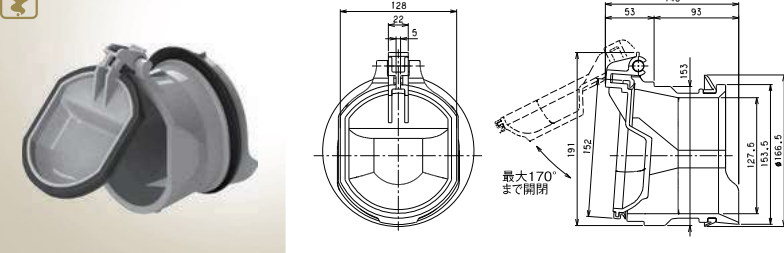

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
AGTUA150		12	¥ 9,750	71784

※逆流止水性 水頭1mの逆流時の漏れ量: 1L/min以下

⑧ 対応マス一覧 (マエザウ品番)

取り付け可能	
サイズ	Mシリーズ 150-200、150-300
形状	ST、22 1/2L、45L、45Y(枝管)、DR、DRY、DRW

※当社品にて確認

※複数合流の場合、1つのマスに対して本製品の取り付けは1つのみです。(蓋が干渉するため)


S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 防臭逆止弁 (VU管用)

BGU / BGUA



※図面はBGUA



品番	規格	D1	D2	d1	L1	L2	L	H	θ	梱包数	設計価格	Mコード
Ⓢ BGUA75		83.3	69.6	57.5	58.0	4.9	110	5.65	30°	18	¥ 3,190	70595
Ⓢ BGUA75P		83.3	69.6	57.5	58.0	4.9	110	5.65	30°	1	¥ 4,130	70596
Ⓢ BGU125		131.0	142				160	8.5	20°	5	¥ 7,980	71067
Ⓢ BGU125P		131.0	142				160	8.5	20°	5	¥ 9,970	70602
Ⓢ BGU250P		251.5	216				302	14.8	30°	1	¥ 32,100	70609
Ⓢ BGU300P		300.0	267				380	14.5	35°	1	¥ 42,500	70611
Ⓢ BGUA100		107.4	90	71.7	57.8	5.00	119	8.0	30°	12	¥ 4,390	71425
Ⓢ BGUA100P		107.4	90	71.7	57.8	5.00	119	8.0	30°	12	¥ 6,110	71426
Ⓢ BGUA150		154.4	133	112.0	59.5	5.25	180	10.7	40°	12	¥ 10,200	71301
Ⓢ BGUA150P		154.4	133	112.0	59.5	5.25	180	10.7	40°	12	¥ 12,900	71302
Ⓢ BGUA200		203.1	165	154.0	82.4	30.5	237	16.4	39°	1	¥ 19,700	71430
Ⓢ BGUA200P		203.1	165	154.0	84.9	30.5	240	16.4	39°	1	¥ 23,400	71431

※Ⓢは受注生産品です。

取付管 (VU管) に接続し、本管からの臭気を防止します。


取付け角度 (最大) 75°~100°...15度, 150°~200°...25度, 250°~20度
品番末尾のPは蓋裏にパッキンの付いたタイプです。

■ 防臭逆止弁 (陶管用)

BGT / BGTA



※図面はBGTA



品番	規格	D1	D2	d1	L1	L2	L	H	θ	梱包数	設計価格	Mコード
BGTA150		143	133	112	59.5	5.25	176		40°	12	¥ 10,200	71303
BGTA150P		143	133	112	59.5	5.25	176		40°	12	¥ 12,900	71304
BGTA200		191	165	154	70.4	30.5	231	6.0	39°	1	¥ 19,700	71434
BGTA200P		191	165	154	77.9	30.5	228	6.0	39°	1	¥ 23,400	71435
BGT300		290	240				364	15.5	25°	1	¥ 38,000	70592
BGT300P		290	240				362	15.5	25°	1	¥ 42,500	70612


取付管 (陶管) に接続し、本管からの臭気を防止します。

取付け角度 (最大) ...25度

品番末尾のPは蓋裏にパッキンの付いたタイプです。

■ 防臭逆止弁 (VP管用)

BGPA



品番	規格	D1	D2	d1	L1	L2	L	H	θ	梱包数	設計価格	Mコード
Ⓢ BGPA100		100.4	90	71.7	57.8	5.00	119	4.5	30°	12	¥ 4,390	71427
Ⓢ BGPA100P		100.4	90	71.7	57.8	5.00	119	4.5	30°	12	¥ 6,110	71428
Ⓢ BGP125P		125.4	102				165	9.3	35°	5	¥ 9,970	71014
Ⓢ BGPA150P		146.4	133	112.0	59.5	5.25	180	5.5	40°	12	¥ 12,900	71306
Ⓢ BGPA200P		194.7	165	154.0	79.9	30.5	235	12.3	39°	1	¥ 23,400	71433

※Ⓢは受注生産品です。

取付管 (VP管) に接続し、本管からの臭気を防止します。

取付け角度 (最大) ...25度

品番末尾のPは蓋裏にパッキンの付いたタイプです。


防臭逆止弁 / 設置の仕方

■ 取付け角度 (最大)

75°~100°.....15°

150°~300°.....25°

※BGU250Pのみ.....20°

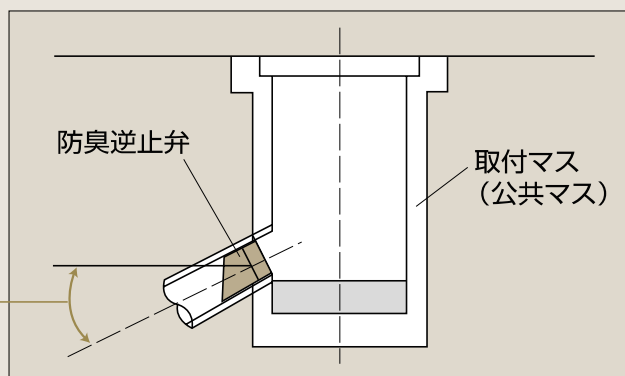

BG□A/LBFAの特長

維持管理器具の引っかかりを低減する「おわん形状」の蓋裏



維持管理器具の引っかかり低減



スムーズ作業


蓋裏を従来の平面形状から「おわん形状」にしました

高圧洗浄機・管路カメラなど

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 仮止めキャップ

KCS




品番	規格	D	D1	D2	d	ℓ	L	梱包数	設計価格	Mコード
KCS100		138	113	120.5	118.2	50	54	32	¥ 519	70449
KCS125		166	138	148	144.8	65	70	32	¥ 708	70450
KCS150		194	163	175.2	171.7	82	86	32	¥ 810	70451
KCS200		250	215	228.5	224.1	122	126	16	¥ 1,930	70452

継手受口・ゴム輪受口・パイプ外径に使用できます。

仮止め用ですので埋設には使用しないでください。

■ DVキャップ


DVC



品番	規格	D	d1	d2	ℓ	L	梱包数	設計価格	Mコード
DVC 40		54.0	48.5	47.5	22	24.2	110	¥ 133	70039
DVC 50		67.0	60.5	59.5	25	27.2	100	¥ 160	70040
DVC 65		83.0	76.6	75.4	35	37.5	90	¥ 398	70041
DVC 75		97.0	89.6	88.3	40	43.0	72	¥ 465	70042
DVC100		124.0	114.8	113.2	50	53.5	36	¥ 899	70043
DVC125		151.0	140.9	139.1	65	69.1	20	¥ 1,210	70045
DVC150		178.0	166.1	163.9	80	85.1	18	¥ 1,410	70046
DVC200		233.0	217.4	214.6	115	121.5	8	¥ 2,450	70047
DVC250		285.0	268.6	265.4	130	137.0	2	¥ 6,110	70048
DVC300		335.5	319.8	316.2	150	158.0	2	¥ 10,200	70049

■ 排水キャップ

HC




品番	規格	D	d1	d2	ℓ	L	梱包数	設計価格	Mコード
HC40・50		70.3	60.5	48.3	19	21	60	¥ 186	70025
HC65・75		99.4	89.6	76.4	23	25	50	¥ 253	70026
HC75・100		124.4	114.8	89.6	25	27	40	¥ 293	70027
HC125・150		178	166.1	140.9	35	37.5	20	¥ 772	70028
HC200		238	217.4	-	47	52	16	¥ 1,860	70029

パイプに接続、雨水・土砂などの浸入を防ぎます。
40～150は兼用タイプです。
VU管対応です。

■ VU・RR受口キャップ

COC



品番	規格	D	D1	D2	ℓ	L	梱包数	設計価格	Mコード
COC150P		187	165	166	51	57	30	¥ 772	70035
COC200P		240	214.8	217	70	76	16	¥ 1,860	70036

RR受口に適合します。

仮止め用ですので埋設には使用しないでください。

施工例

排水キャップ




排水キャップ HC

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 受口プラグ

MUP



品番	規格	D	D1	ℓ	L	梱包数	設計価格	Mコード
MUP100		140	112.5	50	56	16	¥ 873	70729
MUP125		170	138.5	65	71	12	¥ 1,170	70730
MUP150		200	162.8	80	86	6	¥ 1,460	70731
MUP200		247	218.0	111	105	4	¥ 4,390	70732

ビニマス受口用汎用キャップです。
口径が合えばどのマスでも使用できます。
※マスの内面形状には合いません。

施工例



受口プラグ

MUP



■ 取付管プラグ

PVU




品番	規格	D	ℓ	L1	L2	L3	L4	L	梱包数	設計価格	Mコード
PVU150		152.6	50	30	97	81	98	95	12	¥ 3,060	70850

共用開始前の取付マスに接続、雨水・土砂の浸入を防止します。

施工例


取付管プラグ

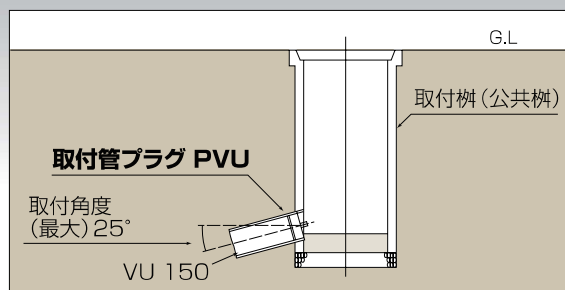


■ 陶管キャップ

TPC

滑剤付属



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
TPC150		4	¥ 5,980	76018



陶管キャップ 施工図

Mコードは当社製品お申し込み番号です。

SEWAGE WORKS SERIES-GENERAL CATALOG

ビニマス
システム

雨水
防臭タ
マスメ
マス

小型取
付マス
フリー
ライン
パート
マス
300・350

ビニ
ホール
システ
ム

蓋

防
護
蓋

自在
継手
曲管

排水
特殊
継手

VU・DV
継手


下
水道
パイ
プ
継手

設計・施工上
の注意


S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ ごみゼロキャップ

KCT



品番	規格	D1 (穴開き部)	D2	t	H1	H2	H3	H	A	梱包数	設計価格	Mコード
KCT 40		44.0(44.6)	48	1.7	16	12	15.5	17.7	18	100	¥ 153	70444
KCT 50		56.1(56.6)	60	1.7	16	12	15.5	17.7	18	100	¥ 209	70439
KCT 75		83.7(84.3)	89	1.7	16	12	15.5	17.7	18	100	¥ 278	70455
KCT100		107.2(108.2)	114	1.7	24	19	22.5	25.7	26	80	¥ 320	70453



産業廃棄物減量対応製品


ガムテープなどの養生が不要です。
はめ込み式で繰り返し使えます。

■ ごみゼロキャップ(さや管用フラットタイプ)


F-KCT



F-KCT125



品番	規格	D1 (穴開き部)	D2	t	H1	H	梱包数	設計価格	Mコード
F-KCT 50		56.1(56.6)	60	1.7	16	17.7	100	¥ 209	70440
F-KCT 75		83.7(84.3)	89	1.7	16	17.7	100	¥ 278	70456
F-KCT100		107.2(108.2)	114	1.7	24	25.7	80	¥ 320	70454
F-KCT125		129.9(132.4)	140	1.0	25.5	26.5	60	¥ 362	70460





産業廃棄物減量対応製品

ガムテープなどの養生が不要です。
はめ込み式で繰り返し使えます。
目地いらすの施工時に便利です。

■ ごみゼロキャップ(受口用)

KCP



品番	規格	D1	D2	D3	H1	H	t	梱包数	設計価格	Mコード
KCP 50		60.5	66.5	60.1	8	9	3.2	100	¥ 209	70457
KCP 75		89.8	96.5	89.2	12	13	5	100	¥ 278	70458
KCP100		114.8	123.5	114.2	16	17	5	80	¥ 320	70459

産業廃棄物減量対応製品

ガムテープなどの養生が不要です。
はめ込み式で繰り返し使えます。
ソケット受口に使用、基礎工事に利用できます。

施工例

はめ込み式だから、廃棄物が出ません。


ガムテープなどを使つての養生が不要なので、
用済み後の産業廃棄物が残りません。

繰り返し
使用できます

耐候性にも優れているので、繰り返し使用することができます。コストの削減にも有効です。

点接触(R球形状)なので斜め切りのパイプにも対応します。


※0~5度傾斜対応



産業廃棄物減量対応製品

■ ドレン受キャップ

DC



エアコン・洗濯機などのドレン配管に使用、VU50立上り管に生じる隙間を解消。
ごみなどの浸入を防ぎ、景観の保護にも役立ちます。
【圧入方式】で接着剤不要のカンタン設置です。

対応管種：外径14~34mmのSUS管・VP管 など



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
DC50T		100	¥ 607	70034



注意

●排水口空間(※間接排水の方法)を必要とする配管への設置はできません。
排水口空間は「食物・飲料水に係る機器および医療・研究用機器・装置」からの排水時に必要となります。本製品は上記の排水には使用しないでください。
空気調和器・ボイラ・洗濯機などの排水にご利用ください。
※詳しくはSHASE-S206などをご確認ください。


KSM



品番	規格	D	d1	d2	L	ℓ1	ℓ2	ℓ3	梱包数	設計価格	モコード
KSM 75		109	50	88	23	4	4	2.5	50	¥ 365	70134
KSM100		134	76	113	23	5	4	3	50	¥ 439	70135
KSM125		160	100	135	23	5	5	3	50	¥ 484	70136

ボイド管が不要で施工時のごみが減少します。
端材のVU・VPパイプをさや管として再利用が可能です。
配管工事の目地入れが不要です。


- ボイド管が不要で、施工時のごみが減少します。
- 給排水工事で発生する端材を「さや管」として有効に再利用可能です。
- 配管工事の目地入れ不要、工程減少で経済的です。

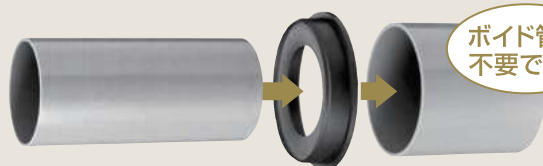

ボイド管が
不要です。

防水、防湿、防蟻対策に万全。
しかも管路勾配の確保が容易に行えます。作業者によるバラツキがありません。



KSM-NS



品番	規格	梱包数	設計価格	モコード
KSM-NS 100T		24	¥ 936	70051
KSM-NS 100P		24	¥ 936	70052

※サイズは左図参照

KSM-NP / KSM-NPC / KSM-NPD



	品番	規格	梱包数	設計価格	Ｍコード
①	KSM-NP 24-32		100	¥ 531	70053
②	KSM-NP 34-37		100	¥ 531	70054
③	KSM-NPD 37×24		100	¥ 531	70050
④	KSM-NPC		100	¥ 531	70055

排水特殊継手 排水用吸気弁



S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ カプラー付排水用吸気弁 (Sタイプ)


HBVK



S



管端受口



品番	規格	口径	D	D1	D2	D3	h	H	H1	H2	H3	梱包数	設計価格	Mコード
HBVK 40S		40	48	90	127	53.5	51	77	60	97	125	8	¥ 9,030	70703
HBVK 50S		50	60	90	127	66.5	59	78	60	98	132	8	¥ 9,350	70704
HBVK 65S		65	76	147	179	82.5	82	106	67	125	170	8	¥ 10,500	70705
HBVK 75S		75	89	147	179	96.5	89	108	67	127	177	8	¥ 11,000	70706
HBVK100S		100	114	177	219	122	105	126	87	155	215	4	¥ 14,900	70707



通気管を屋内処理し、排水トラップの封水破壊を防止します。
点検時に簡単に脱着できるカプラー付タイプです。
取付け側接着受口タイプ

■ カプラー付排水用吸気弁 (Pタイプ)

HBVK



P




品番	規格	口径	D	D1	D2	D3	h	H	H1	H2	H3	梱包数	設計価格	Mコード
HBVK 40P		40	48	90	127	48	53.5	77	60	97	128	8	¥ 9,030	70687
HBVK 50P		50	60	90	127	60	59	78	60	98	132	8	¥ 9,350	70690
HBVK 65P		65	76	147	179	76	81.5	106	67	125	170	8	¥ 10,500	70694
HBVK 75P		75	89	147	179	89	89	108	67	127	177	8	¥ 11,000	70696
HBVK100P		100	114	177	219	114	105	126	87	155	215	4	¥ 14,900	70697

通気管を屋内処理し、排水トラップの封水破壊を防止します。
点検時に簡単に脱着できるカプラー付タイプです。
取付け側パイプ外径差口タイプ

■ 排水用吸気弁屋外専用カバー

HBVOK




品番	規格	φD	H	h	t	梱包数	設計価格	Mコード
HBVOK40・50		130	88	18	1.5	1	¥ 5,570	70698
HBVOK65・75		182	94	18	1.5	1	¥ 6,930	70699
HBVOK100		222	110	18	1.5	1	¥ 9,030	70700

吸気弁を屋外で設置する際に防寒カバーの上から装着します。
アルミニウム製

■ カプラー一体型排水用吸気弁

HBV50K



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HBV50K		8	¥ 9,140	70720




※サイズは左図参照

排水用吸気弁・
ベントキャップ・掃除口 設計・施工上の注意

1. 基本的な設置について

- 吸気弁は、必ず垂直に設置してください。斜めや横向きに設置すると、弁は正常に作動しません。
- 空気の流入がスムーズで点検・保守・交換が容易にできる場所に設置してください。
- 吸気弁の着脱をするためには、天井との間に下記寸法を確保してください。
- 点検口を設置してください。
- パイプシャフトや天井裏などの隠蔽部に設置する場合は、点検口(450×450mm以上)を設けてください。
- 密閉度が高く容積の小さいパイプシャフトなどに設置する場合は、通気口(通気口の開口面積は通気管断面積の2倍以上に)などを施してください。
- 防寒カバーは、寒冷地に限らず常時装着したまま使用してください。(同梱しています。)



斜めや横向きに設置すると、
弁は正常に作動しません。

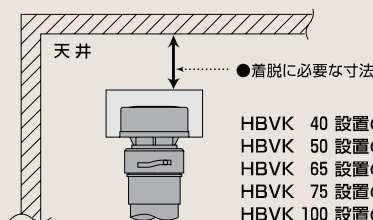

HBVK 40	設置の場合…27mm以上
HBVK 50	設置の場合…30mm以上
HBVK 65	設置の場合…40mm以上
HBVK 75	設置の場合…45mm以上
HBVK 100	設置の場合…50mm以上

2. 吸気弁とパイプの接続について

- 吸気弁を塩ビ管に接続する場合
Sタイプを使用するか、PタイプにJIS K6739(排水用硬質塩化ビニル管継手)に適合した継手のソケット(DS)を使って接続してください。
- 鋳鉄管や鋼管に接続する場合
Pタイプに排水用バルブソケット(HVS)などを使用して取り付けてください。

塩ビ管の場合
Sタイプ鋳鉄管・鋼管の場合
Pタイプ

排水用バルブソケット(HVS)
ねじ込みソケット

3. 設置位置について


- 伸頂通気管頂部に設置する場合
最上階の最高位にある排水器具のあふれ縁より150mm以上上方に設置してください。
- 横枝管に設置する場合
その階の最高位にある排水器具のあふれ縁より150mm以上上方に設置してください。またやむを得ず低位通気管(床下通気管)に設置する場合も同様に設置します。

150mm未満

150mm未満

4. 保管について

- 施工時や施工前の保管時には、ゴムシート面にごみ・ほこりなどが付かないようご注意ください。
- 高温・直射日光を避け、保管してください。

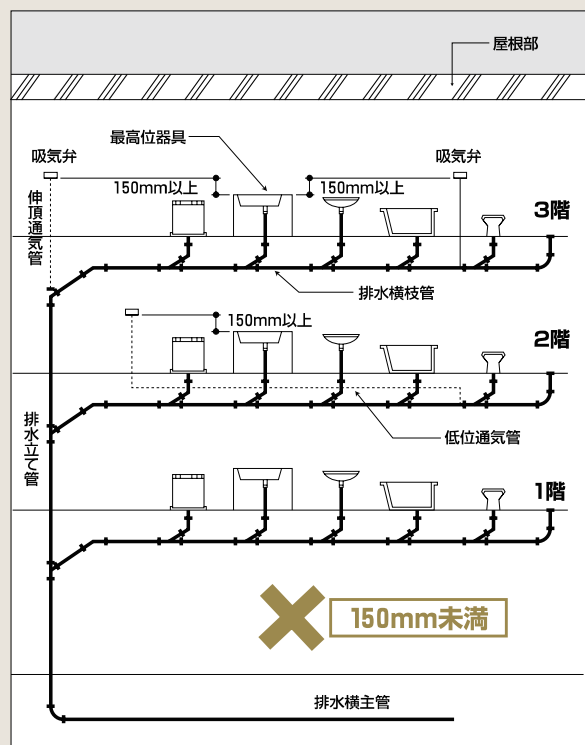ビニマス
システム防雨タマ
マス
分断
マス小型取付
マス
フライン
グ
300・350ビニール
システム

蓋

防護蓋


自在継手
曲管排水特殊
継手V・D・V
継手下水道パイ
プ
継手設計・施工
上の注意

騒音（チャタリング）の発生防止機能を搭載。

住環境の基本要因は、温熱環境や採光等とともに音響も大切なファクターです。そのため吸気弁もトラップ封水の保護の他、作動時の騒音発生にも細心の配慮を施しました。(HBVKシリーズ)



開発箇所



マエザワは、ゴムシートを「持ち上げる力」と「自重」とが等しくなった時に、低周波域のブザーのような耳障りな音「チャタリング※」が発生することを突きとめ、発生防止に効果がある吸気弁を開発しました。

左記の状況時に弁
体が『傾斜姿勢』に
なるよう、重心を中
央部からずらして設
置しました。

チャタリングとは？

ここでいうチャタリングとは、バルブ技術の専門用語で、可動部等が絶えず一定の周期でしゅう動する状態を指します。



①自重によってボディ開口部をふさぐ

無負荷時(排水が行われていない状態)には、ゴムシートとシートガイドの自重によってボディ開口部をふさぎ臭気の漏気を防ぎます。



③ゴムシートがボディシール面に押さえつけられる

排水が終わり負圧が減少すると、ゴムシートが自重により下がって弁は閉じます。また管路内に正圧が発生した場合、ゴムシートはボディシール面に押さえ付けられるため、臭気が漏気することがありません。



図ゴムシートが大気圧によって押し上げられる

排水時、管路内にゴムシートとシートガイドの自重を超える負圧が発生するとゴムシートが大気圧によって押し上げられ、ボディ開口部から外気が流入。管路内の負圧を緩和して排水器具のトラップ封水を保護すると同時に、排水をスムーズにします。




防寒カバー 材質：発泡ポリスチレン

結露や凍結防止のため、寒冷地に限らず、常に装着してご使用ください。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 受口用低位吸気弁

HBVLN





品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HBVLN50		8	¥ 9,350	70734

※サイズは左図参照

VU・DV受口用

アンダー吸 nano

Renewal

受口に
スッポリ納まる
次世代吸気弁

(新)カプラー機構の採用により施工性UP

● 接着いらずで、カチッとカプラー施工

専用工具を使わずに取付けが可能です。
※手で締めきれない場合、ドライバーなどで回すことも可能です。
→狭い場所での施工がカンタン
→接着材の養生時間をカット
→脱着可能で維持管理性能が向上

▼従来の
接着式吸気弁での
注意点


液だれ・塗りムラ

こんな心配は
もうありません!

手締めで1/4回転

赤くなったら
取付完了!2階建ての集合住宅や戸建て住宅に最適
狭いスペースで効果を発揮一般的な排水継手(DV・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、
床下などの狭いスペースに最適です。




設置例




設置位置

注意

- ① 大便器からの距離300mm以上を設置位置の目安にしてください。
- ② 大便器配管の曲がりの後に取り付ける場合は継手から距離200mm以上を設置の目安にしてください。
- ③ 伸頂部への取り付けは行わないでください。



逆流防止機能付

低位吸気弁には必須の逆流防止機能も
しっかり装備されています。弁体下の空洞部が「フロート」となり、
万一の際、逆流機能を発揮します。

Renewal 超低位でも安心な構造

スプリングにより、弁体は普段閉まっており
水漏れの心配はありません。
(耐久性:100万回作動で問題なし)
管路内の厳しい条件下でも性能が維持
できるよう排水ガードの形状をリニューアル
しました。管路内の排水から弁を守ります。



「排水ガード」

! 適用配管規模

注意

- ① 雑排水系統の器具のみの場合は3台までとします。
- ② 便器を含む場合は2台までとします。(ただし1台は雑排水系統の器具)

ビニマス
システム雨水タマ
ス
防臭タマ
ス
分離マ
ス小型取付マ
ス
フリーパ
ートマ
ス
111X300・350ビニホ
ール
システ
ム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手

VU・DV継手

下水道パイ
プ
継手設計・施工上
の注意


排水特殊継手

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■カプラー付スリム吸気弁



S

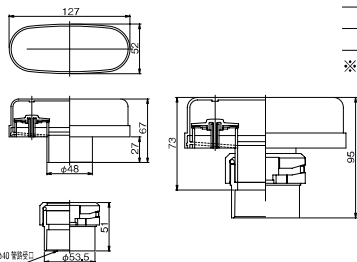

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HBVUK40S		12	¥ 9,240	70685


※サイズは図参照

排水管内の換気が行え、排水が円滑になります。
通気管を屋内処理し、排水トラップの封水破壊を防止します。
専用ボックスを使用するか点検口を設けてください。
カプラーが付いて脱着が容易になりました。

■スリム吸気弁セット



S

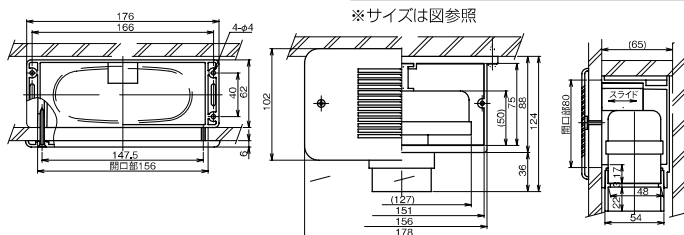


※サイズは図参照

専用ボックス付き
(カプラー付きではありません)

品番	規格	梱包数	設計価格	Ｍコード
HBVU40セット		8	¥12600	70708

通気管を屋内処理し、排水トラップの
封水破壊を防止します。
点検時に簡単に脱着できる専用ボッ
クスタ입です。
カプラー付きではありません。

■スリム25吸気弁

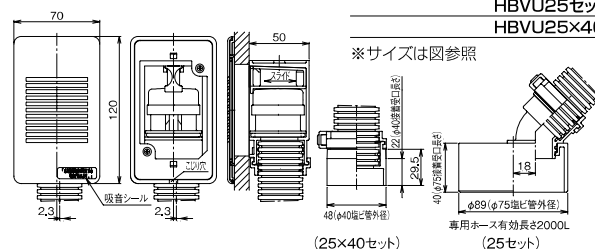


※サイズは図参照

戸建て住宅設置の大便器の排水性能向上とエアア吸い込み音の抑制（ポコポコ音接納の短縮）に効果があります。
フレキシブルな専用ホースを使用、設置箇所の自由度に優れています。
壁体内に設置、小規模な水廻りに最適です。
※排水器具のあふれ縁から150mm以上の高さに設置してください。

HBVU25セット…φ75接着受口に接続
HBVU25×40セット…φ40接着受口に接続

■ 低位吸気弁

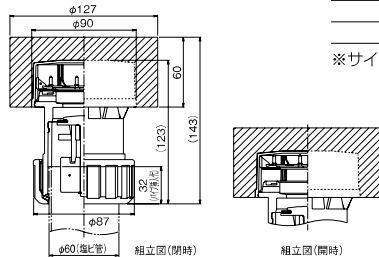

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HBVL50		6	¥10,400	70718

※サイズは図参照

逆流を防止するのであふれ縁より下に設置できます。
全高が低いので設置スペースを最小限に抑えられます。

アンダー^{キュー}吸 | 低位吸気弁 | **HBVL50**

■床下への設置が可能。

床下の排水横引管ピット内に設置が可能です。また、製品全高が120mm[※]と低いので、設置場所のスペースを最小限に抑えます。

※防寒カバーを装着して140mmとなります。



■施工作業がカンタン。

袋ナットを一度外してから、配管に取り付けて接続部をフックスパナなどで締め付けるだけの簡単施工。**スピーディで、確実な接続**が可能です。

また、脱着が可能でメンテナンスも容易です。



フックスパナ



※リブ2個分、増し締めしてください。

各種衛生器具のあふれ縁より
『低位設置』が可能。


『フロート』が排水の逆流によって押し上げられる

排水が逆流した際に「フロート」の浮力により「弁体（パッキン付）」が押し上げられ吸気弁部への排水浸入を防止。


また、「ゴムシート」と「弁体パッキン」の「ダブルストッパー構造」が、水漏れを防ぎます。



■ 洗面・手洗い用Sトラップ




※サイズは左図参照




器具用低位吸気弁
アンダー吸 キュー
mini

■洗面・手洗い用Pトラップ

HBVLK 横32




※サイズは左図参照



器具用低位吸気弁
アンダー吸キュー
mini

■ 台所用トラップ

HBVLK 縦40




※内面平滑蛇腹管にも接続できます。
※サイズは左図参照



器具用低位吸気弁
アンダー吸キュー
mini

■ 台所用トラップ

HBVLK 横40



※サイズは左図参照





器具用低位吸気弁
アンダー吸キュー
mini

設計・施工上の注意

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 低位吸気弁取付チーズ

HBVL-T




品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
50S×50PTウメイ		18	¥ 660	70879
75S×50PTウメイ		12	¥ 1,010	70880

※サイズは左図参照

低位吸気弁HBVL50を設置するのに最適です。

■ 吸気弁取付チーズ

HBVT




品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HBVT 75×40		12	¥ 873	70892

※サイズは左図参照

吸気弁HBVK40、スリム吸気弁HBVUK40Sを設置するのに最適です。

施工例

吸気弁取付チーズ

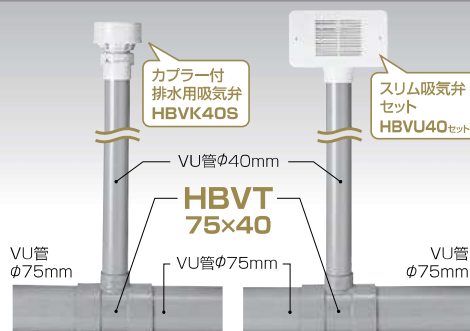

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手



VU・DV継手

下水道パイプ
継手設計・施工
の注意

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 通気管用屋外保護カバー

TOP




品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
TOP100		4	¥ 13,800	70242
TOP100防虫網付		4	¥ 15,000	70243
TOP100蝶ナット防鳥		1	¥ 19,600	10567

※サイズは左図参照

※図面は防虫網付

■ ベントキャップ

MVC




品番	規格	D(□D)	d1	d2	ℓ	h	H	梱包数	設計価格	Mコード
MVC 40		83	48.3	47.8	18	23	35	16	¥ 1,740	70244
MVC 50		95.5	60.5	59.5	20	26.5	40	16	¥ 1,930	70245
MVC 50黒		95.5	60.5	59.5	20	26.5	40	16	¥ 2,410	70253
MVC 75		140×119	89.5	88.3	30	32	57.5	16	¥ 2,660	70246
MVC100		180×152	114.8	113.2	35	40	70	16	¥ 3,320	70247

封水破壊を防止し、管路内の排水の流れを円滑に保ちます。
防虫網付

■ 通気管用扁平継手

HP



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HP45L40ストウメイ		8	¥ 1,540	71071

※サイズは左図参照

通気専用の継手です。

ビニマス
システム雨水タマメマス
分離マス小型取付マス
フライングバートマス
311×300・350ビニホール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手

VU・DV継手

下水道パイプ
継手設計・施工上の
注意

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

マエザワ
遮音製品

SPXシリーズの特長

従来のSPシリーズの遮音性能を
アップいたしました

1

地球に優しいエコ製品



吸音材には、地球環境に優しい「リサイクルウレタンチップ」を採用しました。



リサイクルウレタンチップ



2

優れた防音効果




塩ビ管の周囲の吸音材(ウレタンフォーム)と遮音材の二層構造により、排水音を大幅に軽減できます。

例

水洗便所の音 約**54**dB
SPXシリーズ使用で約**40**dB


約**14dB**
DOWN

遮音材の仕組み

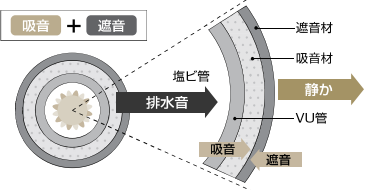

■ソケット


SPX-S



品番	規格	Z1	L2	D1	D2	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-S 50クリア		3	53	66.5	78.5	50	¥ 924	71728
SPX-S 75クリア		4	80	96.5	108.5	36	¥ 964	71729
SPX-S 100クリア		5	105	123.5	135.5	24	¥ 1,310	71689

■インクリーザ


SPX-IN



品番	規格	L	Z	D	D1	D2	D3	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-IN 75×50クリア		90	25	108.5	96.5	66.5	78.5	27	¥ 1,320	71740
SPX-IN 100×50クリア		105	30	135.5	123.5	66.5	78.5	12	¥ 1,850	71690
SPX-IN 100×75クリア		120	30	135.5	123.5	96.5	108.5	18	¥ 1,910	71691

■Sソケット

SPX-SS




品番	規格	Z	L	H	D	D1	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-SS 50クリア		50	100	30.0	66.5	78.5	27	¥ 2,060	71738
SPX-SS 75クリア		75	155	44.5	96.5	108.5	18	¥ 3,060	71739
SPX-SS 100クリア		95	195	57.0	123.5	135.5	12	¥ 4,530	71692

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 45度エルボ


SPX-45L



品番	規格	Z	L	D	D1	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-45L 50クリア		18	43	66.5	78.5	32	¥ 1,400	71726
SPX-45L 75クリア		25	65	96.5	108.5	27	¥ 1,540	71727
SPX-45L 100クリア		30	80	123.5	135.5	12	¥ 2,290	71677

■ 90度エルボ (異径エルボ)


SPX-L



品番	規格	Z1	Z2	L1	L2	D	D1	D2	D3	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-L 50クリア		33	33	58	58	66.5	78.5	66.5	78.5	28	¥ 1,570	71721
SPX-L 75クリア		48	48	88	88	96.5	108.5	96.5	108.5	18	¥ 1,890	71722
SPX-L 100クリア		62	62	112	112	123.5	135.5	123.5	135.5	12	¥ 2,570	71672
SPX-L 50×40クリア		26	32	68	66	66.5	78.5	53.5	65.5	30	¥ 2,170	71673
SPX-L 75×50クリア		32	47	72	72	96.5	108.5	66.5	78.5	20	¥ 2,710	71723
SPX-L 100×50クリア		34	61	84	86	123.5	135.5	66.5	78.5	12	¥ 3,110	71674
SPX-L 100×75クリア		47	62	97	102	123.5	135.5	96.5	108.5	12	¥ 3,300	71675

■ 90度大曲リエルボ


SPX-LL



品番	規格	Z	L	D	D1	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-LL 50クリア		66	91	66.5	78.5	18	¥ 1,850	71724
SPX-LL 75クリア		100	140	96.5	108.5	12	¥ 2,380	71725
SPX-LL 100クリア		128	178	123.5	135.5	8	¥ 3,310	71676

■ 45度片受エルボ



SPX-45KL



品番	規格	D	ℓ	ℓ1	L1	L2	Z1	Z2	D1	D2	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-45KL 50クリア		60	25	25	41	43	16	18	66.5	78.5	8	¥ 1,560	71696
SPX-45KL 75クリア		89	40	40	63	65	23	25	96.5	108.5	8	¥ 1,670	71697
SPX-45KL 100クリア		114	50	50	78	80	28	30	123.5	135.5	8	¥ 3,060	71698

■ 90度片受エルボ

SPX-90KL




品番	規格	D	ℓ	ℓ1	L1	L2	Z1	Z2	D1	D2	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-90KL 50クリア		60	26	25	62	58	36	33	66.5	78.5	8	¥ 1,730	71693
SPX-90KL 75クリア		89	42	40	93	88	51	48	96.5	108.5	8	¥ 2,130	71694
SPX-90KL 100クリア		114	52	50	116	112	64	62	123.5	135.5	8	¥ 3,520	71695

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 45度Y (異径Y)


SPX-Y



品番	規格	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	D1	D2	D3	D4	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-Y 50クリア		20	72	78	45	97	103	66.5	66.5	78.8	78.5	26	¥ 1,890	71684
SPX-Y 75クリア		26	106	115	66	146	155	96.5	96.5	108.5	108.5	12	¥ 3,280	71685
SPX-Y 100クリア		32	134	144	82	184	194	123.5	123.5	135.5	135.5	8	¥ 4,820	71686
SPX-Y 75×50クリア		3	86	98	43	126	123	96.5	66.5	108.5	78.5	12	¥ 2,570	71734
SPX-Y 100×50クリア		-8	98	118	42	148	143	123.5	66.5	135.5	78.5	12	¥ 3,700	71687
SPX-Y 100×75クリア		19	118	132	69	168	172	123.5	96.5	135.5	108.5	8	¥ 4,030	71688

■ 90度Y (異径Y)


SPX-DT



品番	規格	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	D	D1	D2	D3	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-DT 50クリア		34	34	34	59	59	59	66.5	78.5	66.5	78.5	24	¥ 1,520	71730
SPX-DT 75クリア		48	49	48	88	89	88	96.5	108.5	96.5	108.5	12	¥ 2,500	71731
SPX-DT 100クリア		62	63	62	112	113	112	123.5	135.5	123.5	135.5	8	¥ 3,700	71678
SPX-DT 75×40クリア		27	28	48	67	68	70	96.5	108.5	53.5	65.5	12	¥ 2,160	71732
SPX-DT 75×50クリア		34	35	48	74	75	73	96.5	108.5	66.5	78.5	18	¥ 2,160	71733
SPX-DT 100×50クリア		34	35	62	84	85	87	123.5	135.5	66.5	78.5	12	¥ 2,900	71679
SPX-DT 100×75クリア		48	49	62	98	99	102	123.5	135.5	96.5	108.5	12	¥ 3,210	71680

■ 90度大曲りY (異径Y)


SPX-LT



品番	規格	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	D	D1	D2	D3	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-LT 50クリア		66	26	66	91	51	91	66.5	78.5	66.5	78.5	24	¥ 2,200	71735
SPX-LT 75クリア		100	30	100	140	70	140	96.5	108.5	96.5	108.5	12	¥ 3,340	71736
SPX-LT 100クリア		128	45	128	178	95	178	123.5	135.5	123.5	135.5	8	¥ 4,750	71681
SPX-LT 75×50クリア		66	29	79	106	69	104	96.5	108.5	66.5	78.5	18	¥ 2,840	71737
SPX-LT 100×50クリア		66	32	90	116	82	115	123.5	135.5	66.5	78.5	12	¥ 3,820	71682
SPX-LT 100×75クリア		100	33	110	150	83	150	123.5	135.5	96.5	108.5	8	¥ 3,920	71683

■ 遮音シート (筒型)

SPX-P




品番	規格	φA	φB	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-P 50RS×1000筒型セット		(64)	(77)	8	¥ 3,040	71658
SPX-P 75RS×1000筒型セット		(93)	(106)	4	¥ 3,890	71659
SPX-P 100RS×1000筒型セット		(115)	(128)	4	¥ 4,620	71741

遮音シートテープ (W60×L1000) 同梱

■ 遮音パイプ

SPX-PVU




品番	規格	φA	φB	C	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-P VU 50×2800L		60	72	750	1	¥ 8,160	71668
SPX-P VU 75×2800L		89	101	720	1	¥ 11,200	71669
SPX-P VU100×2800L		114	126	700	1	¥ 13,900	71670

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 遮音シート (パイプ用)

SPX-P




品番	規格	Z	Z1	L1	梱包数	設計価格	Mコード
50RS×1000Lセット(φ50用)		210	30	270	5	¥ 2,840	71643
75RS×1000Lセット(φ75用)		300	30	360	5	¥ 3,630	71644
100RS×1000Lセット(φ100用)		380	30	440	5	¥ 4,360	71645
◎150RS×1000Lセット(φ150用)					2	¥ 6,600	71746

セット内容			
セット内容	A寸法	遮音シート(枚)	遮音シートテープ(枚)
50	270	5	5
75	360	5	5
100	440	5	5
150	600	2	2

※遮音シートテープは幅60mm×長さ1000mm

■ 遮音シート (継手用)


SPX-T



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
500×500セット		5	¥ 2,640	71648


遮音シートテープ(W30×L1000)同梱
各種継手用の型紙同梱

※サイズは左図参照



■ 遮音シートテープ


SPX-JT



品番	規格	A	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-JT 60×1000L		60	50	¥ 290	71646
SPX-JT 100×1000L		100	50	¥ 462	71647

型紙使用方法 適合する継手用の型紙を使用することで、現場で「遮音継手」が作成できます。

- ①遮音シートの上に型紙を載せテープなどで固定し裁断してください。
(型紙は「継手用遮音シート」に同梱しています。)

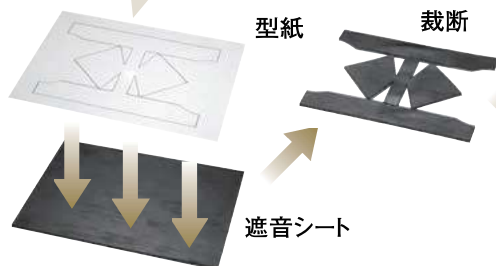

- ②両受口に両面テープを貼付けます。



- ③背面部の継ぎ目に沿ってそれぞれの遮音シートテープを貼付け、受口外周部の継ぎ目に沿って定着させます。



⚠ 施工時の注意

- 遮音シート・遮音シートテープにゴミやホコリがつかないようにしてください。
- 遮音シートテープは無理に引っ張らないで貼ってください。無理に引っ張ると遮音シートテープの「はがれ」や「めくれ」の原因になります。
- 遮音シートの継ぎ目は必ず遮音シートテープで塞いでください。隙間があると音漏れの原因になります。

◎は受注生産品です。

Mコードは当社製品お申し込み番号です。

SEWAGE WORKS SERIES-GENERAL CATALOG

ビニマス
システム防臭水マス
分離マス小型取付マス
フライングマス
300・350ビニホール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手

VU・DV継手

継手
下水道パイプ


設計・施工上の注意

排水特殊継手 基礎貫通スリーブ

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 排水用標準基礎対応／深基礎対応


KSA／KSA NF



品番	規格	D	d	L	ℓ	H	梱包数	設計価格	Mコード
KSA 50N×230H		89	83	488	302	230	3	¥ 14,000	73513
KSA 50N×280H		89	83	478	243	280	3	¥ 14,500	73514
KSA 75N×230H		114	107	486	313	230	3	¥ 19,000	73552
KSA 75N×280H		114	107	478	255	280	3	¥ 19,600	73553
KSA 100×333H		140	131	600	337	333	1	¥ 25,300	71593
KSA 50NF×430H		89	83	530	485	430	3	¥ 16,500	73584
KSA 75NF×430H		114	107	542	485	430	3	¥ 21,600	73583
KSA 100F×680H		140	131	685	615	680	1	¥ 30,400	71592

■ 給水用標準基礎対応／深基礎対応

KSS



品番	規格	D	d	L	ℓ	H	梱包数	設計価格	Mコード
KSS45L50×230H		60	56	467	267	230	3	¥ 2,780	71281
KSS45L75×280H		89	83	478	243	280	3	¥ 4,430	71282
KSS90L50×430H		60	56	485	—	430	3	¥ 3,800	71283

■ 排水用標準基礎対応／深基礎対応【防蟻対策品】

KSA-B／KSA-B NF



標準基礎対応

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KSA-B 50N×230H		3	¥ 17,100	73469
KSA-B 50N×280H		3	¥ 17,700	73470
KSA-B 75N×230H		3	¥ 22,100	73471
KSA-B 75N×280H		3	¥ 22,800	73472
KSA-B 100×333H		1	¥ 28,500	71473

防蟻シート同梱

深基礎対応

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KSA-B 50NF×430H		3	¥ 19,600	73474
KSA-B 75NF×430H		3	¥ 24,600	73475
KSA-B 100F×680H		1	¥ 33,600	71476

防蟻シート同梱

■ 給水用標準基礎対応／深基礎対応【防蟻対策品】

KSS-B



標準基礎対応

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KSS45L-B50×230H		3	¥ 4,810	71398
KSS45L-B50×230H-LS36		3	¥ 5,060	71701

防蟻シート同梱



深基礎対応

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KSS90L-B50×430H		3	¥ 6,070	71399
KSS90L-B50×430H-LS36		3	¥ 6,070	71702

防蟻シート同梱

■ 排水用標準基礎対応【普及型】

KSA-NE



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KSA 50NE×110H		6	¥ 14,000	73572
KSA 75NE×135H		6	¥ 19,000	73533

ビニマス
システム

雨水マス
防臭タメマス
分離マス

小型取付マス
フライングバートマス
ビルマス300・350

ビニール
システム

蓋

防護蓋


自在繼手
曲管

排水特殊継手


V.U.D.V 継手

下水道パイプ
継手


設計・施工
の注意

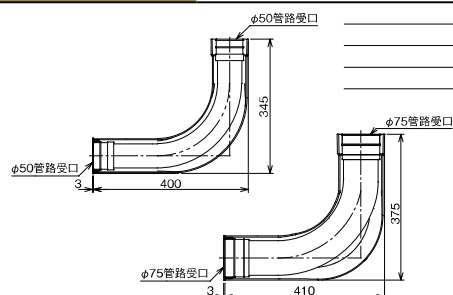

品番	規格	梱包数	設計価格	コード
KSA50NFEX345H		3	¥ 15,800	73751
KSA75NFEX375H		3	¥ 20,900	73752




品番	規格	梱包数	設計価格	コード
KSS45L 50E×100H		6	¥ 2,780	71406





品番	規格	A	B	C	L	梱包数	設計価格	Ｍコード
NKSS 50-160セット		φ50	60	77	158	20	¥ 886	70872
NKSS 50-170セット		φ50	60	77	168	20	¥ 886	70873
NKSS 75-160セット		φ75	89	92.5	158	20	¥ 949	71187
NKSS 75-170セット		φ75	89	92.5	168	20	¥ 949	71188
NKSS 75-220セット		φ75	89	92.5	218	20	¥	71887
NKSS 100-160セット		φ100	114	105	158	20	¥ 1,010	71189
NKSS 100-170セット		φ100	114	105	168	20	¥ 1,010	71190
NKSS 100-220セット		φ100	114	105	218	20	¥	71889

スリーブホルダー付



品番	規格	A	B	C	D	H	梱包数	設計価格	コード
KSH40-50		60	9.3	16	45	70	50	¥ 127	70189
KSH75-100					84	90	50	¥ 165	70190
KSH125					134	115	50	¥ 202	70191
KSH40-50XD16			45	70	50	¥ 127	70194		
KSH75-100XD16			84	90	50	¥ 165	70195		
KSH60L 40-50			9.3	20	45	90.5	50	¥	70115
KSH60L 75-100					84	110	50	¥	70116
KSH60L 125					134	135	50	¥	70117

A black, multi-ported industrial fitting or valve component. It has a central body with several ports or openings around its circumference. The component is shown against a plain white background.

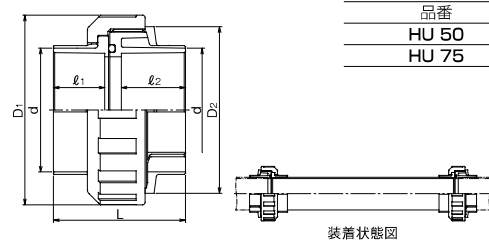

床下排水管の脱着が可能になり、配管の維持管理に効果を発揮します。使用の際は製品を2個で用意ください。

基礎アジャスト水抜管

KAM50×150-230L


豪雨対策
製品

豪雨災害で床下に溜まった水を
どうやって外に出そうか？

バケツやスコップなどでの
排水作業は大変だ～

排水ポンプを用意しないと…

●床下浸水のイメージ

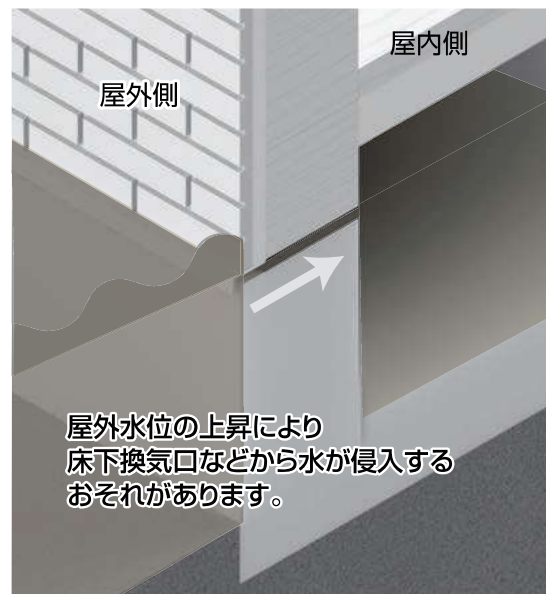


そんな
時は！


**「基礎アジャスト水抜管」が
事前に基礎内に設置してあれば
床下から素早く簡単に
排水ができる！**



●製品設置のイメージ

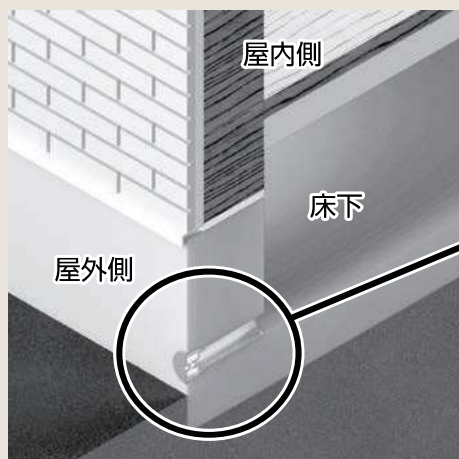


●床下からの排水イメージ

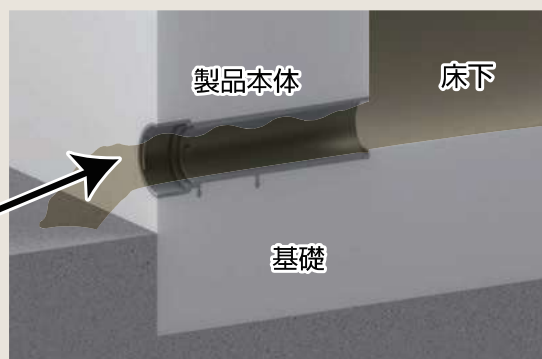

- 外蓋と内蓋を外して床下から排水します。
- 蓋の開閉は六角レンチ(二面幅10mm)で行います。(別途ご用意ください)

■ 基礎アジャスト水抜管

KAM

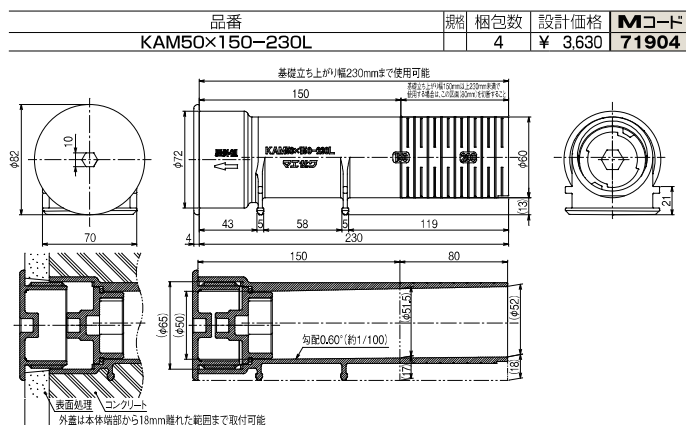

**製品本体は建物の基礎打設時に設置。
外蓋・内蓋は基礎脱型後に取付。**

製品の ポイント

外蓋・内蓋の二重構造を採用。外蓋は回転して取付位置をアジャストできるので、基礎表面の「凹凸補修」や「塗装」などを行っても外蓋が基礎に埋まることがなく意匠が損なわれることはありません。


(アジャスト幅は18mmまで)

- 本体の切断により基礎幅「230～150mm」にアジャスト可能。
- 水平設置で1/100勾配の確保が可能。



こんな使い方も…

建設中(基礎打設後～屋根が出来るまで)の基礎に溜まった雨水も排水できます。

表面処理
無し



表面処理
有り

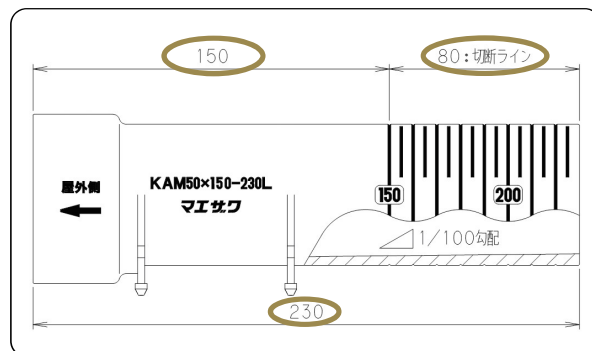

注意

- 必ずコンクリートの硬化前に設置をしてください。硬化後に設置すると本体とコンクリートに隙間ができ雨水が侵入するおそれがあります。
- 雨水の排水後には床下に泥・ゴミ等が溜まっている場合があります。必要に応じて清掃・乾燥・消毒等を行なってください。
- 通常時は外蓋・内蓋を閉めた状態にしてください。蓋をあけたままにしておくと床下に雨水や虫などが入るおそれがあります。

ビニマス
システム

雨水タメマス
分離マス

小型取付マス
フライングパートマス
111×300×350

ビニール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手

V・O・V継手

下水道パイプ
継手

設計・施工上の
注意


S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■VP管用ソケット

VPDS

S

S



品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VPDS20		39	3	260(130×2)	¥ 94	77225
VPDS25		39	3	120(60×2)	¥ 127	77227


■VP管用インクリーザ

VPIN



S


S



品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VPIN 25×20		56	20	140(70×2)	¥ 112	77229
VPIN 30×25		56	20	80	¥ 120	77233
VPIN 40×25		60	20	72	¥ 227	77237
VPIN 50×25		63	20	48	¥ 372	77243

■VP管用45度エルボ


VP45L



品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VP45L 20		26	8	200(100×2)	¥ 166	77125
VP45L 25		28	10	100(50×2)	¥ 186	77127

■VP管用45度異径エルボ

VP45L




品番	規格	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
VP45L 50×40		51	54	26	32	20	¥ 465	71261
VP45L 75×40		67	70	27	48	20	¥ 625	71262
VP45L 75×50		72	72	32	47	25	¥ 625	71263
VP45L100×40		77	83	27	61	18	¥ 1,120	71264
VP45L100×50		84	86	34	61	16	¥ 1,120	71265
VP45L100×75		97	102	47	62	12	¥ 1,120	71266

■VP45度片受エルボ

VP45KL




S



品番	規格	D	d	L1	L2	Z1	梱包数	設計価格	Mコード
VP45KL 40		48	24	35	36	14	20	¥ 200	71267
VP45KL 50		60	25	41	43	18	20	¥ 227	71275
VP45KL 65		76	35	55	57	22	20	¥ 430	71299
VP45KL 75		89	40	63	65	25	35	¥ 465	71276
VP45KL100		114	52	78	80	30	18	¥ 936	71277


S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VP45度片受エルボYタイプ VP45KLY




品番	規格	D	φ	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
VP45KLY 40		39.1	22	35	36	13	14	20	¥ 200	71284
VP45KLY 50		50.1	25	41	43	16	18	20	¥ 227	71278
VP45KLY 65								20	¥ 430	71300
VP45KLY 75		76.3	40	63	65	23	25	35	¥ 465	71279
VP45KLY100		98.6	50	78	80	28	30	18	¥ 936	71280

■ VP管用90度エルボ VPL




品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VPL20		34	16	110(55x2)	¥ 112	77105
VPL25		37	19	80(40x2)	¥ 133	77107

■ VP管用90度異径エルボ VPL




品番	規格	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
VPL 50×20		41	51.5	16	33.5	40	¥ 531	71100
VPL 50×40	◆	51	54	26	32	40	¥ 465	71151
VPL 65×50		68	66	33	41	20	¥ 625	71214
VPL 75×40		67	70	27	48	20	¥ 625	71161
VPL 75×50	◆	72	72	32	47	25	¥ 625	71162
VPL 100×40		77	83	27	61	18	¥ 1,120	71216
VPL 100×50	◆	84	86	34	61	16	¥ 1,120	71217
VPL 100×75	◆	97	102	47	62	12	¥ 1,120	71215

■ VP管用90度片受エルボ VP90KL



品番	規格	D	φ	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
VP90KL 40		48	24	52	49	28	27	20	¥ 227	71310
VP90KL 50		60	26	62	58	36	33	20	¥ 239	71311
VP90KL 75		89	42	93	88	51	48	30	¥ 546	71312
VP90KL100		114	52	116	112	64	62	15	¥ 1,120	71313

■ VP管用90度片受異径エルボ VP90KL




品番	規格	D	φ	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
VP90KL 50P×40S		60	26	55	53	29	31	20	¥ 465	71320
VP90KL 75P×50S		89	42	80	72	38	47	15	¥ 625	71321
VP90KL100P×75S		114	52	104	102	52	62	12	¥ 1,120	71322

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VP管用90度片受エルボYタイプ


VP90KLY



品番	規格	D	ℓ	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
VP90KLY 40		39.1	22	52	49	30	27	20	¥ 227	71315
VP90KLY 50		50.1	25	62	58	37	33	20	¥ 239	71316
VP90KLY 75		76.3	40	93	88	53	48	30	¥ 546	71317
VP90KLY100		98.7	50	116	112	66	62	15	¥ 1,120	71318

■ VP管用異径90度大曲りエルボ

VPLL




品番	規格	L1	L2	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VPLL 125×100		190	205	140	5	¥ 4,130	76723

ビット配管に最適です。

■ VP管用異径45度Y


VPY



品番	規格	Z1	Z2	Z	L1	L2	L3	梱包数	設計価格	Mコード
VPY150×125		30	192	200	110	262	265	4	¥ 5,920	76842

■ VP管用90度Y


VPDT



品番	規格	L1	L2	L3	Z1	Z2	Z3	梱包数	設計価格	Mコード
VPDT 25		37	37	37	19	19	19	100(50×2)	¥ 253	77137

■ VP管用異径90度Y


VPDT



品番	規格	L1	L2	L3	Z1	Z2	Z3	梱包数	設計価格	Mコード
VPDT 30×25		37	37	40	19	19	22	80(40×2)	¥ 372	77143
VPDT 40×25		41	41	45	19	19	27	60(30×2)	¥ 531	77147
VPDT 50×25		44	44	51	19	19	33	36(18×2)	¥ 671	77153

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合


■ VP管用異径90度大曲りY VPLT



品番	規格	L1	L2	L3	Z1	Z2	Z3	梱包数	設計価格	Mコード
VPLT 65×50×50		101	52	99	61	27	74	24	¥ 873	76787

集合住宅の排水合流部にインクリーザ不要で配管できます。


■ VP管用Sソケット VPSS



品番	規格	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
VPSS 40	◆	84	40	24	30	¥ 413	71221
VPSS 50	◆	100	50	30	30	¥ 439	71222
VPSS 65	◆	134	64	38	14	¥ 810	71223
VPSS 75	◆	155	75	44.5	20	¥ 936	71224
VPSS100	◆	195	95	57	10	¥ 1,460	71225

集合住宅配管の芯ズレ対策に最適です。
口径の1/2まで偏芯可能です。


■ VP管用1/3Sソケット 1/3VPSS



品番	規格	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
1/3VPSS 50		90	40	20	20	¥ 439	71229
1/3VPSS 75		145	65	30	10	¥ 936	71230
1/3VPSS100		184	84	38	10	¥ 1,460	71231

集合住宅配管の芯ズレ対策に最適です。
口径の1/3まで偏芯可能。


■ VP管用偏芯ソケット VPOJH



品番	規格	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
VPOJH40×50		60	13	5.5	24	¥ 386	71232
VPOJH50×65		80	20	8.0	24	¥ 625	71233
VPOJH50×75		95	30	13.1	24	¥ 625	71235
VPOJH75×100		125	35	10.8	24	¥ 772	71240

狭所でのVP管の管径変更に。
管頂接合をすることで、逆流を防止できます。

■ VP管用ブッシング VPSR




品番	規格	D	L	梱包数	設計価格	Mコード
VPSR25×20		32.0	21	200(100×2)	¥ 107	71271
VPSR30×25		38.0	21	140(70×2)	¥ 120	71272

VP継手受口内で管径の切替えができ省スペース施工に役立ちます。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VP管用偏芯ブッシング

VPHB




品番	規格	D	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
VPHB40×25		48	22	5	100(50×2)	¥ 212	71273
VPHB50×20		60	25	13	100(50×2)	¥ 372	71274

偏芯タイプのVPブッシングです。

■ VP管用持出しニップル

VPLBS




品番	規格	D1	D2	ℓ	L	A	梱包数	設計価格	Mコード
VPLBS 40Px 40Y		48	39.1	22	105	20	24	¥ 734	71080
VPLBS 50Px 50Y		60	50.1	25	111	20	22	¥ 772	71081
VPLBS 65Px 65Y		76	66.1	35	131	20	10	¥ 835	71082
VPLBS 75Px 75Y		89	76.3	40	142	20	8	¥ 873	71083
VPLBS100Px100Y		114	98.7	50	162	20	8	¥ 936	71085

排水専用


切断されたVPパイプを配管する時に使用します。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
Y: 外径がVPパイプ内径に適合
本製品のパイプ相当部は、接着受口に対応します。内径への接続は対応していません。
壁面、床面で切断されたVP管の配管に。面倒な「はつり」が不要。

■ VP管用屋内排水用伸縮継手

VPOHYJ

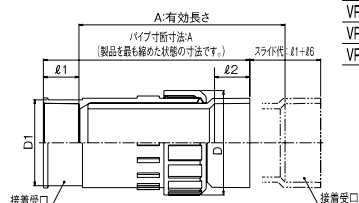


品番	規格	D	D1	ℓ1	ℓ2	ℓ1+ℓ2	A	有効長さ	梱包数	設計価格	Mコード
VPOHYJ 50S×ウメ		87	67	25	30	55	175		15	¥ 2,790	71211
VPOHYJ 75S×ウメ		118	97	40	40	80	235		12	¥ 3,720	71212
VPOHYJ100S×ウメ		148	124	50	50	100	285		8	¥ 4,920	71213



住宅リフォーム時などの、既設管路の補修、改修に便利です。

■ VPヤリトリソケット

VPMRJ




品番	規格	D	d	ℓ1	ℓ2	ℓ	L	H	a	梱包数	設計価格	Mコード
VPMRJ 50S透明		85	60.8	25	97	82.6	130	4.9	55	16	¥ 2,000	71761
VPMRJ 65S透明		110	77	35	130	112.2	173	5	75	12	¥ 2,270	71762
VPMRJ 75S透明		120	90	40	143	124.1	193	6.5	85	12	¥ 2,390	71763
VPMRJ100S透明		150	116	50	172	148.2	234	8.1	105	8	¥ 4,650	71764

※本製品に滑剤は同梱されておりません。別途ご用意ください。

住宅リフォーム時などの、既設管路の補修、改修に便利です。

■ VP片差しチーズ

VPKTT

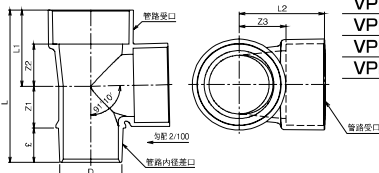


品番	規格	D	L1	L2	ℓ	L	Z1	Z2	Z3	梱包数	設計価格	Mコード
VPKTT40		39.1	49	49	22	98	27	27	27	24	¥ 584	71287
VPKTT50		50.1	59	59	25	119	34	34	34	24	¥ 759	71288
VPKTT75		76.3	89	88	40	178	49	49	48	16	¥ 1,320	71289
VPKTT100		98.7	113	112	50	225	62	63	62	14	¥ 2,330	71290

住宅リフォーム時などの、既設管路の補修、改修に便利です。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VP管用45度エルボ


HTVP45L



品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
HTVP45L 20		26	8	200(100×2)	¥ 292	77120
HTVP45L 25		28	10	100(50×2)	¥ 380	77121
HTVP45L 40		36	14	90	¥ 658	77525
HTVP45L 50		43	18	50	¥ 1,000	77526
HTVP45L 75		65	25	40	¥ 2,340	77528
HTVP45L100		80	30	20	¥ 4,110	77529

■ 排水用耐熱VU/DV/VPエルボ

HTVUL/HTDL/HTVPL



品番	規格	D	d ₁	d ₂	d	ℓ	t	Z	梱包数	設計価格	Mコード
※ HTVUL50		—	—	—	—	25	—	33	40	¥ 936	77792
HTDL20		32	26.25	25.80	20.0	18	2.7	16	110	¥ 292	70981
HTDL25		38	32.25	31.80	25.0	18	2.7	19	80	¥ 354	70982
HTVPL 40		—	—	—	—	22	—	27	70	¥ 658	77502
HTDL50		67	60.35	59.75	51.0	25	3.1	33	40	¥ 936	70983
HTVPL 75		—	—	—	—	40	—	48	34	¥ 2,680	77505
HTVPL100		—	—	—	—	50	—	62	16	¥ 4,870	77506


※VU受口です。

耐熱性硬管塩化ビニル製最高使用温度90℃

食器洗浄機からの排水と台所排水との屈曲部に最適です。
HT用接着剤で接続します。

■ VP管用90度異径エルボ


HTDL/HTVPL



品番	規格	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
HTDL50×20		41	51.5	16	33.5	40	¥ 1,090	70961
HTVPL 50×40		51	54	26	32	40	¥ 1,090	77941

■ VP管用大曲リエルボ


HTVPLL



品番	規格	L1	L2	Z	梱包数	設計価格	Mコード
HTVPLL 50		91	91	66	28	¥ 1,850	77512
HTVPLL 75		140	140	100	22	¥ 3,980	77514
HTVPLL100		178	178	128	10	¥ 7,840	77515
HTVPLL 75×50		125	140	100	30	¥ 3,540	77516

■ VP管用90度片受エルボ

HTVP90KL




品番	規格	D	ℓ	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
HTVP90KL50		60	26	62	58	36	33	20	¥ 886	77911

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VP管用ソケット


HTVPDS



品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
HTVPDS 20		39	3	260(130×2)	¥ 190	77220
HTVPDS 25		39	3	120(60×2)	¥ 266	77221
HTVPDS 40		47	3	140	¥ 481	77645
HTVPDS 50		53	3	80	¥ 646	77646
HTVPDS 75		84	4	70	¥ 1,650	77648
HTVPDS100		104	4	34	¥ 2,880	77649

■ VP管用インクリーザー


HTVPIN



品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
HTVPIN 25×20		56	20	140(70×2)	¥ 241	77223
HTVPIN 40×25		60	20	72(36×2)	¥ 455	77249
HTVPIN 50×25		63	20	48(24×2)	¥ 759	77251
HTVPIN 50×40		67	20	70	¥ 658	77655
HTVPIN100×75		120	30	50	¥ 2,720	77657

■ VP管用Sソケット

HTVPSS




品番	規格	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
HTVPSS40		84	40	24	30	¥ 848	77901
HTVPSS50		100	50	30	30	¥ 911	77902

- ・集合住宅配管の芯ズレ対策に最適です。
- ・口径の1/2まで偏芯可能。

■ VP管用偏芯ソケット

HTVPOJH




品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HTVPOJH40×50		24	¥ 1,500	77906

※サイズは左図参照

- ・狭所におけるVP管の管径変更に。
- ・管頂接合することで、逆流を防止できます。

■ VP管用ブッシング

HTVPSR



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HTVPSR25×20		200(100×2)	¥ 216	77926


※サイズは左図参照

- ・VP継手受口内で管径の切り替えができ省スペース施工に役立ちます。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VP管用偏芯ブッシング

HTVPHB



・偏芯タイプのVPブッシングです。

品番	規格	D	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
HTVPHB40×25		48.0	22	5	100(50×2)	¥ 430	77928
HTVPHB50×20		60.0	25	13	100(50×2)	¥ 759	77929

ブッシング・偏芯ブッシング

継手受口内で管径の切り替えが可能です。


継手受口に使用することにより、管径の変更や偏芯をすることができ、狭所での施工に便利です。



※「HT用接着剤」で接着してください。

■ VP管用持出しニップル

HTVPLBS




品番	規格	D1	D2	ℓ	L	A	梱包数	設計価格	Mコード
HTVPLBS40P×40Y		48	39.1	22	105	20	24	¥ 1,520	77921
HTVPLBS50P×50Y		60	50.1	25	111	20	22	¥ 1,610	77922

- ・壁面、床面で切断されたVP管の配管に。
- ・面倒な「はつり」が不要。
- ・切断に便利な「切り取りライン」付きます。

■ VP管用排水バルブソケット

HTHVS




品番	規格	d	D1	ℓ	L	T	a	梱包数	設計価格	Mコード
HTHVS40		39	47.8	27	59	10	13.5	50	¥ 784	77931
HTHVS50		50	59.6	31	68	12	15.5	60	¥ 1,300	77932

- ・排水金具や銅管、鋼管継手と塩ビ管を接続する際に便利です。

■ 差込ソケット

HTSJ




品番	規格	D1	D2	d1	d2	ℓ1	ℓ2	ℓ	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
HTSJ40		69.0	48	48.9	40	48.0	23	36.0	80.0	9.0	60	¥ 1,030	77946
HTSJ50		85.0	60	60.8	51	51.0	26	36.9	85.0	8.0	40	¥ 1,350	77947

- ・熱伸縮破損を防ぐ屋内排水用差込ソケットです。

■ VP管用45度Y

HTVPY




品番	規格	L1	L2	L3	Z1	Z2	Z3	梱包数	設計価格	Mコード
HTVPY 50		45	97	103	20	72	78	20	¥ 2,160	77613
HTVPY 75		66	146	155	26	106	115	16	¥ 4,810	77615
HTVPY 75×50		43	126	123	3	86	98	26	¥ 3,290	77617
HTVPY100		82	184	194	32	134	144	8	¥ 9,930	77616
HTVPY100×75		69	168	172	19	118	132	10	¥ 7,220	77618

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VP管用90度Y


HTVPDT



品番	規格	L ₁	L ₂	L ₃	Z ₁	Z ₂	Z ₃	梱包数	設計価格	Mコード
HTVPDT25		37	37	37	19	19	19	100(50×2)	¥ 531	77134
HTVPDT40		49	49	49	27	27	27	50	¥ 1,060	77535
HTVPDT50		59	59	59	34	34	34	25	¥ 1,690	77536
HTVPDT75		88	89	88	48	49	48	24	¥ 3,540	77538

■ VP管用異径90度Y

HTVPDT / HTDT / HTVUDT



品番	規格	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃	梱包数	設計価格	Mコード
① HTVPDT40×25		19	19	27	41	41	45	60(30×2)	¥ 987	77149
② HTVPDT50×40		27	27	33	52	52	55	32	¥ 1,420	77548
③ HTVPDT75×50		34	35	48	74	75	73	34	¥ 2,850	77540
④ HTDT50×20		20	20	37	45	45	70	36	¥ 1,190	70970
⑤ HTDT50×25		22	22	37	47	47	75	36	¥ 1,300	70971
※ ⑥ HTVUDT50×20		20	20	37	45	45	70	36	¥ 1,190	71097
※ ⑦ HTVUDT50×20(カミイ)		20	20	37	45	45	70	36	¥ 1,360	71099
※ ⑧ HTVUDT50×25		22	22	37	47	47	75	36	¥ 1,300	71098

※本管φ50はVU受口です。

耐熱性硬管
塩化ビニル製
最高使用温度
90℃


食器洗浄機からの排水と台所排水との合流部に最適です。

HT用接着剤で接続します。

※ HTVUDTは50側受口がVUストッパー、HTDTは50側受口がDVストッパーです。

■ VP管用大曲りY


HTVPLT



品番	規格	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃	梱包数	設計価格	Mコード
HTVPLT 50		66	26	66	91	51	91	18	¥ 2,330	77572
HTVPLT 75		100	30	100	140	70	140	16	¥ 4,550	77574
HTVPLT100		128	45	128	178	95	178	8	¥ 10,600	77575

■ VP管用異径大曲りY


HTVPLT



品番	規格	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃	梱包数	設計価格	Mコード
HTVPLT 50×40		52	23	57	77	48	79	24	¥ 2,280	77583
HTVPLT 75×50		66	29	79	106	69	104	26	¥ 3,420	77584
HTVPLT100×75		100	33	100	150	83	150	12	¥ 7,840	77585

■ 掃除口

HTMCO



品番	規格	D1	D2	ℓ	h1	h2	H	L	A	B	梱包数	設計価格	Mコード
HTMCO40		58	48	21	24	13	39	9	12	14	50	¥ 1,110	77936
HTMCO50		69	60	24	27	15.5	44	16	13	16	56	¥ 1,320	77937

圧力配管には使用できません。

■ 掃除口 管路の清掃口に蓋をつけたいときに。

排水用点検口としてご使用ください。
施工の際は継手受口に接着してください。※「HT用接着剤」で接着してください。


⚠ 圧力配管には使用することができません。



耐熱性硬管塩化ビニル製最高使用温度90℃

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 排水用耐熱VU／VPパイプ HTVU／HTVP




品番	規格 呼び径	外径D			厚さt		長さL		梱包数	設計価格	Mコード
		基本寸法	最大・最小径の許容差	平均外径の許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差			
HTVP20×1000L	20	26.0			3.0	±0.3	1000	+10 -0	30	¥ 750	75059
HTVP25×1000L	25	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.4			20	¥ 1,500	75060
HTVP50×1000L	50	60.0			4.5	±0.4			8	¥ 3,880	75061

品番	規格 呼び径	外径D			厚さt		長さL		梱包数	設計価格	Mコード
		基本寸法	平均外径の許容差	近側内径の許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差			
*HTVU50×1000L	50	60	±0.2	1.8	+0.4	56	1000	+10 -0	8	¥ 1,880	75064

*VU管です。

耐熱性硬管塩化ビニル製
最高使用温度90℃食器洗浄機からの排水と台所排水との配管用に最適です。
HT用接着剤で接続します。

■ 耐熱排水トラップ HTET

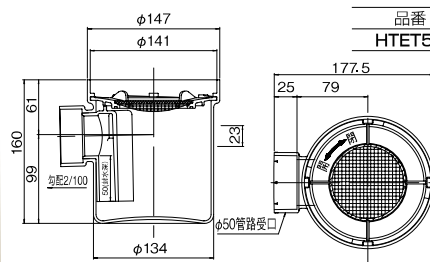

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HTET50		8	¥ 4,810	71113


エコキュート用排水〈セット品〉

エコキュート用排水に対応するセット品をご用意しております。

セット内容


・耐熱排水トラップ(HTET50) ————— 1個
 ・排水用耐熱エルボ(HTVUL50) ————— 3個 設計価格 ¥9,610
 ・排水用耐熱パイプ(HTVU50×1000L) — 2個 梱包数 4
 Mコード 71123

■ 耐熱排水ホッパー HTEH

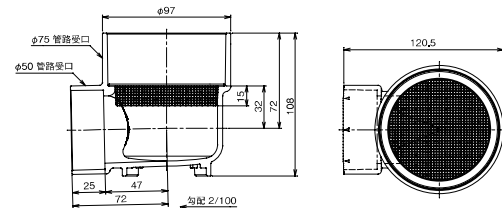

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HTEH50		8	¥ 3,540	71181

■ 耐熱排水トラップ HTETN

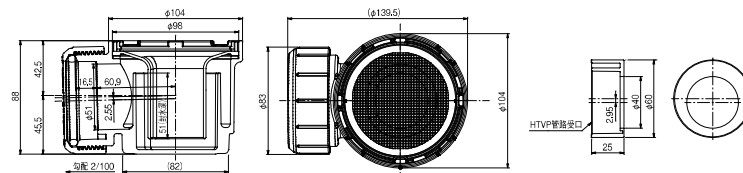


品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HTETN50・40×88H		8	¥ 5,060	71110

同梱品：本体・偏心プッシング

■ 耐熱排水トラップアジャスター HTETA

HTET専用

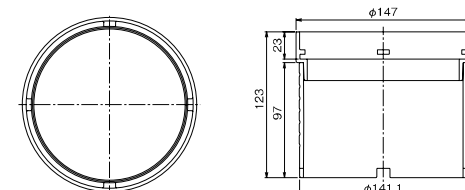

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HTETA50・100Z		8	¥ 1,770	71175

耐熱排水トラップHTET専用です。
HTETNおよびHTEHには使用できません。

Mコードは当社製品お申し込み番号です。

SEWAGE WORKS SERIES-GENERAL CATALOG

583

ビニマス
システム防臭タメマス
分離マス小型取付マス
フライングバートマス
050・006×111ビニホール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手



VU・DV継手

下水道パイプ
継手設計・施工上
の注意

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 耐熱VPヤリトリソケット

HTVPMRJ




品番	規格	D	d	ℓ1	ℓ2	ℓ	L	H	a	梱包数	設計価格	Mコード
HTVPMRJ 50S透明		85	60.8	25	97	82.6	130	4.9	55	16	¥ 2,160	77101
HTVPMRJ 65S透明		110	77	35	130	112.2	173	5	75	12	¥ 2,410	77102
HTVPMRJ 75S透明		120	90	40	143	124.1	193	6.5	85	12	¥ 2,530	77103
HTVPMRJ 100S透明		150	116	50	172	148.2	234	8.1	105	8	¥ 4,940	77104

※本製品に滑剤は同梱されておりません。別途ご用意ください。

HT配管材使用上の注意

HT配管材を使用して施工する場合、下記の注意点に留意していただきますようお願いいたします。


配管例1
スチコン等の直下に
機器Aがある配管の場合

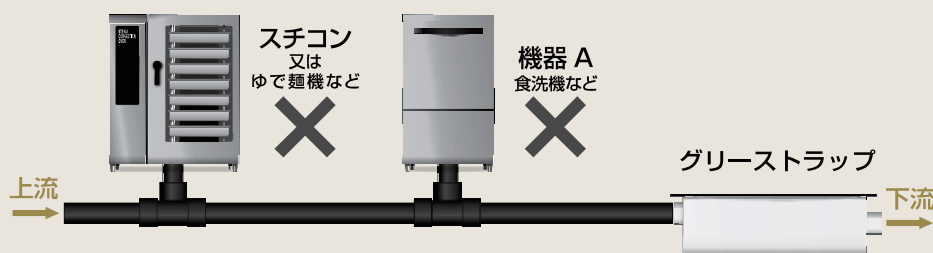

配管例2
スチコン等が機器Aの
下流にある配管の場合



配管例3
スチコン等が機器Bと
独立した配管の場合

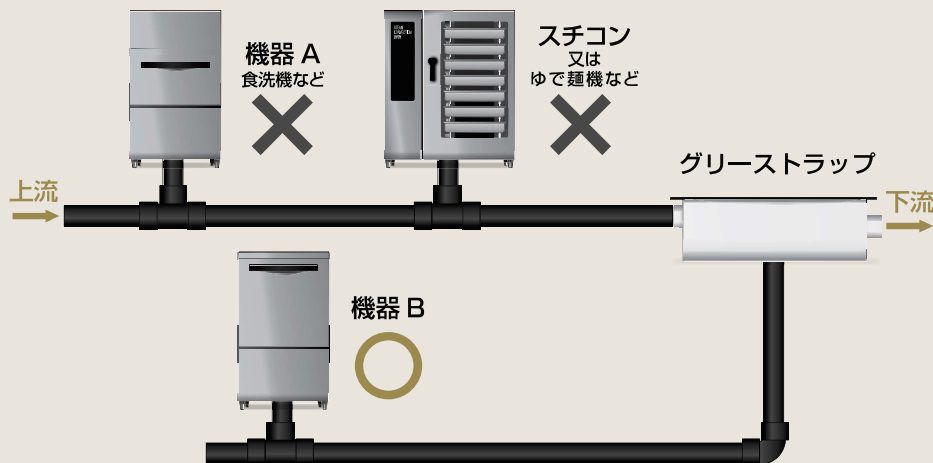

※管の直線が2mを超える場合、2mごとに1カ所伸縮継手が必要になります。



注意

業務用厨房機器のスチコン(スチームコンベクションオーブンや、ゆで麺機など)からの排水が流れる配管材として使用しないでください。同一配管にて使用した配管材が破損しても、保証いたしかねます。
スチコンや、ゆで麺機などに使用する業務用洗浄剤には塩ビ配管材を侵す成分(有機溶剤など)が含まれている場合が多く、ソルベントクラックが発生し破損につながるおそれがあります。※上記、配管例を参照ください。


HT配管材の最高使用温度は90度です。管路が変形するおそれがありますので、90度以下の排水で使用してください。
高温排水の影響による熱伸縮で管路内に無理な応力がかかることがあります。必要に応じて伸縮処理をおこなってください。

ED間接排水ソケット


EDIDWS20×13

詳細

品 番	設計価格	梱包数	Mコード
ED間接排水ソケット EDIDWS20×13	¥1,010	20	71771

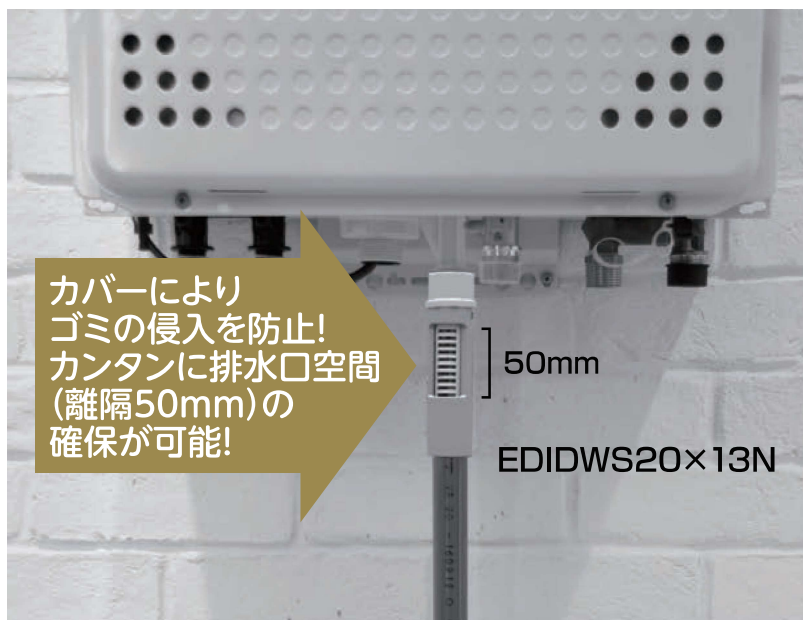

ココがポイント!

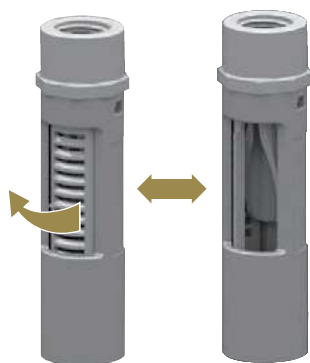

点検口のカバーが
開閉式になりました!

セットで使うと便利な
エコドレン受口!

【別売】エコドレン受口 EDS20-150・200 【別売】エコドレン受口用トラップ ED-T20【別売】



本体
(パッキン付き)



ナット



トラップ
(落下防止用
チェーン付)


品 番	設計価格	梱包数	Mコード
エコドレン受口 EDS20-150・200	¥ 1,010	25	71101
エコドレン受口用トラップ ED-T20	¥1,270	25	71102

間接排水にすることで
下流側が詰まった場合も
雨水・汚水の逆流を防ぎ、
機器を保護する
ことができます。




構造・寸法

構造図

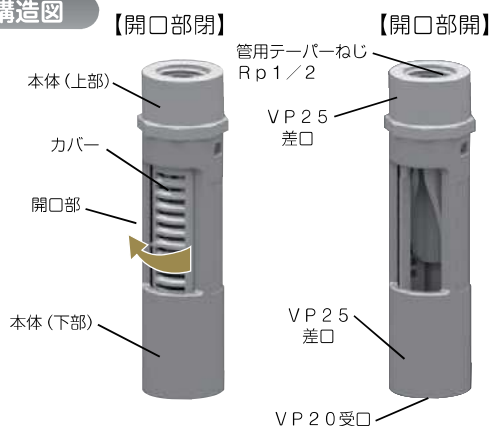

寸法図

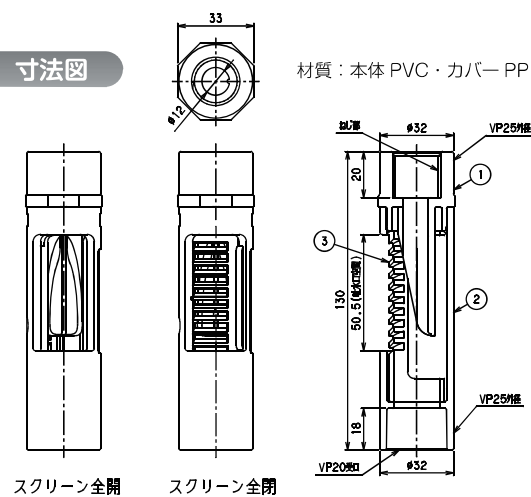


材質：本体 PVC・カバー PP

特長・注意

- 本製品はエコジョーズとドレン配管の間に設置し、ドレン配管のつまり等により排水が逆流した時に開口部(構造図参照)から逆流水を排出し、エコジョーズへの影響を防ぎます。
- 本体(上部及び下部)の外径はVP25の外径と同じになっており、マエザワ製VP排水特殊継手を使用することができます。
- 本製品は垂直に取り付けてください。斜めに設置するとドレンが漏れ出る可能性があります。
- 本製品の排水性能はエコジョーズのドレン排水量(最大約100cc/min)に合わせて設計しております。100cc/min以上のドレンが発生する場所には使用しないでください。
- 開口部のカバーは開閉できます。点検やメンテナンスを行う際は、カバーを全開にして行ってください。
- 本体にある矢印方向にドレンが流れるよう施工してください。

設置例

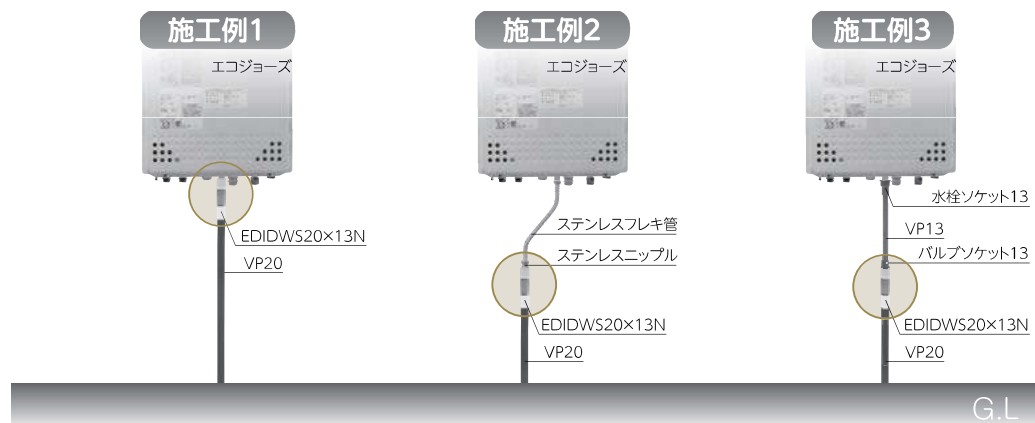

潜熱回収型ガス給湯器等によるドレン排水の取扱いは地方公共団体ごとに異なっており、また、「規制・制度改革に係る方針(平成23年4月8日閣議決定)」において、潜熱回収型給湯器等によるドレン排水の取扱いを自治体が定めるにあたっての参考に資するため、水質や公衆衛生の観点から国がガイドラインを策定することとされています。