

10 AV90°ベンド U-PVC/HI-PVC

型番	B	N	*	90	V	N	***
	種類	分野	材質	型式	規格	その他	呼び径
	B ベンド	N 標準	U U-PVC I HI-PVC	90 90°ベンド	V AV	N 規格色	075 75mm 300 300mm



型式		90°ベンド	
略号		90B	
材質		U-PVC	HI-PVC
呼び径(mm)	型番	BNU90VN***	BNI90VN***
75	075	3,740	-
100	100	6,530	-
125	125	13,150	-
150	150	19,060	-
200	200	34,190	47,080
250	250	51,870	70,920
300	300	77,590	108,600

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もございます。

11 AV45°ベンド U-PVC/HI-PVC

型番	B	N	*	45	V	N	***
	種類	分野	材質	型式	規格	その他	呼び径
	B ベンド	N 標準	U U-PVC I HI-PVC	45 45°ベンド	V AV	N 規格色	040 40mm 300 300mm



型式		45°ベンド	
略号		45B	
材質		U-PVC	HI-PVC
呼び径(mm)	型番	BNU45VN***	BNI45VN***
40	040	950	1,290
50	050	1,500	2,040
65	065	2,440	3,400
75	075	2,810	3,910
100	100	5,160	7,240
125	125	12,410	17,330
150	150	18,410	25,820
200	200	28,950	40,540
250	250	40,680	50,020
300	300	51,020	71,370

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もございます。

12 大口径継手 U-PVC/HI-PVC

型番	T	N	*	**	V	N	*****
	種類	分類	材質	型式	規格	その他	呼び径
	T TS継手	N 標準	U U-PVC	9L ショートエルボ	V AV	N 規格色	200 200mm 300 300mm 200075 200X 75mm 300250 300X250mm
			I HI-PVC	SO ソケット TE チーズ			




型式		ショートエルボ		ソケット		チーズ	
略号		9L		SO (RS)		TE	
材質		U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
呼び径(mm)	型番	TNU9LVN***	TNI9LVN***	TNUSOVN***	TNISOVN***	TNUTEVN***	TNITEVN***
200	200	26,700	37,310	17,930	25,060	41,510	58,100
250	250	40,800	56,020	26,760	36,750	59,850	86,870
300	300	76,090	106,510	35,790	50,060	86,240	121,350
200x 75	200075	-	-	-	-	28,500	48,800
200x100	200100	-	-	-	-	29,080	49,810
200x150	200150	-	-	17,530	24,540	33,790	50,140
250x 75	250075	-	-	-	-	34,600	53,240
250x100	250100	-	-	-	-	35,340	54,660
250x200	250200	-	-	26,200	37,530	56,430	76,820
300x 75	300075	-	-	-	-	68,850	116,150
300x250	300250	-	-	36,730	52,880	-	-

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もございます。

13 加工継手【要部FRP補強継手】 U-PVC+FRP

型番	WY	U	**	V	N	*****
	種類	材質	型式	規格	その他	呼び径
	WY 要部FRP補強	U U-PVC	SO ソケット TE チーズ	V AV	N 規格色	350 350mm 400 400mm 200100 200X100mm 400350 400X350mm

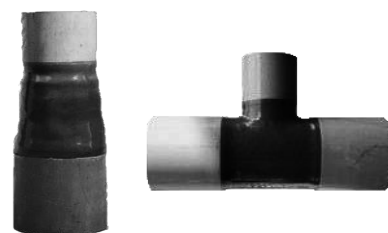

型式		ソケット		チーズ	
略号		SO (RS)		TE	
呼び径(mm)	型番	WYUSOVN*****	WYUTEVN*****	呼び径(mm)	型番
350	350	-	146,660	350x 75	350075
400	400	-	189,400	350x100	350100
200x100	200100	35,840	-	350x125	350125
200x125	200125	37,720	42,900	350x150	350150
250x100	250100	56,310	-	350x200	350200
250x125	250125	57,100	58,730	350x250	350250
250x150	250150	60,640	62,280	350x300	350300
300x100	300100	72,550	77,100	400x200	400200
300x125	300125	74,790	80,890	400x250	400250
300x150	300150	77,800	81,480	400x300	400300
300x200	300200	79,850	86,880	400x350	400350
300x250	300250	82,280	96,550		

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)AV-SU/AV-GU等の価格についてはお問い合わせください。

18 RR-MFジョイント U-PVC/HI-PVC

型番	R	N	*	MF	*	*	***
	種類	分野	材質	型式	規格	種類	呼び径
R	RR継手	N 標準	U U-PVC I HI-PVC	MF RR-MFジョイント	J JIS W 上水	I 一体成型品 S 接着加工品	040 40mm 300 300mm



型式		RR-MFジョイント			
略号		RR-MF			
材質		U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
規格		JIS10K		上水	
種類		一体成型品			
呼び径(mm)	型番	RNUMFJI***	RNIMFJI***	RNUMFWI***	RNIMFWI***
40	040	-	-	7,150	7,940
50	050	-	-	7,370	8,060
75(80)	075(080)	10,480	11,530	10,480	11,530
100	100	17,490	19,210	17,490	19,210
125	125	24,700	25,810	24,700	25,810
150	150	25,420	27,950	25,420	27,950
種類		接着加工品			
呼び径(mm)	型番	RNUMFJS***	—	RNUMFWS***	—
200	200	25,160	-	30,040	-
250	250	36,510	-	44,760	-
300	300	51,130	-	61,460	-

- (注) ① 上水規格の40,50mmの外径、PCD等の寸法はJIS10K規格寸法です。
 ② JIS10K規格の40,50mmを使用する場合は上水規格品を使用願います。
 ③ 接続規格 上水規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。
 ④ 一体成型品用離脱防止金具はショートタイプを使用願います。

19 FRP製RR-MFジョイント FRP

型番	R	N	R	MF	W	I	***
	種類	分野	材質	型式	規格	種類	呼び径
R	RR継手	N 標準	R FRP	MF RR-MFジョイント	W 上水	I 一体成型品	350 350mm 500 500mm



型式	FRP製RR-MFジョイント	
略号	RR-MF	
材質	FRP製(抜け止め付)	
規格	上水	
種類	一体成型品	
呼び径(mm)	型番	RNRMFWI***
350	350	260,920
400	400	405,850
450	450	454,180
500	500	520,480

- (注) VU管・VM管兼用です。

20 TSフランジ U-PVC/HI-PVC/C-PVC

型番	F	N	T	*	*	***
	種類	分野	型式	材質	規格	呼び径
	F フランジ	N 標準	T TSフランジ	U U-PVC	1 JIS 10K	013 13mm
				I HI-PVC	5 JIS 5K	
				C C-PVC	W 上水	350 350mm



型式		TSフランジ					
材質		U-PVC		HI-PVC		C-PVC	
規格		JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K	JIS 5K
呼び径(mm)	型番	FNTU1***	FNTU5***	FNTI1***	FNTI5***	FNTC1***	FNTC5***
13	013	640	630	950	880	1,420	1,360
15	015	690	680	970	920	1,580	1,430
20	020	790	740	1,130	1,080	1,900	1,820
25	025	1,170	970	1,670	1,430	2,750	2,390
32	032	1,500	1,170	2,090	1,710	3,710	2,900
40	040	1,560	1,430	2,170	2,010	3,940	3,500
50	050	2,020	1,840	2,870	2,570	5,050	4,610
65	065	2,570	2,310	3,660	3,270	6,840	6,410
80	080	3,150	2,830	4,480	3,980	9,310	-
100	100	4,480	4,020	6,270	5,610	12,630	-
125	125	5,450	5,270	7,810	7,580	16,090	-
150	150	8,760	7,600	12,450	10,740	24,060	-
200	200	11,660	10,560	16,790	15,980	31,990	-
250	250	16,200	14,320	24,520	-	-	-
300	300	20,040	18,920	28,000	-	-	-
350	350	79,240	76,490	-	-	-	-

(注) ① ボルト穴寸法はJIS 10K、JIS 5Kに準じています。

② JIS5K 350mmのボルト穴寸法はJIS 5Kと異なりますので締結ボルトはM20をご使用ください。


型式		TSフランジ	
材質		U-PVC	HI-PVC
規格		上水	上水
呼び径(mm)	型番	FNTUW***	FNTIW***
50	050	2,630	-
65	065	-	-
75	075	4,540	6,490
100	100	6,030	8,340
125	125	7,830	11,260
150	150	12,830	18,260
200	200	15,980	24,640
250	250	22,250	29,730
300	300	27,470	-

(注) ① 50mmのボルト穴寸法はJIS 10Kに準じています。

② 75~300mmのボルト穴寸法はJIS B 2062 水道用仕切弁に準じています。

41 AVパッキン(ガスケット)

型番	G	*	*	*	***
	種類	型式	ゴム類	規格	呼び径
G	パッキン(ガスケット)	A 全面	E EPDM	1 JIS 10K	013 13mm
		N 内面	G ジアブロック™(IIR-C)	5 JIS 5K	350 350mm
			V FKM	W 上水	
			T PTFE被覆		
			F PVDF被覆		
			S SBR		

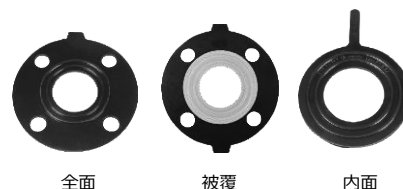

型式		AVパッキン(ガスケット)						
		全面パッキン				全面パッキン (EPDM+被覆)		内面パッキン
材質		EPDM		ジアブロック™(IIR-C)	FKM	PTFE被覆	PVDF被覆	EPDM
規格		JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K	JIS 10K	JIS 10K	JIS 10K	JIS10K,JIS5K
呼び径(mm)	型番	GAE1***	GAE5***	GAG1***	GAV1***	GAT1***	GAF1***	GNE****
13	013	310	230	460	-	-	-	-
15	015	320	240	470	5,420	1,860	2,900	140
20	020	350	280	550	6,450	2,070	3,240	150
25	025	430	320	690	7,450	2,370	3,710	150
32	030	460	400	720	8,500	2,720	4,250	170
40	040	530	430	810	9,310	3,020	4,720	230
50	050	590	460	940	10,990	3,620	5,660	240
65	065	760	650	1,250	15,710	4,580	7,170	400
80	080	920	790	1,560	24,980	5,850	9,150	520
100	100	1,160	960	1,870	32,340	6,930	10,840	640
125	125	1,400	1,380	2,340	39,370	8,120	12,710	950
150	150	1,740	1,600	2,960	48,760	10,120	15,840	1,050
200	200	2,160	2,050	○	60,820	12,980	20,310	1,240
250	250	2,900	2,720	○	87,000	16,240	25,420	1,740
300	300	3,420	3,330	○	110,410	18,610	29,130	2,170
350	350	5,570	5,390	○	○	-	-	-

(注) ① ジアブロック™(IIR-C)200mm以上は受注生産品です。

② ○印(受注生産品)の価格は別途お問い合わせください。

型式		AVパッキン(ガスケット)	
		全面パッキン	内面パッキン
材質		SBR (水協検印付)	
規格		上水規格	
呼び径(mm)	型番	GASW***	GNSW***
40	040	690	300
50	050	810	310
65	065	—	—
75	075	1,220	650
100	100	1,440	810
125	125	1,690	1,140
150	150	2,130	1,280
200	200	2,600	1,490
250	250	3,630	2,200
300	300	4,290	2,750
350	350	7,000	3,520