雨水ます


阻集器

雨水ます / 雨水浸透ます

300型

500型


※ます径と流入管・流出管の適用限界はP.190をご参照ください。



品 名	サイズ	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面 番号	質量 (kg)	規格	А	В	С	D
	200型 400H	301602	4,060	3	K063	1.10		φ240	410	400	φ182
	250型 300H	292122	4,110		K005	1.28	la	φ294	310	300	φ236
	300型 300H	292139	4,720	5	K023	1.35	la	φ345	310	300	φ276
	300型 400H	292146	5,270	5	K008	2.00	la	φ345	400	391	φ285
雨水ます RT	300型 500H	292153	7,280		K122	2.10	la	φ345	510	500	φ256
	350型 450H	292160	7,740	3	K011	2.85	la	φ406	460	450	φ332
	400型 450H	292177	15,310		K015	4.20	la	φ462	462	450	φ386
	450型 500H	292184	21,380	2	K049	4.40		φ512	510	500	φ402
	500型 600H	301619	38,340		K062	7.00		φ566	615	600	φ433

雨水浸透ます





※ます径と流入管・流出管の適用限界はP.190をご参照ください。


~より住し加入日 加田日の	E/13/9X/1/101 .10	006C 3 ///	1,220												
品 名	サイン	ズ	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面番号	質量 (kg)	規格	А	В	С	D	Е	F	G
雨水浸透ます	0E0#II	300H	292207	6,370	5	K026	1.28	la	φ294	310	φ236	65	24-φ18	φ175	45°
雨水浸透ます 底穴タイプ	230至	300⊓	308335	6,290	10	K098	1		φ294	310	φ221	_	_	φ175	_
雨水浸透ます	300型	300H	292214	6,970	5	K027	1.35	la	φ345	310	φ276	65	24-φ18	φ210	45°
附小反近より	200#1	40011	308304	7,180	7	K028	1.52	la	φ345	400	φ255	70	32-φ18	φ210	45°
雨水浸透ます 底穴タイプ	300至	300型 400H 2	292238	7,080	′	K048	1.57		φ345	402	φ256	_	_	φ210	_
	300型	800型 500H	292245	7,280	5	K010	2.2	la	φ345	500	φ277	_	48-φ15	φ236	_
	350型	600H	292252	10,110	4	K012	3.65	la	φ406	600	φ323	_	56-φ15	φ270	_
雨水浸透ます	400型	450H	292269	18,350		K050	3.45	la	φ462	462	φ386	63	48-φ18	φ280	30°
	250型 30 300型 30 300型 40 300型 50 350型 60 400型 45 450型 50	500H	292276	24,290	2	K051	4.4		φ512	510	φ402	75	48-φ18	φ315	30°
	500型	600H	302180	41,240		K073	7		φ566	615	φ433	100	48-φ18	φ320	30°

塩ビ製 ふ た 塩ビ製ます用

アジャスター

アジャスター






※詳細はP.165・232をご参照ください。

品名	サイズ	高さ調整範囲 (mm)	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面 番号	規格	А	В	С
	200×100H	25~100	291613	2,080	10	L039		φ240	115	100
	250×50H	25~50	291620	1,970	22	L001	ha	φ294	65	50
	250×100H	40~100	291637	2,160	10	L002	ha	φ294	115	100
	250×150H	55~150	291644	2,590	10	L003	ha	φ294	165	150
	250×200H	100~200	291651	3,730	8	L059		φ294	215	200
	300×50H	30~50	291668	2,040	22	L004	ha	φ345	70	50
	300×70H	30~70	291675	2,090	20	L005	ha	φ345	90	70
	300×100H	30~110	291682	2,190	10	L006	ha	φ345	130	110
	300×150H	30~150	291699	2,630	10	L007	ha	φ345	170	150
	300×200H	90~200	291705	3,760	8	L008	ha	φ345	220	200
	300×250H	110~250	291712	4,420	6	L009	ha	φ345	270	250
	300×300H	190~300	291729	5,100	4	L010	la	φ345	320	300
アジャスター	300×400H	290~400	291736	7,350	2	L011	la	φ345	420	400
	300×600H	400~600	291743	9,960	2	L012		φ345	620	600
	350×100H	40~100	291750	3,640	5	L013	la	φ406	127	100
	350×150H	40~150	291767	5,690	5	L014	la	φ406	177	150
	350×300H	40~300	291774	7,490	3	L015	la	φ406	327	300
	400×150H	35~150	291781	8,570	5	L016	la	φ462	174	150
	400×300H	35~300	291798	11,660	3	L017	la	φ462	324	300
	450×150H	40~150	291804	10,810	5	L018		φ512	177	150
	450×300H	40~300	291811	15,820	2	L019		φ512	327	300
	500×200H	 120~200 40~75 	291828	13,540	4	L020		φ566	227	200
	500×400H	 120~400 40~75 	291835	21,760	2	L021		φ566	427	400

両受アジャスター






※注ロット:1ケースから。納期:お問い合わせください。

品名	サイズ	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面番号	規格	А	В	С
	250	291873	1,530	4	L054		φ294	43	13
	300	291880	1,580	20	L032		φ345	50	10
両受アジャスター	350	291897	4,210		L055		φ406	68	14
岡文 アフャスメー	400	291903	6,490	4	L056		φ462	64	16
	450	291910	7,490		L057		φ512	70	16
	500	291927	10,470	2	L058		φ566	72	18

防護ハット

アジャスター


ストレートアジャスター

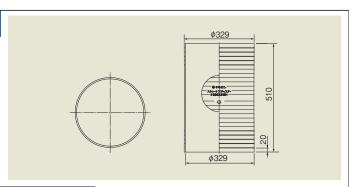

品 名	サイズ	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面番号	規格
ストレートアジャスター	300×510H	291934	7,410	2	L033	

傾斜アジャスター





※受注ロット:1ケースから。納期:お問い合わせください。


品 名	サイズ	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面番号	規格	А	В	С	D	Е	F
	250×45H-5°	291941	2,040	4	L049		φ294	45	5°	_	_	楕円278×279
	300×65H-7.5°	291958	2,160	16	L040		φ345	65	7.5°	5°	2.5°	φ329
傾斜アジャスター	350×60H-5°	291965	4,380		L050		φ406	60	5°	_	_	楕円385×386.5
関がアノヤハメー	400×60H-5°	291972	7,490	4	L051		φ462	60	5°	_	_	楕円439.5×441
	450×60H-3.5°	291989	7,980		L052		φ512	60	3.5°	_	_	楕円492.5×493.5
	500×60H-3.5°	291996	10,130	2	L053		φ566	60	3.5°	ı	_	楕円543.5×544.5

異径アジャスター



サイズ 150×300×150H





	品 名	サイズ	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面 番号	質量 (kg)	規格	Α	В	С	D	Е	F
88	径アジャスター	150×300×150H	291842	2,240	5	L022	0.7		φ168	φ155	52	75	25	152
共	1至アフャスター	400×300×250H	291866	8,680	3	L023	2.0		φ462	φ294	246	270	_	_

集 器

防護ハット

レジコン標準蓋

水封ふた




汚水·雨水兼用 (協会略号:A8)



汚水用 (協会略号:A8)




雨水用 (協会略号:A8)



▲警告

- ●蓋を裏返して設置しないでください。 強度が低下し破損の原因となります。 P.175 「レジコン蓋」 の設置例を参照 してください。
- ●人のみが通行する場所に使用する蓋で すので、車が乗り入れる場所での使用 は避けてください。



中央入子表示	文字入子下表示	適応蓋のサイズ
	雨水・汚水兼用 300 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	250 300 350 400
	雨水用	250 300 350 400
	污水用 → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	300

品名	サイズ		フタの表:		車乗	色	商品コード	設計価格	入数 (個)	製品図面番号	質量 (kg)	耐荷重	規格	а	b	С	D	h1	h2
		中央入子	文字(上)	文字入子(下)				(円/個)	(1回)	金 万	(Kg)								
	250			250			303309	3,380		M080	2.1						φ278	10	13
	230			雨水			292078	3,380		M023	۷.۱						φ210	10	
				300			303316	4,060	5	M081									
	300			汚水			303262	4,060		M090	3.0	OLAL		φ90	111	28	φ328.5	10	18
レジコン 標準蓋		•	車乗禁止	雨水	禁止	白	303293	4,060		M088		8kN (816kgf)							
	350			350			292023	7,410		M003	5.5	(OTOKBI)	la				φ385	16	22
	330			雨水			294720	7,410	2	M031	5.5						φσοσ	10	~~
	400			400			292030	12,070		M004	6.0			4100	200	40	+ 4 4 0	10	22
	400			雨水			294799	12,070		M032	6.8			φ100	200	40	φ442	12	23

安全上のご注意



●掃除の途中でその場を離れるとき、必ず蓋をしてください。




阻



2 穴




(協会略号:A8H)





▲警告 ●蓋を裏返して設置しないでください。 強度が低下し破損の原因となります。 ●人のみが通行する場所に使用する蓋で すので、車が乗り入れる場所での使用 は避けてください。



品 名	サイズ	フタの 中央入子		車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面番号	質量 (kg)	耐荷重	規格	а	b	С	D	h1	h2
レジコン	250	五小	古垂林山	** .L	4	294522	3,380	_	M137	2.1	8kN		400	75	17	φ278	10	13
標準蓋 (雨水、2穴)	300	雨水	車乗禁止	禁止	白	294614	4,060	5	M025	3.0	(816kgf)	ล	φ90	77	19	φ328.5	10	18

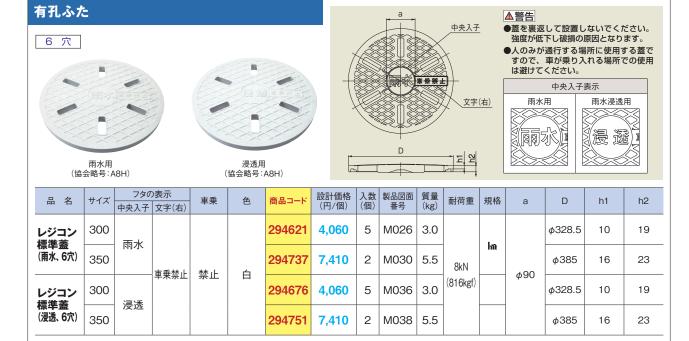

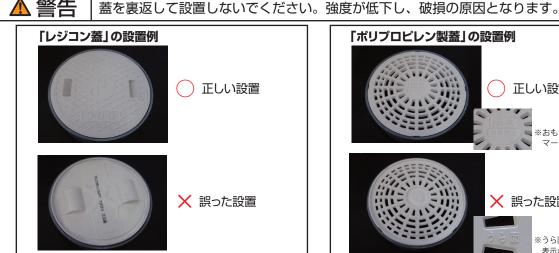



※既に"誤った設置"で使用されている場合は、蓋の上に乗らないよう十分ご注意の上、速やかに新しい物に交換してください。

阻集器

レジコン耐圧蓋

水封ふた

T-2







汚水用 (協会略号: A12)




雨水用 (協会略号:A12)

▲警告

中央入子

文字入子

●蓋を裏返して設置しないでください。 ●蓋を裏返して設置しないでください。 強度が低下し破損の原因となります。 P.175「レジコン蓋」の設置例を参照 してください。

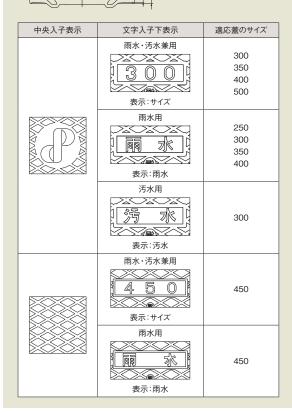

T-2 車両総重量2トンの車両まで通行可能

品名	サイズ	フタの		車乗	色	商品コード	設計価格	入数	製品図面	質量	耐荷重	規格	а	b	С	D	h1	h2
- нн н	7 171	中央入子	文字入子	十水		INJUIN I	(円/個)	(個)	番号	(kg)	10011001	796111	u	, o	-			112
	250		250			303354	4,260		M082	2.1						φ278		13
	230		雨水			292085	4,260		M054	2.1						φΖΙΟ		
			300			303361	4,950	5	M083								10	
	300		汚水			303286	4,950		M095	3.0			φ90	111	28	φ328.5		18
		•	雨水			294638	4,950		M055			์ โณ						
レジコン	350		350	可	白	294690	9,430		M008	5.5	12kN	mı				φ385	16	22
耐圧蓋	330		雨水	(T-2対応)		303378	9,430	2	M102	0.0	(1,220kgf)					φυσυ	10	
	400		400			294775	13,920	_	M009	6.8			φ100			φ442	12	23
	400		雨水			303385	13,920		M103	6.8			φ100			Ψ442	12	23
	450		450			294805	18,630		M127	10.0			_	200	40	φ492	18	24
	430		雨水			294836	18,630	1	M128	10.0						Ψ492	10	
	500	•	500			294843	27,950		M129	16.0			φ100			φ543	20	25

レジコン防水・防臭蓋

密閉ふた





| 国界野正|


汚水用 (協会略号:B8)

ゴムパッキン付

▲警告

▲警告

- ●蓋を裏返して設置しないでください。 強度が低下し破損の原因となります。 P.175 「レジコン蓋」の設置例を参照してください。
- ●人のみが通行する場所に使用する蓋ですので、車が乗り入れる場所での使用は避けてください。



●蓋を裏返して設置しないでください。 強度が低下し破損の原因となります。 P.157「レジコン蓋」の設置例を参照

品 名	サイズ	中央入子	フタの表:	文字入子(下)	車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面番号	質量 (kg)	耐荷重	規格	а	b	С	D	h1	h2
レジコン 防水・防臭蓋	300	•	車乗禁止	300	禁止	_	303415	5,610	E	M084	2.0	8kN		φ90	111	28	φ328.5	10	13
防水・防臭蓋	300	•	平米宗山	汚水	赤山	白	303422	5,610	5	M098	3.0	(816kgf)	i in	φ90	' ' '	20	φ326.5	10	13

密閉ふた


T-2







汚水用 (協会略号:B12)



中央入子表示	文字入子下表示	適応蓋のサイズ
	雨水・汚水兼用 るののでは、 表示:サイズ 汚水用 を表示:汚水	300 350 400
	雨水・汚水兼用	450

T-2 車両総重量2トンの車両まで通行可能


品名	サイズ	フタの 中央入子	文字入子(下)	車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面 番号	質量 (kg)	耐荷重	規格	а	b	С	D	h1	h2
300	200		300			303460	6,510	5	M085	3.0						φ328.5	10	13
	•	汚水			294539	6,510	5	M115	3.0		la	φ90	111	28	φ326.3	10	13	
防水・			350	可 (T-2対応)	白	294706	10,990	2	M015	5.5	12kN (1,220kgf)					φ385	16	20
例大的江蓝	400		400			294782	15,850		M016	6.8		la	φ100	200	40	φ442	12	16
	450	_	450			294812	22,260	1	M130	10.0			_	200	40	φ492	18	22

レジコン軽量蓋

水封ふた







中央入子表示	適応蓋のサイズ
雨水・汚水兼用	250 300
雨水用	200 250 300

▲警告


- ●まれに人のみが通行する場所に使用する 蓋ですので、車が乗り入れる場所での使 用は避けてください。
- ●蓋を裏返して設置しないでください。 強度が低下し破損の原因となります。 P.175「レジコン蓋」の設置例を参照 してください。

品名	サイズ	中央入子	タの表示 文字(下)	車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面番号	質量 (kg)	耐荷重	規格	а	D	h1	h2
	200	雨水				292047	2,160		M046	0.9				φ226	7	13
レジコン 軽量蓋 300	250	•				303477	2,340		M104	1.4				±070		15
	雨水	車乗・積載禁止	禁止	白	294508	2,340	5	M048	1.4	4.9kN (500kgf)		φ90	φ278	10	15	
	200	•				303484	2,590		M105	2.0				φ328.5	10	18
	300	雨水				294652	2,590		M028	2.0				ψ326.5		10

有孔ふた



雨水用(2穴)



▲警告

- ●まれに人のみが通行する場所に使用する 蓋ですので、車が乗り入れる場所での使 用は避けてください。
- ●蓋を裏返して設置しないでください。 強度が低下し破損の原因となります。 P157 「レジコン蓋」 の設置例を参照 してください。

品名	サイズ	中央入子	7夕の表示 文字(下)	車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面番号	質量 (kg)	耐荷重	規格	а	D	h1	h2
レジコン 軽量蓋 (2穴)	200					292054	2,160		M049	0.9				φ226	7	13
	250	雨水	車乗・積載禁止	禁止	白	294515	2,340	5	M047	1.4	4.9kN (500kgf)		φ90	φ278	10	15
	300					294645	2,590		M029	2.0				φ328.5	10	18

●蓋を裏返して設置しないでください。 強度が低下し破損の原因となります。


●人のみが通行する場所に使用する蓋で すので、車が乗り入れる場所での使用 は避けてください。

▲警告

鋳鉄標準蓋

鋳鉄蓋








※汚水・雨水兼用蓋の表示は250の他に300・350・400があります。

品名	サイズ	フタの 中央入子	表示 文字入子	車乗	色	商品コード	設計価格	入数 (個)	製品図面番号	質量 (kg)	耐荷重	規格	а	b	С	D	h1	h2
		十人八丁	スナハ」				(13:14)	(11-17	- III J	(1.0)								
	250		250			294850	4,480	5	M070	2.7			φ60	74	19	φ278	_	15
住外羊	300	•	300	禁止	黒	303552	6,880	5	M087	3.8	8kN			114	31	φ328.5	5	20
對 妖益	350	•	350		杰	294898	12,710	2	M019	6.8	(816kgf)		φ100		31	φ385	6	27
400		400			294935	17,670		M020	8.5				200	40	φ442	6	24	

鋳鉄蓋(格子)





▲警告

- ●蓋を裏返して設置しないでください。 強度が低下し破損の原因となります。
- ●人のみが通行する場所に使用する蓋で すので、車が乗り入れる場所での使用 は避けてください。

品名	サイズ	フタの	表示	車乗	色	商品コード	設計価格	入数		質量	耐荷重	規格		h		D	h1	h2
四 位	中央	中央	文字	半米	Ð	四四コート	(円/個)	(個)	番号	(kg)	剛彻里	水化台	а	D	C	D	111	112
鋳跃盍 (格子)	250	•	_	禁止	黒	294867	3,820	5	M071	1.9	8kN		φ60	32	18.5	φ278	5	15
	300			京 山		294881	6,190	5	M035	3.6	(816kgf)		φ80	30	20	φ328.5	6	20

萎車面の表示について

益表 囲い衣 小に ノ	
ブランドマーク	タキロン
材質	FC200 など
ロットマーク	191A など
耐荷重表示**	T-2


※T-2対応品のみ

鋳鉄耐圧蓋

鋳鉄耐圧蓋

T-2



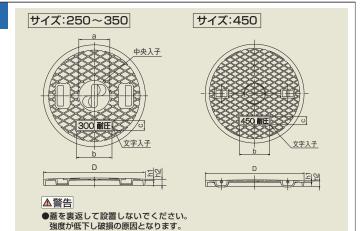

T-2 車両総重量2トンの車両まで通行可能

品名	サイズ	フタ(の表示 文字入子	車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面 番号	質量 (kg)	耐荷重	規格	а	b	С	D	h1	h2
鋳鉄耐圧蓋 -	250		250耐圧			303521	8,330	5	M116	2.4			φ60	74	19	φ278	_	15
	300	•	300耐圧	可	黒	303538	10,860	5	M117	4.1	12kN		φ110	114	31	φ328.5	5	20
	350		350耐圧	(T-2対応)	杰	303545	17,300	2	M118	6.3	(1,220kgf)		φιιο	114	31	φ385	6	27
	450	_	450耐圧			294959	27,100	1	M021	13.2			_	150	40	φ492	8	

鋳鉄耐圧蓋(格子)

T-2



重量6トンの車両まで)

●蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。


品名	サイズ		の表示	車乗	色	商品コード	設計価格		製品図面	質量	耐荷重	規格	а	b	С	D	h1	h2
нн ц	7 17	中央入子	文字入子	十八		Industrial	(円/個)	(個)	番号	(kg)	1011011	796111	u					112
	250		250耐圧			301879	5,510	5	M112	2.2			φ60	32	18.5	φ278	5	15
	300		300耐圧			301886	8,910	5	M113	3.5			φ80	32		φ328.5	6	20
鋳鉄耐圧蓋	350		350耐圧	可 (T-2対応)	黒	294928	16,460	2	M052	6.7	12kN (1,220kgf)		φ90	36	21	φ385	10	27
铸跌耐圧蓋 (格子)	400		400耐圧		杰	294942	27,350		M058	9.3				40	23	φ442	9.5	24
	450		450耐圧			294966	39,080	1	M059	13.8			φ110	44	25.5	φ492	11.5	27
	500 * 1		500耐圧	可 ※1		294980	54,690	ı	M069	15.7	*1			50	29	φ543	13	

雨水浸透マス・

塩ビ製 ふたといれています。用

ポリプロピレン製軽量蓋 (PP製)

水封ふた






汚水·雨水兼用(黒)



雨水用



▲警告

- ●蓋を裏返して設置しないでください。 強度が低下し破損の原因となります。 P.175 「ポリプロピレン製蓋」 の設置 例を参照してください。
- ●まれに人のみが通行する場所に使用する 蓋ですので、車が乗り入れる場所での使 用は避けてください。


中央入子表示	適応蓋のサイズ
雨水・汚水兼用	250 (白) 250 (黒) 300 (白) 300 (黒)
雨水用	250 (白) 300 (白)

品名	サイズ	フタ中央入子	の表示 文字(下)	車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面番号	質量 (kg)	耐荷重	規格	а	D	h1	h2
	250	•				303903	2,340	10	M108	0.6				φ278		14
ポリプロピレン製 軽量蓋 (穴なし)	250	雨水			 白	303941	2,340	10	M107	0.6				φ210		14
	300	•	車乗禁止	禁止		303927	2,590	10	M063	1.0	4.9kN		φ90	φ328.5	10	19
	300	雨水	半木 赤瓜	赤瓜		303958	2,590	10	M062	1.0	(500kgf)		ψ90	φ328.3	10	19
	250	•			黒	303910	2,340	10	M108	0.6				φ278		14
	300				杰	303934	2,590	10	M063	1.0				φ328.5		19

有孔ふた

2 穴





▲警告

- ●蓋を裏返して設置しないでください。 強度が低下し破損の原因となります。 P.175「ポリプロピレン製蓋」の設置 例を参照してください。
- ●まれに人のみが通行する場所に使用する 蓋ですので、車が乗り入れる場所での使 用は避けてください。


雨水用

品名	サイズ	フタ	の表示	車乗	色	商品コード	設計価格	入数 (個)	製品図面	質量 (kg)	耐荷重	規格			h1	h2
品名	1912	中央入子	文字(下)	半米		四品コート	(円/個)	(個)	番号	(kg)	11111111111111111111111111111111111111	戏馆	а		111	112
ポリプロピレン製	250	ある	古垂林儿	禁止	_	303965	2,340	10	M109	0.6	4.9kN		400	φ278	10	14
軽量蓋(2穴)	300 雨水	車乗禁止	赤山		10 M068 1.0 (500kgf) φ90	φ90	φ328.5	10	19							

ポリプロピレン製軽量蓋 (PP製)

有孔ふた





爾水 **印象禁止**

●まれに人のみが通行する場所に使用する蓋ですので、車が乗り入れる場所での使用は避けてください。

品	名	サイズ	フタの表示	車乗	色	商品コード	設計価格	入数 (個)	製品図面	質量	耐荷重	規格	а	D	h1	h2
нн	П	, ,,,	中央入子	>/		1-3-1	(円/個)	(値)	番号	(kg)	103 1-3 202	770111	ŭ			
	ピレン製	250	雨水/車乗禁止	禁止	白	304009	3,840	10	M106	0.7	4.9kN		φ90	φ278	10	14
圣量格子	蓋	300	附小/ 早米奈正	赤山		304016	4,490	10	M078	1.2	(500kgf)		φ90	φ328.5	10	19

ふ た 塩ビ製まt

穿孔工具・接続部品・施工部材

ポリプロピレン製ます用ホールソー



※40はVU40用(シールバッキン使用)
 ※65はVU50用(シールバッキン使用)
 ※75はVU75用(シールバッキン使用)
 ※100はVU150用(シールバッキン使用)
 ※150はVU150用(シールバッキン使用)
 ※150はVU150用(シールバッキン使用)
 ※200はVU200用(シールバッキン使用)
 ※使用電動機:電気ドリル、ボール盤(インパクトドライバーは使用できません)

φA W W サイズ200には バネがありません __M 6×8 セットスクリュ-В

- 大人力電動機・電スロッパ			- ,								
品名	サイズ	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面 番号	規格	φΑ	В	φС	φD	φΕ
	40	301350	7,940		H001		2-φ7	37	10	53	6
	50	301367	10,730		H001		2-φ7	42	10	65	6
	65	301374	13,670		H001		2-φ7、2-φ8	42	10	81	6
マスホールソー	75	301381	16,700	4	H001		2-φ7、2-φ8	43	10	95	6
マスホールノー	100	301398	27,100		H001		2-φ7、5-φ8	43	10	120	6
	125	301404	37,750		H001		4-φ20	52	13	147	6
	150	301411	54,570		H001		4-φ20	52	13	173	6
	200	301428	83,490		H005		4-φ50	77	13	225	8

ポリプロピレン製ます用養生蓋





(アジャスターに取付けた状態)

※ポリプロピレン製ます専用


%ポリプロピレン製のます250型、300型、およびアジャスター ϕ 250、 ϕ 300の埋設時

※ホリノロピレン製がより250至、300至、およびアジャスターの250、の300の注放时の の養生用の蓋です。 ※レジコン蓋、鋳鉄蓋、ポリプロピレン製蓋の上にかぶせて使用してください。下に蓋のない状態でのご使用は踏み抜くおそれがあります。

	サイズ 250	サイズ 300
	φ300	φ351 φ351 φ347 φ347
	☆ボ加工 文字記入が可能	シボ加工 文字記入が可能
诗		
な		

品 名	サイズ	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面 番号	規格
CP-YF	250	301176	730	20	G114	
CP-1F	300	301183	760	20	G063	

透水シート




雨水浸透ますや浸透管は雨水を流すために穴あき形状になっていま す。降雨時には土中の水が浸透管に浸入する逆流があり、この時周 囲の土や泥を浸透ますや浸透管内部に吸引し、堆積しますので必ず 透水シートで砕石の周囲を保護してください。

- ●材質:ポリエステル
- ●透水係数(cm/sec):0.8±0.2 ●厚さ3mm
- ●引張強さ 縦:36.3N/5cm巾、横:53.9N/5cm巾(参考値)

品 名	サイズ	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面 番号	規格
トースイシート	幅1m×長さ10m	302609	7,050	4	G118	
E100	幅1m×長さ100m	302616	58,560	Į.	G090	

雨水取付けます

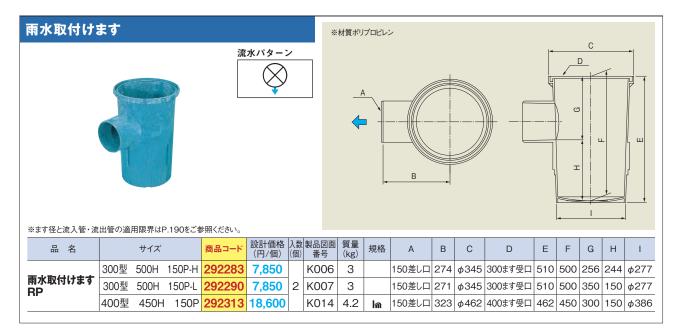

¤В

ハイプインバー・

雨水浸透マス・

塩ビ製塩ビ製

塩ビ製ます用

接続部品・雨水ポリス

浸透ます・ ふたます・ ポリプロピレン製

雨水角ます (RKシリーズ)

雨水角ます

250型:流入、流出管径は最大VU100までです。またVU100で配管する場合は泥溜深さ150mm以上を確保するため、熱接合法で施工してください。 300型:流入、流出管径は最大VU150までです。


深									ш О	-
女 隻	祖岡田県	坦枚	٨	D	 D	_	Е	G		

	品 名	サイズ	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面 番号	規格	А	В	С	D	Е	F	G
		250型	ミカゲ	301718	6.660	7	K065		288	265	220	23	15	296	310
	RK	230空	白	309196	0,000	′	K065		200	205	220	23	15	290	310
	nn	200#1	ミカゲ	301725	9 1 2 0	5	KUEE		247	210	255	25	18	385	400
	300型	白	309202	8,120	5	K066		347	347 318	255	25	10	300	400	

施工方法 (当社ではシールパッキンによる取り付けを推奨しております。)

シールパッキンの取り付け


- ①流入管の深さ、サイズに合わせて位置決めをし、ホールソーを使用して穴あけをしてください。
- ②穴あけが終わったらバリ取りをし、シールパッキンを角ますの外側からはめ込んでください。テーパー付部分が本体の内側になるように取り付けます。
- ③パイプをシールパッキンに挿入します。



熱接合法

- ①流入管を挿入する部分(角ます)に 管をあて、マーカーで線(管の外径) をひき、トーチランプで線の内側を 焦げない程度に少し加熱します。
- ②やわらかくなった時点で、線の内側 より1~2cm小さめにカッターナイ フ等で切り抜いてください。
- ③周囲がやわらかいうちに内側より、 使用する管と同径の短管で穴を押 し開いてください。
- ④角ますの外側から、流入管を挿入し ます。
- ⑤角ますとパイプの接合部分は内側 よりタキロンシールで、接合してく ださい。同様の手順で流出管の施工 をしてください。

作業終了後は火気、本体の異常に十 分注意してください。



企注意

角アジャスター (RKシリーズ)

角アジャスター



高さ100H 高さ150H 高さ200H

%角アジャスター150H・200Hは、埋め深さの調整ができる切断線付。

▲注意 角アジャスターへの配管接続はおやめください。

品名	サイズ	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面番号	規格	А	В	С	D	Е	F
	250×50H	ミカゲ	301794	2,130		L060		288	265	263	16	50	73
	230/3011	白	309295	2,130	10	L000		200	203	203	10	50	
	250×100H	ミカゲ	301800	2,660	10	L061		288	265	263	16	100	123
	250×10011	白	309301	2,000		LOUT		200	200	200	10	100	120
	250×150H	ミカゲ	301817	2,930		L062		288	265	263	16	150	173
	250×15011	白	309318	2,900	5	L002		200	200	200	10	130	170
	250×200H	ミカゲ	301824	3,060		L063		288	265	263	16	200	223
RK-H	250//20011	白	309325	0,000		2000		200	200	200	10	200	
1113-11	300×50H	ミカゲ	301831	2,400		L064		347	318	318	18	50	75
	300×50H	白	309332	2,400	10	2004		047	010	010	10	00	/
	300×100H	ミカゲ	301848	3,060		L065		347	318	318	18	100	125
	300×100H	白	309349	0,000		2000		017	010	0.0		100	120
	300×150H	ミカゲ	301855	3,730		1.066		347	318	318	18	150	175
	300×150H	白	309356	5,700	5	L066 L067		0 17		010		.50	
	300×200H	ミカゲ	301862	3.860				347 318	318	318	18	200	225
	0007120011	白	309363			2007		0 17		010		200	225

4.9kNは当社規格

角ふた (RKシリーズ)

角ふた ミカゲ 白

▲警告

●蓋を裏返して設置した ●人のみが通行する場 ください。 ※耐荷重:4.9kN(500	所に使用	する蓋で	すので、耳	草が乗り入れる塩		避けて		(133)	İ	<u></u>			
品名	サイズ	車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面 番号	質量 (kg)	耐荷重	規格	А	В	С
	250		ミカゲ	301732	2.130		M072	0.7kg			262	15	30
RK-F	230	禁止	白	309219	2,130	10	101072	0.7 Kg	4.9kN		202	15	
(穴なし)	300	示止	ミカゲ	301763	2,660	10	M075	1.2kg	(500kgf)		315	17	30
	300		4	200257	2,000		101073	1.ZNg			313	17	30

角ふた



309257

▲警告

- ●蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。
- ●人のみが通行する場所に使用する蓋ですので、車が乗り入れる場所での使用は避けて ください。
- ※耐荷重:4.9kN(500kgf)は当社規格 (車乗禁止)

	品 名	サイズ	車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面番号	質量 (kg)	耐荷重	規格	А	В	С
		250		ミカゲ	301749	4.660		M073	1 01/0			262	15	24
F	RK-FK	250	禁止	白	309226	4,000	10	101073	1.0kg	4.9kN		202	15	24
((格子)	300	赤山	ミカゲ	301770	5.460	10	M076	1 /1/0	(500kgf)		315	17	24
		300		白	309264	3,400		IVIU/O	1.4kg			315	17	

角ふた



▲警告

- 蓋を裏返して設置しないでください。 強度が低下し破損の原因となります。 P.218 「角ふた」の設置例を参照してください。 人のみが通行する場所に使用する蓋ですので、車が乗り入れる場所での使用は避けて

	1,000												
	品名	サイズ	車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面 番号	質量 (kg)	耐荷重	規格	А	В
RK-IF (鋳鉄、穴		250	禁止	黒	309233	10,120	5	M122	3.9kg	8kN		262	15
	(鋳鉄、穴なし)	300 票正	黒	309271	11,980	5	M123	5.0kg	(816kgf)		315	17	

250

※材質:鋳鉄製

※材質:鋳鉄製

器

角ふた (RKシリーズ)

角ふた

T-2



▲警告

●蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。 P 218 「免 5.5. 」の設署例ま会解! アノゼヤ・


P.218 用ふた」の記	(直別を変	照し (ください。										
T-2 車両総重量2	トンの車両	両まで通行可能										
品 名	サイズ	車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面 番号	質量 (kg)	耐荷重	規格	А	В
RK-IF (鋳鉄耐圧、	250T	可 (T-2対応)	黒	309240	10,650	5	M124	3.9kg	12kN (1,220kgf)		262	15
穴なし)	300T		黒	309288	12,830	5	M125	5.0kg			315	17

角ふた



▲警告

- ●蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。 P.200 「角ふた」の設置例を参照してください。
- ●人のみが通行する場所に使用する蓋ですので、車が乗り入れる場所での使用は避けて ください。



	品 名	サイズ	車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面 番号	質量 (kg)	耐荷重	規格	А	В
RK-IK (鋳鉄、格子		250	禁止	黒	301756	7,990	5	M074	3.0kg	(01.01		262	15
	(鋳鉄、格子)	300	宗 业	黒	301787	9,580		M077	4.5kg			315	17

警告

「角ふた」をうら返して設置しないでください。強度が低下し、破損の原因となります。

「角ふた」の 設置例



正しい設置



※既に"誤った設置"で使用されている 場合は、蓋の上に乗らないよう十分ご 注意の上、速やかに新しい物に交換 してください。


※この価格には、消費税は含まれておりません。※価格は1個あたりの金額です。青文字は2025年7月改定の新価格です。

樹脂製枠







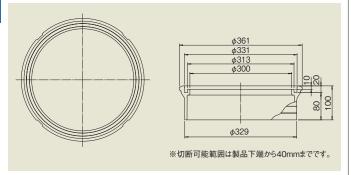


T-2 車両総重量2トンの車両まで通行可能

品 名	サイズ	フタの表示	車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面番号	質量 (kg)	耐荷重	規格
樹脂製枠	300	_	可 (T-2対応)	黒	294591	4,490	5	N008	0.8	12kN (1,220kgf)	

補強枠

T-6





鋳鉄耐圧蓋(格子)500と補強枠と併用で、 1-6 荷重(車両総重量6トンの車両まで) に対応。

品 名	サイズ	フタの表示	車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品図面 番号	質量 (kg)	耐荷重	規格
補強枠 (丸形)	500	_	可 (T-6対応)	黒	294997	62,440	1	N009	28.2	28.2kg	