



上水道関連製品 | 水栓柱・水栓パン・ボックス |

水栓柱 品番の読み方

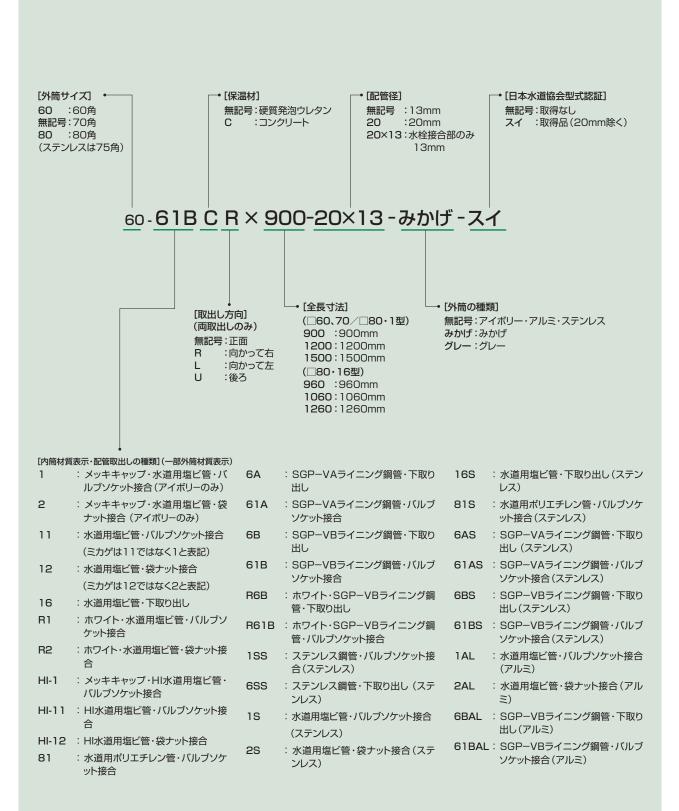


アイボリーseries

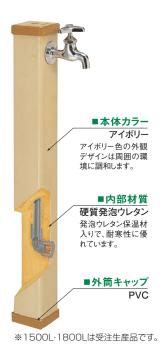

1型/11型/HI11型

水道用塩ビ管配管バルブソケット接合 (JIS K 6742)




品番	梱包数	設	計価格	M⊐-⊦
11×900 スイ	10	¥	3,960	14304
11×1200 スイ	10	¥	4,440	14308
11×1500 スイ	10	¥	5,700	14229
11×900-20	4	¥	6,490	14220
11×1200-20	4	¥	7,130	14223
HI 11×900	10	¥	4,600	14329
HI 11×1200	10	¥	5,230	14334
		_		
1×900※ スイ	10	¥	4,270	14202
1×1200※ スイ	10	¥	4,910	14206
1×1500 スイ	10	¥	6,340	14210
1×900-20	4	¥	6,970	14264
1×1200-20	4	¥	7,130	14254
※1型は銀メッキキャップです。(廃番予定)				

70角

12型


水道用塩ビ管配管袋ナット(TSユニオン)接合 (JIS K 6742)



品番	梱包数	設計価格	MJ-F
12×900 スイ	10	¥ 4,600	14314
12×1200 スイ	10	¥ 5,230	14319
12×1500	10	¥ 6,490	14325

6A型/6B型

ライニング鋼管(黒・白管)配管下取出し (JWWA K 116)



品番	梱包数	設計価格	
6A×900 スイ	10	¥ 8,710	
6A×1200 スイ	10	¥ 10,100	
6A×1500	1	¥ 11,700	14856
6A×900-20	4		14806
6A×1200-20	4		14808


A:原管 SGP-VA JIS G 3452 配管用炭素鋼管(黒管)

6B×900 スイ	10	¥ 9,350				
6B×1200 スイ	10	¥ 10,800				
6B×1500 スイ	6	¥ 12,200				
6B×900-20	4	¥ 15,200				
6B×1200-20	4	¥ 16,800				
6B×1500-20	4	¥ 18,500	14817			

B: 原管 SGP-VB JIS G 3442 水道用亜鉛メッキ銅管(白管) **70角**

61A型/61B型

ライニング鋼管(黒・白管)配管バルブソケット接合 (JWWA K 116)




番品	梱包数	設計価格	M⊐−⊦		
61A×900 スイ	10	¥ 9,350	14838		
61A×1200 スイ	10	¥ 10,800	14843		
61A×1500	6	¥ 12,200	14846		
61A×900-20	4	¥ 16,800	14801		
61A×1200-20	4		14803		
A:原管 SGP-VA					
_ JIS G 3452 配管	JIS G 3452 配管用炭素鋼管(黒管)				
61B×900 スイ	10	¥ 9,820	14876		
61B×1200 スイ	10	¥ 11,200	14880		
61B×1500 スイ	6	¥ 12,500	14884		
61B×900-20	4	¥ 17,400	14818		
61B×1200-20	4	¥ 17,400	14824		
61B×1200-20×13	4	¥ 19,000	14827		
61B×1500-20×13	4		14829		

B:原管 SGP-VB JIS G 3442 水道用亜鉛メッキ鋼管(白管)

70角

81型

水道用ポリエチレン管配管バルブソケット接合 (JIS K 6762)



品番	梱包数	設		M⊐−⊬
81×900 スイ	10	¥	6,490	14456
81×1200 スイ	10	¥	7,280	14462
81×900-20	4			14452
81×1200-20	4			14458
81×900-20×13	4			14453
81×1200-20×13	4			14459
供来 マやエルギは	IIC IZ	676	2	


70角

備考 水栓エルボは、JIS K 6763

11C型/HI11C型

70角

水道用塩ビ管配管バルブソケット接合 (JIS K 6742)




品番	梱包数	MACHINI IM	
60角 11C×900 スイ	6	¥ 4,120	14510
60角 11C×1200 スイ	6	¥ 4,600	14527
60角 HI 11C×900	6	¥ 5,860	14521
60角HI11C×1200	6	¥ 6,650	14522

保温材 発泡コンクリート

60角 70角

12C型

水道用塩ビ管配管袋ナット(TSユニオン)接合 (JIS K 6742)



品番	梱包数	設	計価格	MJ-H
60角 12C×900 スイ				14517
60角 12C×1200 スイ	6	¥	5,540	14520
伊油材 登海コンク				


60角 70角


上水道関連製品|水栓柱・水栓パン・ボックス|











品番

SP-450

設計価格

¥ 15,800

14712

M⊐-F

水栓パン **SPR** レジコン製





SPR450	1	¥ 14,500	14613
SPR550	1	¥ 16,100	14614
SPR650	1	¥ 17,300	14622
SPR750	1	¥ 18,100	14623
82	100/190		

設計価格

梱包数

430(500) 305(370)

梱包数

水栓パン専用台座[抗菌仕様]

SPD

PP製

MJ-F


14751

14752









梱匀数 設計価格

設計価格

8,330

水栓パン専用台座

SPRD

レジコン製

MJ-F 14624 14625





HH III	III U XX	HAHIIMIH	
SPRD450 (SPR450専用)	1	¥ 16,100	
SPRD550 (SPR550専用)	1	¥ 17,900	

- ●レジコン製で本体とフィットします。●全高が上がり、作業性がアップします。
- ●凸形状で水栓パンとしっかり巌合、
- 安定します。 ●下部に小物を置けるスペース付です。

上水道関連製品「水栓柱・水栓パン・ボックス」



水栓パン[埋込タイプ][抗菌仕様]

SP-U

※550・650サイズをご用意しています。

SP-U550

SP-U650


PP製


MD-F

14721

くさり付 ゴム栓









梱包数

設計価格

¥ 16,700

水栓パン 補修方法

「マエザワ水栓パン」を末永くご愛用いただくために、下記の方法で補修を行ってください。なお、正しく安全に補修作業を実施していただく為に、以下の内容を必ずお守りください。

対象製品 レジコン製水栓パン/SPR-450、550、650、750 レジコン製水栓パン台座/SPRD-450、550

補修の手順

1 汚れを落とし、乾燥させます。



水栓パン表面のザラツキを耐水ペーパー(紙ヤスリ)を使い、なめらかに仕上げてください。次にスポンジ等を使い、汚れ・ホコリをきれいに洗い流し、最後に十分に乾燥させてください。 **季の保護にゴム手袋を、油汚れには、中性洗剤をで使用ください。**

3 塗料を塗布します。



溶剤系アクリルラッカー(下記「ご準備いただくもの」参照)に記載されている方法で、均一に溶剤系アクリルラッカーを塗布してください。スプレーでは2~3回重ね塗りをしてください。


300㎡スプレー缶1本で水栓パン1台の塗布が目安です。

2 塗料が付かないように、養生をします。



排水栓、くさり付ゴム 栓などの付属品、水栓 柱、壁面等には塗料が 付着しないようにマス キングテープや布等で 覆い、養生をしてくだ さい。

4 完全に乾燥させます。



塗布後、塗料が完全に 乾くまでは水栓パンの ご使用は避けてくださ い。

4時間以上乾燥させてからご使用ください。

ご準備いただくもの

- 1 ゴム手袋、マスク等の保護具
- 2 耐水ペーパー(#400~#800)
- 3 スポンジ、布切れ等の汚れ落とし
- 4 中性洗剤(油等の汚れがひどい場合使用)
- **⑤ 市販の溶剤系アクリルラッカー** (速乾性のもの/色=透明、クリヤ)
- ●推奨品(ホームセンター等でご購入できます)

アサヒペン社製

「スーパーラッカースプレー」

(たれない高品質アクリルラッカー、クリヤ)

ニッペホームプロダクツ社製 「アクリルラッカースプレー」

(アクリル、透明クリヤー)

注意事項

- ●汚れを落とす際にはゴム手袋などをつけて、皮膚を保護してください。
- ●溶剤系アクリルラッカーをご使用ください。乾燥が遅いものはムラができるおそれがあります。
- ●アクリルラッカーの使用上の注意については、塗料メーカーの指示(ラッカーに表示されている注意事項等)に従ってください。
- ●補修後に塗料が剥がれた時は、再度補修をしてくだ さい。
- ●溶剤系アクリルラッカー以外の塗料は絶対に使用しないでください。製品の変色および、塗料が水中に溶け出すおそれがあります。

以下の塗料は絶対に使用しないでください。

- ★ 水性アクリル塗料および、ウレタン系塗料
- ★ 溶剤系アクリル塗料(乾燥が遅いもの)