ポリブテンパイプ

ポリブテンとは

「1-ブテン」を重合することにより製造される合成樹脂で、側鎖にエチル基を持つらせん構造をしています。
分子量が約120万と非常に大きく、耐熱クリープ特性・耐ストレスクラック性に優れています。



ポリブテンの構造式

ポリブテンの特長

優れた耐久性

耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。

優れた保温・保冷性

熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。

衛生的で安全 清潔で安心

錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。

軽くて柔軟 施工が簡単

軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。

ポリブテンパイプのJIS規格

呼び径	JIS規格	外 径(mm)	厚 さ(mm)	内 径(mm)
10	JIS K 6778	13.0(±0.15)	1.6(±0.20)	9.8(±0.25)
13		17.0(±0.15)	2.1(±0.20)	12.8(±0.25)
16		22.0(±0.15)	2.6(±0.20)	16.8(±0.25)
20		27.0(±0.15)	2.9(±0.20)	21.2(±0.30)
25		34.0(±0.25)	2.95(±0.25)	28.1(±0.40)



ポリブテンパイプの最小曲げ半径

パイプ呼び径	10	13	16	20	25
最小曲げ半径(mm)	130	170	220	270	680

ポリブテンパイプの差込代

パイプ呼び径	10	13	16	20	25
差込代(mm)	25	25	25	30	30

安全上の説明を必ずお読みください。P.115

使用温度及び最高使用圧力

■呼び径10,13,16,20,25

使用温度(℃)		5～30	31～40	41～50	51～60	61～70	71～80	81～90	91～95
最高使用圧 (MPa)	呼び径10,13,16,20	1.4以下	1.3以下	1.2以下	1.0以下	0.86以下	0.7以下	0.5以下	0.4以下
	呼び径25	1.0以下	0.9以下	0.8以下	0.7以下	0.6以下	0.5以下	0.4以下	0.3以下

①当社製品サイズに対して、当社が独自に設定する温度および圧力です。 ②最高使用圧力とは水撃圧を含む値です。

ポリブテンパイプ 直管

巻き癖のない定尺の直管です。リフォーム工事等で巻き癖が気になる場合の配管施工に最適です。



①材質　パイプ：ポリブテン(PB)
②パイプにはサイズ・規格等を表示してあります。確認の上、使用してください。
③パイプ円周方向の横線はカットマークです。横線の1間隔が差込代となります。

安全上の説明を必ずお読みください。P.116

品番	パイプ呼び径	定尺 (m)	発注単位 (本/袋)	単価 (円/m)	単価 (円/本)	価格 (円/袋)
PL10JS	10	3	40	250	750	30,000
PL13JS	13	3	40	390	1,170	46,800
PL16JS	16	3	20	550	1,650	33,000
KL20JS	20	3	20	770	2,310	46,200
PL25JS	25	4	10	1,230	4,920	49,200

※パイプ呼び径10・13・16・20の最小曲げ半径は、各サイズのパイプ外径の10倍、呼び径25は外径の20倍です。(P.141・142のパイプサイズ別最小曲げ半径を参照ください。)
※寸法はP.19・115の「ポリブテンパイプのJIS規格」をご参照ください。※保温材は「パイプ保温材」をご参照ください。
※ご注文の際は表示発注単位にてお願いいたします。

パイプ保温材(保温厚5mm・10mm)

定尺の直管用保温材です。直管と組み合わせてリフォーム工事等にご使用いただけます。

保温厚 5mm

色	品番	適合管呼び径	定尺 (m)	発注単位 (本)	価格 (円/本)
ブルー	HZ13JHB-M	13	3	20	950
	HZ16JHB-M	16	3	20	1,180
ピンク	HZ13JHP-M	13	3	20	950
	HZ16JHP-M	16	3	20	1,180
ホワイト	HZ13JH-M	13	3	20	1,160
	HZ16JH-M	16	3	20	1,380
	HZ20JH-M	20	3	20	1,420

保温厚 10mm

色	品番	適合管呼び径	定尺 (m)	発注単位 (本)	価格 (円/本)
ブルー	HZ13JHB-L	13	3	20	1,310
	HZ16JHB-L	16	3	20	1,550
ピンク	HZ13JHP-L	13	3	20	1,310
	HZ16JHP-L	16	3	20	1,550
ホワイト	HZ25JH-L	25	4	10	3,230

①材質：架橋ポリエチレンフォーム ②直管パイプ用 ③ポリブテンパイプは別途手配ください。

ポリブテンパイプ 長尺ロール

①材質　パイプ：ポリブテン(PB)
②パイプにはサイズ・規格等を表示してあります。確認の上、使用してください。
③パイプ円周方向の横線はカットマークです。横線の1間隔が差込代となります。

安全上の説明を必ずお読みください。P.116

品番	パイプ呼び径	重量 (kg/巻)	発注単位 (m/巻)	単価 (円/m)	価格 (円/巻)
PL10J	10	6.4	120	250	30,000
PL13J	13	10.8	120	390	46,800
PL16J	16	8.7	60	550	33,000
KL20J	20	12.1	60	770	46,200

※パイプの最小曲げ半径は、各サイズのパイプ外径の10倍です。(P.141・142のパイプサイズ別最小曲げ半径の図を参照ください。)
※寸法はP.19・115の「ポリブテンパイプのJIS規格」をご参照ください。　※ご注文の際は表示発注単位にてお願いいたします。

ポリブテンパイプ(保温材付):保温厚5mm・10mm

あらかじめ保温材がセットされたパイプです。

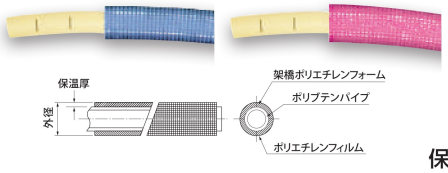

①材質　パイプ：ポリブテン(PB)、保温材：架橋ポリエチレンフォーム
②パイプにはサイズ・規格等を表示してあります。確認の上、使用してください。
③パイプ円周方向の横線はカットマークです。横線の1間隔が差込代となります。
④接続の際にはパイプのカットマークでパイプを切断しなおしてください。
⑤接続後は保温材をずらしてパイプがカットマークまで差し込まれているか確認してください。
⑥外径値はパイプと保温材の空隙を0とした値となります。

安全上の説明を必ずお読みください。P.116

保温厚 5mm

色	品番	パイプ呼び径	外径	重量 (kg/巻)	発注単位 (m/巻)	単価 (円/m)	価格 (円/巻)
ブルー	PL10JHB5	10	23	4.3	60	550	33,000
ピンク	PL10JHP5	10	23	4.3	60	550	33,000

保温厚 10mm

色	品番	パイプ呼び径	外径	重量 (kg/巻)	発注単位 (m/巻)	単価 (円/m)	価格 (円/巻)
ブルー	PL10JHB10	10	33	3.9	40	1,010	40,400
ピンク	PL10JHP10	10	33	3.9	40	1,010	40,400

※パイプ呼び径10の最小曲げ半径は、パイプ外径の10倍です。(P.141・142のパイプサイズ別最小曲げ半径を参照ください。)
※寸法はP.19・115の「ポリブテンパイプのJIS規格」をご参照ください。
※ご注文の際は表示発注単位にてお願いいたします。
※パイプ呼び径13、16、20保温厚5mm、10mmについては、施工性の良いらく楽パイプ®に統合いたします。

ポリブテン管の埋設方法についてはP.110に記載があります。

らく楽パイプ®（ストレートコイルドポリブテンパイプ）

らく楽パイプ®

保温なし（裸管）

仕 様	品 番	パイプ呼び径	外 径	重量（kg/袋）	発注単位（m/袋）	単価（円/m）	価格（円/袋）
	PL13JSC60	13	17	5.4	60	440	26,400
	PL16JSC60	16	22	8.7	60	590	35,400
	KL20JSC60	20	27	12.1	60	840	50,400
	PL25JSC	25	34	8.0	30	1,390	41,700

保温厚 5mm

仕 様	品 番	パイプ呼び径	外 径	重量（kg/巻）	発注単位（m/巻）	単価（円/m）	価格（円/巻）
ブルー	PL13JHB5SC ◉	13	27	3.4	30	810	24,300
	PL13JHB5SC60 ◉			6.7	60	750	45,000
	PL16JHB5SC ◉	16	32	5.2	30	1,020	30,600
	KL20JHB5SC	20	37	7.0	30	1,470	44,100
ピンク	PL13JHP5SC ◉	13	27	3.4	30	810	24,300
	PL13JHP5SC60 ◉			6.7	60	750	45,000
	PL16JHP5SC ◉	16	32	5.2	30	1,020	30,600
	KL20JHP5SC	20	37	7.0	30	1,470	44,100
ホワイト	PL13JH5SC ◉	13	27	3.4	30	810	24,300
	PL13JH5SC60 ◉			6.7	60	750	45,000
	PL16JH5SC ◉	16	32	5.2	30	1,020	30,600
	PL25JH5SC	25	44	8.8	30	2,740	82,200

保温厚 10mm

仕 様	品 番	パイプ呼び径	外 径	重量（kg/巻）	発注単位（m/巻）	単価（円/m）	価格（円/巻）
ブルー	PL13JHB10SC	13	37	4.1	30	1,070	32,100
	PL16JHB10SC	16	42	6.2	30	1,400	42,000
	KL20JHB10SC	20	47	8.0	30	2,480	74,400
ピンク	PL13JHP10SC	13	37	4.1	30	1,070	32,100
	PL16JHP10SC	16	42	6.2	30	1,400	42,000
	KL20JHP10SC	20	47	8.0	30	2,480	74,400
ホワイト	PL13JH10SC	13	37	4.1	30	1,070	32,100
	PL16JH10SC	16	42	6.2	30	1,400	42,000
	KL20JH10SC	20	47	8.0	30	2,480	74,400
	PL25JH10SC	25	54	9.9	30	3,290	98,700

保温厚 20mm 受注生産品

仕 様	品 番	パイプ呼び径	外 径	重量（kg/巻）	発注単位（m/巻）	単価（円/m）	価格（円/巻）
アイボリー	PL16JH-ZSC	16	63	8.9	30	2,390	71,700
	KL20JH-ZSC	20	68	10.8	30	3,010	90,300
	PL25JH-ZSC	25	75	6.7	15	4,960	74,400

ヒーターガイド付ポリブテンパイプ（保温材付）

仕 様	品 番	パイプ呼び径	保温厚（mm）	ガイド管内径（mm）	発注単位（m/巻）	単価（円/m）	価格（円/巻）
ブルー	PL13JHB-LGSC	13	10	10	30	1,640	49,200
	PL16JHB-LGSC	16	10	10	30	2,000	60,000
ピンク	PL13JHP-LGSC	13	10	10	30	1,640	49,200
	PL16JHP-LGSC	16	10	10	30	2,000	60,000
ホワイト	PL13JH-LGSC	13	10	10	30	1,640	49,200
	PL16JH-LGSC	16	10	10	30	2,000	60,000

※ヒーターガイド付ポリブテンパイプをご使用の際はP.85・86の注意事項をご覧ください。

①材質　パイプ：ポリブテン（PB）、保温材：架橋ポリエチレンフォーム　②パイプにはサイズ・規格等を表示してあります。確認の上、使用してください。
③パイプ円周方向の横線はカットマークです。横線の1間隔が差込代となります。　④接続の際にはパイプのカットマークでパイプを切断しなおしてください。
⑤接続後は保温材をずらしてパイプがカットマークまで差し込まれているか確認してください。（保温厚5mm、保温厚10mm）
⑥外径値はパイプと保温材の空隙を0とした値となります。
※ 寸法はP.19・115の「ポリブテンパイプのJIS規格」をご参照ください。　※ご注文の際は表示発注単位にてお願いいたします。
◉はフィルム梱包となります。

安全上の説明を必ずお読みください。P.116
ポリブテン管の埋設方法についてはP.110に記載があります。

らく楽コルゲートパイプ®

巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高いらく楽パイプ®を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。

らく楽コルゲートパイプ®

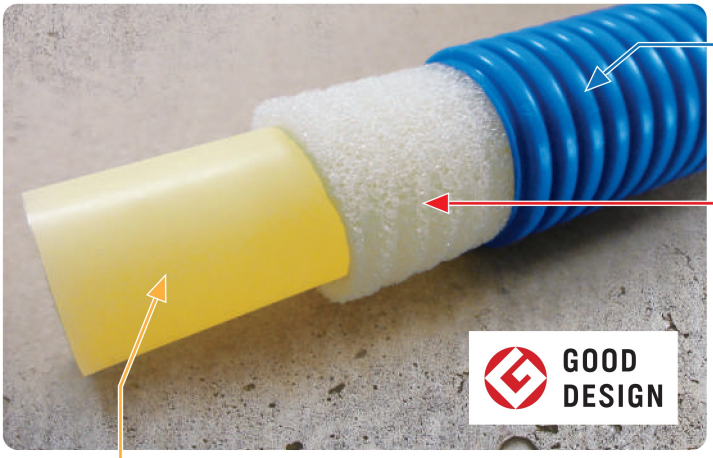

らく楽パイプ®

ストレート コイルド ポリブテンパイプ

Point 1 施工性

巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています!

Point 2 直進性

直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。

コルゲート管

Point 3 めくり性:縮みやすく容易に戻る

被覆層が柔らかく、めくりやすい



【当社試験結果】
サンプル長さ:200mmで、ポリブテン管を25mm(1カットマーク)露出させる際に必要な力を測定

Point 4 意匠性:見切り部の見栄え向上

戻りやすい

しわ・スキマ無し

Point 5 耐傷性・すべり性:固い表皮で向上



当社試験結果※では傷は確認されませんでした。
※パイプの片側に4kgの錘をかけて木材摩擦耐傷性評価実施

ウレタンフォーム

- ウォーターハンマーによる音鳴り抑制
- 防露性
- パイプ抜け出し防止
  コルゲート管からパイプが落下する事を防止します。

音鳴り抑制

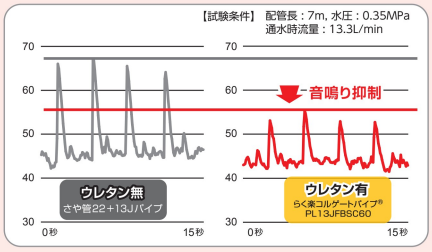

当社ラボ試験の結果でお客様の使用環境での性能を保証するものではございません。

さらに詳しい製品情報が動画でご覧いただけます。

アクセスはこちらから

色	品 番	パイプ呼び径	外径	重量 (kg/巻)	巻き単位 (m/巻)	単価 (円/m)	価 格 (円/巻)
ブルー	PL13JFBSC	13	23.5	3.6	30	810	24,300
	PL13JFBSC60			7.2	60	750	45,000
	PL16JFBSC	16	30.5	5.7	30	1,020	30,600
	KL20JFBSC	20	34.5	7.4	30	1,470	44,100
ピンク	PL13JFPSC	13	23.5	3.6	30	810	24,300
	PL13JFPSC60			7.2	60	750	45,000
	PL16JFPSC	16	30.5	5.7	30	1,020	30,600
	KL20JFPSC	20	34.5	7.4	30	1,470	44,100
ホワイト	PL13JFSC	13	23.5	3.6	30	810	24,300
	PL13JFSC60			7.2	60	750	45,000
	PL16JFSC	16	30.5	5.7	30	1,020	30,600
	KL20JFSC	20	34.5	7.4	30	1,470	44,100
	PL25JFSC	25	42.0	10.1	30	2,870	86,100

①材質　パイプ:ポリブテン(PB)、被覆層:ポリエチレン、内部:ウレタンフォーム
②ポリブテン管はJIS規格(JIS K 6778)に適合しております。
③パイプにはサイズ・規格等を表示してあります。
④パイプ円周方向の横線はカットマークです。横線の1間隔が差込代となります。
⑤接続の際には被覆層をずらしてパイプのカットマークで切断ください。
⑥接続後は、カットマークまで差し込まれている事を確認し、被覆層を戻してください。

安全上の説明を必ずお読みください。P.116
ポリブテン管の埋設方法についてはP.110に記載があります。

シャワーキャップ梱包開封手順

梱包外観
（シャワーキャップ梱包）

テープを手切りします。

内側の梱包材を
めくります。

内側から必要な分だけ
パイプを引き出して
ご使用ください。

フィルム梱包開封手順

梱包外観
（フィルム梱包）

切欠きから手を差し込み、
内周融着部のフィルムを
開いていきます。

内周側から全ての
結束テープを解きます。

結束テープは樹脂製品に接触すると長期耐久性の低下を引き起こす可能性がありますので、他の製品の仮止めや、紐としての使用はできません

内側から必要な分だけ
パイプを引き出して
ご使用ください。

切欠き部に指を押し込み
左右方向に切欠きを開く

安全上の説明を必ずお読みください。P.116

保温材補修用テープ

保温材の破れた個所を目立たない様に補修いただけます。

色	品番	幅 (mm)	長さ (m)	発注単位 (個)	価格 (円/個)
ブルー	HZHT-B	50	10	10	1,970
ピンク	HZHT-P	50	10	10	1,970

①材質：PE

安全上の説明を必ずお読みください。P.116

耐候性テープ

ポリブテンパイプ・コネクターを紫外線から守ります。

品番	寸法			発注単位 (個)	価格 (円/個)
	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)		
ET-50	1.1	50	10	10	3,630

①材質：PE他
②ポリブテンパイプ(保温材付・らく楽コルゲートパイプ®)やコネクター継手(保温材付)の屋外露出配管部等で紫外線対策用としてご使用いただける高耐候性テープです。
③粘着面あり。

安全上の説明を必ずお読みください。P.117

マーキング治具

使用方法について

①治具を指で軽く押さえて

②油性マーカーでサッと
マーキング!

品番	パイプ呼び径		発注単位 (個)	価格 (円/個)
CTMRK13X16	13	16	1個以上	990

①材質:PP(色　ナチュラル)
②耐候性はありません。破損・劣化の際は交換をお願いします。
③マーキングには赤色を推奨します。

アダプター継手

※表中の寸法は基準寸法になります。

管用ねじの組み合わせ

各ねじの形状はP.44

めねじ ＼ おねじ	テーパーおねじ R	平行おねじ G	給水栓用ねじ PJ
テーパーめねじ Rc	◎（耐密結合）	×	○
(テーパーおねじ用)平行めねじ Rp	◎（耐密結合）	×	○
平行めねじ G	×	○（パッキンが必要）	○（パッキンが必要）

追焚き配管については、P.95・96「追焚き配管用部材」を参照ください。

ねじ破損防止のため、適正トルクで締付願います。

アイコンについて

お湯OK! … らく楽アダプター®専用アイコンです。お湯も安心してお使いいただける事を示すアイコンです。

らく楽アダプター … らく楽アダプター®専用アイコンです。本体材質はPPS樹脂となります。

オスアダプター

お湯OK!

らく楽アダプター NAM13JJ
本体材質：PPS樹脂

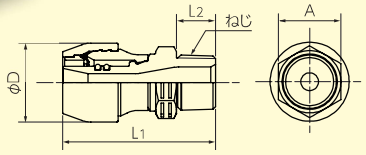

らく楽アダプター® シリーズ
樹脂製アダプター継手

GOOD DESIGN

テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	寸法 L2	寸法 A	寸法 φD	発注単位	価格(円/個)
NAM13JJ ◆	13	R1/2※	58.9	15.0	24.0	30.4	10個以上	1,730
NAM16JJ ◆	16	R3/4	66.4	19.5	30.0	36.9	10個以上	2,570

◆は水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(JWWA K116)と同一の内径にて設計されております。管端防食継手のご使用にあたってはP.105を参照ください。

①NAM13JJ・NAM16JJは六角部リブ構造を採用しています。強くねじ込みを行っても、六角部が潰れることで継手本体を保護する機能を有しています。
ただし、六角部が潰れた場合、それ以上はねじ込みを行わず、継手の破損がないこと、水圧テストを実施して漏れがないことを確認してください。
破損、漏れがない場合には、そのままご使用いただけます。適正トルク NAM13JJ:25N・m、NAM16JJ:40N・m
②当社樹脂製アダプター継手のねじ込みには液状シール剤を使用いただけます。但し、シールテープとの併用はお控えください。
※NAM13JJのオスねじはJIS B 0203に規定されるテーパめねじ(Rc)及び 平行めねじ(Rp)と締結可能なように専用設計されています。

安全上の説明を必ずお読みください。P.117 P.118

お湯OK!

らく楽アダプター NAM13JJ4
本体材質：PPS樹脂

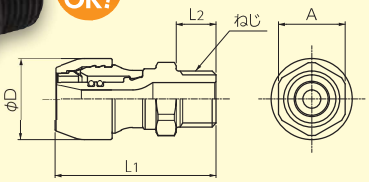

平行ねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	寸法 L2	寸法 A	寸法 φD	発注単位	価格(円/個)
NAM13JJ4	13	G1/2	60.4	15.0	25.0	30.4	10個以上	1,730

らっくんの豆知識

どうしてシールテープと液状シール材は併用してはいけないの？

シールテープの上に液状シール剤を塗ると、シールテープもしくは液状シール剤の本来の機能が失われる可能性があります。また、ねじ込み過ぎにより継手が破損し、漏水の原因になります。

このことから、慣例的にシールテープと液状シール剤を併用しているケースも見受けられますが、当社ではシールテープと液状シール剤の併用を禁止しています。



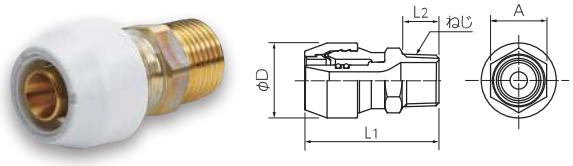

NAM13J

①材質：(金属)鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理 他
②寸法：mm

テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	L2	A	φD	発注単位	価格(円/個)
NAM10J ◆	10	R1/2	53.8	15.0	22.0	24.4	10個以上	1,840
NAM13J ◆	13	R1/2	53.8	15.0	22.0	30.4	10個以上	2,040
NAM13JC ◆	13	R3/4	56.8	17.0	27.0	30.4	10個以上	2,210
NAM16J ◆	16	R3/4	59.0	17.0	27.0	36.9	10個以上	3,030
NAM16JB ◆	16	R1/2	57.0	15.0	27.0	36.7	10個以上	3,480
NAM20J ◆	20	R3/4	64.5	17.0	34.0	43.0	10個以上	4,810
NAM20JB ◆	20	R1/2	62.5	15.0	34.0	43.0	10個以上	4,810
NAM20JD ◆	20	R1	67.6	20.0	38.0	43.0	10個以上	4,810
NAM25J ◆	25	R1	69.3	20.0	41.0	50.5	10個以上	6,050
NAM25JC ◆	25	R3/4	66.3	17.0	41.0	50.5	10個以上	6,680

平行ねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	L2	A	φD	発注単位	価格(円/個)
NAM10J4	10	G1/2	53.8	15.0	22.0	24.4	10個以上	1,840
NAM13J4	13	G1/2	53.8	15.0	22.0	30.4	10個以上	2,040
NAM13J5	13	G3/4	54.8	15.0	27.0	30.4	10個以上	2,780
NAM16J4	16	G1/2	57.0	15.0	27.0	36.7	10個以上	3,030
NAM16J5	16	G3/4	57.0	15.0	27.0	36.7	10個以上	4,210

胴長タイプ

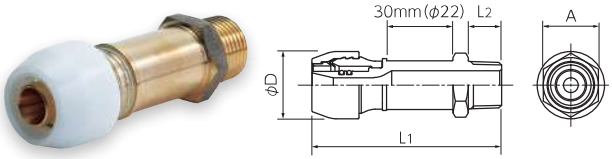

NAM13JL

テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	L2	A	φD	発注単位	価格(円/個)
NAM10JL ◆	10	R1/2	85.8	15.0	25.0	24.4	10個以上	2,710
NAM13JL ◆	13	R1/2	85.8	15.0	25.0	30.4	10個以上	3,120

平行ねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	L2	A	φD	発注単位	価格(円/個)
NAM10JL4	10	G1/2	85.8	15.0	25.0	24.4	10個以上	2,710
NAM13JL4	13	G1/2	85.8	15.0	25.0	30.4	10個以上	3,120

◆は水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(JWWA K116)と同一の内径にて設計されております。管端防食継手のご使用にあたってはP.105を参照ください。

らっくんの豆知識

PPS樹脂ってなんだろう？

樹脂製アダプター継手の本体材質PPS

当社の樹脂製アダプター継手はPPS(ポリフェニレンサルファイド)を採用しています。
PPSは、高結晶性の熱可塑性樹脂であり、熱に強く、軽い素材でありながら、金属並みの強度を誇ります。
さらに、寸法精度の高い材料です。このような特徴があるため、多くの金属部品(給湯器内部部品、ポンプモーターの部品カバーなど)の代替用途で利用されています。

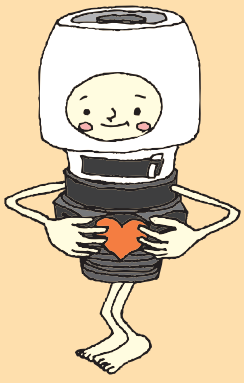

●HIVP継手との比較

NAM13JJと物性表

○:硬質塩化ビニル対比優れている　△:硬質塩化ビニル同等レベル

	らく楽アダプター®※1	一般的な塩ビ継手※2	(参考)砲金継手※3
使用可能な用途	給水・給湯	給水のみ	給水・給湯
熱への強さ(融点)	○(約280℃)	△(72～105℃)	―
壊れにくさ(引張強さ)	○(180～210MPa)	△(34～62MPa)	○(245MPa以上) ※4
変形しにくさ(曲げ弾性率)	○(10～15GPa)	△(2.5～4.1GPa)	[○(93GPa程度)] ※5

※1 NAM13JJ (ねじ部材質：PPS)
※2 HIVP継手(ねじ部材質：硬質塩化ビニル)(塩ビ工業・環境協会HPより抜粋)
※3 NAM13J (ねじ部材質：CAC406C[JIS H 5121])
※4 引用規格：JIS H 5121
※5 縦弾性係数の値 (Jマテ．カッパープロダクツ(株)　参考データ)

メスアダプター



NAF13J
①材質：鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理 他
②★はパッキン付です。(ノンアスベストパッキン)
③パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所で使用し、隠蔽部には使用しないでください。
④付属パッキンの材質としての耐熱温度は180℃となります。上記の耐熱性能はプッシュマスターシステムとしての使用可能温度範囲ではありません。使用にあたってはカタログ記載の使用条件を順守ください。
⑤寸法：mm

安全上の説明を必ずお読みください。P.117 P.118

胴長タイプ

NAF13JL

テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	寸法 A	寸法 φD	発注単位	価格(円/個)
NAF10J	10	Rc1/2	53.8	25.0	24.4	10個以上	1,840
NAF13J	13	Rc1/2	53.8	25.0	30.4	10個以上	2,040
NAF13JC	13	Rc3/4	56.2	30.0	30.4	10個以上	3,330
NAF16J	16	Rc3/4	59.0	30.0	36.9	10個以上	3,030
NAF16JB	16	Rc1/2	54.2	25.0	36.7	10個以上	3,480
NAF20J	20	Rc3/4	61.2	34.0	43.0	10個以上	4,810
NAF20JD	20	Rc1	66.4	40.0	43.0	10個以上	4,810
NAF25J	25	Rc1	68.1	41.0	50.5	10個以上	6,050

平行ねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	寸法 A	寸法 φD	発注単位	価格(円/個)
NAF10J4 ★	10	G1/2	44.7	25.0	24.4	10個以上	1,840
NAF13J4 ★	13	G1/2	44.7	25.0	30.4	10個以上	2,040
NAF16J5 ★	16	G3/4	47.0	30.0	36.7	10個以上	3,030

テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	寸法 A	寸法 φD	発注単位	価格(円/個)
NAF13JL	13	Rc1/2	73.9	27.0	30.4	10個以上	3,220

ユニオンメスアダプター

NAU13JJ
本体材質：PPS樹脂



らく楽アダプター® シリーズ
樹脂製アダプター継手

GOOD DESIGN

平行ねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	寸法 L2	寸法 A	寸法 φD	発注単位	価格(円/個)
NAU13JJ ★	13	G1/2	54.5	13.5	24.0	30.4	10個以上	2,190
NAU13JJ5 ★	13	G3/4	57.1	14.5	30.0	30.4	10個以上	3,170
NAU16JJ ★	16	G3/4	58.2	14.5	29.0	36.7	10個以上	3,110



NAU20J
①材質：鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理 他
※NAU13JJとNAU16JJは本体：PPS樹脂
②★はパッキン付です。(ノンアスベストパッキン)
③水道メーター接続用のねじは地域により異なることがありますので確認の上ご使用ください。
④パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所で使用し、隠蔽部には使用しないでください。
⑤付属パッキンの材質としての耐熱温度は180℃となります。上記の耐熱性能はプッシュマスターシステムとしての使用可能温度範囲ではありません。使用にあたってはカタログ記載の使用条件を順守ください。

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	寸法 L2	寸法 A	寸法 φD	発注単位	価格(円/個)
NAU10J ★	10	G1/2	55.0	13.5	24.0	24.4	10個以上	2,620
NAU16J4 ★	16	G1/2	62.8	16.0	24.0	36.7	10個以上	3,470
NAU16J6 ★	16	G1	73.1	22.0	38.0	36.7	10個以上	5,080
NAU20J ★	20	G3/4	68.6	16.0	29.0	43.0	10個以上	7,350
NAU20J6 ★	20	G1	78.7	22.0	38.0	43.0	10個以上	8,750
NAU25J ★	25	G1	81.7	22.0	38.0	50.5	10個以上	7,350

⑥寸法：mm
⑦プッシュマスター10Jは追焚き配管には使用しないでください。
10Jのパイプを追焚き配管に使用する場合はプッシュロックⅡをご使用ください。

安全上の説明を必ずお読みください。P.117 P.118

座付オスアダプター



NAM13JT
①材質：CAC406(青銅)脱鉛処理 他　②寸法：mm
③座付ですので、躯体に固定できます。

テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	寸法 L2	寸法 L3	寸法 E	寸法 F	寸法 G	寸法 φD	発注単位	価格(円/個)
NAM13JT ◆	13	R1/2	55.8	15.0	20.0	36.0	46.0	19.0	30.4	10個以上	3,210

平行ねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	寸法 L2	寸法 L3	寸法 E	寸法 F	寸法 G	寸法 φD	発注単位	価格(円/個)
NAM13JT4	13	G1/2	55.8	15.0	20.0	36.0	46.0	19.0	30.4	10個以上	3,630

◆は水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(JWWA K116)と同一の内径にて設計されております。
管端防食継手のご使用にあたってはP.105を参照ください。

座付メスアダプター

NAF13JTM



NAF13JTL





NAF13JTL



NAF13JTLL

NAF16JTLL



①材質：CAC406(青銅)脱鉛処理 他
②座付きですので、躯体に固定できます。
③寸法：mm
④二面幅を工具にて掴んでねじ込んでください。

テーパーねじ品

品番	寸法	ねじ	寸法								発注単位	価格(円/個)
			L1	L2	L3	L4	E	F	G	φD		
NAF10JT	10	Rc1/2	53.8	17.0	11.0	11.0	36.0	46.0	19.0	24.4	10個以上	3,550
NAF13JTM	13	Rc1/2	83.5	30.8	12.0	24.0	36.0	46.0	19.0	30.4	10個以上	3,210
NAF13JTL	13	Rc1/2	96.2	46.0	12.0	40.0	33.0	43.0	24.5	30.4	10個以上	3,470
NAF13JTLL	13	Rc1/2	121.7	71.5	12.0	65.5	33.0	43.0	24.5	30.4	10個以上	4,150
NAF16JTLL	16	Rc1/2	121.7	69.3	12.0	63.3	33.0	43.0	24.5	36.7	10個以上	4,980

クイックファスナー対応継手

NHS13JJPC



品番	パイプ呼び径	寸法				発注単位	価格(円/個)
		L1	L2	φD1	φD2		
NHS13JJPC	13	55.8	41.2	30.4	26.0	10個以上	2,310

らく楽アダプター

NHS13J

品番	パイプ呼び径	寸法				発注単位	価格(円/個)
		L1	L2	φD1	φD2		
NHS13J	13	53.8	39.2	29.4	26.0	10個以上	3,050

①材質：鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理 他
※NHS13JJPCは本体：PPS樹脂
②本部品はTOTO株式会社・クイックファスナーの対応継手です。
③13タイプのTOTO株式会社クイックファスナー(金具)全てに適応可能です。④寸法：mm

壁貫通エルボ

NAE16JY



テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法					発注単位	価格(円/個)
			L1	L2	H	A	φD		
NAE16JY ◆	16	R3/4	18.0	113.0	51.2	27.0	36.7	10個以上	4,710

①材質：CAC406(青銅)脱鉛処理 他
②寸法：mm
◆は水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(JWWA K116)と同一の内径にて設計されております。
管端防食継手のご使用にあたってはP.105を参照ください。

NAE13J3L190



座なし水栓エルボ ロングタイプ

品番	パイプ呼び径	ねじ	発注単位	価格(円/個)
NAE13J3L190	13	Rc1/2	10個以上	5,530

①材質：CAC406(青銅)脱鉛処理 他
②寸法：mm
③本体はね(突起)により壁埋め込み時の供回りを防止します。

座付水栓エルボ

らく楽アダプター　お湯OK!

本体材質：PPS樹脂
補強材質：SUS

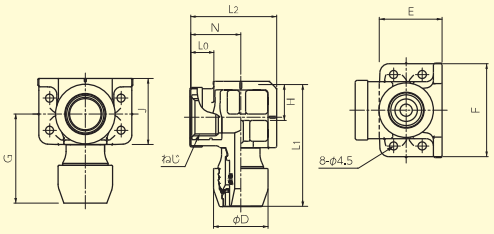

らく楽アダプター シリーズ
樹脂製アダプター継手

GOOD DESIGN

施工例

Rpねじ品（首長タイプ）

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法(mm)										発注単位	価格(円/個)
			L0	L1	L2	E	F	G	H	J	φD	N		
NAE13JJLRP	13	Rp1/2	13.0	70.0	48.0	35.0	52.0	50.1	20.0	37.0	30.4	28.0	10個以上	2,610

①当社樹脂製アダプター継手のねじ込みには液状シール剤を使用いただけます。

安全上の説明を必ずお読みください。P.118

NAE13J

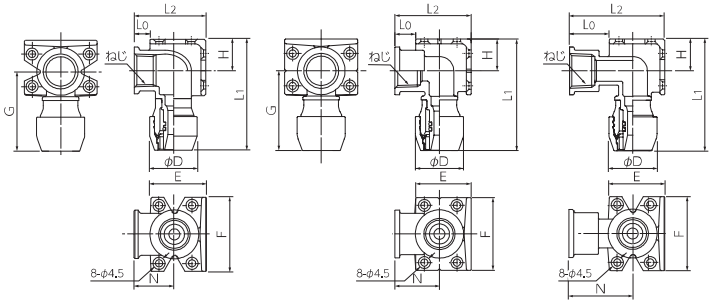

NAE13J　NAE13JL　NAE13J15

施工例

NAE25J

NAE13J-KT

NAE13J-KB

天座
背面座



NAE13J-KT



NAE13J-KB

テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法									発注単位	価格(円/個)
			L0	L1	L2	E	F	G	H	φD	N		
NAE10J	10	Rc1/2	10.5	70.3	45.0	35.0	46.0	50.3	20.0	24.4	25.0	10個以上	2,920
NAE13J	13	Rc1/2	10.5	70.3	45.0	35.0	46.0	50.3	20.0	30.4	25.0	10個以上	3,070
NAE13J-KT	13	Rc1/2	10.5	70.3	39.5	29.0	46.0	50.3	20.0	30.4	25.0	10個以上	2,820
NAE13J-KB	13	Rc1/2	–	64.8	45.0	29.0	46.0	50.3	14.5	30.4	25.0	10個以上	2,820
NAE16J	16	Rc3/4	10.0	77.0	49.0	39.0	48.0	52.0	25.0	36.7	27.0	10個以上	3,500
NAE16JB	16	Rc1/2	10.0	77.2	49.0	39.0	48.0	55.2	22.0	36.7	27.0	10個以上	3,500
NAE20J	20	Rc3/4	25.0	93.2	75.5	48.5	62.0	66.7	26.5	43.0	49.0	10個以上	10,990
NAE20JB	20	Rc1/2	27.0	93.2	75.5	48.5	62.0	66.7	26.5	43.0	50.5	10個以上	10,990
NAE20JD	20	Rc1	25.0	93.2	75.0	50.0	62.0	66.7	26.5	43.0	48.5	10個以上	10,990
NAE25J	25	Rc1	20.0	100.2	75.0	55.0	62.0	71.2	29.0	50.5	46.0	10個以上	12,220

テーパーねじ品（首長タイプ）

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法									発注単位	価格(円/個)
			L0	L1	L2	E	F	G	H	φD	N		
NAE13JL	13	Rc1/2	13.5	70.3	48.0	35.0	46.0	50.3	20.0	30.4	28.0	10個以上	3,620
NAE13J15	13	Rc1/2	25.5	70.3	60.0	35.0	46.0	50.3	20.0	30.4	40.0	10個以上	3,620

RPねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法									発注単位	価格(円/個)
			L0	L1	L2	E	F	G	H	φD	N		
NAE13J15RP	13	Rp1/2	25.5	70.3	60.0	35.0	46.0	50.3	20.0	30.4	40.0	10個以上	3,970

NAE13JL190





座付ロング床立エルボ

品番	パイプ呼び径	ねじ	発注単位	価格(円/個)
NAE13JL190	13	Rc1/2	10個以上	5,680

①材質：CAC406（青銅）脱鉛処理 他
※NAE13JJLRPは本体：PPS樹脂
②寸法：mm
③対応ボード厚み（ねじ先端を壁仕上面で合わせた場合）
・NAE13J：9.5mm
・NAE13JL、NAE13JJLRP：12.5mm
・NAE13J15：12.5mm×2枚

座付水栓チーズ

NAT25JB



HNAT525



テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	寸法 L2	寸法 A	寸法 B	寸法 φC	発注単位	価格(円/個)
NEW NAT20JB	20	Rc1/2	122.4	55.0	52.0	34.0	43.0	5個以上	12,300
NEW NAT25JB	25	Rc1/2	128.4	62.75	62.0	34.0	50.5	5個以上	14,280

①材質：CAC406(青銅)脱鉛処理 他　②寸法：mm

専用保温材

品番	寸法 X	寸法 Y	寸法 Z	保温厚	対応アダプター	発注単位	価格(円/個)
NEW HNAT520	133.0	119.0	29.5	5	NAT20JB	5	1,580
NEW HNAT525	139.0	135.0	33.5	5	NAT25JB	5	1,780

①材質：架橋ポリエチレンフォーム　②寸法：mm
③熱伝導率：0.043W/mk以下

安全上の説明を必ずお読みください。P.117

座付き水栓チーズ専用保温材の施工方法

①パイプ接続後、専用保温材に継手をセットし、パイプ保温材を接続口に戻してください。
②継手用保温材を取り付けて、ビニールテープにて専用保温材とパイプ保温材を固定してください。

保温材に継手をセット

ビニールテープにて固定

座なし水栓エルボ



NAEU13JJ　本体材質：PPS樹脂

らく楽アダプター® シリーズ 樹脂製アダプター　GOOD DESIGN

平行ねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm) H	寸法(mm) A	寸法(mm) φD	発注単位	価格(円/個)
NAEU13JJ ★	13	G1/2	16.0	42.0	41.9	24.0	30.4	10個以上	4,330

NAE13J3



テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	寸法 H	寸法 A	寸法 φD	発注単位	価格(円/個)
NAE13J3	13	Rc1/2	39.0	47.9	26.0	30.4	10個以上	2,960

①材質：CAC406(青銅)脱鉛処理 他　②寸法：mm

NAEU16J



平行ねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	寸法 L2	寸法 H	寸法 A	寸法 φD	発注単位	価格(円/個)
NAEU13J5 ★	13	G3/4	16.0	42.4	47.4	29.0	30.4	10個以上	4,040
NAEU16J ★	16	G3/4	16.0	42.4	47.6	29.0	36.7	10個以上	4,410
NAEU16J4 ★	16	G1/2	16.0	43.0	45.4	24.0	36.7	10個以上	4,540
NAEU16J6 ★	16	G1	22.0	56.4	56.5	38.0	36.7	10個以上	7,040

①材質：CAC406(青銅)脱鉛処理 他　※NAEU13JJは本体：PPS樹脂
②NAEUのねじ部分はユニオンタイプとなります。　③★はパッキン付です。(ノンアスベストパッキン)
④パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所で使用し、隠蔽部には使用しないでください。
⑤寸法：mm

NAEM13J



テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	寸法 L2	寸法 H	寸法 A	寸法 φD	発注単位	価格(円/個)
NAEM13J	13	R1/2	15.0	40.0	47.1	20.2	30.4	10個以上	2,960

①材質：CAC406(青銅)脱鉛処理 他　②寸法：mm

安全上の説明を必ずお読みください。P.117 P.118

前座付水栓エルボ

NES13J



NES13J



NES13JKT-DW



NES13JKT-DW



NES13JKTL



NES13JKTL



テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 H1	寸法 H2	寸法 φD	寸法 L	発注単位	価格(円/個)
NES13J	13	Rc1/2	32.0	47.1	30.4	56.0	10個以上	3,850
NES13JKT-DW	13	Rc1/2	47.0	46.9	30.4	47.0	10個以上	5,650

①材質：CAC406(青銅)脱鉛処理 他　②寸法：mm
③NES13JKT-DWには、メッキリング、滑りパッキン、止水マットがついています。
④滑りパッキン、止水マットは消耗品です。
⑤対応可能壁厚(NES13JKT-DW)：最大18mm
⑥推奨壁穴径：φ30mm

平行ねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 H1	寸法 H2	寸法 φD	寸法 L	発注単位	価格(円/個)
NES13JKTL	13	G1/2	79.5	47.1	30.4	62.0	10個以上	7,300

①材質：CAC406(青銅)脱鉛処理　他　②寸法：mm
③NES13JKTLには、メッキリング、滑りパッキン、止水マットがついています。
④滑りパッキン、止水マットは消耗品です。
⑤対応可能壁厚：最大38mm
⑥推奨壁穴径：φ30mm

安全上の説明を必ずお読みください。P.117 P.118

両ルーズエルボ

NES13JKT-UB



NES13JKT-UB



RPねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 H1	寸法 H2	寸法 φD	寸法 L	発注単位	価格(円/個)
NES13JKT-UB	13	Rp1/2	40.5	47.1	30.4	46.0	10個以上	5,040

①材質：CAC406(青銅)脱鉛処理　他　②寸法：mm
③NES13JKT-UBには、6穴ナット、滑りパッキン、パッキン、テーパナットがついています。
④滑りパッキン、止水マットは消耗品です。
⑤対応可能壁厚：最大14mm
⑥推奨壁穴径：φ30mm

安全上の説明を必ずお読みください。P.117 P.118

供回り防止継手

リフォームに最適!

特許登録済

NES13JKT-KS

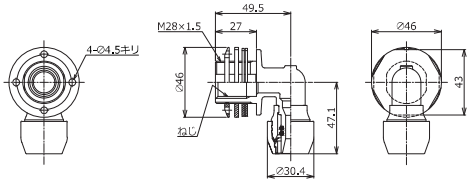


NES13JKS-RING

KS100





供回り防止継手

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 H1	寸法 H2	寸法 φD	寸法 L	発注単位	価格(円/個)
NES13JKT-KS	13	Rc1/2	49.5	47.1	30.4	46.0	10個以上	6,490

①材質：CAC406(青銅)脱鉛処理　他
②寸法：mm
③NES13JKT-KSには、テーパリング、供回り防止リング、パッキンがついています。
④滑りパッキン、止水マットは消耗品です。
⑤供回り防止リング、専用工具で継手の供回りを防止します。専用工具(KS100)をご使用ください。
⑥推奨壁穴径：φ30mm

安全上の説明を必ずお読みください。P.117 P.118

供回り防止継手を使用した施工の様子が動画でご覧いただけます。

アクセスはコチラから

※動画視聴の際は、Wi-Fi接続をおすすめいたします。

KS壁厚調整リング

品番	発注単位	価格(円/個)
NES13JKS-RING	10個以上	1,020

①材質：CAC406C(青銅)　②寸法：mm
③NES13JKT-KSのオプション部材で壁厚調整にご使用ください。

KS固定治具

品番	発注単位	価格(円/個)
KS100	1個以上	2,380

①材質：SUS304　②寸法：mm
③NES13JKT-KSの取り付け時にご使用ください。
※動画で使用している取り出し治具は市販品となります。(未来工業　SAK-PK-15)

壁取り出しエルボ

NES13JL30



品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 H1	寸法 H2	寸法 L	寸法 φD	発注単位	価格(円/個)
NES13JL30	13	Rc1/2	53.2	73.9	58.0	30.4	10個以上	4,760

施工例(壁取付け)

継手は壁の表側側から固定してください。

※固定用のビスは付属していませんので、準備をお願いします。

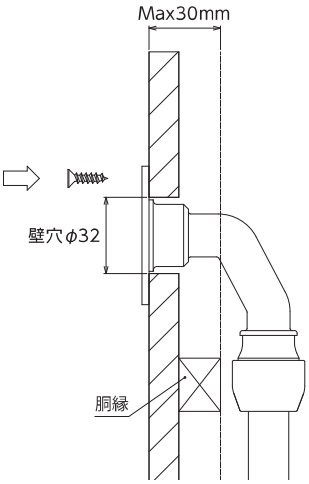

施工例(床設置)

壁取り出しエルボ(NES13JL30)は、床立上げアダプターとしてもご使用頂けます。

本継手は万能床座(別売品／品番:BY-300／可動範囲:90～310mm)に取付ける事ができます。奥行69mmと小さく、最下限90mmでご使用できますので、低床時の施工の際にはご検討ください。

※固定用のビスは付属していませんので、準備をお願いします。

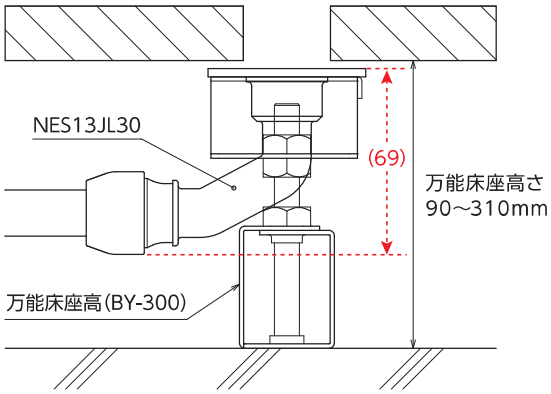

ボックスレスUB継手

NES13JUB





テーパーねじ品

品番	適合管呼び径 パイプ	適合管呼び径 さや管	ねじ	発注単位	価格(円/個)
NES13JUB(継手)	13	22	Rc1/2	10個以上	6,970

①材質:継手→CAC406(青銅)脱鉛処理 他
②継手セット部品の寸法は当社発行の図面を参照ください。
③寸法:mm
④対応可能壁厚:21～24mm
⑤対応壁穴:Φ56-60mm
⑥継手固定ビスは同梱しません。

継手セット部品(継手に付属)	①ロックナット
	②化粧リング
	③止水マット

③止水マットは消耗品です。

流量調整機能付バルブ

NFC13J4



専用スタンド付

NFC13J4ST



平行ねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	発注単位	価格(円/個)
NFC13J4	13	G1/2	10個以上	6,300
NFC13J4ST(専用スタンド付)	13	G1/2	10個以上	7,760

①材質:鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理
スタンドバーのバンド部→PP、ベース部→ABS他
②バルブ部の中間開閉ができますので、端部水栓金具等への流量調整が可能です。
③スタンド固定ビスは同梱されていません。
④固定ビスは、コーススレッドねじ径4.2～5.5mm、全長は固定材に食い込む長さが20mm以上となるような選定を推奨します。

安全上の説明を必ずお読みください。P.118

バルブ付オスアダプター

NVM13J4

NVM13JLH



NVM20J

NVM13J4-B

NVM13J4-P


NVM13J4ST

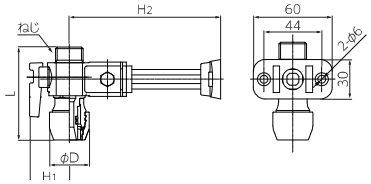

専用スタンド



テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L	H1	H2	A	φD	発注単位	価格(円/個)
NVM10J ◆	10	R1/2	73.8	30.5	–	24.0	24.4	10個以上	4,970
NVM13J ◆	13	R1/2	73.8	30.5	–	24.0	30.4	10個以上	4,970
NVM13JLH ◆	13	R1/2	73.8	60.5	–	24.0	30.4	10個以上	5,240
NVM16J ◆	16	R3/4	84.0	62.0	–	28.0	36.7	10個以上	10,030
NEW NVM20J ◆	20	R3/4	88.0	62.0	–	36.7	43.0	5個以上	11,000

※NVM16J、NVM20Jはロングハンドル品です。

平行ねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L	H1	H2	A	φD	発注単位	価格(円/個)
NVM13J4	13	G1/2	70.8	30.5	–	24.0	30.4	10個以上	4,970
NVM13J4-B	13	G1/2	70.8	30.5	–	24.0	30.4	10個以上	4,970
NVM13J4-P	13	G1/2	70.8	30.5	–	24.0	30.4	10個以上	4,970
NVM16J5	16	G3/4	81.8	62.0	–	28.0	36.7	10個以上	10,030

①サイズ末尾のB/Pはハンドルの色B：ブルー・P：ピンクを表しています。

受注生産品

品番	ハンドル色	発注単位	単価(円/個)	備考
NSH2-B	ブルー	10個以上	240	・バルブ継手用ハンドル(ショート) ・NVM13J4-Bハンドル同等品
NSH2-P	ピンク	10個以上	240	・バルブ継手用ハンドル(ショート) ・NVM13J4-Pハンドル同等品

※ハンドル対応サイズ：NVM13J、NVM13JST、NVM13J4、NVM13J4ST、NVM13J4-B(P)

テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L	H1	H2	A	φD	発注単位	価格(円/個)
NVM10JST ◆ (専用スタンド付)	10	R1/2	73.8	30.5	60.0~115.0	24.0	24.4	10個以上	5,920
NVM13JST ◆ (専用スタンド付)	13	R1/2	73.8	30.5	60.0~115.0	24.0	30.4	10個以上	5,920

①材質：鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理　スタンドバーのバンド部→PP　ベース部→ABS 他　②寸法：mm
◆は水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(JWWA K116)と同一の内径にて設計されております。管端防食継手のご使用にあたってはP.105を参照ください。
③スタンド固定ビスは同梱されていません。
④固定ビスは、コーススレッドねじ径4.2~5.5mm、全長は固定材に食い込む長さが20mm以上となるような選定を推奨します。

平行ねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L	H1	H2	A	φD	発注単位	価格(円/個)
NVM13J4ST (専用スタンド付)	13	G1/2	70.8	30.5	60.0~115.0	–	30.4	10個以上	5,920

①スタンド固定ビスは同梱されていません。
②固定ビスは、コーススレッドねじ径4.2~5.5mm、全長は固定材に食い込む長さが20mm以上となるような選定を推奨します。

専用スタンド

品番	適合継手	発注単位	価格(円/個)
ST13JN3	NVM10J NVM13J NVM13JLH NVM13J4(-B/P)	5	1,390

①スタンド固定ビスは同梱されていません。
②固定ビスは、コーススレッドねじ径4.2~5.5mm、全長は固定材に食い込む長さが20mm以上となるような選定を推奨します。

専用スタンドST13JN3組み合わせ例　参考写真


NVM13J4-B+ST13JN3


NVM13J4-P+ST13JN3

バルブ付コネクターについては、P.46に記載してあります。

シールプレート

SLPT10-B
（10mm保温付PL13J用）

SLPTC-B
（らく楽コルゲートパイプ®PL13J用）

品番	寸法			適合管	発注単位（個）	価格（円/個）
	外径	内径	厚み			
SLPT10-B	90.0	38.0	1.5	10mm保温付PL13J	10	960
SLPTC-B	77.0	23.9	1.5	らく楽コルゲート®PL13J	10	830

①材質：U-PVC　②色：アイボリー

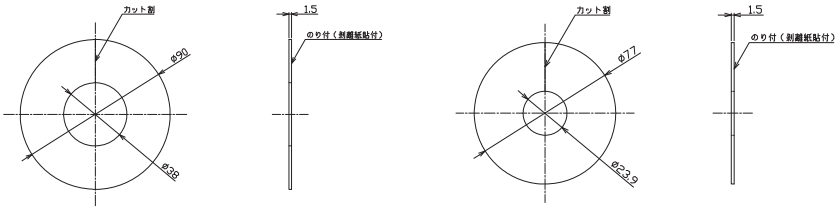

バルブ付ユニオンタイプ　ショートハンドル品は狭小部での施工に便利!

NVU13J

NVU16JSH



平行ねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法			発注単位	価格（円/個）
			L	H	A		
NVU13J ★	13	G1/2	75.8	61.0	24.0	10個以上	7,560
NVU13JSH ★	13	G1/2	75.8	30.5	24.0	10個以上	7,290
NVU16J ★	16	G3/4	82.0	62.0	29.0	10個以上	9,690
NVU16JSH ★	16	G3/4	81.8	32.0	29.0	10個以上	9,430

①材質：鉛レス銅合金またはCAC406（青銅）Ni-Crメッキ処理他　②★はパッキン付です。（ノンアスベストパッキン）
③パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所で使用し、隠蔽部には使用しないでください。　④寸法：mm

安全上の説明を必ずお読みください。P.118

逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ

NSVU13J



平行ねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法			発注単位	価格（円/個）
			L	H	A		
NSVU13J ★	13	G1/2	89.9	61.0	24.0	10個以上	7,800
NSVU13J5 ★	13	G3/4	89.9	61.0	29.0	10個以上	8,660
NSVU16J ★	16	G3/4	96.6	62.0	29.0	10個以上	9,900
NSVU16J4 ★	16	G1/2	96.6	62.0	24.0	10個以上	9,690
NSVU20J ★	20	G3/4	102.1	62.0	29.0	10個以上	11,080

NSVU内部逆止弁の交換部品のセット

品番	パイプ呼び径	発注単位	価格（円/個）
NSVU13J-SET	NSVU13J	5	1,430
NSVU13J5-SET	NSVU13J5	5	1,430
NSVU16J-SET	NSVU16J、NSVU20J	5	1,930
NSVU16J4-SET	NSVU16J4	5	1,930

①材質：鉛レス銅合金またはCAC406（青銅）Ni-Crメッキ処理 他
②給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。　③★はパッキン付です。（ノンアスベストパッキン）
④パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所で使用し、隠蔽部には使用しないでください。
⑤内部の逆止弁は交換可能な構造となっています。　⑥寸法：mm

安全上の説明を必ずお読みください。P.119

床立上げ用アダプター

NAF13JJ58　本体材質：PPS樹脂

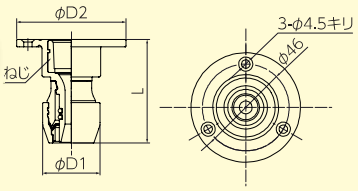

らく楽アダプター® シリーズ
樹脂製アダプター継手

GOOD DESIGN

テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法(mm)			推奨ワン座サイズ(φ)	推奨床穴径(φ)	発注単位	価格(円/個)
			L	φD1	φD2				
NAF13JJ58	13	Rc1/2	54.8	30.4	58.0	60mm以上	32～35mm	10個以上	3,000

安全上の説明を必ずお読みください。P.119

NAF13J6



NAF13J58



NAF13J7



NAF16J6N



NAF13J8



NAF13J8G



※施工方法の詳細についてはP.81を参照ください。

NAF13J58N(メッキ品)



テーパーねじ品(ストレート)

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法			推奨ワン座サイズ(φ)	推奨床穴径(φ)	発注単位	価格(円/個)
			L	φD1	φD2				
NAF10J6	10	Rc1/2	53.8	24.4	53.0	55mm以上	31mm	10個以上	3,710
NAF13J6	13	Rc1/2	53.8	30.4	53.0	55mm以上	31mm	10個以上	3,550
NAF13J58	13	Rc1/2	53.8	30.4	58.0	60mm以上	31～34mm	10個以上	3,760
NAF13J58N	13	Rc1/2	53.8	30.4	58.0	60mm以上	31～34mm	10個以上	4,380
NAF13J7	13	Rc1/2	53.8	30.4	70.0	72mm以上	31～35mm	10個以上	3,980
NAF13J8	13	Rc1/2	53.8	30.4	78.0	80mm以上	31～40mm	10個以上	4,920
NAF13J8G	13	Rc1/2	53.8	30.4	78.0	80mm以上	55mm	10個以上	6,010
NAF16J6N	16	Rc1/2	55.0	36.7	60.0	62mm以上	37mm	10個以上	5,340
NAF16J6	16	Rc3/4	59.0	36.7	60.0	62mm以上	37mm	10個以上	6,250

①材質：鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理またはCAC406(青銅)Ni-Crメッキ処理　他
※NAF13JJ58は本体：PPS樹脂
②寸法：mm
③NAF13J58N、NAF13J8、NAF13J8G、NAF16J6Nはフランジ部がメッキ仕様となっています。
④推奨ワン座サイズはフランジ部を床に直付けする場合の値です。
⑤推奨床穴径は芯ずれを想定した場合に3本のビスがかかる最大の穴径となります。
⑥NAF13J8Gはヒーターガイド付ポリブテンパイプ専用の継手です。座の部分にヒーターガイドを通管するための穴が開いています。
⑦NAF13J8G、NAF13J8にはSUS皿木ねじ(φ3.5×25) 3 本が同梱されています。他サイズは皿木ねじ(φ3.5×25、NAF16J6NのみSUS皿木ねじ)を推奨致しますが、床材により指定がある場合はそちらの仕様を準拠ください。

安全上の説明を必ずお読みください。P.119

NAF13J5



NAF13J5L30



テーパーねじ品(45°)

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法					発注単位	価格(円/個)
			L1	L2	E	F	φD		
NAF10J5	10	Rc1/2	37.2	24.0	32.0	42.0	24.4	10個以上	4,660
NAF10J5L	10	Rc1/2	37.2	24.0	42.0	52.0	24.4	10個以上	3,960
NAF13J5	13	Rc1/2	37.0	24.0	32.0	42.0	30.4	10個以上	3,330
NAF13J5L	13	Rc1/2	37.0	24.0	42.0	52.0	30.4	10個以上	3,910
NAF13J5L30	13	Rc1/2	37.2	54.0	42.0	52.0	30.4	10個以上	4,070
NAF13J5L50	13	Rc1/2	37.2	74.0	42.0	52.0	30.4	10個以上	5,360

①材質：CAC406(青銅)脱鉛処理 他　②寸法：mm

NAF13J5RL



NAF13J5RL

テーパーねじ品(45°ロング)

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法			発注単位	価格(円/個)
			L1	L2	φD		
NAF13J5RL	13	Rc1/2	47.0	42.0	29.4	10個以上	4,540

①材質:CAC406(青銅)脱鉛処理 他　②床穴径φ30mm以上・床厚t=24mm以下に対応可能です。
③寸法:mm

床下取付けアダプター

NAF13J58L29





※床下より床材の裏側にビスで固定してください。
※二面幅を工具にて掴んでねじ込んでください。

品番	パイプ呼び径	ねじ	発注単位	価格(円/個)
NAF13J58L29	13	Rc1/2	10個以上	3,760

①材質:CAC406(青銅)脱鉛処理　他　②寸法:mm
③本品にはパッキンが同梱されています。
④パッキンは消耗品です。
⑤推奨床穴径:φ31~φ34mm

座付ロングメスアダプター

NAF13J6L



テーパーねじ品

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法					発注単位	価格(円/個)
			L1	φD1	φD2	L2	F		
NAF13J6M	13	Rc1/2	78.0	30.4	53.0	58.0	3.0	10個以上	4,930
NAF13J6L	13	Rc1/2	138.0	30.4	53.0	118.0	3.0	10個以上	5,460

①材質:CAC406(青銅)脱鉛処理　他
②寸法:mm
③推奨ワン座サイズ:φ55mm以上(フランジ部を床に直付けする場合)
④推奨床穴径:φ31mm

丸座用パッキン

品番	発注単位(枚)	価格(円/枚)
GP13J6	10	180

①材質:NBR
②NAF13J6、NAF13J7、NAF13J8、NAF13J58にご使用いただけます。
(NAF16J6にはご使用いただけません)
③丸座の下に使用することで、気密性を高めます。
④本商品は消耗品です。

万能床座

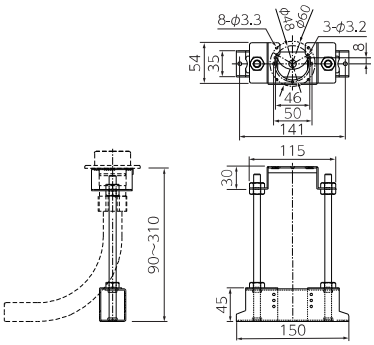

取付例

NAF13J5L30

※NAF10J5L、NAF13J5L、NAF13J5L30、NAF13J5L50には万能床座か、たて型水栓ジョイントボックス取付器具調整座金GS-111、GS-111-H(P.38参照)がご使用いただけます。

品番	品名	発注単位(個)	価格(円/セット)
BY-300	万能床座	20	1,760

①万能床座はNES13JL30(P.32参照)、NAF10J5L(P.35参照)、NAF13J5L(P.35参照)、NAF13J5L30(P.35参照)、NAF13J5L50(P.35参照)、NAF13J58(P.35参照)、GS-22B-1NO(P.38参照)にご使用いただけます。
②床仕上げ高さに合わせて付属の全ねじをカットすることにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが調整可能です。
※NAF13J5L(30)(50)は、L寸法が110mm以上となる様にご使用ください。
※NAF13J58は、L寸法が230mm以上となる様にご使用ください。
※GS-22B-1NOは、L寸法が218mm以上となる様にご使用ください。
③取付面の状況に関わらず、固定座金のセンター取付穴を使用することにより、しっかり固定できます。

セット内容

部品名	入り数
固定座金	1
調整座金	1
3/8″全ねじ(250)	2
3/8″ナット	6
小ねじ(3.5×12)	4

壁用水栓ジョイントボックス・専用継手

壁用水栓ジョイントボックス

部品構成

壁穴φ56mm(φ62mm)



※壁板厚9mm対応方法
①水栓スペーサー【別売】をご使用ください。
但し、壁空間が43mm(63mm)以上必要です。
・スペーサー品番：GS4N-106(GS5-106E)
②9mm対応化粧リング【別売】をご使用ください。
・9mm対応化粧リング品番：GS-102AM9(GSM-102AL9)

(　)内はGS5Bタイプの対応寸法、及び対応品番です



GS4N-22NO
(　)内はGS4N-25NOの寸法



GS5B-28NO
(　)内はGS5B-30NOの寸法

品番	適合管呼び径		発注単位	価格(円/個)
	パイプ	さや管		
GS4N-22NO	10 13	22	10個以上	3,080
GS4N-25NO	13	25	10個以上	3,080
GS5B-28NO	16	28	10個以上	6,950
GS5B-30NO	16	30	10個以上	6,950

①材質：耐熱PVC、他
②上記サイズには水栓レンチ、GS-107(-20)をご使用ください。(P.40参照)
③パイプ10とさや管22の組み合せは消音テープ使用をお勧めします。
④GS4N-22NOにパイプ10さや管16を使用する場合は市販のさや管レジューサー(GS-16AB)が使用できます。
⑤GS4Nタイプ用の化粧リング(GS4-102AM)、ロックナット(GSM-28)はボックス付属部品ですが、単品売りもいたします。
⑥取り出しガイドにつきましては、P.75に記載があります。

安全上の説明を必ずお読みください。P.119

専用継手

N4B13JS



N4B



N5B

テーパーねじ品

品番	壁用水栓ジョイントボックス	パイプ呼び径	ねじ	壁板厚	寸法				発注単位	価格(円/個)
					L	H1	H2	φD		
N4B10JS	GS4N-22NO	10	Rc1/2	9～12	47.0	42.0	45.9	24.4	10個以上	4,290
N4B10JM		10	Rc1/2	12～15	47.0	45.0	45.9	24.4	10個以上	4,290
N4B10JL		10	Rc1/2	15～21	47.0	52.0	45.9	24.4	10個以上	4,290
N4B13JS	GS4N-22NO GS4N-25NO	13	Rc1/2	9～12	47.0	42.0	46.9	30.4	10個以上	4,290
N4B13JM		13	Rc1/2	12～15	47.0	45.0	46.9	30.4	10個以上	4,290
N4B13JL		13	Rc1/2	15～21	47.0	52.0	46.9	30.4	10個以上	4,290

①材質：CAC406(青銅)、脱鉛処理 他
②寸法：mm

RPねじ品

品番	壁用水栓ジョイントボックス	パイプ呼び径	ねじ	壁板厚	寸法				発注単位	価格(円/個)
					L	H1	H2	φD		
N4B13JSRP	GS4N-22NO GS4N-25NO	13	Rp1/2	9～12	47.0	42.0	46.9	30.4	10個以上	4,290
N4B13JMRP		13	Rp1/2	12～15	47.0	45.0	46.9	30.4	10個以上	4,290
N4B13JLRP		13	Rp1/2	15～21	47.0	52.0	46.9	30.4	10個以上	4,290
N5B16J5SRP	GS5B-28NO GS5B-30NO	16	Rp3/4	9～12	51.0	43.0	–	36.7	10個以上	7,880
N5B16J5MRP		16	Rp3/4	12～15	51.0	46.0	–	36.7	10個以上	7,880
N5B16J5LRP		16	Rp3/4	15～21	51.0	53.0	–	36.7	10個以上	7,880

①材質：CAC406(青銅)、脱鉛処理 他
②寸法：mm

たて型水栓ジョイントボックス・専用継手

たて型水栓ジョイントボックス

部品構成

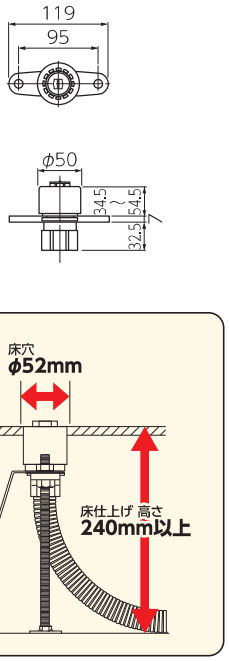

部品構成

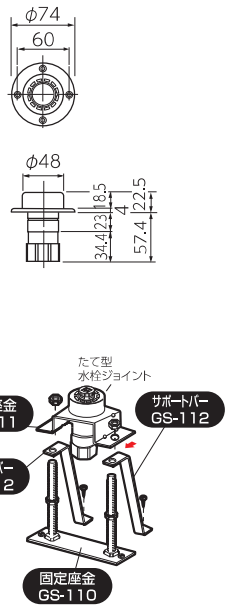

品 番	適合管呼び径		発注単位	価 格 (円/個)
	パイプ	さや管		
GS2N-22B-1NO	10・13	22	10個以上	1,670

品 番	適合管呼び径		発注単位	価 格 (円/個)
	パイプ	さや管		
GS-22B-1NO	10・13	22	10個以上	1,550

①材質：PVC、他
②GS-22B-1NOにはたて型水栓ジョイントボックス取付器具（下記参照）、万能床座（P.36参照）がご使用いただけます。
③GS2N-22B-1NOにはたて型水栓ジョイントボックス取付器具（下記参照）がご使用いただけます。

専用継手

NSB13J



品 番	パイプ呼び径	ねじ	寸 法				発注単位	価 格 (円/個)
			L1	A	φD1	φD2		
NSB10J	10	Rc1/2	49.9	26.0	24.4	35.5	10個以上	4,200
NSB13J	13	Rc1/2	49.9	26.0	29.4	35.5	10個以上	4,540

①材質：鉛レス銅合金またはCAC406C（青銅）脱鉛処理 他
②床仕上げ高さ：240mm以上でご使用ください。
③寸法：mm
④継手へのねじ接続の際には、必ずP.40に記載の専用水栓スパナをご使用ください。
⑤パイプ10Jとさや管22の組合せは消音テープの使用をお勧めします。パイプ10Jとさや管16の組み合わせの場合はさや管レジューサー（GS-16AB・別売）をご使用ください。

たて型水栓ジョイントボックス取付器具

サポートバー



品 番	発注単位 (個)	価 格 (円/個)
GS-112	10	860

固定座金

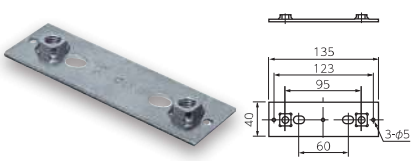

品 番	発注単位 (個)	価 格 (円/個)
GS-110	10	570

調整座金

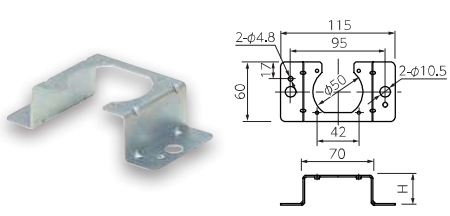

品 番	寸法 H	発注単位 (個)	価 格 (円/個)
GS-111	30	10	480
GS-111-H	60	10	540

①寸法：mm
②GS-111（GS-111-H）はGS-22B-1NO（上記参照）・NAF10J5L・NAF13J5L・NAF13J5L30・NAF13J5L50（P.35参照）にご使用いただけます。
③寸切りボルト・ナット（W3/8）は市販品をご使用ください。
④GS-111（GS-111-H）には、継手固定用の十字穴付き皿タッピンねじ（3.5×12）が同梱されています。
⑤水栓ボックスのサポートバーへの取付位置は高さ215mmとなります。

たて型水栓ジョイントボックス・専用継手 低床タイプ

たて型水栓ジョイントボックス

部品構成



品 番	適合管呼び径		発注単位	価 格 (円/個)
	パイプ	さや管		
●標準タイプ				
GS4-22BNO	10・13	22・(16)	10個以上	2,850
GS4-25BNO	13	25	10個以上	2,850
●Hタイプ				
GS4H-22BNO	10・13	22・(16)	10個以上	3,100
GS4H-25BNO	13	25	10個以上	3,100
●Fタイプ				
GS4F-22BNO	10・13	22・(16)	10個以上	2,740
GS4F-25BNO	13	25	10個以上	2,740

①材質：PVC、他
②GS4-22(25)BNO、GS4H-22(25)はビスが同梱されております。(ビス穴φ5.0mm)
③GS4F-22(25)の立上げ部材は別売となっております。立上げに固定座金(GS-110 別売)が使用できます。床立上げ高さが200mm以上の場合は、サポートバー(GS-112 別売)を使用してください。(P.38参照)

標準タイプ
Hタイプ

Fタイプ

首振り機能



さや管との接合部が約12°動き、スラブ面と平行にできるため、さや管の差し込み、解除が容易にできます。



Hタイプは固定座金の高さが違います。



※全ねじ、ナット、固定座金(GS-110)は別売です。

専用継手

NSB10JL



NSB13JL



テーパーねじ品

品 番	パイプ 呼び径	ね じ	発注単位	価 格 (円/個)
NSB10JL	10	Rc1/2	10個以上	5,020
NSB13JL	13	Rc1/2	10個以上	5,020

①材質：CAC406(青銅)脱鉛処理 他
②寸法：mm

水栓スパナ



品 番	発注単位 (個)	価 格 (円/個)
GS-109	10	730



品 番	発注単位 (個)	価 格 (円/個)
GS-109H	10	730

①たて型水栓ジョイントボックス(P.38参照)専用継手への接続に使用します。
②GS-109Hは床厚20mm～60mmまでのたて型水栓ジョイントボックス専用継手の保持・回り止め用です。
③寸法：mm

水栓レンチ



品 番	適応ボックス品番	発注単位 (個)	価 格 (円/個)
GS-107	GS4N-22NO GS4N-25NO	10	520
GS-107-20	GS5B-28NO GS5B-30NO	10	1,390

①水栓継手の挿入および、たて型水栓ジョイントの固定リングの固定に使用します。
②寸法:mm

GS-107　たて型水栓ジョイントボックスでの使用方法

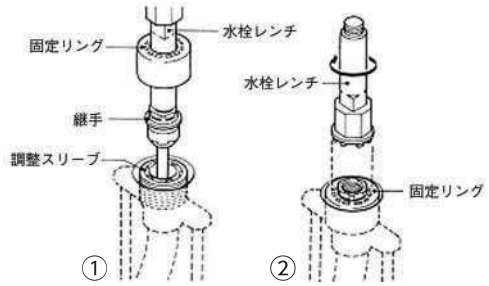

①水栓レンチにロックリング(たて型水栓ジョイントボックスの場合は固定リング)を通し、パイプ接続後の継手にねじ込み、継手を押し込んでください。
注：このときロックリング(固定リング)の向きを間違えないでください。
②ロックリング(固定リング)をねじ込んだ後に水栓レンチを外し、逆向きにし、水栓レンチとロックリング(固定リング)の凹凸をあわせて、ロックリング(固定リング)をねじ込み固定してください。

補足：たて型水栓ジョイントボックスの高さ調整(最大20mmまで可)を行う場合は、水栓レンチと調整スリーブの凹凸を合わせて回し調整してください。

水栓コンセント

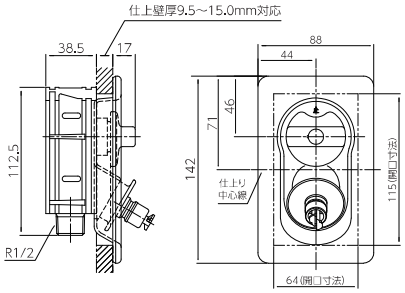

品 番	仕様	発注単位(個)	価 格(円/個)
SP1100N-P	標準仕様	1	8,320
SC1100N-P	寒冷地仕様	1	8,910

①材質：ABS樹脂　他
②寸法：mm
③寒冷地仕様のSC1100Nは逆止弁がついていません。

SK水栓固定金具





- ボイドスリーブφ75、φ100にも対応しています。
- 貫通孔のセンターズレが30mmあっても取付可能です。
- ベランダやバルコニーへ取り出す外壁の配管固定に、水栓への取り付けに使用し、外壁の厚さにあわせて、伸縮させ、付属の小ねじで固定することにより、外壁の厚さが100～200の広い範囲で使用可能です。(調整ピッチは5mmです)

品 番	寸 法		発注単位(個)	価 格(円/個)
	L(厚み調整幅)	壁厚み範囲		
SK-150	72.5～127.5	100～150	20	1,850
SK-200	107.5～182.5	130～200	20	1,850

①対応継手：NSB10J、NSB13J
②対応ボックス：GS-22B-1NO
③寸法：mm

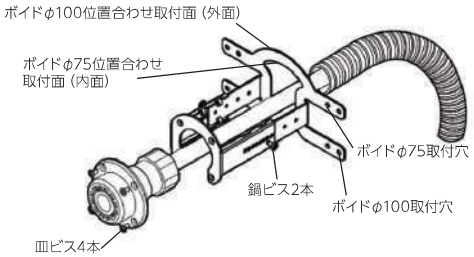

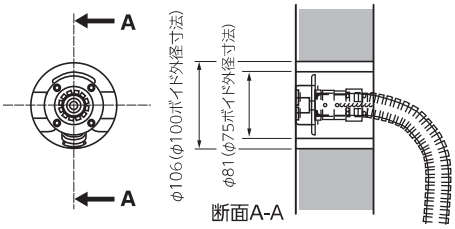



※床仕上げ高さは、取り付けるボックスの仕様により異なります。詳細はメーカーにお問い合わせください。

GS-22B-1NOとの組合せ例です。

壁貫通エルボボックス・専用継手

屋内からベランダなどの屋外の壁付水栓に配管する際に使用します。
※ジョイント部を取り外して使用します。以下の施工手順を確認してご使用ください。

壁貫通エルボボックス

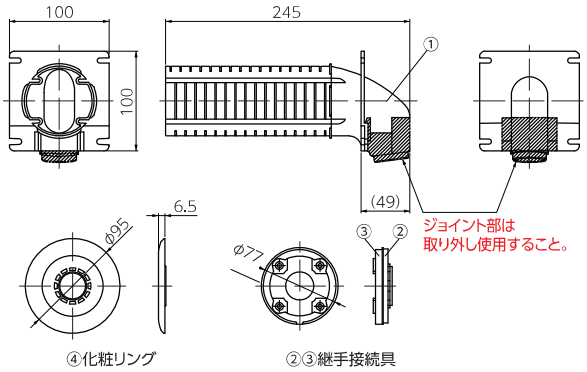

④化粧リング　②③継手接続具

〈取り外し後 参考図〉



〈組付け後〉

適合ボイド径：呼び径75(φ80mm)　**適合壁厚：**50～200mm
《セット内容》
①壁貫通エルボボックス本体(耐熱PVC)　③継手ベース(PVC)
②継手カバー(PVC)　④大型化粧リング(φ95mm)(ABS)

品 番	発注単位(個)	価 格(円/個)
GSSKH2-13A	10個以上	5,820

専用継手

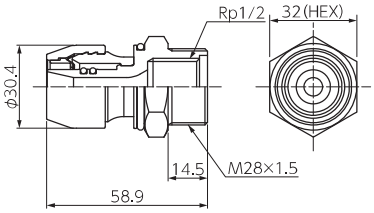

品 番	発注単位(個)	価 格(円/個)
NKB13J	10個以上	4,410

①材質：CAC406C(青銅)　脱鉛処理　他
②寸法：mm
③本品には、継手固定用ビス4本が同梱されています。

GSSKH2-13A、NKB13J　施工手順

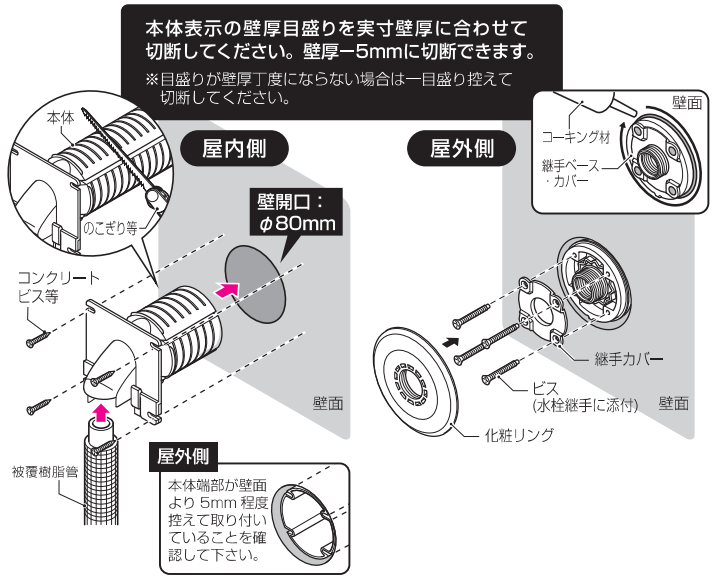

①φ80mmの壁貫通穴を水栓設置位置に開けます。
※ボイド管を使用する場合は呼び75の物をご使用ください。
②壁厚に合わせ、本体を壁厚目盛りからのこぎり等で切断します。
※壁厚200mm以上の場合には、市販品の延長ソケットをご使用ください。
(未来工業　GSSK2-ESの使用を推奨します)
③本体に被覆樹脂管を配管します。
※樹脂管を座屈させないよう、注意して配管してください。

①樹脂管を屋内側より通管し壁面より10cmほど引き出します。
※壁厚が150mm未満の場合は当社樹脂管ガイド(GS-115-(10,13)AS)を使用すると配管が容易に行えます。
②継手ベースを本体にセットし、水栓継手と樹脂管を接続した後、壁内に押し戻しながら、水栓継手を継手ベースにはめ込みます。
③継手カバーをはめ、ツバ部の穴より添付のビスで本体の溝(4箇所)に固定します。
④継手ベース・カバーと壁面の間及び、ねじ部にコーキング処理を施し、化粧リングを取り付けます。

砲金製テストアダプター

取り付け・取り外しがワンタッチ、繰り返しご使用いただけます。
水圧テスト以外の用途には使用しないでください。

PTKB

PTKB-W

※セット品には同梱されていません。

パック梱包品
(専用プラグセット)

PTF13JSET(写真)／
PTF16JSET

PTF10～16J

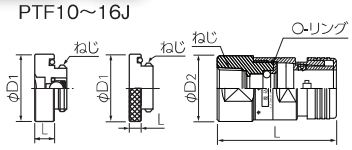

PTKB-W　PTKB

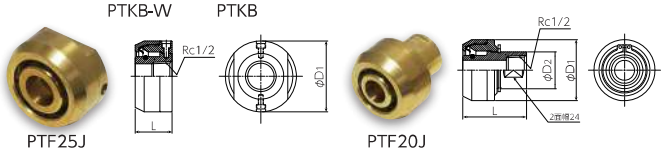

PTF25J　PTF20J

※PTKB/PTKB-Wが取付可能です。

品番	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L	寸法 φD1	寸法 φD2	発注単位(個)	価格(円/個)
PTF10J	10	Rc1/2	60.0	–	30.0	5	4,360
PTF13J	13	Rc1/2	62.0	–	30.0	5	4,720
PTF13JSET	13	Rc1/2	–	30.0	30.0	1	6,270
PTF16JB	16	Rc1/2	64.0	–	30.0	5	5,820
PTF16JSET	16	Rc1/2	–	30.0	30.0	1	7,480
PTF20J	20	Rc1/2	45.0	43.0	26.0	1	7,440
PTF25J	25	Rc1/2	26.0	50.0	–	1	9,960
PTKB (専用プラグ)	–	G1/2	6.0	30.0	–	5	1,000
PTKB-W (エア抜き弁付)	–	G1/2	9.5	30.0	–	5	1,890

交換用部品名	品番	対応テストアダプター	発注単位(個)	価格(円/個)
Oリング	PTF13JOR	PTF13J	5	200
	PTF16JOR	PTF16JB	5	240
	PTF20JOR	PTF20J	5	300
	PTF25JOR	PTF25J	5	390
ロックリング	PTF20JLR	PTF20J	5	300
	PTF25JLR	PTF25J	5	390

①材質：真鍮(C3604) 他　②寸法：mm
③最高使用圧2.5MPa
④水圧テストに繰り返し使用できます。
⑤差込代はプッシュマスター用パイプのカットマーク長さと一致していません。
必ず取扱説明書をご覧の上使用ください。

⑥Oリングは消耗品です。(13、16、20、25Jは交換可能。但し、10Jは構造上交換不可)
⑦パイプを差し込む際には専用潤滑剤S400をご利用の上、真っ直ぐ差し込んでください。
⑧パイプから取り外す際には、ねじり外しをせず、真っ直ぐに取り外してください。
⑨SET品は専用プラグ(PTKB)が同梱されています。
⑩20、25JはOリングとロックリングの交換が可能です。交換作業は必ず取扱い説明書に従って行ってください。

水圧テスト方法　エア抜き付プラグ(PTKB-W)の使用方法

エア抜き付プラグは、当社製水圧テストアダプター用の止水プラグです。
使用後は水洗い等にてOリングの汚れやごみを取り除いてください。
使用後は布製以外のポリ袋等にいれ、ホコリや汚れから保護して保管ください。

水圧テストアダプターとの接続

ポリブテンパイプを水圧テストアダプターに接続後、プラグのOリング溝にOリング(旧JIS 呼び番号:P21、NBR)がきちんと装着されていることを確認し、手でOリングが見えなくなるまで、ねじ込んでください。エア抜きが必要な場合は、中央のボールベアリングを+字ドライバーの先端で押すとエアが抜けます。エア抜きの為にねじを緩める作業を行う必要はありません。

Oリングの確認　手締めにて接続完了　エアー抜き作業

ゆかちゃんのお役立ち情報

エア抜きプラグは
特定サイズ*の継手と接続して使用することができます。

*特定サイズ(プッシュロックⅡの特定サイズについては当社各地区お問合せ窓口までご連絡ください。)
NAE10J，NAE13J，NAE13JL，NAF10J5，NAF13J5，NAF10J5L，NAF13J5L，NAF10J6，NAF13J6，NAF13J6M，NAF13J6L，NAF13J7，NAF13J8，NAE13JRD，NAE16JRD，NAT13JRD，NAT16JRD，NAF16J8G，NES13J，NAE13J-KT
※らく楽アダプター®(樹脂製)には使用できません。

安全上の説明を必ずお読みください。P.119

樹脂製テストアダプター

PTF13JJ

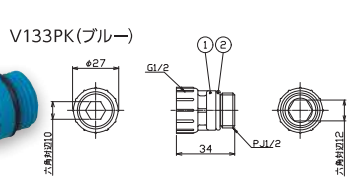



品番	パイプ呼び径	ねじ	発注単位(個)	価格(円/個)
PTF13JJ	13	G1/2	10	1,730
V133PK (キャップ)	–	–	10	390

①本体材質：PPS樹脂
②寸法:mm
③最高使用圧力2.5Mpa
④水圧テスト専用
⑤使用回数：10回程度
パイプが抜けなくなったらパイプをカットして取り外してください。
⑥Oリングは消耗品です。構造上交換頂くことはできません。
⑦パイプを差し込む際は専用潤滑剤S400をご利用の上、真っすぐ差し込んでください。
⑧パイプから取り外す際には、真っすぐに取り外してください。
⑨ねじ接続にはパッキンをご使用ください。
⑩継手、キャップともにパッキンは同梱されていません。別途パッキンをご用意ください。
⑪パイプのみで水圧テストを実施する際は必ずキャップが必要となります。

テストコネクターエルボタイプはP.46に掲載しています。

安全上の説明を必ずお読みください。P.119

らっくんの豆知識

ねじの種類や形状の違いがよくわからないよ～

プッシュマスターシステムに関連する代表的なねじサイズについてご案内いたします。

※ねじの組み合わせについてはP.25の「管用ねじの組合せ」をご参照ください。

「おねじ」と「めねじ」のちがいは?

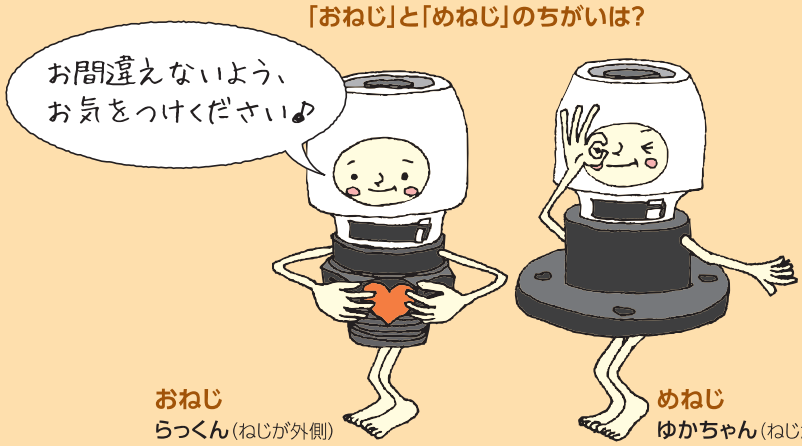

おねじ
らっくん(ねじが外側)

めねじ
ゆかちゃん(ねじが内側)

「テーパーおねじ」と「平行おねじ」のちがいは?



テーパーおねじ
(ねじが先細り)

平行おねじ
(ねじが平行)

配管サイズと呼び径

A呼称(mm)	B呼称(インチ)	呼び方
6	1/8	1分(いちぶ)
8	1/4	2分(にぶ)
10	3/8	3分(さんぶ)
15	1/2	4分(よんぶ)
20	3/4	6分(ろくぶ)
25	1	インチ(いんち)

ネジの種類

記号	ネジの種類	表示例
PJ	給水栓用ねじ	PJ1/2
G	平行おねじ	G1/2
	平行めねじ	G3/4
R	テーパーおねじ	R1/2
Rc	テーパーめねじ	Rc1/2
Rp	(テーパーおねじ用) 平行めねじ	Rp1/2

Rねじ



ねじの呼び径(R)	A 基準径の位置	B 軸線方向の許容差	C 有効径(基準寸法)
1/2	8.16	±1.81	19.793
3/4	9.53	±1.81	25.279
1	10.39	±2.31	31.770

Rcねじ



ねじの呼び径(Rc)	A 基準径の位置	B 軸線方向の許容差	C 有効径(基準寸法)
1/2	ねじ端部	±2.27	19.793
3/4	ねじ端部	±2.27	25.279
1	ねじ端部	±2.89	31.770

Gねじ、PJねじ



ねじの呼び径(G、PJ)	A 有効径(基準寸法)	B 公差(Gねじオス)	B 公差(Gねじメス)	B 公差(PJねじ)
1/2	19.793	+0 -0.284	+0.142 -0	-0.25 -0.534
3/4	25.279	+0 -0.284	+0.142 -0	-0.25 -0.534
1	31.770	+0 -0.360	+0.180 -0	-0.25 -0.610

異種金属接触時の腐食(電食)を防止する組み合わせ例についてご案内いたします。

※組み合わせによっては金属間の電極電位差が大きくなり腐食しやすくなります。

主な配管材	材料	組み合わせ先の材料			
		銅	SUS	青銅	炭素鋼
プッシュマスター金属継手 青銅バルブ継手	青銅	○	○	◎ (同一材料)	× (炭素鋼腐食)
銅管 銅管の継手	銅	◎ (同一材料)	○	○	× (炭素鋼腐食)
ステンレス鋼鋼管 ステンレス継手	SUS	○	◎ (同一材料)	○	× (炭素鋼腐食)
SGP管 ライニング鋼管	炭素鋼	× (炭素鋼腐食)	× (炭素鋼腐食)	× (炭素鋼腐食)	◎ (同一材料)

◎:同一材料のため組み合わせ可
○:異種材質だが組み合わせ可
×:金属腐食が発生するので組み合わせ不可
(コア内蔵継手等の使用を推奨)

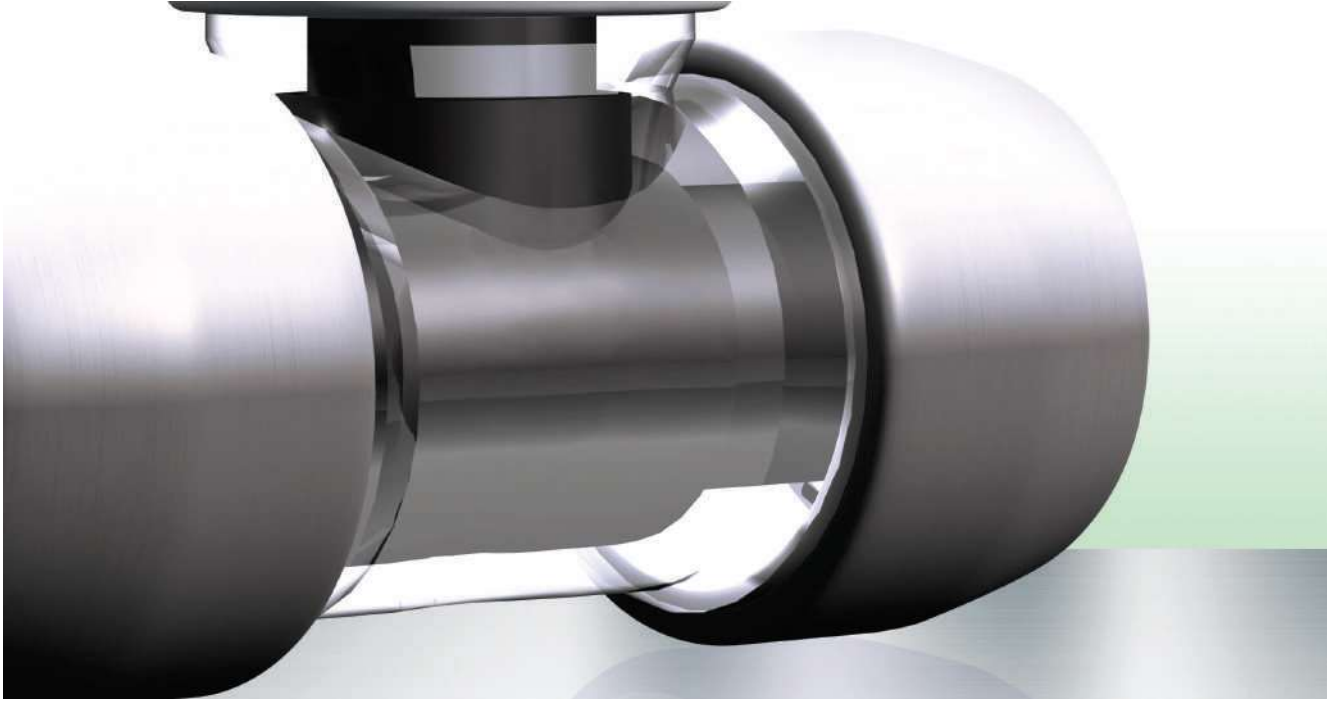

コネクター継手

呼び径10および追焚き配管については、P.95・96「追焚き配管用部材」をご参照ください。

コネクターストレート

同径タイプ

専用保温材はP.48



品番	寸法		発注単位(個)	価格(円/個)
	L	φD		
NCS13J	53.9	30.4	10	1,290
NCS16J	55.4	36.7	10	1,960
NCS20J	63.0	43.0	10	4,390
NCS25J	66.8	50.5	5	5,760

①材質：PPS、他　②寸法：mm
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。

異径タイプ

専用保温材はP.48



品番	寸法			発注単位(個)	価格(円/個)
	L	φD1	φD2		
NCS13×16J	54.9	36.7	30.4	10	1,930
NCS13×20J	58.7	43.0	30.4	10	3,080
NCS13×25J	63.6	50.5	30.4	5	5,410
NCS16×20J	59.2	43.0	36.7	10	3,270
NCS20×25J	65.4	50.5	43.0	5	5,760

①材質：PPS、他　②寸法：mm
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。

コネクターエルボ

同径タイプ

専用保温材はP.48



品番	寸法		発注単位(個)	価格(円/個)
	L	φD		
NCE13J	52.3	30.4	10	1,290
NCE16J	59.0	36.7	10	1,960
NCE20J	68.6	43.0	10	4,390
NCE25J	77.1	50.5	5	5,760

①材質：PPS、他　②寸法：mm
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。

異径タイプ

専用保温材はP.48



品番	寸法				発注単位(個)	価格(円/個)
	L	H	φD1	φD2		
NCE10×16J	48.2	57.8	36.7	24.4	10	1,890
NCE13×16J	53.3	58.9	36.7	30.4	10	1,930
NCE13×20J	56.0	64.9	43.0	30.4	10	3,080
NCE16×20J	62.3	65.3	43.0	36.7	10	3,270

①材質：PPS、他　②寸法：mm
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。

他社給水給湯用パイプとの接続に関しては、P.112に記載してあります。

コネクターチーズ

同径タイプ



専用保温材はP.48

品番	寸法			発注単位(個)	価格(円/個)
	L	H	φD		
NCT13J	74.0	52.3	30.4	10	1,790
NCT16J	81.2	59.0	36.7	10	2,520
NCT20J	94.2	68.6	43.0	10	4,540
NCT25J	103.7	77.1	50.5	5	8,010

①材質：PPS、他　②寸法：mm
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。

異径タイプ

NCT25×20×20JH



専用保温材はP.48

品番	寸法				発注単位(個)	価格(円/個)	本体
	L	H	φD1	φD2			
NCT16×10×16J	72.0	57.8	36.7	24.4	10	2,700	樹脂
NCT16×13×13J	75.0	58.9	36.7	30.4	30.4	10	2,500	樹脂
NCT16×13×16J	76.0	58.9	36.7		30.4	10	2,510	樹脂
NCT20×13×13J	77.8	64.9	43.0	30.4	30.4	10	3,630	樹脂
NCT20×13×20J	81.6	64.9	43.0		30.4	10	3,840	樹脂
NCT20×16×20J	87.8	65.3	43.0		36.7	10	4,090	樹脂
NCT25×13×25J	84.2	72.4	50.5		30.4	5	7,790	樹脂
NCT25×16×25J	90.1	72.7	50.5		36.7	5	7,840	樹脂
NCT25×20×25J	96.6	76.0	50.5		43.0	5	7,890	樹脂
NCT25×20×20JH	118.5	85.8	43.0	50.5	43.0	5	8,320	金属

①材質：(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他
②寸法：mm
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。

角度付きソケット



品番	寸法				発注単位(個)	価格(円/個)
	L1	L2	φD1	φD2		
NSD13JJ	39.2	38.2	30.4	17	10	2,180
NSD16JJ	42.9	39.4	36.7	22	10	2,420

①材質：PPS　②寸法：mm
③らく楽Rシリーズにはご使用いただけません。

らっくんのワンポイント施工アドバイス P.50

安全上の説明を必ずお読みください。P.120

バルブ付コネクター



品番	寸法			発注単位	価格(円/個)
	L	H	φD		
NCV13JH	91.2	30.5	30.4	10個以上	6,730
NCV16JH	101.2	32.0	36.7	10個以上	10,330

①材質：鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理 他
②寸法：mm

安全上の説明を必ずお読みください。P.120

テストコネクターエルボタイプ



品番	発注単位	価格(円/個)
PTCE13JJ	10	2,370

①本体材質：PPS樹脂　②寸法：mm　③最高使用圧力2.5Mpa　④水圧テスト専用
⑤使用回数：10回程度
パイプが抜けなくなったらパイプをカットして取り外してください。
⑥Oリングは消耗品です。構造上交換頂くことはできません。
⑦パイプを差し込む際は専用潤滑剤S400をご利用の上、真っすぐ差し込んでください。
⑧パイプから取り外す際には、真っすぐに取り外してください。

砲金製・樹脂製テストアダプターはP.43に掲載しています。

安全上の説明を必ずお読みください。P.119

プッシュマスター らく楽R® シリーズ

コネクターソケット



品番	寸法			発注単位(個)	価格(円/個)
	L	φD1	φD2		
NEW RCS13×16J	76	38	30.7	10	未定

①材質：PPS、他　②寸法：mm
③連結ソケットは専用品(RCU*J)をご使用ください。
内面止水用連結ソケット(NCU*J)・角度付きソケット・ヘッダー用ソケット・変換レジューサー・止水キャップおよびプッシュロックⅡ用ソケットはご使用いただけません。

コネクターエルボ

同径タイプ

専用保温材はP.48



品番	寸法		発注単位(個)	価格(円/個)
	L	φD		
RCE13J	60.4	30.7	10	1,800
RCE16J	67	38	10	2,500

①材質：PPS、他　②寸法：mm
③連結ソケットは専用品(RCU*J)をご使用ください。
内面止水用連結ソケット(NCU*J)・角度付きソケット・ヘッダー用ソケット・変換レジューサー・止水キャップおよびプッシュロックⅡ用ソケットはご使用いただけません。

コネクターチーズ

同径タイプ

専用保温材はP.48



品番	寸法			発注単位(個)	価格(円/個)
	L	H	φD		
RCT13J	84	57.4	30.7	10	2,500
RCT16J	91.4	64.7	38	10	3,300

①材質：PPS、他　②寸法：mm
③連結ソケットは専用品(RCU*J)をご使用ください。
内面止水用連結ソケット(NCU*J)・角度付きソケット・ヘッダー用ソケット・変換レジューサー・止水キャップおよびプッシュロックⅡ用ソケットはご使用いただけません。

異径タイプ

専用保温材はP.48



品番	寸法				発注単位(個)	価格(円/個)
	L	H	φD1	φD2		
RCT16X13X16J	86	63.8	38	30.7	10	3,300
NEW RCT16X16X13J	91.4	64.7	38	38	10	未定
NEW RCT16X13X13J	85.9	63.8	38	30.7	10	未定

①材質：PPS、他　②寸法：mm
③連結ソケットは専用品(RCU*J)をご使用ください。
内面止水用連結ソケット(NCU*J)・角度付きソケット・ヘッダー用ソケット・変換レジューサー・止水キャップおよびプッシュロックⅡ用ソケットはご使用いただけません。

製品性能

■平成9年厚生省令第14号適合商品

プッシュマスターパイプ及び継手は平成9年厚生省令第14号で定められた技術的要求事項に適合しています。

該当する性能項目	引用規格	判定
省令第1条　耐圧に関する基準	JIS S 3200-1	適合
省令第2条　浸出等に関する基準	JIS S 3200-7	適合

■用途

給水・給湯配管、空調用冷温水配管

■その他の性能

試験項目	引用規格	試験条件	判定
気密試験	JIS K 6779	0.6MPa×5秒	合格
水密試験		0.02MPa×2分間	合格
耐圧試験		2.5MPa×2分間	合格
負圧試験		-54KPa×2分間	合格
熱間内圧クリープ試験		(20℃)15.5MPa(管の円周応力)×1時間	合格
		(95℃)6.9MPa(管の円周応力)×1時間	合格
引き抜き試験		1.5×6.8MPa(管の軸応力)×1時間保持	合格
水撃圧試験	社内基準	0⇔1.75MPa×30万回(常温)	合格

コネクター継手用保温材

ストレート用

HNCS13・16


HNCS13・16



ロングタイプ

HNCS20・25N

HNCS20・25N

品番	寸法 X	Y	Z	保温厚	対応コネクター	発注単位(個)	価格(円/個)
HNCS13	55.0	109.0	24.0	10	NCS13J	10	400
HNCS16	56.0	125.0	27.0	10	NCS16J NCS13×16J	10	400
HNCS20N	71.0	137.0	32.0	10	NCS20J NCS13×20J NCS16×20J RCS13X16J	5	660
HNCS25N	75.0	152.0	36.0	10	NCS25J NCS20×25J	5	720

ロングタイプ

品番	寸法 X	Y	Z	保温厚	対応コネクター	発注単位(個)	価格(円/個)
HNCS13L	135.0	108.0	25.5	10	NCS13J	10	300
HNCS16L	136.5	124.0	29.0	10	NCS16J	10	360

エルボ用

HNCE13・16


HNCE13・16



ロングタイプ

HNCE20・25N


HNCE20・25N

品番	寸法 X	Y	Z	保温厚	対応コネクター	発注単位(個)	価格(円/個)
HNCE13	70.0	139.0	27.0	10	NCE13J	10	400
HNCE16	75.0	150.0	30.0	10	NCE16J NCE10×16J NCE13×16J RCE13J	10	400
HNCE20N	84.0	172.0	32.0	10	NCE20J NCE13×20J NCE16×20J RCE16J	5	1,490
HNCE25N	93.0	188.0	36.0	10	NCE25J	5	1,830

ロングタイプ

品番	寸法 X	Y	Z	保温厚	対応コネクター	発注単位(個)	価格(円/個)
HNCE13L	105.0	210.0	25.5	10	NCE13J	10	360
HNCE16L	111.0	222.0	28.5	10	NCE16J	10	420

チーズ用

HNCT13・16


HNCT13・16



ロングタイプ

HNCT20・25N


HNCT20・25N

品番	寸法 X	Y	Z	保温厚	対応コネクター	発注単位(個)	価格(円/個)
HNCT13	78.0	136.0	27.0	10	NCT13J	10	400
HNCT16	82.0	143.0	28.0	10	NCT16J NCT16×10×16J NCT16×13×16J NCT16×13×13J RCT13J	10	400
HNCT20N	102.0	172.0	32.0	10	NCT20J NCT20×13×13J NCT20×13×20J NCT20×16×20 RCT16J、RCT16X13X16J RCT16X13X13J、RCT16X16X13J	5	1,980
HNCT25N	111.0	188.0	36.0	10	NCT25J NCT25×20×20JH NCT25×20×25J NCT25X13X25J NCT25X16X25J	5	2,290

※HNCT25NをNCT25×20×20JHに使用する場合はキャップ部が露出しますので、キャップ部にパイプ保温材を被せる等の処置が必要です。

ロングタイプ

品番	寸法 X	Y	Z	保温厚	対応コネクター	発注単位(個)	価格(円/個)
HNCT13L	157.0	211.0	25.5	10	NCT13J	10	420
HNCT16L	162.0	222.0	28.5	10	NCT16J	10	480

①材質：架橋ポリエチレンフォーム
②保温材本体に仮留め用両面テープがついています。施工の際はそのテープで仮留めしてください。
※ロングタイプは結束バンド(別売)にて仮留めしてください。
③小口径側分岐に隙間が発生する場合は、結束バンドまたはビニールテープ(別売)で固定してください。
④寸法：mm　⑤熱伝導率 0.043W/mK以下

安全上の説明を必ずお読みください。P.120

20J&25Jコネクター継手用保温材の施工方法

①パイプ接続後、パイプ保温材をコネクター接続口に戻してから、継手用保温材にセットして下さい。
②継手用保温材を取り付けて、ビニールテープにて継手保温材、パイプ保温材を固定してください。

継手用保温材の取付

ビニールテープにて固定

ロングタイプ使用方法

5mm保温材付パイプに使用する場合、継手接続後パイプ保温材をコネクター付近まで伸ばし、その上からコネクター保温材を取り付けて結束バンドにて仮留めし、必要に応じてビニールテープで固定してください。
10mm保温材付パイプに使用する場合は、コネクター保温材のパイプ保温材と重なる部分をミシン目より切り取り、保温材同士をビニールテープでしっかりと固定してください。(パイプ本体にはビニールテープを貼らないでください。パイプ劣化の原因になります)

■5mm保温付パイプの場合

■10mm保温付パイプの場合

連結ソケット プッシュマスター専用構造品

コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。

同径タイプ



品番	寸法 L	寸法 外径	寸法 内径	発注単位(個)	価格(円/個)
(プッシュマスター[内面止水]専用) NCU13J	57.3	17.0	12.8	10	760
(プッシュマスター[内面止水]専用) NCU16J	59.1	22.0	16.8	10	770
NEW (プッシュマスター・らく楽R兼用) RCU13J	57.3	17.0	12.8	10	760
NEW (プッシュマスター・らく楽R兼用) RCU16J	59.1	22.0	16.8	10	770
(プッシュマスター[内面止水]専用) NCU20J	66.8	27.0	21.2	10	800

※ NCU**J品番は、内面止水継手専用構造です。らく楽Rシリーズにはご使用いただけません。
※ NCU13(16)Jは在庫限りで販売終了し、RCU13(16)Jに統合いたします。

異径タイプ



品番	L	寸法 φD1 外径	寸法 φD1 内径	寸法 φD2 外径	寸法 φD2 内径	発注単位(個)	価格(円/個)
(プッシュマスター[内面止水]専用) NCU16×20J	66.4	22.0	16.8	27.0	21.2	10	780
(プッシュマスター[内面止水]専用) NCU20×25J	73.5	27.0	21.2	34.0	28.1	5	1,190

①材質：ポリブテン　②寸法：mm　③凍結のおそれがある場合は、継手用保温材などにより適切な保温を行ってください。
④パイプ接続完了後は、必ず水圧又は気密試験を実施し、接続各部に漏れがないかを確認してください。
⑤接続手順及びその他の注意については商品に同梱されている取扱説明書をご覧ください。

安全上の説明を必ずお読みください。P.120
らっくんのワンポイント施工アドバイス P.50

施工可能範囲・施工例

①コネクター同士を最短距離で接続する事ができます。
②樹脂ヘッダーの分岐口増設や、エルボ返し等の配管が可能です。

エルボ返し

エルボ同士の接続により狭小部でのU字等の配管が可能です。



チーズ連結

チーズ連結により分岐箇所を集約した施工が可能です。



樹脂ヘッダーとコネクター類の連結

樹脂ヘッダーとコネクター類を連結することで樹脂ヘッダーの分岐口増設や取出し方向の変更等が可能です。



樹脂ヘッダーへの20J本管の横入

異径のサイズ(NCU16×20J)の使用により、樹脂ヘッダーに20Jの本管を横入れすることが可能です。





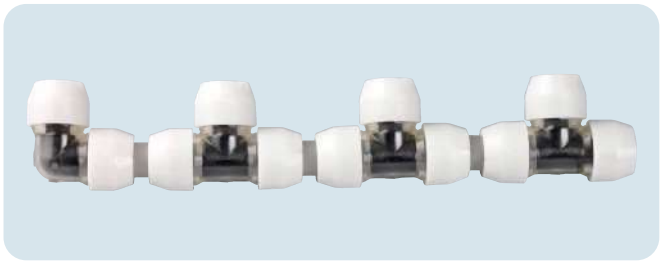

使用例

連結ソケットとコネクターを併用する事で、コネクター接続部を13・16・20Jサイズへ変換できます。

使用イメージ	組合せ後対応サイズ		組合せ使用部材 コネクター	組合せ使用部材 連結ソケット	組合せ使用部材 コネクター
	コネクターストレート	S16×25J	NCS16×20J	NCU20×25J	NCS25J
	コネクターエルボ	E20×25J	NCE20J	NCU20×25J	NCS25J
		E16×25J	NCE16×20J		
		E13×25J	NCE13×20J		
	コネクターチーズ	T25×16×16J	NCS16×20J：2個	NCU20J NCU20×25J	NCT25×20×25J

らっくんのワンポイント施工アドバイス

パイプカット　ワンポイントアドバイス

① カッターに専用潤滑剤(S400)を塗布することで切れ味が持続します。
右記写真1をご参照ください
※切れ味が落ちた場合は、刃を前後入れ替えるか取り替えてください。
(パイプの切りくずが出る場合や、変形が大きくなる場合は交換時期です。)

② カッターの刃受けに、専用潤滑剤(S400)を染み込ませたウレタンフォームなどを挟んでおくと、潤滑剤の効果が持続します。
ウレタンフォームにも定期的に潤滑剤を塗布頂けると更に効果が持続します。
右記写真2をご参照ください
※但し、ウレタンフォームの切れ端等の異物が、漏水の原因になる恐れがあるため、裁断後のパイプ端部に異物付着が無いことをご確認ください。
※NK250・NK200にはウレタンが標準装備しております。







変換ソケットシリーズ

1. 様々な継手と組合せ可能!現場に合わせてカスタムできます。
(プッシュマスター　らく楽Rシリーズ、プッシュロックII、他社継手にはご使用いただけません)

2. 継手接続部は回転可能!
プッシュマスター接続口を使用するため、接続部が回転します
収まりの厳しい改修現場でもパイプの行先を調整可能!

連結ソケット(P.49)

同径・異径サイズを多数品揃え
エルボ同士の接続により狭小部でのU字配管などが可能に

例:NCH13JJX15A+NCU13J+NCE13J
銅管変換継手を接続後にすぐに配管を曲げることが可能!
砲金継手を樹脂ヘッダーに接続後、過度な荷重を掛けないでください。
接続部に過度の曲げ応力を加えると樹脂ヘッダーが破損する恐れがあります。

ヘッダー用ソケット(P.66)

ヘッダー以外でも使用可能!
コネクターなどのねじ変換・バルブ変換が可能です

使用部材:NCT13J + NSF13JJ

変換レジューサー(P.67)

16J→13J、13J→10Jを品揃え
最適な異径サイズがなくて継手が増える…
そんな困り事を解決

※レジューサーはチーズ分岐などに使用すると、十分な流量を確保できない場合がございます
配管状況に合わせてご使用ください

使用部材:NCT16J + NSK13×16JH

角度付きソケット(P.46)

収まりが厳しい…でも、エルボで流量が落ちると心配…
そんな悩みをワンタッチで解決
13J、16Jを品揃え

《相当管長比較》 **約1/3!**
エルボコネクター　NCE13J:10.5m
↓
斜めソケット　NSD13J：3.0m
さらに、部材数・接続箇所削減に!

NJヘッダーピース(P.61)

異種管変換継手と組み合わせると便利!
在来管からのチーズ分岐や、エルボ接続が可能に!



使用部材:
NJLS-B+NJR-B+NCS13×16J

使用部材:
NCH16J×20A+NJMS-B



使用部材:
NJMS-B+NCT16x13x13J

※先太りとならないよう組み合わせにご注意ください。また、十分な流量を確保できない場合がございます。
配管状況に合わせてご使用ください

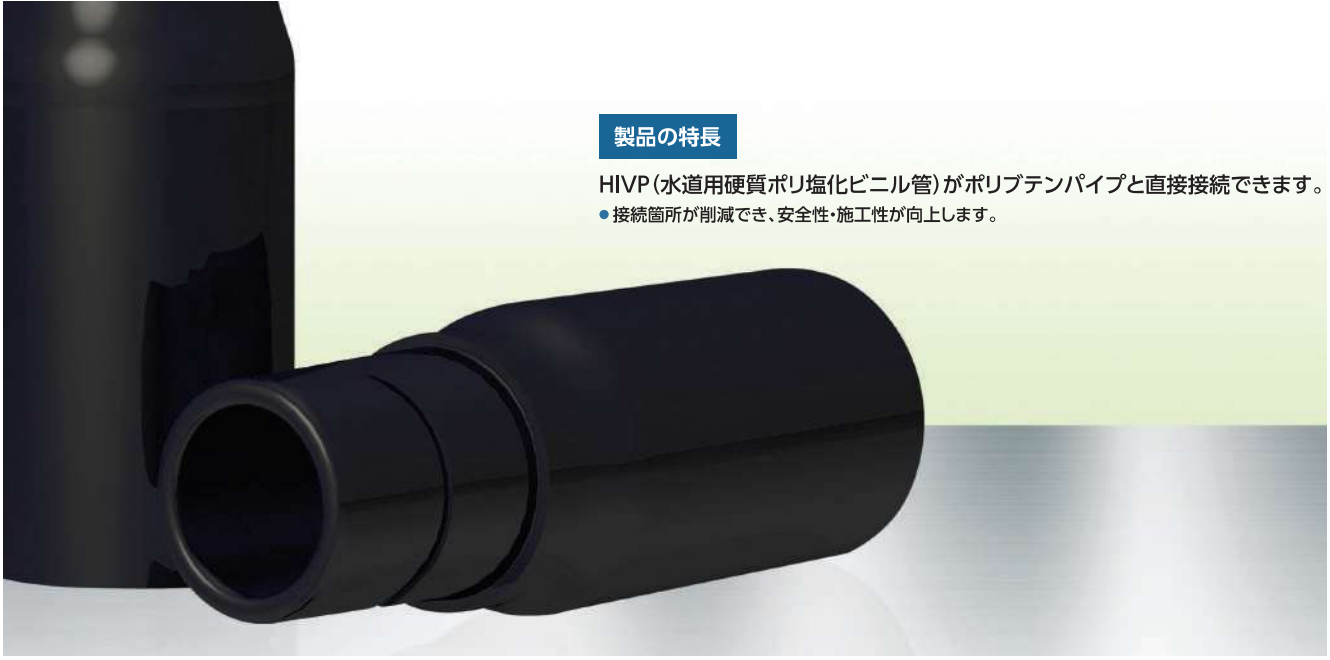

製品の特長

HIVP(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。

- 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。

異種管変換継手

HIVP変換継手

一つの継手でHIVPをポリブテン管に変換できます。

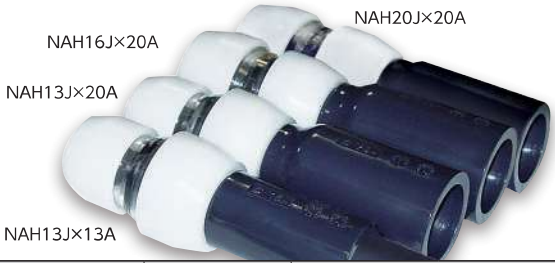

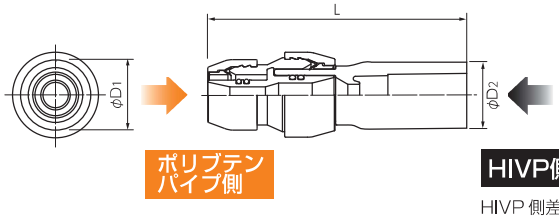

HIVP 側差し込み代：
呼び径 13：26mm
呼び径 16：30mm
呼び径 20：35mm

品番	パイプ呼び径	水道用硬質ポリ塩化ビニル管		寸法			発注単位(個)	価格(円/個)
		規格	呼び径	L	φD1	φD2		
NAH13J×13A	13	JIS K 6742	13	103.7	30.4	26.0	10	2,500
NAH13J×20A	13		20	117.7	30.4	35.0		2,560
NAH16J×16A	16		16	113.4	36.7	31.0		2,560
NAH16J×20A	16		20	118.3	36.7	35.0		2,560
NAH20J×20A	20		20	122.0	43.0	35.0		4,650

①材質：PVC他　②通常使用圧力：0.75MPa以下　③寸法：mm　●給水用途専用です。

安全上の説明を必ずお読みください。P.120

HIVP変換ソケット

コネクターとの組み合わせでHIVPをご希望のポリブテン配管径に変換できます。

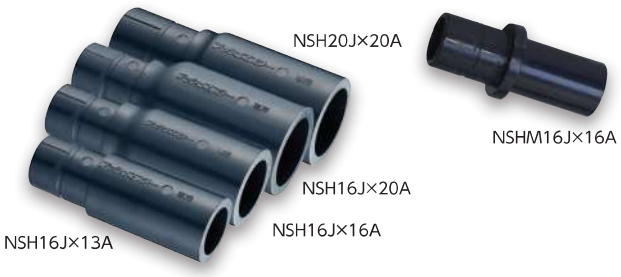

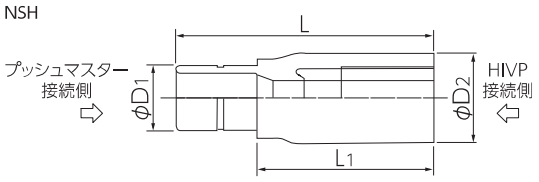

品番	水道用硬質ポリ塩化ビニル管		寸法				発注単位(個)	価格(円/個)
	規格	呼び径	L	L1	φD1	φD2		
NSH16J×13A	JIS K 6742	13	75.0	48.5	22.0	26.0	10	570
NSH16J×16A		16	84.0	57.5	22.0	31.0	10	610
NSH16J×20A		20	89.0	62.5	22.0	35.0	10	610
NSH20J×20A		20	89.0	58.5	27.0	35.0	10	660

①材質：PVC他　②通常使用圧力：0.75MPa以下　③寸法：mm
④HIVP変換ソケットはプッシュマスター(内面止水構造)専用です。
らく楽Rシリーズにはご使用いただけません。
⑤樹脂ヘッダーにはご使用いただけません。
CJヘッダーには専用構造品(CJH 20A)がございます。
●給水用途専用です。

安全上の説明を必ずお読みください。P.121

HIVP継手接続用　HIVP継手をポリブテン配管径に変換できます

品番	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 規格	呼び径	寸法 L	L1	L2	φD	φD1	φD2	発注単位(個)	価格(円/個)
NSHM16J×16A	JIS K 6743	16	67.5	36.0	5.0	30.0	22.0	22.0	10	830
NSHM16J×20A	JIS K 6743	20	72.5	41.0	5.0	34.0	22.0	26.0	10	900

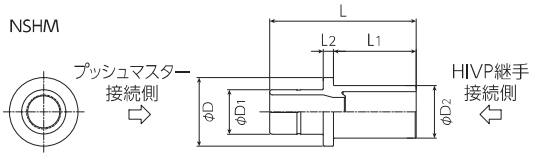

①材質：PVC他　②通常使用圧力：0.75MPa以下　③寸法：mm
④HIVP変換ソケットはプッシュマスター専用です。
⑤樹脂ヘッダーにはご使用いただけません。
　CJヘッダーには専用構造品(CJH 20A)がございます。
●給水用途専用です。

■従来のHIVP変換ソケット

■HIVP変換ソケット NSHM

塩ビの短管が不要になります。

安全上の説明を必ずお読みください。P.121

HIVP変換ソケット・コネクター継手組合せ一覧表

上段 HIVP変換継手
下段 コネクター継手

HIVP側 呼び径	ポリブテンパイプ側 ストレート 13	16	20	エルボ 10	13	16	20	チーズ ①13 ②13	①13 ②16	①16 ②16	①13 ②20	①16 ②20	①20 ②20
13	NSH 16J×13A	NSH 16J×13A	–	NSH 16J×13A	NSH 16J×13A	NSH 16J×13A	NSH 16J×13A	NSH 16J×13A	NSH 16J×13A	NSH 16J×13A	–	–	–
	NCS 13×16J	NCS16J ■	–	NCE 10×16J	NCE 13×16J	NCE16J ■	NCE 16×20J ■	NCT 16×13×13J	NCT 16×13×16J ■	NCT16J ■	–	–	–
16	NSH(M) 16J×16A	NSH(M) 16J×16A	–	NSH(M) 16J×16A	NSH(M) 16J×16A	NSH(M) 16J×16A	NSH(M) 16J×16A	NSH(M) 16J×16A	NSH(M) 16J×16A	NSH(M) 16J×16A	–	–	–
	NCS 13×16J	NCS16J	–	NCE 10×16J	NCE 13×16J	NCE16J	NCE 16×20J ■	NCT 16×13×13J	NCT 16×13×16J	NCT16J	–	–	–
20	NSH(M) 16J×20A	NSH(M) 16J×20A	NSH(M) 16J×20A	NSH(M) 16J×20A	NSH(M) 16J×20A	NSH(M) 16J×20A	NSH(M) 16J×20A	NSH(M) 16J×20A	NSH(M) 16J×20A	NSH(M) 16J×20A	–	–	–
	NCS 13×16J	NCS16J	NCS 16×20J	NCE 10×16J	NCE 13×16J	NCE16J	NCE 16×20J	NCT 16×13×13J	NCT 16×13×16J	NCT16J	–	–	–
20	NSH 20J×20A	NSH 20J×20A	NSH 20J×20A	–	NSH 20J×20A	NSH 20J×20A	NSH 20J×20A	NSH 20J×20A	–	–	NSH 20J×20A	NSH 20J×20A	NSH 20J×20A
	NCS 13×20J	NCS 16×20J	NCS20J	–	NCE 13×20J	NCE 16×20J	NCE20J	NCT 20×13×13J	–	–	NCT 20×13×20J	NCT 20×16×20J	NCT20J

■マーク以外の組合せはHIVPを上流として使用ください。

■マークのあるサイズの組合せはポリブテンパイプ側からHIVP側に流水する配管限定でご使用ください。

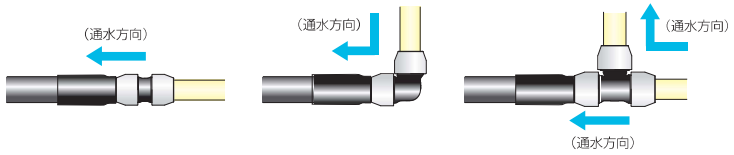

※NCTの中央の挿入口を上流として配管しないでください。十分な流量が確保できない恐れがあります。

コネクター継手、接続イメージ

接続例　NSH

接続例　NSHM

配管リフォーム用継手

既設管 ポリブテン管(新・旧JIS規格) 架橋ポリエチレン管 ▶ 新設管 当社製 ポリブテン管

配管リフォーム用継手

既設管と新設管との接続が可能になります。サポートスリーブは不要です。

既設架橋ポリエチレン管16サイズ用の継手にはナットに溝があります。



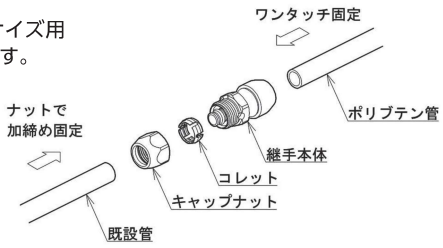

品番	既設管 パイプ呼び径	既設管 パイプ種類	既設管 規格	新設管 ポリブテンパイプ呼び径	新設管 パイプ種類	寸法 L	寸法 φD	寸法 A	寸法 B	発注単位(個)	価格(円/個)
NCRH13J×13A	13	共用	ポリブテン管 JIS K 6778(旧・現行規格) 架橋ポリエチレン管 JIS K 6769(PN15 XM種) JIS K 6787(XM種)	13	当社製 ポリブテン管 JIS K 6778	70.5	30.4	27.0	27.0	10個以上	2,520
NCRH16J×16J	16	PB	ポリブテン管 JIS K 6778(旧・現行規格)	16		77.0	36.7	34.0	34.0		4,540
NCRH16J×16A	16	PEX	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769(PN15 XM種)			73.0	36.7	34.0	34.0		4,540
NCRX13J×13AXE	13	PEX	架橋ポリエチレン管 E種 JIS K 6769(PN15 XE種) JIS K 6787(XE種)	13		69.5	30.4	27.0	27.0		3,740
NCRX16J×16AXE	16	PEX	架橋ポリエチレン管 E種 JIS K 6769(PN15 XE種) JIS K 6787(XE種)	16		76.0	36.7	34.0	34.0		6,770

①材質：PPS樹脂、CAC406C(青銅)脱鉛処理、鉛レス銅合金、C3604BD 他　②寸法：mm　③廃止となったJISK6792適合のパイプとも接続可能です。
④旧JISポリブテンパイプ20Jの対応については、販売会社へご相談ください。
⑤ポリブテンパイプのJIS規格は継手接続方式(ワンタッチ接続・融着接続)で分かれていないため、既設管側の継手が融着接続されたポリブテンパイプにもNCRH13J×13A、NCRH16J×16Jはお使いいただけます。

安全上の説明を必ずお読みください。P.121

既設パイプとの接続方法については、P109に記載してあります。

銅管変換継手

銅管 ▶ ポリブテン管

銅管変換継手

一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。

らく楽アダプター



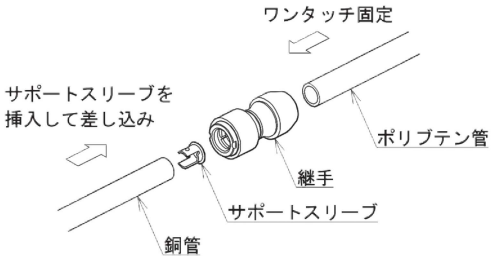

品番	本体	ポリブテンパイプ呼び径	銅管 規格	銅管 呼び径	銅管 差込代	寸法 L1	寸法 φD1	寸法 φD2	発注単位(個)	価格(円/個)
NCH13JJ×15A	樹脂	13	・水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻) ・外面被覆銅管(JIS H 3330)	15A(φ15.88mm)	27.5	63.4	30.4	30.0	10	4,070
NCH13J×20A	金属	13		20A(φ22.22mm)	29.5	64.9	30.4	34.0		6,170
NCH16J×20A	金属	16		20A(φ22.22mm)	29.5	67.1	36.7	34.0		6,170
NCH20J×20A	金属	20		20A(φ22.22mm)	29.5	72.4	43.0	34.0		7,210

①材質：CAC406C(青銅)脱鉛処理 他　※NCH13JJ×15Aは本体：PPS樹脂　②寸法：mm

安全上の説明を必ずお読みください。P.121

SUS管変換継手

SUS管 ▶ ポリブテン管

SUS管変換継手

一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。



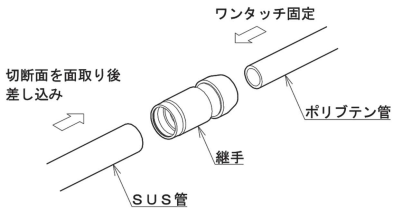

品番	ポリブテンパイプ呼び径	一般配管用ステンレス鋼鋼管				寸法			発注単位(個)	価格(円/個)
		規格	呼び径	外径(mm)	差込代	L1	φD1	φD2		
NAS16J×20SU	16	JIS G 3448	20	22.22	40	81.7	34.0	36.7	10個以上	8,320
NAS20J×20SU	20		20	22.22	40	87.2	34.0	43.0	10個以上	8,950
NAS20J×25SU	20		25	28.58	43	89.6	41.0	43.0	10個以上	10,050

①材質：CAC406C(青銅) 脱鉛処理 他　②寸法：mm

安全上の説明を必ずお読みください。P.121

水道用ポリエチレン二層管変換継手

水道用ポリエチレン二層管 ▶ ポリブテン管

水道用ポリエチレン二層管変換継手

一つの継手で水道用ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。

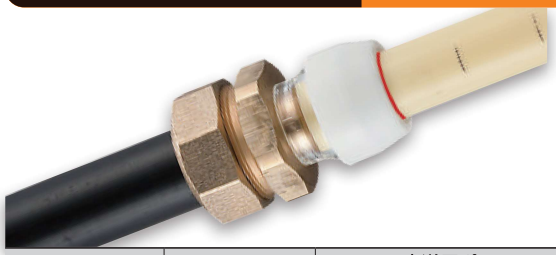



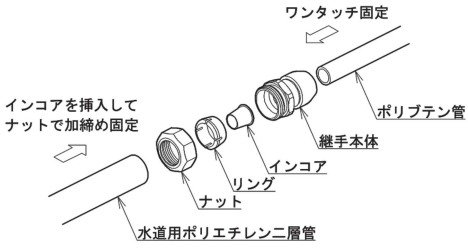

品番	ポリブテンパイプ呼び径	水道用ポリエチレン二層管		寸法				発注単位(個)	価格(円/個)
		規格	呼び径	L	φD	A	B		
NAPE13J×13P	13	JIS K 6762 1種二層管	13	59.9	30.4	32.0	35.0	10	3,600
NAPE16J×20P	16		20	67.9	36.7	41.0	42.0	10	4,820
NAPE20J×20P	20		20	73.3	43.0	41.0	42.0	10	8,060

①材質：CAC406C(青銅)脱鉛処理 他　②通常使用圧力：0.75MPa以下　③寸法：mm　●給水用途専用です。

安全上の説明を必ずお読みください。P.122

架橋ポリエチレン管変換継手

架橋ポリエチレン管 ▶ ポリブテン管

架橋ポリエチレン管変換継手

一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。



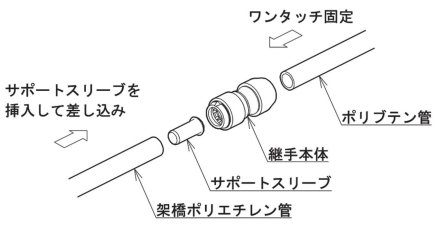

品番	ポリブテンパイプ呼び径	架橋ポリエチレン管			寸法			発注単位(個)	価格(円/個)
		規格	呼び径	差込代	L1	φD1	φD2		
NPEH13J×13A	13	適用規格:JIS K 6769　PN15XM種	13	25.5	63.0	29.0	30.4	10	4,260

①材質：CAC406C(青銅)脱鉛処理 他　②寸法：mm
③架橋ポリエチレン管のXE種(融着用)には対応していません。

安全上の説明を必ずお読みください。P.122

ヘッダー

プッシュマスター　ヘッダーラインナップと特長

樹脂ヘッダー(CJヘッダー)

P.55～P.60

ヘッダー本体は新連結構造(外面シール)の呼び径20J相当です。
流路が広く、ヘッダー横入れ部にCJH(P.56参照)を取付けることにより、HIVPとの接続が可能となります。
幅広い管路設計に対応しています。(NJヘッダー対比)

最大分岐口数
CJ 14

組立自在樹脂ヘッダー(NJヘッダー)

P.50・P.61～P.65

ヘッダー本体はプッシュマスター構造(内面シール)の呼び径16J相当です。
軽量・コンパクトな設計が特長で、充実した品揃えで様々な管路設計に対応します。
ピース販売のため、現場のニーズに合わせてお客様自身で組み立ててご使用いただくことができます。
※この他に組体品も品揃えがございます。詳細については当社各地区お問合せ窓口までご連絡ください。

最大分岐口数
NJ 16

一体型・砲金回転式ヘッダー

P.69～P.72

金属製のヘッダーです。官庁物件等、ヘッダーの材質が砲金に指定されている場合などにお勧めです。
ヘッダー本体の内径は20A(一体型)、25A(回転式)の品揃えがございます。また、「P.97用途別仕様部材:空調配管」のページには30A、40A、50A、65Aの商品を記載しております。

最大分岐口数
一体型 16

最大分岐口数
回転式 16

樹脂ヘッダー(CJヘッダー)

特許登録済

軽量・コンパクトなプッシュマスター専用ヘッダーです。充実した品揃えで様々な管路設計に対応します。

工場組立品
ピース販売はございません。

①本体：PPS 他
②分岐口が360°回転可能です。
③工場でヘッダーを組立、気密試験後出荷します。
④寸法:mm
⑤組立自在ヘッダー(NJヘッダー)およびプッシュロックⅡ継手はご使用になれません。
⑥樹脂ヘッダー(CJヘッダー)は専用架台で固定してください。P.57をご参照ください。
⑦ヘッダー本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより、色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。
⑧CJヘッダーは分岐口14口が最大です。

安全上の説明を必ずお読みください。P.122

豊富なバリエーション
回転自在
軽量・コンパクト

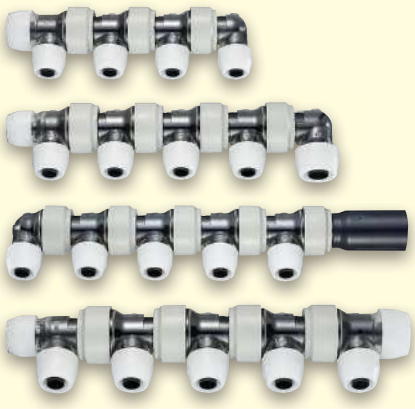

サイズ表示(例)

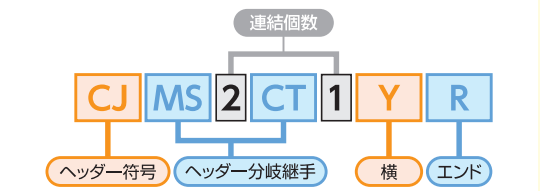

品番の設定方法

①ヘッダー分岐継手の口径が小さい順(10→13→16→20)
②ヘッダー分岐継手の分岐口数が少ないタイプ順(シングル→ダブル)
③接続継手(接続継手がある場合)
④チーズタイプ(CJBT→CJCT→CJDT)※CJヘッダーのみとなります。
⑤横記号(Y)の後にエルボタイプとエンドタイプ(エルボ→エンド)

組み合わせ例

その他の組み合わせはP.60　ご注文シートはP.74

基本組み合わせ

CJMS3CT1YR



略号 CT ×1 ＋MS ×3 ＋R
(3,080×1)+(3,560×3)+1,930
= ¥15,690

CJMS3YCT



略号 C ×1 ＋MS ×3 ＋T
(1,960×1)+(3,560×3)+1,960
= ¥14,600

CJMS4YBH



略号 B ×1 ＋MS ×4 ＋H
(1,930×1)+(3,560×4)+920
= ¥17,090

CJMS3MW1CT1Y



略号 CT ×1 ＋MS ×3 ＋MW
(3,080×1)+(3,560×3)+2,820
= ¥16,580

イメージ図

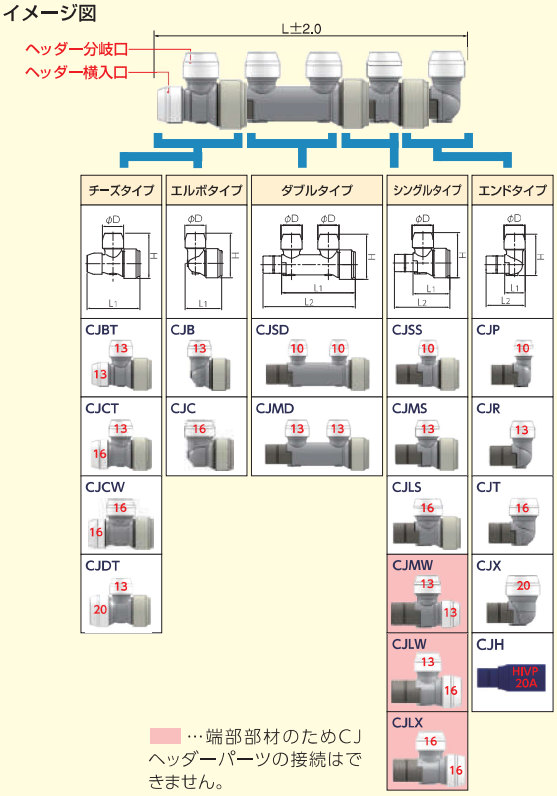

…端部部材のためCJヘッダーパーツの接続はできません。

タイプ	品番	寸法			
		L_1	L_2	H	φD
チーズ	CJBT	76.0	—	65.0	30.4
	CJCT	76.8	—	65.0	30.4
	CJCW	83.1	—	65.0	36.7
	CJDT	80.7	—	65.0	30.4
エルボ	CJB	54.0	—	65.0	30.4
	CJC	60.3	—	65.0	36.7
シングル	CJSS	53.0	79.8	65.0	24.4
	CJMS	53.0	79.8	65.0	30.4
	CJLS	59.3	86.1	65.0	36.7
	CJMW	51.4	78.2	58.9	30.4
	CJLW	51.9	78.7	62.1	30.4
	CJLX	58.2	85.0	62.1	36.7
ダブル	CJSD	106.0	132.8	65.0	24.4
	CJMD	106.0	132.8	65.0	30.4
エンド	CJP	26.4	53.2	59.2	24.4
	CJR	29.4	56.2	59.2	30.4
	CJT	35.7	62.5	59.2	36.7
	CJX	40.7	67.5	62.5	43.0
	CJH	62.2	89.0	35.0	—

CJヘッダー(ヘッダー分岐継手)

品番	略号	分岐サイズ(呼び径)	分岐口数(口)	タイプ	価格(円/個)
CJ	BT	13	1	チーズ	2,820
	CT	13	1		3,080
	CW				3,780
	DT	13	—		3,600
	B	13	—	エルボ	1,930
	C				1,960
	SS	10	1	シングル	3,560
	MS	13	1		3,560
	LS	16	1		3,780
	MW	13	1(2)		2,820
	LW	13	1(2)		3,080
	LX				3,780
	SD	10	2	ダブル	5,780
	MD	13	2		5,780
	P	10	1	エンド	1,890
	R	13	1		1,930
	T	16	1		1,960
	X	20	1		3,270
	H	—	—		920

※サイズは種々組合わせが可能です。

CJヘッダー接続継手

品番	略号	類別	使用部材	接続箇所 13接続口	16接続口	20接続口	端部	価格(円/個)
CJ	JM	ソケット類	NSM13JJ	●				2,290
	JA		NSM16JJ		●			2,600
	JF		NSF13JJ	●				2,290
	JB		NSF16JJ		●			2,600
	JD		NSF20JJ			●		3,750
	JV		NVS13JJ	●				6,470
	JC		NVS16JJ		●			9,660
	JE		NVS20JJ			●		10,490
	MB	止水キャップ	NBC13J	●			●	520
	S		NBC16J		●		●	660
	PM	パイプ付アダプター(バルブコネクター)	CJPM ●	●				2,200
	PA		CJPA ●		●			3,220
	PF		CJPF ●	●				2,200
	PB		CJPB ●		●			3,220
	PV		CJPV ●	●				6,900

※ソケット類の価格には接続費が含まれています。　●:ヘッダーに接続せずに同梱して発送致します。

CJヘッダー専用ワンタッチ金属架台セット

架台セット
金属プレートとバンドのセット品です。
単品での販売には対応していません。

セット写真（実際の商品にはヘッダー・保温材は付属しておりません）

CJ-MCS　CJ-MHS

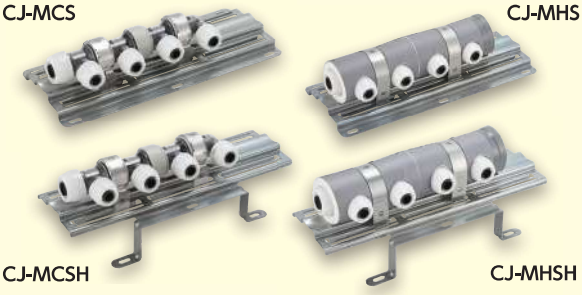

CJ-MCSH　CJ-MHSH

金属架台セット構成部材

※単品での販売には対応していません。

保温材無ヘッダー用バンド
CJ-MCB



保温材有ヘッダー用バンド
CJ-MHB



低台 金属プレート
NJ-MP（L）



高台 金属プレート
NJ-MPH（L）



低台 金属プレート
NJ-MP



高台 金属プレート
NJ-MPH



低台 金属プレート（ロングタイプ）
NJ-MPL



高台 金属プレート（ロングタイプ）
NJ-MPHL



15連以上のヘッダーは専用支持バンド・専用樹脂バンドをお使いください。

保温材無ヘッダー用　低台

品番	分岐口数（口）	セット内容 金属プレート NJ-MP	NJ-MPL	バンド CJ-MCB	発注単位（セット）	価格（円/セット）
CJ-MCS	2～ 5	1	–	2	1	1,380
CJ-MCM	6～ 8	–	1	3	1	1,900
CJ-MCL	9～11	2	–	4	1	2,740
CJ-MCX	12～14	1	1	5	1	3,270

保温材有ヘッダー用　低台

品番	分岐口数（口）	セット内容 金属プレート NJ-MP	NJ-MPL	バンド CJ-MHB	発注単位（セット）	価格（円/セット）
CJ-MHS	2～ 5	1	–	2	1	1,380
CJ-MHM	6～ 8	–	1	3	1	1,900
CJ-MHL	9～11	2	–	4	1	2,740
CJ-MHX	12～14	1	1	5	1	3,270

保温材無ヘッダー用　高台

品番	分岐口数（口）	セット内容 金属プレート NJ-MPH	NJ-MPHL	バンド CJ-MCB	発注単位（セット）	価格（円/セット）
CJ-MCSH	2～ 5	1	–	2	1	1,490
CJ-MCMH	6～ 8	–	1	3	1	2,020
CJ-MCLH	9～11	2	–	4	1	2,970
CJ-MCXH	12～14	1	1	5	1	3,510

保温材有ヘッダー用　高台

品番	分岐口数（口）	セット内容 金属プレート NJ-MPH	NJ-MPHL	バンド CJ-MHB	発注単位（セット）	価格（円/セット）
CJ-MHSH	2～ 5	1	–	2	1	1,490
CJ-MHMH	6～ 8	–	1	3	1	2,020
CJ-MHLH	9～11	2	–	4	1	2,970
CJ-MHXH	12～14	1	1	5	1	3,510

①材質：高耐食溶融メッキ鋼板、SUS ②寸法：mm ③床、壁、天井固定に使用できます。
④ビスは含まれませんので下地条件に合わせたものをご用意ください。
⑤端部に止水キャップ接続時は「分岐口数+1」となります。
⑥バンドは、ヘッダーの保温材の有無によって仕様が異なります。
⑦バンドはCJヘッダー専用バンドです。
⑧HIVPソケット（CJH）をCJヘッダーに接続する際は、「分岐口数+1」として架台を選定してください。
⑨施工手順の詳細は、別途取扱説明書をご参照ください。
⑩ワンタッチ金属架台セットのプレート、バンド単品では発注できません。

安全上の説明を必ずお読みください。P.122

CJヘッダー専用支持バンド

CJ-C　CJ-H　HBK



CJ-C



CJ-C9



CJ-H



CJ-H9

保温材無用支持バンド

品番	寸法 φD	L1	L2	H	固定用穴	発注単位（個）	価格（円/個）
CJ-C	42.4	41.4	29.0	70.1	φ5	20	360
CJ-C9	42.4	41.4	29.0	70.1	φ9.5×16（長穴）	20	360

保温材有用支持バンド

品番	寸法 φD	L1	L2	H	固定用穴	発注単位（個）	価格（円/個）
CJ-H	58.0	49.4	29.0	89.3	φ5	20	360
CJ-H9	58.0	49.4	29.0	89.3	φ9.5×16（長穴）	20	360

支持バンド用ブラケット

品番	寸法 L1	L2	W	発注単位（個）	価格（円/個）
HBK	82.0	72.0	38.6	20	240

①材質：高耐食溶融メッキ鋼板
②寸法：mm
③CJ-C、CJ-Hは、コンクリートへの固定の場合、下穴加工の後、φ4～5×32mmのコンクリートビス（なべ）の使用を推奨します。
④CJ-C9、CJ-H9は製品台座部の固定用穴が9.5mm長穴タイプです。
⑤支持バンドの固定位置についてはP.122をご参照ください。

分岐側口数	支持個数
2～ 5口	2
6～ 8口	3
9～11口	4
12～14口	5

安全上の説明を必ずお読みください。P.123

CJヘッダー専用樹脂バンド

保温材無用
CJ-PBC



保温材有用
CJ-PBH



保温材無用

品番	寸法 A	寸法 B	寸法 C	発注単位(個)	価格(円/個)	備考
CJ-PBC	90.0	50.0	20.0	1個※	230	ヘッダー同梱出荷用
CJ-PBC-B				20個/袋	230	バンド単品出荷用

保温材有用

品番	寸法 A	寸法 B	寸法 C	発注単位(個)	価格(円/個)	備考
CJ-PBH	103.0	65.3	20.0	1個※	230	ヘッダー同梱出荷用
CJ-PBH-B				20個/袋	230	バンド単品出荷用

※CJ-PBC、CJ-PBHは、CJヘッダー注文の際に合わせてご注文ください。
①材質:PP　②ビスは同梱されておりませんので、下地条件に合わせたものをご用意ください。
（コンクリート下地の場合は、下穴加工の後、Φ4～5×32㎜のコンクリートビス〈なべ〉の使用を推奨します。）
③樹脂バンドの間の分岐口数が3口以内になるピッチで固定してください。
（固定位置の詳細については、P.122をご参照ください。）
④使用にあたっては、製品同梱の「樹脂ヘッダー（CJヘッダー）専用の樹脂バンド取扱説明書」に従ってください。

各分岐口数での支持バンド固定位置（例）

※固定位置が分り易いようにバンドは朱色で表現しています。
※CJヘッダー専用樹脂バンド使用時も下記同様の固定方法となります。

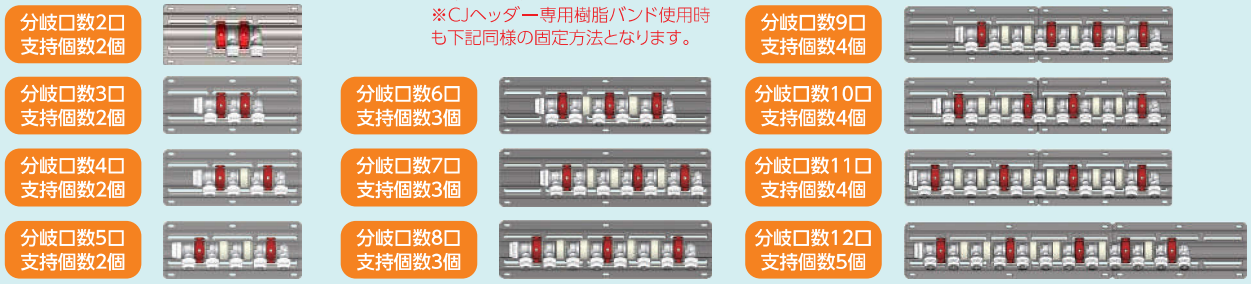

CJヘッダー保温材（固定式）

CJPE6

※ヘッダー取付出荷のみとなります。



給水・給湯兼用

品番	分岐口数(口)	寸法 t	寸法 φD	発注単位(本)	価格(円/本)
CJPE2	2	10.0	59.0	1	1,080
CJPE3	3				1,620
CJPE4	4				2,160
CJPE5	5				2,700
CJPE6	6				3,240
CJPE7	7				3,780
CJPE8	8				4,320
CJPE9	9				4,860
CJPE10	10				5,400
CJPE11	11				5,940
CJPE12	12				6,480
CJPE13	13				7,020
CJPE14	14				7,560

①材質：架橋ポリエチレンフォーム　②寸法：mm　③分岐は発注時指定方向となり、回転はできません。
④端部に止水キャップ接続時は「分岐口数+1」となります。
⑤HIVPソケット（CJH）は保温材の取り付けができません。
⑥分岐口の径によって保温材の穴径が異なります。

CJヘッダー保温材（回転式）

CJPEK

※ヘッダー取付出荷のみとなります。



給水・給湯兼用

品番	分岐口数(口)	寸法 t	寸法 φD	発注単位(個)	価格(円/個)
CJPEK	1	10.0	59.0	1	540

①材質：架橋ポリエチレンフォーム
②寸法：mm
③分岐毎に輪切りしていますので現場で回転可能です。
④端部に止水キャップ接続時は「分岐口数+1」となります。
⑤HIVPソケット（CJH）は保温材の取り付けができません。
⑥分岐口の径によって保温材の穴径が異なります。

安全上の説明を必ずお読みください。P.123

CJヘッダー専用 パイプ付アダプター プッシュマスター専用構造品

CJPA



CJPB



オスアダプター

品番	略号	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	寸法 L2	寸法 A	価格(円/個)
CJ	PM ●	13	R1/2	53.8	232.0	22.0	2,200
	PA ●	16	R3/4	59.0	237.0	27.0	3,220

メスアダプター

品番	略号	パイプ呼び径	ねじ	寸法 L1	寸法 L2	寸法 A	価格(円/個)
CJ	PF ●	13	Rc1/2	53.8	232.0	25.0	2,200
	PB ●	16	Rc3/4	59.0	237.0	30.0	3,220

●：ヘッダーと同時にご注文いただいた場合の同梱出荷のみの設定となります。
①材質：鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理 他、ポリブテン(PB)
②寸法：mm
③工場でパイプとアダプターを接続し、気密試験後出荷します。
④本製品は、ヘッダーに接続せずに同梱して発送致します。施工現場にてヘッダーと接続してください。
⑤ヘッダー同梱用部材のため、単品販売はしておりません。

安全上の説明を必ずお読みください。P.123

CJヘッダー専用 パイプ付バルブコネクター プッシュマスター専用構造品

CJPV

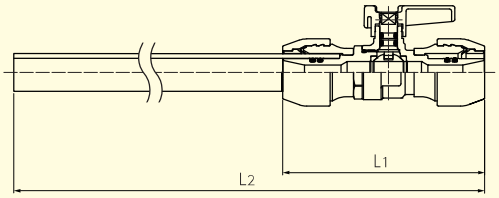

バルブコネクター

品番	略号	パイプ呼び径	寸法 L1	寸法 L2	価格(円/個)
CJ	PV ●	13	91.2	270	6,900

●：ヘッダーと同時にご注文いただいた場合の同梱出荷のみの設定となります。
①材質：鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理 他、ポリブテン(PB)
②寸法：mm
③工場でパイプとコネクターを接続し、気密試験後出荷します。
④本製品は、ヘッダーに接続せずに同梱して発送致します。施工現場にてヘッダーと接続してください。
⑤ヘッダー同梱用部材のため、単品販売はしておりません。

安全上の説明を必ずお読みください。P.123

CJヘッダー組み合わせ例一覧

入り側16J

ダブルタイプを使用した場合				
品番	口数		設計価格(円)	ヘッダー形状
	入	出		
CJMS1CT1YR	16J	13J×3口	8,570	
CJMD1CT1YR	16J	13J×4口	10,790	
CJMS1MD1CT1YR	16J	13J×5口	14,350	
CJMD2CT1YR	16J	13J×6口	16,570	
CJMS1MD2CT1YR	16J	13J×7口	20,130	
CJMD3CT1YR	16J	13J×8口	22,350	
CJMS1MD3CT1YR	16J	13J×9口	25,910	

シングルタイプを使用した場合				
品番	口数		設計価格(円)	ヘッダー形状
	入	出		
CJMS1CT1YR (NJMS-B×2, NCE13×16J)	16J	13J×3口	8,570	
CJMS2CT1YR (NJMS-B×3, NCE13×16J)	16J	13J×4口	12,130	
CJMS3CT1YR (NJMS-B×4, NCE13×16J)	16J	13J×5口	15,690	
CJMS4CT1YR (NJMS-B×5, NCE13×16J)	16J	13J×6口	19,250	
CJMS5CT1YR (NJMS-B×6, NCE13×16J)	16J	13J×7口	22,810	
CJMS6CT1YR (NJMS-B×7, NCE13×16J)	16J	13J×8口	26,370	
CJMS7CT1YR (NJMS-B×8, NCE13×16J)	16J	13J×9口	29,930	

入り側13J

ダブルタイプを使用した場合				
品番	口数		設計価格(円)	ヘッダー形状
	入	出		
CJMS1BT1YR	13J	13J×3口	8,310	
CJMD1BT1YR	13J	13J×4口	10,530	
CJMS1MD1BT1YR	13J	13J×5口	14,090	
CJMD2BT1YR	13J	13J×6口	16,310	
CJMS1MD2BT1YR	13J	13J×7口	19,870	
CJMD3BT1YR	13J	13J×8口	22,090	
CJMS1MD3BT1YR	13J	13J×9口	25,650	

シングルタイプを使用した場合				
品番	口数		設計価格(円)	ヘッダー形状
	入	出		
CJMS1BT1YR	13J	13J×3口	8,310	
CJMS2BT1YR	13J	13J×4口	11,870	
CJMS3BT1YR	13J	13J×5口	15,430	
CJMS4BT1YR	13J	13J×6口	18,990	
CJMS5BT1YR	13J	13J×7口	22,550	
CJMS6BT1YR	13J	13J×8口	26,110	
CJMS7BT1YR	13J	13J×9口	29,670	

※この他にも、様々な組み合わせが可能です。ご不明点がございましたら、販売会社までお問い合わせください。

組立自在樹脂ヘッダー(NJヘッダーピース)

現場プランに応じたヘッダーをお客様ご自身の手で自在に組み立ててご使用いただけます。

在庫品

現場組立可能!

①本体:PPS他　②寸法:mm
③樹脂ヘッダーは専用架台で固定してください。
P.62～63をご参照ください。
④ヘッダー本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより、色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。
⑤組立にあたっては別途取扱説明書をご参照ください。
⑥HIVP変換ソケットは接続できません。
⑦NJヘッダーは分岐口16口が最大です。
⑧工場組立の場合は別途組立費が発生します。
⑨らく楽Rシリーズにはご使用いただけません。

らっくんのワンポイント施工アドバイス P.50

安全上の説明を必ずお読みください。P.124

NJヘッダーピース

品番	分岐サイズ(呼び径)	分岐口数(口)	タイプ	発注単位(個)	価格(円/個)
NJR-B	13	1	エンド	10	2,290
NJSS-B	10	1	シングル	10	3,530
NJMS-B	13	1		10	3,530
NJLS-B	16	1		10	3,750
NJMW-B	13	1		10	3,530
NJSD-B	10	2	ダブル	10	5,750
NJMD-B	13	2		10	5,750

コネクター継手

タイプ	品番	発注単位(個)	価格(円/個)
エルボ	NCE10×16J	10	1,890
	NCE13×16J	10	1,930
	NCE16J	10	1,960
	NCE16×20J	10	3,270
チーズ	NCT16×13×16J	10	2,510
	NCT16J	10	2,520
	NCT16×13×13J	10	2,500
ストレート	NCS13×16J	10	1,930
	NCS16J	10	1,960

NJヘッダーピース組み立て例

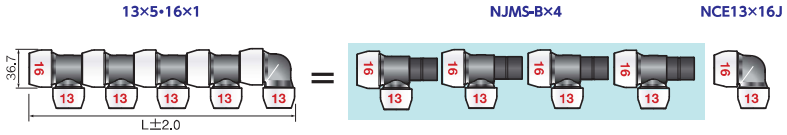

NJMS-B ×4 ＋ NCE13×16J
(￥3,530 ×4)＋(￥1,930×1)＝￥16,050

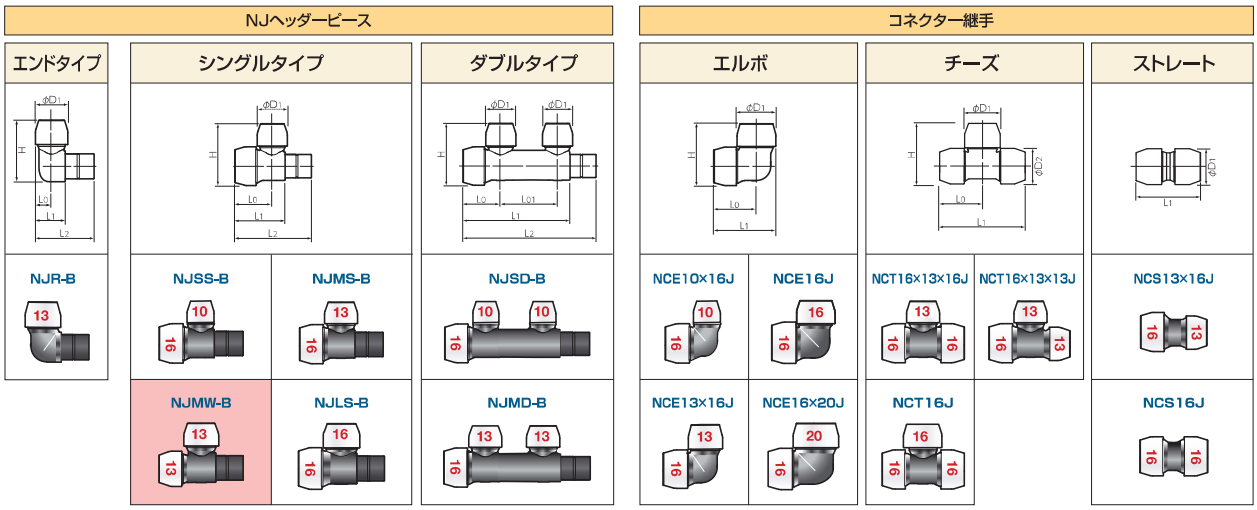

…端部部材のためNJヘッダーパーツの接続はできません。

NJヘッダーピース

タイプ	品番	寸法						
		L0	L01	L1	L2	H	φD1	φD2
エンド	NJR-B	15.2	—	28.0	54.7	54.1	30.4	—
シングル	NJSS-B	38.0	—	50.8	77.5	57.8	24.4	—
	NJMS-B	38.0	—	50.8	77.5	58.8	30.4	—
	NJLS-B	40.6	—	55.6	82.3	59.0	36.7	—
	NJMW-B	37.0	—	49.8	76.5	55.6	30.4	—
ダブル	NJSD-B	38.0	51.3	102.1	128.8	57.8	24.4	—
	NJMD-B	38.0	51.3	102.1	128.8	58.8	30.4	—

※本体は呼び径16相当です。
※ヘッダー連結口(横入れ部)はφ36.7です。
※組立品のLは各サイズL1の合計です。
※上記の品番は、お客様ご自身で組み立ててご使用いただく場合のヘッダーピースの品番です。

コネクター継手

タイプ	品番	寸法						
		L0	L01	L1	L2	H	φD1	φD2
エルボ	NCE10×16J	36.0	—	48.2	—	57.8	24.4	—
	NCE13×16J	38.0	—	53.3	—	58.9	30.4	—
	NCE16J	40.6	—	59.0	—	59.0	36.7	—
	NCE16×20J	43.8	—	65.3	—	62.3	43.0	—
チーズ	NCT16×13×16J	38.0	—	76.0	—	58.9	30.4	36.7
	NCT16J	40.6	—	81.2	—	59.0	36.7	36.7
	NCT16×13×13J	37.5	—	75.0	—	58.9	30.4	30.4
ストレート	NCS13×16J	—	—	54.9	—	—	30.4	—
	NCS16J	—	—	55.4	—	—	36.7	—

NJヘッダー専用ワンタッチ金属架台セット

架台セット
金属プレートとバンドのセット品です。

セット写真（実際の商品にはヘッダー・保温材は付属しておりません）

NJ-MCS

NJ-MHS



NJ-MCSH

NJ-MHSH



保温材無ヘッダー用　低台

品番	分岐口数（口）	セット内容			発注単位（セット）	価格（円/セット）
		金属プレート		バンド		
		NJ-MP	NJ-MPL	NJ-MCB		
NJ-MCS	2～5	1	−	2	1	1,380
NJ-MCM	6	1	−	3	1	1,670
NJ-MCL2	7～8	−	1	3	1	1,900
NJ-MCX2	9	−	1	4	1	2,080
NJ-MCY2	10～11	2	−	4	1	2,740
NJ-MCZ2	12	2	−	5	1	2,920
NJ-MCV2	13～14	1	1	5	1	3,270

保温材有ヘッダー用　低台

品番	分岐口数（口）	セット内容			発注単位（セット）	価格（円/セット）
		金属プレート		バンド		
		NJ-MP	NJ-MPL	NJ-MHB		
NJ-MHS	2～5	1	−	2	1	1,380
NJ-MHM	6	1	−	3	1	1,670
NJ-MHL2	7～8	−	1	3	1	1,900
NJ-MHX2	9	−	1	4	1	2,080
NJ-MHY2	10～11	2	−	4	1	2,740
NJ-MHZ2	12	2	−	5	1	2,920
NJ-MHV2	13～14	1	1	5	1	3,270

保温材無ヘッダー用　高台

品番	分岐口数（口）	セット内容			発注単位（セット）	価格（円/セット）
		金属プレート		バンド		
		NJ-MPH	NJ-MPHL	NJ-MCB		
NJ-MCSH	2～5	1	−	2	1	1,640
NJ-MCMH	6	1	−	3	1	2,000
NJ-MCL2H	7～8	−	1	3	1	2,290
NJ-MCX2H	9	−	1	4	1	2,500
NJ-MCY2H	10～11	2	−	4	1	3,280
NJ-MCZ2H	12	2	−	5	1	3,500
NJ-MCV2H	13～14	1	1	5	1	3,930

保温材有ヘッダー用　高台

品番	分岐口数（口）	セット内容			発注単位（セット）	価格（円/セット）
		金属プレート		バンド		
		NJ-MPH	NJ-MPHL	NJ-MHB		
NJ-MHSH	2～5	1	−	2	1	1,640
NJ-MHMH	6	1	−	3	1	2,000
NJ-MHL2H	7～8	−	1	3	1	2,290
NJ-MHX2H	9	−	1	4	1	2,500
NJ-MHY2H	10～11	2	−	4	1	3,280
NJ-MHZ2H	12	2	−	5	1	3,500
NJ-MHV2H	13～14	1	1	5	1	3,930

①材質：高耐食溶融メッキ鋼板、SUS
②寸法：mm
③床、壁、天井固定に使用できます。
④ビスは含まれませんので下地条件に合わせたものをご用意ください。
⑤バンドは、ヘッダーの保温材の有無によって仕様が異なります。
⑥施工手順の詳細は、別途取扱説明書をご参照ください。

安全上の説明を必ずお読みください。P.124

金属架台セット構成部材

※単品での販売には対応していません。

保温材無ヘッダー用バンド
NJ-MCB

保温材有ヘッダー用バンド
NJ-MHB





低台 金属プレート
NJ-MP(L)



高台 金属プレート
NJ-MPH(L)



低台 金属プレート
NJ-MP



高台 金属プレート
NJ-MPH



低台 金属プレート（ロングタイプ）
NJ-MPL



高台 金属プレート（ロングタイプ）
NJ-MPHL



15連以上のヘッダーは専用支持バンド・専用樹脂バンドをお使いください。

NJヘッダー専用ワンタッチ金属架台パーツ

保温材無ヘッダー用バンド
NJ-MCB-B

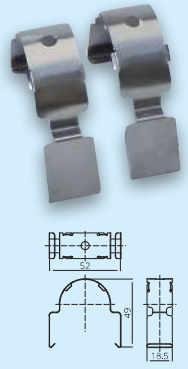

保温材有ヘッダー用バンド
NJ-MHB-B

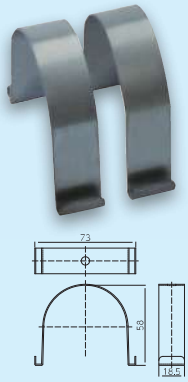

低台 金属プレート
NJ-MP(L)-B



高台 金属プレート
NJ-MPH(L)-B



低台 金属プレート
NJ-MP-B



高台 金属プレート
NJ-MPH-B



低台 金属プレート(ロングタイプ)
NJ-MPL-B



高台 金属プレート(ロングタイプ)
NJ-MPHL-B



保温材無ヘッダー用バンド

品 番	発注単位(個)	価 格(円/個)
NJ-MCB-B	20	190

保温材有ヘッダー用バンド

品 番	発注単位(個)	価 格(円/個)
NJ-MHB-B	20	190

低台 金属プレート

品 番	タイプ	発注単位(個)	価 格(円/個)
NJ-MP-B	–	10	1,010
NJ-MPL-B	ロング	10	1,380

高台 金属プレート

品 番	タイプ	発注単位(個)	価 格(円/個)
NJ-MPH-B	–	10	1,010
NJ-MPHL-B	ロング	10	1,380

①材質：高耐食溶融メッキ鋼板、SUS
②寸法：mm
③床、壁、天井固定に使用できます。
④ビスは含まれませんので下地条件に合わせたものをご用意ください。
⑤バンドは、ヘッダーの保温材の有無によって仕様が異なります。
⑥施工手順の詳細は、別途取扱説明書をご参照ください。

NJヘッダー専用支持バンド　天井吊り用支持バンド

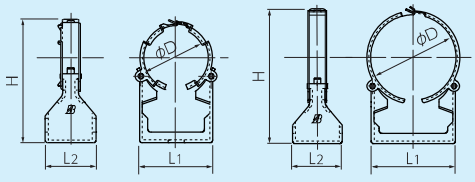



保温材無用支持バンド

品 番	寸 法					発注単位(個)	価 格(円/個)
	φD	L1	L2	H	固定用穴		
NJ-C	36.5	41.0	29.0	70.0	φ5	20	360
NJ-C9	36.5	41.0	29.0	70.0	φ9.5長穴	20	360

保温材有用支持バンド

品 番	寸 法					発注単位(個)	価 格(円/個)
	φD	L1	L2	H	固定用穴		
NJ-H	50.0	49.0	29.0	79.0	φ5	20	360
NJ-H9	50.0	49.0	29.0	79.0	φ9.5長穴	20	360

支持バンド用ブラケット

品 番	寸 法			発注単位(個)	価 格(円/個)
	L1	L2	W		
HBK	82.0	72.0	38.6	20	240

①NJ-C、NJ-Hは、コンクリートへの固定の場合、下穴加工の後、φ4～5×32mmのコンクリートビス(なべ)の使用を推奨します。
②NJ-C9、NJ-H9は製品台座部の固定用穴が9.5mm長穴タイプです。
③支持バンドの固定位置についてはP.124をご参照ください。　④寸法：mm

分岐側口数	支持個数
2～ 5口	2
6～ 8口	3
9～ 10口	4

※ダブルタイプのヘッダーが端部にある場合は、端部ピース(ダブル)のキャップ部を固定してください。
※支持バンドの間の分岐口数が3口以内になるピッチで固定してください。
※分岐口12口以上のヘッダーの場合は、支持バンドの間の分岐口数が3口以内となるように固定箇所を増設してください。

安全上の説明を必ずお読みください。P.125

組立自在NJヘッダー専用保温材

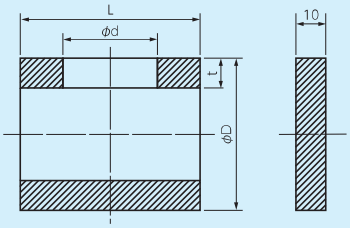

※エルボタイプのみ

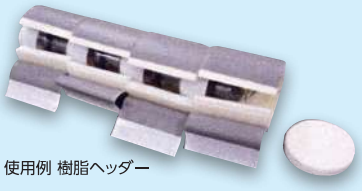

使用例 樹脂ヘッダー

タイプ	品 番	適合 NJヘッダーピース	適合 コネクター継手	寸 法				発注単位 (個)	価 格 (円/個)
				t	φD	φd	L		
シングル	**NJPESS-B**	NJSS-B	–	10.0	52.0	19.0	55.0	10	540
	NJPEMS-B	NJMS-B、NJMW-B	–			25.4	55.0		540
	NJPELS-B	NJLS-B	–			31.8	60.0		540
ダブル	**NJPESD-B**	NJSD-B	–			19.0	106.0		1,080
	NJPEMD-B	NJMD-B	–			25.4	106.0		1,080
エルボ	**NJPEA-B**	–	NCE10×16J			19.0	50.0		540
	NJPEB-B	NJR-B	NCE13×16J			25.4	55.0		540
	NJPEC-B	–	NCE16J			31.8	60.0		540
	NJPED-B	–	NCE16×20J			40.0	68.0		540

①保温厚：10mm ②保温材はヘッダー組立後に装着してください。 ③エルボタイプにはフタが同梱されています。

シングルタイプ
NJPESS-B
NJPEMS-B
NJPELS-B

ダブルタイプ
NJPESD-B
NJPEMD-B



エルボタイプ
NJPEA-B
NJPEB-B
NJPEC-B
NJPED-B

NJヘッダー(組立品)組み合わせ例一覧

※工場組立費用を含む

入り側16J

ダブルタイプを使用した場合					シングルタイプを使用した場合				
品番	口数 入	口数 出	設計価格(円)	ヘッダー形状	品番	口数 入	口数 出	設計価格(円)	ヘッダー形状
NJMD1YB (NJMD-B×1, NCE13×16J)	16J	13J×3口	7,710 (7,680)		NJMS2YB (NJMS-B×2, NCE13×16J)	16J	13J×3口	9,050 (8,990)	
NJMS1MD1YB (NJMD-B×1, NJMS-B×1, NCE13×16J)	16J	13J×4口	11,270 (11,210)		NJMS3YB (NJMS-B×3, NCE13×16J)	16J	13J×4口	12,610 (12,520)	
NJMD2YB (NJMD-B×2, NCE13×16J)	16J	13J×5口	13,490 (13,430)		NJMS4YB (NJMS-B×4, NCE13×16J)	16J	13J×5口	16,170 (16,050)	
NJMS1MD2YB (NJMD-B×2, NJMS-B×1, NCE13×16J)	16J	13J×6口	17,050 (16,960)		NJMS5YB (NJMS-B×5, NCE13×16J)	16J	13J×6口	19,730 (19,580)	
NJMD3YB (NJMD-B×3, NCE13×16J)	16J	13J×7口	19,270 (19,180)		NJMS6YB (NJMS-B×6, NCE13×16J)	16J	13J×7口	23,290 (23,110)	
NJMS1MD3YB (NJMD-B×3, NJMS-B×1, NCE13×16J)	16J	13J×8口	22,830 (22,710)		NJMS7YB (NJMS-B×7, NCE13×16J)	16J	13J×8口	26,850 (26,640)	
NJMD4YB (NJMD-B×4, NCE13×16J)	16J	13J×9口	25,050 (24,930)		NJMS8YB (NJMS-B×8, NCE13×16J)	16J	13J×9口	30,410 (30,170)	

()内価格は、P61に掲載しているヘッダーピース品番および、現地で組み立て頂いた際の設計価格になります

入り側13J

ダブルタイプを使用した場合					シングルタイプを使用した場合				
品番	口数 入	口数 出	設計価格(円)	ヘッダー形状	品番	口数 入	口数 出	設計価格(円)	ヘッダー形状
NJMS1MW1YB (NJMS-B×1, NJMW-B×1, NCE13×16J)	13J	13J×3口	9,050 (8,990)		NJMS1MW1YB (NJMS-B×1, NJMW-B×1, NCE13×16J)	13J	13J×3口	9,050 (8,990)	
NJMD1MW1YB (NJMD-B×1, NJMW-B×1, NCE13×16J)	13J	13J×4口	11,270 (11,210)		NJMS2MW1YB (NJMS-B×2, NJMW-B×1, NCE13×16J)	13J	13J×4口	12,610 (12,520)	
NJMS1MD1MW1YB (NJMD-B×1, NJMS-B×1,NJMW-B×1, NCE13×16J)	13J	13J×5口	14,830 (14,740)		NJMS3MW1YB (NJMS-B×3, NJMW-B×1, NCE13×16J)	13J	13J×5口	16,170 (16,050)	
NJMD2MW1YB (NJMD-B×2, NJMW-B×1, NCE13×16J)	13J	13J×6口	17,050 (16,960)		NJMS4MW1YB (NJMS-B×4, NJMW-B×1, NCE13×16J)	13J	13J×6口	19,730 (19,580)	
NJMS1MD2MW1YB (NJMD-B×2, NJMS-B×1,NJMW-B×1, NCE13×16J)	13J	13J×7口	20,610 (20,490)		NJMS5MW1YB (NJMS-B×5, NJMW-B×1, NCE13×16J)	13J	13J×7口	23,290 (23,110)	
NJMD3MW1YB (NJMD-B×3,,NJMW-B×1, NCE13×16J)	13J	13J×8口	22,830 (22,710)		NJMS6MW1YB (NJMS-B×6, NJMW-B×1, NCE13×16J)	13J	13J×8口	26,850 (26,640)	
NJMS1MD3MW1YB (NJMD-B×3, NJMS-B×1,NJMW-B×1, NCE13×16J)	13J	13J×9口	26,390 (26,240)		NJMS7MW1YB (NJMS-B×7, NJMW-B×1, NCE13×16J)	13J	13J×9口	30,410 (30,170)	

()内価格は、P61に掲載しているヘッダーピース品番および、現地で組み立て頂いた際の設計価格になります

※この他にも、様々な組み合わせが可能です。ご不明点がございましたら、販売会社までお問い合わせください。

オスネジソケット プッシュマスター専用構造品



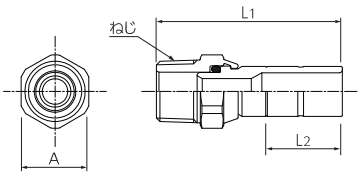

テーパーねじ品

品番	ねじ	寸法			発注単位	価格(円/個)
		L1	L2	A		
NSM13JJ	R1/2	63.4	25.6	23.0	10個以上	2,270
NSM16JJ	R3/4	65.1	26.1	30.0	10個以上	2,570

①材質：鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理、ポリブテン(PB)他
②寸法：mm
③らく楽Rシリーズにはご使用いただけません。

安全上の説明を必ずお読みください。P.123

メスネジソケット プッシュマスター専用構造品



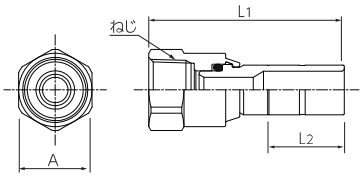

テーパーねじ品

品番	ねじ	寸法			発注単位	価格(円/個)
		L1	L2	A		
NSF13JJ	Rc1/2	66.6	25.6	25.0	10個以上	2,270
NSF16JJ	Rc3/4	68.9	26.1	30.0	10個以上	2,570
NSF20JJ	Rc3/4	73.4	30.1	32.0	10個以上	3,730

①材質：鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理、ポリブテン(PB)他
②寸法：mm
③らく楽Rシリーズにはご使用いただけません。

安全上の説明を必ずお読みください。P.123

樹脂製バルブ付ソケット プッシュマスター専用構造品

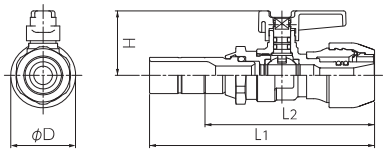

品番	寸法				発注単位	価格(円/個)
	H	L1	L2	φD		
NVS13JJ	30.5	105.5	79.9	24.5	10個以上	6,270
NVS16JJ	62.0	113.0	86.9	29.0	10個以上	9,480
NVS20JJ	60.8	124.5	94.4	43.0	10個以上	10,320

①材質：鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理 他
②寸法：mm
③らく楽Rシリーズにはご使用いただけません。

安全上の説明を必ずお読みください。P.123

使用例

らっくんのワンポイント施工アドバイス P.50

系統増設用止水プラグ プッシュマスター専用構造品

特許登録済

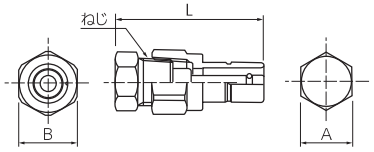

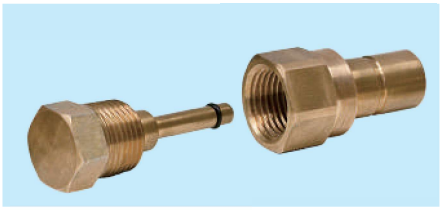

品番	ねじ	寸法			発注単位	価格(円/個)
		L	A	B		
NBP13J	Rc1/2	64.1	22.0	25.0	10個以上	3,140

①材質：CAC406C(青銅)脱鉛処理 他
②本部品はプッシュマスターヘッダー専用です。プッシュマスターヘッダー以外には使用しないでください。
③増設時には、ソケット部と中芯部のねじ接続を外し、ソケット部のねじ(Rc1/2)に新たな継手を接続してください。
④寸法：mm
⑤らく楽Rシリーズにはご使用いただけません。

安全上の説明を必ずお読みください。P.124

変換レジューサー プッシュマスター専用構造品

継手形状側

パイプ形状側

品番	寸法			継手呼び径		仕様	発注単位	価格(円/個)
	L	φD1	φD2	パイプ形状側	継手側			
NSK10×13JH	61.7	24.4	17.0	13J	10J	13⇒10	10個以上	1,890
NSK13×16JH	62.5	30.4	22.0	16J	13J	16⇒13	10個以上	2,760

①材質：CAC406C(青銅)脱鉛処理 他
②寸法：mm
③らく楽Rシリーズにはご使用いただけません。



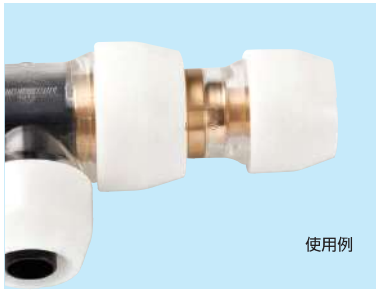

らっくんのワンポイント施工アドバイス P.50
安全上の説明を必ずお読みください。P.124

止水キャップ プッシュマスター専用構造品

NBC16J

品番	発注単位(個)	価格(円/個)
NBC10J	12	470
NBC13J	12	470
NBC16J	6	640

①材質：ポリブテン樹脂
②らく楽Rシリーズにはご使用いただけません。

安全上の説明を必ずお読みください。P.124

ワンタッチ金属架台施工手順（CJヘッダー・NJヘッダー共通）

step 1

プレート固定位置の墨出しをして、固定する下地材に下穴をあけ、4点でビス固定する。

墨出し

step 2

樹脂ヘッダー（NJヘッダー）をプレート中央に載せ、バンドで樹脂ヘッダー連結部を固定する。保温材無ヘッダー用バンドはスリット内側の折返しに、保温材有ヘッダー用バンドはスリット外側の細い部分に折り返しを引っかけて固定する。

●保温材無ヘッダー用
①爪部分をヘッダーのキャップに引っかける
②バネ部分を片側ずつしっかり押し込む
③プレート内側の折返しに引っかける

※必ず、片側ずつ取り付けてください。





●保温材有ヘッダー用
①バンドを保温材の上から押し付ける
②バンドの折返しをスリットに引っかける





step 3

設置完了。

（金属架台でヘッダー全体を支える構造）

バンドの取り外し方法

●保温材無ヘッダー用
①水平部分をしっかりと押し込む。
②水平部分を押し込んだまま、側面を手前に引っ張る。



●保温材有ヘッダー用
①バンドを押し込んでスリットから折り返しを外す。
②バンドを内側に押さえつける。
③ゆっくりとスリットからバンドを持ち上げる。



一体型ヘッダー(HNヘッダー)

ヘッダー本体

HNB3YCS

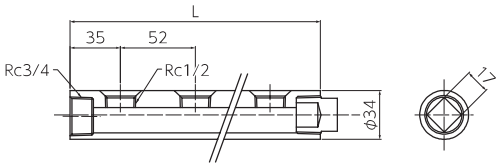

ヘッダー本体

品番	分岐口数(口)	寸法 L	発注単位(本)	価格(円/個)
HNB2YCS	2	122.0	1	5,010
HNB3YCS	3	174.0	1	6,000
HNB4YCS	4	226.0	1	7,050
HNB5YCS	5	278.0	1	8,070
HNB6YCS	6	330.0	1	9,010
HNB7YCS	7	382.0	1	10,520
HNB8YCS	8	434.0	1	11,550
HNB9YCS	9	486.0	1	13,190
HNB10YCS	10	538.0	1	23,030
HNB11YCS	11	590.0	1	24,890
HNB12YCS	12	642.0	1	26,730
HNB13YCS	13	694.0	1	28,570
HNB14YCS	14	746.0	1	30,420
HNB15YCS	15	798.0	1	32,250
HNB16YCS	16	850.0	1	34,130

一体型ヘッダー接続継手

品番	略号	呼び径	ねじ	取付位置	価格(円/個)
HNAM10J	10J	10	R1/2	①	1,840
HNVM10J	10V	10	R1/2	①	5,300
HNAM13J	13J	13	R1/2	①	2,040
HNAM13Z	13Z	13	R3/4	②	2,210
HNAM16J	16J	16	R3/4	②	3,030
HNAM16JB	16B	16	R1/2	①	3,480
HNVM16J	16V	16	R3/4	②	10,370
HNAM20J	20J	20	R3/4	②	4,810
HNVM13J	13V	13(バルブ付)	R1/2	①	5,300
HNVM13JLH	13L	13(バルブ付ロングハンドル)	R1/2	①	5,960

①材質:CAC406C(青銅)脱鉛処理
②分岐方向が一方向のみの場合に使用いただけます。
③分岐部には継手(NAM 10J・13J・16JB)が取り付けられます。
④横のねじ部にも継手(NAM13JC・16J・20J)が取り付けられます。
⑤寸法:mm
⑥発注単位:1本
⑦固定バンド適合サイズ
単体:25A相当 保温材10mm付き:40A相当
⑧一体型ヘッダーは分岐口16口が最大です。

取付位置



品番(ヘッダー本体のみ)

HNB2YCS

HN(ヘッダー符号)	B(分岐ネジ)	2(連数)	Y(横)	C(横ネジ)	S(プラグ)

(接続継手) 13J(略号)

HNB2YCS(5,010円)

品番(継手接続後)

B(分岐ネジ)

HN13J2YCS

HN(ヘッダー符号)	13J(略号)	2(連数)	Y(横)	C(横ネジ)	S(プラグ)

HNB2YCS(5,010円)+**HNAM13J**(2,040円)×**2**(連数)=**HN13J2YCS**(9,090円)

※サイズは種々の組み合わせが可能です。※横は両方ねじ(プラグなし)でも出荷可能です。

一体型ヘッダー保温材

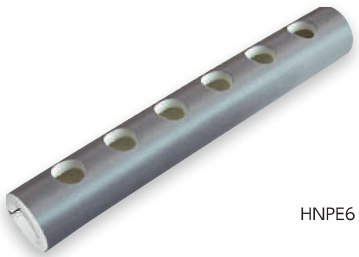

HNPE6

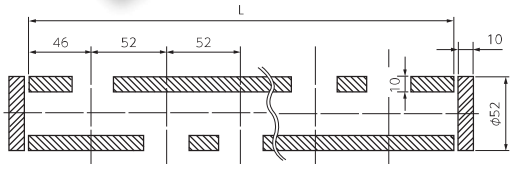

給水・給湯兼用

品番	分岐口数	寸法 L	発注単位(本)	価格(円/個)
HNPE2	2	142.0	1	740
HNPE3	3	194.0		990
HNPE4	4	246.0		1,270
HNPE5	5	298.0		1,570
HNPE6	6	350.0		1,850
HNPE7	7	402.0		2,190
HNPE8	8	454.0		2,520
HNPE9	9	506.0		3,370
HNPE10	10	558.0		3,830
HNPE11	11	610.0		5,170
HNPE12	12	662.0		5,740
HNPE13	13	714.0		6,290
HNPE14	14	766.0		7,140
HNPE15	15	818.0		7,980
HNPE16	16	870.0		8,810

①材質:架橋ポリエチレンフォーム
②ヘッダー取付出荷、単体出荷共、同価格。
③寸法:mm

空調配管 使用部材　一体型ヘッダー

衛生配管OK
（湯・水）



受注生産品

納期については当社各地区お問合せ窓口までご連絡ください。

品番	分岐口数	ねじ		寸法(mm)			価格(本/円)
		M1(横)	M2(分岐)	φD1	φD2	L	
HNO2YDS25A	2	Rc1	B:Rc1/2 C:Rc3/4	46.2	28.6	164	30,070
HNO3YDS25A	3					228	34,060
HNO4YDS25A	4					292	38,430
HNO5YDS25A	5					356	42,320
HNO6YDS25A	6					420	46,510
HNO7YDS25A	7					484	53,690
HNO8YDS25A	8					548	59,870
HNO9YDS25A	9					612	64,300
HNO10YDS25A	10					676	68,710
HNO11YDS25A	11					740	73,490
HNO12YDS25A	12					804	78,270
HNO13YDS25A	13					868	83,050
HNO14YDS25A	14					932	87,820
品番	分岐口数	ねじ		寸法(mm)			価格(本/円)
		M1(横)	M2(分岐)	φD1	φD2	L	
HNO2YES30A	2	Rc1 1/4	B:Rc1/2 C:Rc3/4	51.2	33.6	164	32,100
HNO3YES30A	3					228	36,910
HNO4YES30A	4					292	41,640
HNO5YES30A	5					356	45,710
HNO6YES30A	6					420	50,190
HNO7YES30A	7					484	57,680
HNO8YES30A	8					548	64,440
HNO9YES30A	9					612	69,210
HNO10YES30A	10					676	73,950
品番	分岐口数	ねじ		寸法(mm)			価格(本/円)
		M1(横)	M2(分岐)	φD1	φD2	L	
HNO2YFS40A	2	Rc1 1/2	B:Rc1/2 C:Rc3/4	56.5	38.6	164	35,240
HNO3YFS40A	3					228	40,010
HNO4YFS40A	4					292	45,160
HNO5YFS40A	5					356	49,450
HNO6YFS40A	6					420	54,340
HNO7YFS40A	7					484	62,210
HNO8YFS40A	8					548	69,660
HNO9YFS40A	9					612	74,790
HNO10YFS40A	10					676	80,030
品番	分岐口数	ねじ		寸法(mm)			価格(本/円)
		M1(横)	M2(分岐)	φD1	φD2	L	
HNO2YGS50A	2	Rc2	B:Rc1/2 C:Rc3/4 D:Rc1	66.5	43.2	164	42,790
HNO3YGS50A	3					228	48,540
HNO4YGS50A	4					292	55,340
HNO5YGS50A	5					356	60,620
HNO6YGS50A	6					420	67,030
HNO7YGS50A	7					484	76,440
HNO8YGS50A	8					548	86,750
HNO9YGS50A	9					612	93,600
HNO10YGS50A	10					676	100,490
品番	分岐口数	ねじ		寸法(mm)			価格(本/円)
		M1(横)	M2(分岐)	φD1	φD2	L	
HNO2YHS65A	2	Rc2 1/2	B:Rc1/2 C:Rc3/4 D:Rc1	91.7	68.2	164	55,120
HNO3YHS65A	3					228	63,090
HNO4YHS65A	4					292	72,080
HNO5YHS65A	5					356	78,790
HNO6YHS65A	6					420	87,410
HNO7YHS65A	7					484	99,560
HNO8YHS65A	8					548	113,810
HNO9YHS65A	9					612	123,070
HNO10YHS65A	10					676	132,290

①材質：CAC406C(青銅)脱鉛処理　②発注単位：1本　③寸法：mm　※○の部分は分岐ネジをご指定ください。
※連数はご指示ください。　※M2ねじ部にアダプターをセットして出荷することも可能です。　※長さは連数によって変わります。

空調配管につきましては、P.97・98に掲載しています。

空調配管 使用部材　一体型ヘッダー保温材



品番	分岐口数	L	価格(本/円)
HNPE2-25A	2	184	1,490
HNPE3-25A	3	248	2,000
HNPE4-25A	4	312	2,520
HNPE5-25A	5	376	3,110
HNPE6-25A	6	440	3,700
HNPE7-25A	7	504	4,290
HNPE8-25A	8	568	4,920
HNPE9-25A	9	632	6,010
HNPE10-25A	10	696	6,640
HNPE11-25A	11	760	7,290
HNPE12-25A	12	824	7,940
HNPE13-25A	13	888	8,600
HNPE14-25A	14	952	9,250

①材質：架橋ポリエチレンフォーム　②ヘッダー取付出荷、単体出荷共、同価格。　③寸法：mm

空調配管 使用部材　一体型ヘッダー接続継手

HNAM13J

HNVM13J



品番	略号	呼び径	ねじ	取付位置 25A	取付位置 30A/40A	取付位置 50A/65A	価格(円/個)
HNAM10J	10J	10	R1/2	①	①	①	1,840
HNVM10J	10V	10	R1/2	①	①	①	5,300
HNAM13J	13J	13	R1/2	①	①	①	2,040
HNAM13Z	13Z	13	R3/4	①	①	①	2,210
HNVM13J	13V	13(バルブ付)	R1/2	①	①	①	5,300
HNVM13JLH	13L	13(バルブ付ロングハンドル)	R1/2	①	①	①	5,960
HNAM16J	16J	16	R3/4	①	①	①	3,030
HNAM16JB	16B	16	R1/2	①	①	①	3,480
HNVM16J	16V	16	R3/4	①	①	①	10,370
HNAM20J	20J	20	R3/4	①	①	①	4,810
HNAM25J	25J	25	R1	②	—	①	6,050
HNAM25Z	25Z	25	R3/4	①	①	①	6,680

砲金回転式ヘッダー(NHヘッダー)

NHB



使用例　※現場での回転はできません。

受注生産品

納期については当社各地区お問合せ窓口までご連絡ください。

ヘッダー本体(ヘッダー用チーズ)

品番	寸法					価格(円/個)
	L1	L2	D	A	M	
NHB	46.5	52	27.5	33	Rc1/2	3,060
NHC	48.5	52	33	33	Rc3/4	3,060
NHD	53.5	52	40	33	Rc1	3,330

①材質:砲金(CAC406(青銅))及びSUS
②分岐管が独立しているため連数・順番・方向を自由に組み合わせられます。
③トラブル防止のため分解した状態での出荷はできません。又、分解はしないでください。
現場での回転はできません。
④寸法:mm
⑤固定バンド適合サイズ単体:25A相当　保温材10mm付き:40A相当
⑥砲金回転式ヘッダーは分岐口16口が最大です。

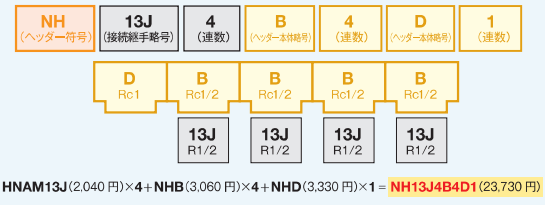

HNAM13J(2,040円)×4+NHB(3,060円)×4+NHD(3,330円)×1=NH13J4B4D1(23,730円)

回転型ヘッダー接続継手

品番	略号	呼び径	ねじ	価格(円/個)
HNAM10J	10J	10	R1/2	1,840
HNVM10J	10V	10	R1/2	5,300
HNAM13J	13J	13	R1/2	2,040
HNAM13Z	13Z	13	R3/4	2,210
HNVM13J	13V	13(バルブ付)	R1/2	5,300
HNVM13JLH	13L	13(バルブ付ロングハンドル)	R1/2	5,960
HNAM16J	16J	16	R3/4	3,030
HNAM16JB	16B	16	R1/2	3,480
HNVM16J	16V	16	R3/4	10,370
HNAM20J	20J	20	R3/4	4,810
HNAM25J	25J	25	R1	6,050
HNAM25Z	25Z	25	R3/4	6,680

※一体型ヘッダー(HNヘッダー)と接続継手を共用している為、品番はHNとなっております。

砲金回転式ヘッダー保温材

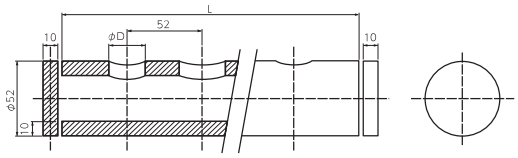

※穴の向きはご指定頂く事ができます。

※φDは継手のサイズによって変わります。

品番	分岐口数	寸法 L	発注単位(本)	価格(円/個)
NHPE2	2	142.0		740
NHPE3	3	194.0		990
NHPE4	4	246.0		1,270
NHPE5	5	298.0		1,570
NHPE6	6	350.0		1,850
NHPE7	7	402.0		2,190
NHPE8	8	454.0		2,520
NHPE9	9	506.0	1	3,370
NHPE10	10	558.0		3,830
NHPE11	11	610.0		5,170
NHPE12	12	662.0		5,740
NHPE13	13	714.0		6,290
NHPE14	14	766.0		7,140
NHPE15	15	818.0		7,980
NHPE16	16	870.0		8,810

①材質:架橋ポリエチレンフォーム
②ヘッダー取付出荷、単体出荷共、同価格。
③寸法:mm