ダブルロックジョイント®

ダブルロックジョイントは、樹脂管をワンタッチ接続できる継手で、
樹脂管挿入後にナットで締め付けるという面倒な作業は必要なく、
しっかりと固定する「ダブルロック構造」、漏水の心配のない「ダブルシール構造」
この2つの“ダブル”のパワーで安心してご使用いただくことができます。
また、外径シール構造で流路径が広く、流量を確保できます。

GOOD DESIGN

対象製品：ダブルロックジョイント（材質：黄銅、青銅）

ダブルロックジョイントの使用に際して

給水・給湯・暖房・融雪・追焚き配管などに幅広くご利用いただけます。

※冷温水・不凍液用の継手ですので灯油等の油類には使用できません。

用途	使用流体
給水・給湯	冷温水
暖房・融雪	不凍液

ダブルロックジョイントの仕様

※下記仕様はダブルロックジョイント標準仕様のため、実使用においての流体圧力と流体温度は、各製品の仕様および樹脂管の使用温度別最高使用圧力 ▶P32・P33 をご確認下さい。

最高許容圧力	継手	1.75MPa
	ボールバルブ	1.0MPa
使用温度範囲	継手	−20℃～95℃
	ボールバルブ	

1 しっかりホールドする ダブルロック構造

樹脂管を固定するロックリングを2枚にすることで、十分な強度を確保し、さらにスムーズな挿入を可能にしました。

※呼び径25Aは、挿入力低減を目的に構造が異なります。

樹脂管が接続されると下の写真のようになります。

挿入完了

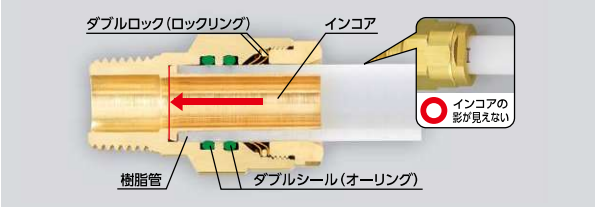

継手の端面までインコアが挿入されていれば正しい施工です。

挿入不足

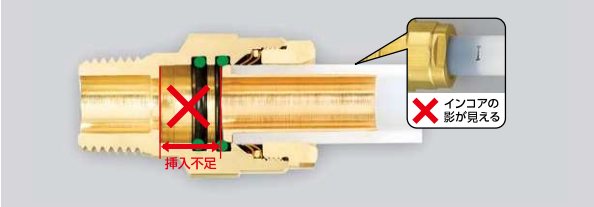

継手の端面までインコアが挿入されていない誤った施工です。
架橋ポリエチレン管の裏側より光を当てれば、インコアの影が写真のように写り、目視で挿入確認ができます。

注：説明のため、ロックリング、オーリングには着色してあります。また、カポリパイプWを使用しています。

2 漏水を防ぐ ダブルシール構造

外部漏れに対して2カ所でシールさせていますので、安心して使用できます。また、外径シール構造で流路径が広く、流量を確保できます。

外径シール構造でリフォームにも最適!

リフォーム配管で継手が多く使用される場合、内径シール構造の継手では流量不足が懸念されます。

ダブルロックジョイントは外径シール構造で、一般的な内径シール構造の継手と比べて流路径が広く、流量を確保できます。
また、2本のオーリングでシールさせていますので、漏水をしっかり防ぎます。

■外径シール構造（ダブルロックジョイント）



■内径シール構造（一般的な継手例）



3 簡単で確実な ワンタッチ接続!

施工は3段階で簡単に接続できます。

施工は「3STEP」でワンタッチ接続!

1 継手からインコアを取出し、樹脂管にシールを貼り付けます。



2 インコアを樹脂管にさし込みます。



3 シールの平面まで樹脂管を継手に挿入すれば接続完了です。



接続手順を動画でご覧いただけます。

詳細は接続手順 ▶P.207 をご確認下さい。

樹脂管の挿入力の目安・挿入深さ

呼び径	10A	13A	16A	20A	25A
挿入力(N)	110	130	150	170	150
挿入深さ(mm)	32	32	34	40	43

注：挿入力（N）の数値は目安であり保証値ではありません。110Nは約11kgfになります。

4 回転自在でラクラク施工!

樹脂管を継手に挿入した後でも、継手が自由に回転するので、継手のねじ込みがラクラクです。

5 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管どちらも使用可能

JIS製品認証品の架橋ポリエチレン管、ポリブテン管どちらの管種にも対応します。

（詳細は ▶P.23 樹脂管適用表をご確認下さい。）

ダブルロックジョイント®の仕様

ダブルロックジョイントの使用に際して

給水・給湯・暖房・融雪・追焚き配管などに幅広くご利用いただけます。

※冷温水・不凍液用の継手ですので灯油等の油類には使用できません。

用途	使用流体
給水・給湯	冷温水
暖房・融雪	不凍液

架橋ポリエチレン管とポリブテン管にご使用できます。

※適用樹脂管につきましては、下記の樹脂管適用表をご確認下さい。
※下記の用途別適用樹脂管以外の使用につきましては責任を負いかねますのでご注意下さい。
追焚き配管は ▶P.317 をご確認下さい。

用途	適用樹脂管
給水・給湯 暖房・融雪	日本産業規格（JIS K 6769、K 6787、K 6778）製品認証品のうち樹脂管適用表に○が表示されている樹脂管

ダブルロックジョイントの仕様

下記仕様はダブルロックジョイント標準仕様のため、実使用においての流体圧力と流体温度は、各製品の仕様および樹脂管の使用温度別最高使用圧力 ▶P.32・P.33 をご確認下さい。

最高許容圧力	継手	1.75MPa
	ボールバルブ	1.0MPa
使用温度範囲	継手	−20℃〜95℃
	ボールバルブ	

注 意

- 接続部にキズ、汚れのある樹脂管は使用できません。特に被覆をはがす際のキズには注意して下さい。
- 土中およびコンクリートに埋設する際は、埋設に使用できることを確認の上、専用のポリエチレン防食テープ ▶P.160 で適切な防食処理を施して下さい。

適用樹脂管呼び径の表示

ダブルロックジョイントは架橋ポリエチレン管、ポリブテン管に使用できます。

管種＼呼び径	10A	13A	16A		20A		25A
品番区分	—	—	A	C	A	C	A
適用	共用		PEX	PB	PEX	PB	PEX
架橋ポリエチレン管PN15 M種	●	●	●		●		●
水道用架橋ポリエチレン管 M種	●	●					●
ポリブテン管 J種	●	●		●		●	

16A、20Aは樹脂管の種類によりA、Cの2つに区別しています。
適用する製品をご使用下さい。

掲載のご案内

各製品の品番表の適用欄で10A・13Aは、左記の架橋ポリエチレン管PN15 M種・水道用架橋ポリエチレン管 M種・ポリブテン管 J種で使用できるため「共用」、16A・20A・25Aは樹脂管の種類により使用する継手が異なるため、架橋ポリエチレン管 PN15 M種・水道用架橋ポリエチレン管 M種（25Aのみ）を「PEX」、ポリブテン管 J種を「PB」と表記しています。

品番の見方

WJ SF 1 A - 13 16 C - S - 2P

- WJ：ダブロック
- SF：5mm保温材付
- 1：分類（J：ジョイント、L：エルボ、T：チーズ、X：クロス）
- A：樹脂管適用区別（右表）
- 13：ねじ13：½、20：¾、25：1 樹脂管呼び径
- 16：樹脂管呼び径
- C：材質区別（無：C3604、C3771、C：CAC406(C)）
- S：水協認証登録品、J：JIS製品認証品
- 2P：1セット2個入

樹脂管適用区別

無:10A、13A	共用	架橋ポリエチレン管PN15M種・水道用架橋ポリエチレン管M種 ポリブテン管J種
A:16A、20A、25A	PEX	架橋ポリエチレン管PN15M種 水道用架橋ポリエチレン管M種（25Aのみ）
C:16A、20A	PB	ポリブテン管J種

樹脂管適用表

架橋ポリエチレン管（JIS K 6769-2013）

呼	種類	外径	内径	肉厚	使用の可否
10	PN15 M種	φ13.0 ±0.15	φ 9.8 ±0.25	1.60 ±0.20	○
	PN15 E種	φ13.0 ±0.15	—	1.90 ±0.30	×
13	PN15 M種	φ17.0 ±0.15	φ12.8 ±0.25	2.10 ±0.20	○
	PN15 E種	φ17.0 ±0.15	—	2.40 ±0.30	×
16	PN10 M種	φ21.5 ±0.15	φ17.3 ±0.25	2.10 ±0.20	×
	PN10 E種	φ21.5 ±0.15	—	2.40 ±0.30	×
	PN15 M種	φ21.5 ±0.15	φ16.2 ±0.25	2.65 ±0.25	○(A)
	PN15 E種	φ21.5 ±0.15	—	2.95 ±0.35	×
20	PN10 M種	φ27.0 ±0.15	φ21.9 ±0.30	2.55 ±0.25	×
	PN10 E種	φ27.0 ±0.15	—	2.85 ±0.35	×
	PN15 M種	φ27.0 ±0.15	φ20.5 ±0.30	3.25 ±0.25	○(A)
	PN15 E種	φ27.0 ±0.15	—	3.55 ±0.35	×
25	PN10 M種	φ34.0 ±0.15	φ27.9 ±0.35	3.05 ±0.25	×
	PN10 E種	φ34.0 ±0.15	—	3.35 ±0.35	×
	PN15 M種	φ34.0 ±0.15	φ26.0 ±0.35	4.00 ±0.30	○(A)
	PN15 E種	φ34.0 ±0.15	—	4.30 ±0.40	×

水道用架橋ポリエチレン管（JIS K 6787-2013）

呼	種類	外径	内径	肉厚	使用の可否
10	M種	φ13.0 ±0.15	φ 9.8 ±0.25	1.60 ±0.20	○
	E種	φ13.0 ±0.15	—	1.90 ±0.30	×
13	M種	φ17.0 ±0.15	φ12.8 ±0.25	2.10 ±0.20	○
	E種	φ17.0 ±0.15	—	2.40 ±0.30	×
25	M種	φ34.0 ±0.15	φ26.0 ±0.35	4.00 ±0.30	○
	E種	φ34.0 ±0.15	—	4.30 ±0.40	×

ポリブテン管（JIS K 6778-2016）

呼	種類	外径	内径	肉厚	使用の可否
10	J種	φ13.0 ±0.15	φ 9.8 ±0.25	1.60 ±0.20	○
13	J種	φ17.0 ±0.15	φ12.8 ±0.25	2.10 ±0.20	○
16	J種	φ22.0 ±0.15	φ16.8 ±0.25	2.60 ±0.20	○(C)
20	J種	φ27.0 ±0.15	φ21.2 ±0.30	2.90 ±0.20	○(C)

架橋ポリエチレン管分類

架橋ポリエチレン管は最高使用圧力によりPN10・PN15に、構造によりM種・E種に分類されます。

①管の使用温度および最高使用圧力による分類

種類	使用温度 ℃	0〜20	21〜40	41〜60	61〜70	71〜80	81〜90	91〜95
PN10	最高使用圧力 MPa	1.00	0.80	0.65	0.55	0.50	0.45	0.40
PN15	最高使用圧力 MPa	1.50	1.25	0.95	0.85	0.75	0.70	0.65

②管の構造による分類

種類	構造	種類の記号
M種	単層	XM
		XMND
E種	二層	XE

架橋ポリエチレン管

管別サドル適合表は ▶P.163・P.164 をご確認下さい。

架橋ポリエチレン管の呼び16・20・25はダブルロックジョイント継手Aタイプ（PEX用）に対応しています。

品番の見方

PEX 10C - P B 5 - Y 50 - C

- PEX：架橋ポリエチレン管
- 10C：呼び径
- P：無：裸管 / P：被覆 / E：エラストマー / W：サヤ管（消音テープ付） / C：コルゲート管
- B：ブルー / P：ピンク / W：ホワイト / U：アイボリー（耐候性仕様）
- 5：被覆厚（mm） / サヤ管呼び径
- Y：低巻きぐせタイプ
- 50：長さ（m）
- C：ヒーターガイド付

注　意

- 70℃を超える湯を常時通水または循環する配管や、エコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の湯側（戻り）配管には使用しないで下さい。
- 架橋ポリエチレン管（被覆材、サヤ管、コルゲート管含む）は雨や日光が当たらない場所で保管して下さい。また施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用して下さい。
- 架橋ポリエチレン管を埋設する際は、外圧による変形と埋設物によるキズ等にご注意下さい。給水・給湯にはサヤ管（ダ円サヤ管は除く）の使用をお勧めします。
- 架橋ポリエチレン管に軟質塩化ビニル等の可塑剤を含む材質の物が接触しないようにして下さい。管が劣化するおそれがあります。
  配管固定用バンド、防食テープ等は軟質塩化ビニルを使用している場合がありますので、よくご確認下さい。

カポリパイプW®

ダブルロックジョイントへの挿入深さ目印付架橋ポリエチレン管です。

埋設OK JIS CAD 取説



寸法は ▶P.32 架橋ポリエチレン管 JIS規格をご確認下さい。

品番	呼び径	長さ（m／巻）	参考重量（kg／巻）	単価（円／m）	価格（円／巻）
PEX10C-100	10	100	7.7	268	26,800
PEX13C-100	13	100	11.5	318	31,800
PEX16C-50	16	50	8.6	580	29,000
PEX16C-100		100	17.2	505	50,500
PEX20C-50	20	50	14.1	890	44,500
PEX20C-100		100	28.2	774	77,400

注：「単価（円／m）」は参考値です。ご注文は1巻単位にてお願い致します。

埋設OK JIS CAD 取説

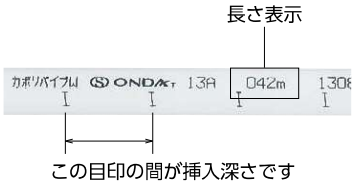

取扱説明書は ▶P.455 をご確認下さい。

カポリパイプW　直管

品番	呼び径	長さ（m）	参考重量（kg／本）	入数	単価（円／m）	価格（円／本）
PEX13C-3	13	3	0.3	10	433	1,300
PEX16C-3	16	3	0.5	10	700	2,100
PEX20C-3	20	3	0.8	10	1,033	3,100
PEX25C-4	25	4	1.4	5	1,575	6,300

注：「単価（円／m）」は参考値です。ご注文は表示入数単位にてお願い致します。

特　長

ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼り付けやマーキングが省略できます。
樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。

関連部材 ▶P.161
パイプ被覆材
被覆厚は5mmと10mmと20mm、色はブルーとピンクの2色です。

関連部材 ▶P.161
パイプ被覆材 耐候性仕様
耐候性に優れたパイプ被覆材です。
被覆厚は5mmと10mmです。

関連部材 ▶P.163〜P.172
サドル
樹脂管固定用に様々な種類を取り揃えています。

関連部材 ▶P.174
パイプカッター
樹脂管の切断に便利です。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

架橋ポリエチレン管

架橋ポリエチレン管の呼び16・20・25はダブルロックジョイント継手Aタイプ（PEX用）に対応しています。

コルゲートイージーカポリ®

新登場 キズに強く伸縮が簡単なコルゲート管付架橋ポリエチレン管です。

GOOD DESIGN

キズに強く柔らかい

新色登場!
コルゲート管

伸縮が簡単

架橋ポリエチレン管
低巻きぐせタイプ

直進性UP!

動画はこちら!

① 伸縮が簡単で継手にぴったりフィット! 樹脂管の露出を防止!

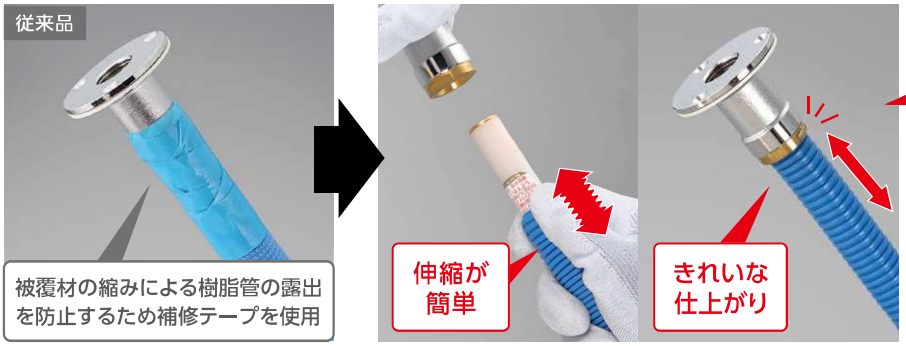

コルゲート管は柔らかく、簡単に伸縮できます。サヤ管のように切除しなくても、コルゲート管を縮めれば、樹脂管を継手に接続できます。接続後は復元力で継手にフィットして樹脂管の露出を防ぎ、きれいに仕上がります。接続後の点検も容易です。

施工アドバイス!

樹脂管が露出してしまった際は、コルゲート管を継手に向けてぐっと縮めた状態でサドル固定すると、隙間なくきれいに仕上がります。

② キズに強く、破れにくい! 補修いらず!

コルゲート管はキズに強いため破れにくく、安心してご使用いただけます。被覆材のように、破れをテープで補修する手間も省けます。

コルゲート管はすべり性があり、外径もスリムなので、スリーブへの通管がスムーズに行えます。

❸ 直進性が向上し、取り回しラクラク!

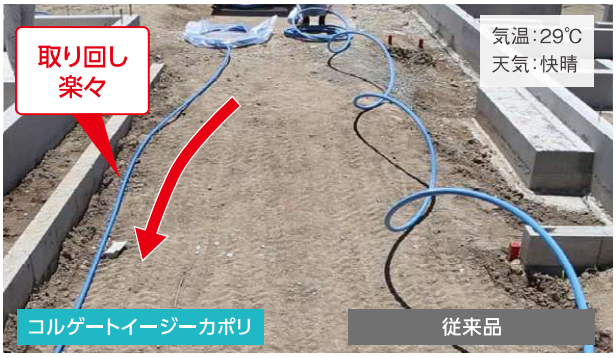

架橋ポリエチレン管の巻きぐせが少ないので、一人でも楽に作業できます。床下などの狭い空間や貫通部でも取り回しが楽々なので、リフォーム配管にも最適です。

実績 (当社調べ)

従来品より施工時間を短縮できました!

①従来品:被覆カポリパイプW(当社製被覆付架橋ポリエチレン管)
②コルゲートイージーカポリ
新築分譲住宅2棟で、同一条件にて①と②で施工を行い、施工時間を比較しました。

	従来品	コルゲート イージーカポリ	短縮率
パイプ敷設時間	9分22秒	6分46秒	27.7%
サドル固定時間	10分59秒	8分25秒	23.3%
合計	20分21秒	15分11秒	25.3%

低巻きぐせだからパイプの敷設もサドル固定もラクラク!

❹ 切断がスムーズ!

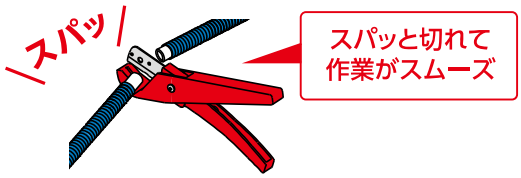

❺ 埋設可能!



注:土中およびコンクリートに埋設する際は、継手が埋設できることを確認の上、適切な防食処理を施して下さい。

注 意 コルゲート管を通じての樹脂管の更新はできません。

コルゲートイージーカポリ®

埋設OK JIS CAD 取説

取扱説明書は ▶P.455 をご確認下さい。



寸法は ▶P.32 架橋ポリエチレン管JIS規格をご確認下さい。
本品に使用されているコルゲート管はポリエチレン製、
架橋ポリエチレン管はJIS製品認証品です。

品番 給水用(ブルー)	品番 給湯用(ピンク)	品番 給水給湯用(ホワイト)	呼び径	外径 φD	長さ (m/巻)	参考重量 (kg/巻)	単価 (円/m)	価格 (円/巻)
PEX13C-CB-Y30	PEX13C-CP-Y30	新PEX13C-CW-Y30	13	22.5	30	4.0	730	21,900
PEX13C-CB-Y60	PEX13C-CP-Y60	新PEX13C-CW-Y60			60	8.0	640	38,400
PEX16C-CB-Y30	PEX16C-CP-Y30	新PEX16C-CW-Y30	16	27	30	5.8	950	28,500
PEX16C-CB-Y60	PEX16C-CP-Y60	—			60	11.6	830	49,800
PEX20C-CB-Y30	PEX20C-CP-Y30	新PEX20C-CW-Y30	20	32.5	30	8.6	1,240	37,200

注:「単価(円/m)」は参考値です。ご注文は1巻単位にてお願い致します。

使用方法



袋の線に沿って被覆カッターで開口し、パイプの結束を外した後、内側からパイプを引き出してご使用下さい。



注 意

一度に全てのパイプを袋から取り出さないで下さい。
パイプが拡がり、袋に戻しづらくなります。

コルゲートカポリ® 直管



埋設OK JIS CAD 取説

取扱説明書は ▶P.455 をご確認下さい。



寸法は ▶P.32 架橋ポリエチレン管JIS規格をご確認下さい。
本品に使用されているコルゲート管はポリエチレン製、
架橋ポリエチレン管はJIS製品認証品です。

品番 給水用(ブルー)	品番 給湯用(ピンク)	品番 給水給湯用(ホワイト)	呼び径	外径φD	長さ(m)	参考重量 (kg/本)	入数	単価 (円/m)	価格 (円/本)
PEX13C-CB-3	PEX13C-CP-3	新PEX13C-CW-3	13	22.5	3	0.4	15	833	2,500
PEX16C-CB-3	PEX16C-CP-3	新PEX16C-CW-3	16	27	3	0.6	10	1,200	3,600
PEX20C-CB-3	PEX20C-CP-3	新PEX20C-CW-3	20	32.5	3	0.9	10	1,667	5,000

注:「単価(円/m)」は参考値です。ご注文は表示入数単位にてお願い致します。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

架橋ポリエチレン管

架橋ポリエチレン管の呼び16・20・25はダブルロックジョイント継手Aタイプ（PEX用）に対応しています。

イージーカポリパイプW

巻きぐせが少なく施工性が向上した架橋ポリエチレン管です。

被覆イージーカポリパイプW

低巻きぐせタイプの被覆付架橋ポリエチレン管です。

埋設OK JIS CAD 取説



寸法は ▶P.32 架橋ポリエチレン管JIS規格をご確認下さい。
本品に使用されている架橋ポリエチレン管はJIS製品認証品です。
使用方法は ▶P.26 をご確認下さい。
取扱説明書は ▶P.455 をご確認下さい。

5mm被覆付

品番 給水用（ブルー）	品番 給湯用（ピンク）	品番 給水給湯用（ホワイト）	呼び径	長さ（m／巻）	参考重量（kg／巻）	単価（円／m）	価格（円／巻）
PEX13C-PB5-Y30	PEX13C-PP5-Y30	—	13	30	3.7	730	21,900
PEX13C-PB5-Y60	PEX13C-PP5-Y60	PEX13C-PW5-Y60		60	7.4	640	38,400
PEX16C-PB5-Y30	PEX16C-PP5-Y30	PEX16C-PW5-Y30	16	30	5.4	950	28,500
PEX16C-PB5-Y60	PEX16C-PP5-Y60	—		60	10.8	830	49,800
PEX20C-PB5-Y30	PEX20C-PP5-Y30	PEX20C-PW5-Y30	20	30	8.2	1,240	37,200

注：「単価（円／m）」は参考値です。ご注文は1巻単位にてお願い致します。

10mm被覆付

品番 給水用（ブルー）	品番 給湯用（ピンク）	品番 給水給湯用（ホワイト）	呼び径	長さ（m／巻）	参考重量（kg／巻）	単価（円／m）	価格（円／巻）
PEX13C-PB10-Y30	PEX13C-PP10-Y30	PEX13C-PW10-Y30	13	30	4.3	810	24,300
PEX16C-PB10-Y30	PEX16C-PP10-Y30	PEX16C-PW10-Y30	16	30	6.2	990	29,700
PEX20C-PB10-Y30	PEX20C-PP10-Y30	PEX20C-PW10-Y30	20	30	9.0	1,410	42,300

注：「単価（円／m）」は参考値です。ご注文は1巻単位にてお願い致します。

特　長

・巻きぐせが少ないため取り回しが容易。狭所でも扱いやすくなっています。
・高所へ送り出す際にも、巻きぐせが少ないためスムーズに作業できます。

注　意

被覆材の切除には、被覆カッターを使用して下さい。市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。樹脂管にキズを付けると漏水の原因になります。

動画はこちら！

被覆イージーカポリパイプW　耐候性仕様

被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。



埋設OK JIS CAD 取説

寸法は ▶P.32 架橋ポリエチレン管JIS規格をご確認下さい。
本品に使用されている架橋ポリエチレン管はJIS製品認証品です。

使用方法は ▶P.26 をご確認下さい。
取扱説明書は ▶P.455 をご確認下さい。

5mm被覆付

品番	呼び径	長さ（m／巻）	参考重量（kg／巻）	単価（円／m）	価格（円／巻）
PEX13C-PU5-Y30	13	30	3.7	850	25,500

注：「単価（円／m）」は参考値です。ご注文は1巻単位にてお願い致します。

特　長

巻きぐせが少ないため、リフォーム現場での施工性が向上します。
スポットカバー ▶P.239〜P.246 を用いたリフォーム配管や屋外露出配管におすすめです。

注　意

・被覆材の端面およびパイプには直射日光が当たらないように遮光処理を施して下さい。
・耐候性をUP させた被覆材ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
・被覆材の切除には、被覆カッターを使用して下さい。市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。樹脂管にキズを付けると漏水の原因になります。

被覆カポリパイプW

カポリパイプWの被覆付です。

埋設OK JIS CAD 取説



寸法は ▶P.32 架橋ポリエチレン管JIS規格をご確認下さい。
本品に使用されている架橋ポリエチレン管はJIS製品認証品です。

取扱説明書は ▶P.455 をご確認下さい。

3mm被覆付

品番 給水用(ブルー)	品番 給湯用(ピンク)	品番 給水給湯用(ホワイト)	呼び径	長さ (m／巻)	参考重量 (kg／巻)	単価 (円／m)	価格(円／巻)
PEX10C-PB3-50	PEX10C-PP3-50	—	10	50	3.5	502	25,100
PEX13C-PB3-50	PEX13C-PP3-50	—	13	50	5.6	584	29,200
PEX16C-PB3-50	PEX16C-PP3-50	—	16	50	8.6	786	39,300
PEX20C-PB3-25	PEX20C-PP3-25	—	20	25	6.5	1,172	29,300

注：「単価(円／m)」は参考値です。ご注文は1巻単位にてお願い致します。

5mm被覆付

品番 給水用(ブルー)	品番 給湯用(ピンク)	品番 給水給湯用(ホワイト)	呼び径	長さ (m／巻)	参考重量 (kg／巻)	単価 (円／m)	価格(円／巻)
PEX10C-PB5-50	PEX10C-PP5-50	PEX10C-PW5-50	10	50	3.8	522	26,100
PEX13C-PB5-50	PEX13C-PP5-50	PEX13C-PW5-50	13	50	6.2	610	30,500
PEX16C-PB5-Y30	PEX16C-PP5-Y30	PEX16C-PW5-Y30	16	30	5.4	950	28,500
PEX16C-PB5-Y60	PEX16C-PP5-Y60	—		60	10.8	830	49,800
PEX20C-PB5-Y30	PEX20C-PP5-Y30	PEX20C-PW5-Y30	20	30	8.2	1,240	37,200

注：・「単価(円／m)」は参考値です。ご注文は1巻単位にてお願い致します。
・赤文字の品番は被覆イージーカポリパイプW(低巻きぐせタイプ)です。

10mm被覆付

品番 給水用(ブルー)	品番 給湯用(ピンク)	品番 給水給湯用(ホワイト)	呼び径	長さ (m／巻)	参考重量 (kg／巻)	単価 (円／m)	価格(円／巻)
PEX10C-PB10-50	PEX10C-PP10-50	PEX10C-PW10-50	10	50	4.9	676	33,800
PEX13C-PB10-25	PEX13C-PP10-25	—	13	25	3.6	888	22,200
PEX13C-PB10-50	PEX13C-PP10-50	PEX13C-PW10-50		50	7.2	774	38,700
PEX16C-PB10-Y30	PEX16C-PP10-Y30	PEX16C-PW10-Y30	16	30	6.2	990	29,700
PEX20C-PB10-Y30	PEX20C-PP10-Y30	PEX20C-PW10-Y30	20	30	9.0	1,410	42,300

注：・「単価(円／m)」は参考値です。ご注文は1巻単位にてお願い致します。
・赤文字の品番は被覆イージーカポリパイプW(低巻きぐせタイプ)です。

20mm被覆付

品番 給水用(ブルー)	品番 給湯用(ピンク)	品番 給水給湯用(ホワイト)	呼び径	長さ (m／巻)	参考重量 (kg／巻)	単価 (円／m)	価格(円／巻)
PEX10C-PB20-25	PEX10C-PP20-25	PEX10C-PW20-25	10	25	4.8	1,732	43,300
PEX13C-PB20-25	PEX13C-PP20-25	PEX13C-PW20-25	13	25	6.0	1,840	46,000
PEX16C-PB20-25	PEX16C-PP20-25	—	16	25	7.5	1,980	49,500
PEX20C-PB20-25	PEX20C-PP20-25	—	20	25	10.1	2,708	67,700

注：「単価(円／m)」は参考値です。ご注文は1巻単位にてお願い致します。

注　意

被覆材の切除には、被覆カッターを使用して下さい。
市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。
樹脂管にキズを付けると漏水の原因になります。

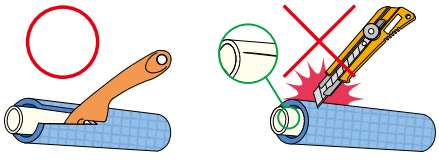

カッターキズ厳禁!

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

架橋ポリエチレン管

架橋ポリエチレン管の呼び16・20・25はダブルロックジョイント継手Aタイプ（PEX用）に対応しています。

被覆カポリパイプW　直管

リフォーム配管等に便利なカポリパイプWの被覆付直管です。

埋設OK　JIS　CAD　取説



寸法は ▶P.32 架橋ポリエチレン管JIS規格をご確認下さい。
本品に使用されている架橋ポリエチレン管はJIS製品認証品です。

取扱説明書は ▶P.455 をご確認下さい。

3mm被覆付

品番 給水用（ブルー）	品番 給湯用（ピンク）	品番 給水給湯用（ホワイト）	呼び径	長さ（m）	参考重量（kg／本）	入数	単価（円／m）	価格（円／本）
PEX13C-PB3-3	PEX13C-PP3-3	—	13	3	0.3	15	833	2,500
PEX16C-PB3-3	PEX16C-PP3-3	—	16	3	0.5	10	1,200	3,600
PEX20C-PB3-3	PEX20C-PP3-3	—	20	3	0.8	10	1,667	5,000

注：「単価（円／m）」は参考値です。ご注文は表示入数単位にてお願い致します。

5mm被覆付

品番 給水用（ブルー）	品番 給湯用（ピンク）	品番 給水給湯用（ホワイト）	呼び径	長さ（m）	参考重量（kg／本）	入数	単価（円／m）	価格（円／本）
PEX13C-PB5-3	PEX13C-PP5-3	PEX13C-PW5-3	13	3	0.4	15	833	2,500
PEX16C-PB5-3	PEX16C-PP5-3	PEX16C-PW5-3	16	3	0.5	10	1,200	3,600
PEX20C-PB5-3	PEX20C-PP5-3	PEX20C-PW5-3	20	3	0.8	10	1,667	5,000
PEX25C-PB5-4	PEX25C-PP5-4	PEX25C-PW5-4	25	4	1.6	5	2,450	9,800

注：「単価（円／m）」は参考値です。ご注文は表示入数単位にてお願い致します。

10mm被覆付

品番 給水用（ブルー）	品番 給湯用（ピンク）	品番 給水給湯用（ホワイト）	呼び径	長さ（m）	参考重量（kg／本）	入数	単価（円／m）	価格（円／本）
PEX13C-PB10-3	PEX13C-PP10-3	PEX13C-PW10-3	13	3	0.4	10	1,167	3,500
PEX16C-PB10-3	PEX16C-PP10-3	PEX16C-PW10-3	16	3	0.6	10	1,533	4,600
PEX20C-PB10-3	PEX20C-PP10-3	PEX20C-PW10-3	20	3	0.9	5	2,133	6,400

注：「単価（円／m）」は参考値です。ご注文は表示入数単位にてお願い致します。

20mm被覆付

品番 給水用（ブルー）	品番 給湯用（ピンク）	品番 給水給湯用（ホワイト）	呼び径	長さ（m）	参考重量（kg／本）	入数	単価（円／m）	価格（円／本）
PEX13C-PB20-3	PEX13C-PP20-3	—	13	3	0.7	2	2,500	7,500
PEX16C-PB20-3	PEX16C-PP20-3	—	16	3	0.9	2	3,100	9,300
PEX20C-PB20-3	PEX20C-PP20-3	—	20	3	1.2	2	3,800	11,400

注：「単価（円／m）」は参考値です。ご注文は表示入数単位にてお願い致します。

注　意

被覆材の切除には、被覆カッターを使用して下さい。
市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。
樹脂管にキズを付けると漏水の原因になります。

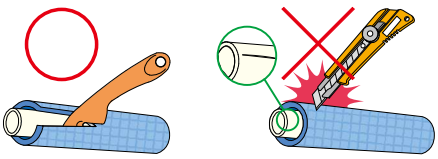

カッターキズ厳禁!

関連部材 ▶P.175

被覆カッター

樹脂管にキズを付けることなく、被覆材のみを切除できます。

関連部材 ▶P.160

補修テープ

被覆材の補修に使用します。

被覆カポリパイプW　耐候性仕様

カポリパイプWの耐候性被覆付です。被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。

埋設OK JIS CAD 取説



寸法は ▶P.32 架橋ポリエチレン管JIS規格をご確認下さい。
本品に使用されている架橋ポリエチレン管はJIS製品認証品です。

5mm被覆付

品番	呼び径	長さ(m／巻)	参考重量(kg／巻)	単価(円／m)	価格(円／巻)
PEX13C-PU5-50	13	50	6.2	764	38,200
PEX16C-PU5-50	16	50	9.0	1,024	51,200

注：「単価(円／m)」は参考値です。ご注文は1巻単位にてお願い致します。

10mm被覆付

品番	呼び径	長さ(m／巻)	参考重量(kg／巻)	単価(円／m)	価格(円／巻)
PEX13C-PU10-50	13	50	7.2	902	45,100
PEX16C-PU10-50	16	50	10.4	1,098	54,900

注：「単価(円／m)」は参考値です。ご注文は1巻単位にてお願い致します。

埋設OK JIS CAD 取説

取扱説明書は ▶P.455 をご確認下さい。

注　意

- 被覆材の端面およびパイプには直射日光が当たらないよう遮光処理を施して下さい。
- 耐候性をUPさせた被覆材ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
- 被覆材の切除には、被覆カッターを使用して下さい。市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。樹脂管にキズを付けると漏水の原因になります。

被覆カポリパイプW 耐候性仕様　直管3m

5mm被覆付

品番	呼び径	長さ(m)	参考重量(kg／本)	入数	単価(円／m)	価格(円／本)
PEX13C-PU5-3	13	3	0.4	15	933	2,800
PEX16C-PU5-3	16	3	0.5	10	1,300	3,900

注：「単価(円／m)」は参考値です。ご注文は表示入数単位にてお願い致します。

10mm被覆付

品番	呼び径	長さ(m)	参考重量(kg／本)	入数	単価(円／m)	価格(円／本)
PEX13C-PU10-3	13	3	0.4	10	1,400	4,200
PEX16C-PU10-3	16	3	0.6	10	1,833	5,500

注：「単価(円／m)」は参考値です。ご注文は表示入数単位にてお願い致します。

関連部材 ▶P.160

UVカットテープ

被覆材の補修や、端部の遮光処理に使用します。
※被覆カポリパイプW 耐候性仕様の被覆材と色調は異なります。

関連部材 ▶P.247

両サドル 耐候性仕様

耐候性仕様の両サドルです。
そのまま屋外配管に使用できます。

関連部材 ▶P.235〜P.246

スポットカバーシステム

耐候性被覆付樹脂管とスポットカバーによる、簡易リフォーム給水給湯配管システムです。
リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいに施工できます。

架橋ポリエチレン管

管別サドル適合表は ▶P.163・P.164 をご確認下さい。

架橋ポリエチレン管の呼び16・20・25はダブルロックジョイント継手Aタイプ（PEX用）に対応しています。

カポリパイプW® エラストマー

カポリパイプWのエラストマー被覆付です。擦りキズなどを防ぎ、継手に接続する際、管キズによる漏水の危険性を低減させます。





埋設OK JIS CAD 取説

寸法は ▶P.32 架橋ポリエチレン管JIS規格をご確認下さい。
本品に使用されている架橋ポリエチレン管はJIS製品認証品です。
取扱説明書は ▶P.455 をご確認下さい。

品番 給水用（ブルー）	品番 給湯用（ピンク）	呼び径	外径φD	長さ（m／巻）	参考重量（kg／巻）	単価（円／m）	価格（円／巻）
PEX10C-EB-50	PEX10C-EP-50	10	15	50	4.0	468	23,400
PEX13C-EB-25	PEX13C-EP-25	13	19.2	25	3.4	620	15,500
PEX13C-EB-50	PEX13C-EP-50		19.2	50	6.8	540	27,000
PEX16C-EB-25	PEX16C-EP-25	16	23.8	25	5.0	828	20,700
PEX16C-EB-50	PEX16C-EP-50		23.8	50	10.0	720	36,000
PEX20C-EB-25	PEX20C-EP-25	20	29.5	25	7.3	1,100	27,500

注：「単価（円／m）」は参考値です。ご注文は1巻単位にてお願い致します。

カポリパイプW エラストマー 直管3m

品番 給水用（ブルー）	品番 給湯用（ピンク）	呼び径	外径φD	長さ（m）	参考重量（kg／本）	入数	単価（円／m）	価格（円／本）
PEX13C-EB-3	PEX13C-EP-3	13	19.2	3	0.4	10	733	2,200
PEX16C-EB-3	PEX16C-EP-3	16	23.8	3	0.6	10	1,033	3,100
PEX20C-EB-3	PEX20C-EP-3	20	29.5	3	0.9	10	1,467	4,400

注：「単価（円／m）」は参考値です。ご注文は表示入数単位にてお願い致します。

注 意

樹脂管のエラストマー被覆をはがす際は、市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。

サヤカポリW

サヤ管、カポリパイプW、消音テープのセット済み品です。ウォーターハンマーによるサヤ管内のばたつきや音を低減できます。



埋設OK JIS CAD 取説

寸法は ▶P.32 架橋ポリエチレン管JIS規格をご確認下さい。
本品に使用されている架橋ポリエチレン管はJIS製品認証品です。
取扱説明書は ▶P.455 をご確認下さい。

品番 給水用（ブルー）	品番 給湯用（ピンク）	呼び径	サヤ管 サイズ	サヤ管 外径φD	長さ（m／巻）	参考重量（kg／巻）	単価（円／m）	価格（円／巻）
PEX10C-WB22-50	PEX10C-WP22-50	10	22	27.8	50	9.4	878	43,900
PEX13C-WB22-50	PEX13C-WP22-50	13	22	27.8	50	11.6	956	47,800
PEX13C-WB25-50	PEX13C-WP25-50		25	30.5	50	12.6	1,028	51,400
PEX16C-WB28-30	PEX16C-WP28-30	16	28	34	30	9.9	1,450	43,500
PEX16C-WB30-30	PEX16C-WP30-30		30	36.5	30	10.5	1,550	46,500
PEX20C-WB36-30	PEX20C-WP36-30	20	36	42	30	14.4	1,960	58,800

注：「単価（円／m）」は参考値です。ご注文は1巻単位にてお願い致します。

ヒーターガイド付被覆イージーカポリパイプW

ヒーターの挿通性に優れたガイド付10mm被覆イージーカポリパイプWです。寒冷地での凍結防止に便利です。

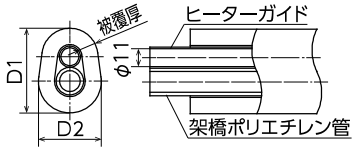

特 長

樹脂管は低巻きぐせタイプのため、取り回しラクラクです。

埋設OK JIS CAD 取説

寸法は ▶P.32 架橋ポリエチレン管JIS規格をご確認下さい。
本品に使用されている架橋ポリエチレン管はJIS製品認証品です。
取扱説明書は ▶P.455 をご確認下さい。

10mm被覆付

品番 給水用（ブルー）	品番 給湯用（ピンク）	呼び径	D1	D2	長さ（m／巻）	参考重量（kg／巻）	単価（円／m）	価格（円／巻）
PEX13C-PB10-Y30-C	PEX13C-PP10-Y30-C	13	52	39	30	5.5	1,420	42,600
PEX16C-PB10-Y30-C	PEX16C-PP10-Y30-C	16	56.5	43.5	30	8.3	1,970	59,100
PEX20C-PB10-Y30-C	PEX20C-PP10-Y30-C	20	62	49	30	10.3	2,530	75,900

注：・ヒーターは製造・販売元が樹脂管（架橋ポリエチレン管、ポリブテン管）用と指定する製品で、最高温度が70℃以下となる自己制御型ヒーター、または、ヒーターガイドでの施工が可能なヒーターを使用して下さい。
（参考製品：山清電気株式会社製　エコフィットヒーター　EFH）
・「単価（円／m）」は参考値です。ご注文は1巻単位にてお願い致します。

●JIS規格とダブルロックジョイントの適用区別表

呼	JIS規格	種類	外径φD	内径φd	肉厚t	適用区別
10	JIS K 6769	PN15M種	13.0 ±0.15	9.8 ±0.25	1.60 ±0.20	○
	JIS K 6787	M種				
13	JIS K 6769	PN15M種	17.0 ±0.15	12.8 ±0.25	2.10 ±0.20	○
	JIS K 6787	M種				
16	JIS K 6769	PN15M種	21.5 ±0.15	16.2 ±0.25	2.65 ±0.25	○(A)
20	JIS K 6769	PN15M種	27.0 ±0.15	20.5 ±0.30	3.25 ±0.25	○(A)
25	JIS K 6769	PN15M種	34.0 ±0.15	26.0 ±0.35	4.00 ±0.30	○(A)
	JIS K 6787	M種				

▶P.24〜P.31 の架橋ポリエチレン管は上記規格品です。
注：上記以外の管種には適用しません。詳細は ▶P.23 をご確認下さい。

●使用温度別最高使用圧力(JIS K 6769-2013より抜粋)

使用温度℃	0〜20	21〜40	41〜60	61〜70	71〜80	81〜90	91〜95
最高使用圧力(MPa)	1.50	1.25	0.95	0.85	0.75	0.70	0.65

●最小曲げ半径

呼	10	13	16	20
最小曲げ半径(mm)	150	150	200	300

●架橋ポリエチレンとは

熱可塑性プラスチックであるポリエチレンの分子間のところどころを結合・架橋(クロスリンク)させ、熱硬化性プラスチックのような立体網目構造にした超高分子量のポリエチレンです。これにより、柔軟性や耐食性といったポリエチレンの性能に加え、耐熱性、耐クリープ性、耐薬品性等の長期性能が向上しました。



衛生的で安全・清潔で安心

水質に悪影響を及ぼさず、赤水の発生やスケールの付着等がしにくい安全なパイプです。金属管のようにサビや腐食の発生がなく、耐久性に優れているため、長期に渡って安心して使用できます。

クリーンな水を使用可能



長期使用で赤サビ発生

優れた温度特性

高温95℃での最高使用圧力が0.65MPaと、高温時での耐圧性能に優れています。また脆化温度が−70℃と耐寒性能にも優れ、使用用途の広いパイプです。

架橋ポリエチレン管の基本物性

軟化温度	118〜133℃
融点	流動せず
脆化温度	−70℃

軽くて柔軟・施工が簡単

軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取扱いやすく、ねじ切り加工等も不要なので、施工が極めて簡単です。

優れたパイプ強度

長期間パイプ内に圧力をかけて放置した場合に起こる塑性変形量(クリープ現象)が小さく、破損しにくいパイプです。

高い信頼性

耐震性・耐寒性・耐熱性に優れ、長期間漏水等の心配がありません。特に架橋ポリエチレン管は金属管に比べ耐震性に優れます。

耐震性に優れる

揺れに弱い

長期寿命

耐塩素水性に優れ、酸・アルカリ等の薬品にも強く、長期間の耐久性を持ったパイプです。

■架橋ポリエチレン管の破壊時間の推定(ボディコート社試験)

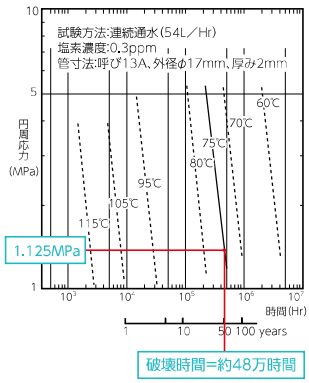

例えば、水道水を75℃に加熱し、圧力0.3MPa、塩素水濃度0.3ppmで使用した場合の架橋ポリエチレン管13Aが破壊する時間の目安は?

$$P = \sigma \frac{2e}{D - e}$$

P:圧力(MPa)
σ:円周応力(MPa)
D:平均外径(mm)
e:最小厚さ(mm)

上記の計算式より、円周応力σは1.125MPaで、グラフから破壊時間は約48万時間となり、年数に換算すると480,000時間÷8,760時間/年=54.79年となり、約55年の寿命と推定されます。

※架橋ポリエチレン管工業会　技術資料 ー 第3章 架橋ポリエチレン管の性能 ー (12) 耐塩素水性より

●カポリパイプWの表示

カポリパイプW ① | ONDA ② | 13A ③ | 001m ④ | 1104051001 ⑤ | ⑥ | JW0407010 ⑦ | XM PN15 ⑧ | JIS K6769 ⑨

①品名　②社名　③呼び径　④長さ　⑤製造ロット番号　⑥JIS認証マーク　⑦認証番号　⑧管種　⑨JIS規格番号

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®（WJ型　ストレート）

WJ1型　テーパおねじ

黄銅 材質:C3604BD



埋設NG CAD 取説

Rねじ はGねじ袋ナットでパッキン接続可能

JIS規格製品認証品

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ1-1310-J	R½	10A	42	24	80	20	2,100
	WJ1-1313-J	R½	13A	50	28	80	20	2,100

日本水道協会認証登録品　G-651

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ1-　1310-S	R½	10A	42	24	80	20	2,100
	WJ1-　2010-S	R¾		40.5	28	80	10	2,340
	WJ1-　1313-S	R½	13A	50	28	80	20	2,100
	WJ1-　2013-S	R¾		43.5	28	80	10	2,340
PEX	WJ1A-1316-S	R½	16A	53.5	34	80	10	2,510
	WJ1A-2016-S	R¾		54.5	34	80	10	2,660
	WJ1A-1320-S	R½	20A	60.5	40	40	10	4,190
	WJ1A-2020-S	R¾		62	40	40	10	4,340
	WJ1A-2520-S	R1		63	40	40	10	4,760
	—	—	25A	—	—	—	—	—
PB	WJ1C-1316-S	R½	16A	53.5	34	80	10	2,510
	WJ1C-2016-S	R¾		54.5	34	80	10	2,660
	WJ1C-1320-S	R½	20A	60.5	40	40	10	4,190
	WJ1C-2020-S	R¾		62	40	40	10	4,340
	WJ1C-2520-S	R1		63	40	40	10	4,760

新製品 **WJ1型 テーパおねじ メッキ付**

▶P.A25

キッチンや洗面台の配管の美観が向上します。

WJ1型　テーパおねじ

青銅 材質:CAC406C



埋設OK CAD 取説

Rねじ はGねじ袋ナットでパッキン接続可能

JIS規格製品認証品

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ1-1310C-J	R½	10A	42	24	80	20	2,470
	WJ1-1313C-J	R½	13A	50	28	80	20	2,470

日本水道協会認証登録品　G-652

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ1-　1310C-S	R½	10A	42	24	80	20	2,470
	—	—		—	—	—	—	—
	WJ1-　1313C-S	R½	13A	50	28	80	20	2,470
	WJ1-　2013C-S	R¾		43.5	28	80	10	2,740
PEX	WJ1A-1316C-S	R½	16A	53.5	34	80	10	3,240
	WJ1A-2016C-S	R¾		54.5	34	80	10	3,410
	—	—	20A	—	—	—	—	—
	WJ1A-2020C-S	R¾		62	40	40	10	5,290
	—	—		—	—	—	—	—
	WJ1A-2025C-S	R¾	25A	67	50	24	6	7,930
PB	WJ1C-1316C-S	R½	16A	53.5	34	80	10	3,240
	WJ1C-2016C-S	R¾		54.5	34	80	10	3,410
	—	—	20A	—	—	—	—	—
	WJ1C-2020C-S	R¾		62	40	40	10	5,290
	—	—		—	—	—	—	—

WJ20型　平行おねじ

青銅 材質:CAC406C



G-652 埋設OK CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ20-1310C-S	G½	10A	42	24	80	20	2,470
	WJ20-1313C-S	G½	13A	48.5	28	80	20	2,470

注：パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

WJ44型　テーパおねじ（給水用管端コア対応）

青銅 材質:CAC406C

給水用管端防食継手にねじ込みできます。



G-652 埋設OK CAD 取説

▨部に給水用管端防食継手のコアが接続されます。

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	φd	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ44-　1313C-S	R½	13A	50	14	28	80	20	2,470
	WJ44-　2013C-S	R¾		51.5	19	28	80	10	2,740
PEX	WJ44A-1316C-S	R½	16A	55	14	34	80	10	3,240
	WJ44A-2016C-S	R¾		55.5	19	34	80	10	3,410
	WJ44A-2020C-S	R¾	20A	62	19	40	40	10	5,290
	WJ44A-2520C-S	R1		63	25	40	40	10	5,760
	WJ44A-2525C-S	R1	25A	70	25	50	24	6	8,160
PB	WJ44C-1316C-S	R½	16A	55	14	34	80	10	3,240
	WJ44C-2016C-S	R¾		55.5	19	34	80	10	3,410
	WJ44C-2020C-S	R¾	20A	62	19	40	40	10	5,290

注：給水用管端防食継手にねじ込む場合は、給水用管端防食継手の仕様範囲内でご使用下さい。

WJ2型　テーパめねじ

黄銅
材質:C3771BE



G-653
埋設NG　CAD　取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ2- 1310-S	Rc½	10A	50	28	80	20	2,440
共用	WJ2- 1313-S	Rc½	13A	50	28	80	20	2,440
共用	WJ2- 2013-S	Rc¾	13A	52	33	80	20	2,920
PEX	WJ2A-1316-S	Rc½	16A	53.5	28	80	10	3,010
PEX	WJ2A-2016-S	Rc¾	16A	55	33	80	10	3,190
PEX	—	—	20A	—	—	—	—	—
PEX	WJ2A-2020-S	Rc¾	20A	61	33	32	8	4,850
PEX	—	—	25A	—	—	—	—	—
PB	WJ2C-1316-S	Rc½	16A	53.5	28	80	10	3,010
PB	WJ2C-2016-S	Rc¾	16A	55	33	80	10	3,190
PB	—	—	20A	—	—	—	—	—
PB	WJ2C-2020-S	Rc¾	20A	61	33	32	8	4,850

WJ2型　テーパめねじ

青銅
材質:CAC406C



G-652
埋設OK　CAD　取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ2- 1310C-S	Rc½	10A	50	27	80	20	2,580
共用	WJ2- 1313C-S	Rc½	13A	50	28	80	20	2,580
共用	WJ2- 2013C-S	Rc¾	13A	52	32	80	20	3,100
PEX	WJ2A-1316C-S	Rc½	16A	53.5	28	80	10	3,410
PEX	WJ2A-2016C-S	Rc¾	16A	55	34	80	10	3,600
PEX	WJ2A-1320C-S	Rc½	20A	59.5	28	32	8	5,440
PEX	WJ2A-2020C-S	Rc¾	20A	61	33	32	8	5,630
PEX	WJ2A-2525C-S	Rc1	25A	67.5	42	24	6	8,510
PB	WJ2C-1316C-S	Rc½	16A	53.5	28	80	10	3,410
PB	WJ2C-2016C-S	Rc¾	16A	55	34	80	10	3,600
PB	WJ2C-1320C-S	Rc½	20A	59.5	28	32	8	5,440
PB	WJ2C-2020C-S	Rc¾	20A	61	33	32	8	5,630

WJ14型　平行めねじ (Rp)

青銅
材質:CAC406C

G-652
埋設OK　CAD　取説



適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ14-1310C-S	Rp½	10A	27	80	20	2,580
共用	WJ14-1313C-S	Rp½	13A	28	80	20	2,580

WJ6型　プラグ

青銅
材質:CAC406C

G-652
埋設OK　CAD　取説



適用	品番	樹脂管呼び径	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ6-10C-S	10A	24	80	20	2,580
共用	WJ6-13C-S	13A	28	40	10	2,580

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®（WJ型　ストレート）

WJ3型　ソケット

黄銅 材質：C3604BD



埋設NG G-651 CAD 取説

同径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ3-　10-S	10A	68	24	80	20	3,010
共用	WJ3-　13-S	13A	68	28	80	20	3,010
PEX	WJ3A-16-S	16A	74	34	40	10	4,340
PEX	WJ3A-20-S	20A	87.5	40	20	5	6,540
PB	WJ3C-16-S	16A	74	34	40	10	4,340
PB	WJ3C-20-S	20A	87.5	40	20	5	6,540

異径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ3-　1310-S	13A	10A	68	28	80	20	3,010
PEX	WJ3A-1610-S	16A	10A	71	34	40	10	4,340
PEX	WJ3A-1613-S	16A	13A	71	34	40	10	4,340
PEX	WJ3A-2013-S	20A	13A	77.5	40	20	5	6,540
PEX	—	20A	—	—	—	—	—	—
PB	WJ3C-1610-S	16A	10A	71	34	40	10	4,340
PB	WJ3C-1613-S	16A	13A	71	34	40	10	4,340
PB	WJ3C-2013-S	20A	13A	77.5	40	20	5	6,540

注：WJ3-13-Sは材質C3771BEで、日本水道協会認証登録番号はG-653です。

WJ3型　ソケット

青銅 材質：CAC406C



埋設OK G-652 CAD 取説

同径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ3-　10C-S	10A	68	24	80	20	3,600
共用	WJ3-　13C-S	13A	68	28	80	20	3,600
PEX	WJ3A-16C-S	16A	74	34	40	10	4,960
PEX	WJ3A-20C-S	20A	87.5	40	20	5	7,860
PB	終 WJ3C-16C-S	16A	74	34	40	10	4,960
PB	—	20A	—	—	—	—	—

異径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ3-　1310C-S	13A	10A	68	28	80	20	3,600
PEX	WJ3A-1610C-S	16A	10A	71	34	40	10	4,960
PEX	WJ3A-1613C-S	16A	13A	71	34	40	10	4,960
PEX	WJ3A-2013C-S	20A	13A	77.5	40	20	5	7,860
PEX	WJ3A-2016C-S	20A	16A	80.5	40	20	5	7,860
PB	終 WJ3C-1610C-S	16A	10A	71	34	40	10	4,960
PB	終 WJ3C-1613C-S	16A	13A	71	34	40	10	4,960
PB	—	20A	—	—	—	—	—	—

WJ7型　アダプター

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ7-　1310-S	G½	10A	45	24	80	20	2,340
共用	WJ7-　2010-S	G¾	10A	46	30	80	20	2,850
共用	WJ7-　1313-S	G½	13A	45	28	80	20	2,340
共用	WJ7-　2013-S	G¾	13A	46	30	80	20	2,850
PEX	WJ7A-2016-S	G¾	16A	48.5	30	80	10	3,260
PEX	WJ7A-2020-S	G¾	20A	55.5	40	32	8	5,020
PB	WJ7C-2016-S	G¾	16A	48.5	30	80	10	3,260
PB	WJ7C-2020-S	G¾	20A	55.5	40	32	8	5,020

注：・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・80℃以下で使用して下さい。
・WJ7-2010-S、WJ7A(C)-2020-Sは材質C3604BDで、日本水道協会認証登録番号はG-651です。

WJ7型　アダプター

青銅 材質：CAC406C



埋設OK G-652 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ7-　1310C-S	G½	10A	45	24	80	20	2,740
共用	—	—	10A	—	—	—	—	—
共用	WJ7-　1313C-S	G½	13A	45	28	80	20	2,740
共用	WJ7-　2013C-S	G¾	13A	46	30	80	20	3,240
PEX	WJ7A-2016C-S	G¾	16A	48.5	34	80	10	3,760
PEX	WJ7A-2020C-S	G¾	20A	55.5	40	32	8	5,810
PB	WJ7C-2016C-S	G¾	16A	48.5	34	80	10	3,760
PB	WJ7C-2020C-S	G¾	20A	55.5	40	32	8	5,810

注：・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・80℃以下で使用して下さい。

WJ18型　ナット付アダプター

黄銅 材質:C3771BE



G-653 埋設NG CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W1	W2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ18-　1310-S	G½	10A	49.5	24	26	80	20	2,660
	WJ18-　1313-S	G½		52.5	28	26	80	20	2,660
	WJ18-　2013-S	G¾	13A	52	28	30	80	20	3,190
	—	—		—	—	—	—	—	—
PEX	WJ18A-1316-S	G½		55.5	34	26	80	10	3,480
	WJ18A-2016-S	G¾	16A	56	34	30	80	10	3,610
	—	—		—	—	—	—	—	—
	—	—	20A	—	—	—	—	—	—
	—	—		—	—	—	—	—	—
	—	—	25A	—	—	—	—	—	—
PB	WJ18C-1316-S	G½		55.5	34	26	80	10	3,480
	WJ18C-2016-S	G¾	16A	56	34	30	80	10	3,610
	—	—		—	—	—	—	—	—
	—	—	20A	—	—	—	—	—	—
	—	—		—	—	—	—	—	—

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

WJ18型　ナット付アダプター

青銅 材質:CAC406C



G-652 埋設OK CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W1	W2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ18-　1310C-S	G½	10A	49.5	24	26	80	20	3,080
	WJ18-　1313C-S	G½		52.5	28	26	80	20	3,080
	WJ18-　2013C-S	G¾	13A	50.5	28	30	80	20	3,600
	WJ18-　2513C-S	G1		53	30	38	40	10	4,430
PEX	WJ18A-1316C-S	G½		55.5	34	26	80	10	3,920
	WJ18A-2016C-S	G¾	16A	56	34	30	80	10	4,080
	WJ18A-2516C-S	G1		58	34	38	40	10	4,650
	WJ18A-2020C-S	G¾	20A	62.5	40	30	40	10	5,930
	WJ18A-2520C-S	G1		68	40	38	40	10	6,210
	WJ18A-2525C-S	G1	25A	73	50	38	24	6	9,090
PB	WJ18C-1316C-S	G½		55.5	34	26	80	10	3,920
	WJ18C-2016C-S	G¾	16A	56	34	30	80	10	4,080
	WJ18C-2516C-S	G1		58	34	38	40	10	4,650
	WJ18C-2020C-S	G¾	20A	62.5	40	30	40	10	5,930
	WJ18C-2520C-S	G1		68	40	38	40	10	6,210

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

使用例

水道メーター等の接続に便利です。

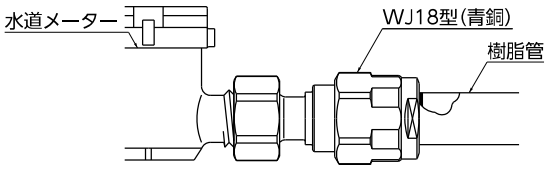

注：WJ18型(青銅)は、水道メーターの取付上水ねじ(Gねじ)に接続可能です。

WJ69型　ナット付アダプター　ショートタイプ

黄銅 材質:C3604BD

全長が短いため、配管がコンパクトになります。



G-651 埋設NG CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ69-1313-S	G½	13A	80	20	2,660

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

特　長

ナットが軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、ユニットバス等の狭所や暗所での配管時に便利です。

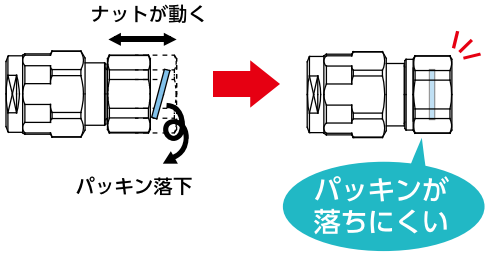

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®（WJ型　ストレート）

WJ8型　WJ34型　WJ62型　配管アダプター　φ58

黄銅 材質：C3771BE

WJ8A(C)-1316-S



埋設NG　G-653　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	φD	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ8-　1310-S	Rc½	10A	50	29	80	10	3,010
共用	WJ8-　1313-S	Rc½	13A	50	29	80	10	3,010
PEX	WJ8A-1316-S	Rc½	16A	53	36	40	10	3,860
PB	WJ8C-1316-S	Rc½	16A	53	36	40	10	3,860

Rpねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	φD	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ34-1310-S	Rp½	10A	50	29	80	10	3,010
共用	WJ34-1313-S	Rp½	13A	50	29	80	10	3,010

メッキ・ビス無しタイプ



埋設NG　G-653　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ62-1313-S	Rc½	13A	80	10	2,790

注：ビスは付属されていませんのでご注意下さい。

WJ8型　配管アダプター

青銅 材質：CAC406C



埋設OK　G-652　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ58（φ62呼び径¾）

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	φD1	φD2	φD3	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ8-　1310C-S	Rc½	10A	50	58	29	48	80	10	3,600
共用	WJ8-　1313C-S	Rc½	13A	50	58	29	48	80	10	3,600
PEX	WJ8A-1316C-S	Rc½	16A	53	58	35	48	40	10	4,620
PEX	WJ8A-2016C-S	Rc¾	16A	54.5	62	37	52	40	10	4,970
PB	WJ8C-1316C-S	Rc½	16A	53	58	35	48	40	10	4,620
PB	WJ8C-2016C-S	Rc¾	16A	54.5	62	37	52	40	10	4,970

ロングタイプ



埋設OK　G-652　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ8-1313C-　8-S	Rc½	13A	80	40	5	4,550
共用	WJ8-1313C-14-S	Rc½	13A	140	20	5	5,130

施工例

ロングタイプは床下に断熱材が敷設されている場合に便利です。

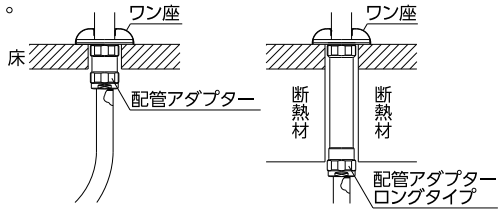

万能床座　ツバ径φ58用


BY-300　BY-301

■BY-300



品番	入数 大	入数 小	価格(円)
BY-300	20	—	2,010
BY-301	95	—	700

注　意

- ツバ径φ58用です。φ50、φ62の製品には使用できません。
- 樹脂管が最小曲げ半径より小さくならないように継手の取付高さを調整して下さい。
- BY-301は継手固定部のみです。スラブから立ち上げた既存の寸切ボルト2本（⅜、ピッチ95mm）に取付けて下さい。
- 床仕上げ高さが200mm以上の場合は、サポートバー ▶P.149 で補強して下さい。

施工例

関連部材 ▶P.150

床用継手取付金具 4点止めタイプ

ツバ径φ58用です。4本の寸切りボルトで固定するので、コンクリートなどの凹凸のある取付面でも水平出しがしやすく、段差にも使用できます。

WJ17型　配管アダプター　φ50

黄銅 材質:C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

Rcねじ　ツバ径φ50

適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WJ17-1310-S	Rc½	10A	80	10	3,010
	WJ17-1313-S	Rc½	13A	80	10	3,010

WJ17型　配管アダプター　φ50

青銅 材質:CAC406C



埋設OK G-652 CAD 取説

Rcねじ　ツバ径φ50

適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WJ17-1310C-S	Rc½	10A	80	10	3,600
	WJ17-1313C-S	Rc½	13A	80	10	3,600

ロングタイプ



埋設OK G-652 CAD 取説

Rcねじ　ツバ径φ50

適用	品番	呼び径		L	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管		大	小	
共用	WJ17-1313C- 8-S	Rc½	13A	80	40	5	4,550
	WJ17-1313C-14-S			140	20	5	5,130

WJ19型　配管アダプター（セパレート）　φ58

青銅 材質:CAC406C



埋設OK G-652 CAD 取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WJ19-1313C-S	Rc½	13A	80	10	4,510

使用例



本体と座は取外し可能なため、床張り前に樹脂管を接続できます。

ワン座　ツバ径φ58、φ50用

CAD



品番	呼び径	入数		価格(円)
		大	小	
OSC-068	½	100	10	320

注：・ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。
・呼び径¾×16A、座よりねじ部が突出している配管アダプターには使用できません。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®（WJ型　ストレート）

WJ66型　配管アダプター　φ78

黄銅 材質：C3771BE

G-653
埋設NG　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ78

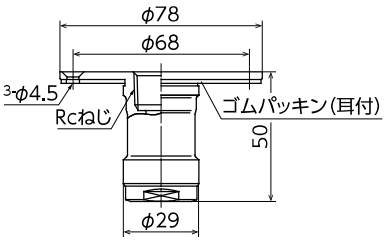

パッキンの耳部は施工後にちぎり取って下さい。

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WJ66-1313-S	Rc½	13A	40	5	3,940

施工例

取付穴を大きく（取付穴目安φ32～φ55）開けても取付けができるので施工が楽々です。

特　長

ツバ径がφ78なので、取付穴径が大きくなったり配管が芯ズレした場合に幅広く対応できます。

WJ73型　ヒーターガイド管対応配管アダプター　φ78

黄銅 材質：C3771BE





G-653
埋設NG　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ78

品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格（円）
WJ73-1313M-S	Rc½	13A	40	5	4,910

注：パッキンは付属されていませんのでご注意下さい。

特　長

・ヒーターガイド管を通すことができるので、床下から床上まで一つのヒーターで凍結防止ができます。

・居住スペース側からでもヒーターを挿通することができます。凍結の応急処置として、一時的に床上からヒーターを通して解氷できます。

動画はこちら！

注　意

・適用樹脂管は当社ヒーターガイド付被覆イージーカポリパイプW ▶P.31 です。
・ヒーターガイド管を通すため、床穴を大きくあける必要があります。（推奨穴径：φ50～55）

WJ65型　配管アダプター（セパレート）　φ78　平行めねじ

青銅 材質：CAC406C

G-652
埋設OK　CAD　取説

Rpねじ　ツバ径φ78



パッキンの耳部は施工後にちぎり取って下さい。

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	φD	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WJ65-　1313C-S	Rp½	13A	9	55.5	29	40	5	5,590
PEX	WJ65A-1316C-S	Rp½	16A	9.5	58.5	35	40	5	6,620
PB	WJ65C-1316C-S	Rp½	16A	9.5	58.5	35	40	5	6,620

施工手順は ▶P.257 をご確認下さい。

特　長

タイル壁等に取付けるリフォームに最適です。

使用例

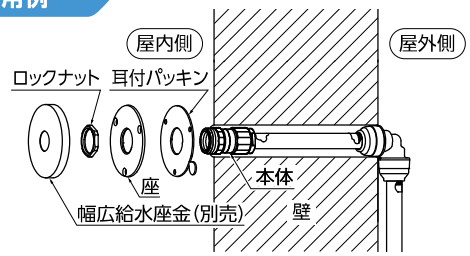

本体と座は取外し可能なため、継手に樹脂管を接続（挿入確認）後に壁貫通配管ができます。

幅広給水座金　ツバ径φ78用

材質：SUS304

CAD



品番	呼び径	入数 大	入数 小	価格（円）
OSC-180-131080	½	100	10	930

注：ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。

WJ43型　床下取付アダプター　φ58

黄銅 材質:C3771BE

床下より床の裏側に固定します。床下固定のため、床上から固定用の座が見えません。



G-653

埋設NG　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ43-1310-S	Rc½	10A	80	10	3,090
共用	WJ43-1313-S	Rc½	13A	80	10	3,090

注：床板の厚みが20mm以下の場合は、付属の取付ビスを短いものに取替えて施工して下さい。

WJ23型　床下取付アダプター　φ50

青銅 材質:CAC406C

床下より床の裏側に固定します。床下固定のため、床上から固定用の座が見えません。



G-652

埋設OK　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ50

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ23-1310C-S	Rc½	10A	80	10	3,600
共用	WJ23-1313C-S	Rc½	13A	80	10	3,600

注：床板の厚みが20mm以下の場合は、付属の取付ビスを短いものに取替えて施工して下さい。

WJ46型　床取出しアダプター　φ58

黄銅 材質:C3771BE



G-653

埋設NG　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ46-1313M-S	Rc½	13A	80	10	3,380

注：床板の厚みが20mm以下の場合は、付属の取付ビスを短いものに取替えて施工して下さい。

施工例

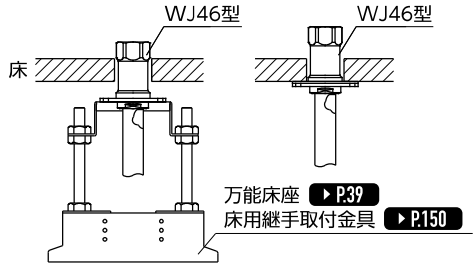

- 座の上側、下側どちらからでも取付け可能です。
- 床張り後にねじ(Rc½)への接続が目視確認できます。

WJ49型　WJ51型　床出しロングジョイント

黄銅 材質:C3771BE



G-653

埋設NG　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	φD1	φD2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ51-1313-S	Rc½	13A	58	48	80	10	3,090

Rcねじ　ツバ径φ50

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	φD1	φD2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ49-1313-S	Rc½	13A	50	40	80	10	3,090

施工例

目視確認可能

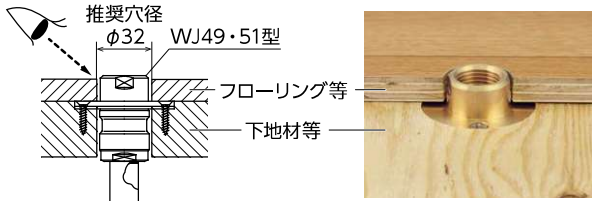

- WJ49・51型を下地材等へ床上固定し、その上にフローリング等を張ることができます。
- フローリング等を張る前に樹脂管の接続および継手の固定が可能なため、継手の施工から水圧検査までを連続して行うことができます。
- フローリング等を張った後にねじ(Rc½)への接続が目視確認できます。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®（WJ型　ストレート）

WJ9型　座付水栓ソケット

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

（　）内寸法は呼び径¾×16Aを示します。

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	H	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ9-　1310-S	Rp½	10A	51	17	27八角	80	10	2,850
共用	WJ9-　1313-S	Rp½	13A	51	17	27六角	80	10	2,850
PEX	WJ9A-2016-S	Rp¾	16A	55.5	20.5	32八角	40	10	3,360
PB	WJ9C-2016-S	Rp¾	16A	55.5	20.5	32八角	40	10	3,360

WJ9型　座付水栓ソケット

青銅 材質：CAC406



埋設OK G-652 CAD 取説

（　）内寸法は呼び径¾×16Aを示します。

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	H	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ9-　1310C-S	Rp½	10A	51	17	27八角	80	10	3,240
共用	WJ9-　1313C-S	Rp½	13A	51	17	27六角	80	10	3,240
PEX	WJ9A-2016C-S	Rp¾	16A	55.5	20.5	32八角	40	10	4,080
PB	WJ9C-2016C-S	Rp¾	16A	55.5	20.5	32八角	40	10	4,080

WJ30型　床下横取付アダプター（腰高タイプ）

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ30-1313H-　S	Rc½	13A	66	21.5	80	10	3,380
共用	WJ30-1313HL-S	Rc½	13A	74.5	30	80	10	3,620
共用	WJ30-1313HL-40-S	Rc½	13A	84.5	40	40	5	3,840
共用	WJ30-1313HL-60-S	Rc½	13A	104.5	60	40	5	4,320

施工例

床板の下に設置する根太（床板の支え）への取付けに使用すると便利です。

■WJ30-1313H-S



■WJ30-1313HL-S（厚床30mm用）
WJ30-1313HL-40-S（厚床40mm用）
WJ30-1313HL-60-S（厚床60mm用）



注：継手用保温材ストレート13A用（WJ3H-13-5、WJ3H-13 ▶P.91）に対応します。（製品の座付部のみ保温材を除去する必要があります。）

WJ30型　床下横取付アダプター

青銅 材質：CAC406



埋設OK G-652 CAD 取説

（　）内寸法は呼び径16Aを示します。

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ30-　1310C-S	Rc½	10A	66	80	10	3,600
共用	WJ30-　1313C-S	Rc½	13A	66	80	10	3,600
PEX	WJ30A-1316C-S	Rc½	16A	67	40	10	4,430
PB	WJ30C-1316C-S	Rc½	16A	67	40	10	4,430

WJ40型　座付アダプターテーパおねじ

青銅 材質：CAC406



埋設OK G-652 CAD 取説

RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続可能

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ40-1313C-S	R½	13A	80	10	3,600

調整座金

WJ9型座付水栓ソケット等を3分ボルトに固定して立ち上げる場合に使用します。

OSC-036



CAD OSC-037



品番	入数 大	入数 小	価格(円)
OSC-036	150	1	550
OSC-037	50	1	1,030

適合継手（座のピッチ寸法　36×15）
- ・WJ9型　座付水栓ソケット　10A・13A
- ・WJ30型　床下横取付アダプター　10A・13A
- ・WJ40型　座付アダプターテーパおねじ　13A
- ・WL35型　床下横取付アダプター　13A

注：スラブ面から調整座金底面までの高さは、190mm以上で使用して下さい。適合高さは使用する樹脂管の曲げ半径によるため、事前に施工検証を行って下さい。スラブ面から調整座金底面までの高さが210mm以上の場合は、サポートバーを使用し、3分ボルトの補強をして下さい。

施工例

WJ12型　水栓胴長アダプター

黄銅 材質:C3604BD



埋設NG G-651 CAD 取説

RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続可能
（　）内寸法はWJ12-1313L-Sを示します。

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ12-1310- S	R½	10A	65	24	40	10	3,510
共用	WJ12-1313- S	R½	13A	83.5	28	40	10	3,510
共用	WJ12-1313L-S	R½	13A	88.5	28	40	10	3,630

施工例

キッチンや洗面台の
配管に便利です。

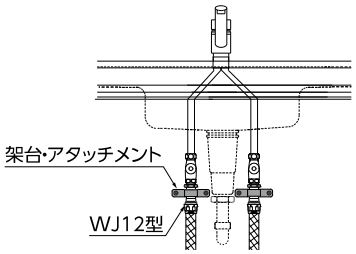

WJ12型　水栓胴長アダプター

青銅 材質:CAC406C



埋設OK G-652 CAD 取説

RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続可能
（　）内寸法はWJ12-1313CL-Sを示します。

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ12-1310C- S	R½	10A	65	24	40	10	4,080
共用	WJ12-1313C- S	R½	13A	83.5	28	40	10	4,080
共用	WJ12-1313CL-S	R½	13A	88.5	28	40	10	4,200

架台･アタッチメント　WJ12型･WT19型水栓胴長アダプター用

WJ12型・WT19型水栓胴長アダプター ▶P.66 の支持に使用します。架台とアタッチメントを組み合わせて使用します。

架台

CAD



品番	色	適合	H	入数 大	入数 小	価格(円)
GSHK-LO-S	黒	アタッチメント GSHA-S	21	100	—	710
GSHK-HI- S	黒	アタッチメント GSHA-S	71	100	—	980
GSHK-LO-SW	白	アタッチメント GSHA-SW	21	100	—	710
GSHK-HI- SW	白	アタッチメント GSHA-SW	71	100	—	980

アタッチメント

CAD



品番	色	入数 大	入数 小	価格(円)
GSHA-S	黒	100	—	370
GSHA-SW	白	100	—	370

架台の持出し高さ調整に使用します。

台座

CAD



品番	色	入数 大	入数 小	価格(円)
GSHKD-SL	黒	100	—	270
GSHKD-SLW	白	100	—	270

施工例





WJ13型　UB壁貫通継手

青銅 材質:CAC406C



埋設OK G-652 CAD 取説

ユニットバスのパネル穴径はφ30で壁厚はMAX14mmです。

適用	品番	呼び径 Aねじ	呼び径 樹脂管	Bねじ	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ13-1310C-S	Rp½	10A	M28×1.5	80	10	4,780
共用	WJ13-1313C-S	Rp½	13A	M30×1.5	80	10	4,780

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。 ▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®（WL型　エルボ）

WL1型　エルボテーパおねじ

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL1-　1310-S	R½	10A	36	41	80	10	2,660
共用	WL1-　2010-S	R¾	10A	38.5	41	80	10	2,850
共用	WL1-　1313-S	R½	13A	36	41	80	10	2,660
共用	WL1-　2013-S	R¾	13A	38.5	41	80	10	2,850
PEX	WL1A-1316-S	R½	16A	45.5	46	80	10	3,510
PEX	WL1A-2016-S	R¾	16A	45.5	46	80	10	3,510
PEX	WL1A-2020-S	R¾	20A	48.5	53.5	32	8	5,020
PB	WL1C-1316-S	R½	16A	45.5	46	80	10	3,510
PB	WL1C-2016-S	R¾	16A	45.5	46	80	10	3,510
PB	WL1C-2020-S	R¾	20A	48.5	53.5	32	8	5,020

WL1型　エルボテーパおねじ

青銅 材質：CAC406



埋設OK G-652 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	—	—	10A	—	—	—	—	—
共用	WL1-　2010C-S	R¾	10A	40	41	80	10	3,410
共用	WL1-　1313C-S	R½	13A	37	40	80	10	3,210
共用	WL1-　2013C-S	R¾	13A	40	38	80	10	3,410
PEX	—	—	16A	—	—	—	—	—
PEX	WL1A-2016C-S	R¾	16A	47	46	80	10	4,280
PEX	WL1A-2020C-S	R¾	20A	50	52.5	32	8	6,160
PB	—	—	16A	—	—	—	—	—
PB	WL1C-2016C-S	R¾	16A	47	46	80	10	4,280
PB	WL1C-2020C-S	R¾	20A	50	52.5	32	8	6,160

WL20型　エルボ平行おねじ

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL20-　1313-S	G½	13A	36	41	80	10	2,660
共用	WL20-　2013-S	G¾	13A	38.5	41	80	10	2,850
PEX	WL20A-1316-S	G½	16A	45.5	46	80	10	3,510
PEX	WL20A-2016-S	G¾	16A	45.5	46	80	10	3,510
PEX	WL20A-2020-S	G¾	20A	48.5	53.5	32	8	5,020
PB	WL20C-1316-S	G½	16A	45.5	46	80	10	3,510
PB	WL20C-2016-S	G¾	16A	45.5	46	80	10	3,510
PB	WL20C-2020-S	G¾	20A	48.5	53.5	32	8	5,020

WL4型　エルボ平行めねじ（Rp）

青銅 材質：CAC406



埋設OK G-652 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL4-1310C-S	Rp½	10A	80	10	3,080
共用	WL4-1313C-S	Rp½	13A	80	10	3,080

WL2型　エルボテーパめねじ

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

（　）内寸法は呼びRc¾を示します。

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL2-　1310-S	Rc½	10A	30	41	80	10	2,660
共用	WL2-　1313-S	Rc½	13A	32	41	80	10	2,660
共用	WL2-　2013-S	Rc¾	13A	35	41	40	10	2,850
PEX	WL2A-2016-S	Rc¾	16A	33	47	40	10	3,510
PEX	WL2A-2020-S	Rc¾	20A	37	53.5	32	8	5,020
PB	WL2C-2016-S	Rc¾	16A	33	47	40	10	3,510
PB	WL2C-2020-S	Rc¾	20A	37	53.5	32	8	5,020

WL2型　エルボテーパめねじ

青銅 材質：CAC406



埋設OK G-652 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	—	—	10A	—	—	—	—	—
共用	—	—	13A	—	—	—	—	—
共用	WL2-　2013C-S	Rc¾	13A	35	43.5	40	10	3,410
PEX	WL2A-2016C-S	Rc¾	16A	35	50	40	10	4,280
PEX	WL2A-2020C-S	Rc¾	20A	40	55	32	8	6,160
PB	WL2C-2016C-S	Rc¾	16A	35	50	40	10	4,280
PB	WL2C-2020C-S	Rc¾	20A	40	55	32	8	6,160

WL3型　エルボソケット

黄銅 材質:C3771BE



G-653 埋設NG CAD 取説

同径エルボソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL3-　10-S	10A	41	80	10	3,510
	WL3-　13-S	13A	43	80	10	3,510
PEX	WL3A-16-S	16A	48.5	40	10	4,510
	WL3A-20-S	20A	58.5	16	4	7,190
PB	WL3C-16-S	16A	48.5	40	10	4,510
	WL3C-20-S	20A	58.5	16	4	7,190

異径エルボソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL3-　1310-S	13A	10A	43	41	80	10	3,510
PEX	WL3A-1613-S	16A	13A	48.5	45.5	40	10	4,510
	WL3A-2016-S	20A	16A	58.5	49	16	4	7,190
PB	WL3C-1613-S	16A	13A	48.5	45.5	40	10	4,510
	WL3C-2016-S	20A	16A	58.5	49	16	4	7,190

WL3型　エルボソケット

青銅 材質:CAC406



G-652 埋設OK CAD 取説

同径エルボソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL3-　10C-S	10A	41	80	10	4,280
	WL3-　13C-S	13A	43	80	10	4,280
PEX	WL3A-16C-S	16A	48.5	40	10	5,450
	WL3A-20C-S	20A	58.5	16	4	8,700
PB	終 WL3C-16C-S	16A	48.5	40	10	5,450
	—	20A	—	—	—	—

WL23型　座付エルボソケット

黄銅 材質:C3771BE



G-653 埋設NG CAD 取説

適用	品番	樹脂管呼び径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL23-13-S	13A	80	10	4,510

注：継手用保温材エルボ13A用(WL3H-13-5、WL3H-13 ▶P.91)に対応します。(製品の座付部のみ保温材を除去する必要があります。)

WL23型　座付エルボソケット

青銅 材質:CAC406



G-652 埋設OK CAD 取説

適用	品番	樹脂管呼び径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL23-13C-S	13A	80	10	4,970

注：継手用保温材エルボ13A用(WL3H-13-5、WL3H-13 ▶P.91)に対応します。(製品の座付部のみ保温材を除去する必要があります。)

WL47型　エルボテーパめねじ45°タイプ

黄銅 材質:C3771BE

水栓一体型防水パンへの接続の際に、低床にも対応できて便利です。



G-653 埋設NG CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL47-1313-S	Rc½	13A	40	10	3,150

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。 ▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®(WL型　エルボ)

WL90型　自在エルボ

青銅 材質:CAC406

■エルボ時　■ストレート時

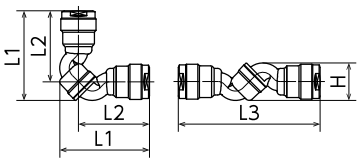

埋設OK G-652 CAD 取説

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	L3	H	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL90-　13C-S	13A	74	58.5	117	31	40	10	6,760
PEX	新 WL90A-16C-S	16A	87.5	70	140	35	20	5	9,180

注：回転・摺動を目的とした配管には使用できません。

特　長

- 継手中央が回転し、ストレートからエルボまで角度調節が無段階に行えます。角度調節が自由なため自在エルボー つで、様々な配管シーンに対応することができます。
- 自在エルボはどの角度の場合でも、接続後のパイプの軸は同じ高さになるため、狭い配管スペースでもフラットな配管が可能です。
- ストレート時13Aはφ32、16Aはφ35の穴に通すことができます。

施工例

壁貫通前に継手を接続し、挿入確認ができます。ストレートの状態で継手ごと穴を貫通させた後、継手を回転するだけで壁貫通配管が完了します。(穴径 13A:φ32以上、16A:φ35以上)　また、各種配管化粧カバー(壁貫通用)に適合します。

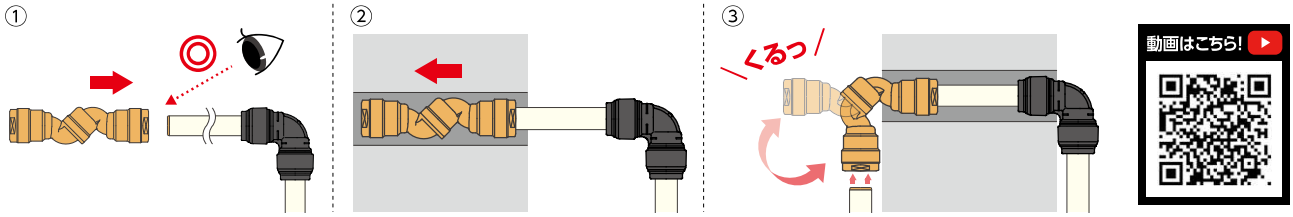

WL5型　座付水栓エルボ

黄銅 材質:C3771BE



(　)内寸法は呼び径¾×16Aを示します。

埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	L4	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL5-　1310-S	Rp½	10A	30	17	42.5	17.5	80	10	3,010
共用	WL5-　1313-S	Rp½	13A	30	17	42.5	15.5	80	10	3,010
共用	WL5-　1313L-S	Rp½	13A	40	17	42.5	25.5	80	10	3,360
PEX	WL5A-1316-S	Rp½	16A	33	20.5	46	15.5	40	10	4,190
PEX	WL5A-2016-S	Rp¾	16A	33	20.5	47	15.5	40	10	4,190
PB	WL5C-1316-S	Rp½	16A	33	20.5	46	15	40	10	4,190
PB	WL5C-2016-S	Rp¾	16A	33	20.5	47	15	40	10	4,190

WL5-1313L-SはRpねじ側が首長仕様です。

WLSF5型　座付水栓エルボ・保温材付

黄銅 継手材質:C3771BE

5mm保温材

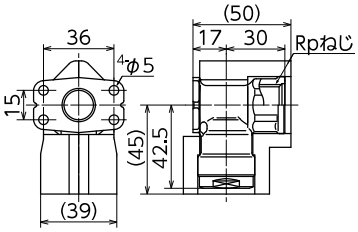

埋設NG CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WLSF5-1313-S	Rp½	13A	32	8	3,420

座付水栓エルボは日本水道協会認証登録品(G-653)です。

施工例

給水栓取付高さに座の左右両側にある溝を合わせて取付けできます。

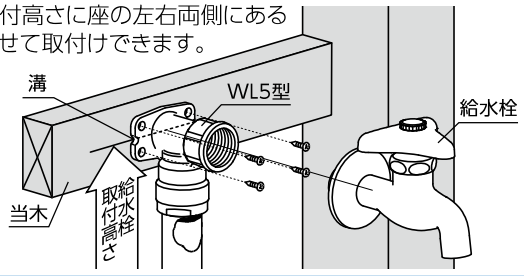

WL5型　座付水栓エルボ

青銅 材質:CAC406



(　)内寸法は呼び径¾×16Aを示します。

埋設OK G-652 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	L4	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL5-　1310C-S	Rp½	10A	30	17	42.5	17.5	80	10	3,600
共用	WL5-　1313C-S	Rp½	13A	30	17	43.5	15.5	80	10	3,600
PEX	WL5A-1316C-S	Rp½	16A	33	20.5	47	15.5	40	10	5,130
PEX	WL5A-2016C-S	Rp¾	16A	33	20.5	50	15.5	40	10	5,130
PB	WL5C-1316C-S	Rp½	16A	33	20.5	47	15	40	10	5,130
PB	WL5C-2016C-S	Rp¾	16A	33	20.5	50	15	40	10	5,130

WL6型　逆座水栓エルボ

黄銅 材質：C3771BE



（　）内寸法は呼び径16Aを示します。

G-653 埋設NG CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	L4	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL6- 1310-S	Rp½	10A	30	19	42.5	17.5	25	80	10	3,010
共用	WL6- 1313-S	Rp½	13A	30	19	42.5	15.5	25	80	10	3,010
共用	WL6- 1313L-S	Rp½	13A	40	19	42.5	25.5	25	80	10	3,360
PEX	WL6A-1316-S	Rp½	16A	33	19.5	45	15.5	25	40	10	4,190
PEX	WL6A-2016-S	Rp¾	16A	33	22.5	47	15.5	31	40	10	4,190
PB	WL6C-1316-S	Rp½	16A	33	19.5	45	15	25	40	10	4,190
PB	WL6C-2016-S	Rp¾	16A	33	22.5	47	15	31	40	10	4,190

WL6-1313L-SはRpねじ側が首長仕様です。

WLSF6型　逆座水栓エルボ・保温材付

黄銅 継手材質：C3771BE

5mm保温材



G-653 埋設NG CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WLSF6-1313-S	Rp½	13A	32	8	3,420

逆座水栓エルボは日本水道協会認証登録品（G-653）です。

WL6型　逆座水栓エルボ

青銅 材質：CAC406



（　）内寸法は呼び径16Aを示します。

G-652 埋設OK CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	L4	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL6- 1310C-S	Rp½	10A	30	19	42.5	17.5	25	80	10	3,600
共用	WL6- 1313C-S	Rp½	13A	30	19	42.5	15.5	25	80	10	3,600
PEX	WL6A-1316C-S	Rp½	16A	33	19	46	15.5	25	40	10	5,130
PEX	WL6A-2016C-S	Rp¾	16A	33	22.5	50	15.5	31	40	10	5,130
PB	WL6C-1316C-S	Rp½	16A	33	19	46	15	25	40	10	5,130
PB	WL6C-2016C-S	Rp¾	16A	33	22.5	50	15	31	40	10	5,130

WL14型　左座水栓エルボ

黄銅 材質：C3771BE



G-653 埋設NG CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL14-1310-S	Rp½	10A	40	10	3,630
共用	WL14-1313-S	Rp½	13A	40	10	3,630

WL14型　左座水栓エルボ

青銅 材質：CAC406



G-652 埋設OK CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL14-1310C-S	Rp½	10A	40	10	4,200
共用	WL14-1313C-S	Rp½	13A	40	10	4,200

WL36型　右座水栓エルボ

黄銅 材質：C3771BE



G-653 埋設NG CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL36-1313-S	Rp½	13A	40	10	3,630

施工例

右側面に当木等を設け、固定します。



樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®（WL型　エルボ）

WL73型　座付水栓エルボ　マルチタイプ

黄銅 材質：C3771BE

座を回転・固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。斜め45°にも取付けできます。

■ 両座

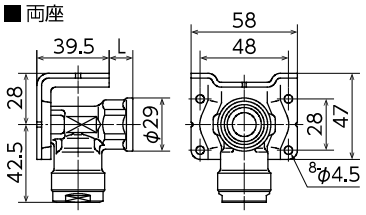

■ 右座・左座



埋設NG G-653 CAD 取説

座の材質：鋼製（SPHC）

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WL73-1310- S	Rp½	10A	13	48	6	3,740
共用	WL73-1313- S	Rp½	13A	13	48	6	3,740
共用	WL73-1313L-S	Rp½	13A	25.5	48	6	4,080

WL73-1313L-SはRpねじ側が首長仕様です。

使用方法

座の回転・固定方法

①座裏側の固定ねじを取外します。
②座を回転させます。
③継手本体に座を固定ねじで強固に固定します。
（締付トルク：2.3N·m）

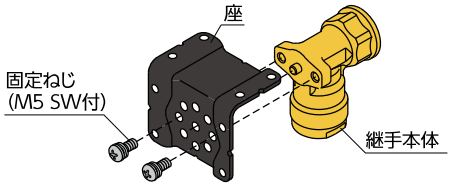

特　長

1 左座・両座・右座水栓エルボを兼用できるため、継手一つで様々な配管に対応でき、常時在庫が必要な継手の品種を削減できます。

左座

両座

右座

2 斜め方向の配管にも柔軟に対応します。
墨出し線が使えるので、芯出しがラクラクです。



動画はこちら!

注　意

施工前に座と継手本体が確実に固定されていることを必ずご確認下さい。固定不足の場合、座から継手本体が外れるおそれがあります。

WL33型　両座水栓エルボ

黄銅 材質：C3771BE

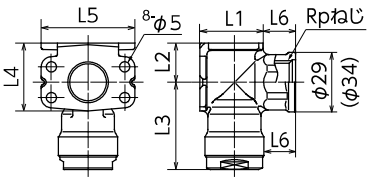

（　）内寸法は呼び径¾×20Aを示します。

埋設NG G-653 CAD 取説

Rpねじ

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	L4	L5	L6	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WL33- 1313-S	Rp½	13A	31	19	42.5	33	46	15.5	80	10	3,740
PEX	WL33A-1316-S	Rp½	16A	39.5	19.5	45	33.5	54	13	40	10	5,370
PEX	WL33A-1320-S	Rp½	20A	47	19	53.5	34.5	58	13	16	4	6,760
PEX	WL33A-2020-S	Rp¾	20A	39.5	22.5	53.5	38	62	16	16	4	6,880
PB	WL33C-1316-S	Rp½	16A	39.5	19.5	45	33.5	54	13	40	10	5,370
PB	WL33C-1320-S	Rp½	20A	47	19	53.5	34.5	58	13	16	4	6,760
PB	WL33C-2020-S	Rp¾	20A	39.5	22.5	53.5	38	62	16	16	4	6,880

注：L6寸法は、寸法が短い方を記載しています。

WLSF33型　両座水栓エルボ・保温材付

黄銅 継手材質：C3771BE

5mm保温材

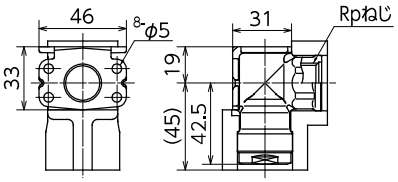

埋設NG CAD 取説

Rpねじ

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WLSF33-1313-S	Rp½	13A	32	8	4,150

座付水栓エルボは日本水道協会認証登録品（G-653）です。

施工例

当木等に固定する際、背面にも上面にも固定できます。



WL33型　両座水栓エルボ

青銅 材質：CAC406



埋設OK G-652 CAD 取説

Rpねじ

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	L4	L5	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WL33-1313C- S	Rp½	13A	34	19	33	46	13	80	10	4,490
共用	WL33-1313CL-S	Rp½	13A	39	25	39	43	25.5	80	10	4,770

注：L5寸法は、寸法が短い方を記載しています。

特　長　WL33-1313CL-S（首長・腰高タイプ）

Rpねじ側が首長仕様です。腰高になっており、継手用保温材エルボ13A用（WL3H-13-5、WL3H-13 ▶P.91）に対応します。（製品の座付部のみ保温材を除去する必要があります。）

WL66型　両座エルボ

黄銅 材質:C3771BE

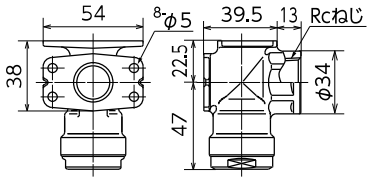

埋設NG G-653 CAD 取説

Rcねじ

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WL66A-2016-S	Rc¾	16A	32	8	5,370
PB	WL66C-2016-S	Rc¾	16A	32	8	5,370

WL66型　両座エルボ

青銅 材質:CAC406



埋設OK G-652 CAD 取説

Rcねじ

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	L4	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WL66A-2520C-S	Rc1	20A	45	27	67	51	16	4	10,150
	WL66A-2525C-S	Rc1	25A	55	29	69	55	8	2	12,830
PB	WL66C-2520C-S	Rc1	20A	45	27	67	51	16	4	10,150

WL70型　座付水栓エルボ　広座タイプ

黄銅 材質:C3771BE

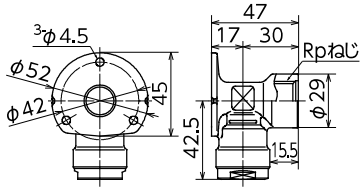

埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL70-1313M-S	Rp½	13A	40	10	3,740

特　長

- φ32までの既設の穴を隠しながら壁に取付けることが可能です。
- 広座なのでタイル等の割れやすい壁に最適です。
- スポットカバー 給水栓エルボ ▶P243 に対応します。



WL71型　座付おねじエルボ　広座タイプ

黄銅 材質:C3771BE



Rねじ はGねじ袋ナットでパッキン接続可能

埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL71-1313M-S	R½	13A	33	50	40	10	3,840
	WL71-2013M-S	R¾	13A	33.5	50.5	40	10	3,960

特　長

- ナット付フレキ管や止水栓との直結が可能です。
- 広座なのでタイル等の割れやすい壁に最適です。



注　意

スポットカバーには対応していません。

WL72型　座付おねじエルボ　広座タイプ

黄銅 材質:C3771BE

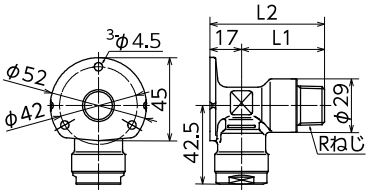

Rねじ はGねじ袋ナットでパッキン接続可能

埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL72-1313-S	R½	13A	46	63	40	10	3,840
	WL72-2013-S	R¾	13A	46.5	63.5	40	10	3,960

特　長

- ナット付フレキ管や止水栓との直結が可能です。
- 広座なのでタイル等の割れやすい壁に最適です。
- スポットカバー 給水栓エルボ ▶P243 に対応します。

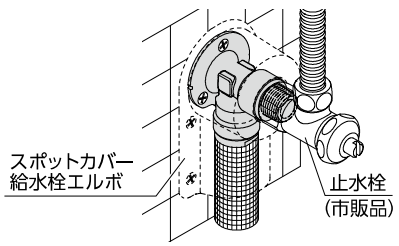

樹脂管の適用表 ▶P23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。 ▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®（WL型　エルボ）

WL101型　羽根付水栓エルボ

黄銅 継手材質：C3771BE

リフォーム現場等で、ビス止めが困難なはつり溝内にしっかり固定できます。

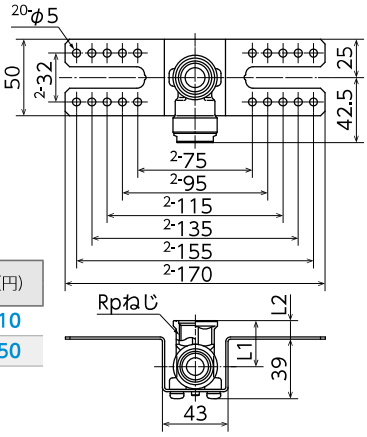

取付寸法

出代
・標準タイプ
約12mm
・首長タイプ
約24.5mm

はつり溝深さ
40mm以上

注：はつり溝は、深さ40mm以上、幅45mm以上にして下さい。継手が固定できなくなります。

埋設NG　G-653　CAD　取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL101-1313-S	Rp½	13A	30	12	10	1	4,710
	WL101-1313L-S	Rp½	13A	42.5	24.5	8	1	5,050

WL101-1313L-SはRpねじ側が首長仕様です。

特　長

1 はつり溝に固定可能

壁に埋設されていた既設管を撤去する際にできたはつり溝を活用して新設管を配管する場合、溝の両側に金具をビス止めすることで、はつり溝の中に継手を固定できます。

2 溝幅に合わせてビス止め可能

5段階に選択可能なビス穴で、はつり溝の幅に合わせてビス止め位置を変更可能です。

3 壁面の凹凸にも対応可能

羽根形状の金具は、適度にしなるため、壁面のちょっとした凹凸や傾きになじむように調整できます。

動画はこちら!

4 溝芯出し用目印付

金具に付いた目印で配管の芯出しがラクラクです。

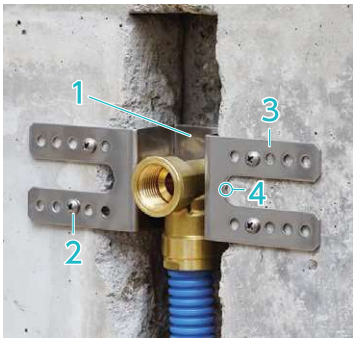

注　意

継手がぐらつかないよう、現場の状況に合わせて金具をしっかりとビス止めして下さい。

WL61型　プラグ付水栓エルボ

黄銅 本体材質：C3771BE

送り座付



埋設NG　G-653　CAD　取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL61-1313M-S	Rp½	PJ½	13A	40	10	3,500

特　長

リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設します。

注　意

PJ½側は貫通していません。

WL62型　プラグ付水栓エルボ

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG　G-653　CAD　取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL62-1313M-S	Rp½	PJ½	13A	80	10	3,260

特　長

・リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設します。
・スポットカバー 給水栓エルボ ▶P.243 に対応します。

注　意

PJ½側は貫通していません。

WL98型　送り座付エルボ

黄銅 本体材質：C3771BE



埋設NG　G-653　CAD　取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL98-1313M-S	PJ½	13A	40	10	3,330

特　長

リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管できます。

WL99型　エルボ給水栓おねじ

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG　G-653　CAD　取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL99-1313M-S	PJ½	13A	80	10	3,090

特　長

・リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管できます。
・スポットカバー 壁貫通エルボ（大） ▶P.241 に対応します。

WL74型　UB壁貫通継手　ダブル

黄銅 材質:C3771BE





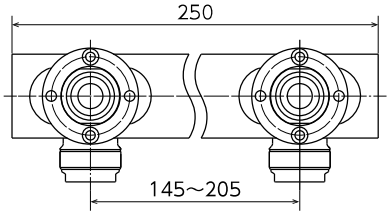

ユニットバスのパネル穴径はφ30で、穴ピッチは145～205mmです。

埋設NG G-653 CAD 取説

対応壁板厚最大12mm

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL74-1313-12-S-2P	Rp½	13A	41	41	10	1	8,920

特　長

・継手全長が短いため、壁裏空間が狭い場合(40mm～)でも対応できます。
・締付リングは排水口レンチで締め付けるため、UB壁を傷つけにくい施工が可能です。

WL11型　UB壁貫通継手

黄銅 材質:C3771BE

シングル

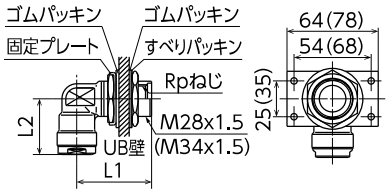

埋設NG G-653 CAD 取説

( )内寸法は呼び径¾×16Aを示します。

ユニットバスのパネル穴径はφ30(½×13A)、φ36(¾×16A)です。

対応壁板厚　13A：最大22mm、16A：最大32mm

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL11-　1313-S-1P	Rp½	13A	55	41	48	6	4,690
PEX	WL11A-2016-S-1P	Rp¾	16A	69	46.5	32	4	6,710
PB	WL11C-2016-S-1P	Rp¾	16A	69	46.5	32	4	6,710

ダブル



埋設NG G-653 CAD 取説



ユニットバスのパネル穴径はφ30で、穴ピッチは145～205mmです。

対応壁板厚最大22mm

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL11-1313-S-2P	Rp½	13A	55	41	10	1	8,540

WL11型　UB壁貫通継手

青銅 材質:CAC406

シングル

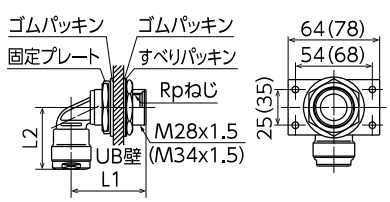

埋設OK G-652 CAD 取説

( )内寸法は呼び径¾×16Aを示します。

ユニットバスのパネル穴径はφ30(½×13A)、φ36(¾×16A)です。

対応壁板厚　13A：最大22mm、16A：最大32mm

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL11-　1313C-S-1P	Rp½	13A	55	45.5	48	6	5,630
PEX	WL11A-2016C-S-1P	Rp¾	16A	74	55.5	32	4	8,210
PB	WL11C-2016C-S-1P	Rp¾	16A	74	55.5	32	4	8,210

ダブル



埋設OK G-652 CAD 取説



ユニットバスのパネル穴径はφ30で、穴ピッチは145～205mmです。

対応壁板厚最大22mm

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL11-1313C-S-2P	Rp½	13A	55	45.5	10	1	10,410

WL74型、WL11型UB壁貫通継手の呼び径½×13A継手で、L1寸法が不足する場合はOS-269持出しジョイント ▶P.144 を使用して下さい。15mm延長できます。

注　意　WL74型、WL11型

・固定プレートは必ず使用して下さい。
・締付リングや固定ナットのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を施して下さい。
・ビス止めをする際は壁厚以下の長さのものをご使用下さい。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®（WL型　エルボ）

WL69型　おふロック®　UB壁貫通継手（供回り防止タイプ）

黄銅 材質：C3771BE

付属のビスで固定するだけで水栓着脱時の継手供回りを防止します。

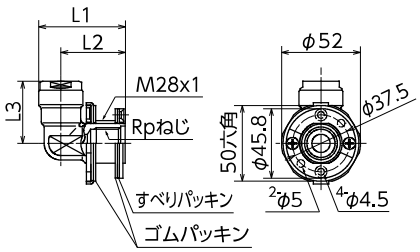

G-653 埋設NG CAD 取説

特　長

- 付属のビスで固定すれば、専用工具なしで継手の供回りを防止できます。
- ユニットバス（UB）の既設水栓の壁穴（φ30）がそのまま使えるため、楽にスッキリ施工できます。
- コンパクトタイプはUB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。
- 水栓の送り座等に緩衝しないよう、壁からのねじの突出量を調整できます。

詳細は ▶P.262 をご確認下さい。

コンパクトタイプ（対応壁板厚最大13mm）

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WL69-　1313-13-S	Rp½	13A	57	42.5	41	48	6	5,250
PEX	WL69A-1316-13-S	Rp½	16A	64	46.5	46.5	32	4	6,180
PB	WL69C-1316-13-S	Rp½	16A	65	46.5	46.5	32	4	6,180

ロングタイプ（対応壁板厚最大25mm）

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WL69-　1313-25-S	Rp½	13A	69.5	55	41	48	6	5,490
PEX	WL69A-1316-25-S	Rp½	16A	76.5	59	46.5	32	4	6,420
PB	WL69C-1316-25-S	Rp½	16A	77.5	59	46.5	32	4	6,420

注：締付リングのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を施して下さい。

取付寸法

（壁板厚最大時）

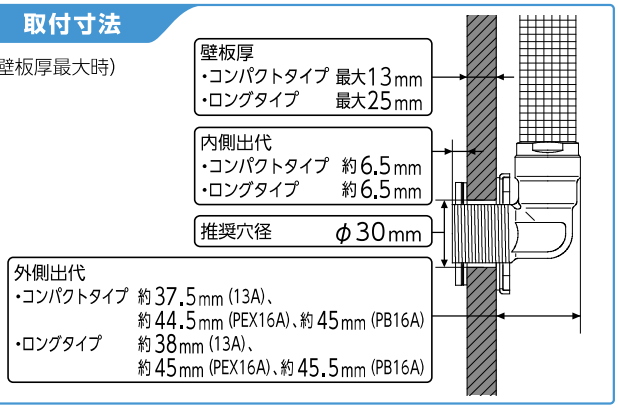

注　意

- 付属のドリルビスを必ず使用し、確実に固定して下さい。（貫通力・耐食性に優れたビスです。）
- ドリルビスでの固定の際は、必ず付属のビス止め位置確認シールを使用して下さい。不適切な位置でのドリルビスの固定（または下穴開け）や斜め打ちは、継手や配管を損傷させ、漏水の原因となります。
- 壁板が薄い、劣化している等で壁の強度が弱い場合は、壁が破損する可能性がありますので使用しないで下さい。

WL63型　UB壁貫通継手

黄銅 材質：C3771BE

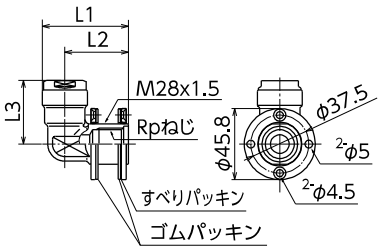

G-653 埋設NG CAD 取説

特　長

- ユニットバス（UB）の既設水栓の壁穴（φ30）がそのまま使えるため、楽にスッキリ施工できます。
- コンパクトタイプはUB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。
- 水栓の送り座等に緩衝しないよう、壁からのねじの突出量を調整できます。

詳細は ▶P.261 をご確認下さい。

コンパクトタイプ（対応壁板厚最大13mm）

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WL63-　1313-13-S	Rp½	13A	55.5	41	41	48	6	4,670
PEX	WL63A-1316-13-S	Rp½	16A	62.5	45	46.5	32	4	5,590
PB	WL63C-1316-13-S	Rp½	16A	63	45	46.5	32	4	5,590

ロングタイプ（対応壁板厚最大25mm）

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WL63-　1313-25-S	Rp½	13A	69.5	55	41	48	6	4,900
PEX	WL63A-1316-25-S	Rp½	16A	76.5	59	46.5	32	4	5,830
PB	WL63C-1316-25-S	Rp½	16A	77	59	46.5	32	4	5,830

注：・締付リングのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を施して下さい。
・ビス止めをする際は壁厚以下の長さのものをご使用下さい。

取付寸法

（壁板厚最大時）

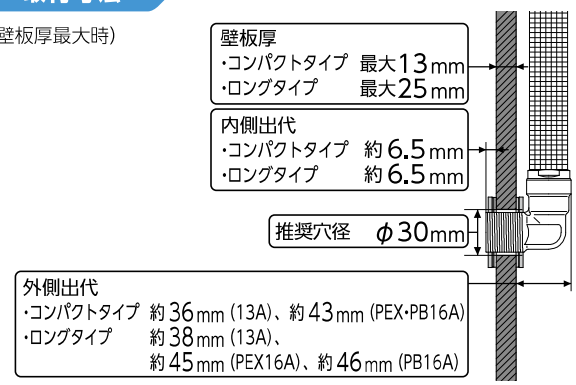

関連部材 ▶P.263

取出し治具

壁穴からWL69・63・79型を引き込む際に使用すると便利です。

WL79型　UB壁貫通継手　片ルーズ

黄銅 材質：C3771BE

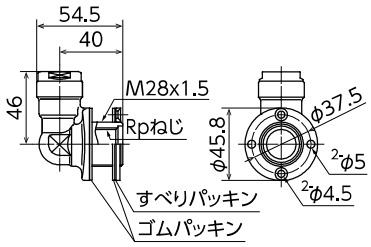

埋設NG　G-653　CAD　取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL79-1313-13-S	Rp½	13A	48	6	4,670

注：・締付リングのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を施して下さい。
・ビス止めをする際は壁厚以下の長さのものをご使用下さい。

特　長

フランジが一体なので浴室側から締付リングを締め込むだけで施工できます。

取付寸法

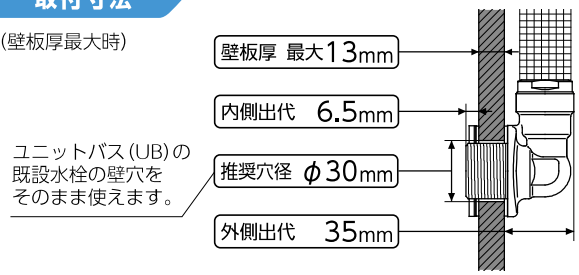

WL7型　UB貫通金具

黄銅 材質：C3771BE



(　)内寸法は呼び径10Aを示します。

埋設NG　G-653　CAD　取説

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL7-10-S-2P	10A	40	51	10セット	1セット	9,900
	WL7-13-S-2P	13A	41	53	10セット	1セット	9,900

1セット2個入

注：固定ナットのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を施して下さい。

取付寸法

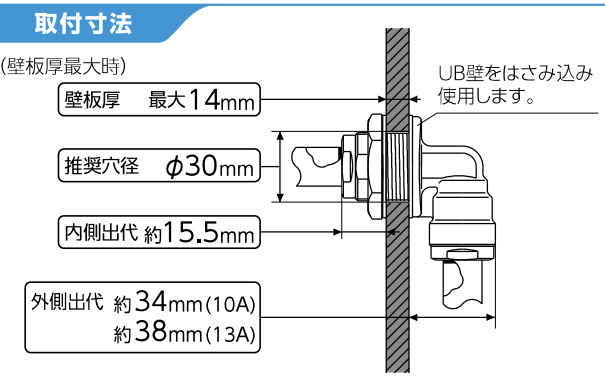

WL77型　UB壁貫通継手　平行おねじ

黄銅 材質：C3771BE

ナット付フレキ管との直結が可能で、ユニットバス等での追焚き配管やバスヒーター(間接追焚き機器)への接続に便利です。

コンパクトタイプ

ロングタイプ

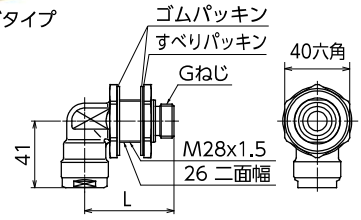

埋設NG　G-653　CAD　取説

コンパクトタイプ（対応壁板厚最大13mm）

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL77-1310-13-S	G½	10A	55	48	6	4,670
	WL77-1313-13-S	G½	13A	55	48	6	4,670

ロングタイプ（対応壁板厚最大25mm）

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL77-1310-25-S	G½	10A	75	32	4	5,130
	WL77-1313-25-S	G½	13A	75	32	4	5,130

注：固定ナットのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を施して下さい。

特　長

・おねじ仕様なので、ニップルをねじ込む手間がなくなります。接続箇所が少なくて済むため、漏水のリスクが軽減します。
・ロングタイプはMねじ部に広く二面幅を設けることで工具が掛けやすくなっており、施工性に優れています。

注　意

ナットの向きに注意して施工して下さい。ザグリがある面をUB壁の外側に向けて組み付けて下さい。

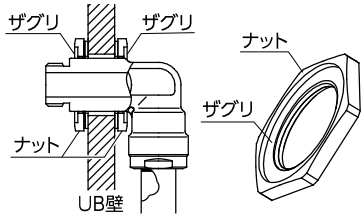

取付寸法

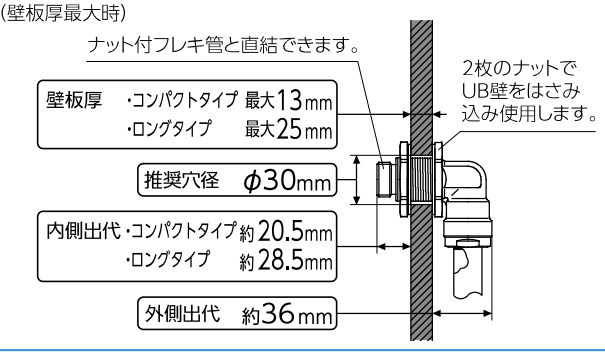

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®(WL型　エルボ)

WL78型　業務用シンク対応貫通継手

黄銅 材質:C3771BE

業務用シンク(厨房設備機器)への水栓取付けに便利です。狭いバックガード裏でも施工がラクラクです。

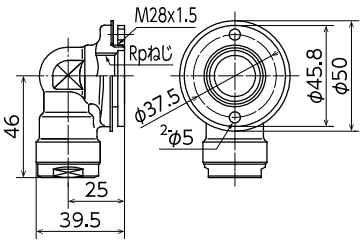

G-653 埋設NG CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL78-1313-S	Rp½	13A	48	6	4,430

取付寸法

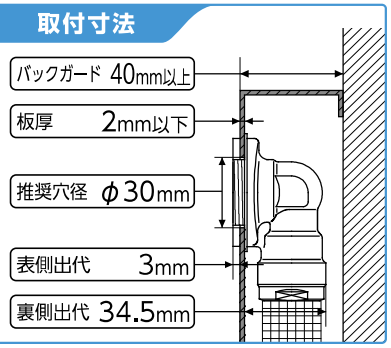

特　長

- 樹脂管をワンタッチ接続できるので、狭いスペースでも施工が容易です。従来のフレキ管とのねじ接続のような、接続箇所の緩みもないので安心です。
- コンパクトなので、バックガード裏の狭いスペース(奥行40mm以上)にきれいに納めることができます。
- 板厚2mmまでの様々なバックガードに幅広く対応できます。

注　意

- 業務用厨房配管等では、洗剤等が管・継手に付着して侵されるおそれがありますので、適切な防護処理を施して下さい。
- ガスレンジ(加熱調理機器)付近は高温となり、管・継手に熱の影響を受けるおそれがあるため、避けて下さい。

動画はこちら!

施工例

樹脂管をワンタッチ接続できるので施工がラクラク・安心です。

WL81型　60°エルボアダプター

黄銅 材質:C3771BE

ユニットバスのエプロン下の配管に便利です。60°の傾きで2つの継手が干渉せず、きれいに配管できます。

WL81-1313-S
(ショートタイプ)

WL81-1313L-S
(ロングタイプ)



施工例

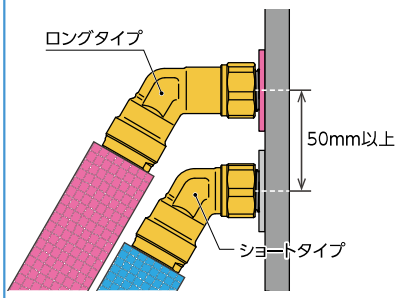

ロングタイプとショートタイプを合わせて使用することできれいに配管できます。

G-653 埋設NG CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL81-1313- S	G½	13A	22	40	10	3,500
	WL81-1313L-S			37	40	10	3,740

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

特　長

1 干渉し合わないきれいな配管を実現

従来品のように、樹脂管が浴槽に干渉したり、継手同士が干渉することのない、きれいな配管が可能です。10mm 被覆付樹脂管でも樹脂管同士が干渉しません。

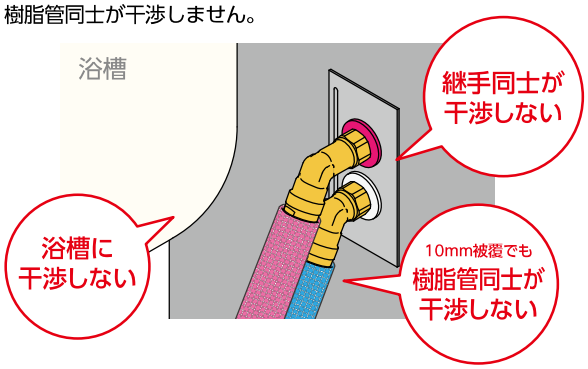

2 60°の傾きで無理のない施工

60°に傾いた継手を使うことで、継手に樹脂管のテンションがかかりにくいため、無理のない施工が可能です。



3 パッキンが落ちにくい

ナットが軸方向に動かないため、パッキンが落ちにくく狭所の配管にも便利です。

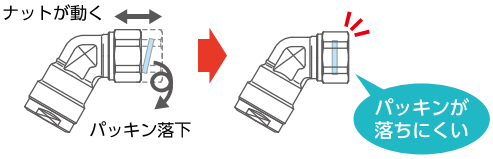

WL12型　エルボアダプター

黄銅 材質:C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL12-　1310-S	G½	10A	34	40	26	40	10	3,190
	WL12-　2010-S	G¾		34.5	40	30	40	10	3,360
	WL12-　1313-S	G½	13A	34	42	26	40	10	3,190
	WL12-　2013-S	G¾		34.5	42	30	40	10	3,360
PEX	WL12A-1316-S	G½	16A	36	46	26	40	5	4,020
	WL12A-2016-S	G¾		36.5	46	30	40	5	4,190
	—	—		—	—	—	—	—	—
	—	—	20A	—	—	—	—	—	—
	—	—		—	—	—	—	—	—
PB	WL12C-1316-S	G½	16A	36	46	26	40	5	4,020
	WL12C-2016-S	G¾		36.5	46	30	40	5	4,190
	—	—		—	—	—	—	—	—
	—	—	20A	—	—	—	—	—	—
	—	—		—	—	—	—	—	—

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

WL12型　エルボアダプター

青銅 材質:CAC406



埋設OK G-652 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL12-　1310C-S	G½	10A	35	44	26	40	10	3,800
	—	—		—	—	—	—	—	—
	WL12-　1313C-S	G½	13A	37	44	26	40	10	3,800
	WL12-　2013C-S	G¾		37	45	30	40	10	4,040
PEX	—	—	16A	—	—	—	—	—	—
	WL12A-2016C-S	G¾		38.5	49	30	40	5	4,970
	WL12A-2516C-S	G1		46	51	38	32	8	5,900
	WL12A-2020C-S	G¾	20A	41.5	56	30	32	8	6,900
	WL12A-2520C-S	G1		49	57.5	38	32	8	7,450
PB	—	—	16A	—	—	—	—	—	—
	WL12C-2016C-S	G¾		38.5	49	30	40	5	4,970
	WL12C-2516C-S	G1		46	51	38	32	8	5,900
	WL12C-2020C-S	G¾	20A	41.5	56	30	32	8	6,900
	WL12C-2520C-S	G1		49	57.5	38	32	8	7,450

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

WL31型　30°エルボアダプター

黄銅 材質:C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL31-　1313-S	G½	13A	23	39	26	40	10	3,510
	WL31-　2013-S	G¾		23.5	39	30	40	10	3,800
PEX	WL31A-2016-S	G¾	16A	24.5	42	30	40	10	4,510
PB	WL31C-2016-S	G¾	16A	24.5	42	30	40	10	4,510

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

施工例

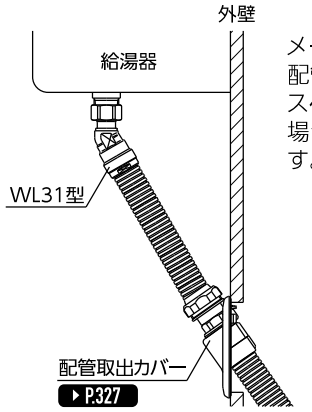

メーターボックス内の給湯器配管、壁掛け給湯器の配管などスペースが狭く、曲げが必要な場合の接続に用いると便利です。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®（WL型　エルボ）

WL13型　床立上げアダプター　φ58　黄銅 材質：C3771BE



埋設NG　G-653　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL13-1310-S	Rc½	10A	40	10	3,630
共用	WL13-1313-S	Rc½	13A	40	10	3,630
PEX	—	—	16A	—	—	—
PB	—	—	16A	—	—	—

WL13型　床立上げアダプター　φ58　青銅 材質：CAC406



埋設OK　G-652　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL13- 1310C-S	Rc½	10A	29	37	40	10	4,200
共用	WL13- 1313C-S	Rc½	13A	29	37	40	10	4,200
PEX	WL13A-1316C-S	Rc½	16A	34	41	24	6	5,240
PB	WL13C-1316C-S	Rc½	16A	34	41	24	6	5,240

WL16型　床立上げアダプター　φ50　黄銅 材質：C3771BE



埋設NG　G-653　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ50

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL16-1310-S	Rc½	10A	40	10	3,630
共用	WL16-1313-S	Rc½	13A	40	10	3,630

WL16型　床立上げアダプター　φ50　青銅 材質：CAC406



埋設OK　G-652　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ50

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL16-1310C-S	Rc½	10A	40	10	4,200
共用	WL16-1313C-S	Rc½	13A	40	10	4,200

WL64型　床立上げアダプター　φ78　黄銅 材質：C3771BE



埋設NG　G-653　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ78

パッキンの耳部は施工後にちぎり取って下さい。

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL64-1313-S	Rc½	13A	40	5	4,900

特　長

ツバ径がφ78なので、取付穴径が大きくなったり配管が芯ズレした場合に幅広く対応できます。

施工例

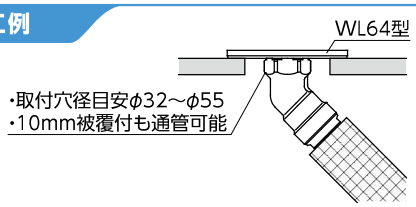

取付穴を大きく（取付穴目安φ32～φ55）開けても取付けができるので施工が楽々です。

関連部材 ▶P.41

幅広給水座金 ツバ径φ78 用

床立上げアダプターの座を隠す時に使用します。ステンレス製です。



WL28型　床立上げアダプター　φ58　平行めねじ　黄銅 材質：C3771BE



埋設NG　G-653　CAD　取説

Rpねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL28-1310-S	Rp½	10A	40	10	3,630
共用	WL28-1313-S	Rp½	13A	40	10	3,630

関連部材 ▶P.39・P.150

万能床座、床用継手取付金具

床立上げ配管に使用する継手を固定する床取出し金具です。
ツバ径φ58用です。

関連部材 ▶P.40

ワン座

床立上げアダプターの座を隠す時に使用します。
ツバ径φ50、φ58用です。

WL13型　床立上げアダプター（首長タイプ）　φ58

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WL13-1313L-S	Rc½	13A	24	6	3,910

特　長

首長になっており、床板が厚い場合に便利です。

WL16型　床立上げアダプター（首長タイプ）　φ50

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

Rcねじ　ツバ径φ50

適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WL16-1313L-S	Rc½	13A	24	6	3,910

特　長

首長になっており、床板が厚い場合に便利です。

WL21型　回転式床立上げアダプター　φ58

青銅 材質：CAC406



埋設OK G-652 CAD 取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WL21-1313C-S	Rc½	13A	40	5	5,280

施工例



・首長になっており、床板が厚い場合に便利です。
・樹脂管接続部分が回転するため、床に固定するとき配管方向の調整が不要です。

WL88型　床立上げアダプター（首長タイプ）座セパレート仕様　φ58

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WL88-1313L-S	Rc½	13A	24	6	4,830

施工例



床張り前に樹脂管を本体に接続し、床張り後にパッキン・座・ロックナットを取付けます。

特　長

本体と座が取外し可能なため、床張り前に樹脂管を接続し、水圧検査までできます。45°タイプで床下空間が狭い場合に便利です。

動画はこちら！

関連部材 ▶P.40

WJ19型　配管アダプター（セパレート）

床下空間にゆとりがある施工現場では、ストレートタイプの配管アダプター（セパレート）も使用できます。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。 ▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®(WL型　エルボ)

WL86型　WL93型　床取出し金具用継手　角度調節用9孔付45°タイプ　φ58

黄銅 材質:C3771BE

床取出し金具を付けた後でも、配管方向を調節し、障害物を避けて配管できるため、現場状況に柔軟に対応できます。

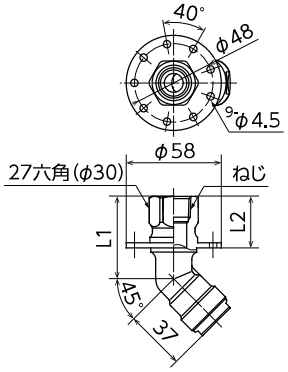

G-653
埋設NG CAD 取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL86-1310- 9H-S	Rc½	10A	47.5	31.5	40	5	4,320
共用	WL86-1313- 9H-S	Rc½	13A	50.5	31.5	40	5	4,320
共用	WL86-1313L-9H-S	Rc½	13A	72	53	40	5	4,670

注：パッキン、ビスは付属されていませんのでご注意下さい。

Rpねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL93-1313- 9H-S	Rp½	13A	50.5	31.5	40	5	4,320
共用	WL93-1313L-9H-S	Rp½	13A	72	53	40	5	4,670

注：パッキン、ビスは付属されていませんのでご注意下さい。

特　長

- 継手を回転し、ビスの固定位置を変えることで配管方向を左右へ簡単に調節できます。
- 床取出し金具を取付けた後でも調節可能なため、現場状況に柔軟に対応できます。
- WL93型は、Rpねじへのねじ込み量で止水栓の向きが調節できます。

動画はこちら!

注　意

- 床取出し金具(下記の関連部材)に固定する際は、床取出し金具付属のビスで座を3カ所固定して下さい。
- 樹脂管が最小曲げ半径より小さくならないように継手の取付高さを調整して下さい。

WL43型　床取出しアダプター45°タイプ　φ58

黄銅 材質:C3771BE

WL43A-1316L-S



G-653
埋設NG CAD 取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL43- 1313M- S	Rc½	13A	50.5	37	27	40	5	4,320
共用	WL43- 1313LM-S	Rc½	13A	72	37	48.5	40	5	4,670
PEX	WL43A-1316L- S	Rc½	16A	70	41.5	48.5	40	5	5,710

注：床板の厚みが20mm以下の場合は、付属の取付ビスを短いものに取替えて施工して下さい。

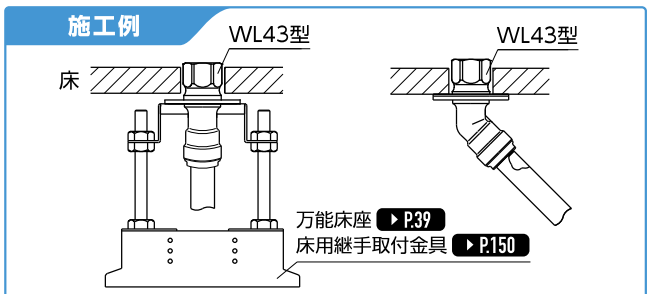

- 座の上側、下側どちらからでも取付け可能です。
- 床張り後にねじ(Rc½)への接続が目視確認できます。

関連部材 ▶P.39・P.150

万能床座、床用継手取付金具

床立上げ配管に使用する継手を固定する床取出し金具です。ツバ径φ58用です。

WL89型　床出しロングアダプター45°タイプ　φ58

黄銅 材質:C3771BE

フローリング等を張った後でもねじ部を目視確認できます。



G-653
埋設NG CAD 取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL89-1313-S	Rc½	13A	40	5	4,550

特　長

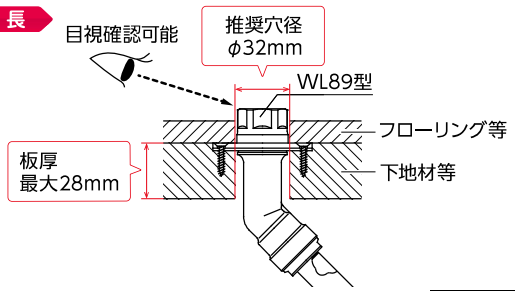

- 下地材等へ床上固定し、その上にフローリング等を張ることができます。
- フローリング等を張る前に樹脂管の接続および継手の固定が可能なため、継手の施工から水圧検査までを連続して行うことができます。
- フローリング等を張った後にねじ(Rc½)への接続が目視確認できます。

動画はこちら!

WL46型　床立上げエルボ　φ58　青銅 材質:CAC406



G-652
埋設OK　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WL46-1313C-S	Rc½	13A	40	5	4,370

注：パッキン、ビスは付属されていませんのでご注意下さい。

施工例

・万能床座の可動範囲(90～310mm)の下限値90mmにも適合していますので、低床時に便利です。
・床用継手取付金具は60～280mmで使用できるので、低床時にさらに便利です。

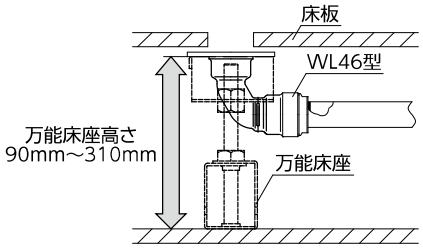

WL57型　床取出しエルボ　φ58　青銅 材質:CAC406



G-652
埋設OK　CAD　取説

Rcねじ　ツバ径φ58

適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WL57-1313CL-S	Rc½	13A	40	5	5,250

注：パッキン、ビスは付属されていませんのでご注意下さい。

施工例

・万能床座の可動範囲(90～310mm)の下限値90mmにも適合していますので、低床時に便利です。
・床張り後にねじ(Rc½)への接続が目視確認できます。
・床用継手取付金具は60～280mmで使用できるので、低床時にさらに便利です。

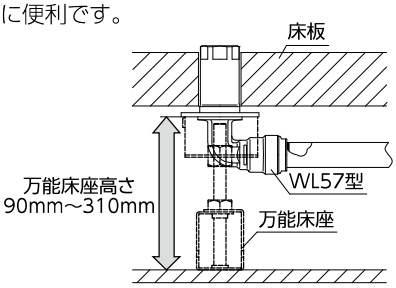

WL35型　床下横取付アダプター　黄銅 材質:C3771BE



G-653
埋設NG　CAD　取説

適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WL35-1313-S	Rc½	13A	40	10	3,700

施工例



調整座金 ▶P43 を使用すれば、3分ボルトに固定して立ち上げることができます。

WL37型　座付ロングエルボテーパめねじ　青銅 材質:CAC406



G-652
埋設OK　CAD　取説

適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WL37-1313C-S	Rc½	13A	18	3	6,420

施工例

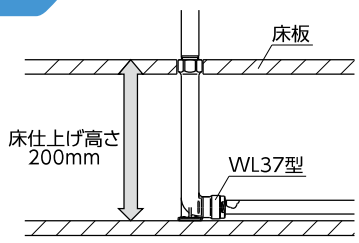

樹脂管の適用表 ▶P23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®（WL型　エルボ）

WL54型　SK用継手

青銅 材質：CAC406

マンションのベランダやバルコニーへ水栓を取付けるのに便利です。



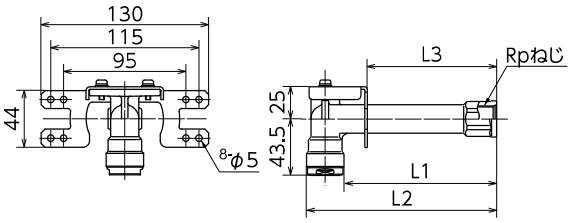

埋設OK　G-652　CAD　取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3（対応壁厚）	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WL54-1310C-100-S-1	Rp½	10A	120	145	95.5～119.5	10	1	7,580
	WL54-1310C-150-S-1			170	195	145.5～169.5	10	1	8,160
	WL54-1310C-180-S-1			200	225	175.5～199.5	10	1	8,740
	WL54-1313C-100-S-1		13A	118	147	95.5～118	10	1	7,580
	WL54-1313C-150-S-1			168	197	145.5～168	10	1	8,160
	WL54-1313C-180-S-1			198	227	175.5～198	10	1	8,740

ロングタイプ

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3（対応壁厚）	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WL54-1313CL-100-S-1	Rp½	13A	153	182	97.5～119.5	10	1	8,050
	WL54-1313CL-150-S-1			203	232	147.5～169.5	10	1	8,630
	WL54-1313CL-180-S-1			233	262	177.5～199.5	10	1	9,210

製品の選び方

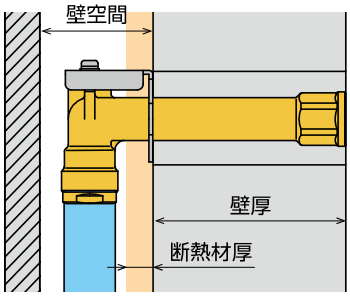

「壁厚+断熱材厚」がL1を超えないように製品を選定して下さい。
ロングタイプは壁空間の断熱材厚を考慮した製品です。

注　意

壁空間は「L2-壁厚」以上必要です。また、最低でも45mm（ロングタイプは78mm）以上は必要です。

特　長

1 接続箇所が少なく、施工が楽々

エルボ等を使用する配管と比べ接続箇所を削減できるため、施工が楽々です。

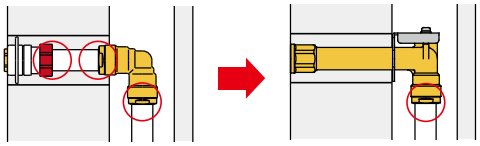

2 外壁面との面合せが簡単

壁への固定後も、固定プレートの長穴に沿って継手をスライドするだけで継手突出量の微調整ができます。

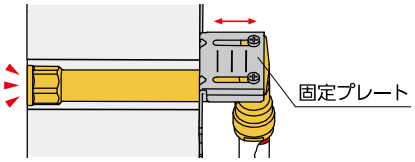

3 中心位置出しが容易

固定プレートのガイドを貫通穴外径に合わせると、継手の中心位置出しの目安になります。

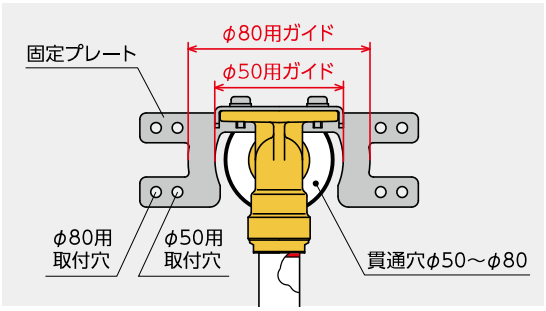

4 モルタル埋め戻しの負荷低減

貫通穴径をφ50と小さくできるため、モルタルの埋め戻しの負荷を低減できます。

施工例

マンションのベランダやバルコニーへ水栓を取付けるのに便利です。

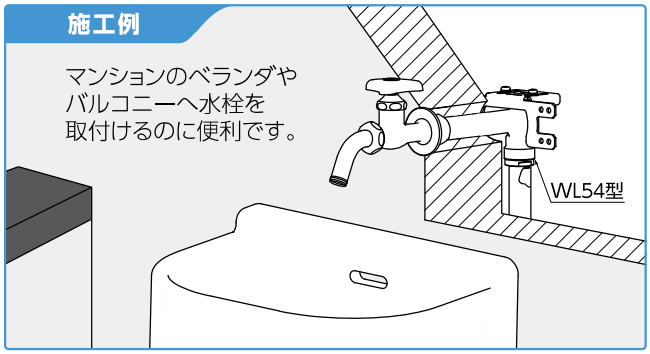

WL75型　壁貫通水栓エルボ

青銅 材質:CAC406

外壁貫通の水栓取付けに最適な、外壁取付けタイプの継手一体型壁貫通水栓エルボです。



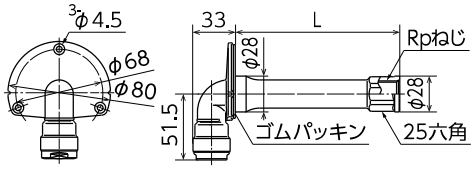

埋設OK G-652 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL75-1313C-100-S	Rp½	13A	100	10	1	7,700
	WL75-1313C-130-S			128.5	10	1	7,930

特　長

- 内壁側が劣化し、継手の固定がしづらい現場での水栓取付けに便利です。
- 座が大きいため、開口穴が大きくなっても施工できます。また、取付ビス位置を開口穴から離すことで外壁割れ防止設計になっています。
- 壁貫通部が一体となった継手のため、接続箇所が少なく、施工がラクにできます。
- スポットカバー壁貫通エルボ(大) ▶P.241 にぴったり納まります。

注　意

- 混合水栓の取付け等、荷重のかかる場所での使用は、座の固定面が破損するおそれがあるため、注意が必要です。
- 壁面と継手の隙間にコーキング処理を施して下さい。

施工例

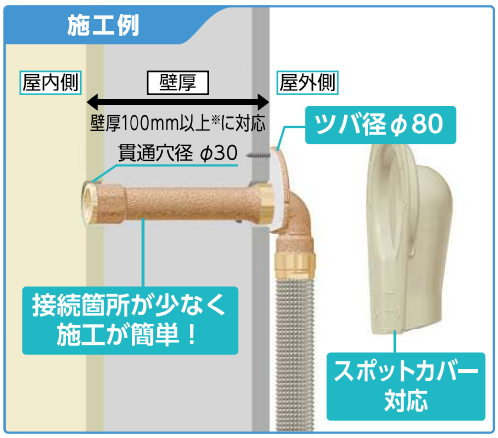

※壁厚に合わせて持出しソケットで調整して下さい。

関連部材 ▶P.395

持出しソケット

持出しソケットを使用することで、対応壁厚の幅が広がります。

WL29型　壁取出し用エルボ

青銅 材質:CAC406



埋設OK G-652 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	壁厚(mm)	L1	L2	L3	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL29-1313C- S	Rp½	13A	MAX22	41.5	51	51.5	40	5	4,510
	WL29-1313CL-S			MAX30	49.5	56	59.5	40	5	4,800

施工例



壁表面より固定します。

壁厚　WL29-1313C-S　MAX22mm
WL29-1313CL-S　MAX30mm

WL29-1313CL-Sは胴縁の回避に便利です。

WL30型　壁裏取付用エルボ

黄銅 材質:C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL30-1313-S	Rp½	13A	40	10	3,940

注：壁厚が12mm未満の場合は、付属の取付ビスを短いものに取替えて下さい。

施工例



壁裏面より固定します。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。 ▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®（WL型　エルボ）

WL85型　壁裏取付エルボテーパおねじ　調節式

青銅 材質:CAC406

マンションのベランダ取付けの給湯器に向けて、壁を貫通して配管する際に便利です。

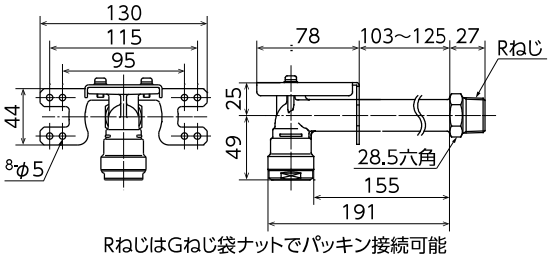

Rねじは Gねじ袋ナットでパッキン接続可能

特　長

壁への固定後でも、継手をスライドするだけで外壁面からの継手突出量の微調整ができます。

埋設OK　G-652　CAD　取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WL85A-2016CL-100-S-1	R¾	16A	10	1	9,450
PB	WL85C-2016CL-100-S-1	R¾	16A	10	1	9,450

注　意

- 「壁厚+断熱材厚」が155mmを超えないようにして下さい。
- 壁空間は「191mm−壁厚」以上必要です。また、最低でも78mm以上は必要です。



施工例

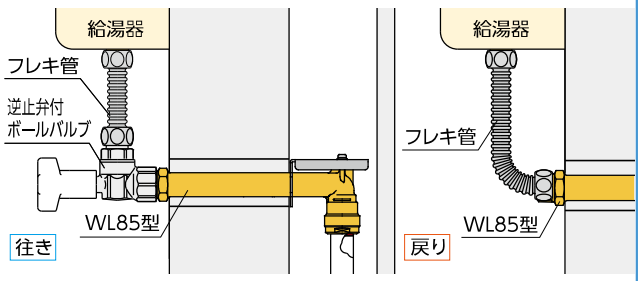

WL32型　壁裏取付エルボテーパおねじ

青銅 材質:CAC406

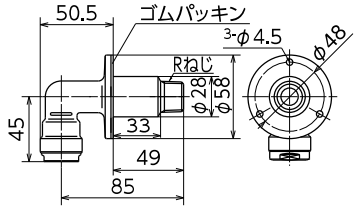

Rねじは Gねじ袋ナットでパッキン接続可能

埋設OK　G-652　CAD　取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL32-1313C-S	R½	13A	40	5	5,930

施工例

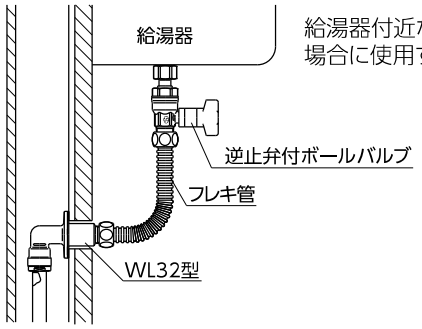

給湯器付近など屋外へ取出す場合に使用すると便利です。

WL27型　壁貫通逆座ロングエルボ

青銅 材質:CAC406



( )内寸法は呼び径16Aを示します。
RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続可能

埋設OK　G-652　CAD　取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL27- 1313C-S	R½	13A	43	19	74.5	23	40	5	5,280
	WL27- 2013C-S	R¾		43	19	73.5	28.5	40	5	5,280
PEX	WL27A-2016C-S	R¾	16A	49.5	20.5	70.5	28.5	40	5	5,900
PB	WL27C-2016C-S	R¾	16A	49.5	20.5	69.5	28.5	40	5	5,900

施工例

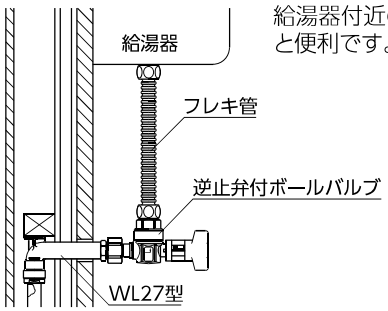

給湯器付近の壁貫通に使用すると便利です。

ダブルロックジョイント®(WT型　チーズ)

WT1型　チーズソケット

黄銅
材質:C3771BE



G-653
埋設NG　CAD　取説

同径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT1-　10-S	10A	82	41	80	10	4,680
	WT1-　13-S	13A	86	43	40	10	4,680
PEX	WT1A-16-S	16A	97	48.5	24	6	5,720
	WT1A-20-S	20A	117	58.5	16	2	9,500
PB	WT1C-16-S	16A	97	48.5	24	6	5,720
	WT1C-20-S	20A	117	58.5	16	2	9,500

異径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT1-　131013-S	13A	10A 13A—13A	86	41	40	10	4,680
PEX	WT1A-161010-S		10A 16A—10A	89	42.5	24	6	5,720
	WT1A-161016-S		10A 16A—16A	92	42.5	24	6	5,720
	WT1A-161313-S	16A	13A 16A—13A	89	45.5	24	6	5,720
	WT1A-161316-S		13A 16A—16A	92	45.5	24	6	5,720
	WT1A-161613-S		16A 16A—13A	94	48.5	24	6	5,720
	WT1A-201313-S		13A 20A—13A	107.5	49	16	2	9,500
	WT1A-201320-S	20A	13A 20A—20A	117	49	16	2	9,500
	WT1A-201620-S		16A 20A—20A	117	49	16	2	9,500
PB	WT1C-161010-S		10A 16A—10A	89	42.5	24	6	5,720
	WT1C-161016-S		10A 16A—16A	92	42.5	24	6	5,720
	WT1C-161313-S	16A	13A 16A—13A	89	45.5	24	6	5,720
	WT1C-161316-S		13A 16A—16A	92	45.5	24	6	5,720
	WT1C-161613-S		16A 16A—13A	94	48.5	24	6	5,720
	WT1C-201313-S		13A 20A—13A	107.5	49	16	2	9,500
	WT1C-201320-S	20A	13A 20A—20A	117	49	16	2	9,500
	WT1C-201620-S		16A 20A—20A	117	49	16	2	9,500

WT1型　チーズソケット

青銅
材質:CAC406



G-652
埋設OK　CAD　取説

同径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT1-　10C-S	10A	82	41	80	10	6,320
	WT1-　13C-S	13A	86	43	40	10	6,320
PEX	WT1A-16C-S	16A	97	48.5	24	6	7,750
	WT1A-20C-S	20A	117	58.5	16	2	12,980
PB	終 WT1C-16C-S	16A	97	48.5	24	6	7,750
	—	20A	—	—	—	—	—

異径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT1-　131013C-S	13A	10A 13A—13A	86	43	40	10	6,320
PEX	—		—	—	—	—	—	—
	—		—	—	—	—	—	—
	WT1A-161313C-S	16A	13A 16A—13A	91	43	24	6	7,750
	WT1A-161316C-S		13A 16A—16A	97	45.5	24	6	7,750
	—		—	—	—	—	—	—
	—		—	—	—	—	—	—
	WT1A-201320C-S	20A	13A 20A—20A	117	49	16	2	12,980
	—		—	—	—	—	—	—
PB	—		—	—	—	—	—	—
	—		—	—	—	—	—	—
	終 WT1C-161313C-S	16A	13A 16A—13A	91	43	24	6	7,750
	終 WT1C-161316C-S		13A 16A—16A	97	45.5	24	6	7,750
	—		—	—	—	—	—	—
	—		—	—	—	—	—	—
	—	20A	—	—	—	—	—	—
	—		—	—	—	—	—	—

WT12型　ヘッダー用チーズ

青銅
材質:CAC406



G-652
埋設OK　CAD　取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT12-102010C-S	R¾	10A	80	10	5,450
	WT12-132013C-S	R¾	13A	40	10	5,450

施工例

ヘッダーの末端に取付けることにより2分岐増えます。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。 ▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®（WT型　チーズ・WX型　クロス）

WT6型　座付チーズ平行めねじ

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT6-13-S	Rp½	13A	40	10	4,780

特　長　スポットカバー 給水栓チーズ ▶P.244 に対応します。

施工例

水撃防止器や水栓や吸気弁などを取付け、固定する場合に便利です。



WT6型　座付チーズ平行めねじ

青銅 材質：CAC406



埋設OK G-652 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT6-13C-S	Rp½	13A	88	33.5	19	40	10	5,980
PEX	WT6A-161316C-S	Rp½	16A	97	35.5	20.5	24	6	7,750
PB	WT6C-161316C-S	Rp½	16A	97	35.5	20.5	24	6	7,750

WT2型　チーズ平行めねじ

青銅 材質：CAC406



埋設OK G-652 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT2-13C-S	Rp½	13A	40	10	5,450

WT21型　分岐水栓チーズ

黄銅 材質：C3771BE

送り座付



埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT21-13M-S	Rp½	PJ½	13A	40	10	3,500

特　長　リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、さらに既設管から増設するのに便利です。

WT22型　分岐水栓チーズ

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT22-13M-S	Rp½	PJ½	13A	80	10	3,260

特　長　・リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、さらに既設管から増設するのに便利です。
・スポットカバー 給水栓エルボ ▶P.243 に対応します。

WT23型　プラグ付水栓チーズ

黄銅 材質：C3771BE

送り座付



埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT23-13M-S	Rp½	PJ½	13A	24	6	5,130

特　長　リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設するのに便利です。

注　意　PJ½側は貫通していません。

WT24型　プラグ付水栓チーズ

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT24-13M-S	Rp½	PJ½	13A	24	6	4,890

特　長　・リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設するのに便利です。
・スポットカバー 給水栓チーズ ▶P.244 に対応します。

注　意　PJ½側は貫通していません。

WT19型　二方分岐水栓胴長アダプター

黄銅 材質：C3771BE

埋設NG G-653 CAD 取説



RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続可能

適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WT19-1313-S	R½	13A	40	10	4,340

施工例

食洗機や浄水器への分岐配管に便利です。

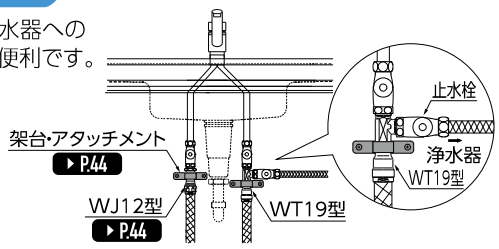

関連部材 P.44

架台・アタッチメント

WT19型の配管支持に使用します。

WAT2型　アングルチーズ

青銅 材質：CAC406

埋設OK G-652 CAD 取説



適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WAT2-13C-S	Rc½	13A	24	6	5,980

WX1型　WX13型　WX22型　クロスソケット

黄銅 材質：C3771BE

埋設NG G-653 CAD 取説



適用	品番	樹脂管呼び径				L1	L2	入数		価格(円)
		A	B	C	D			大	小	
共用	WX1-　13-S	13A	13A	13A	13A	86	86	24	6	6,240
PEX	WX13A-1613-S	16A	13A	13A	13A	88	91	16	4	7,290
PEX	WX22A-1613-S	16A	16A	13A	13A	92	91	16	4	7,530
PB	WX13C-1613-S	16A	13A	13A	13A	88	91	16	4	7,290
PB	WX22C-1613-S	16A	16A	13A	13A	92	91	16	4	7,530

WX2型　クロステーパめねじ

黄銅 材質：C3771BE

埋設NG G-653 CAD 取説



適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WX2-2013-S	Rc¾	3-13A	24	6	5,450

樹脂管の適用表 P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。 P.A10 を必ずご確認下さい。

MBヘッダー®

仕様

最高許容圧力(継手)	1.75MPa
使用温度範囲(継手)	-20℃~95℃
使用流体	冷温水・不凍液
用途	給水・給湯・暖房・融雪

- 上記仕様はMBヘッダー標準仕様のため、実使用においての流体圧力と流体温度は各製品の仕様および樹脂管の使用温度別最高使用圧力 ▶P.32・P.33 をご確認下さい。
- 冷温水、不凍液以外には使用しないで下さい。灯油等の油類には使用できません。

特長

- ダブルロックジョイント一体のメーターボックス用ヘッダーです。
- メーターユニットや立管からの分岐がすっきりします。
- ねじ込み箇所が少なく、施工負荷が低減します。
- 回転式は、分岐口の向きを360°自由に設定できます。
- Rねじは給水用管端防食継手対応です。

品番の見方

WMRH1A-2016C-S

- W: ダブルロック
- M: メーターボックス用
- R: 回転式
- H: ヘッダー
- 1: 分類
- A: 樹脂管適用区別
  - A:16A、20A「PN15」M種
  - C:16A、20A ポリブテン管 J種
- 20: ねじ 20:¾ 25:1
- 16: 樹脂管呼び径
- C: CAC406
- S: 水協認証登録品

施工例

従来の施工



回転式MBヘッダー



WMH1型　MBヘッダー テーパおねじ(給水用管端コア対応)

青銅 材質:CAC406



G-652 埋設OK CAD 取説



▨部に給水用管端防食継手のコアが接続されます。

適用	品番	呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WMH1A-2016C-S	R¾×16A	114.5	20	5	8,870
PB	WMH1C-2016C-S	R¾×16A	115.5	20	5	8,870

注:保温材、取付金具は設定していません。

WMRH1型　回転式MBヘッダー テーパおねじ(給水用管端コア対応)

青銅 材質:CAC406



G-652 埋設OK CAD 取説



▨部に給水用管端防食継手のコアが接続されます。

適用	品番	呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WMRH1A-2016C-S	R¾×16A	149	16	4	13,180
PB	WMRH1C-2016C-S	R¾×16A	150	16	4	13,180

注:・保温材、取付金具は設定していません。
・必要に応じてヘッダーの支持をして下さい。

WMRH2型　回転式MBヘッダー ナット付アダプター

青銅 材質:CAC406

G-652 埋設OK CAD 取説



適用	品番	呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WMRH2A-2516C-S	G1×16A	150	16	4	14,410
PB	WMRH2C-2516C-S	G1×16A	151	16	4	14,410

注:・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・80℃以下で使用して下さい。
・保温材、取付金具は設定していません。
・必要に応じてヘッダーの支持をして下さい。
・Gねじ袋ナットの締め付けは樹脂管接続後に行って下さい。
過度な負荷がかかるとパッキンが破損し漏水の原因となります。

WMRH3型　回転式MBヘッダー テーパおねじ(給水用管端コア対応)

青銅 材質:CAC406

G-652 埋設OK CAD 取説



▨部に給水用管端防食継手のコアが接続されます。

適用	品番	呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WMRH3A-2016C-S	R¾×16A	88	16	4	13,180
PB	WMRH3C-2016C-S	R¾×16A	89	16	4	13,180

注:・保温材、取付金具は設定していません。
・必要に応じてヘッダーの支持をして下さい。

WMRH4型　回転式MBヘッダー ナット付アダプター

青銅 材質:CAC406



適用	品番	呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WMRH4A-2516C-S	G1×16A	89	16	4	14,410
PB	WMRH4C-2516C-S	G1×16A	90	16	4	14,410

注：・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・80℃以下で使用して下さい。
・保温材、取付金具は設定していません。
・必要に応じてヘッダーの支持をして下さい。
・Gねじ袋ナットの締め付けは樹脂管接続後に行って下さい。
過度な負荷がかかるとパッキンが破損し漏水の原因となります。

埋設OK G-652 CAD 取説

WMRH5型　回転式MBヘッダー テーパおねじ（給水用管端コア対応）

青銅 材質:CAC406



▨部に給水用管端防食継手のコアが接続されます。

適用	品番	呼び径	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WMRH5A-2016C-S	R¾×16A	20	5	9,910
PB	WMRH5C-2016C-S	R¾×16A	20	5	9,910

注：・保温材、取付金具は設定していません。
・必要に応じてヘッダーの支持をして下さい。

埋設OK G-652 CAD 取説

WMRH6型　回転式MBヘッダー ナット付アダプター

青銅 材質:CAC406



適用	品番	呼び径	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WMRH6A-2516C-S	G1×16A	20	5	11,140
PB	WMRH6C-2516C-S	G1×16A	20	5	11,140

注：・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・80℃以下で使用して下さい。
・保温材、取付金具は設定していません。
・必要に応じてヘッダーの支持をして下さい。
・Gねじ袋ナットの締め付けは樹脂管接続後に行って下さい。
過度な負荷がかかるとパッキンが破損し漏水の原因となります。

埋設OK G-652 CAD 取説

WMRH7型　回転式MBヘッダー テーパおねじ（給水用管端コア対応）

青銅 材質:CAC406



▨部に給水用管端防食継手のコアが接続されます。

適用	品番	呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WMRH7A-2016C-S	R¾×16A	161	16	2	16,450
PB	WMRH7C-2016C-S	R¾×16A	162	16	2	16,450

注：・保温材、取付金具は設定していません。
・必要に応じてヘッダーの支持をして下さい。

埋設OK G-652 CAD 取説

WMRH8型　回転式MBヘッダー ナット付アダプター

青銅 材質:CAC406



適用	品番	呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WMRH8A-2516C-S	G1×16A	162	16	2	17,680
PB	WMRH8C-2516C-S	G1×16A	163	16	2	17,680

注：・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・80℃以下で使用して下さい。
・保温材、取付金具は設定していません。
・必要に応じてヘッダーの支持をして下さい。
・Gねじ袋ナットの締め付けは樹脂管接続後に行って下さい。
過度な負荷がかかるとパッキンが破損し漏水の原因となります。

埋設OK G-652 CAD 取説

新製品

WMRH9型・WMRH10型 回転式MBヘッダー

▶P.A27

メーターユニットから平行方向への分岐が可能に！

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイントP®（WPJ・WPL・WPT型）

ダブルロックジョイントの樹脂製シリーズです。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用しています。

ステンレスカバーで耐久性UP
キャップの外周にステンレスカバーを装着し、耐久性をUPさせました。

外径シールで流量確保
チーズソケット等、先分岐工法に最適です。

ワンタッチ接続
挿入深さはダブルロックジョイントと同じです。

給水・給湯に使用可能
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用できます。

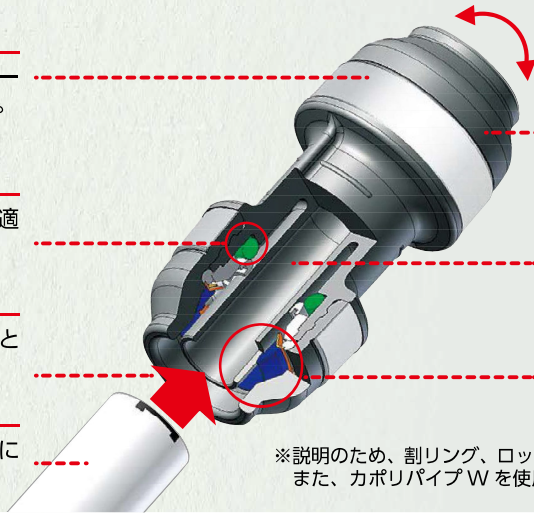

樹脂製で軽量
取扱いが容易です。

インコア一体化
インコアと本体を一体化し、樹脂管にインコアをさし込む手間が省けます。

ダブルロック構造
ロックリングと割リングのダブルロック構造です。

※説明のため、割リング、ロックリング、オーリングには着色してあります。
また、カポリパイプWを使用しています。

品番の見方

WPJS 1A-13-S

- WPJS：ダブルロック
- 樹脂製　J：ジョイント　L：エルボ　T：チーズ　S：10mm保温材セット　SF：5mm保温材付
- 分類
- 樹脂管呼び径
- 水協認証登録品
- 樹脂管適用区別
  無：10A、13A
  A：16A、20A、25A　架橋ポリエチレン管 PN15　M種　水道用架橋ポリエチレン管　M種(25Aのみ)
  C：16A、20A　ポリブテン管　J種

仕様

最高許容圧力	1.75MPa
使用温度範囲	−20℃〜95℃
使用流体	冷温水・不凍液
用途	給水・給湯・暖房・融雪

- 上記はダブルロックジョイントP部の仕様のため、実使用においての流体圧力と流体温度は、各製品の仕様および樹脂管の使用温度別最高使用圧力 ▶P.32・P.33 をご確認下さい。
- 冷温水、不凍液以外には使用しないで下さい。灯油等の油類には使用できません。
- 取扱い上の注意事項は ▶P.209〜P.212 をご確認下さい。

※漏水事故防止のため、必ずⓐ〜ⓓのいずれかの方法で挿入深さをマーキングして、樹脂管を挿入して下さい。

1 挿入深さマーキング

ⓐ


挿入ゲージを樹脂管に合わせ、シールを貼り付けます。
または専用マーカー ▶P.173 で樹脂管にマーキングします。

樹脂管の挿入深さ

10A・13A	16A	20A	25A
32mm	34mm	40mm	43mm

ⓑ


あらかじめ樹脂管に目印がマーキングされているカポリパイプW ▶P.24、または当社ポリブテン管 ▶P.33 を使用します。

ⓒ


マーキングの位置が簡単に分かる目印くん ▶P.173 と専用マーカーでマーキングします。

ⓓ


ダブルロックジョイントパイプカッター ▶P.174 と専用マーカーでマーキングします。

※25Aの場合はマーキング前に面取り工具 ▶P.174 で樹脂管を面取りします。

2 樹脂管の挿入

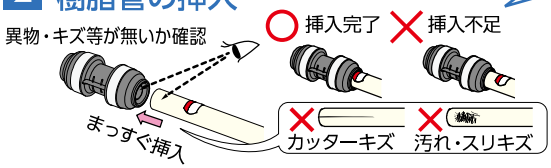

接続手順は ▶P.208 をご確認下さい。

共通寸法



外径φD

10A	13A	16A	20A	25A
30mm	34mm	41mm	47mm	59mm

挿入は簡単・確実の3STEP!

挿入完了は、**目視**（挿入目印の位置）で確認できます。

挿入深さで挿入力が変化します。STEP2の位置で挿入を止めると漏水の原因になります。**必ずSTEP3の位置まで挿入して下さい。**

STEP1 ロックリングまで挿入
樹脂管を継手にまっすぐにさし込むとロックリングに当たります。



STEP2 オーリングまで挿入
挿入代の約半分でオーリングに当たります。



STEP3 挿入目印まで挿入
さらに押し込んでオーリングを通り越し、挿入目印が継手端面にくるまで確実に挿入して下さい。



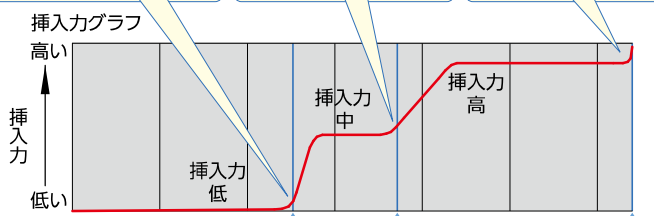

挿入深さ (mm)			
10A・13A	13	18	32
16A	13	19	34
20A	14	22	40
25A	19	28	43

WPJ3型　ソケット

樹脂 材質:PPS



G-671 埋設OK CAD 取説

同径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPJ3-　10-S	10A	72	120	20	1,870
	WPJ3-　13-S	13A	72	100	20	1,870
PEX	WPJ3A-16-S	16A	77	40	10	2,680
	WPJ3A-20-S	20A	92	20	5	4,080
	WPJ3A-25-S	25A	102	20	5	5,490
PB	WPJ3C-16-S	16A	77	40	10	2,680
	WPJ3C-20-S	20A	92	20	5	4,080

異径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPJ3-　1310-S	13A	10A	72	100	20	1,870
PEX	WPJ3A-1613-S	16A	13A	74.5	40	10	2,680
	WPJ3A-2013-S	20A	13A	82	20	5	4,080
	WPJ3A-2016-S		16A	84.5	20	5	4,080
	WPJ3A-2520-S	25A	20A	97	20	5	5,490
PB	WPJ3C-1613-S	16A	13A	74.5	40	10	2,680
	WPJ3C-2013-S	20A	13A	82	20	5	4,080
	WPJ3C-2016-S		16A	84.5	20	5	4,080

注：呼び径25A使用時は、面取り工具 ▶P.174 で樹脂管を面取りして下さい。

WPJSF3型　ソケット・保温材付

樹脂 継手材質:PPS

ダブルロックジョイントPソケットに5mm保温材が装着されています。

5mm保温材



特　長

保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮できます。
保温材同士は融着されていますので、結束バンド等で固定する必要がありません。

埋設OK CAD 取説

同径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPJSF3-　10-S	10A	72	40	1	2,230
	WPJSF3-　13-S	13A	72	40	1	2,300
PEX	WPJSF3A-16-S	16A	77	40	1	3,250
	WPJSF3A-20-S	20A	92	20	1	4,810
PB	WPJSF3C-16-S	16A	77	40	1	3,250
	WPJSF3C-20-S	20A	92	20	1	4,810

異径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WPJSF3A-1613-S	16A	13A	74.5	40	1	3,250
	WPJSF3A-2013-S	20A	13A	82	20	1	4,810
	WPJSF3A-2016-S		16A	84.5	20	1	4,810
PB	WPJSF3C-1613-S	16A	13A	74.5	40	1	3,250
	WPJSF3C-2013-S	20A	13A	82	20	1	4,810
	WPJSF3C-2016-S		16A	84.5	20	1	4,810

ソケットは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

WPJS3型　ソケット・保温材セット

樹脂 継手材質:PPS

ダブルロックジョイントPソケットと10mm保温材がセットになっています。

10mm保温材



埋設OK CAD 取説

同径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPJS3-　10-S	10A	72	128	40	1	2,230
	WPJS3-　13-S	13A	72	137	40	1	2,300
PEX	WPJS3A-16-S	16A	77	150	20	1	3,250
	WPJS3A-20-S	20A	92	160	20	1	4,810

異径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPJS3-　1310-S	13A	10A	72	137	40	1	2,300
PEX	WPJS3A-1613-S	16A	13A	74.5	150	20	1	3,250
	WPJS3A-2013-S	20A	13A	82	160	20	1	4,810
	WPJS3A-2016-S		16A	84.5	160	20	1	4,810

ソケットは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。 ▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイントP®（WPJ・WPL・WPT型）

WPL3型　エルボソケット

樹脂 材質：PPS



G-671
埋設OK CAD 取説

同径エルボソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPL3- 10-S	10A	41.5	120	10	1,990
	WPL3- 13-S	13A	43.5	100	10	1,990
PEX	WPL3A-16-S	16A	48.5	40	10	2,800
	WPL3A-20-S	20A	59	20	5	4,430
	WPL3A-25-S	25A	67	20	5	6,070
PB	WPL3C-16-S	16A	48.5	40	10	2,800
	WPL3C-20-S	20A	59	20	5	4,430

注：呼び径25A使用時は、面取り工具 ▶P.174 で樹脂管を面取りして下さい。

異径エルボソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WPL3A-1613-S	16A	13A	47	43.5	40	10	2,800
PB	WPL3C-1613-S	16A	13A	47	43.5	40	10	2,800

WPLSF3型　エルボソケット・保温材付

樹脂 継手材質：PPS

ダブルロックジョイントPエルボソケットに5mm保温材が装着されています。

5mm保温材



埋設OK CAD 取説

特　長

保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮できます。
保温材同士は融着されていますので、結束バンド等で固定する必要がありません。

同径エルボソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPLSF3- 10-S	10A	41.5	40	1	2,420
	WPLSF3- 13-S	13A	43.5	40	1	2,490
PEX	WPLSF3A-16-S	16A	48.5	40	1	3,440
	WPLSF3A-20-S	20A	59	20	1	5,340
PB	WPLSF3C-16-S	16A	48.5	40	1	3,440
	WPLSF3C-20-S	20A	59	20	1	5,340

異径エルボソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WPLSF3A-1613-S	16A	13A	47	43.5	40	1	3,440
PB	WPLSF3C-1613-S	16A	13A	47	43.5	40	1	3,440

エルボソケットは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

WPLS3型　エルボソケット・保温材セット

樹脂 継手材質:PPS

ダブルロックジョイントPエルボソケットと10mm保温材がセットになっています。

10mm保温材



埋設OK CAD 取説

同径エルボソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	L3	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPLS3-　10-S	10A	41.5	72	20	1	2,420
	WPLS3-　13-S	13A	43.5	78	20	1	2,490
PEX	WPLS3A-16-S	16A	48.5	96	20	1	3,440
	WPLS3A-20-S	20A	59	97.5	10	1	5,340

異径エルボソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L1	L2	L3	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WPLS3A-1613-S	16A	13A	47	43.5	96	20	1	3,440

エルボソケットは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

WPL52型　回転エルボ

樹脂 材質:PPS

G-671
埋設OK CAD 取説



(　)内寸法は呼び径16Aを示します。

適用	品番	樹脂管呼び径	適合保温材	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPL52-　13-S	13A	IHH-2001、CHH-2001	40	5	4,080
PEX	WPL52A-16-S	16A	IHH-2001-60、CHH-2001-60	40	5	6,530
PB	WPL52C-16-S	16A	IHH-2001-60、CHH-2001-60	40	5	6,530

特　長

接続口の向きを360°自由に回転させることができるため、
狭所での取り回しや障害物の回避に便利です。



関連部材

樹脂製変換回転エルボシリーズ

様々な管種から架橋ポリエチレン管・ポリブテン管へ変換できます。
接続口の向きを360°自由に回転させることができるため、狭所での取り回しや障害物の回避に便利です。

HIVP変換回転エルボ
▶P.76

銅管変換回転エルボ
▶P.79

回転エルボ　テーパめねじ
管端コア内蔵 ▶P.81

回転エルボ　テーパおねじ
(給水用管端コア対応) ▶P.82

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイントP®（WPJ・WPL・WPT型）

WPT1型　チーズソケット

樹脂 材質：PPS



G-671 埋設OK CAD 取説

同径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPT1-　10-S	10A	78	42.5	100	10	2,800
	WPT1-　13-S	13A	81	44.5	100	10	2,800
PEX	WPT1A-16-S	16A	90	49.5	60	10	3,740
	WPT1A-20-S	20A	108	60.5	20	5	5,590
	WPT1A-25-S	25A	126	69	20	2	7,580
PB	WPT1C-16-S	16A	90	49.5	60	10	3,740
	WPT1C-20-S	20A	108	60.5	20	5	5,590

異径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPT1-　131013-S	13A	10A 13A—13A	79	44.5	100	10	2,800
PEX	WPT1A-161010-S	16A	10A 16A—10A	86.5	42.5	60	10	3,740
	WPT1A-161016-S		10A 16A—16A	83	46.5	60	10	3,740
	WPT1A-161310-S		13A 16A—10A	89.5	43.5	60	10	3,740
	WPT1A-161313-S		13A 16A—13A	90.5	43.5	60	10	3,740
	WPT1A-161316-S		13A 16A—16A	87	46.5	60	10	3,740
	WPT1A-161613-S		16A 16A—13A	90	49.5	60	10	3,740
	WPT1A-201313-S	20A	13A 20A—13A	94.5	49.5	20	5	5,590
	WPT1A-201316-S		13A 20A—16A	102	44.5	20	5	5,590
	WPT1A-201320-S		13A 20A—20A	102	49.5	20	5	5,590
	WPT1A-201620-S		16A 20A—20A	106	52.5	20	5	5,590
	WPT1A-252025-S	25A	20A 25A—25A	120	64	20	2	7,580
PB	WPT1C-161010-S	16A	10A 16A—10A	86.5	42.5	60	10	3,740
	WPT1C-161016-S		10A 16A—16A	83	46.5	60	10	3,740
	WPT1C-161310-S		13A 16A—10A	89.5	43.5	60	10	3,740
	WPT1C-161313-S		13A 16A—13A	90.5	43.5	60	10	3,740
	WPT1C-161316-S		13A 16A—16A	87	46.5	60	10	3,740
	WPT1C-161613-S		16A 16A—13A	90	49.5	60	10	3,740
	WPT1C-201313-S	20A	13A 20A—13A	94.5	49.5	20	5	5,590
	WPT1C-201320-S		13A 20A—20A	102	49.5	20	5	5,590
	WPT1C-201620-S		16A 20A—20A	106	52.5	20	5	5,590

注：呼び径25A使用時は、面取り工具 ▶P.174 で樹脂管を面取りして下さい。

WPTSF1型　チーズソケット・保温材付

樹脂 継手材質：PPS

ダブルロックジョイントPチーズソケットに5mm保温材が装着されています。

5mm保温材



埋設OK CAD 取説

特　長

保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮できます。
保温材同士は融着されていますので、結束バンド等で固定する必要がありません。

同径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPTSF1-　10-S	10A	78	42.5	40	1	3,300
	WPTSF1-　13-S	13A	81	44.5	40	1	3,370
PEX	WPTSF1A-16-S	16A	90	49.5	20	1	4,450
	WPTSF1A-20-S	20A	108	60.5	20	1	6,670
PB	WPTSF1C-16-S	16A	90	49.5	20	1	4,450
	WPTSF1C-20-S	20A	108	60.5	20	1	6,670

異径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WPTSF1A-161313-S	16A	13A 16A—13A	90.5	43.5	20	1	4,450
	WPTSF1A-161316-S		13A 16A—16A	87	46.5	20	1	4,450
	WPTSF1A-161613-S		16A 16A—13A	90	49.5	20	1	4,450
	WPTSF1A-201313-S	20A	13A 20A—13A	94.5	49.5	20	1	6,670
	WPTSF1A-201320-S		13A 20A—20A	102	49.5	20	1	6,670
PB	WPTSF1C-161313-S	16A	13A 16A—13A	90.5	43.5	20	1	4,450
	WPTSF1C-161316-S		13A 16A—16A	87	46.5	20	1	4,450
	WPTSF1C-161613-S		16A 16A—13A	90	49.5	20	1	4,450
	WPTSF1C-201313-S	20A	13A 20A—13A	94.5	49.5	20	1	6,670
	WPTSF1C-201320-S		13A 20A—20A	102	49.5	20	1	6,670

チーズソケットは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

WPTS1型　チーズソケット・保温材セット

樹脂 継手材質:PPS

ダブルロックジョイントPチーズソケットと10mm保温材がセットになっています。

10mm保温材



埋設OK ❄ CAD 取説

同径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	L3	L4	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPTS1-　10-S	10A	78	42.5	145	72.5	20	1	3,300
	WPTS1-　13-S	13A	81	44.5	158	78.5	20	1	3,370
PEX	WPTS1A-16-S	16A	90	49.5	181	90	10	1	4,450
	WPTS1A-20-S	20A	108	60.5	195	97.5	10	1	6,670

異径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L1	L2	L3	L4	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPTS1-　131013-S	13A	10A 13A—13A	79	44.5	158	78.5	20	1	3,370
PEX	WPTS1A-161010-S	16A	10A 16A—10A	86.5	42.5	181	90	10	1	4,450
	WPTS1A-161016-S		10A 16A—16A	83	46.5	181	90	10	1	4,450
	WPTS1A-161310-S		13A 16A—10A	89.5	43.5	181	90	10	1	4,450
	WPTS1A-161313-S		13A 16A—13A	90.5	43.5	181	90	10	1	4,450
	WPTS1A-161316-S		13A 16A—16A	87	46.5	181	90	10	1	4,450
	WPTS1A-161613-S		16A 16A—13A	90	49.5	181	90	10	1	4,450
	WPTS1A-201313-S	20A	13A 20A—13A	94.5	49.5	195	97.5	10	1	6,670
	WPTS1A-201320-S		13A 20A—20A	102	49.5	195	97.5	10	1	6,670
	WPTS1A-201620-S		16A 20A—20A	106	52.5	195	97.5	10	1	6,670

チーズソケットは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

WPJ20型　平行おねじ

樹脂 材質:PPS



G-671 埋設OK ❄ CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPJ20-1310-S	G½	10A	21	80	20	1,750
	WPJ20-1313-S	G½	13A	22	80	20	1,750

注：・パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・パッキンの適正締付トルクは、ノンアスベストパッキン使用時15N・m、ゴムパッキン使用時10N・mです。

WPJ18型　ナット付アダプター

樹脂 本体材質:PPS

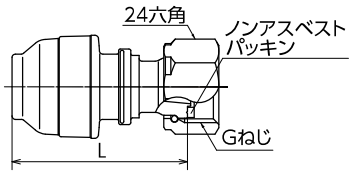

G-671 埋設NG ❄ CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPJ18-1310-S	G½	10A	51	80	20	2,280
	WPJ18-1313-S	G½	13A	53.5	80	20	2,280

注：・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・パッキンの適正締付トルクは20～25N・mです。

WPJ6型　プラグ

樹脂 材質:PPS



G-671 埋設OK ❄ CAD 取説

適用	品番	樹脂管呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPJ6-　13-S	13A	37.5	80	20	1,290
PEX	WPJ6A-16-S	16A	40	80	20	1,870
PB	WPJ6C-16-S	16A	40	80	20	1,870

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

異種管変換継手

配管リフォームに便利！異種管変換継手シリーズ

様々な管種から架橋ポリエチレン管（PEX）・ポリブテン管（PB）へ変換できます。
ダブルロックジョイントなので、PEX・PBとの接続はワンタッチです。

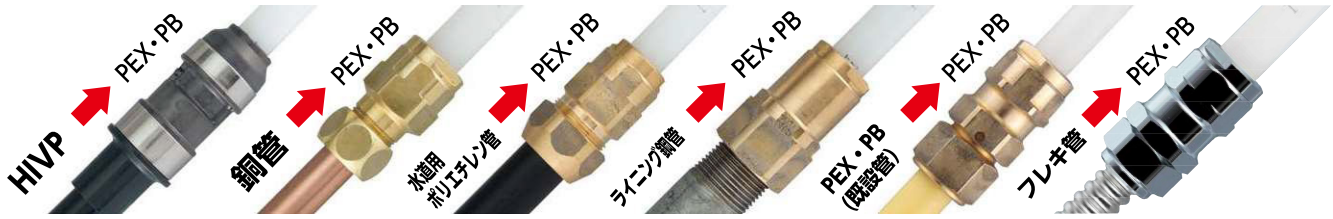

注　意　既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。

HIVP変換継手

HIVP（耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管）と樹脂管（架橋ポリエチレン管・ポリブテン管）が接続できます。

施工例　HIVPを直接さし込めます。

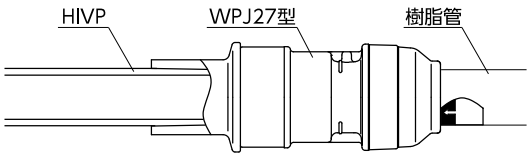

注：青銅の製品は市販品のHIVP用ソケットが必要です。

仕様

最高許容圧力	1.0MPa
使用温度範囲	5℃～35℃
使用流体	水
用途	給水

注　意
- 給水用（使用温度5℃～35℃）、圧力1.0MPa以下で使用して下さい。
- 埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ ▶P.160 で適切な防食処理を施して下さい。
- HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。

HIVP（耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管）サイズ表

呼び径	外径	厚さ	規格
13	φ18.0 ±0.2	2.5 ±0.2	JIS K 6742-2016
16	φ22.0 ±0.2	3.0 ±0.3	
20	φ26.0 ±0.2	3.0 ±0.3	
25	φ32.0 ±0.2	3.5 ±0.3	

WJ27型　HIVP変換アダプター

青銅 材質：CAC406C

埋設OK　G-652　CAD　取説



適用	品番	呼び径 HIVP	呼び径 樹脂管	L	W1	W2	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WJ27-　1313C-S	13	13A	125	28	30	80	10	3,260
共用	WJ27-　1613C-S	16	13A	132.5	34	36	40	5	4,040
共用	WJ27-　2013C-S	20	13A	137.5	34	36	40	5	4,190
PEX	WJ27A-1616C-S	16	16A	134.5	34	36	40	5	4,190
PEX	WJ27A-2016C-S	20	16A	139.5	34	36	40	5	4,190
PEX	WJ27A-2020C-S	20	20A	155	40	36	20	5	6,060
PEX	WJ27A-2520C-S	25	20A	155	43	45	20	5	6,990
PB	WJ27C-1616C-S	16	16A	134.5	34	36	40	5	4,190
PB	WJ27C-2016C-S	20	16A	139.5	34	36	40	5	4,190
PB	WJ27C-2020C-S	20	20A	155	40	36	20	5	6,060
PB	WJ27C-2520C-S	25	20A	155	43	45	20	5	6,990

注：・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・HIVPとの接続には市販品のソケットをご使用下さい。

施工例

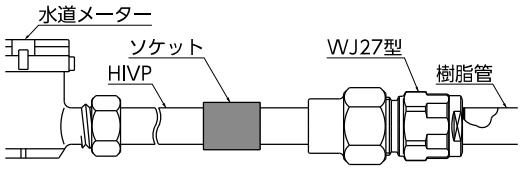

WL39型　HIVP変換エルボ

青銅 材質：CAC406

埋設OK　G-652　CAD　取説



適用	品番	呼び径 HIVP	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WL39-1313C-S	13	13A	40	5	4,780

注：・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・HIVPとの接続には市販品のソケットをご使用下さい。

WPJ27型　HIVP変換アダプター

樹脂 材質:PPS



G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	呼び径 HIVP	呼び径 樹脂管	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPJ27-　1313-S	13	13A	92.5	80	10	2,330
共用	WPJ27-　1613-S	16	13A	98	40	5	3,260
共用	WPJ27-　2013-S	20	13A	103	40	5	3,260
PEX	WPJ27A-1616-S	16	16A	100.5	40	5	3,260
PEX	WPJ27A-2016-S	20	16A	105.5	40	5	3,260
PEX	WPJ27A-2020-S	20	20A	122.5	20	5	4,430
PB	WPJ27C-1616-S	16	16A	100.5	40	5	3,260
PB	WPJ27C-2016-S	20	16A	105.5	40	5	3,260
PB	WPJ27C-2020-S	20	20A	122.5	20	5	4,430

WPL39型　HIVP変換エルボ

樹脂 材質:PPS



G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	呼び径 HIVP	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPL39-　1313-S	13	13A	62.5	47.5	40	5	2,680
共用	WPL39-　1613-S	16	13A	68	47.5	40	5	3,620
共用	WPL39-　2013-S	20	13A	73	47.5	40	5	3,620
PEX	WPL39A-2016-S	20	16A	78	50	40	5	3,620
PEX	WPL39A-2020-S	20	20A	81	54.5	20	5	4,780
PB	WPL39C-2016-S	20	16A	78	50	40	5	3,620
PB	WPL39C-2020-S	20	20A	81	54.5	20	5	4,780

WPL53型　HIVP変換回転エルボ

樹脂 材質:PPS



特　長

接続口の向きを360°自由に回転させることができるため、狭所での取り回しや障害物の回避に便利です。



施工例

HIVPの立上げを最適な角度で施工できます。

G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	呼び径 HIVP	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	L4	適合保温材 HIVP	適合保温材 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPL53-　1313-S	13	13A	50	84.5	47.5	72.5	IHH-2001、CHH-2001	IHH-2001、CHH-2001	40	5	4,670
PEX	WPL53A-2016-S	20	16A	63	107	50	85	IHH-2001-66、CHH-2001-66	IHH-2001-60、CHH-2001-60	16	2	5,590

施工手順

HIVP（耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管）

1. 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP）を塩ビカッターを用いて切断し、管端を1mm程度面取りします。
2. 管表面の管端からさし込み代Lの位置に標線をマーキングします。
3. 継手側に耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用接着剤を薄く均一に塗布します。
4. 管に耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用接着剤を薄く均一にさし込み長さ分塗布します。
5. すみやかに管を継手にさし込みます。必ずしも標線まで挿入する必要はありませんが、継手に管を軽く挿入して止まる位置（ゼロポイント）からさし込み代Lの⅓以上深く挿入して下さい。
6. 管を挿入した状態で30秒以上保持します。
7. 接着後、はみ出した接着剤はふき取ります。
8. 外力が加わらない状態で、接着剤を1日乾燥させます。
9. 管内には接着剤の溶媒蒸気が充満しているため、通風等により管内の溶媒蒸気を追い出します。

呼び	さし込み代L
13	26mm
16	30mm
20	35mm



樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

異種管変換継手

WPT16型　HIVP変換チーズ

樹脂 材質:PPS



G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	呼び径 HIVP	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPT16-　131313-S	13	13A 一 13A	105	47.5	40	5	3,260
共用	WPT16-　161313-S	16	13A 一 13A	120	49.5	32	4	6,070
共用	WPT16-　201313-S	20	13A 一 13A	125	49.5	32	4	6,070
PEX	WPT16A-161316-S	16	13A 一 16A	114.5	47.5	32	4	6,070
PEX	WPT16A-201316-S	20	13A 一 16A	119.5	47.5	32	4	6,070

仕様およびHIVPサイズ表は ▶P.75 、施工手順は ▶P.76 をご確認下さい。

特　長

HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度（高さ）調整ができます。

WPT18型　HIVP変換チーズ

樹脂 材質:PPS



G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPT18-131313-S	HIVP13 13A 一 HIVP13	125	40	5	3,840
共用	WPT18-201320-S	HIVP20 13A 一 HIVP20	146	40	5	4,780

仕様およびHIVPサイズ表は ▶P.75 、施工手順は ▶P.76 をご確認下さい。

特　長

HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度（高さ）調整ができます。

関連部材 ▶P.160

ポリエチレン防食テープ

土中およびコンクリートに埋設する場合の防食処理に使用します。



施工例

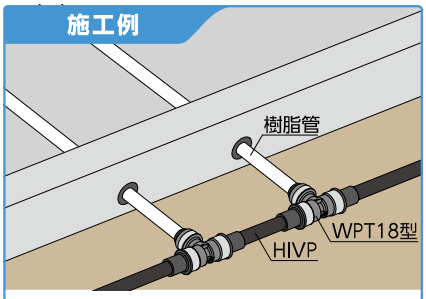

HIVP屋外配管から、樹脂管で屋内に引き込む際に便利です。

銅管変換継手

銅管と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)が接続できます。

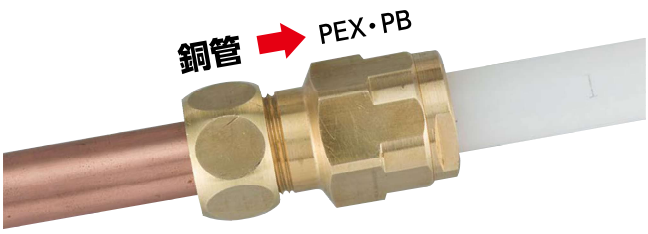

適合銅管サイズ表

呼び径	外径	肉厚	規格
3/8	φ12.70±0.03	0.64	JIS H 3300-2018 配管用管及び水道用銅管の寸法(Mタイプ) JIS H 3330-2003 被覆銅管の寸法(Mタイプ)
1/2	φ15.88±0.03	0.71	
3/4	φ22.22±0.03	0.81	

注 意

コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、必ず付属のインサートスリーブをご使用下さい。

WJ35型　銅管変換アダプター

黄銅 材質:C3604BD



埋設NG G-651 CAD 取説

適用	品番	呼び径 銅管	呼び径 樹脂管	L	W1	W2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ35- 1210-S	3/8	10A	55.5	24	23	80	20	2,720
	WJ35- 1510-S	1/2		55.5	24	26	80	20	2,820
	WJ35- 1213-S	3/8	13A	56	28	23	80	20	2,720
	WJ35- 1513-S	1/2		55.5	28	26	80	20	2,820
	WJ35- 2213-S	3/4		58	28	34	80	20	3,500
PEX	WJ35A-1516-S	1/2	16A	59.5	34	26	32	8	3,260
	WJ35A-2216-S	3/4		61	34	34	32	8	3,730
	WJ35A-2220-S	3/4	20A	69.5	40	34	20	5	5,400
PB	WJ35C-1516-S	1/2	16A	59.5	34	26	32	8	3,260
	WJ35C-2216-S	3/4		61	34	34	32	8	3,730
	WJ35C-2220-S	3/4	20A	69.5	40	34	20	5	5,400

注：埋設には使用できません。

WJ35型　銅管変換アダプター

青銅 材質:CAC406C



埋設OK G-652 CAD 取説

適用	品番	呼び径 銅管	呼び径 樹脂管	L	W1	W2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ35- 1210C-S	3/8	10A	55.5	24	23	80	20	3,280
	WJ35- 1213C-S	3/8		59	28	23	80	20	3,280
	WJ35- 1513C-S	1/2	13A	56.5	28	26	80	20	3,380
	新 WJ35- 2213C-S	3/4		58	28	34	40	10	4,200
PEX	新 WJ35A-2216C-S	3/4	16A	61	34	34	32	8	4,470

施工手順

銅管

1. 銅管を銅管用カッターで管軸に直角に切断します。被覆銅管を使用の場合は、被覆材を管端から30～40ミリの長さで除去して下さい。
   銅管の外径にキズがある場合は切断し、接合部には使用しないで下さい。
2. 切断面の管内へのまくれをリーマまたはバリ取り工具で除去し、管端修正工具を使用して管端を真円にします。
3. 継手からインサートスリーブ、押えナット、スリーブを取外します。
4. 銅管へインサートスリーブをさし込み(コイル軟質銅管の場合)、押えナット → スリーブの順に通します。
5. 銅管端面が継手本体奥に突き当たるまで確実にさし込みます。
   挿入不足は抜けや、漏水の原因になります。

6. **黄銅製の場合**
   継手本体と押えナットを締め付けます。(締付トルク銅管呼び径3/8:40N・m、1/2:50N・m、3/4:60N・m)締め付け不足は抜けや漏水の原因となります。

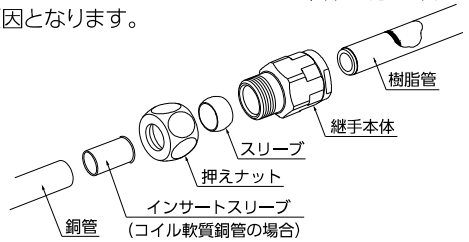

青銅製の場合

継手本体と押えナットを締め付けます。溝が見えなくなるまで締め付けて下さい。締め付けすぎや締め付け不足は抜けや漏水の原因となります。

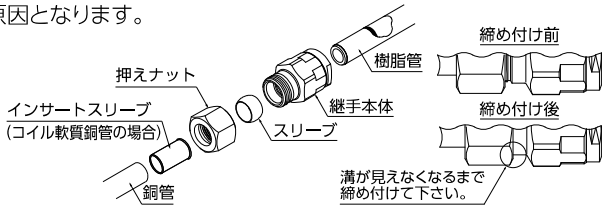

7. 配管終了後は、水圧にて管路の漏れ検査をして下さい。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

異種管変換継手

WL42型　銅管変換エルボ

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG　G-653　CAD　取説

適用	品番	呼び径 銅管	呼び径 樹脂管	L1	L2	W1	W2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL42-　1513-S	½	13A	42	51	26	23	80	10	3,350
共用	WL42-　2213-S	¾	13A	44	53	34	29	32	8	4,030
PEX	WL42A-2216-S	¾	16A	47	57	34	29	32	8	4,430
PB	WL42C-2216-S	¾	16A	47	57	34	29	32	8	4,430

注：埋設には使用できません。
銅管サイズ表および施工手順は ▶P.78 をご確認下さい。

WPL42型　銅管変換エルボ

樹脂 本体材質：PPS



埋設OK　G-671　CAD　取説

銅管接続部は青銅製です。

適用	品番	呼び径 銅管	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPL42-1513C-S	½	13A	40	5	5,010

銅管サイズ表および施工手順は ▶P.78 をご確認下さい。

特　長

銅管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。

WPL95型　銅管変換回転エルボ

樹脂 本体材質：PPS



埋設OK　G-671　CAD　取説

銅管接続部は青銅製です。

適用	品番	呼び径 銅管	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPL95-1513C-S	½	13A	40	5	7,170

銅管サイズ表および施工手順は ▶P.78 をご確認下さい。

特　長

銅管接続後も接続口の向きを360°自由に回転させることができるため、狭所での取り回しや障害物の回避に便利です。

動画はこちら!

WT26型　銅管変換チーズ

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG　G-653　CAD　取説

適用	品番	呼び径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT26-151315-S	13A 銅管½ ― 銅管½	24	6	5,010

注：埋設には使用できません。
銅管サイズ表および施工手順は ▶P.78 をご確認下さい。

WT27型　銅管変換チーズ

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG　G-653　CAD　取説

適用	品番	呼び径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT27-151313-S	13A 13A ― 銅管½	24	6	5,370

注：埋設には使用できません。
銅管サイズ表および施工手順は ▶P.78 をご確認下さい。

ポリ管変換継手

水道用ポリエチレン1種二層管と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)が接続できます。

水道用ポリエチレン1種二層管サイズ表

呼び径	外径	全体厚さ	外層厚さ	規格
13	φ21.5 ±0.15	3.5 ±0.30	1.5 ±0.3	JIS K 6762-2019
20	φ27.0 ±0.15	4.0 ±0.30	1.5 ±0.3	

注 意

・給水用(使用温度40℃以下)として使用して下さい。
・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ ▶P.160 で適切な防食処理を施して下さい。

WJ31型　ポリ管変換アダプター

青銅 材質:CAC406C

G-652 埋設OK CAD 取説



適用	品番	呼び径 ポリ管	呼び径 樹脂管	L	W1	W2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ31- 1313C-S	13	13A	56.5	28	32	80	10	3,410
	WJ31- 2013C-S	20		57.5	34	38	40	5	4,230
PEX	WJ31A-2016C-S	20	16A	60.5	34	38	40	5	4,500
	WJ31A-2020C-S		20A	70	40	38	20	5	6,520
PB	WJ31C-2016C-S	20	16A	60.5	34	38	40	5	4,500
	WJ31C-2020C-S		20A	70	40	38	20	5	6,520

WT31型　ポリ管変換チーズ

青銅 材質:CAC406

G-652 埋設OK CAD 取説



適用	品番	呼び径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT31-131313C-S	13A ポリ管13 ― ポリ管13	24	6	6,650

特 長

リフォーム時に、ポリエチレン管から分岐して樹脂管を増設できます。

施工例



施工手順

水道用ポリエチレン管

1. パイプカッターを用いて管軸に直角になるように切断します。ポリエチレン管の内外径にキズがある場合は切断して、ジョイント部には使用しないで下さい。ポリエチレン管の切断面は斜め切り、潰れ、バリ、段差がないように注意して下さい。漏水の原因となります。
2. 本体から袋ナット・割リングを一旦取外し、袋ナット・割リングの順でポリエチレン管に通します。
3. ポリエチレン管端面が本体奥に突き当たるまで、確実にさし込みます。
   ポリエチレン管の挿入不足は抜けや、漏水の原因となります。
4. 本体と袋ナットを指定トルクで締め付けます。指定トルクは50～60N・mです。
   締め付け不足は抜けや漏水の原因となります。
5. 配管終了後は、水圧にて管路の漏れ検査をして下さい。

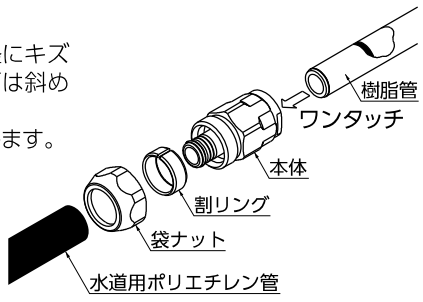

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。 ▶P.A10 を必ずご確認下さい。

異種管変換継手

ライニング鋼管変換継手

ライニング鋼管と樹脂管（架橋ポリエチレン管・ポリブテン管）が接続できます。

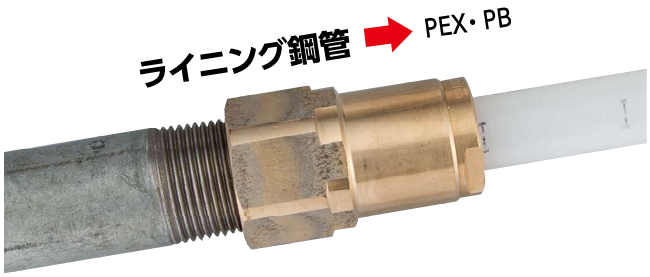

管端コア仕様

材質	PE（ポリエチレン）+EPDM
最高許容圧力	1.0MPa
最高使用温度	40℃（水道水）
対応ライニング鋼管	水道用硬質塩化ビニル　ライニング鋼管 水道用ポリエチレン粉体　ライニング鋼管 （2タイプ兼用コアです）

注　意

埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ ▶P.160 で適切な防食処理を施して下さい。

WJ29型　テーパめねじ管端コア内蔵

青銅 材質：CAC406C

埋設OK　G-652　CAD　取説



適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WJ29-　1313C-S	Rc½	13A	53	28	80	20	3,380
共用	WJ29-　2013C-S	Rc¾	13A	55	32	80	10	3,740
PEX	WJ29A-2016C-S	Rc¾	16A	58	34	80	10	4,200
PB	WJ29C-2016C-S	Rc¾	16A	58	34	80	10	4,200

施工例

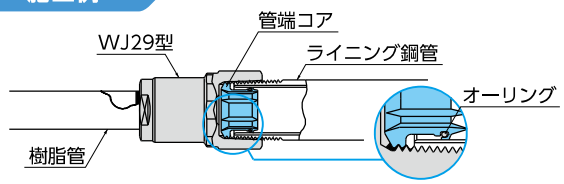

WPL92型　エルボテーパめねじ管端コア内蔵

樹脂 本体材質：PPS

埋設OK　G-671　CAD　取説



ねじ部は青銅製です。

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WPL92-　1313C-S	Rc½	13A	48	47.5	40	5	3,920
共用	WPL92-　2013C-S	Rc¾	13A	53.5	47.5	40	5	4,070
PEX	WPL92A-2016C-S	Rc¾	16A	58.5	50	40	5	4,420
PB	WPL92C-2016C-S	Rc¾	16A	58.5	50	40	5	4,420

特　長

- ライニング鋼管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。
- ねじ接続部を自由に回転させることができるため、樹脂管接続後でもねじ接続が可能です。

WPL97型　回転エルボ　テーパめねじ管端コア内蔵

樹脂 本体材質：PPS

埋設OK　G-671　CAD　取説



ねじ部は青銅製です。

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	L4	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WPL97-　1313C-S	Rc½	13A	50	85.5	47.5	58	40	5	6,080
共用	WPL97-　2013C-S	Rc¾	13A	50	85.5	47.5	63.5	40	5	6,230
PEX	WPL97A-2016C-S	Rc¾	16A	55	94	50	63.5	16	2	6,580

特　長

- ライニング鋼管接続後も接続口の向きを360°自由に回転させることができるため、狭所での取り回しや障害物の回避に便利です。
- ねじ接続部を自由に回転させることができるため、樹脂管接続後でもねじ接続が可能です。

動画はこちら！

WPL91型　エルボテーパおねじ（給水用管端コア対応）

樹脂 本体材質：PPS

給水用管端防食継手にねじ込みできます。



▨部に給水用管端防食継手のコアが接続されます。
ねじ部は青銅製です。

埋設OK G-671 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	φd	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPL91- 1313C-S	R½	13A	57	47.5	14	40	5	3,860
共用	WPL91- 2013C-S	R¾	13A	58.5	47.5	19	40	5	3,860
PEX	WPL91A-2016C-S	R¾	16A	63.5	50	19	40	5	4,210
PB	WPL91C-2016C-S	R¾	16A	63.5	50	19	40	5	4,210

注：給水用管端防食継手にねじ込む場合は、給水用管端防食継手の仕様範囲内でご使用下さい。

特　長

・ねじ接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。
・ねじ接続部を自由に回転させることができるため、樹脂管接続後でもねじ接続が可能です。

WPL96型　回転エルボ　テーパおねじ（給水用管端コア対応）

樹脂 本体材質：PPS

給水用管端防食継手にねじ込みできます。



▨部に給水用管端防食継手のコアが接続されます。
ねじ部は青銅製です。

埋設OK G-671 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L1	L2	L3	L4	φd	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WPL96- 1313C-S	R½	13A	50	85.5	47.5	67	14	40	5	6,020
共用	WPL96- 2013C-S	R¾	13A	50	85.5	47.5	68.5	19	40	5	6,020
PEX	WPL96A-2016C-S	R¾	16A	55	94	50	68.5	19	16	2	6,370

注：給水用管端防食継手にねじ込む場合は、給水用管端防食継手の仕様範囲内でご使用下さい。

特　長

・ねじ接続後も接続口の向きを360°自由に回転させることができるため、狭所での取り回しや障害物の回避に便利です。
・ねじ接続部を自由に回転させることができるため、樹脂管接続後でもねじ接続が可能です。

動画はこちら!

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

異種管変換継手

既設樹脂管（PEX M種・PB）変換継手

既設管（架橋ポリエチレン管・ポリブテン管）と新設管（架橋ポリエチレン管・ポリブテン管）が接続できます。

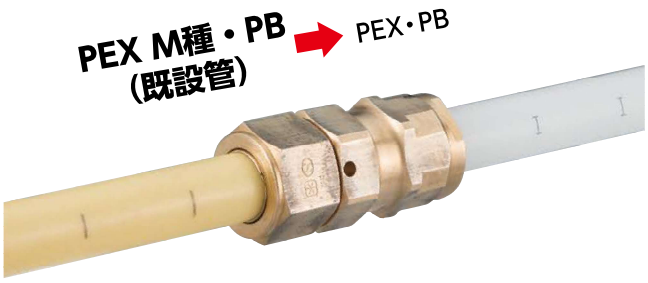

特　長

既設樹脂管と継手はナット締め接続なので、安心して使用できます。
新設管側はダブルロックジョイントなので、樹脂管をワンタッチ接続できます。

注　意

・既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。
　また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
・ナット締め付け後（割リング縮径後）に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。

WJ60型　WJ61型　既設管変換アダプター

青銅
材質：CAC406C

G-652
埋設OK　CAD　取説



架橋ポリエチレン管 → 架橋ポリエチレン管

品番	呼び径 既設管	呼び径 新設管	L	入数 大	入数 小	価格(円)
WJ60-　1010C-S	10A(共用)	10A(共用)	61	80	20	3,600
WJ60-　1313C-S	13A(共用)	13A(共用)	62	80	20	3,600
WJ60A-1616C-S	16A(PEX)	16A(PEX)	67	40	10	4,960
WJ60A-2020C-S	20A(PEX)	20A(PEX)	77.5	20	5	7,860

ポリブテン管 → ポリブテン管

品番	呼び径 既設管	呼び径 新設管	L	入数 大	入数 小	価格(円)
WJ61C-1616C-S	16A(PB)	16A(PB)	67	40	10	4,960

ポリブテン管 → 架橋ポリエチレン管

品番	呼び径 既設管	呼び径 新設管	L	入数 大	入数 小	価格(円)
WJ61A-1616C-S	16A(PB)	16A(PEX)	67	40	10	4,960

注：1999年JIS改正以前のポリブテン管は接続できません。

施工手順

●既設管側

1. 樹脂管をパイプカッターで管軸に直角になるように切断します。

2. 継手からナットと割リングを一旦取外し、ナット・割リングの順で樹脂管に通します。割リングには正逆の向きはありません。



●新設管側

ダブルロックジョイント接続手順 ▶P.207 をご確認下さい。

3. 確認窓から目視できる位置まで、樹脂管を挿入します。



4. 継手本体とナットを締め付けます。トルク管理は不要で、ナットが本体端面に当たれば施工完了です。割リングがナット端面から突出していることを確認して下さい。



関連部材 ▶P.264

補修用ナット締め継手

既設管（架橋ポリエチレン管・ポリブテン管）同士の接続ができます。既設管の補修や配管リフォームに便利です。

既設樹脂管(PEX E種：電気融着用)変換継手

既設管(架橋ポリエチレン管E種：電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)が接続できます。

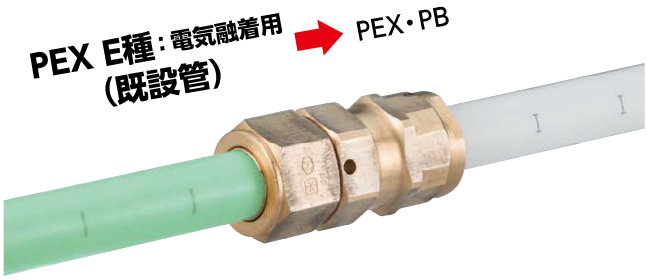

施工手順は ▶P.83 をご確認下さい。

特　長

既設樹脂管と継手はナット締め接続なので、安心して使用できます。
新設管側はダブルロックジョイントなので、樹脂管をワンタッチ接続できます。

注　意

・既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。
　また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
・ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。

既設管側適用管

呼	規格	種類	外径	肉厚
10	JIS K 6769	PN15 E種	φ13.0±0.15	1.90±0.30
	JIS K 6787	E種	φ13.0±0.15	1.90±0.30
13	JIS K 6769	PN15 E種	φ17.0±0.15	2.40±0.30
	JIS K 6787	E種	φ17.0±0.15	2.40±0.30
16	JIS K 6769	PN15 E種	φ21.5±0.15	2.95±0.35
20	JIS K 6769	PN15 E種	φ27.0±0.15	3.55±0.35

WJ72型　既設管変換アダプター

青銅 材質：CAC406C

G-652

埋設OK　CAD　取説



架橋ポリエチレン管 E種 → 架橋ポリエチレン管 M種

品番	呼び径 既設管	呼び径 新設管	L	入数 大	入数 小	価格(円)
WJ72-　1010C-S	10A(PEX)	10A(共用)	61	80	20	3,600
WJ72-　1013C-S		13A(共用)	62	80	20	3,600
WJ72-　1313C-S	13A(PEX)	13A(共用)	62	80	20	3,600
WJ72-　1613C-S	16A(PEX)	13A(共用)	64	40	10	4,960
WJ72A-1616C-S		16A(PEX)	67	40	10	4,960
WJ72A-2016C-S	20A(PEX)	16A(PEX)	71	20	5	7,860
WJ72A-2020C-S		20A(PEX)	77.5	20	5	7,860

WPL94型　既設管変換エルボ

樹脂 本体材質：PPS

G-671

埋設OK　CAD　取説



既設管接続部は青銅製です。

架橋ポリエチレン管 E種 → 架橋ポリエチレン管 M種

品番	呼び径 既設管	呼び径 新設管	L1	L2	W	入数 大	入数 小	価格(円)
WPL94-　1313C-S	13A(PEX)	13A(共用)	63	47.5	27	40	5	5,550
WPL94A-1616C-S	16A(PEX)	16A(PEX)	69.5	50	34	40	5	6,740

特　長

既設管接続後も継手が360°回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。

動画はこちら!

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

異種管変換継手

フレキ管変換継手

長尺ステンレスフレキ管と樹脂管（架橋ポリエチレン管・ポリブテン管）が接続できます。

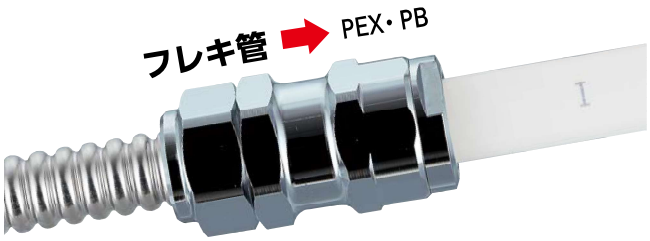

仕様

最高許容圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－20℃～95℃
使用流体	冷温水・不凍液
用途	給水・給湯・暖房・融雪

注　意

埋設には使用できません。

適合ステンレスフレキ管サイズ表

呼び径	外径	内径	ピッチ	肉厚
16	φ16.0±0.3	φ12.4±0.3	5.0	$0.3^{+0.2}_{0}$
16.8	φ16.8±0.3	φ13.2±0.3	5.0	$0.3^{+0.2}_{0}$

WJ36型　フレキ管変換アダプター

黄銅
材質：C3604BD



適用	品番	呼び径		入数		価格（円）
		フレキ管	樹脂管	大	小	
共用	WJ36-1613M-S	16	13A	80	20	3,500
	WJ36-16.813M-S	16.8		80	20	3,500

注：最高許容圧力は、1.0MPaです。

埋設NG　G-651　CAD　取説

特　長

樹脂管から変換して給湯器、UB等の器具をフレキ管で接続する際に便利です。

施工手順

ステンレスフレキ管

1. フレキ管専用カッターを用いてステンレスフレキ管を切断します。切断面が真円になるように切断して下さい。
2. ナットを外し、フレキ管を通します。割リングを取出し、割ります。（手で簡単に割れます。）フレキ管の先端を1山出して割リングではさみます。本体に挿入し仮締めします。
3. 本体をスパナ等で固定して、ナットの端面が本体に当たるまで締め付けます。



変換アダプター

ダブルロックジョイント接続口の変更に便利!

ダブルロックジョイントシリーズの
樹脂管13A・16A・20A接続口を様々な施工に対応できるように変換します。

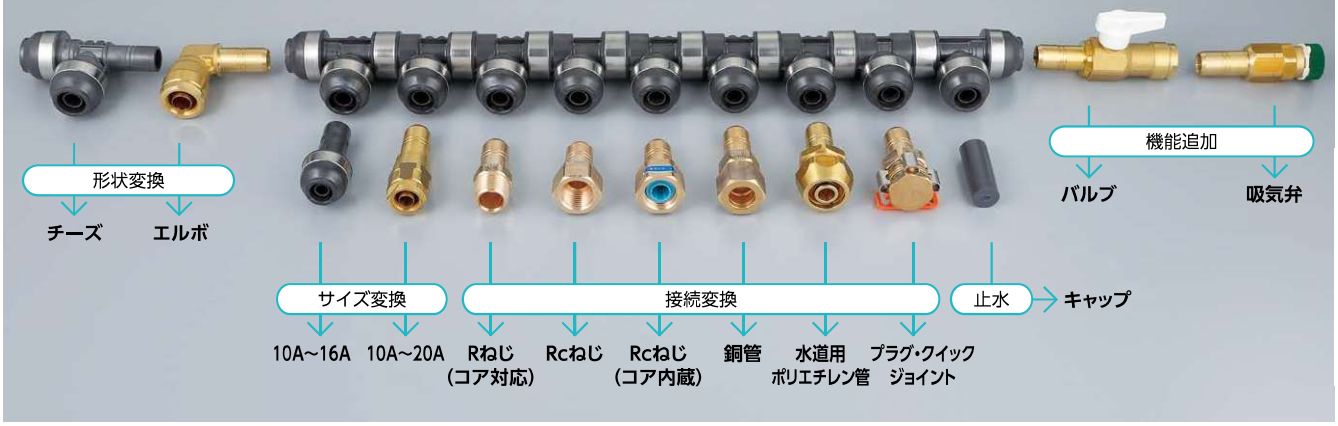

1.現場状況に合わせた変換が楽々

現場状況に合わせて、様々な継手と組み合わせて変換ができます。
接続が簡単なので、リフォーム現場等の狭い空間での施工に最適です。

■銅管→樹脂管変換+分岐配管の場合



従来配管では…
- 短いパイプを接続するのが手間
- 狭い空間で施工が大変



変換アダプターを使うと…
- 継手に直接さし込むだけの簡単施工！
- 狭い空間でも施工が楽々

2.専用の変換継手の在庫を削減

変換アダプターが1つあれば、お手持ちの継手にさし込むだけで様々な配管に対応でき、専用の変換継手の在庫を削減できます。

3.継手接続部は回転自在

継手接続部が回転するため、
樹脂管接続後のねじ込みが可能です。

仕様

最高許容圧力	1.75MPa(ボールバルブ1.0MPa)
使用温度範囲	−20℃~95℃
使用流体	冷温水・不凍液
用途	給水・給湯・暖房・融雪

仕様はダブルロックジョイント(P)標準仕様のため、実使用においての流体圧力と流体温度は各製品の仕様および、樹脂管の使用温度別最高使用圧力 ▶P.32・P.33 をご確認下さい。

施工手順

1 インコア(挿入ゲージ)の取外し

●ダブルロックジョイント(Revos)の場合
シールをはがしインコアを取出します。
(インコアは使用しません。)



●ダブルロックジョイントPの場合
挿入ゲージを取外します。
(挿入ゲージは使用しません。)



2 保護キャップの取外し

保護キャップを外し、キズや異物の付着が無いことを確認します。
キャップを外した後は、キズ、異物が付かないように注意し取扱い下さい。



3 変換アダプターを挿入

接続口に変換アダプターをさし込みます。
変換アダプターの端面が当たるまで入ると正しい施工です。



注：接続は最後までしっかり行って下さい。不完全な接続は漏水の原因になります。

4 挿入確認

変換アダプターを回転させてなじませ、引っ張り抜けないことを確認します。



変換アダプターはさし込み後に回転可能です。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。 ▶P.A10 を必ずご確認下さい。

変換アダプター

HPJ24型　変換アダプター

樹脂
材質:PPS

樹脂管接続口のサイズ変換ができます。



G-671
埋設OK　CAD　取説

適用	品番	樹脂管呼び径 変換前	樹脂管呼び径 変換後	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	HPJ24-　1310-S	13A	10A	66.5	36	80	20	1,290
PEX	HPJ24A-1613-S	16A	13A	69.5	38.5	80	20	1,870
PEX	HPJ24A-2013-S	20A	13A	79	41.5	80	10	2,100
PEX	HPJ24A-2016-S	20A	16A	78.5	41	80	10	2,330
PB	HPJ24C-1613-S	16A	13A	69.5	38.5	80	20	1,870
PB	HPJ24C-2013-S	20A	13A	79	41.5	80	10	2,100
PB	HPJ24C-2016-S	20A	16A	78.5	41	80	10	2,330

HJ24型　変換アダプター

黄銅
材質:C3604BD

樹脂管接続口のサイズ変換ができます。



G-651
埋設NG　CAD　取説

適用	品番	樹脂管呼び径 変換前	樹脂管呼び径 変換後	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	HJ24-　1310-S	13A	10A	66	35.5	80	20	2,790
PEX	HJ24A-1316-S	13A	16A	69	38.5	20	5	3,990
PEX	HJ24A-1620-S	16A	20A	79.5	46	20	5	5,300
PB	HJ24C-1316-S	13A	16A	69	38.5	20	5	3,990
PB	HJ24C-1620-S	16A	20A	79.5	46	20	5	5,300

HPT8型　継足しチーズ

樹脂
材質:PPS

ヘッダーの分岐を1口追加できます。



G-671
埋設OK　CAD　取説

適用	品番	樹脂管呼び径 変換前	樹脂管呼び径 変換後	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	HPT8-　13-S	13A	13A×13A	85.5	55	40	10	3,150
PEX	HPT8A-161316-S	16A	16A×13A	91	60	40	10	3,740
PB	HPT8C-161316-S	16A	16A×13A	91	60	40	10	3,740

注　意

接続部に負荷が加わらないように注意して下さい。

継足しチーズ用保温材

10mm保温材

埋設OK　CAD



品番	接続口	L	φd	φD	入数 大	入数 小	価格(円)
HPT8H-13	13A	60	32	52	100	10	580
HPT8H-1613	16A	70	39	59	100	10	640

HL24型　ダブルロックエルボ

黄銅
材質:C3771BE

G-653
埋設NG　CAD　取説



適用	品番	樹脂管呼び径 変換前	樹脂管呼び径 変換後	L1	L2	L3	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	HL24-　1313-S	13A	13A	48.5	43	18	80	10	3,390
PEX	HL24A-1616-S	16A	16A	55	46	21.5	32	8	4,340
PEX	HL24A-1620-S	16A	20A	58	53.5	24.5	32	8	5,580
PB	HL24C-1616-S	16A	16A	55	46	21.5	32	8	4,340
PB	HL24C-1620-S	16A	20A	58	53.5	24.5	32	8	5,580

HJ44型　テーパおねじ（給水用管端コア対応）

青銅
材質:CAC406C

G-109
埋設OK　CAD　取説



▨部に給水用管端防食継手のコアが接続されます。

適用	品番	樹脂管呼び径 変換前	ねじ呼び径 変換後	L1	L2	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	HJ44-　1313C-S	13A	R½	53	22.5	22	80	20	1,840
共用	HJ44-　1320C-S	13A	R¾	55	24.5	27	80	20	2,220
PEX	HJ44A-1620C-S	16A	R¾	58	24.5	27	80	10	2,350
PB	HJ44C-1620C-S	16A	R¾	58	24.5	27	80	10	2,350

給水用管端防食継手にねじ込みできます。

HJ2型　テーパめねじ

青銅 材質:CAC406C



G-109 埋設OK CAD 取説

適用	品番	樹脂管呼び径 変換前	ねじ呼び径 変換後	L1	L2	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	HJ2-　1313C-S	13A	Rc½	48.5	18	27	80	20	1,890
共用	HJ2-　1320C-S		Rc¾	50.5	20	32	80	20	2,310
PEX	HJ2A-1620C-S	16A	Rc¾	53.5	20	32	80	10	2,440
PB	HJ2C-1620C-S	16A	Rc¾	53.5	20	32	80	10	2,440

HJ29型　テーパめねじ管端コア内蔵

青銅 材質:CAC406C

ライニング鋼管接続に変換できます。



G-109 埋設OK CAD 取説

適用	品番	樹脂管呼び径 変換前	ねじ呼び径 変換後	L1	L2	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	HJ29-　1313C-S	13A	Rc½	51	20.5	27	80	20	2,690
共用	HJ29-　1320C-S		Rc¾	52.5	22	32	80	20	2,940
PEX	HJ29A-1620C-S	16A	Rc¾	55.5	22	32	80	10	3,050
PB	HJ29C-1620C-S	16A	Rc¾	55.5	22	32	80	10	3,050

管端コア仕様

材質	PE(ポリエチレン)+EPDM
最高許容圧力	1.0MPa
最高使用温度	40℃(水道水)
対応ライニング鋼管	水道用硬質塩化ビニル　ライニング鋼管 水道用ポリエチレン粉体　ライニング鋼管 (2タイプ兼用コアです)

HJ35型　銅管変換アダプター

青銅 材質:CAC406C

銅管接続に変換できます。



G-652 埋設OK CAD 取説

適用	品番	樹脂管呼び径 変換前	銅管呼び径 変換後	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	HJ35-1315C-S	13A	½	40	10	2,740

適合銅管サイズ表

呼び径	外径	肉厚	規格
½	φ15.88±0.03	0.71	JIS H 3300-2018 配管用管及び水道用銅管の寸法(Mタイプ) JIS H 3330-2003 被覆銅管の寸法(Mタイプ)

注：コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ず付属のインサートスリーブをご使用下さい。

施工手順は ▶P.78 をご確認下さい。

HJ31型　ポリ管変換アダプター

黄銅 材質:C3604BD

水道用ポリエチレン1種二層管接続に変換できます。



G-392 埋設NG CAD 取説

適用	品番	樹脂管呼び径 変換前	ポリ管呼び径 変換後	L1	L2	W1	W2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	HJ31-　1313-S	13A	13	61	30.5	28	32	40	10	2,570
PEX	HJ31A-1620-S	16A	20	66	32.5	34	38	40	10	3,740
PB	HJ31C-1620-S	16A	20	66	32.5	34	38	40	10	3,740

注：給水用(使用温度40℃以下)として使用して下さい。

水道用ポリエチレン1種二層管サイズ表

呼び径	外径	全体厚さ	外層厚さ	規格
13	φ21.5±0.15	3.5±0.30	1.5±0.3	JIS K 6762-2019
20	φ27.0±0.15	4.0±0.30	1.5±0.3	

施工手順は ▶P.80 をご確認下さい。

新製品 HJ60型・HJ72型　既設管変換アダプター

▶P.A30

既設樹脂管接続に変換できます。
ナット締め接続で安心です。

HJ60型
(既設管:PEX・PB)

HJ72型
(既設管:PEX E種)

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

変換アダプター

HJS型　変換アダプター・プラグセット　クイックジョイント（QF14）

青銅 本体材質：CAC406C



G-652 埋設NG ❄ CAD 取説



適用	品番	適合呼び径		入数 大	入数 小	価格(円)
共用	HJS-001C-S	13A	QF14	80	10	3,500

特　長

・ヘッダーの分岐口が余った場合に使用します。
・将来的にリフォームする場合など、分岐を追加するのに便利です。
・クイックファスナーで継手の取付け・取外しがワンタッチでできます。（継手は ▶P.298〜P.301 をご確認下さい。）

施工手順

①


通常はプラグにて止水させます。

②


①ファスナーカバー
②クイックファスナー
③プラグの順に取外します。

③


①QPJ24型を挿入し、
②クイックファスナー
③ファスナーカバーの順に取付けます。

注：ファスナーカバーは、継手およびクイックファスナーが正しく取付けられているか確認するものですので、必ず取付けて下さい。
ファスナーカバーを装着後は、踏みつけ防止のため、床方向に必ず戻して下さい。

HWB型　ヘッダーバルブ　ワンタッチ着脱式ハンドル

黄銅 材質：C3771BE

E-587 埋設NG ❄ CAD 取説

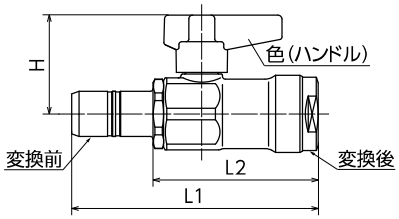

適用	色	品番	色	品番	色	品番	樹脂管呼び径 変換前	樹脂管呼び径 変換後	L1	L2	H	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	HWB- 1310A-S	ブルー	HWB- 1310B-S	オレンジ	HWB- 1310C-S	13A	10A	92.5	62	37	8.5	50	5	5,830
共用	アイボリー	HWB- 1313A-S	ブルー	HWB- 1313B-S	オレンジ	HWB- 1313C-S	13A	13A	92.5	62	37	10	50	5	5,830
PEX	アイボリー	HWBA-1616A-S	ブルー	HWBA-1616B-S	オレンジ	HWBA-1616C-S	16A	16A	102.5	69	38.5	12.5	40	5	6,650
PB	アイボリー	HWBC-1616A-S	ブルー	HWBC-1616B-S	オレンジ	HWBC-1616C-S	16A	16A	102.5	69	38.5	12.5	40	5	6,650

別売の首長ハンドル ▶P.356 に取替え可能です。

HJ50型　吸気弁アダプター

黄銅 材質：C3604BD

E-473 埋設NG ❄ CAD 取説



適用	品番	樹脂管呼び径 変換前	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	HJ50-13-S	13A	80	10	5,270

仕様

最高許容圧力	0.75MPa
使用温度範囲	−20℃〜80℃
使用流体	冷温水

用　途

冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置します。
水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水させます。

特　長

・二重の弁構造で漏水を防止します。
・上向き、横向き取付け可能です。
・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのを知らせます。

注　意

・隠ぺい部には取付けないで下さい。
万一、事故などが起きた場合に対処できなくなる可能性があります。
・下向きには取付けないで下さい。作動不良の原因になります。

使用方法

■横向き取付け
ヘッダー端末に
横向きに取付けます。

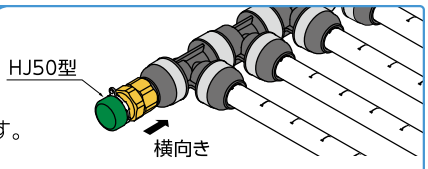

■上向き取付け
回転する接続口に取付ける場合は、接続口が回転して下向きにならないように回転部分を取付金具等で固定して、上向きに取付けます。

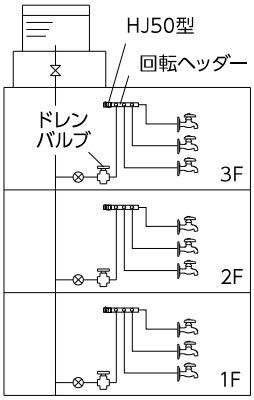

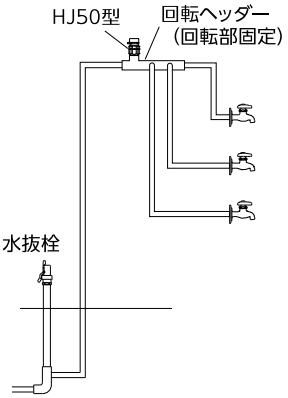

HPJ3型　連結アダプター

樹脂 材質:PPS

継手同士を短距離で連結でき、狭小空間での施工に便利です。挿入確認も可能で安心です。



埋設OK　G-834　CAD　取説

適用	品番	呼び径	L	入数	価格(円)
共用	HPJ3-　13-S	13A	64	10	860
PEX	新 HPJ3A-16-S	16A	69	10	1,080

注：ご注文の最低ロットは入数単位にてお願い致します。

動画はこちら!

施工例

エルボ返し



立上げ部



チーズ連結



※連結アダプターは説明のため着色してあります。

特　長

従来の施工



連結アダプター使用

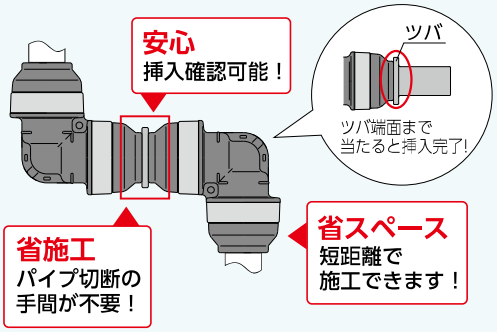

施工方法

①ダブルロックジョイントPは挿入ゲージを取出します。ダブルロックジョイント(Revos)はインコアを連結アダプターにさし込みます。



②接続口に連結アダプターをさし込みます。連結アダプターのツバ端面が当たるまで入ると正しい施工です。



③継手を引っ張り抜けないことを確認します。
※接続後は取外しできません。



注　意

・ダブルロックジョイントシリーズ専用です。その他の継手には使用しないで下さい。
・接続部に負荷が加わらないように注意して下さい。

WHC型　キャップ

樹脂 材質:PPS



埋設OK　CAD　取説

適用	品番	呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WHC-10	10A	44	300	10	640
	WHC-13	13A	44	200	10	640
PEX	新 WHC-16-PEX	16A	46	150	10	860

注：ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。

用　途

ダブルロックジョイント・ダブルロックジョイントP・
ダブルロックジョイントRevosの継手やヘッダー分岐部を止水する場合に使用します。

注　意

一度さし込むと取外しできません。

使用方法

ダブルロックジョイントPにはそのまま、ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントRevosにはインコアをキャップにさし込み、継手部に最後までしっかり押し込んで下さい。継手端部より13mmほど出っ張ります。

関連部材 ▶P.36

WJ6 型　プラグ

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を止水する場合に使用します。

関連部材 ▶P.74

WPJ6 型　プラグ

樹脂製のプラグです。
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を止水する場合に使用します。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

保温材

継手用保温材

ストレート　5mm保温材



埋設OK　CAD

品番	適用サイズ			L	H	入数		価格(円)
	金属製継手	樹脂製継手	Revos			大	小	
WJ3H-13-5	10A・13A	10A	10A・13A	128	50.5	100	—	300
WJ3H-16-5	16A	13A	16A	137	57	60	—	330
WJ3H-20-5	20A	※1 16A	—	151	63	50	—	450
WJ3H-25-5	—	※2 20A	20A	160	73	50	—	560

※1：WPJ27-1613-SはWJ3H-16-5をご使用下さい。
※2：WPJ27-2013-SはWJ3H-16-5をご使用下さい。
　　WPJ27A(C)-2016-SはWJ3H-20-5をご使用下さい。

ストレート　10mm保温材



埋設OK　CAD

品番	適用サイズ			L	H	入数		価格(円)
	金属製継手	樹脂製継手	Revos			大	小	
WJ3H-13	10A・13A	10A	10A・13A	128	55	100	—	360
WJ3H-16	16A	13A	16A	137	61	60	—	430
WJ3H-20	20A	※1 16A	—	150	68	50	—	570
WJ3H-25	—	※2 20A	20A	160	73	50	—	730
WJ3H-P25	—	25A	—	174	88	30	—	1,000

※1：WPJ27-1613-SはWJ3H-16をご使用下さい。
※2：WPJ27-2013-SはWJ3H-16をご使用下さい。
　　WPJ27A(C)-2016-SはWJ3H-20をご使用下さい。

エルボ　5mm保温材



埋設OK　CAD

品番	適用サイズ			L	H	入数		価格(円)
	金属製継手	樹脂製継手	Revos			大	小	
WL3H-13-5	10A・13A	10A	10A・13A	72	99	50	—	380
WL3H-16-5	16A	13A	16A	87	117	50	—	410
WL3H-20-5	20A	※1 16A	—	91.5	124.5	50	—	530
WL3H-25-5	—	※2 20A	20A	96	134	40	—	730

※1：WPL39-1613-SはWL3H-16-5をご使用下さい。
※2：WPL39-2013-SはWL3H-16-5をご使用下さい。
　　WPL39A(C)-2016-SはWL3H-20-5をご使用下さい。

エルボ　10mm保温材



埋設OK　CAD

品番	適用サイズ			L	H	入数		価格(円)
	金属製継手	樹脂製継手	Revos			大	小	
WL3H-13	10A・13A	10A	10A・13A	72	99.5	50	—	430
WL3H-16	16A	13A	16A	78	107	50	—	500
WL3H-20	20A	※1 16A	—	96	130	50	—	640
WL3H-25	—	※2 20A	20A	97.5	134	40	—	910
WL3H-P25	—	25A	—	103	146	20	—	1,180

※1：WPL39-1613-SはWL3H-16をご使用下さい。
※2：WPL39-2013-SはWL3H-16をご使用下さい。
　　WPL39A(C)-2016-SはWL3H-20をご使用下さい。

チーズ　5mm保温材



埋設OK　CAD

品番	適用サイズ			L1	L2	H	入数		価格(円)
	金属製継手	樹脂製継手	Revos				大	小	
WT1H-13-5	10A・13A	10A	10A・13A	145	72.5	96	50	—	410
WT1H-16-5	16A	13A	16A	159	79.5	106	40	—	450
WT1H-20-5	20A	※1 16A	—	183	91.5	121.5	35	—	570
WT1H-25-5	—	※2 20A	20A	196	96	131	20	—	830

※1：WPT16-161313-SはWT1H-25-5をご使用下さい。
※2：WPT16A(C)-201316-S、WPT18-201320-SはWT1H-20-5をご使用下さい。

チーズ　10mm保温材



埋設OK　CAD

品番	適用サイズ			L1	L2	H	入数		価格(円)
	金属製継手	樹脂製継手	Revos				大	小	
WT1H-13	10A・13A	10A	10A・13A	145	72.5	99.5	50	—	500
WT1H-16	16A	13A	16A	158	78.5	108	40	—	570
WT1H-20	20A	※1 16A	—	181	90	123.5	35	—	710
WT1H-25	—	※2 20A	20A	195	97.5	134	20	—	1,080
WT1H-P25	—	25A	—	198	105	148	15	—	1,350

※1：WPT16-161313-SはWT1H-25をご使用下さい。
※2：WPT16A(C)-201316-S、WPT18-201320-SはWT1H-20をご使用下さい。

新製品

座付エルボ用・座付チーズ用保温材

▶P.A34

座付水栓継手に使用できる
保温材をラインナップ！
スポットカバー13A 10mm被覆用に
対応します。

継手用保温材

クロス　10mm保温材



埋設OK　CAD

品番	適用サイズ	L	H	入数 大	入数 小	価格(円)
WX1H-13	13A	73	146	50	—	790
WX1H-16	16A	75	150	40	—	850

クロスのみ当社都合により、外観色、構成が異なりますが、性能等は同等品です。

ダブルロックバルブ　10mm保温材

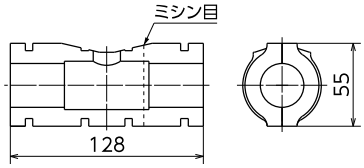

埋設OK　CAD

品番	適用サイズ	入数 大	入数 小	価格(円)
WB12H-13	10A・13A	100	—	460

・適合型式：WB1・2・5・12・24型、HWB型
・用途に合わせて、カッター等で切断して使用して下さい。
・ヘッダーに接続したHWB型に使用する場合は、ミシン目で切断すると便利です。

特　長

●ダブルロックジョイント用保温材です。　●保温材の厚みは5mm・10mmです。
●すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用 ▶P.215 に使用できます。

使用方法

①樹脂管と接合した継手に保温材を装着します。

②保温材を重ね、結束バンド等で固定します。

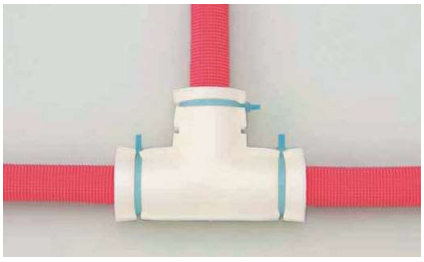

継手の形状により保温材が大きすぎる場合は切断してご使用下さい。

結束バンドの長さ(mm)

ストレート				エルボ				チーズ				クロス		ダブルロックバルブ	
5mm保温材		10mm保温材		5mm保温材		10mm保温材		5mm保温材		10mm保温材		10mm保温材		10mm保温材	
WJ3H-13-5	200	WJ3H-13	250	WL3H-13-5	200	WL3H-13	250	WT1H-13-5	200	WT1H-13	250	WX1H-13	200	WB12H-13	250
WJ3H-16-5	250	WJ3H-16	250	WL3H-16-5	200	WL3H-16	250	WT1H-16-5	200	WT1H-16	250	WX1H-16	250	—	—
WJ3H-20-5	250	WJ3H-20	250	WL3H-20-5	250	WL3H-20	250	WT1H-20-5	250	WT1H-20	250	—	—	—	—
WJ3H-25-5	300	WJ3H-25	300	WL3H-25-5	250	WL3H-25	300	WT1H-25-5	250	WT1H-25	300	—	—	—	—
—	—	WJ3H-P25	300	—	—	WL3H-P25	300	—	—	WT1H-P25	300	—	—	—	—

注　意

・ダブルロックジョイントとダブルロックジョイントP(樹脂製継手)、ダブルロックジョイントRevosでは保温材の適用サイズが異なります。品番表の適用サイズから、各種お選び下さい。
・異径品については、樹脂管・HIVPの呼び径の大きいサイズで保温材の選定を行って下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ヘッダー・保温材・取付金具　対応一覧表

ヘッダー	保温材	取付金具 シングルタイプ	取付金具 ダイレクト取付タイプ
▶P.110 WH型（ダブルロック ジョイントタイプ） ▶P.112 SRH型※1（ねじ込みタイプ）	―	▶P.116 RHK-20 RHK-20L	▶P.117 RHK-20D RHK5-20D
	10mm保温材 ▶P.114 IHH型	▶P.116 RHK-20H10 RHK-20H10L	▶P.117 RHK6-20DH
	15mm保温材 ▶P.115 RHH型 ▶P.114 RHH3型	▶P.116 RHK-20H RHK-20HL	▶P.117 RHK-20DH
	20mm保温材 ▶P.115 RHH4型	―	▶P.117 RHK-20DH20
▶P.111 WRH型（回転ヘッダー） ▶P.95・P.96・P.99〜P.108 WH1型・WH2型・WH3型（ダブルロック樹脂タイプ） ▶P.98 WHSU1型※4（回転ヘッダーウレタン保温材付）	―	▶P.116 RHK-20 RHK-20L	▶P.117 ※6 RHK-20D RHK5-20D
	10mm保温材 ▶P.114 IHH型 ※2	▶P.116 RHK-20H10 RHK-20H10L	▶P.117 RHK6-20DH
	15mm保温材 ▶P.114 CHH型 RHH3型 ※2※3	▶P.116 RHK-20H RHK-20HL	▶P.117 RHK-20DH
	20mm保温材 ▶P.115 RHH4型 ※5	―	▶P.117 RHK-20DH20
▶P.299 QH3型・QH4型（クイックタイプ）	―	▶P.116 RHK-20 RHK-20L	▶P.117 RHK-20D RHK5-20D
	15mm保温材 ▶P.299 QHH型	▶P.300 QHK-20H QHK-20HL	▶P.300 QHK5-20DH
▶P.113 KH型	10mm保温材 ▶P.113 KHH型	―	―

※1：SRH型ヘッダーについてはRc¾×Rc½サイズのみ一覧表に対応しています。その他のサイズについては専用の保温材・取付金具 ▶P.112・P.113 をご使用下さい。
※2：ヘッダー接続口が16Aの場合は、CHH(IHH)-2001-60を、20Aの場合は、CHH(IHH)-2001-66をご使用下さい。また、分岐の向きを変更する場合は保温材を切断してご使用下さい。
※3：ダブルロック樹脂タイプのCC型、JC型には使用できません。

取付金具				
ヘッダーサドル	ペアータイプ	床固定タイプ	吊り下げタイプ	ヘッダーパネル
―――	P.116 RHK2-20	P.119  RHK7型 RHK6型	P.118 CHK2-T型	P.120 GSH-TTD2 MGSHP型
―――	―――	P.119 RHK7-H型 RHK6-H型	―――	P.120 GSH-TFD MGSHP型
―――	P.116 RHK2-20H	P.119 RHK7-H15型 RHK6-H15型	P.118 CHK2-TH型	P.120 GSH-TFD MGSHP型
―――	―――	―――	―――	―――
P.118 HSDL1-32P HSDL1-32PL	P.116 RHK2-20	P.119  RHK7型 RHK6型	P.118 CHK2-T型	P.120 GSH-TTD2 MGSHP型
P.118 HSDL1-52P HSDL1-52PL ※7	―――	P.119  RHK7-H型 RHK6-H型	―――	P.120 GSH-TFD MGSHP型
―――	P.116 RHK2-20H	P.119 RHK7-H15型 RHK6-H15型	P.118 CHK2-TH型	P.120 GSH-TFD MGSHP型
―――	―――	―――	―――	―――
―――	P.116 RHK2-20	―――	―――	―――
―――	―――	―――	―――	―――
―――	―――	―――	―――	―――

※4：10mmウレタン保温材が一体になっています。10mm保温材に対応する取付金具が使用できます。
※5：ダブルロック樹脂タイプのFE型、FA型、NE型、BF型、FF型、NB型、GE型、CF型、GF型、CC型、JC型、5F型には使用できません。
※6：RHK-20D、RHK5-20D取付金具は、WH1型・WH2型・WH3型ヘッダーには使用できません。
※7：回転ヘッダーウレタン保温材付のWHSU1型には使用できません。

Pヘッダー（WH2・WH3型）

ダブルロックジョイントP ヘッダー

ダブルロックジョイントPの本体一体型ヘッダーです。
部品点数の削減でコストダウンを実現!分岐が同一方向の配管に最適です。

本体一体成型
ヘッダー本体を一体成型することで部品点数を削減。
ダブルロックジョイントP回転ヘッダーと比べて
約5～25%お値打ち です。
接続口数が多いほどお得です。

ワンタッチ接続

外径シールで流量確保
ダブルロック構造
インコアー一体化

関連部材 ▶P.166
連サドル
複数（2～7連）の配管を固定するのに便利です。配管をスッキリ仕上げられます。

関連部材 ▶P.168
可変サドル
配管径に合わせて調節でき、様々な管種に対応できます。

関連部材 ▶P.86～P.90
変換アダプター
ヘッダーの樹脂管接続口を変換して様々な施工に対応できます。

※説明のため、イラストの割リング、ロックリング、オーリングには着色してあります。

仕様

最高許容圧力	1.75MPa
使用温度範囲	－20℃～95℃
使用流体	冷温水・不凍液
用途	給水・給湯・暖房・融雪

・上記はダブルロックジョイントP部の仕様のため、実使用においての流体圧力と流体温度は各製品の仕様および、樹脂管の使用温度別最高使用圧力 ▶P.32・P.33 をご確認下さい。
・冷温水、不凍液以外には使用しないで下さい。灯油等の油類には使用できません。

品番の見方

WH□2A-AE05
①②③ 型式（P97表参照） 接続口数

樹脂製ダブルロックヘッダー

① 無：保温材セットなし
SA：10mm分割型保温材セット
② 2：1分岐回転
3：回転なし
③ 無：10A、13A
A：16A、20A[PN15]M種
C：16A、20Aポリブテン管 J種

接続手順は ▶P.208 をご確認下さい。
※ヘッダーの形状の違いをわかりやすくするため、寸法図に着色してあります。

AE型　ヘッダー　IN13A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

G-671 埋設OK CAD 取説



適用	品番	接続口数（樹脂管） 13A	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WH2-AE04	4	3	159.5	20	1	8,990
	WH2-AE05	5	4	209.5	20	1	10,980
	WH2-AE06	6	5	259.5	20	1	12,970
	WH2-AE07	7	6	309.5	20	1	14,960
	WH2-AE08	8	7	359.5	20	1	16,950

写真・寸法図の品番は WH2-AE05 です。

WHS2-AE型　ヘッダーセット　IN13A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

10mm保温材　分割型

G-671 埋設OK CAD 取説

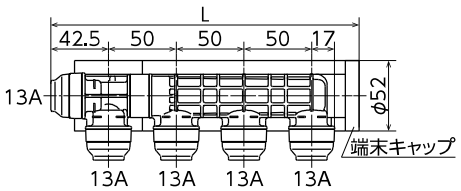

適用	品番	接続口数（樹脂管） 13A	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WHSA2-AE04	4	3	177.5	20	1	10,360
	WHSA2-AE05	5	4	227.5	10	1	12,520
	WHSA2-AE06	6	5	277.5	10	1	14,740
	WHSA2-AE07	7	6	327.5	6	1	16,960
	WHSA2-AE08	8	7	377.5	6	1	19,180

写真・寸法図の品番は WHSA2-AE05 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

BE型　ヘッダー　IN16A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

G-671 埋設OK CAD 取説

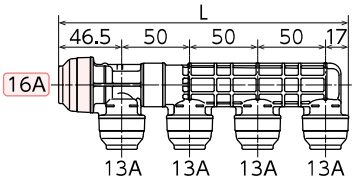

適用	品番	適用	品番	接続口数(樹脂管) 16A	接続口数(樹脂管) 13A	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WH2A-BE04	PB	WH2C-BE04	1	3	3	163.5	20	1	9,340
	WH2A-BE05		WH2C-BE05	1	4	4	213.5	20	1	11,330
	WH2A-BE06		WH2C-BE06	1	5	5	263.5	20	1	13,320
	WH2A-BE07		WH2C-BE07	1	6	6	313.5	20	1	15,310
	WH2A-BE08		WH2C-BE08	1	7	7	363.5	20	1	17,300

写真・寸法図の品番は WH2A-BE05 です。

WHS2-BE型　ヘッダーセット　IN16A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

10mm保温材　分割型

埋設OK CAD 取説

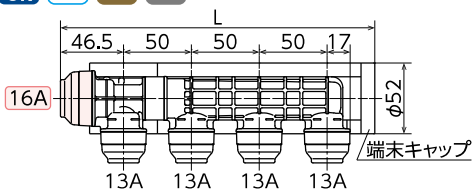

適用	品番	適用	品番	接続口数(樹脂管) 16A	接続口数(樹脂管) 13A	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WHSA2A-BE04	PB	WHSA2C-BE04	1	3	3	181.5	20	1	10,710
	WHSA2A-BE05		WHSA2C-BE05	1	4	4	231.5	10	1	12,870
	WHSA2A-BE06		WHSA2C-BE06	1	5	5	281.5	10	1	15,090
	WHSA2A-BE07		WHSA2C-BE07	1	6	6	331.5	6	1	17,310
	WHSA2A-BE08		WHSA2C-BE08	1	7	7	381.5	6	1	19,530

写真・寸法図の品番は WHSA2A-BE05 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

CE型　ヘッダー　IN20A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

G-671 埋設OK CAD 取説

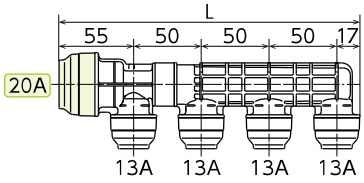

適用	品番	適用	品番	接続口数(樹脂管) 20A	接続口数(樹脂管) 13A	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WH2A-CE04	PB	WH2C-CE04	1	3	3	172	20	1	10,040
	WH2A-CE05		WH2C-CE05	1	4	4	222	20	1	12,030
	WH2A-CE06		WH2C-CE06	1	5	5	272	20	1	14,020
	WH2A-CE07		WH2C-CE07	1	6	6	322	20	1	16,010
	WH2A-CE08		WH2C-CE08	1	7	7	372	20	1	18,000

写真・寸法図の品番は WH2A-CE05 です。

JE型　ヘッダー　IN HIVP20×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

G-671 埋設OK CAD 取説

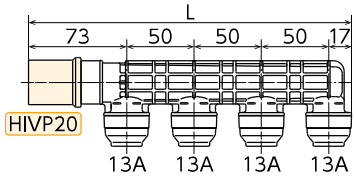

適用	品番	接続口数 HIVP20	接続口数 樹脂管13A	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WH3-JE04	1	3	3	190	20	1	9,340
	WH3-JE05	1	4	4	240	20	1	11,330
	WH3-JE06	1	5	5	290	20	1	13,320
	WH3-JE07	1	6	6	340	20	1	15,310

適用	品番	接続口数 HIVP20	接続口数 樹脂管13A	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WH2-JE08	1	7	7	390	20	1	18,460

写真・寸法図の品番は WH3-JE05 です。
給水用(使用温度5℃～35℃)、圧力1.0MPa以下で使用して下さい。
注：・WH3型の分岐口は回転しません。
・HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

P回転ヘッダー（WH1型）

ダブルロックジョイントP 回転ヘッダーシリーズ

耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用しました。

接続口を360°自由に回転することができる、ダブルロック一体のヘッダーです。豊富なバリエーション（全28型式）と接続口の向きを自由に設定できることで、配管を遠回りさせることなくスッキリと仕上げられます。接続口に流れ方向（IN・OUT）の指定はありませんので多様なニーズに対応できます。

ステンレスカバーで耐久性UP
キャップの外周にステンレスカバーを装着し、耐久性をUPさせました。

インコア一体化
インコアと本体を一体化し、樹脂管にインコアをさし込む手間が省けます。

樹脂製で軽量
取扱いが容易です。

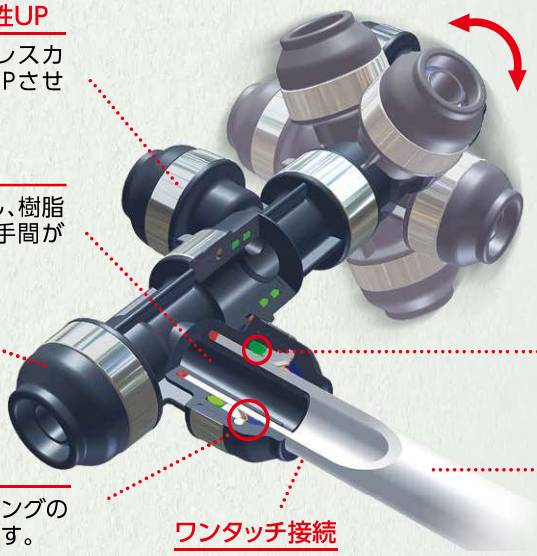

回転自在
樹脂管接続後に接続部は自由に回転します。接続口の向きも360°回転自在です。

※説明のため、イラストの割リング、ロックリング、オーリングには着色してあります。

外径シールで流量確保
継手内径を広くしていますので、流量が確保されています。

給水・給湯に使用可能
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用できます。

仕様

最高許容圧力	1.75MPa
使用温度範囲	−20℃〜95℃
使用流体	冷温水・不凍液
用途	給水・給湯・暖房・融雪

・左記はダブルロックジョイントP部の仕様のため、実使用においての流体圧力と流体温度は各製品の仕様および、樹脂管の使用温度別最高使用圧力 ▶P.32・P.33 をご確認下さい。
・冷温水、不凍液以外には使用しないで下さい。灯油等の油類には使用できません。

接続手順は ▶P.208 をご確認下さい。

品番の見方

型式は両端の形状により設定されています。（下記掲載一覧表参照）

WH□1 A-AE 05
- WH：樹脂製ダブルロック回転ヘッダー
- □：① 無：保温材セットなし／SA：10mm分割型保温材セット／SB：10mm一体型保温材セット／SC：15mm分割型保温材セット／SU：10mmウレタン保温材付
- 1：
- A-AE：② 型式（下記表参照）
- 05：接続口数
- ② 無：10A、13A／A：16A、20A[PN15]JM種／C：16A、20Aポリブテン管 J種

掲載一覧表

標準品 一般的に使用されているヘッダー形状です。

※ヘッダーの形状の違いをわかりやすくするため、寸法図に着色してあります。

型式	形状	型式	形状	型式	形状	型式	形状
AA ▶P.101		FA ▶P.102		CF ▶P.104		標準品 JE ▶P.105	
標準品 AE ▶P.99		FE ▶P.101		CC ▶P.104		JB ▶P.106	
EE ▶P.101		FF ▶P.102		GE ▶P.104		JC ▶P.107	
BA ▶P.101		NE ▶P.102		GF ▶P.104		5A ▶P.107	
標準品 BE ▶P.100		NB ▶P.103		HA ▶P.106		5E ▶P.108	
BB ▶P.103		CA ▶P.104		HE ▶P.106		5F ▶P.107	
BF ▶P.102		CE ▶P.103		JA ▶P.106		55 ▶P.107	

ダブルロックジョイントP 回転ヘッダー　ウレタン保温材付

発泡ウレタン保温材を一体成型したダブルロックジョイントP回転ヘッダーです。
保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮できます。

発泡ウレタン

高級感のあるマットブラックで、適度な硬さの発泡ウレタンを使用。保温材とヘッダーが密着していますので、金具を取付けた際に保温材がつぶれにくく、きれいに仕上がります。保温性能は、IHH型（10mm厚）保温材と同等です。

回転ヘッダー内蔵

回転ヘッダーを内蔵していますので、必要な箇所だけ保温材を切断すれば、自由に回転できます。

切断目安溝

保温材には切断目安の溝が付いています。溝の対応する位置にステンレスカバーが付いていますので、安心してカッターナイフ等で切り込みが入れられます。

関連部材 ▶P.115

保温材テープ

切断した保温材同士の隙間をふさぎます。

WHSU1-AE型　回転ヘッダー・ウレタン保温材付　IN13A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

10mm保温材

埋設OK　CAD　取説



適用	品番	接続口数（樹脂管） 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WHSU1-AE03	3	2	114	20	1	8,340
	WHSU1-AE04	4	3	164	20	1	11,900
	WHSU1-AE05	5	4	214	10	1	15,460
	WHSU1-AE06	6	5	264	10	1	19,020
	WHSU1-AE07	7	6	314	6	1	22,580
	WHSU1-AE08	8	7	364	6	1	26,140
	WHSU1-AE09	9	8	414	6	1	29,700
	WHSU1-AE10	10	9	464	4	1	33,260

写真・寸法図の品番は WHSU1-AE05 です。
10mm保温材に対応する取付金具が使用できます。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

WHSU1-BE型　回転ヘッダー・ウレタン保温材付　IN16A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

10mm保温材

埋設OK　CAD　取説

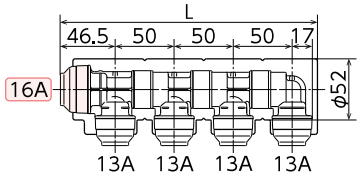

適用	品番	適用	品番	接続口数（樹脂管） 16A	接続口数（樹脂管） 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格（円）
PEX	WHSU1A-BE03	PB	WHSU1C-BE03	1	2	2	118	20	1	8,690
	WHSU1A-BE04		WHSU1C-BE04	1	3	3	168	20	1	12,250
	WHSU1A-BE05		WHSU1C-BE05	1	4	4	218	10	1	15,810
	WHSU1A-BE06		WHSU1C-BE06	1	5	5	268	10	1	19,370
	WHSU1A-BE07		WHSU1C-BE07	1	6	6	318	6	1	22,930
	WHSU1A-BE08		WHSU1C-BE08	1	7	7	368	6	1	26,490
	WHSU1A-BE09		WHSU1C-BE09	1	8	8	418	6	1	30,050
	WHSU1A-BE10		WHSU1C-BE10	1	9	9	468	4	1	33,610

写真・寸法図の品番は WHSU1A-BE05 です。
10mm保温材に対応する取付金具が使用できます。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

WHSU1-NE型　回転ヘッダー・ウレタン保温材付　IN16A×OUT16A・13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

10mm保温材

埋設OK　CAD　取説



適用	品番	適用	品番	接続口数（樹脂管） 16A	接続口数（樹脂管） 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格（円）
PEX	WHSU1A-NE05	PB	—	2	3	4	223	10	1	16,160
	WHSU1A-NE06		WHSU1C-NE06	2	4	5	273	10	1	19,720
	WHSU1A-NE07		WHSU1C-NE07	2	5	6	323	6	1	23,280
	WHSU1A-NE08		WHSU1C-NE08	2	6	7	373	6	1	26,840
	WHSU1A-NE09		WHSU1C-NE09	2	7	8	423	6	1	30,400
	WHSU1A-NE10		WHSU1C-NE10	2	8	9	473	4	1	33,960

写真・寸法図の品番は WHSU1A-NE05 です。
10mm保温材に対応する取付金具が使用できます。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

P回転ヘッダー（WH1型）

標準品 AE型・BE型・JE型はダブルロックジョイントP回転ヘッダーの標準品です。

AE型　回転ヘッダー　IN13A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

埋設OK G-671 CAD 取説



適用	品番	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WH1-AE03	3	2	109.5	20	1	6,420
	WH1-AE04	4	3	159.5	20	1	9,570
	WH1-AE05	5	4	209.5	20	1	12,720
	WH1-AE06	6	5	259.5	20	1	15,870
	WH1-AE07	7	6	309.5	20	1	19,020
	WH1-AE08	8	7	359.5	20	1	22,170
	WH1-AE09	9	8	409.5	20	1	25,320
	WH1-AE10	10	9	459.5	10	1	28,470

写真・寸法図の品番は WH1-AE05 です。

WHS1-AE型　回転ヘッダーセット　IN13A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

AE型回転ヘッダーの保温材セットです。一体型がお値打ちです。

10mm保温材　分割型

埋設OK CAD 取説

施工例

適用	品番	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WHSA1-AE03	3	2	127.5	20	1	7,620
	WHSA1-AE04	4	3	177.5	20	1	11,300
	WHSA1-AE05	5	4	227.5	10	1	14,980
	WHSA1-AE06	6	5	277.5	10	1	18,660
	WHSA1-AE07	7	6	327.5	6	1	22,340
	WHSA1-AE08	8	7	377.5	6	1	26,020
	WHSA1-AE09	9	8	427.5	6	1	29,700
	WHSA1-AE10	10	9	477.5	4	1	33,380

写真・寸法図の品番は WHSA1-AE05 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

10mm保温材　一体型

埋設OK CAD 取説

施工例

一体型保温材でヘッダー接続口を回転させる場合は、保温材を切断してご使用下さい。

適用	品番	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WHSB1-AE03	3	2	127.5	20	1	7,260
	WHSB1-AE04	4	3	177.5	20	1	10,580
	WHSB1-AE05	5	4	227.5	10	1	13,960
	WHSB1-AE06	6	5	277.5	10	1	17,340
	WHSB1-AE07	7	6	327.5	6	1	20,720
	WHSB1-AE08	8	7	377.5	6	1	24,100
	WHSB1-AE09	9	8	427.5	6	1	27,480
	WHSB1-AE10	10	9	477.5	4	1	30,860

写真・寸法図の品番は WHSB1-AE05 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

15mm保温材　分割型

埋設OK CAD 取説

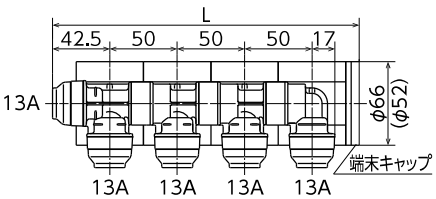

（　）内寸法は10mm保温材セットを示します。

適用	品番	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WHSC1-AE03	3	2	127.5	20	1	7,750
	WHSC1-AE04	4	3	177.5	20	1	11,450
	WHSC1-AE05	5	4	227.5	10	1	15,150
	WHSC1-AE06	6	5	277.5	10	1	18,850
	WHSC1-AE07	7	6	327.5	6	1	22,550
	WHSC1-AE08	8	7	377.5	6	1	26,250
	WHSC1-AE09	9	8	427.5	6	1	29,950
	WHSC1-AE10	10	9	477.5	4	1	33,650

写真・寸法図の品番は WHSC1-AE05 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

標準品 AE型・BE型・JE型はダブルロックジョイントP回転ヘッダーの標準品です。

BE型　回転ヘッダー　IN16A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

G-671 埋設OK CAD 取説



適用	品番	適用	品番	接続口数(樹脂管) 16A	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WH1A-BE03	PB	WH1C-BE03	1	2	2	113.5	20	1	6,770
	WH1A-BE04		WH1C-BE04	1	3	3	163.5	20	1	9,920
	WH1A-BE05		WH1C-BE05	1	4	4	213.5	20	1	13,070
	WH1A-BE06		WH1C-BE06	1	5	5	263.5	20	1	16,220
	WH1A-BE07		WH1C-BE07	1	6	6	313.5	20	1	19,370
	WH1A-BE08		WH1C-BE08	1	7	7	363.5	20	1	22,520
	WH1A-BE09		WH1C-BE09	1	8	8	413.5	20	1	25,670
	WH1A-BE10		WH1C-BE10	1	9	9	463.5	10	1	28,820

写真・寸法図の品番は WH1A-BE05 です。

WHS1-BE型　回転ヘッダーセット　IN16A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

BE型回転ヘッダーの保温材セットです。一体型がお値打ちです。

10mm保温材　分割型

埋設OK CAD 取説

適用	品番	適用	品番	接続口数(樹脂管) 16A	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WHSA1A-BE03	PB	WHSA1C-BE03	1	2	2	131.5	20	1	7,970
	WHSA1A-BE04		WHSA1C-BE04	1	3	3	181.5	20	1	11,650
	WHSA1A-BE05		WHSA1C-BE05	1	4	4	231.5	10	1	15,330
	WHSA1A-BE06		WHSA1C-BE06	1	5	5	281.5	10	1	19,010
	WHSA1A-BE07		WHSA1C-BE07	1	6	6	331.5	6	1	22,690
	WHSA1A-BE08		WHSA1C-BE08	1	7	7	381.5	6	1	26,370
	WHSA1A-BE09		WHSA1C-BE09	1	8	8	431.5	6	1	30,050
	WHSA1A-BE10		WHSA1C-BE10	1	9	9	481.5	4	1	33,730

写真・寸法図の品番は WHSA1A-BE05 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

10mm保温材　一体型

埋設OK CAD 取説

一体型保温材でヘッダー接続口を回転させる場合は、保温材を切断してご使用下さい。

適用	品番	適用	品番	接続口数(樹脂管) 16A	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WHSB1A-BE03	PB	WHSB1C-BE03	1	2	2	131.5	20	1	7,610
	WHSB1A-BE04		WHSB1C-BE04	1	3	3	181.5	20	1	10,930
	WHSB1A-BE05		WHSB1C-BE05	1	4	4	231.5	10	1	14,310
	WHSB1A-BE06		WHSB1C-BE06	1	5	5	281.5	10	1	17,690
	WHSB1A-BE07		WHSB1C-BE07	1	6	6	331.5	6	1	21,070
	WHSB1A-BE08		WHSB1C-BE08	1	7	7	381.5	6	1	24,450
	WHSB1A-BE09		WHSB1C-BE09	1	8	8	431.5	6	1	27,830
	WHSB1A-BE10		WHSB1C-BE10	1	9	9	481.5	4	1	31,210

写真・寸法図の品番は WHSB1A-BE05 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

15mm保温材　分割型

埋設OK CAD 取説

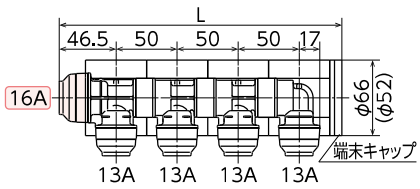

(　)内寸法は10mm保温材セットを示します。

適用	品番	適用	品番	接続口数(樹脂管) 16A	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WHSC1A-BE03	PB	WHSC1C-BE03	1	2	2	131.5	20	1	8,100
	WHSC1A-BE04		WHSC1C-BE04	1	3	3	181.5	20	1	11,800
	WHSC1A-BE05		WHSC1C-BE05	1	4	4	231.5	10	1	15,500
	WHSC1A-BE06		WHSC1C-BE06	1	5	5	281.5	10	1	19,200
	WHSC1A-BE07		WHSC1C-BE07	1	6	6	331.5	6	1	22,900
	WHSC1A-BE08		WHSC1C-BE08	1	7	7	381.5	6	1	26,600
	WHSC1A-BE09		WHSC1C-BE09	1	8	8	431.5	6	1	30,300
	WHSC1A-BE10		WHSC1C-BE10	1	9	9	481.5	4	1	34,000

写真・寸法図の品番は WHSC1A-BE05 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

施工例

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

P回転ヘッダー（WH1型）

EE型　回転ヘッダー　IN13A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS



G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WH1-EE03	3	3	134	20	1	8,750
	WH1-EE04	4	4	184	20	1	11,900
	WH1-EE05	5	5	234	20	1	15,050
	WH1-EE06	6	6	284	20	1	18,200
	WH1-EE07	7	7	334	20	1	21,350
	WH1-EE08	8	8	384	20	1	24,500
	WH1-EE09	9	9	434	10	1	27,650
	WH1-EE10	10	10	484	10	1	30,800

写真・寸法図の品番は WH1-EE04 です。

AA型　回転ヘッダー　IN13A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS

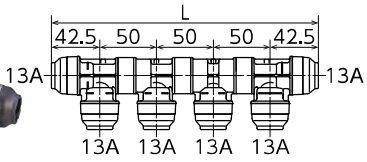

G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WH1-AA05	5	3	185	20	1	10,400
	WH1-AA06	6	4	235	20	1	13,550
	WH1-AA07	7	5	285	20	1	16,700
	WH1-AA08	8	6	335	20	1	19,850
	WH1-AA09	9	7	385	20	1	23,000
	WH1-AA10	10	8	435	10	1	26,150
	WH1-AA11	11	9	485	10	1	29,300

写真・寸法図の品番は WH1-AA06 です。

FE型　回転ヘッダー　IN16A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS



G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	適用	品番	接続口数(樹脂管) 16A	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WH1A-FE03	PB	WH1C-FE03	1	2	3	142.5	20	1	9,100
	WH1A-FE04		WH1C-FE04	1	3	4	192.5	20	1	12,250
	WH1A-FE05		WH1C-FE05	1	4	5	242.5	20	1	15,400
	WH1A-FE06		WH1C-FE06	1	5	6	292.5	20	1	18,550
	WH1A-FE07		WH1C-FE07	1	6	7	342.5	20	1	21,700
	WH1A-FE08		WH1C-FE08	1	7	8	392.5	20	1	24,850
	WH1A-FE09		WH1C-FE09	1	8	9	442.5	10	1	28,000
	WH1A-FE10		WH1C-FE10	1	9	10	492.5	10	1	31,150

写真・寸法図の品番は WH1A-FE04 です。

WHS1-FE型　回転ヘッダーセット　IN16A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS

10mm保温材　分割型

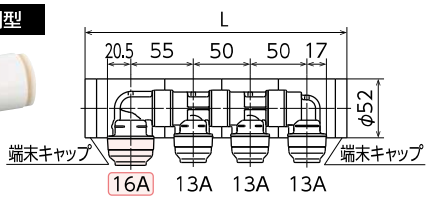

G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	接続口数(樹脂管) 16A	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WHSA1A-FE03	1	2	3	180	20	1	10,970
	WHSA1A-FE04	1	3	4	230	10	1	14,650
	WHSA1A-FE05	1	4	5	280	10	1	18,330
	WHSA1A-FE06	1	5	6	330	6	1	22,010
	WHSA1A-FE07	1	6	7	380	6	1	25,690
	WHSA1A-FE08	1	7	8	430	6	1	29,370
	WHSA1A-FE09	1	8	9	480	4	1	33,050
	WHSA1A-FE10	1	9	10	530	4	1	36,730

写真・寸法図の品番は WHSA1A-FE04 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

BA型　回転ヘッダー　IN16A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS

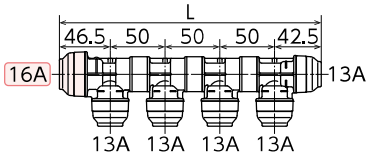

G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	適用	品番	接続口数(樹脂管) 16A	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WH1A-BA04	PB	WH1C-BA04	1	3	2	139	20	1	7,590
	WH1A-BA05		WH1C-BA05	1	4	3	189	20	1	10,740
	WH1A-BA06		WH1C-BA06	1	5	4	239	20	1	13,890
	WH1A-BA07		WH1C-BA07	1	6	5	289	20	1	17,040
	WH1A-BA08		WH1C-BA08	1	7	6	339	20	1	20,190
	WH1A-BA09		WH1C-BA09	1	8	7	389	20	1	23,340
	WH1A-BA10		WH1C-BA10	1	9	8	439	10	1	26,490
	WH1A-BA11		WH1C-BA11	1	10	9	489	10	1	29,640

写真・寸法図の品番は WH1A-BA06 です。

WHS1-BA型　回転ヘッダーセット　IN16A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS

10mm保温材　分割型



G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	接続口数(樹脂管) 16A	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WHSA1A-BA04	1	3	2	139	20	1	8,650
	WHSA1A-BA05	1	4	3	189	20	1	12,330
	WHSA1A-BA06	1	5	4	239	10	1	16,010
	WHSA1A-BA07	1	6	5	289	10	1	19,690
	WHSA1A-BA08	1	7	6	339	6	1	23,370
	WHSA1A-BA09	1	8	7	389	6	1	27,050
	WHSA1A-BA10	1	9	8	439	6	1	30,730
	WHSA1A-BA11	1	10	9	489	4	1	34,410

写真・寸法図の品番は WHSA1A-BA06 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

FA型　回転ヘッダー　IN16A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS

G-671 埋設OK CAD 取説



適用	品番	適用	品番	接続口数（樹脂管）		連結数	L	入数		価格(円)
				16A	13A			大	小	
PEX	WH1A-FA04	PB	WH1C-FA04	1	3	3	168	20	1	9,920
	WH1A-FA05		WH1C-FA05	1	4	4	218	20	1	13,070
	WH1A-FA06		WH1C-FA06	1	5	5	268	20	1	16,220
	WH1A-FA07		WH1C-FA07	1	6	6	318	20	1	19,370
	WH1A-FA08		WH1C-FA08	1	7	7	368	20	1	22,520
	WH1A-FA09		—	1	8	8	418	10	1	25,670

写真・寸法図の品番は WH1A-FA05 です。

NE型　回転ヘッダー　IN16A×OUT16A・13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS



G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	適用	品番	接続口数（樹脂管）		連結数	L	入数		価格(円)
				16A	13A			大	小	
PEX	WH1A-NE04	PB	WH1C-NE04	2	2	3	168.5	20	1	10,270
	WH1A-NE05		WH1C-NE05	2	3	4	218.5	20	1	13,420
	WH1A-NE06		WH1C-NE06	2	4	5	268.5	20	1	16,570
	WH1A-NE07		WH1C-NE07	2	5	6	318.5	20	1	19,720
	WH1A-NE08		WH1C-NE08	2	6	7	368.5	20	1	22,870
	WH1A-NE09		WH1C-NE09	2	7	8	418.5	10	1	26,020
	WH1A-NE10		WH1C-NE10	2	8	9	468.5	10	1	29,170
	WH1A-NE11		WH1C-NE11	2	9	10	518.5	10	1	32,320

写真・寸法図の品番は WH1A-NE05 です。

WHS1-NE型　回転ヘッダーセット　IN16A×OUT16A・13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS

10mm保温材　分割型

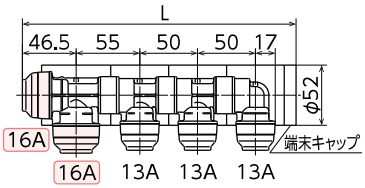

G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	接続口数（樹脂管）		連結数	L	入数		価格(円)
		16A	13A			大	小	
PEX	WHSA1A-NE04	2	2	3	186.5	20	1	12,000
	WHSA1A-NE05	2	3	4	236.5	10	1	15,680
	WHSA1A-NE06	2	4	5	286.5	10	1	19,360
	WHSA1A-NE07	2	5	6	336.5	6	1	23,040
	WHSA1A-NE08	2	6	7	386.5	6	1	26,720
	WHSA1A-NE09	2	7	8	436.5	6	1	30,400
	WHSA1A-NE10	2	8	9	486.5	4	1	34,080
	WHSA1A-NE11	2	9	10	536.5	4	1	37,760

写真・寸法図の品番は WHSA1A-NE05 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

BF型　回転ヘッダー　IN16A×OUT16A・13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS



G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	適用	品番	接続口数（樹脂管）		連結数	L	入数		価格(円)
				16A	13A			大	小	
PEX	WH1A-BF04	PB	WH1C-BF04	2	2	3	172	20	1	10,270
	WH1A-BF05		WH1C-BF05	2	3	4	222	20	1	13,420
	WH1A-BF06		WH1C-BF06	2	4	5	272	20	1	16,570
	WH1A-BF07		WH1C-BF07	2	5	6	322	20	1	19,720
	WH1A-BF08		WH1C-BF08	2	6	7	372	20	1	22,870
	WH1A-BF09		WH1C-BF09	2	7	8	422	10	1	26,020
	WH1A-BF10		WH1C-BF10	2	8	9	472	10	1	29,170
	WH1A-BF11		WH1C-BF11	2	9	10	522	10	1	32,320

写真・寸法図の品番は WH1A-BF05 です。

FF型　回転ヘッダー　IN16A×OUT16A・13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS



G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	適用	品番	接続口数（樹脂管）		連結数	L	入数		価格(円)
				16A	13A			大	小	
PEX	WH1A-FF03	PB	WH1C-FF03	2	1	3	151	20	1	9,460
	WH1A-FF04		WH1C-FF04	2	2	4	201	20	1	12,610
	WH1A-FF05		WH1C-FF05	2	3	5	251	20	1	15,760
	WH1A-FF06		WH1C-FF06	2	4	6	301	20	1	18,910
	WH1A-FF07		WH1C-FF07	2	5	7	351	20	1	22,060
	WH1A-FF08		WH1C-FF08	2	6	8	401	20	1	25,210
	WH1A-FF09		WH1C-FF09	2	7	9	451	10	1	28,360

写真・寸法図の品番は WH1A-FF04 です。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

P回転ヘッダー（WH1型）

BB型　回転ヘッダー　IN16A×OUT16A・13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS



G-671
埋設OK　CAD　取説

適用	品番	適用	品番	接続口数（樹脂管） 16A	13A	連結数	L	入数 大	小	価格（円）
PEX	WH1A-BB04	PB	WH1C-BB04	2	2	2	143	20	1	7,940
	WH1A-BB05		WH1C-BB05	2	3	3	193	20	1	11,090
	WH1A-BB06		WH1C-BB06	2	4	4	243	20	1	14,240
	WH1A-BB07		WH1C-BB07	2	5	5	293	20	1	17,390
	WH1A-BB08		WH1C-BB08	2	6	6	343	20	1	20,540
	WH1A-BB09		WH1C-BB09	2	7	7	393	20	1	23,690
	WH1A-BB10		WH1C-BB10	2	8	8	443	10	1	26,840
	WH1A-BB11		WH1C-BB11	2	9	9	493	10	1	29,990

写真・寸法図の品番は WH1A-BB06 です。

WHS1-BB型　回転ヘッダーセット　IN16A×OUT16A・13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

10mm保温材　分割型



埋設OK　CAD　取説

適用	品番	接続口数（樹脂管） 16A	13A	連結数	L	入数 大	小	価格（円）
PEX	WHSA1A-BB04	2	2	2	143	20	1	9,000
	WHSA1A-BB05	2	3	3	193	20	1	12,680
	WHSA1A-BB06	2	4	4	243	10	1	16,360
	WHSA1A-BB07	2	5	5	293	10	1	20,040
	WHSA1A-BB08	2	6	6	343	6	1	23,720
	WHSA1A-BB09	2	7	7	393	6	1	27,400
	WHSA1A-BB10	2	8	8	443	6	1	31,080
	WHSA1A-BB11	2	9	9	493	4	1	34,760

写真・寸法図の品番は WHSA1A-BB06 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

NB型　回転ヘッダー　IN16A×OUT16A・13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

G-671
埋設OK　CAD　取説

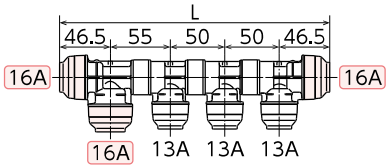

適用	品番	適用	品番	接続口数（樹脂管） 16A	13A	連結数	L	入数 大	小	価格（円）
PEX	WH1A-NB04	PB	WH1C-NB04	3	1	2	148	20	1	8,290
	WH1A-NB05		WH1C-NB05	3	2	3	198	20	1	11,440
	WH1A-NB06		WH1C-NB06	3	3	4	248	20	1	14,590
	WH1A-NB07		WH1C-NB07	3	4	5	298	20	1	17,740
	WH1A-NB08		WH1C-NB08	3	5	6	348	20	1	20,890
	WH1A-NB09		WH1C-NB09	3	6	7	398	20	1	24,040
	WH1A-NB10		WH1C-NB10	3	7	8	448	10	1	27,190
	WH1A-NB11		—	3	8	9	498	10	1	30,340

写真・寸法図の品番は WH1A-NB06 です。

CE型　回転ヘッダー　IN20A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS



G-671
埋設OK　CAD　取説

適用	品番	適用	品番	接続口数（樹脂管） 20A	13A	連結数	L	入数 大	小	価格（円）
PEX	WH1A-CE03	PB	WH1C-CE03	1	2	2	122	20	1	7,470
	WH1A-CE04		WH1C-CE04	1	3	3	172	20	1	10,620
	WH1A-CE05		WH1C-CE05	1	4	4	222	20	1	13,770
	WH1A-CE06		WH1C-CE06	1	5	5	272	20	1	16,920
	WH1A-CE07		WH1C-CE07	1	6	6	322	20	1	20,070
	WH1A-CE08		WH1C-CE08	1	7	7	372	20	1	23,220
	WH1A-CE09		WH1C-CE09	1	8	8	422	10	1	26,370
	WH1A-CE10		WH1C-CE10	1	9	9	472	10	1	29,520

写真・寸法図の品番は WH1A-CE05 です。

WHS1-CE型　回転ヘッダーセット　IN20A×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

10mm保温材　分割型

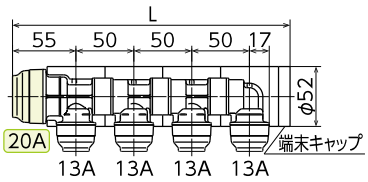

埋設OK　CAD　取説

適用	品番	接続口数（樹脂管） 20A	13A	連結数	L	入数 大	小	価格（円）
PEX	WHSA1A-CE03	1	2	2	140	20	1	8,670
	WHSA1A-CE04	1	3	3	190	20	1	12,350
	WHSA1A-CE05	1	4	4	240	10	1	16,030
	WHSA1A-CE06	1	5	5	290	10	1	19,710
	WHSA1A-CE07	1	6	6	340	6	1	23,390
	WHSA1A-CE08	1	7	7	390	6	1	27,070
	WHSA1A-CE09	1	8	8	440	6	1	30,750
	WHSA1A-CE10	1	9	9	490	4	1	34,430

写真・寸法図の品番は WHSA1A-CE05 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

GE型　回転ヘッダー　IN20A×OUT13A　樹脂 ヘッダー材質:PPS



G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	適用	品番	接続口数(樹脂管) 20A	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WH1A-GE03	PB	WH1C-GE03	1	2	3	148.5	20	1	9,800
	WH1A-GE04		WH1C-GE04	1	3	4	198.5	20	1	12,950
	WH1A-GE05		WH1C-GE05	1	4	5	248.5	20	1	16,100
	WH1A-GE06		WH1C-GE06	1	5	6	298.5	20	1	19,250
	WH1A-GE07		WH1C-GE07	1	6	7	348.5	20	1	22,400
	WH1A-GE08		WH1C-GE08	1	7	8	398.5	20	1	25,550
	WH1A-GE09		WH1C-GE09	1	8	9	448.5	10	1	28,700

写真・寸法図の品番は WH1A-GE04 です。

CA型　回転ヘッダー　IN20A×OUT13A　樹脂 ヘッダー材質:PPS



G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	適用	品番	接続口数(樹脂管) 20A	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WH1A-CA05	PB	WH1C-CA05	1	4	3	197.5	20	1	11,450
	WH1A-CA06		WH1C-CA06	1	5	4	247.5	20	1	14,600
	WH1A-CA07		WH1C-CA07	1	6	5	297.5	20	1	17,750
	WH1A-CA08		WH1C-CA08	1	7	6	347.5	20	1	20,900
	WH1A-CA09		WH1C-CA09	1	8	7	397.5	20	1	24,050
	WH1A-CA10		WH1C-CA10	1	9	8	447.5	10	1	27,200
	WH1A-CA11		WH1C-CA11	1	10	9	497.5	10	1	30,350

写真・寸法図の品番は WH1A-CA06 です。

CF型　回転ヘッダー　IN20A×OUT16A・13A　樹脂 ヘッダー材質:PPS

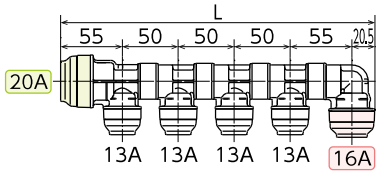

G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	適用	品番	接続口数(樹脂管) 20A	接続口数(樹脂管) 16A	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WH1A-CF06	PB	WH1C-CF06	1	1	4	5	280.5	20	1	17,270
	WH1A-CF07		WH1C-CF07	1	1	5	6	330.5	20	1	20,420
	WH1A-CF08		WH1C-CF08	1	1	6	7	380.5	20	1	23,570
	WH1A-CF09		WH1C-CF09	1	1	7	8	430.5	10	1	26,720

写真・寸法図の品番は WH1A-CF06 です。

GF型　回転ヘッダー　IN20A×OUT16A・13A　樹脂 ヘッダー材質:PPS



G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	適用	品番	接続口数(樹脂管) 20A	接続口数(樹脂管) 16A	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WH1A-GF03	PB	WH1C-GF03	1	1	1	3	157	20	1	10,150
	WH1A-GF04		WH1C-GF04	1	1	2	4	207	20	1	13,300
	WH1A-GF05		WH1C-GF05	1	1	3	5	257	20	1	16,450
	WH1A-GF06		WH1C-GF06	1	1	4	6	307	20	1	19,600
	WH1A-GF07		WH1C-GF07	1	1	5	7	357	20	1	22,750
	WH1A-GF08		WH1C-GF08	1	1	6	8	407	20	1	25,900
	WH1A-GF09		WH1C-GF09	1	1	7	9	457	10	1	29,050

写真・寸法図の品番は WH1A-GF04 です。

CC型　回転ヘッダー　IN20A×OUT20A・13A　樹脂 ヘッダー材質:PPS

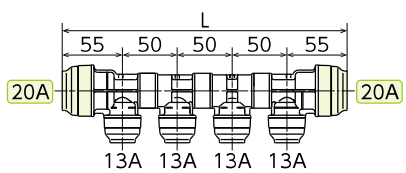

G-671 埋設OK CAD 取説

適用	品番	適用	品番	接続口数(樹脂管) 20A	接続口数(樹脂管) 13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WH1A-CC05	PB	WH1C-CC05	2	3	3	210	20	1	12,500
	WH1A-CC06		WH1C-CC06	2	4	4	260	20	1	15,650
	WH1A-CC07		WH1C-CC07	2	5	5	310	20	1	18,800
	WH1A-CC08		WH1C-CC08	2	6	6	360	20	1	21,950
	WH1A-CC09		WH1C-CC09	2	7	7	410	20	1	25,100
	WH1A-CC10		WH1C-CC10	2	8	8	460	10	1	28,250
	WH1A-CC11		—	2	9	9	510	10	1	31,400

写真・寸法図の品番は WH1A-CC06 です。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

P回転ヘッダー（WH1型）

標準品 AE型・BE型・JE型はダブルロックジョイントP回転ヘッダーの標準品です。

JE型　回転ヘッダー　IN HIVP20×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

G-671 埋設OK CAD 取説

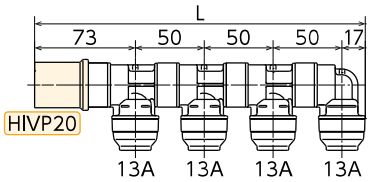

適用	品番	接続口数 HIVP20	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WH1-JE03	1	2	2	140	20	1	7,930
	WH1-JE04	1	3	3	190	20	1	11,080
	WH1-JE05	1	4	4	240	20	1	14,230
	WH1-JE06	1	5	5	290	20	1	17,380
	WH1-JE07	1	6	6	340	20	1	20,530
	WH1-JE08	1	7	7	390	20	1	23,680
	WH1-JE09	1	8	8	440	10	1	26,830
	WH1-JE10	1	9	9	490	10	1	29,980

写真・寸法図の品番は WH1-JE05 です。
給水用（使用温度5℃～35℃）、圧力1.0MPa以下で使用して下さい。

WHS1-JE型　回転ヘッダーセット　IN HIVP20×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

JE型回転ヘッダーの保温材セットです。一体型がお値打ちです。

10mm保温材 分割型

埋設OK CAD 取説

適用	品番	接続口数 HIVP20	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WHSA1-JE03	1	2	2	158	20	1	9,130
	WHSA1-JE04	1	3	3	208	10	1	12,810
	WHSA1-JE05	1	4	4	258	10	1	16,490
	WHSA1-JE06	1	5	5	308	6	1	20,170
	WHSA1-JE07	1	6	6	358	6	1	23,850
	WHSA1-JE08	1	7	7	408	6	1	27,530
	WHSA1-JE09	1	8	8	458	6	1	31,210
	WHSA1-JE10	1	9	9	508	4	1	34,890

写真・寸法図の品番は WHSA1-JE05 です。
給水用（使用温度5℃～35℃）、圧力1.0MPa以下で使用して下さい。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

10mm保温材 一体型

埋設OK CAD 取説

一体型保温材でヘッダー接続口を回転させる場合は、保温材を切断してご使用下さい。

適用	品番	接続口数 HIVP20	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WHSB1-JE03	1	2	2	158	20	1	8,770
	WHSB1-JE04	1	3	3	208	10	1	12,090
	WHSB1-JE05	1	4	4	258	10	1	15,470
	WHSB1-JE06	1	5	5	308	6	1	18,850
	WHSB1-JE07	1	6	6	358	6	1	22,230
	WHSB1-JE08	1	7	7	408	6	1	25,610
	WHSB1-JE09	1	8	8	458	6	1	28,990
	WHSB1-JE10	1	9	9	508	4	1	32,370

写真・寸法図の品番は WHSB1-JE05 です。
給水用（使用温度5℃～35℃）、圧力1.0MPa以下で使用して下さい。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

15mm保温材 分割型

埋設OK CAD 取説

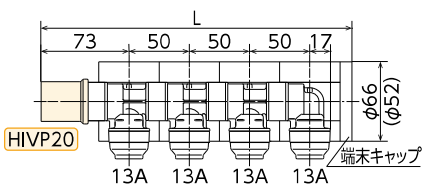

適用	品番	接続口数 HIVP20	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格（円）
共用	WHSC1-JE03	1	2	2	158	20	1	9,260
	WHSC1-JE04	1	3	3	208	10	1	12,960
	WHSC1-JE05	1	4	4	258	10	1	16,660
	WHSC1-JE06	1	5	5	308	6	1	20,360
	WHSC1-JE07	1	6	6	358	6	1	24,060
	WHSC1-JE08	1	7	7	408	6	1	27,760
	WHSC1-JE09	1	8	8	458	6	1	31,460
	WHSC1-JE10	1	9	9	508	4	1	35,160

写真・寸法図の品番は WHSC1-JE05 です。
給水用（使用温度5℃～35℃）、圧力1.0MPa以下で使用して下さい。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

（ ）内寸法は10mm保温材セットを示します。

注 意 HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、
漏れの原因となります。夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。

HE型 回転ヘッダー IN HIVP13×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS

埋設OK G-671 CAD 取説



適用	品番	接続口数 HIVP13	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WH1-HE03	1	2	2	129.5	20	1	6,880
	WH1-HE04	1	3	3	179.5	20	1	10,030
	WH1-HE05	1	4	4	229.5	20	1	13,180
	WH1-HE06	1	5	5	279.5	20	1	16,330
	WH1-HE07	1	6	6	329.5	20	1	19,480
	WH1-HE08	1	7	7	379.5	20	1	22,630
	WH1-HE09	1	8	8	429.5	10	1	25,780
	WH1-HE10	1	9	9	479.5	10	1	28,930

写真・寸法図の品番は WH1-HE05 です。
給水用(使用温度5℃～35℃)、圧力1.0MPa以下で使用して下さい。

HA型 回転ヘッダー IN HIVP13×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS

埋設OK G-671 CAD 取説

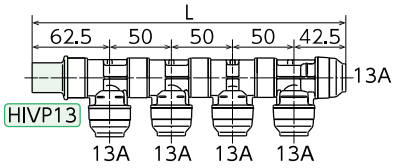

適用	品番	接続口数 HIVP13	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WH1-HA05	1	4	3	205	20	1	10,860
	WH1-HA06	1	5	4	255	20	1	14,010
	WH1-HA07	1	6	5	305	20	1	17,160
	WH1-HA08	1	7	6	355	20	1	20,310
	WH1-HA09	1	8	7	405	20	1	23,460
	WH1-HA10	1	9	8	458.5	10	1	26,610
	WH1-HA11	1	10	9	508.5	10	1	29,760

写真・寸法図の品番は WH1-HA06 です。
給水用(使用温度5℃～35℃)、圧力1.0MPa以下で使用して下さい。

JA型 回転ヘッダー IN HIVP20×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS

埋設OK G-671 CAD 取説

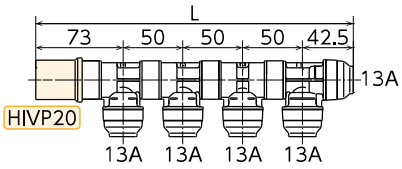

適用	品番	接続口数 HIVP20	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WH1-JA05	1	4	3	215.5	20	1	11,910
	WH1-JA06	1	5	4	265.5	20	1	15,060
	WH1-JA07	1	6	5	315.5	20	1	18,210
	WH1-JA08	1	7	6	365.5	20	1	21,360
	WH1-JA09	1	8	7	415.5	10	1	24,510
	WH1-JA10	1	9	8	465.5	10	1	27,660
	WH1-JA11	1	10	9	515.5	10	1	30,810

写真・寸法図の品番は WH1-JA06 です。
給水用(使用温度5℃～35℃)、圧力1.0MPa以下で使用して下さい。

JB型 回転ヘッダー IN HIVP20×OUT16A・13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS

埋設OK G-671 CAD 取説

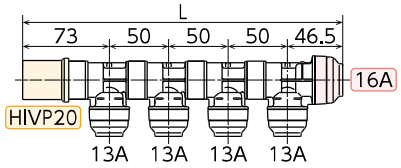

適用	品番	適用	品番	接続口数 HIVP20	接続口数 樹脂管16A	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WH1A-JB04	PB	WH1C-JB04	1	1	2	2	169.5	20	1	9,100
	WH1A-JB05		WH1C-JB05	1	1	3	3	219.5	20	1	12,250
	WH1A-JB06		WH1C-JB06	1	1	4	4	269.5	20	1	15,400
	WH1A-JB07		WH1C-JB07	1	1	5	5	319.5	20	1	18,550
	WH1A-JB08		WH1C-JB08	1	1	6	6	369.5	20	1	21,700
	WH1A-JB09		WH1C-JB09	1	1	7	7	419.5	10	1	24,850
	WH1A-JB10		WH1C-JB10	1	1	8	8	469.5	10	1	28,000
	WH1A-JB11		—	1	1	9	9	519.5	10	1	31,150

写真・寸法図の品番は WH1A-JB06 です。
給水用(使用温度5℃～35℃)、圧力1.0MPa以下で使用して下さい。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

P回転ヘッダー（WH1型）

JC型　回転ヘッダー　IN HIVP20×OUT20A・13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

G-671 埋設OK　CAD　取説

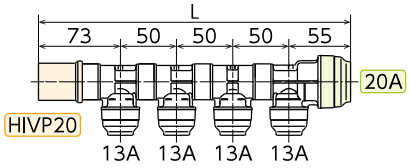

適用	品番	適用	品番	接続口数 HIVP20	接続口数 樹脂管20A	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WH1A-JC05	PB	WH1C-JC05	1	1	3	3	228	20	1	12,960
	WH1A-JC06		WH1C-JC06	1	1	4	4	278	20	1	16,110
	WH1A-JC07		WH1C-JC07	1	1	5	5	328	20	1	19,260
	WH1A-JC08		WH1C-JC08	1	1	6	6	378	20	1	22,410
	WH1A-JC09		WH1C-JC09	1	1	7	7	428	10	1	25,560
	WH1A-JC10		WH1C-JC10	1	1	8	8	478	10	1	28,710
	WH1A-JC11		—	1	1	9	9	540.5	10	1	31,860

写真・寸法図の品番は WH1A-JC06 です。
給水用（使用温度5℃～35℃）、圧力1.0MPa以下で使用して下さい。
注：HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。
夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。

55型　回転ヘッダー　IN Rc¾×OUT Rc¾・13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

G-671 埋設OK　CAD　取説

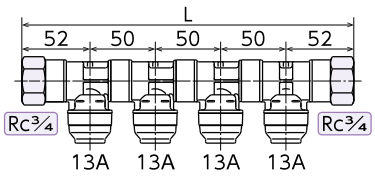

適用	品番	接続口数 Rc¾	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WH1-5504	2	2	2	154	20	1	10,490
	WH1-5505	2	3	3	204	20	1	13,640
	WH1-5506	2	4	4	254	20	1	16,790
	WH1-5507	2	5	5	304	20	1	19,940
	WH1-5508	2	6	6	354	20	1	23,090
	WH1-5509	2	7	7	404	20	1	26,240
	WH1-5510	2	8	8	454	10	1	29,390
	WH1-5511	2	9	9	504	10	1	32,540

写真・寸法図の品番は WH1-5506 です。

5A型　回転ヘッダー　IN Rc¾ × OUT13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

G-671 埋設OK　CAD　取説

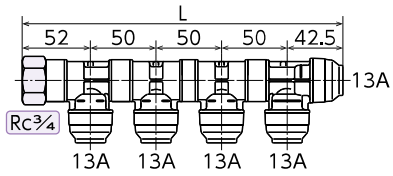

適用	品番	接続口数 Rc¾	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WH1-5A04	1	3	2	144.5	20	1	8,870
	WH1-5A05	1	4	3	194.5	20	1	12,020
	WH1-5A06	1	5	4	244.5	20	1	15,170
	WH1-5A07	1	6	5	294.5	20	1	18,320
	WH1-5A08	1	7	6	344.5	20	1	21,470
	WH1-5A09	1	8	7	394.5	20	1	24,620
	WH1-5A10	1	9	8	444.5	10	1	27,770
	WH1-5A11	1	10	9	494.5	10	1	30,920

写真・寸法図の品番は WH1-5A06 です。

5F型　回転ヘッダー　IN Rc¾ × OUT16A・13A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

G-671 埋設OK　CAD　取説



適用	品番	適用	品番	接続口数 Rc¾	接続口数 樹脂管16A	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	WH1A-5F03	PB	WH1C-5F03	1	1	1	2	127.5	20	1	8,400
	WH1A-5F04		WH1C-5F04	1	1	2	3	177.5	20	1	11,550
	WH1A-5F05		WH1C-5F05	1	1	3	4	227.5	20	1	14,700
	WH1A-5F06		WH1C-5F06	1	1	4	5	277.5	20	1	17,850
	WH1A-5F07		WH1C-5F07	1	1	5	6	327.5	20	1	21,000
	WH1A-5F08		WH1C-5F08	1	1	6	7	377.5	20	1	24,150
	WH1A-5F09		WH1C-5F09	1	1	7	8	427.5	10	1	27,300
	WH1A-5F10		WH1C-5F10	1	1	8	9	477.5	10	1	30,450

写真・寸法図の品番は WH1A-5F05 です。

5E型　回転ヘッダー　IN Rc¾×OUT13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS

G-671
埋設OK CAD 取説



適用	品番	接続口数 Rc¾	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WH1-5E03	1	2	2	119	20	1	8,040
	WH1-5E04	1	3	3	169	20	1	11,190
	WH1-5E05	1	4	4	219	20	1	14,340
	WH1-5E06	1	5	5	269	20	1	17,490
	WH1-5E07	1	6	6	319	20	1	20,640
	WH1-5E08	1	7	7	369	20	1	23,790
	WH1-5E09	1	8	8	419	10	1	26,940
	WH1-5E10	1	9	9	469	10	1	30,090

写真・寸法図の品番は WH1-5E05 です。

WHS1-5E型　回転ヘッダーセット　IN Rc¾×OUT 13A

樹脂 ヘッダー材質:PPS

5E型回転ヘッダーの保温材セットです。一体型がお値打ちです。

10mm保温材　分割型

埋設OK CAD 取説

適用	品番	接続口数 Rc¾	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WHSA1-5E03	1	2	2	137	20	1	9,240
	WHSA1-5E04	1	3	3	187	10	1	12,920
	WHSA1-5E05	1	4	4	237	10	1	16,600
	WHSA1-5E06	1	5	5	287	6	1	20,280
	WHSA1-5E07	1	6	6	337	6	1	23,960
	WHSA1-5E08	1	7	7	387	6	1	27,640
	WHSA1-5E09	1	8	8	437	6	1	31,320
	WHSA1-5E10	1	9	9	487	4	1	35,000

写真・寸法図の品番は WHSA1-5E05 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

10mm保温材　一体型

埋設OK CAD 取説

一体型保温材でヘッダー接続口を回転させる場合は、保温材を切断してご使用下さい。

適用	品番	接続口数 Rc¾	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WHSB1-5E03	1	2	2	137	20	1	8,880
	WHSB1-5E04	1	3	3	187	10	1	12,200
	WHSB1-5E05	1	4	4	237	10	1	15,580
	WHSB1-5E06	1	5	5	287	6	1	18,960
	WHSB1-5E07	1	6	6	337	6	1	22,340
	WHSB1-5E08	1	7	7	387	6	1	25,720
	WHSB1-5E09	1	8	8	437	6	1	29,100
	WHSB1-5E10	1	9	9	487	4	1	32,480

写真・寸法図の品番は WHSB1-5E05 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

15mm保温材　分割型

埋設OK CAD 取説

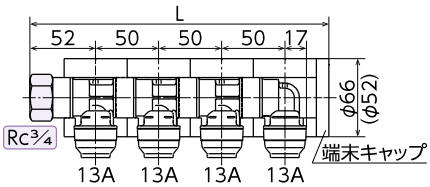

( )内寸法は
10mm保温材セットを示します。

適用	品番	接続口数 Rc¾	接続口数 樹脂管13A	連結数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WHSC1-5E03	1	2	2	137	20	1	9,370
	WHSC1-5E04	1	3	3	187	10	1	13,070
	WHSC1-5E05	1	4	4	237	10	1	16,770
	WHSC1-5E06	1	5	5	287	6	1	20,470
	WHSC1-5E07	1	6	6	337	6	1	24,170
	WHSC1-5E08	1	7	7	387	6	1	27,870
	WHSC1-5E09	1	8	8	437	6	1	31,570
	WHSC1-5E10	1	9	9	487	4	1	35,270

写真・寸法図の品番は WHSC1-5E05 です。
ヘッダーは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

P回転ヘッダー（都営住宅仕様）

都営住宅仕様　ヘッダーセット　IN16A×OUT13A・10A

樹脂 ヘッダー材質：PPS

都営住宅仕様部材のヘッダーと10mm保温材セットです。ヘッダーは給水用6連結と給湯用4連結の2タイプあります。

10mm保温材　一体型

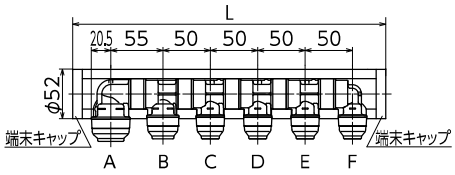

埋設OK　CAD　取説

適用	品番	適用	品番	連結数	接続口 A	B	C	D	E	F	L	入数 大	小	価格(円)
PEX	WPRHSB48A-4102-S-1	PB	WPRHSB48C-4102-S-1	4	16A	13A	10A	10A	—	—	230	10	1	13,630
	WPRHSB48A-4103-S-1		WPRHSB48C-4103-S-1	4	16A	10A	13A	10A	—	—	230	10	1	13,630
	WPRHSB48A-4104-S-1		WPRHSB48C-4104-S-1	4	16A	10A	10A	13A	—	—	230	10	1	13,630
	WPRHSB48A-6102-S-1		WPRHSB48C-6102-S-1	6	16A	13A	10A	10A	10A	10A	330	10	1	20,390
	WPRHSB48A-6103-S-1		WPRHSB48C-6103-S-1	6	16A	10A	13A	10A	10A	10A	330	10	1	20,390
	WPRHSB48A-6104-S-1		WPRHSB48C-6104-S-1	6	16A	10A	10A	13A	10A	10A	330	10	1	20,390
	WPRHSB48A-6105-S-1		WPRHSB48C-6105-S-1	6	16A	10A	10A	10A	13A	10A	330	10	1	20,390
	WPRHSB48A-6106-S-1		WPRHSB48C-6106-S-1	6	16A	10A	10A	10A	10A	13A	330	10	1	20,390

写真・寸法図の品番は WPRHSB48A-6102-S-1 です。　ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-671）です。

都営住宅仕様　ヘッダーパネル

材質：SPHC（電気亜鉛メッキ）

都営住宅仕様のヘッダーパネルです。

シングルタイプ

CAD　写真は1セット（4連結用、6連結用各1個）



ダブルタイプ

CAD



品番	仕様	L	入数	価格(円)
HP1-S6S4-SET	シングル	635	1セット	46,190
HP1-W64L	ダブル	585	1	29,510
HP1-W64H	ダブル	685	1	30,330

注：都営住宅仕様ヘッダーセットの取付けには、ヘッダー取付金具RHK-20H10(L) ▶P.116 が必要です。ヘッダーパネルには取付ねじが付属しています。

施工例

ヘッダーセットを固定する際は、RHK型ヘッダー取付金具シングルタイプ10mm保温材仕様を取付けてご使用下さい。

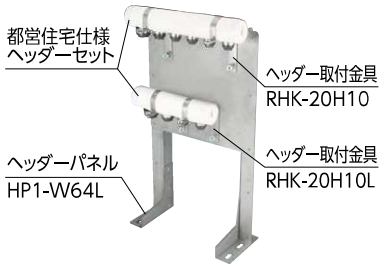

関連部材 ▶P.116

ヘッダー取付金具

都営住宅仕様部材のヘッダーセットをヘッダーパネルに固定する際に使用します。

適合品番
RHK-20H10
RHK-20H10L

ダブルロックヘッダー

ヘッダー・保温材・取付金具 対応一覧表は ▶P.93・P.94 をご確認下さい。

仕様

最高許容圧力（継手）	1.75MPa
使用温度範囲（継手）	－20℃～95℃
使用流体	冷温水・不凍液
用途	給水・給湯・暖房・融雪

品番の見方

W R H S -2003 W-10-S

- W：ダブルロック / SR、K：ねじ込み
- 回転式
- ヘッダー
- 保温材セット
- ねじ 20：¾ 25：1
- 分岐数
- 両側取出し
- 樹脂管呼び径
- 水協認証登録品

・上記は継手部の仕様のため、実使用においての流体圧力と流体温度は、樹脂管の使用温度別最高使用圧力 ▶P.32・P.33 をご確認下さい。
・冷温水、不凍液以外には使用しないで下さい。灯油等の油類には使用できません。

WH型　ダブルロックヘッダー

青銅 材質：CAC406C



G-652 埋設OK CAD 取説

特　長

・樹脂管をワンタッチで接続できるダブルロックジョイントを一体化しています。
・ヘッダーの分岐口にオスアダプターを取付ける面倒な作業は必要ありません。
・ねじ込み箇所が少なく、漏水のリスクが低減します。

適用	品番	呼び径	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WH-2002-10-S	Rc¾×10A	2	110	10	1	8,750
	WH-2003-10-S		3	160	10	1	11,920
	WH-2004-10-S		4	210	10	1	15,090
	WH-2005-10-S		5	260	10	1	18,260
	WH-2006-10-S		6	310	6	1	21,430
	WH-2007-10-S		7	360	6	1	24,600
	WH-2002-13-S	Rc¾×13A	2	110	10	1	8,750
	WH-2003-13-S		3	160	10	1	11,920
	WH-2004-13-S		4	210	10	1	15,090
	WH-2005-13-S		5	260	10	1	18,260
	WH-2006-13-S		6	310	6	1	21,430
	WH-2007-13-S		7	360	6	1	24,600

施工例

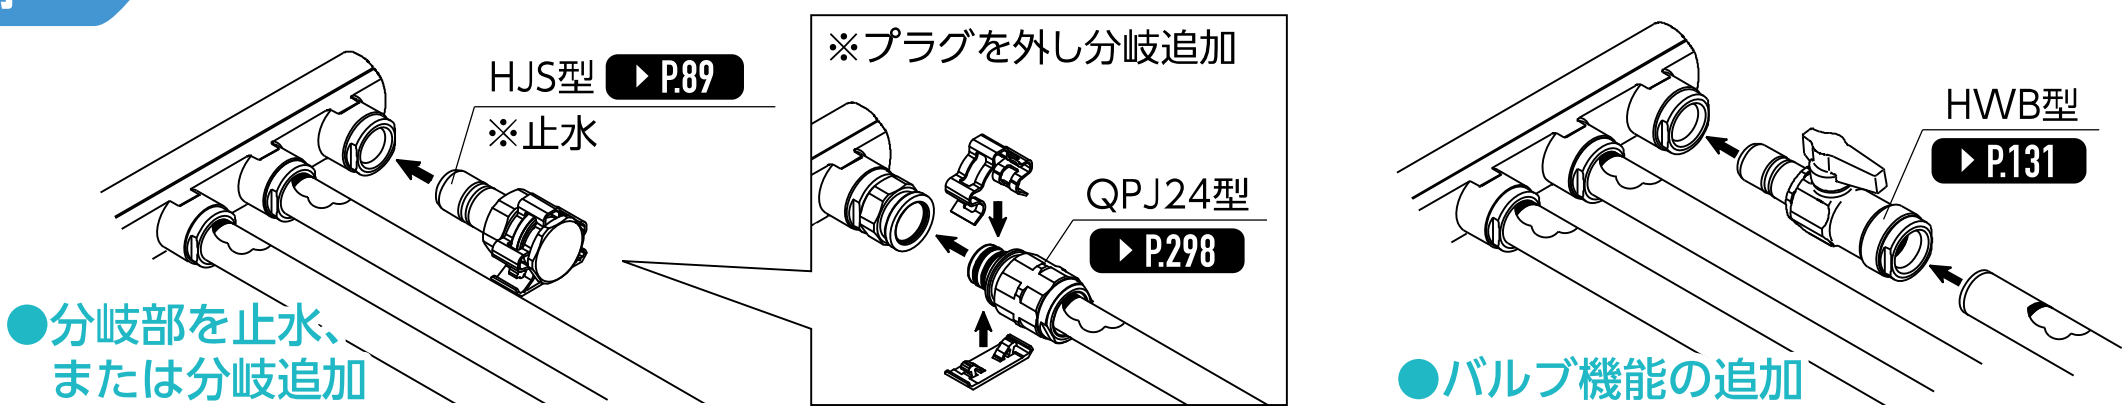

WHS1型　ヘッダーセット　WH型ヘッダー・RHH型保温材・端末キャップセット

青銅 ヘッダー材質：CAC406C

上記WH型ヘッダーとRHH型保温材、端末キャップのセット品です。プラグは付属されていません。別途ご注文下さい。

15mm保温材

埋設OK CAD 取説

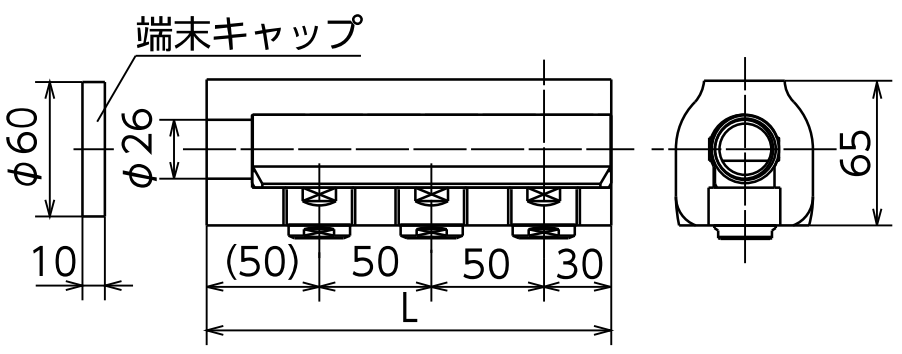

適用	品番	呼び径	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WHS1-2002-13-S	Rc¾×13A	2	130	10	1	9,690
	WHS1-2003-13-S		3	180	10	1	13,030
	WHS1-2004-13-S		4	230	10	1	16,460
	WHS1-2005-13-S		5	280	8	1	19,890
	WHS1-2006-13-S		6	330	8	1	23,320
	WHS1-2007-13-S		7	380	8	1	26,750

WH型ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-652）です。

関連部材 ▶P.113

砲金プラグ

ヘッダーの両端を止水する場合に使用します。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

回転ヘッダー

ヘッダー・保温材・取付金具 対応一覧表は ▶P.93・P.94 をご確認下さい。

分岐の方向が360°回転自在のダブルロックジョイント内蔵ヘッダー

特　長　分岐口の向きを自由に設定できますので、配管を遠回りさせることなくスッキリと仕上げられます。

WRH型　回転ヘッダー

黄銅 材質：C3771BE

分岐口は同一方向で梱包されていますが、360°方向回転自在です。

両端Rc¾×Rc¾

埋設NG　G-653　CAD　取説



適用	品番	A	B	13A分岐数	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WRH11-1303-S	Rc¾	Rc¾	3	10	1	12,570
	WRH11-1304-S	Rc¾	Rc¾	4	10	1	16,930
	WRH11-1305-S	Rc¾	Rc¾	5	10	1	21,290
	WRH11-1306-S	Rc¾	Rc¾	6	6	1	25,650
	WRH11-1307-S	Rc¾	Rc¾	7	6	1	30,010

両端Rc¾×止



埋設NG　G-653　CAD　取説



適用	品番	A	B	13A分岐数	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WRH13-1303-S	Rc¾	止	3	10	1	12,160
	WRH13-1304-S	Rc¾	止	4	10	1	16,520
	WRH13-1305-S	Rc¾	止	5	10	1	20,880
	WRH13-1306-S	Rc¾	止	6	6	1	25,240
	WRH13-1307-S	Rc¾	止	7	6	1	29,600

WRHS型　回転ヘッダーセット　WRH型回転ヘッダー・CHH型保温材セット

黄銅 ヘッダー材質：C3771BE

WRH型回転ヘッダー、CHH型保温材のセット品です。プラグは付属されていません。別途ご注文下さい。

両端Rc¾×Rc¾　15mm保温材

埋設NG　CAD　取説



適用	品番	A	B	13A分岐数	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WRHS11-1303-S	Rc¾	Rc¾	3	10	1	14,220
	WRHS11-1304-S	Rc¾	Rc¾	4	10	1	19,130
	WRHS11-1305-S	Rc¾	Rc¾	5	6	1	24,040
	WRHS11-1306-S	Rc¾	Rc¾	6	6	1	28,950
	WRHS11-1307-S	Rc¾	Rc¾	7	6	1	33,860

WRH型ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-653）です。

両端Rc¾×止　15mm保温材

端末キャップ付

埋設NG　CAD　取説



適用	品番	A	B	13A分岐数	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WRHS13-1303-S	Rc¾	止	3	10	1	14,040
	WRHS13-1304-S	Rc¾	止	4	10	1	18,950
	WRHS13-1305-S	Rc¾	止	5	6	1	23,860
	WRHS13-1306-S	Rc¾	止	6	6	1	28,770
	WRHS13-1307-S	Rc¾	止	7	6	1	33,680

WRH型ヘッダーは日本水道協会認証登録品（G-653）です。

関連部材 ▶P.113

砲金プラグ

ヘッダーの両端を止水する場合に使用します。

ヘッダー(SRH型)

ヘッダー・保温材・取付金具 対応一覧表は ▶P.93・P.94 をご確認下さい。

SRH型　ヘッダー　IN Rc¾×OUT Rc½

青銅 材質:CAC406C

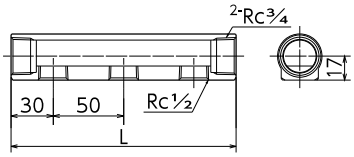

ヘッダーの分岐口はRcねじですので樹脂管との接続には
継手やバルブが必要です。

埋設OK CAD

品番	呼び径	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
SRH-2002	Rc¾ × Rc½	2	110	10	—	4,410
SRH-2003		3	160	10	—	5,740
SRH-2004		4	210	10	—	7,070
SRH-2005		5	260	10	—	8,400
SRH-2006		6	310	6	—	9,940
SRH-2007		7	360	6	—	11,700

日本水道協会認証登録品　G-109

品番	呼び径	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
SRH-2002-S	Rc¾ × Rc½	2	110	10	—	4,610
SRH-2003-S		3	160	10	—	5,940
SRH-2004-S		4	210	10	—	7,270
SRH-2005-S		5	260	10	—	8,600
SRH-2006-S		6	310	6	—	10,140
SRH-2007-S		7	360	6	—	11,900

SRH型　ヘッダー　IN Rc1×OUT Rc½・保温材・取付金具

青銅 ヘッダー材質:CAC406C

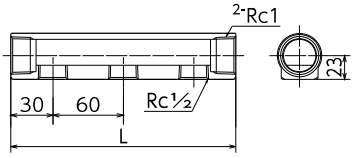

埋設OK G-109 CAD

ヘッダーの分岐口はRcねじですので樹脂管との接続には
継手やバルブが必要です。
注：保温材・取付金具対応表に対応していません。

品番	呼び径	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
SRH-2503-S	Rc1 × Rc½	3	180	10	—	12,810
SRH-2504-S		4	240	10	—	15,110
SRH-2505-S		5	300	10	—	17,410
SRH-2506-S		6	360	2	—	19,710
SRH-2507-S		7	420	2	—	21,910

SRH型Rc1×Rc½ヘッダー用保温材です。

15mm保温材

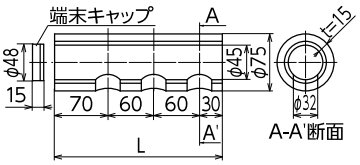

埋設OK CAD

品番	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
RHH2-2503-13	3	220	20	—	1,810
RHH2-2504-13	4	280	10	—	2,090
RHH2-2505-13	5	340	10	—	2,370
RHH2-2506-13	6	400	10	—	2,650
RHH2-2507-13	7	460	10	—	2,930

上記ヘッダーに対応する取付金具です。

保温材なし仕様・ペアータイプ



CAD

品番	適合ヘッダー	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK3-25	SRH型Rc1×Rc½	20	2	3,530

材質はSUSです。
注：上記表示価格は1個の価格です。
　　ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。

保温材なし仕様・ダイレクト取付タイプ



CAD

取付寸法に合わせて付属の座金をご使用下さい。

品番	適合ヘッダー	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK4-25D	SRH型Rc1×Rc½	100	2	850

材質はSUSです。
注：上記表示価格は1個の価格です。
　　ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。

保温材仕様・ダイレクト取付タイプ



CAD

品番	適合ヘッダー	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK-20DH20	SRH型Rc1×Rc½	100	2	1,130

材質はSUSです。
注：上記表示価格は1個の価格です。
　　ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ヘッダー（SRH型・KH型）

SRH型　ヘッダー　IN Rc1×OUT Rc¾・保温材

青銅 ヘッダー材質：CAC406C

厨房等の流量を必要とする給水やグループホームのスプリンクラー設備に使用できます。

埋設OK G-109 CAD



ヘッダーの分岐口はRcねじですので樹脂管との接続には継手やバルブが必要です。

注：・保温材・取付金具対応表に対応していません。
　　・取付金具は設定していません。

品番	呼び径	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
SRH-2502-20-S	Rc1×Rc¾	2	147	10	—	10,500
SRH-2503-20-S		3	224	10	—	15,170
SRH-2504-20-S		4	301	10	—	19,840
SRH-2505-20-S		5	378	2	—	24,510
SRH-2506-20-S		6	455	2	—	29,180
SRH-2507-20-S		7	532	2	—	33,850

SRH型Rc1×Rc¾ヘッダー用保温材です。

15mm保温材

埋設OK CAD

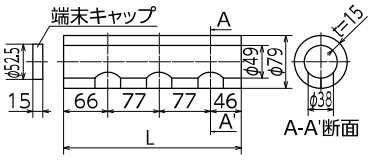

品番	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
RHH2-2502-20	2	189	20	—	1,710
RHH2-2503-20	3	266	20	—	1,990
RHH2-2504-20	4	343	10	—	2,270
RHH2-2505-20	5	420	10	—	2,550
RHH2-2506-20	6	497	10	—	2,830
RHH2-2507-20	7	574	10	—	3,110

KH型　ヘッダー・保温材　両側取出し

青銅 ヘッダー材質：CAC406C

埋設OK CAD

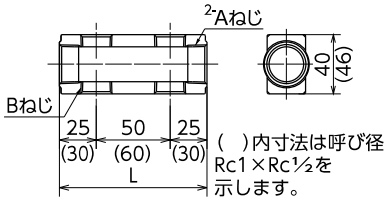

（ ）内寸法は呼び径Rc1×Rc½を示します。

ヘッダーの分岐口はRcねじですので継手やバルブが必要です。

品番	呼び径(A×B)	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
KH-2001W	Rc¾×Rc½	2	50	50	—	3,750
KH-2002W		4	100	30	—	6,610
KH-2003W		6	150	20	—	9,470

KH型ヘッダー用保温材です。

10mm保温材

埋設OK CAD



（ ）内寸法は呼び径Rc1×Rc½を示します。

品番	適合ヘッダー 呼び径(A×B)	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
KHH-2001W	Rc¾×Rc½	2	90	80	—	750
KHH-2002W		4	140	40	—	900
KHH-2003W		6	190	30	—	1,050
KHH-2501W	Rc1×Rc½	2	110	40	—	990
KHH-2502W		4	170	20	—	1,160
KHH-2503W		6	230	10	—	1,330

回転ニップル

青銅 材質：CAC406C

埋設OK G-109 CAD



品番	呼び径	入数 大	入数 小	価格(円)
OS-401-S	R¾	80	20	2,790

仕様

最高許容圧力	1.75MPa
使用温度範囲	−20℃〜95℃
使用流体	冷温水・不凍液・エアー

注：・ガス、灯油等の油類には使用できません。
　　・回転・摺動を目的とした配管には使用できません。

特　長

・限られた配管スペースでも分岐数を得られます。
・両側取出しで、樹脂配管の曲がりを減らせます。

施工例



日本水道協会認証登録品　G-109

品番	呼び径(A×B)	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
KH-2001W-S	Rc¾×Rc½	2	50	50	—	3,950
KH-2002W-S		4	100	30	—	6,810
KH-2003W-S		6	150	20	—	9,670
KH-2501W-S	Rc1×Rc½	2	60	40	—	6,240
KH-2502W-S		4	120	20	—	9,590
KH-2503W-S		6	180	10	—	12,940

砲金プラグ

青銅 材質：CAC406

埋設OK G-109 CAD



品番	呼び径	L	A	入数 大	入数 小	価格(円)
OT-079-S	R½	25	14	320	40	700
OT-080-S	R¾	26.5	15.8	140	35	990
OT-112-S	R1	33.5	20.6	100	25	1,320

ヘッダーチーズ

黄銅 材質：C3771BE

埋設NG G-111 CAD



品番	呼び径	入数 大	入数 小	価格(円)
SR-380-S	R¾×Rc½	50	—	1,610

保温材

IHH型　保温材　10mm保温材

10mm保温材

埋設OK CAD

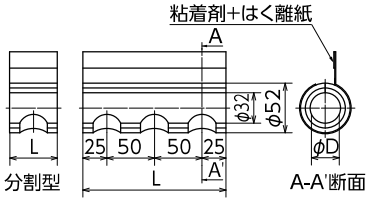

端末キャップ

埋設OK CAD



品番	入数 大	入数 小	価格(円)
IHH-C	100	20	140

仮止め用シール(粘着剤)付です。

品番	分岐数	接続口	L	φD	入数 大	入数 小	価格(円)
IHH-2001	1	13A	50	29	100	10	530
IHH-2001-60	1	16A	60	36	100	10	530
IHH-2001-66	1	20A	66	38	100	10	580
IHH-2002	2	13A	100	29	20	—	700
IHH-2003	3	13A	150	29	20	—	870
IHH-2004	4	13A	200	29	20	—	1,100
IHH-2005	5	13A	250	29	20	—	1,330
IHH-2006	6	13A	300	29	20	—	1,560
IHH-2007	7	13A	350	29	20	—	1,790
IHH-2008	8	13A	400	29	10	—	2,020
IHH-2009	9	13A	450	29	10	—	2,250
IHH-2010	10	13A	500	29	10	—	2,480

分岐数2以上は一体型になっていますので、ヘッダー接続口を回転させる場合は保温材を切断してお使いいただくか、IHH-2001を組み合わせてご使用下さい。

使用例

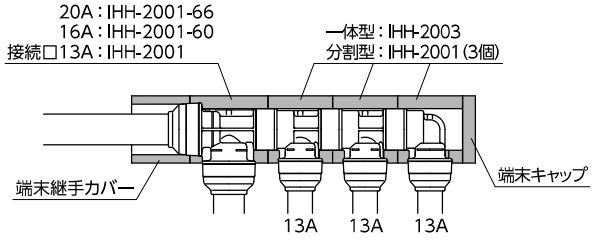

端末継手カバー

埋設OK CAD



品番	呼び径	L	φd	入数 大	入数 小	価格(円)
IHH-13E	13A	30	32	100	10	530
IHH-16E	16A	45	39	100	10	530
IHH-20E	20A	50	42	100	10	530

16Aの保温材厚さは6.5mm、20Aは5mmです。仮止め用シール(粘着剤)付です。

CHH型・RHH3型　保温材　15mm保温材

15mm保温材

埋設OK CAD

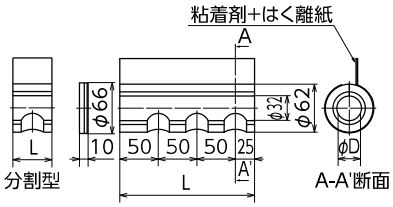

端末キャップ

埋設OK CAD



品番	入数 大	入数 小	価格(円)
CHH-C	100	20	230

仮止め用シール(粘着剤)付です。

品番	分岐数	接続口	L	φD	入数 大	入数 小	価格(円)
CHH-2001	1	13A	50	29	100	10	550
CHH-2001-60	1	16A	60	36	100	10	580
CHH-2001-66	1	20A	66	42	100	10	620
RHH3-2002	2	13A	125	29	20	—	990
RHH3-2003	3	13A	175	29	20	—	1,160
RHH3-2004	4	13A	225	29	10	—	1,390
RHH3-2005	5	13A	275	29	10	—	1,620
RHH3-2006	6	13A	325	29	10	—	1,850
RHH3-2007	7	13A	375	29	10	—	2,080
RHH3-2008	8	13A	425	29	10	—	2,310
RHH3-2009	9	13A	475	29	10	—	2,540
RHH3-2010	10	13A	525	29	10	—	2,770

・分岐数2以上は一体型になっていますので、ヘッダー接続口を回転させる場合は保温材を切断してお使いいただくか、CHH-2001を組み合わせてご使用下さい。
・分岐数2以上は端末キャップ1個がセットになっています。

使用例

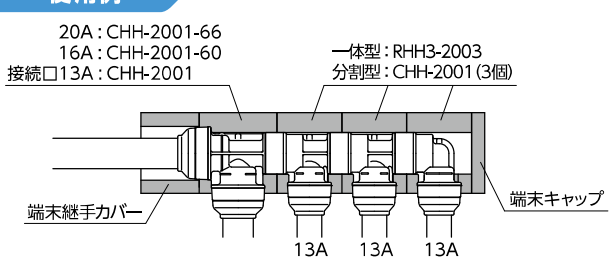

端末継手カバー

埋設OK CAD



品番	呼び径	L	φD	φd	入数 大	入数 小	価格(円)
CHH-13E	13A	30	62	32	100	10	550
CHH-16E	16A	45	59	39	100	10	580
CHH-20E	20A	50	62	42	100	10	620

16A、20Aの保温材厚さは10mmです。仮止め用シール(粘着剤)付です。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

保温材

RHH型　保温材　15mm保温材　WH型・SRH型¾×½ヘッダー用

15mm保温材

埋設OK CAD



端末キャップ

埋設OK CAD



品番	入数 大	入数 小	価格(円)
RHH-C	100	20	150

仮止め用シール(粘着剤)付です。

品番	分岐数	L	入数 大	入数 小	価格(円)
RHH-2002	2	130	20	—	790
RHH-2003	3	180	20	—	960
RHH-2004	4	230	20	—	1,220
RHH-2005	5	280	20	—	1,480
RHH-2006	6	330	20	—	1,740
RHH-2007	7	380	20	—	2,000

RHH4型　保温材　20mm保温材

20mm保温材

分割型

埋設OK CAD　一体型

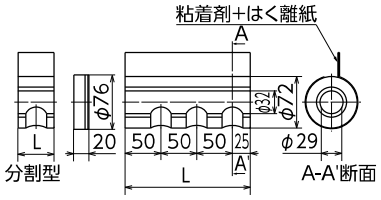

端末キャップ

埋設OK CAD



品番	入数 大	入数 小	価格(円)
RHH4-C	100	20	350

仮止め用シール(粘着剤)付です。

品番	分岐数	接続口	L	入数 大	入数 小	価格(円)
RHH4-2001	1	13A	50	100	10	700
RHH4-2002	2	13A	125	20	—	1,290
RHH4-2003	3	13A	175	20	—	1,460
RHH4-2004	4	13A	225	10	—	1,630
RHH4-2005	5	13A	275	10	—	1,800
RHH4-2006	6	13A	325	10	—	2,080
RHH4-2007	7	13A	375	10	—	2,360
RHH4-2008	8	13A	425	10	—	2,640
RHH4-2009	9	13A	475	10	—	2,920
RHH4-2010	10	13A	525	10	—	3,200

・分岐数2以上は一体型になっていますので、ヘッダー接続口を回転させる場合は保温材を切断してお使いいただくか、RHH4-2001を組み合わせてご使用下さい。
・分岐数2以上は、端末キャップ1個がセットになっています。

ヘッダー分岐部用カバー

5mm保温材

埋設OK CAD



品番	入数 大	入数 小	価格(円)
IHH-13B	100	10	530

施工例

・ヘッダー分岐部と被覆材から露出した樹脂管に巻き付けます。その後、保温材テープ等でヘッダーの保温材に固定して仕上げます。
・16A分岐部にはIHH-16Eをご使用下さい。

保温材テープ

品番	色	幅(mm)	長さ(m/巻)	入数 大	入数 小
OSC-078-19	白	19	20	200	—
OSC-078		50	20	80	—
OSC-181-19	黒	19	20	200	—

注：直接樹脂管に接触させないで下さい。管が劣化するおそれがあります。

使用例

保温材同士の隙間をふさぎます。また、取付金具が隙間に入り込むのを防止し、きれいに仕上がります。



ヘッダー取付金具

M Q P　M：金属製ヘッダー、Q：クイックメタルヘッダー、P：樹脂製ヘッダー
適合の詳細については ▶P.93・P.94 をご確認下さい。

RHK型　ヘッダー取付金具　シングルタイプ

材質:SUS

保温材なし仕様

M Q P

CAD

品番	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK-20	40	2	1,270
RHK-20L	40	2	1,410

注：上記表示価格は1個の価格です。
ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。

■RHK-20、RHK-20L(ロングタイプ)



(　)内寸法はロングタイプを示します。

10mm保温材仕様

M P

CAD

品番	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK-20H10	40	2	1,410
RHK-20H10L	40	2	1,570

注：上記表示価格は1個の価格です。
ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。

■RHK-20H10、RHK-20H10L(ロングタイプ)



(　)内寸法はロングタイプを示します。

15mm保温材仕様

M P

CAD

品番	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK-20H	40	2	1,410
RHK-20HL	40	2	1,570

注：上記表示価格は1個の価格です。
ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。

■RHK-20H、RHK-20HL(ロングタイプ)



(　)内寸法はロングタイプを示します。

施工例

■RHK-20H

RHK2型　ヘッダー取付金具　ペアータイプ

材質:SUS

保温材なし仕様

M Q P

CAD

品番	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK2-20	20	2	2,540

注：上記表示価格は1個の価格です。
ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。

15mm保温材仕様

M P

CAD

品番	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK2-20H	20	2	2,820

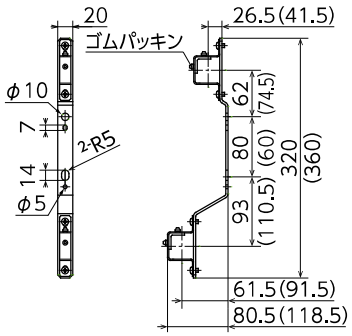

(　)内寸法は保温材仕様を示します。
保温材仕様にはゴムパッキンは付いていません。

施工例

■RHK2-20

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ヘッダー取付金具

MQP M：金属製ヘッダー、Q：クイックメタルヘッダー、P：樹脂製ヘッダー
適合の詳細については ▶P.93・P.94 をご確認下さい。

RHK型　ヘッダー取付金具　ダイレクト取付タイプ

材質:SUS

保温材なし仕様　MQ

CAD

品番	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK-20D	100	2	550

15mm保温材仕様　MP

CAD

品番	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK-20DH	100	2	690

注：上記表示価格は1個の価格です。
ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。



( )内寸法は保温材仕様を示します。
保温材仕様にはゴムパッキンは付いていません。

施工例

20mm保温材仕様　MP

CAD

品番	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK-20DH20	100	2	1,130

注：上記表示価格は1個の価格です。
ご注文の最低ロットは入数小単位にて
お願い致します。



RHK5型　ヘッダー取付金具　ダイレクト取付タイプ

材質:SUS

保温材なし仕様　MQ

CAD

品番	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK5-20D	40	1	640



取付方法に合わせて付属の座金をご使用下さい。

施工例

分岐口をはさんで取付けます。

RHK6型　ヘッダー取付金具　ダイレクト取付タイプ

材質:溶融亜鉛メッキ鋼板

10mm保温材仕様　MP

CAD

品番	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK6-20DH	100	2	580

注：上記表示価格は1個の価格です。
ご注文の最低ロットは入数小単位にて
お願い致します。



ヘッダーサドル

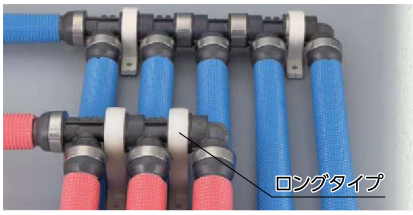

樹脂製で軽量・コンパクトなヘッダー取付金具です。

ロングタイプ（高床仕様）と組み合わせることにより、コンパクトなスペースで配管できます。

動画はこちら!

保温材なし仕様

MP



CAD

品番	L1	L2	L3	L4	入数 大	入数 小	価格(円)
HSDL1-32P	43.5	25	56	72	50	5	240
HSDL1-32PL	78	58	64	80	50	5	460

注：上記表示価格は1個の価格です。
ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。

10mm保温材仕様

MP



CAD

品番	L1	L2	L3	L4	L5	入数 大	入数 小	価格(円)
HSDL1-52P	59	30	74	92	15	50	5	290
HSDL1-52PL	98.5	68	92	112	21	50	5	530

注：上記表示価格は1個の価格です。
ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。

適合ヘッダー

P.111
・WRH型
（回転ヘッダー）

P.95・P.96、P.99〜P.108
・WH1型
・WH2型
・WH3型
（ダブルロック樹脂タイプ）

※WH型、SRH型、WHSU1型、QH3型、QH4型、KH型には使用できません。

使用方法

・サドルはヘッダー両端の分岐口の一つ内側で固定して下さい。
・サドル間の分岐口数は3口以内で固定して下さい。



・分岐口数が2口の場合は下記の通りサドルを取付けて下さい。

■保温材なし仕様



■10mm保温材仕様



※サドルは説明のため着色してあります。

CHK2型　ヘッダー取付金具　吊り下げタイプ

材質:SPCC（電気亜鉛メッキ）

保温材なし仕様

MP

CAD

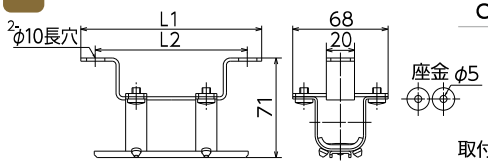

品番	対応連結数	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
CHK2-03T	3	129	106	10	1	3,110
CHK2-04T	4	179	156	8	1	3,330
CHK2-05T	5	229	206	6	1	3,550
CHK2-06T	6	279	256	6	1	3,770
CHK2-07T	7	329	306	4	1	3,990

取付方法に合わせて付属の座金をご使用下さい。

施工例

回転ヘッダーは P.111 をご確認下さい。

15mm保温材仕様

MP



CAD

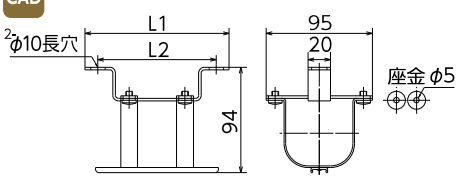

品番	対応連結数	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
CHK2-03TH	3	129	106	10	1	3,350
CHK2-04TH	4	179	156	8	1	3,570
CHK2-05TH	5	229	206	6	1	3,790
CHK2-06TH	6	279	256	6	1	4,010
CHK2-07TH	7	329	306	4	1	4,230

取付方法に合わせて付属の座金をご使用下さい。

施工例

樹脂製回転ヘッダーは P.99〜P.108 をご確認下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。P.A10 を必ずご確認下さい。

ヘッダー取付金具

M Q P　M：金属製ヘッダー、Q：クイックメタルヘッダー、P：樹脂製ヘッダー
適合の詳細については ▶ P.93・P.94 をご確認下さい。

RHK6型　RHK7型　ヘッダー取付金具　床固定タイプ

材質：溶融亜鉛メッキ鋼板

特　長

1 複数の連結数に対応

取付バンドの位置を変えることにより1種類で複数の連結数に対応できます。低床仕様は、3～6連結用と3～9連結用があります。

2 コンパクト配管

低床仕様と高床仕様を組み合わせることにより、管をくぐらせ立体的な配管ができるのでコンパクトなスペースで配管や点検が可能です。

施工例

保温材なし



10mm保温材



RHK6型・低床仕様

保温材なし仕様　M P



CAD　取説

品番	対応連結数	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK6-04	3～6	200	225	10	1	2,380
RHK6-06	3～9	300	325	10	1	2,710

10mm保温材仕様　M P



CAD　取説

品番	対応連結数	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK6-04H	3～6	200	225	10	1	2,430
RHK6-06H	3～9	300	325	10	1	2,750

15mm保温材仕様　M P



CAD　取説

品番	対応連結数	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK6-04H15	3～6	200	225	10	1	2,430
RHK6-06H15	3～9	300	325	10	1	2,750

RHK7型・高床仕様

保温材なし仕様　M P

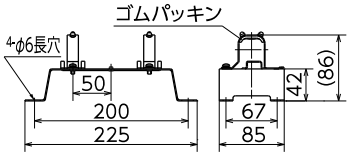

CAD　取説

品番	対応連結数	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK7-04	3～6	10	1	2,490

10mm保温材仕様　M P



CAD　取説

品番	対応連結数	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK7-04H	3～6	10	1	2,540

15mm保温材仕様　M P



CAD　取説

品番	対応連結数	入数 大	入数 小	価格(円)
RHK7-04H15	3～6	10	1	2,540

天井吊用金具　H鋼用

材質：電気亜鉛メッキ鋼板



CAD

品番	入数 大	入数 小	価格(円)
OSC-091-2P	20セット	1セット	9,330

・1セット2個入です。
・対応H鋼のサイズは幅100～125mm、厚み7～9mmです。
・ヘッダーの取付けには、ヘッダー取付金具RHK6型が必要です。

施工例



ヘッダー取付金具床固定タイプ(RHK6型)を取付け後、H鋼に天井吊用金具をくわえ込みスライド金具で挟んでボルトで固定します。

ヘッダーパネル・アタッチメント

材質：SPHC

保温材なし仕様 MP

CAD



10mm・15mm保温材仕様 MP

CAD



品番	保温材の有無	入数 大	入数 小	価格(円)
GSH-TTD2	無	200	—	430
GSH-TFD	有	50	—	1,040

アタッチメントにはM4ねじが付属しています。

使用方法

保温材なし仕様



10mm・15mm保温材仕様

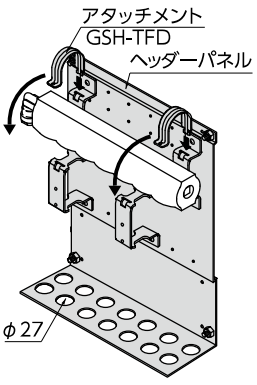

シングルタイプ

CAD



品番	コネクタ取付穴数	L1	L2	入数	価格(円)
終 MGSHP-3S	3	150	120	1	13,950
終 MGSHP-4S	4	200	170	1	15,120
終 MGSHP-5S	5	250	220	1	16,290
終 MGSHP-6S	6	300	270	1	17,460
終 MGSHP-7S	7	350	320	1	18,630

ヘッダーの取付けには、アタッチメントが必要です。

ダブルタイプ

CAD



品番	コネクタ取付穴数	L1	L2	入数	価格(円)
終 MGSHP-4W	8	200	170	1	28,510
終 MGSHP-5W	10	250	220	1	32,410
終 MGSHP-6W	12	300	270	1	36,310
終 MGSHP-7W	14	350	320	1	40,210

ヘッダーの取付けには、アタッチメントが必要です。

ヘッダーパネル用スタンド

CAD



品番	入数	価格(円)
終 GSHP-S-100	1セット	15,410

表示価格は1セット(2本)の価格です。

セット内容
- スタンド2本1組
- 六角フランジ付ナット(M8)
- 六角ボルト(M8×18)×4組付

使用方法



コネクタ

ヘッダーパネルとサヤ管の接続に使用します。

CAD



( ) 内寸法はLSK-28G、LSK-30Gを示します。

品番	適合穴径(φ)	適合サヤ管	L1	L2	φD	入数 大	入数 小	価格(円)
LSK-22G	27	22	52.1	14.5	36.1	200	10	310
LSK-25G	27	25	55.2	14.5	39.2	100	10	330
LSK-28G	34	28	64.1	15	44	50	10	600
LSK-30G	34	30	66.1	15	46.9	50	10	600

注：ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。

コネクタプレート

受注生産品

ヘッダーパネルのヘッダー(一次側)にコネクタを追加して取付ける場合に使用します。

CAD



使用方法



品番	適合コネクタ φD1側	適合コネクタ φD2側	φD1	φD2	入数 大	入数 小	価格(円)
終 MGSHP-CP-2225	22・25	22・25	27	27	50	—	4,130
終 MGSHP-CP-2830	22・25	28・30	27	34	50	—	4,130

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

流量調整ボールバルブ(WB型)

流量調整ボールバルブの特長 (WB8･9･27･28･29･30･31･35･36･37型)

1.流量調整可能

・通常のボールバルブは全開･全閉での使用ですが､本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊ボールバルブです。
・ハンドル(フライス)の角度で簡単に流量の調整ができます。下図はバルブ開度と差圧流量との関係を表したグラフで､流量を調整する際に参考にして下さい。

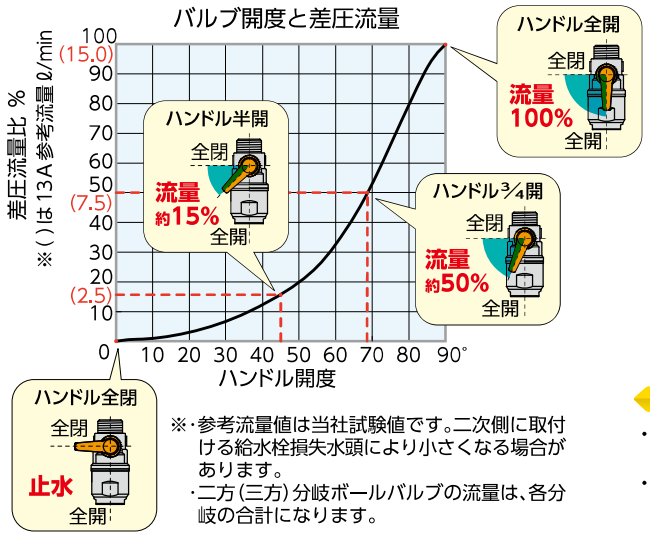

※･参考流量値は当社試験値です。二次側に取付ける給水栓損失水頭により小さくなる場合があります。
･二方(三方)分岐ボールバルブの流量は､各分岐の合計になります。

2.ワンタッチ接続でスッキリ配管

・樹脂管をワンタッチ接続できるダブルロックジョイントを洗面台や流し台内のボールバルブ止水栓に一体化しています。
・IN側は樹脂管を床下から直接ワンタッチ接続できますので､配管部材が少なく施工負荷が低減します。また､床下での接続が避けられます。

注 意

・流量調整ボールバルブは流水方向に指定がありますので確認してご使用下さい。
・パッキン接続する場合は､点検､交換が可能な場所に取付けて下さい。

ホルダー･PP立バンド　プレートセット

流量調整ボールバルブを固定するホルダーまたはPP立バンドと､床穴をふさぐプレートのセットです。
プレートはビニールプレートとゴムプレートから適合する製品をお選び下さい。

ホルダー プレートセット

CAD



推奨取付ビスは、呼び4です。

継手の固定は､ツメをはめ合わせるだけの簡単施工！
・一体品でお値打ちです。
・ビス穴に設けた突起により､仮止め時のビスの落下を防ぎます。



PP立バンド プレートセット

CAD



推奨取付ビスは、呼び5です。

PP立バンドは､下記の要領で高さ調節可能！
・台座から足を抜き取り最大18mmまで切断し高さ調節します。
・台座と足の接続には硬質プラスチック用接着剤をご使用下さい。



ビニールプレート

品番	旧品番	適合管	適合被覆樹脂管		φd	φD	入数		価格(円)
		ｺﾙｹﾞｰﾄ管	5mm	10mm			大	小	
SPS1-65-V13C	OSC-170-M65-B	13A	—	—	22.5	65	80	10	380
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPS1-65-V13P5	OSC-170-M65-A	—	13A	—	28	65	80	10	380
SPS1-65-V13P5L	—	—	13A	—	28	80	80	10	480
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPS1-65-V13P10	—	—	—	13A	38	65	80	10	380

注：OSC-170-M65-A(B)は品番変更しました。ご注文は新品番でお願い致します。

ゴムプレート

品番	適合管	適合被覆樹脂管			φd	φD	入数		価格(円)
	ｺﾙｹﾞｰﾄ管	3mm	5mm	ｴﾗｽﾄﾏｰ			大	小	
SPS1-65-G13	13A	13A	10A･13A	13A	18	70	80	10	630

特 長 ゴムプレート

適合管種が多く､各パイプに密着することで､隙間なくキレイな見た目で施工ができます。
また､コルゲートイージーカポリとシーリングキャップを合わせて使用すれば､床下への水の浸入を防止し､漏水の早期検知となります。



ビニールプレート

品番	旧品番	適合管	適合被覆樹脂管		H	φd	φD	入数		価格(円)
		ｺﾙｹﾞｰﾄ管	5mm	10mm				大	小	
SPS2-V13C	OSC-092-B	13A	—	—	82	22.5	65	80	10	1,000
SPS2-V16C	—	16A	—	—	83	28	65	80	10	1,100
SPS2-V13P5	OSC-092-A	—	13A	—	82	28	65	80	10	1,000
SPS2-V13P5L	—	—	13A	—	82	28	80	80	10	1,100
SPS2-V16P5	—	—	16A	—	83	33	65	80	10	1,100
SPS2-V13P10	—	—	—	13A	82	38	65	80	10	1,000

注：OSC-092-A(B)は品番変更しました。ご注文は新品番でお願い致します。

ゴムプレート

品番	適合管	適合被覆樹脂管			H	φd	φD	入数		価格(円)
	ｺﾙｹﾞｰﾄ管	3mm	5mm	ｴﾗｽﾄﾏｰ				大	小	
SPS2-G13	13A	13A	10A･13A	13A	82	18	70	80	10	1,250

注 意

・ホルダー･PP立バンドは流量調整ボールバルブ・流量調整バルブ専用です
・ゴムプレートはビニールプレートと異なりスリットがないため､継手挿入前にパイプに通して使用して下さい。
・5mm被覆樹脂管 10A に穴径φ28のビニールプレートを使用した場合､穴と被覆の間に2mm程度の隙間が生じます。

仕様

最高許容圧力(バルブ)	1.0MPa
使用温度範囲(バルブ)	0℃～80℃
使用流体	冷温水
用途	給水・給湯

・上記仕様はバルブ部の仕様のため、実使用においての流体圧力と流体温度は、樹脂管の使用温度別最高使用圧力 ▶P.32・P.33 をご確認下さい。
・冷温水以外には使用しないで下さい。灯油等の油類には使用できません。

品番の見方

WB 1 A - T 13 16 MA - S - 0

- WB：ダブルロック バルブ
- 1：分類
- A：樹脂管適用区別 無：10A、13A / A：16A、20A、25A 架橋ポリエチレン管 PN15 M種 水道用架橋ポリエチレン管 M種(25Aのみ) / C：16A、20A ポリブテン管 J種
- T：Tハンドル
- 13：呼び径 ねじ13：½ 20：¾ 25：1
- 16：呼び径 樹脂管
- MA：メッキ品
- ハンドル色 A：アイボリー B：ブルー C：オレンジ 無：ハンドル無し(ドライバー式)
- S：水協認証登録品
- 0：付属品 0：付属品なし 65A：付属品① 1：付属品②

WB27型　流量調整ボールバルブ　平行おねじ

黄銅 本体材質：C3771BE

埋設NG E-587 CAD 取説

付属品①(品番末尾-65A)

付属品②(品番末尾-1)



適用	色	品番	色	品番	色	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	φD	最小内径	付属品	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	WB27- 1310MA-S-0	ブルー	WB27- 1310MB-S-0	オレンジ	WB27- 1310MC-S-0	G½	10A	71	31	8.5	—	40	10	5,830
		WB27- 1313MA-S-0		WB27- 1313MB-S-0		WB27- 1313MC-S-0	G½	13A	71	31	9.5	—	40	10	5,830
		WB27- 1313MA-S-65A		WB27- 1313MB-S-65A		WB27- 1313MC-S-65A	G½	13A	71	31	9.5	①	30	1	6,210
		WB27- 1313MA-S-1		WB27- 1313MB-S-1		WB27- 1313MC-S-1	G½	13A	71	31	9.5	②	30	1	6,830
PEX		WB27A-1316MA-S-0		WB27A-1316MB-S-0		WB27A-1316MC-S-0	G½	16A	80	34	9.5	—	32	8	6,400

注：付属品①はSPS1-65-V13P5、付属品②はSPS2-V13P5と同一製品で、ビニールプレートはいずれも5mm被覆用です。

WB28型　流量調整ボールバルブ　平行おねじ　ドライバー式

黄銅 本体材質：C3771BE

埋設NG E-587 CAD 取説

付属品①(品番末尾-65A)

付属品②(品番末尾-1)



開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	最小内径	付属品	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WB28-1313M-S-0	G½	13A	9.5	—	40	10	6,070
	WB28-1313M-S-65A	G½	13A	9.5	①	30	1	6,450
	WB28-1313M-S-1	G½	13A	9.5	②	30	1	7,070

注：付属品①はSPS1-65-V13P5、付属品②はSPS2-V13P5と同一製品で、ビニールプレートはいずれも5mm被覆用です。

WB35型　流量調整ボールバルブ　平行おねじ　丸形ハンドル

黄銅 本体材質：C3771BE

埋設NG E-587 CAD 取説

付属品



適用	色	品番	色	品番	色	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	最小内径	付属品	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	WB35-1313MA-S-0	ブルー	WB35-1313MB-S-0	オレンジ	WB35-1313MC-S-0	G½	13A	9.5	なし	40	10	6,180
		WB35-1313MA-S-1		WB35-1313MB-S-1		WB35-1313MC-S-1	G½	13A	9.5	あり	30	1	7,180

注：・ホルダー ▶P.121 は使用できません。
・付属品はSPS2-V13P5と同一製品で、ビニールプレートは5mm被覆用です。

特　長

・アイボリーを基調としたデザインのハンドルで洗面台に調和します。
・不意の接触によってハンドル角度が変わり、流量が変更されるリスクを低減します。

動画はこちら！

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

流量調整ボールバルブ(WB型)

WB8型　流量調整ボールバルブ　平行おねじ

青銅
本体材質:CAC406



E-589
埋設OK　CAD　取説

適用	色	品番	色	品番	色	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	WB8-1310MA-S-0	ブルー	WB8-1310MB-S-0	オレンジ	WB8-1310MC-S-0	G½	10A	8.5	40	10	7,600
		WB8-1313MA-S-0		WB8-1313MB-S-0		WB8-1313MC-S-0	G½	13A	9.5	40	10	7,600

WB9型　流量調整ボールバルブ　平行おねじ　ドライバー式

青銅
本体材質:CAC406



E-589
埋設OK　CAD　取説

開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WB9-1313M-S-0	G½	13A	9.5	40	10	7,840

関連部材 ▶P.388

片ナットチーズ

食洗機や浄水器へ配管を分岐することができます。

WB30型　流量調整ボールバルブ　三方分岐

黄銅
本体材質:C3771BE



E-587
埋設NG　CAD　取説

キャップとゴムパッキン付です。

適用	色	品番	色	品番	色	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	WB30-1313MA-S-0	ブルー	WB30-1313MB-S-0	オレンジ	WB30-1313MC-S-0	G½	13A	9.5	32	4	8,630

注:パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

WB29型　流量調整ボールバルブ　三方分岐　ドライバー式

黄銅
本体材質:C3771BE



E-587
埋設NG　CAD　取説

・キャップとゴムパッキン付です。
・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WB29-1313M-S-0	G½	13A	9.5	32	4	8,870

注:パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

WB31型　流量調整ボールバルブ　二方分岐

黄銅 本体材質：C3771BE



E-587
埋設NG　CAD　取説

適用	色	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	終 WB31-1313MA-S-0	G½	13A	9.5	40	5	8,160
	ブルー	終 WB31-1313MB-S-0			9.5	40	5	8,160
	オレンジ	終 WB31-1313MC-S-0			9.5	40	5	8,160

関連部材 ▶P.394

ナット付エルボアダプター　ショートタイプ

WB31型と組み合わせることで、バルブ奥側で自由な方向に分岐させることができます。



WB36型　流量調整ボールバルブ　左分岐

黄銅 本体材質：C3771BE

食洗機や浄水器への分岐配管に便利な左分岐の流量調整ボールバルブです。右分岐と合わせるとキレイに施工できます。



E-587
埋設NG　CAD　取説

適用	色	品番	色	品番	色	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	WB36-1313MA-S-0	ブルー	WB36-1313MB-S-0	オレンジ	WB36-1313MC-S-0	G½	13A	9.5	40	5	8,160

WB37型　流量調整ボールバルブ　右分岐

黄銅 本体材質：C3771BE

食洗機や浄水器への分岐配管に便利な右分岐の流量調整ボールバルブです。左分岐と合わせるとキレイに施工できます。



E-587
埋設NG　CAD　取説

適用	色	品番	色	品番	色	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	WB37-1313MA-S-0	ブルー	WB37-1313MB-S-0	オレンジ	WB37-1313MC-S-0	G½	13A	9.5	40	5	8,160

施工例

左・右分岐2タイプをセットで使うとキレイに施工することができます。



キャップセット

黄銅 材質：C3604BD

WB29・30・31・36・37型で分岐が不要な場合に使用します。

埋設NG　CAD

品番	呼び径	入数 大	入数 小	価格(円)
OSA-039M-2P	G½	200セット	50セット	710

・1セット2個入です。
・ゴムパッキン付です。
注：・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・80℃以下で使用して下さい。

新製品 WMV6型 流量調整バルブ 二方分岐

▶P.A24

2つのハンドルで、分岐ごとに止水と流量調整が可能なバルブです。
背面の分岐が360°回転するため、1つで左右の分岐を兼用できます。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

流量調整ボールバルブ(WB型)

補強板

洗面台や流し台に流量調整ボールバルブ ▶P.122〜P.124 や止水栓等を取付ける際、背板の補強に使用します。



CAD

品番	色	入数		価格(円)
		大	小	
OSC-145	白	50	10	1,300

施工例

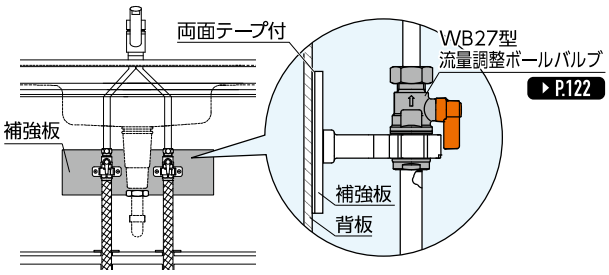

WB10L型　流量調整ボールバルブ　フランジ付アングルボールバルブ

黄銅 本体材質:C3771BE



E-587 埋設NG CAD 取説

適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WB10L-1313M-S	G½	13A	30	1	8,160

特　長

❶一般的な配管と比べ、接続箇所が少なく漏水の発生を低減します。

❷施工の際に接続する手間を軽減します。

一般的な接続方法
(接続箇所5カ所)



フランジ付アングルボールバルブの接続方法(接続箇所3カ所)

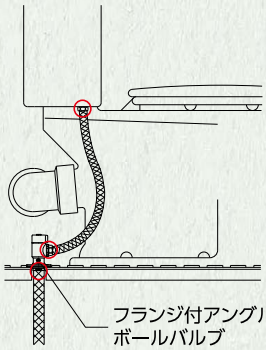

❸ボールバルブ機能の90°開閉で操作が簡単です。



ハンドルの向き(0°〜90°)で簡単に流量調整ができます。

❹配管アダプターとボールバルブ止水栓の一体化によりコンパクトでスッキリした配管ができます。

付属の化粧用シールを座に貼り付ければ、取付ねじも隠れてキレイに仕上がります。

❺トイレや食洗機等の配管に便利です。

WB11L型　流量調整ボールバルブ　フランジ付アングルボールバルブ　ドライバー式

黄銅 本体材質:C3771BE



E-587 埋設NG CAD 取説

開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。

適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WB11L-1313M-S	G½	13A	30	1	8,160

逆止弁付ボールバルブ(CBW型)

逆止弁付ボールバルブの特長 (CBW・CBWL型)

仕様

最高許容圧力	1.0MPa
使用温度範囲	5℃～35℃ ※二次側逆流時は80℃以下
使用流体	水
最低作動圧力(逆止弁)	4kPa

注：・流水方向を確認して使用して下さい。
・取付姿勢は任意です。

特　長

●樹脂管をワンタッチで接続できるダブルロックジョイントを一体化しています。
●ワンタッチ着脱、長さ調整式ハンドルですので、1台でショートハンドル、ロングハンドルに対応できます。

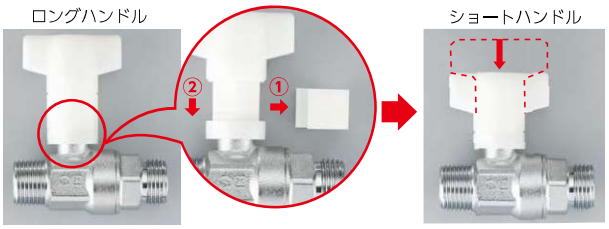

①ロングハンドル(保温材対応時)のスペーサーを外して
②ショートハンドルにしてコンパクトに変身!
ワンタッチ着脱式で、外せば施工の邪魔になりません。

●呼び径16A・20Aは、13Aとは異なる大流量逆止弁を内蔵しており、流量UPしています。(当社比)

関連部材 ▶P.347

長さ調整式ハンドル

長さ調整式なので、1台でショートハンドルとロングハンドルに対応できます。

施工例

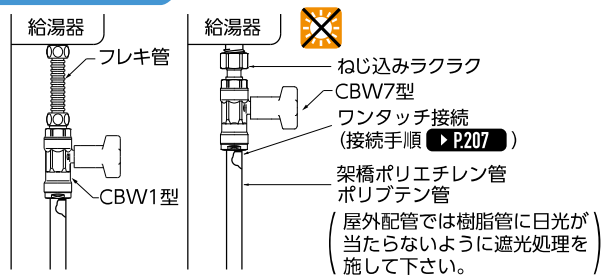

注　意

・逆止弁は凍結により、破損する場合があります。
必要に応じて、凍結防止対策を行って下さい。
・全閉・全開状態で使用し、半開状態では使用しないで下さい。
半開での使用は、シートを損傷し、漏れの原因となります。

流量特性 圧力損失

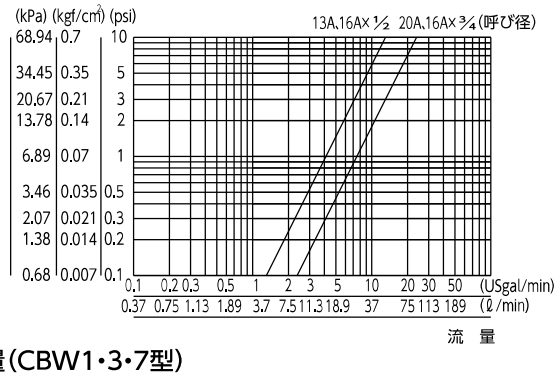

流量(CBW1・3・7型)

呼び径	13A	16A×½	16A×¾	20A
Cv値	4	4	7	7

新製品 **CBW12型 逆止弁付中間バルブ** ▶P.A26

逆止弁付ボールバルブをパイプの中間に設置できます。

CBW1型　逆止弁付ボールバルブ　平行おねじ

黄銅 材質:C3771BE



埋設NG E-588 CAD 取説

適用	品番	呼び径 樹脂管	呼び径 ねじ	L	H	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	CBW1- 1313M-S	13A	G½	85.5	65.5	10	40	4	4,340
	CBW1- 1320M-S		G¾	85.5	65.5	10	40	4	4,900
PEX	CBW1A-1613M-S	16A	G½	92	67.5	12.5	40	4	5,510
	CBW1A-1620M-S		G¾	92	67.5	12.5	40	4	5,730
	CBW1A-2020M-S	20A	G¾	98.5	67.5	12.5	20	2	7,600
PB	CBW1C-1613M-S	16A	G½	92	67.5	12.5	40	4	5,510
	CBW1C-1620M-S		G¾	92	67.5	12.5	40	4	5,730
	CBW1C-2020M-S	20A	G¾	98.5	67.5	12.5	20	2	7,600

CBW3型　逆止弁付ボールバルブ　テーパめねじ

黄銅 材質:C3771BE



埋設NG E-588 CAD 取説

適用	品番	呼び径 樹脂管	呼び径 ねじ	L	H	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	CBW3- 1313M-S	13A	Rc½	87	65.5	10	40	4	4,340
	CBW3- 1320M-S		Rc¾	88.5	65.5	10	40	4	4,900
PEX	CBW3A-1613M-S	16A	Rc½	95	67.5	12.5	40	4	5,510
	CBW3A-1620M-S		Rc¾	95	67.5	12.5	40	4	5,730
	CBW3A-2020M-S	20A	Rc¾	101.5	67.5	12.5	20	2	7,600
PB	CBW3C-1613M-S	16A	Rc½	95	67.5	12.5	40	4	5,510
	CBW3C-1620M-S		Rc¾	95	67.5	12.5	40	4	5,730
	CBW3C-2020M-S	20A	Rc¾	101.5	67.5	12.5	20	2	7,600

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

逆止弁付ボールバルブ(CBW型)

CBW7型　逆止弁付ボールバルブ　ナット付アダプター

黄銅 材質:C3771BE

E-588 埋設NG CAD 取説



適用	品番	呼び径 樹脂管	呼び径 ねじ	L	H	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	CBW7- 1313M-S	13A	G½	90	65.5	10	40	4	4,900
	CBW7- 1320M-S		G¾	90.5	65.5	10	40	4	5,450
PEX	CBW7A-1613M-S	16A	G½	97	67.5	10.5	40	4	6,070
	CBW7A-1620M-S		G¾	97.5	67.5	12.5	40	4	6,300
	CBW7A-2020M-S	20A	G¾	104	67.5	12.5	20	2	8,160
PB	CBW7C-1613M-S	16A	G½	97	67.5	10.5	40	4	6,070
	CBW7C-1620M-S		G¾	97.5	67.5	12.5	40	4	6,300
	CBW7C-2020M-S	20A	G¾	104	67.5	12.5	20	2	8,160

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

CBW22型　逆止弁付ボールバルブ　22.5°×ナット付アダプター

黄銅 材質:C3771BE

E-588 埋設NG CAD 取説

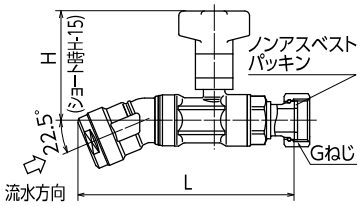

適用	品番	呼び径 樹脂管	呼び径 ねじ	L	H	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	CBW22- 1313M-S	13A	G½	131.5	67.5	10.5	20	2	6,880
	CBW22- 1320M-S		G¾	132	67.5	11.5	20	2	7,120
PEX	CBW22A-1620M-S	16A	G¾	134	67.5	12.5	20	2	7,820
PB	CBW22C-1620M-S	16A	G¾	134	67.5	12.5	20	2	7,820

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

特　長

- 樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。
- 樹脂管接続部分が回転するため、配管方向の調整ができます。



施工例

エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。

動画はこちら!

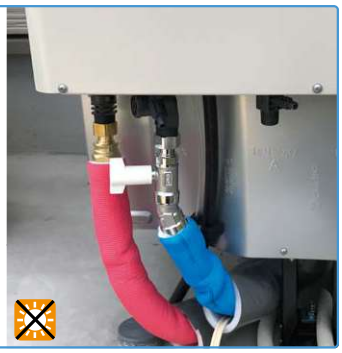

CBWL1型　逆止弁付ボールバルブ　平行おねじ

黄銅 材質:C3771BE

E-588 埋設NG CAD 取説



施工例



適用	品番	呼び径 樹脂管	呼び径 ねじ	L1	L2	H	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	CBWL1- 1313M-S	13A	G½	41.5	47	65.5	9	40	4	4,810
	CBWL1- 1320M-S		G¾	41.5	47	65.5	9	40	4	5,230
PEX	CBWL1A-1613M-S	16A	G½	44	52.5	67.5	11	40	4	5,790
	CBWL1A-1620M-S		G¾	44	52.5	67.5	11	40	4	6,040
PB	CBWL1C-1613M-S	16A	G½	44	52.5	67.5	11	40	4	5,790
	CBWL1C-1620M-S		G¾	44	52.5	67.5	11	40	4	6,040

CBWL7型　逆止弁付ボールバルブ　ナット付アダプター

黄銅 材質:C3771BE

E-588 埋設NG CAD 取説



施工例

適用	品番	呼び径 樹脂管	呼び径 ねじ	L1	L2	H	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	CBWL7- 1313M-S	13A	G½	46	47	65.5	9	40	4	5,370
	CBWL7- 1320M-S		G¾	46.5	47	65.5	9	40	4	5,950
PEX	CBWL7A-1613M-S	16A	G½	49	52.5	67.5	10.5	40	4	6,510
	CBWL7A-1620M-S		G¾	49.5	52.5	67.5	11	40	4	6,760
PB	CBWL7C-1613M-S	16A	G½	49	52.5	67.5	10.5	40	4	6,510
	CBWL7C-1620M-S		G¾	49.5	52.5	67.5	11	40	4	6,760

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

ダブルロックバルブ（逆止弁無）

仕様

最高許容圧力	1.0MPa
使用温度範囲	5℃～35℃
使用流体	水

特　長

・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。
・長さ調整式ハンドルなので、1 台でショートハンドルとロングハンドルに対応できます。ワンタッチ着脱式で、外せば施工の邪魔になりません。

注　意

全閉・全開状態で使用し、半開状態では使用しないで下さい。
半開での使用は、シートを損傷し、漏れの原因となります。

CNW22型　22.5°×ナット付アダプター（逆止弁無）

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG　E-587　CAD　取説

特　長

・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。
・樹脂管接続部分が回転するため、配管方向の調整ができます。



適用	品番	呼び径 樹脂管	呼び径 ねじ	L	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	CNW22-　1313M-S	13A	G½	124.5	10.5	20	2	6,880
共用	CNW22-　1320M-S	13A	G¾	125	11.5	20	2	7,120
PEX	CNW22A-1620M-S	16A	G¾	127	12.5	20	2	7,820
PB	CNW22C-1620M-S	16A	G¾	127	12.5	20	2	7,820

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

施工例

エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。

動画はこちら!

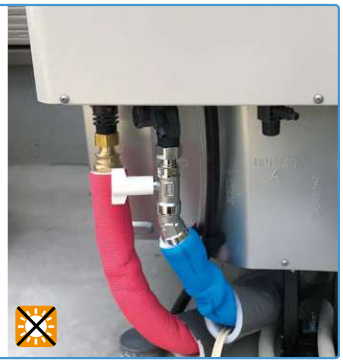

CNWL1型　平行おねじ（逆止弁無）

黄銅 材質：C3771BE



施工例



埋設NG　E-587　CAD　取説

適用	品番	呼び径 樹脂管	呼び径 ねじ	L1	L2	H	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	CNWL1-　1313M-S	13A	G½	34	47	65.5	9	40	4	4,810
PEX	CNWL1A-1620M-S	16A	G¾	37	52.5	67.5	11	40	4	6,040

CNWL7型　ナット付アダプター（逆止弁無）

黄銅 材質：C3771BE



施工例



埋設NG　E-587　CAD　取説

適用	品番	呼び径 樹脂管	呼び径 ねじ	L1	L2	H	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	CNWL7-　1313M-S	13A	G½	40	47	65.5	9	40	4	5,370
PEX	CNWL7A-1620M-S	16A	G¾	42.5	52.5	67.5	11	40	4	6,760

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。
埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックバルブ(WB型)

仕様

最高許容圧力(バルブ)	1.0MPa
使用温度範囲(バルブ)	−20℃〜95℃
使用流体	冷温水・不凍液
用途	給水・給湯・暖房・融雪

・上記は継手部の仕様のため、実使用においての流体圧力と流体温度は、樹脂管の使用温度別最高使用圧力 ▶P.32・P.33 をご確認下さい。
・冷温水、不凍液以外には使用しないで下さい。灯油等の油類には使用できません。
・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。

注 意

全閉・全開状態で使用し、半開状態では使用しないで下さい。
半開での使用は、シートを損傷し、漏れの原因となります。

ダブルロックバルブ用保温材は ▶P.92 をご確認下さい。

WB1型 テーパおねじ ワンタッチ着脱式ハンドル

黄銅 本体材質:C3771BE



RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続可能

埋設NG E-587 CAD 取説

適用	色	品番	色	品番	色	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	H	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	WB1− 1310A-S	ブルー	WB1− 1310B-S	オレンジ	WB1− 1310C-S	R½	10A	71	37	8.5	80	10	5,020
		WB1− 1313A-S		WB1− 1313B-S		WB1− 1313C-S	R½	13A	71	37	10	80	10	5,020
PEX		WB1A-1316A-S		WB1A-1316B-S		WB1A-1316C-S	R½	16A	87	38.5	12.5	40	5	5,590
		WB1A-2016A-S		WB1A-2016B-S		WB1A-2016C-S	R¾		79.5	41.5	14.5	40	5	6,970
PB		WB1C-1316A-S		WB1C-1316B-S		WB1C-1316C-S	R½	16A	87	38.5	12.5	40	5	5,590
		WB1C-2016A-S		WB1C-2016B-S		WB1C-2016C-S	R¾		79.5	41.5	15	40	5	6,970

WB5型 テーパおねじ ワンタッチ着脱式ハンドル

青銅 本体材質:CAC406



RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続可能

埋設OK E-589 CAD 取説

適用	色	品番	色	品番	色	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	H	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	WB5− 1310A-S	ブルー	WB5− 1310B-S	オレンジ	WB5− 1310C-S	R½	10A	71	37	8.5	80	10	6,160
		WB5− 1313A-S		WB5− 1313B-S		WB5− 1313C-S	R½	13A	71	37	10	80	10	6,160
		WB5− 2013A-S		WB5− 2013B-S		WB5− 2013C-S	R¾		73	38.5	11.5	80	10	7,160
PEX		WB5A-2016A-S		WB5A-2016B-S		WB5A-2016C-S	R¾	16A	79.5	41	14.5	40	5	8,370
		WB5A-2020A-S		WB5A-2020B-S		WB5A-2020C-S		20A	90.5	41	15.5	40	5	10,240
PB		WB5C-2016A-S		WB5C-2016B-S		WB5C-2016C-S	R¾	16A	79.5	41	15	40	5	8,370
		WB5C-2020A-S		WB5C-2020B-S		WB5C-2020C-S		20A	90.5	41	15.5	40	5	10,240

WB3型 テーパおねじ ドライバー式

黄銅 本体材質:C3771BE



RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続可能

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WB3-1310-S	R½	10A	8.5	80	10	5,020
	WB3-1313-S	R½	13A	10	80	10	5,020

開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。

埋設NG E-587 CAD 取説

関連部材 ▶P.356

首長ハンドル

・WB1・2・5・12・13・24型ダブルロックバルブ、HWB型ヘッダーバルブに保温材を巻く場合、使用すると便利です。(WB2型Tハンドルタイプには使用できません。)
・ワンタッチ着脱式ですので簡単に取替えできます。取替え後、高さ(H)寸法は32mm長くなります。

WB2型　テーパめねじ　ワンタッチ着脱式ハンドル

黄銅 本体材質：C3771BE



埋設NG E-587 CAD 取説

適用	色	品番	色	品番	色	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	WB2-1310A-S	ブルー	WB2-1310B-S	オレンジ	WB2-1310C-S	Rc½	10A	8.5	80	10	5,020
		WB2-1313A-S		WB2-1313B-S		WB2-1313C-S	Rc½	13A	10	80	10	5,020

WB2型　テーパめねじ　Tハンドルタイプ

黄銅 本体材質：C3771BE



埋設NG E-587 CAD 取説

適用	色	品番	色	品番	色	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	H	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
PEX	アイボリー	WB2A-T2020A-S	ブルー	WB2A-T2020B-S	オレンジ	WB2A-T2020C-S	Rc¾	20A	94.5	46	18	24	3	13,760
		WB2A-T2525A-S		WB2A-T2525B-S		WB2A-T2525C-S	Rc1	25A	106	57.5	23.5	16	2	16,680

WB12型　中間バルブ　ワンタッチ着脱式ハンドル

黄銅 本体材質：C3771BE



埋設NG E-587 CAD 取説

適用	色	品番	色	品番	色	品番	樹脂管呼び径	L	H	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	WB12-　13A-S	ブルー	WB12-　13B-S	オレンジ	WB12-　13C-S	13A	87.5	37	10	50	5	6,420
PEX		WB12A-16A-S		WB12A-16B-S		WB12A-16C-S	16A	101.5	38.5	12.5	40	5	7,460
PB		WB12C-16A-S		WB12C-16B-S		WB12C-16C-S	16A	101.5	38.5	12.5	40	5	7,460

WB13型　座付中間バルブ　ワンタッチ着脱式ハンドル

黄銅 本体材質：C3771BE

バルブを固定できるので、ハンドル操作時のグラつきを解消し、スムーズに開閉できます。



埋設NG E-587 CAD 取説

適用	色	品番	色	品番	色	品番	樹脂管呼び径	L	H1	H2	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	WB13-　13MA-S	ブルー	WB13-　13MB-S	オレンジ	WB13-　13MC-S	13A	87.5	17	37	10	40	5	7,000
PEX		WB13A-16MA-S		WB13A-16MB-S		WB13A-16MC-S	16A	101.5	20.5	38.5	12.5	32	4	8,050
PB		WB13C-16MA-S		WB13C-16MB-S		WB13C-16MC-S	16A	101.5	20.5	38.5	12.5	32	4	8,050

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックバルブ(WB型)

ダブルロックバルブ用保温材は ▶P.92 をご確認下さい。

WB24型　ナット付アダプター　ワンタッチ着脱式ハンドル

黄銅 本体材質:C3771BE

レバーハンドル

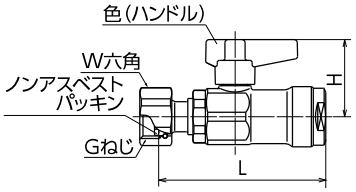

埋設NG E-587 CAD 取説

適用	色	品番	色	品番	色	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	H	W	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	WB24- 1310MA-S	ブルー	WB24- 1310MB-S	オレンジ	WB24- 1310MC-S	G½	10A	80.5	37	26	8.5	50	5	4,870
共用	アイボリー	WB24- 1313MA-S	ブルー	WB24- 1313MB-S	オレンジ	WB24- 1313MC-S	G½	13A	80.5	37	26	10	50	5	4,870
共用	アイボリー	WB24- 2013MA-S	ブルー	WB24- 2013MB-S	オレンジ	WB24- 2013MC-S	G¾	13A	81	37	30	10	50	5	5,430
PEX	アイボリー	WB24A-1316MA-S	ブルー	WB24A-1316MB-S	オレンジ	WB24A-1316MC-S	G½	16A	85.5	38.5	26	10.5	40	5	6,320
PEX	アイボリー	WB24A-2016MA-S	ブルー	WB24A-2016MB-S	オレンジ	WB24A-2016MC-S	G¾	16A	86	38.5	30	12.5	40	5	6,320
PEX	アイボリー	WB24A-2020MA-S	ブルー	WB24A-2020MB-S	オレンジ	WB24A-2020MC-S	G¾	20A	92.5	38.5	30	12.5	30	3	7,990
PB	アイボリー	WB24C-1316MA-S	ブルー	WB24C-1316MB-S	オレンジ	WB24C-1316MC-S	G½	16A	85.5	38.5	26	10.5	40	5	6,320
PB	アイボリー	WB24C-2016MA-S	ブルー	WB24C-2016MB-S	オレンジ	WB24C-2016MC-S	G¾	16A	86	38.5	30	12.5	40	5	6,320
PB	アイボリー	WB24C-2020MA-S	ブルー	WB24C-2020MB-S	オレンジ	WB24C-2020MC-S	G¾	20A	92.5	38.5	30	12.5	30	3	7,990

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

首長ハンドル

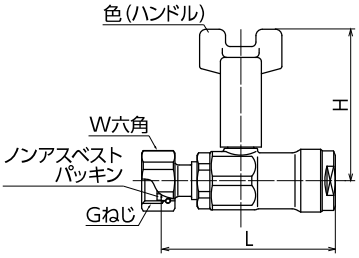

埋設NG E-587 CAD 取説

適用	色	品番	色	品番	色	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	H	W	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	WB24- L1310MA-S	ブルー	WB24- L1310MB-S	オレンジ	WB24- L1310MC-S	G½	10A	80.5	70	26	8.5	50	5	4,930
共用	アイボリー	WB24- L1313MA-S	ブルー	WB24- L1313MB-S	オレンジ	WB24- L1313MC-S	G½	13A	80.5	70	26	10	50	5	4,930
共用	アイボリー	WB24- L2013MA-S	ブルー	WB24- L2013MB-S	オレンジ	WB24- L2013MC-S	G¾	13A	81	70	30	10	50	5	5,490
PEX	アイボリー	WB24A-L2016MA-S	ブルー	WB24A-L2016MB-S	オレンジ	WB24A-L2016MC-S	G¾	16A	86	71.5	30	12.5	40	5	6,380
PB	アイボリー	WB24C-L2016MA-S	ブルー	WB24C-L2016MB-S	オレンジ	WB24C-L2016MC-S	G¾	16A	86	71.5	30	12.5	40	5	6,380

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

HWB型　ヘッダーバルブ　ワンタッチ着脱式ハンドル

黄銅 本体材質:C3771BE



埋設NG E-587 CAD 取説

適用	色	品番	色	品番	色	品番	樹脂管呼び径 変換前	樹脂管呼び径 変換後	L1	L2	H	最小内径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	アイボリー	HWB- 1310A-S	ブルー	HWB- 1310B-S	オレンジ	HWB- 1310C-S	13A	10A	92.5	62	37	8.5	50	5	5,830
共用	アイボリー	HWB- 1313A-S	ブルー	HWB- 1313B-S	オレンジ	HWB- 1313C-S	13A	13A	92.5	62	37	10	50	5	5,830
PEX	アイボリー	HWBA-1616A-S	ブルー	HWBA-1616B-S	オレンジ	HWBA-1616C-S	16A	16A	102.5	69	38.5	12.5	40	5	6,650
PB	アイボリー	HWBC-1616A-S	ブルー	HWBC-1616B-S	オレンジ	HWBC-1616C-S	16A	16A	102.5	69	38.5	12.5	40	5	6,650

施工手順

1 接続する継手に貼られたシールをはがしインコアを取出します。(インコアは使用しません。)
ダブルロックジョイントPの場合は、挿入ゲージを取外します。(挿入ゲージは使用しません。)

●ダブルロックジョイントの場合　●ダブルロックジョイントPの場合

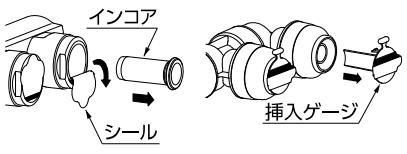

2 保護キャップを外し、キズや、異物の付着が無いことを確認します。



3 継手にヘッダーバルブをさし込みます。
継手とヘッダーバルブの端面同士が当たるまで入ると正しい施工です。



4 ヘッダーバルブを回転させてなじませ、引っ張り抜けないことを確認します。さし込み後ヘッダーバルブは回転可能ですので、製品の向きの調整ができます。