ダブルロックジョイント®（WJ型　ストレート）

WJ3型　ソケット

黄銅 材質：C3604BD



埋設NG G-651 CAD 取説

同径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ3-　10-S	10A	68	24	80	20	3,010
共用	WJ3-　13-S	13A	68	28	80	20	3,010
PEX	WJ3A-16-S	16A	74	34	40	10	4,340
PEX	WJ3A-20-S	20A	87.5	40	20	5	6,540
PB	WJ3C-16-S	16A	74	34	40	10	4,340
PB	WJ3C-20-S	20A	87.5	40	20	5	6,540

異径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ3-　1310-S	13A	10A	68	28	80	20	3,010
PEX	WJ3A-1610-S	16A	10A	71	34	40	10	4,340
PEX	WJ3A-1613-S	16A	13A	71	34	40	10	4,340
PEX	WJ3A-2013-S	20A	13A	77.5	40	20	5	6,540
PEX	—	20A	—	—	—	—	—	—
PB	WJ3C-1610-S	16A	10A	71	34	40	10	4,340
PB	WJ3C-1613-S	16A	13A	71	34	40	10	4,340
PB	WJ3C-2013-S	20A	13A	77.5	40	20	5	6,540

注：WJ3-13-Sは材質C3771BEで、日本水道協会認証登録番号はG-653です。

WJ3型　ソケット

青銅 材質：CAC406C



埋設OK G-652 CAD 取説

同径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ3-　10C-S	10A	68	24	80	20	3,600
共用	WJ3-　13C-S	13A	68	28	80	20	3,600
PEX	WJ3A-16C-S	16A	74	34	40	10	4,960
PEX	WJ3A-20C-S	20A	87.5	40	20	5	7,860
PB	終 WJ3C-16C-S	16A	74	34	40	10	4,960
PB	—	20A	—	—	—	—	—

異径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ3-　1310C-S	13A	10A	68	28	80	20	3,600
PEX	WJ3A-1610C-S	16A	10A	71	34	40	10	4,960
PEX	WJ3A-1613C-S	16A	13A	71	34	40	10	4,960
PEX	WJ3A-2013C-S	20A	13A	77.5	40	20	5	7,860
PEX	WJ3A-2016C-S	20A	16A	80.5	40	20	5	7,860
PB	終 WJ3C-1610C-S	16A	10A	71	34	40	10	4,960
PB	終 WJ3C-1613C-S	16A	13A	71	34	40	10	4,960
PB	—	20A	—	—	—	—	—	—

WJ7型　アダプター

黄銅 材質：C3771BE



埋設NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ7-　1310-S	G½	10A	45	24	80	20	2,340
共用	WJ7-　2010-S	G¾	10A	46	30	80	20	2,850
共用	WJ7-　1313-S	G½	13A	45	28	80	20	2,340
共用	WJ7-　2013-S	G¾	13A	46	30	80	20	2,850
PEX	WJ7A-2016-S	G¾	16A	48.5	30	80	10	3,260
PEX	WJ7A-2020-S	G¾	20A	55.5	40	32	8	5,020
PB	WJ7C-2016-S	G¾	16A	48.5	30	80	10	3,260
PB	WJ7C-2020-S	G¾	20A	55.5	40	32	8	5,020

注：・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・80℃以下で使用して下さい。
・WJ7-2010-S、WJ7A(C)-2020-Sは材質C3604BDで、日本水道協会認証登録番号はG-651です。

WJ7型　アダプター

青銅 材質：CAC406C



埋設OK G-652 CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	L	W	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ7-　1310C-S	G½	10A	45	24	80	20	2,740
共用	—	—	10A	—	—	—	—	—
共用	WJ7-　1313C-S	G½	13A	45	28	80	20	2,740
共用	WJ7-　2013C-S	G¾	13A	46	30	80	20	3,240
PEX	WJ7A-2016C-S	G¾	16A	48.5	34	80	10	3,760
PEX	WJ7A-2020C-S	G¾	20A	55.5	40	32	8	5,810
PB	WJ7C-2016C-S	G¾	16A	48.5	34	80	10	3,760
PB	WJ7C-2020C-S	G¾	20A	55.5	40	32	8	5,810

注：・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・80℃以下で使用して下さい。

WL3型　エルボソケット

黄銅 材質：C3771BE



G-653 埋設NG CAD 取説

同径エルボソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL3-　10-S	10A	41	80	10	3,510
	WL3-　13-S	13A	43	80	10	3,510
PEX	WL3A-16-S	16A	48.5	40	10	4,510
	WL3A-20-S	20A	58.5	16	4	7,190
PB	WL3C-16-S	16A	48.5	40	10	4,510
	WL3C-20-S	20A	58.5	16	4	7,190

異径エルボソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL3-　1310-S	13A	10A	43	41	80	10	3,510
PEX	WL3A-1613-S	16A	13A	48.5	45.5	40	10	4,510
	WL3A-2016-S	20A	16A	58.5	49	16	4	7,190
PB	WL3C-1613-S	16A	13A	48.5	45.5	40	10	4,510
	WL3C-2016-S	20A	16A	58.5	49	16	4	7,190

WL3型　エルボソケット

青銅 材質：CAC406



G-652 埋設OK CAD 取説

同径エルボソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL3-　10C-S	10A	41	80	10	4,280
	WL3-　13C-S	13A	43	80	10	4,280
PEX	WL3A-16C-S	16A	48.5	40	10	5,450
	WL3A-20C-S	20A	58.5	16	4	8,700
PB	終 WL3C-16C-S	16A	48.5	40	10	5,450
	—	20A	—	—	—	—

WL23型　座付エルボソケット

黄銅 材質：C3771BE



G-653 埋設NG CAD 取説

適用	品番	樹脂管呼び径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL23-13-S	13A	80	10	4,510

注：継手用保温材エルボ13A用（WL3H-13-5、WL3H-13 ▶P.91 ）に対応します。（製品の座付部のみ保温材を除去する必要があります。）

WL23型　座付エルボソケット

青銅 材質：CAC406



G-652 埋設OK CAD 取説

適用	品番	樹脂管呼び径	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL23-13C-S	13A	80	10	4,970

注：継手用保温材エルボ13A用（WL3H-13-5、WL3H-13 ▶P.91 ）に対応します。（製品の座付部のみ保温材を除去する必要があります。）

WL47型　エルボテーパめねじ45°タイプ

黄銅 材質：C3771BE

水栓一体型防水パンへの接続の際に、低床にも対応できて便利です。



G-653 埋設NG CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL47-1313-S	Rc½	13A	40	10	3,150

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。 ▶P.A10 を必ずご確認下さい。

ダブルロックジョイント®(WT型　チーズ)

WT1型　チーズソケット

黄銅
材質:C3771BE



G-653
埋設NG　CAD　取説

同径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT1-　10-S	10A	82	41	80	10	4,680
	WT1-　13-S	13A	86	43	40	10	4,680
PEX	WT1A-16-S	16A	97	48.5	24	6	5,720
	WT1A-20-S	20A	117	58.5	16	2	9,500
PB	WT1C-16-S	16A	97	48.5	24	6	5,720
	WT1C-20-S	20A	117	58.5	16	2	9,500

異径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT1-　131013-S	13A	10A 13A—13A	86	41	40	10	4,680
PEX	WT1A-161010-S		10A 16A—10A	89	42.5	24	6	5,720
	WT1A-161016-S		10A 16A—16A	92	42.5	24	6	5,720
	WT1A-161313-S	16A	13A 16A—13A	89	45.5	24	6	5,720
	WT1A-161316-S		13A 16A—16A	92	45.5	24	6	5,720
	WT1A-161613-S		16A 16A—13A	94	48.5	24	6	5,720
	WT1A-201313-S		13A 20A—13A	107.5	49	16	2	9,500
	WT1A-201320-S	20A	13A 20A—20A	117	49	16	2	9,500
	WT1A-201620-S		16A 20A—20A	117	49	16	2	9,500
PB	WT1C-161010-S		10A 16A—10A	89	42.5	24	6	5,720
	WT1C-161016-S		10A 16A—16A	92	42.5	24	6	5,720
	WT1C-161313-S	16A	13A 16A—13A	89	45.5	24	6	5,720
	WT1C-161316-S		13A 16A—16A	92	45.5	24	6	5,720
	WT1C-161613-S		16A 16A—13A	94	48.5	24	6	5,720
	WT1C-201313-S		13A 20A—13A	107.5	49	16	2	9,500
	WT1C-201320-S	20A	13A 20A—20A	117	49	16	2	9,500
	WT1C-201620-S		16A 20A—20A	117	49	16	2	9,500

WT1型　チーズソケット

青銅
材質:CAC406



G-652
埋設OK　CAD　取説

同径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT1-　10C-S	10A	82	41	80	10	6,320
	WT1-　13C-S	13A	86	43	40	10	6,320
PEX	WT1A-16C-S	16A	97	48.5	24	6	7,750
	WT1A-20C-S	20A	117	58.5	16	2	12,980
PB	終 WT1C-16C-S	16A	97	48.5	24	6	7,750
	—	20A	—	—	—	—	—

異径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L1	L2	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT1-　131013C-S	13A	10A 13A—13A	86	43	40	10	6,320
PEX	—		—	—	—	—	—	—
	—		—	—	—	—	—	—
	WT1A-161313C-S	16A	13A 16A—13A	91	43	24	6	7,750
	WT1A-161316C-S		13A 16A—16A	97	45.5	24	6	7,750
	—		—	—	—	—	—	—
	—		—	—	—	—	—	—
	WT1A-201320C-S	20A	13A 20A—20A	117	49	16	2	12,980
	—		—	—	—	—	—	—
PB	—		—	—	—	—	—	—
	—		—	—	—	—	—	—
	終 WT1C-161313C-S	16A	13A 16A—13A	91	43	24	6	7,750
	終 WT1C-161316C-S		13A 16A—16A	97	45.5	24	6	7,750
	—		—	—	—	—	—	—
	—		—	—	—	—	—	—
	—	20A	—	—	—	—	—	—
	—		—	—	—	—	—	—

WT12型　ヘッダー用チーズ

青銅
材質:CAC406



G-652
埋設OK　CAD　取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT12-102010C-S	R¾	10A	80	10	5,450
	WT12-132013C-S	R¾	13A	40	10	5,450

施工例

ヘッダーの末端に取付けることにより2分岐増えます。

樹脂管の適用表 ▶P.23 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

配管化粧カバー適合継手

WL15型　座付給水栓エルボ　RMモール専用

青銅 材質:CAC406

給水栓用エルボボックスに組み込み、樹脂管の接続に使用します。専用設計なのでぴったり納まります。



G-652 Wロック CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WL15-1313C-S	Rp½	13A	40	10	3,450

品番	適合RMモール 給水栓用エルボボックス	
WL15-1313C-S		RMEB-20M

施工方法



関連部材 ▶P.275

WL5型　座付水栓エルボ

RMモール・給水栓用エルボボックスや
リフォームダクト・給水栓用エルボカバー
との組み合わせで使用できます。

WT7型　座付給水栓チーズ　RMモール専用

青銅 材質:CAC406

給水栓用チーズボックスに組み込み、樹脂管の接続に使用します。専用設計なのでぴったり納まります。



G-652 Wロック CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WT7-13C-S	Rp½	13A	40	10	6,560

品番	適合RMモール 給水栓用チーズボックス	
WT7-13C-S		RMTB-20M

施工方法



WJ21型　給水栓ソケット　RMモール専用

青銅 材質:CAC406C

給水栓用ソケットボックスに組み込み、樹脂管の接続に使用します。専用設計なのでぴったり納まります。



G-652 Wロック CAD 取説

適用	品番	呼び径 ねじ	呼び径 樹脂管	入数 大	入数 小	価格(円)
共用	WJ21-1313C-S	Rp½	13A	40	10	3,450

品番	適合RMモール 給水栓用ソケットボックス	
WJ21-1313C-S※		RMSB-20M

※ボックス取付け後も継手は回転します。
器具取付けの場合は座付水栓ソケット ▶P.275 をご使用下さい。

施工方法



RAF3型　洗濯機用コンセント　リフォームタイプ　緊急止水機能付

青銅 本体材質:CAC406

各種継手を接続できる、ねじ接続タイプの洗濯機用コンセントです。

アタッチメント2種付



C-585

品番	ねじ	仕様	入数 大	入数 小	価格(円)
RAF3-13	Rc½	逆止弁付	16	1	9,570
RAF3-13T	Rc½	逆止弁付・天井配管用	16	1	9,570

注：・本品に管接続用の継手は付属されていません。別途継手をご用意下さい。
・耐候性グレードの材質ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。

施工図

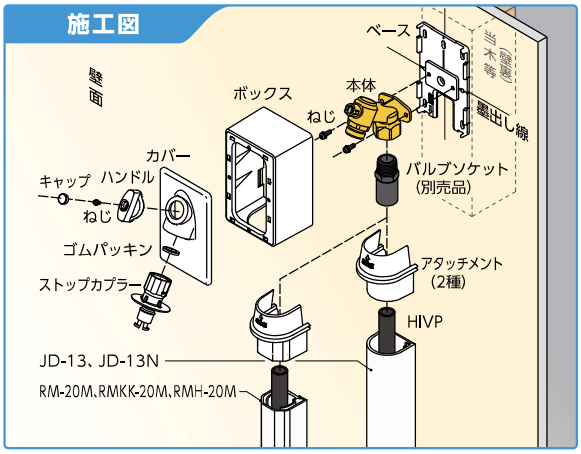

WF4型　床取出し洗濯機用バルブ　緊急止水機能付

黄銅 本体材質:C3771BE

リフォーム時に洗濯機の給水配管を、床取出しする場合に便利です。

C-591



品番	適合樹脂管サイズ	仕様	入数 大	入数 小	価格(円)
WF4-13	13A	逆止弁付	30	1	11,200

注　意

・本品は室内向けです。
・洗濯機用給水ホースは日本電機工業会(JEM1206)の規格製品をご使用下さい。
・給水ホースの長さは、洗濯機の設置状況に合わせてご選定下さい。

特　長

・床取出しに適した洗濯機用バルブですので、給水リフォーム時に壁を開口することなく配管できます。
・ダブルロックジョイント一体型で、樹脂管をワンタッチで接続できます。また、給水ホースとの接続もワンタッチです。
・ストップカプラー(給水ホース接続口)は金属メッキ仕様です。
・30°の傾きは給水ホースの取り回しがしやすく、防水パンの干渉回避やハンドル操作もしやすい形状です。
・付属の化粧用シールを座に貼り付ければ、取付ねじが隠れてキレイに仕上がります。
・ボールバルブ機能の90°開閉ハンドルで操作が簡単です。
・緊急止水機能付で万が一通水中に給水ホースが外れても直ちに止水します。

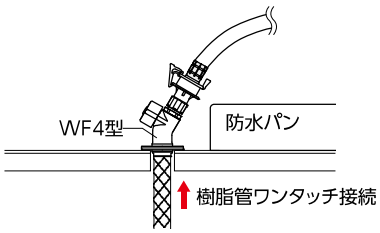

施工例

関連部材 ▶P.137

ストップカプラー メッキ付

洗濯機用コンセントのストップカプラーを金属メッキ品に取替えできます。床取出し洗濯機用バルブは標準装備されています。



新製品 WF6型 床取出し洗濯機用バルブ 床下45°タイプ

▶P.A32

リフォームに便利！
床下空間が狭い場合や床板が厚い場合も対応可能な床下45°タイプが新登場！

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A10 を必ずご確認下さい。

洗濯機用コンセント®・バルブ

リフォームに最適な洗濯機用コンセント

❷アタッチメント式

付属の4種(RAF3型は2種)のアタッチメントで様々な配管に対応します。

アタッチメント	(RWF3型のみ)	(RWF3型のみ)		
適合配管	5mm被覆付樹脂管13A ▶P.247	スポットカバー用配管カバーSタイプ ▶P.246	配管モール20M※ RM-20M RMKK-20M RMH-20M ※未来工業㈱製	リフォームダクト13※ JD-13 JD-13N ※因幡電機産業㈱製

❶コンパクト

壁からの出代は約100mmで、エルボボックスと単水栓を配管するよりもコンパクトに仕上がります。

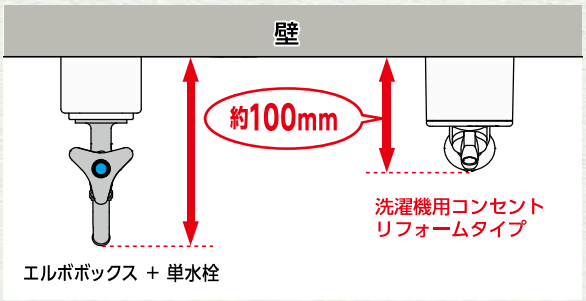

❸屋外対応の耐候性グレード

耐候性グレードの材質を使用していますので、屋内・屋外どちらでも使用できます。

❹緊急止水機能付

万が一通水中に給水ホースが外れても、止水弁が水圧に押されて水の出口をふさぎ、水が直ちに止まるので水浸しになりません。

仕様

使用圧力範囲	0.05MPa～0.75MPa
使用温度範囲	0℃～40℃
使用流体	冷温水(上水道水)
用途	洗濯機用

注　意

- 洗濯機用給水ホースは日本電機工業会(JEM1206)の規格製品をご使用下さい。
- 外壁の種類によっては、洗濯機用コンセントが取付けられない場合もあります。
- 事前に配線の位置や躯体強度を確認し、取付けて下さい。
- 凍結が予想される場所で使用する場合は、必ず凍結防止対策(保温処理)を施して下さい。

RWF3型　洗濯機用コンセント　リフォームタイプ　緊急止水機能付

青銅 本体材質:CAC406

ダブルロックジョイント内蔵で、樹脂管をワンタッチで接続できます。

(天井配管用)



アタッチメント4種付

Wロック　C-585　CAD　取説

品番	適合樹脂管	仕様	入数 大	入数 小	価格(円)
RWF3-13	13A	逆止弁付	16	1	10,500
RWF3-13T	13A	逆止弁付・天井配管用	16	1	10,500

注：耐候性グレードの材質ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
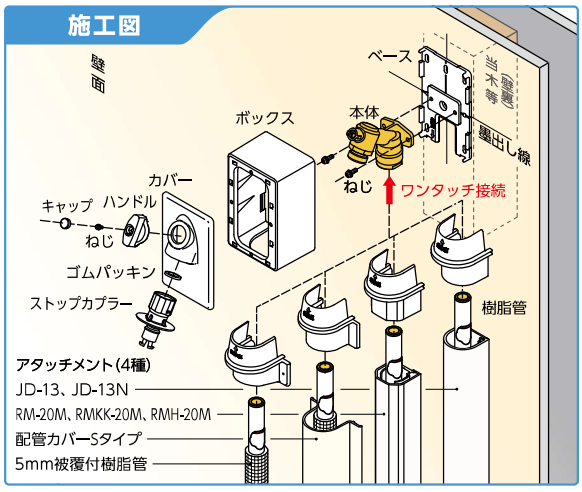
施工図