



汎用10Kタイプ 玉形弁

品 種		玉 形 弁						品 種			
外 観								外 観			
		赤		橙		緑					
		内ねじ (S.B.) 呼径2⅓,3⅓:内ねじ (B.B.)									
		一般用			LPG 用						
ハンドル色		赤		橙		緑		ハンドル色			
形 式		内ねじ (S.B.) 呼径2⅓,3⅓:内ねじ (B.B.)						形 式			
用 途		一般用				LPG 用				用 途	
シ ー ト		13Cr.S.S.		13Cr.S.S.+強化PTFE(ディスク)		13Cr.S.S.+PTFE(ディスク)		シ ー ト			
接 続		ねじこみ	フランジ	ねじこみ	フランジ	ねじこみ	フランジ	接 続			
製品略号		HM10K SG	HM10K FG	HM10K SD	HM10K FD	HM10K SDG	HM10K FDG	製品略号			
呼径								呼径			
⅓ ^B	8 ^A	5,120		5,810		6,520		⅓ ^B	8 ^A		
⅔	10	5,120	11,700	5,810	14,500	6,520	16,300	⅔	10		
⅓	15	5,350	13,100	6,040	14,500	6,570	16,300	⅓	15		
⅔	20	6,480	13,900	7,590	17,200	8,280	19,300	⅔	20		
1	25	7,960	20,200	9,700	24,400	10,400	26,200	1	25		
1⅓	32	14,300	28,000	15,800	32,500	16,400	35,500	1⅓	32		
1⅓	40	18,600	35,400	22,200	41,400	23,300	44,400	1⅓	40		
2	50	27,800	46,100	32,300	53,800	32,600	58,100	2	50		
2⅓	65	66,200	96,300	72,300	108,000	82,400	114,000	2⅓	65		
3	80	79,900	114,000	90,400	130,000	117,000	141,000	3	80		

(円)

外観図・寸法表




玉形弁		ねじこみ		玉形弁		フランジ															
																					
製品略号		HM10K SG			HM10K SD			HM10K SDG			HM10K FG			HM10K FD			HM10K FDG			製品略号	
呼径		L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	呼径	
寸法		L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	寸法	
1/4 ^B	8 ^A	50	96	70	50	90	70	50	90	70										1/4 ^B	8 ^A
3/8	10	55	96	70	55	90	70	55	90	70	85	97	70	85	91	70	85	91	70	3/8	10
1/2	15	65	97	70	65	91	70	65	91	70	85	97	70	85	91	70	85	91	70	1/2	15
3/4	20	80	107	80	80	102	70	80	102	70	95	108	80	95	102	70	95	102	70	3/4	20
1	25	90	125	90	90	119	80	90	119	80	110	126	90	110	120	80	110	120	80	1	25
1 1/4	32	105	142	100	105	137	90	105	137	90	130	144	100	130	139	90	130	139	90	1 1/4	32
1 1/2	40	120	157	120	120	151	100	120	151	100	150	158	120	150	152	100	150	152	100	1 1/2	40
2	50	140	182	140	140	175	120	140	175	120	180	182	140	180	175	120	180	175	120	2	50
2 1/2	65	180	225	180	180	222	180	180	222	180	210	225	180	210	222	180	210	222	180	2 1/2	65
3	80	200	260	180	200	255	180	200	255	180	240	260	180	240	255	180	240	255	180	3	80

(mm)

△ 注意:油仕様

1. 使用できる油:重油 (A・B・C)、潤滑油、タービン油 (#90以上) コールタール、ピッチ
2. 使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油 (ケロシン)、軽油、タービン油 (#80以下)、熱媒油

圧力 — 温度レーティング

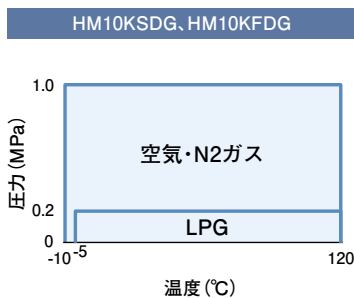
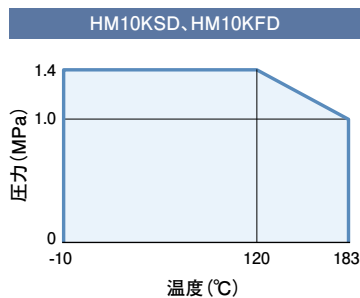
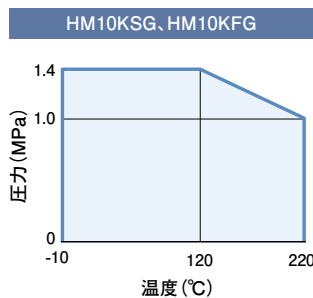


汎用10Kタイプ 仕切弁・ストレーナ

品 種	仕 切 弁	ストレーナ
外 観		
ハンドル色	赤	—
形 式	内ねじ (S.B.) 呼径2 $\frac{1}{2}$,3 $\frac{1}{2}$:内ねじ (B.B.)	Y型
シ ー ト	13Cr.S.S. (2 $\frac{1}{2}$,3 $\frac{1}{2}$:弁体CAC406)	SUS304 スクリーン
メッシュ	—	20メッシュ
接 続	ねじこみ	フランジ
製品略号	HM10K SS	HM10K FS
呼径		
$\frac{1}{4}$ ^B	8 ^A	4,560
$\frac{3}{8}$	10	4,610
$\frac{1}{2}$	15	10,700
$\frac{3}{4}$	20	13,900
1	25	18,200
$1\frac{1}{4}$	32	27,700
$1\frac{1}{2}$	40	35,500
2	50	51,200
$2\frac{1}{2}$	65	76,600
3	80	117,000


(円)

外観図・寸法表

仕切弁		ねじこみ		仕切弁			フランジ			ストレーナ			ねじこみ				
																	
製品略号 呼径		HM10K SS			HM10K FS			HM10K ST									
寸法		L	H	D	L	H	D	L	H	D							
1/4 ^B	8 ^A										65	54	—				
3/8	10										70	55	—				
1/2	15	60	146	70	90	146	80	85	70	—							
3/4	20	70	168	70	100	146	80	85	75	—							
1	25	75	199	90	110	168	80	100	82	—							
1 1/4	32	85	245	120	120	199	90	120	94	—							
1 1/2	40	95	278	120	130	245	120	135	106	—							
2	50	105	323	140	140	278	120	160	125	—							
2 1/2	65	130	280	180													
3	80	145	310	180													

(mm)

圧力 — 温度レーティング

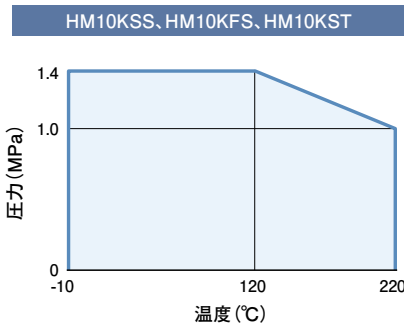

△ 注意:油仕様

1. 使用できる油:重油 (A・B・C)、潤滑油、タービン油 (#90以上) コールタール、ピッチ
2. 使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油 (ケロシン)、軽油、タービン油 (#80以下)、熱媒油

汎用10Kタイプ 逆止め弁

品 種	逆 止 め 弁						品 種
外 観							外 観
形 式	リフト式						形 式
シ ー ト	13Cr.S.S.		13Cr.S.S.+強化PTFE(ディスク)		13Cr.S.S.+NBR(ディスク)		シ ー ト
接 続	ねじこみ	フランジ	ねじこみ	フランジ	ねじこみ	フランジ	接 続
製品略号	HM10K SC	HM10K FC	HM10K SCD	HM10K FCD	HM10K SCR	HM10K FCR	製品略号
呼径							呼径
$\frac{3}{8}$ ^B 10 ^A		14,800		16,300		15,700	$\frac{3}{8}$ ^B 10 ^A
$\frac{1}{2}$ 15	6,260	14,800	7,130	16,300	6,840	15,700	$\frac{1}{2}$ 15
$\frac{3}{4}$ 20	7,960	16,400	9,000	18,100	8,770	17,400	$\frac{3}{4}$ 20
1 25	9,540	22,800	10,900	25,000	10,600	24,100	1 25
$1\frac{1}{4}$ 32	15,600	31,900	17,400	34,700	16,900	33,600	$1\frac{1}{4}$ 32
$1\frac{1}{2}$ 40	20,000	37,600	22,700	41,400	21,800	39,900	$1\frac{1}{2}$ 40
2 50	31,900	53,600	35,700	60,100	34,700	58,500	2 50
$2\frac{1}{2}$ 65	75,900	110,000					$2\frac{1}{2}$ 65
3 80	95,500	130,000					3 80

(円)


外観図・寸法表



製品略号	HM10K SC			HM10K SCD			HM10K SCR			HM10K FC			HM10K FCD			HM10K FCR			製品略号
呼径																			呼径
寸法	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	寸法
$\frac{3}{8}$ ^B 10 ^A										85	37.5	—	85	37.5	—	85	37.5	—	$\frac{3}{8}$ ^B 10 ^A
$\frac{1}{2}$ 15	65	37.5	—	65	37.5	—	65	37.5	—	85	37.5	—	85	37.5	—	85	37.5	—	$\frac{1}{2}$ 15
$\frac{3}{4}$ 20	80	43.5	—	80	43.5	—	80	43.5	—	95	43.5	—	95	43.5	—	95	43.5	—	$\frac{3}{4}$ 20
1 25	90	47.5	—	90	47.5	—	90	47.5	—	110	47.5	—	110	47.5	—	110	47.5	—	1 25
$1\frac{1}{4}$ 32	105	54	—	105	54	—	105	54	—	130	54	—	130	54	—	130	54	—	$1\frac{1}{4}$ 32
$1\frac{1}{2}$ 40	120	62	—	120	62	—	120	62	—	150	62	—	150	62	—	150	62	—	$1\frac{1}{2}$ 40
2 50	140	70.5	—	140	70.5	—	140	70.5	—	180	70.5	—	180	70.5	—	180	70.5	—	2 50
$2\frac{1}{2}$ 65	180	114	—							210	114	—							$2\frac{1}{2}$ 65
3 80	200	137	—							240	137	—							3 80

(mm)

圧力 — 温度レーティング

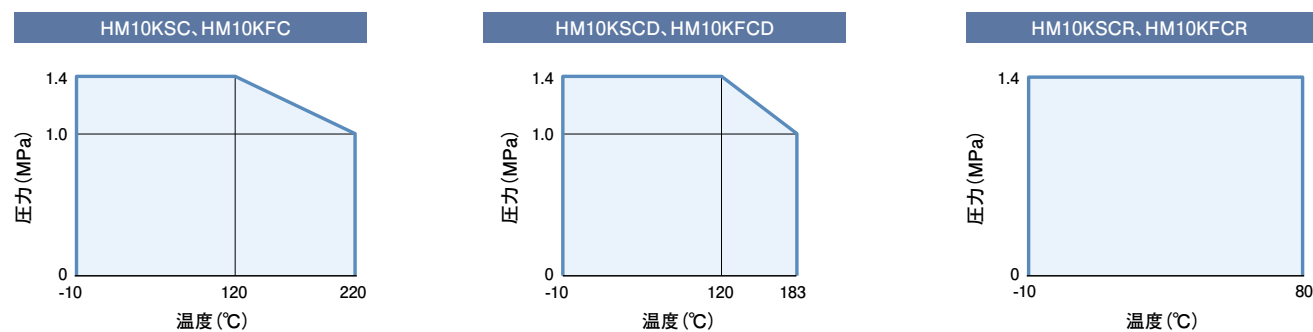

△ 注意:油仕様


1. 使用できる油:重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上) コールタール、ピッチ
2. 使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油

汎用10Kタイプ 逆止め弁

品 種	逆 止 め 弁	
外 観		
形 式	スイング式	インライン式
シ ー ト	13Cr.S.S.	13Cr.S.S.+FPM(ディスク)
接 続	ねじこみ	
製品略号	HM10 SCS	BSCI
呼径		
$\frac{1}{4}$ ^B 8 ^A		
$\frac{3}{8}$ 10		
$\frac{1}{2}$ 15	7,190	7,220
$\frac{3}{4}$ 20	9,190	8,440
1 25	11,200	12,300
$1\frac{1}{4}$ 32	18,100	
$1\frac{1}{2}$ 40	22,900	
2 50	36,000	

△ 注意:インライン逆止め弁の本体材質は青銅(CAC406)です。(円)


外観図・寸法表

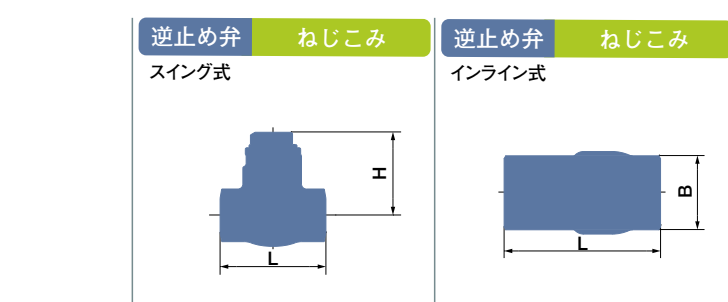

製品略号	HM10 SCS			BSCI		
呼径						
寸法	L	H	D	L	B	D
$\frac{1}{4}$ ^B 8 ^A						
$\frac{3}{8}$ 10						
$\frac{1}{2}$ 15	65	51	—	55	26	—
$\frac{3}{4}$ 20	80	57	—	60	32	—
1 25	90	61	—	70	40	—
$1\frac{1}{4}$ 32	105	73	—			
$1\frac{1}{2}$ 40	120	81	—			
2 50	140	92	—			

(mm)

圧力 — 温度レーティング

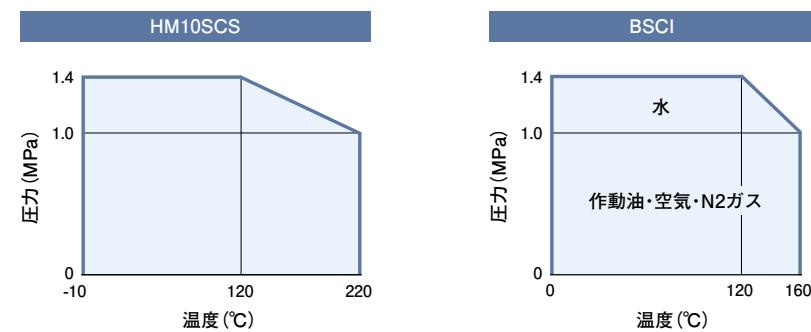

△ 注意:油仕様

1. 使用できる油:重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上) コールタール、ピッチ
2. 使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油