1 ダイヤフラムバルブ14型・15型・72型

型番	V			**		МН		*		*		F		*	,	***		
				1				1									- 4	
	駆重	助	₹	型式	1	操作方式		ボディ材質	5	ブイヤフラム材質		接続		規格	D.	乎び径	4	
	V 手	動弁	14	14型	МН	丸ハンドル	U	U-PVC	Е	EPDM	F	フランジ形	1	JIS 10K	015	15mm	-	A. Carrier
			15	15型		•	С	C-PVC	Т	PTFE			5	JIS 5K	1			14型
			72	72型	ĺ		Р	PP							250	250mm		
							G	PVDF+PPG										A Committee of the Comm
							_											
																		72型

左 坚	Ç			ダィ	′ヤフラムバルブ1	4型		
ボディ	,	U-F	PVC	C-F	PVC	Р	Р	PVDF
ボンネッ	/ ト	U-F	PVC	Р	Р	Р	P	PPG
ダイヤフ	ラム	EPDM	PTFE EPDM		PTFE	EPDM	PTFE	PTFE
接級	Ē				フランジ形			
呼び径(mm)	型番	V14MHUEF1***	V14MHUTF1***	V14MHCEF1***	V14MHCTF1***	V14MHPEF1***	V14MHPTF1***	V14MHGTF1***
15	015	15,080	27,260	20,820	33,870	19,800	33,610	41,030
20	020	16,370	28,960	22,550	36,060	21,450	35,710	45,380
25	025	20,890	38,620	28,820	47,730	27,410	47,450	56,080
32	032	22,780	42,990	33,130	54,900	29,300	52,020	78,760
40	040	31,900	57,130	44,030	71,080	41,860	70,430	83,710
50	050	37,870	70,160	52,260	86,710	49,650	86,140	103,150
65	065	53,440	97,630	73,780	121,010	70,100	120,090	142,010
80	080	61,590	121,610	85,010	148,530	80,810	148,320	183,180
100	100	89,940	171,280	124,180	210,680	118,000	209,720	260,100
左 堡	ţ			ダィ	′ヤフラムバルブ1	5型		
呼び径(mm)	型番	V15MHUEF****	V15MHUTF****	_	I	V15MHPEF****	V15MHPTF****	V15MHGTF****
125	125	130,810	295,040	=	ı	171,670	355,160	457,250
150	150	177,770	378,910	=	ı	233,270	458,590	639,600
左 堡	ţ			ダ1	′ヤフラムバルブ7	2型		
呼び径(mm)			_	_	V72MHPEF****	V72MHPTF****	V72MHGTF***	
200	200	343,990 486,990 -		-	-	451,330	618,740	1,169,840
250	250 250 584,570 932,890		-	-	767,010	1,166,390	1,651,380	

- (注) ① JIS以外の接続規格(ANSI・DIN)も供給可能です。
 - ② ダイヤフラムバルブ14型のJIS5K規格は製造しておりません。
 - ③ ALL PVDF製(ボディ:PVDF /ボンネット:PVDF)は、別途お問い合わせください。

2 自在ダイヤフラムバルブ14型


型番	V	T1	МН	*	*	*	*	*	**
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼	び径
	V 手動弁	T1 自在14型	MH 丸ハンドル	U U-PVC	E EPDM	S ソケット形	J JIS	015	15mm
				C C-PVC	1 PTFE+EPDM	N ねじ込み形	D DIN	1	
				P PP	2 PTFE+FKM			050	50mm
				G PVDF+PPG		•			



左 歴	61					自在ダイ	′ヤフラムバ)	レブ14型				
ボディ	,		U-PVC			C-PVC			PP		PVDF	
ボンネッ	۱		U-PVC			PP			PP		PI	PG
ダイヤフ	ラム	EPDM PTFE			EPDM PTFE			EPDM PTFE			PT	FE
0リング	グ	EPDM E		FKM	EPDM	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接続	続					ソケ						
呼び径(mm)	型番	VT1MHUE****	VT1MHU1****	VT1MHU2****	VT1MHCE*J***	VT1MHC1*J***	VT1MHC2*J***	VT1MHPE****	VT1MHP1****	VT1MHP2****	VT1MHG1****	VT1MHG2****
15	015	14,400	26,480	27,010	19,820	32,740	33,250	18,830	32,510	33,040	40,820	41,400
20	020	15,620	28,080	28,890	21,520	34,870	35,650	20,440	34,540	35,400	43,190	44,090
25	025	19,950	37,540	38,530	27,560	46,280	47,280	26,160	45,990	47,080	57,850	59,000
32	032	22,520	40,460	41,530	36,060	56,030	57,090	32,690	53,490	54,650	78,560	79,770
40	040	040 30,450 55,470 56,790		42,060	68,840	70,160	39,970	68,270	69,730	85,950	87,450	
50	050			49,890	84,000	87,160	47,430	83,590	87,050	105,330	108,930	

- | (注) ① JIS以外の接続規格(ANSI・DIN)も供給可能です。
 - ② PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。
 - ③ ALL PVDF製(ボディ:PVDF /ボンネット:PVDF)は、別途お問い合わせください。
 - ④ PVDF製ソケット形にJIS規格はありません。
 - ⑤ JIS規格PP製32mmソケット形は製造しておりません。
 - ⑥ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。

ボールバルブ21 ロ型・21型

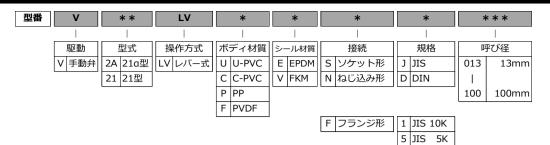



五 型	Ç				ボールバルブ	21a型·21型			
ボディ	,	U-F	PVC	C-F	PVC	Р	Р	PV	DF
シール材	質	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM FKM		EPDM	FKM
接続	Ē				ソケット形・	ねじ込み形			
呼び径(mm)	型番	V2ALVUE*J***	V2ALVUV*J***	V2ALVCE*J***	V2ALVCV*J***	V21LVPE****	V21LVPV*****	V21LVFE****	V21LVFV****
13	013	4,360	6,370	5,420	7,430	-	-	-	-
15	015	4,360	6,370	5,420	7,430	5,430	7,630	13,050	15,680
20	020	4,980	7,610	6,200	8,830	6,230	9,100	18,130	21,560
25	025	6,070	10,160	7,570	11,650	7,590	12,030	25,600	30,950
32	032	7,840	12,740	9,770	14,660	9,790	15,140	30,030	36,450
40	040	11,840	18,410	14,730	21,300	14,800	21,980	43,690	52,310
50	050	15,430	22,590	19,160	26,330	19,270	27,080	61,640	71,040
呼び径(mm)	型番	V21LVUE*J***	V21LVUV*J***	V21LVCE*J***	V21LVCV*J***	V21LVPE****	V21LVPV****	V21LVFE****	V21LVFV****
65	065	20,740	29,780	25,820	34,860	25,930	35,780	115,690	127,510
80	080	37,170	47,540	46,230	56,610	46,440	57,750	156,570	170,140
100 100		54,130	64,630	67,390	77,870	67,660	79,110	354,520	368,260

- (注) ① JIS以外の接続規格(ANSI・DIN)も供給可能です。
 - ② 片側ソケット形片側ねじ込み形等の異種接続タイプも供給可能です。
 - ③ PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。
 - ④ PP製ソケット形JIS規格32mmは製造しておりません。
 - ⑤ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。
 - ⑥ 13mmは15mmのボディを使用しています。(PP製、PVDF製の13mm、C-PVC製の13mmねじ込み形は製造しておりません。)

型式区分について

型式は呼び径と材質により

以下の表のとおりに区分されます。

ボディ材質	U-PVC	PP
呼び径	C-PVC	PVDF
13~ 50mm	21a型	
65~100mm		21型



型式	<u>,</u>				ボールバルブ	21a型·21型			
ボディ	,	U-F	PVC	C-F	PVC	P	P	PV	DF
シールを	質	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM FKM		EPDM	FKM
接続 フランジ形									
呼び径(mm)	型番	V2ALVUEF****	V2ALVUVF****	V2ALVCEF****	V2ALVCVF****	V21LVPEF****	V21LVPVF****	V21LVFEF****	V21LVFVF****
15	015	5,790	7,790	7,160	9,170	7,220	9,420	29,060	31,680
20	020	6,890	9,520	8,820	11,440	8,840	11,700	34,220	37,640
25	025	9,350	13,430	11,960	16,050	12,010	16,480	48,490	53,830
32	032	15,150	20,050	18,840	23,740	18,930	24,280	54,040	60,450
40	040	16,240	22,830	20,250	26,830	20,280	27,470	80,310	88,940
50	050	23,980	31,130	29,840	36,990	29,980	37,800	103,030	112,390
呼び径(mm)	型番	V21LVUEF****	V21LVUVF****	V21LVCEF****	V21LVCVF****	V21LVPEF****	V21LVPVF****	V21LVFEF****	V21LVFVF****
65	065	29,650	38,690	37,910	46,950	38,090	47,960	177,990	189,840
80	080	46,480	56,840	59,440	69,820	59,720	71,030	246,940	260,490
100 100		65,860	76,350	81,960	92,460	82,310	93,760	438,310	452,060

⁽注) ① JIS以外の接続規格(ANSI・DIN)も供給可能です。

② 片側ソケット形片側フランジ形等の異種接続タイプも供給可能です。

ラブコック™





	型式		ラブコック™					
	ボディ			U-PVC				
シール材質	シート		EPDM	FKM	PTFE			
ノール例員	Οリング		EPDM	FKM	EPDM			
接続	呼び径	型番	VLCLVUEJ****	VLCLVUVJ****	VLCLVU1J****			
	1/4めねじ×1/4めねじ	N4N4	2,220	3,000	2,790			
1.めねじ×めねじ	3/8めねじ×1/4めねじ	N8N4	2,550	3,330	3,190			
	3/8めねじ×3/8めねじ	N8N8	2,550	3,330	3,190			
2.ホース×ホース	ホース×ホース	Н0Н0	2,220	3,000	2,790			
3.めねじ×ホース	1/4めねじ×ホース	N4H0	2,220	3,000	2,790			
J.65/14 U × / 1	3/8めねじ×ホース	N8H0	2,550	3,330	3,190			
4.おねじ×ホース	1/4おねじ×ホース	O4H0	2,220	3,000	2,790			
4.00/ACO A/N A	1/2おねじ×ホース	O2H0	2,550	3,330	3,190			
	1/4おねじ×1/4おねじ	0404	2,220	3,000	2,790			
5.おねじ×おねじ	1/2おねじ×1/4おねじ	0204	2,550	3,330	3,190			
	1/2おねじ×1/2おねじ	0202	2,550	3,330	3,190			
	1/4おねじ×1/4めねじ	O4N4	2,220	3,000	2,790			
6.おねじ×めねじ	1/4おねじ×3/8めねじ	O4N8	2,550	3,330	3,190			
0.03/48/0 \ 83/48/0	1/2おねじ×1/4めねじ	O2N4	2,550	3,330	3,190			
	1/2おねじ×3/8めねじ	O2N8	2,550	3,330	3,190			
7.おねじ×エルボ	1/2おねじ×エルボ16mm (禁油品)	O2L01	-	_	4,310			

⁽注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

7 コンパクトボールバルブ27型

型番	V	7B	7B LV		*	*	J	***
					1			
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径
	V 手動弁	7B 27型	LV レバー式	U U-PVC	E EPDM	S ソケット形	J JIS	013 13mm
				C C-PVC	V FKM	N ねじ込み形		
								050 50mm



型式	t		コンパクトボールバルブ27型									
ボディ	,		U-F	PVC			C-F	PVC				
シールを	質	EPI	DM	Fk	(M	EP	DM	FKM				
接続		ソケット形 ねじ込み形		ソケット形 ねじ込み形		ソケット形 ねじ込み形		ソケット形	ねじ込み形			
呼び径(mm)	型番	V7BLVUESJ***	V7BLVUENJ***	V7BLVUVSJ***	V7BLVUVNJ***	V7BLVCESJ***	V7BLVCENJ***	V7BLVCVSJ***	V7BLVCVNJ***			
13	013	2,520	-	2,760	-	3,120	-	3,370	-			
15	015	2,900	2,900	3,150	3,150	3,600	3,600	3,840	3,840			
20	020	3,500	3,500	3,840	3,840	4,350	4,350	4,700	4,700			
25	025	4,040	4,040	4,520	4,520	5,030	5,030	5,520	5,520			
32	032			6,940	6,940	7,300	7,300	8,350	8,350			
40	40 040		8,730	9,940	9,940	10,870	10,870	12,080	12,080			
50 050		11,130	11,130	12,720	12,720	13,880	13,880	15,470	15,470			

(注) ① JIS以外の接続規格(ANSI·DIN)も供給可能です。

② シール材質 シート:PTFE/Oリング:FKM仕様も供給可能です。別途お問い合わせください。

バタフライバルブ57型・56型・75型

型番		V		**		**		*		*		W		*		*	**
,																	
		駆動	型式			操作方式	ボ	ディ材質	シー	-ル材質		接続		規格		D <u>2</u>	·び径
	٧	手動弁	57	57型	LV	レバー式	U	U-PVC	Е	EPDM	W	ウエハ形	1	JIS	10K	040	40mm
			56	56型	SG	サイドギヤ式	Р	PP	٧	FKM			5	JIS	5K	-	
			75	75型			F	PVDF					W	上水		600	600mm



左 型	t			バタフライ	バルフ57型				
操作方:	式			レバ	一式				
ボディ	,	U-F	PVC	F	P	PVDF			
ディス・	ク	Р	P	P	Р	PV	PVDF		
シート	`	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM		
呼び径(mm)	型番	V57LVUEW****	V57LVUVW****	V57LVPEW****	V57LVPVW****	V57LVFEW****	V57LVFVW****		
40	040	44,020	83,040	60,010	102,580	91,210	133,780		
50	050	44,860	88,340	61,170	108,590	95,770	143,210		
65	065	46,010	101,380	62,710	123,100	108,680	169,070		
80(75)	080	51,470	116,420	70,220	141,090	121,370	192,240		
100	100	55,740	143,150	76,030	171,400	153,600	248,970		
125	[*] 125	79,260	206,030	108,060	246,370	214,950	353,240		
150	150 150		236,540	121,500	282,340	276,790	437,620		
200	200	127,730	389,410	174,190	459,670	560,890	846,370		

- (注) ① JIS以外の接続規格(ANSI・DIN)も供給可能です。
 - ② 接続規格 上水規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。
 - ③ ステム材質の標準品はSUS403です。
 - ④ 北海道農水向け製品については、別途お問い合わせください。





九 型 式	j			バタフライ	バルブ57型			
操作方式	尤			サイド	ギヤ式			
ボディ		U-F	PVC	P	P	PVDF		
ディス?	ディスク PP			Р	P	PV	/DF	
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	
呼び径(mm)	型番	V57SGUEW****	V57SGUVW****	V57SGPEW****	V57SGPVW****	V57SGFEW****	V57SGFVW****	
40	040	85,650	121,110	111,750	150,460	141,770	180,460	
50	050	86,500	126,040	112,940	156,070	146,440	189,560	
65	065		138,010	114,650	169,550	157,290	212,190	
80(75)	080	97,810	156,860	127,890	192,300	176,590	240,990	
100	100	105,970	185,450	138,480	225,180	211,400	298,100	
125	125	136,820	252,070	199,710	325,440	282,440	408,160	
150	150		289,300	203,620	349,840	348,460	494,670	
200	200	236,870	474,770	290,080	549,630	691,330	950,850	
250	250	323,950	650,570	395,080	751,390	1,010,080	1,366,390	
300	[*] 300	379,400	849,310	460,420	973,060	1,302,840	1,815,480	
350	350		1,128,790	631,530	1,306,470	1,475,310	2,150,260	
型式	J.			バタフライ	バルブ56型			
呼び径(mm)	型番	_	_	V56SGPEW*400	V56SGPVW*400	V56SGFEW*400	V56SGFVW*400	
400	400	-	-	862,150	1,841,850	2,585,460	3,565,170	
型式			バタフライ	バルブ75型				
呼び径(mm)	型番	_	_	V75SGPEW****	V75SGPVW****	V75SGFEW****	V75SGFVW****	
450	[*] 450	-	-	1,159,480	2,214,550	3,419,220	4,474,290	
500	500	Ī	-	1,360,870	2,837,930	4,368,550	5,845,630	
600	600	-		1,850,990	3,794,750	5,451,130	7,394,860	

- | 1,0 | (注) ① JIS以外の接続規格(ANSI・DIN)も供給可能です。
 - ② 接続規格 上水規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。
 - ③ ステム材質の標準品はSUS403です。
 - ④ 北海道農水向け製品については、別途お問い合わせください。

17 スイングチェックバルブ

型番	V	SC	OR		*		*		F		*	k	***	
	駆動	型式	ボンネットシール部	ボラ	ディ材質		シール材質		接続		規格	<u> </u>	が径	
	V 手動弁	SC スイングチェック	OR Oリング	Ι	HI-PVC	Е	EPDM	F	フランジ形	1	JIS 10K	015	15mm	
				Р	PP	٧	FKM			5	JIS 5K	1		
				F	PVDF	Р	PTFE/PFA				!	200	200mm	



III -1							
型式			LIT D) (G	スイングチェ	ロックバルブ		
ボディ			HI-PVC			PP	
シート		EPDM	FKM	PTFE/PFA	EPDM	FKM	PTFE/PFA
呼び径(mm)	型番		VSCORIVF***	VSCORIPF****	VSCORPEF****	VSCORPVF****	VSCORPPF****
15	015	.0,200	54,560	52,020	56,520	66,700	63,930
20	020	45,230	54,560	52,020	56,520	66,700	63,930
25	025	0 = / 0 : 0	64,660	58,280	63,830	78,660	82,790
32	032		72,130	64,420	71,080	87,700	92,770
40	040	56,890	72,130	64,420	71,080	87,700	92,770
50	050	73,130	89,690	81,050	91,400	109,470	120,110
65	065	101,740	119,820	110,340	127,130	146,860	161,880
80	080	120,900	141,220	130,260	151,070	173,250	187,420
100	100	172,060	205,450	181,840	215,020	251,440	259,730
125	125	240,440	281,230	251,460	300,410	344,920	361,540
150	150	326,000	378,170	342,530	407,370	464,300	485,350
200	200	630,670	708,850	651,790	788,110	873,400	866,510
ボディ		·	PVDF		·		
シート		EPDM	FKM	PTFE/PFA			
呼び径(mm)	型番	VSCORFEF****	VSCORFVF****	VSCORFPF****			
15	015	76,600	88,810	85,490			
20	020	76,600	88,810	85,490			
25	025	125,050	142,820	134,480			
32	032	157,280	177,240	167,150			
40	040	157,280	177,240	167,150			
50	050	214,350	236,040	224,710			
65	065	285,350	309,030	296,630			
80	080	326,930	353,530	339,160			
100	100	510,000	553,710	522,810			
125	125		820,600	781,620			
150	150	1,027,870	1,096,180	1,049,510			
200	200	1,810,610	1,912,940	1,838,270			


- 200
 200
 1,810,610
 1,912,940
 1,838,270

 (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 - ② 15mmは20mmからの、32mmは40mmからの加工になります。
 - ③ シート材質がEPDM及びFKMの場合、Oリング等はシート材質と同じです。
 - ④ シート材質がPTFEの場合、Oリング(B)はPFA被覆が標準仕様です。

18 ウエハーチェックバルブ

駆動 型式 操作方式 ボディ材質 シール材質 接続 規格 呼び径	オプション
V 手動弁 WC ウエハーチェック ZZ なし U U-PVC E EPDM W ウエハ形 1 JIS 10K 080 80	nm - 標準品
V FKM	067 スプリング付
300 300	nm


左 壁	7	ウエハーチェックバルブ							
ボディ	,	U-PVC							
シート		EPDM	EPDM FKM EPDM						
スプリン	グ	標準	基 品	スプリ	リング付				
呼び径(mm)	型番	VWCZZUEW1***	VWCZZUVW1***	VWCZZUEW1***067	VWCZZUVW1***067				
80	080	187,560	193,600	246,840	252,890				
100	100	208,840	237,450	270,890	292,560				
125	125	306,560	314,600	361,500	393,660				
150	150	332,750	385,990	385,460	464,520				
200	200	447,220	471,870	491,140	514,830				
250	250	603,780	635,560	731,050	766,390				
300	300	742,460	790,500	899,430	953,000				








ボールチェックバルブ

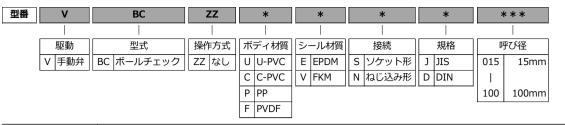



型式		ボールチェックバルブ									
ボディ		U-PVC C-PVC			VC	ŀ	PP	PVDF			
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM		
接続	接続 ソケット形・ねじ込み形							ねじむ	込み形		
呼び径(mm)	型番	VBCZZUE*J***	VBCZZUV*J***	VBCZZCE*J***	VBCZZCV*J***	VBCZZPE****	VBCZZPV****	VBCZZFEN****	VBCZZFVN****		
15	015	6,160	8,590	8,010	10,440	7,700	10,360	16,460	19,120		
20	020	6,680	9,800	8,690	11,810	8,360	11,760	21,000	24,420		
25	025	7,960	11,410	10,320	13,770	9,900	13,650	29,520	33,290		
40	040	14,590	23,200	18,980	27,590	18,260	27,650	48,290	57,680		
50	050	18,160	27,800	23,660	33,300	22,780	33,310	63,420	73,930		
80	080	42,660	61,080	55,340	73,790	53,240	73,350	143,460	163,570		
100	100	71,410	118,690	103,140	150,430	89,210	140,780	325,800	377,380		

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 - ② PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。
 - ③ PP製及びPVDF製ソケット形は溶着タイプです。





型式	<u>, </u>		ボールチェックバルブ							
ボディ	,	U-l	PVC	C-PVC						
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM					
接続	t		フランジ形							
呼び径(mm)	型番	VBCZZUEF****	VBCZZUVF****	VBCZZCEF****	VBCZZCVF****					
15	015	8,180	10,620	12,190	14,620					
20	020	9,630	12,740	14,430	17,560					
25	025	12,710	16,160	18,280	21,740					
40	040	20,880	29,490	30,570	39,180					
50	050	29,670	39,310	42,110	51,740					
80	080	51,870	70,300	76,030	94,470					
100	100	83,590	130,880	125,750	173,030					

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI) も供給可能です。
 - ② 32mm、65mmの10Kフランジ形も供給可能です。別途お問い合わせください。

自在型ボールチェックバルブ 20


V	TC ZZ F *		*	F	1	***		
							1	
駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼	び径
V 手動弁	TC 自在型ボールチェック	ZZ なし	F PVDF	E EPDM	F フランジ形	1 JIS 10K	015	15mm
				V FKM				
							050	50mm
			駆動型式操作方式	駆動型式 操作方式 ボディ材質		W動 型式 操作方式 ボディ材質 シール材質 接続 TC 自在型ボールチェック ZZ なし F PVDF E EPDM F フランジ形	W動 型式 操作方式 ボディ材質 シール材質 接続 規格	W動 型式 操作方式 ボディ材質 シール材質 接続 規格 四



型ュ	t	自在型ボールチェックバルブ				
ボディ	1	PVDF				
シー	\	EPDM	FKM			
接線	売	フランジ形				
呼び径(mm)	型番	VTCZZFEF1***	VTCZZFVF1***			
15	015	36,210	38,860			
20	020	42,360	45,780			
25	025	60,210	63,980			
40	040	92,730	102,120			
50	050	121,360	131,880			

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 - ② U-PVC、C-PVC、PP製は別途お問い合わせください。

ボールフートバルブ 21





型式				ボールフ	ートバルブ		
ボディ		U-	PVC	C-F	PVC	P	P
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接続 ソケット形・ねじ				・ねじ込み形			
呼び径(mm)	型番	VFTZZUE*J***	VFTZZUV*J***	VFTZZCE*J***	VFTZZCV*J***	VFTZZPE****	VFTZZPV****
15	015	8,980	11,300	18,110	20,440	25,330	27,860
20	020	10,620	13,680	20,060	23,130	26,790	30,140
25	025	13,380	16,720	23,690	27,060	30,270	33,920
40	040	25,750	34,160	37,850	46,260	43,320	52,490
50	050	30,040	39,360	43,120	52,440	48,620	58,780
80	080	65,350	81,460	81,720	97,970	81,310	99,020
100	100	77,460	118,860	149,880	191,270	122,410	167,420
ボディ		P\	/DF				
シート		EPDM	FKM				
接続		ソケット形・ねじ込み形					
呼び径(mm)	型番	VFTZZFE****	VFTZZFV****				
15	015	32,010	34,540				
20	020	39,590	42,940				
25	025	53,930	57,600				
40	040		98,520				
50	050		113,540				
80	080	215,040	232,760				
100	100	429,210	474,360				

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 - ② PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。
 - ③ PP製及びPVDF製ソケット形は溶着タイプです。

型番	V	FT	ZZ	*	*	F	*	***	
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	
	V 手動弁	FT ボールフート	ZZ なし	U U-PVC	E EPDM	F フランジ形	1 JIS 10K	015 15mm	
				C C-PVC	V FKM		5 JIS 5K		
						'		100 100mm	



型式	ť		ボールフートバルブ								
ボディ	1	U-	PVC	C-F	PVC						
シート	`	EPDM	FKM	EPDM	FKM						
接級	ŧ		フラ	ンジ形							
呼び径(mm)	型番	VFTZZUEF****	VFTZZUVF****	VFTZZCEF****	VFTZZCVF****						
15	015	10,770	13,100	20,600	22,950						
20	020	12,500	15,580	22,990	26,060						
25	025	15,680	19,020	27,780	31,120						
40	040	28,790	37,190	43,700	52,120						
50	050	34,290	43,600	50,640	59,960						
80	080	70,540	86,650	94,370	110,470						
100	100	86,910	128,300	167,710	209,100						

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI) も供給可能です。
 - ② PP製及びPVDF製フランジ形は製造しておりません。
 - ③ 32mm、65mmの10Kフランジ形も供給可能です。別途お問い合わせください。

自在型ストレーナー (Y形) 29



型式		自在型ストレーナー(Y形)			
ボディ		U-PVC			
Oリング		EPDM	FKM	EPDM	FKM
接続		ソケット形・ねじ込み形		フランジ形	
呼び径(mm)	型番	VYS**UE*J***	VYS**UV*J***	VYS**UEF****	VYS**UVF****
15	015	15,510	16,300	17,090	17,890
20	020	17,620	18,390	19,600	20,360
25	025	20,170	21,160	22,470	23,470
32	032	27,410	29,130	30,440	32,150
40	040	30,450	32,160	33,800	35,530
50	050	41,780	44,650	45,280	48,140
65	065	49,960	54,550	67,850	72,450
80	080	55,500	60,090	75,380	79,970
100	100	114,820	120,490	139,680	145,340



- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI·DIN) も供給可能です。
 - ② 樹脂製スクリーンは40メッシュが標準です。他に、20、30、50、60メッシュが供給可能です。
 - ③ メッシュ(網目)の大きさは、20(粗い)→30→40→50→60(細かい)の順になります。
 - ④ 樹脂製スクリーン50、60メッシュの場合PVC(20メッシュ)+PVDC(50、60メッシュ)の組み合わせとなります。
 - ⑤ 樹脂製スクリーン 20~50メッシュは白色、60メッシュは黒色です。
 - ⑥ SUS304/SUS316製スクリーンは10、20、30、60、80、100メッシュが供給可能です。
 - ⑦ フランジ形(15~50mm)は短面間仕様(自在型ではありません)も供給可能です。