保存版

UNITEC

REPAIR PIPING MATERIALS

補修材

安心安全をお届けします

あらゆる業界で大好評

用途に合わせた補修材盛り沢山!

株式会社 ユニテック

www.unitec-ltd.jp
株式会社ユニテック
ホームページ

速融着補修テープ

アーロンテープ・グレー

水に強く！速融着

注目 漏れている状態

幅25mmと38mm。
配管の径に合わせて
ご使用ください。

アーロンテープ・グレー

	商品サイズ	適用径	入数	JANコード
SRG-2	幅25×長さ2000mm	50A以下	24	4560361000331
SRG-5	幅25×長さ5000mm	50A以下	12	4560361000348
SRG-11	幅25×長さ11000mm	50A以下	6	4560361000355
SRG-38	幅38×長さ6000mm	100A以下	8	4560361000362

材　質	シリコンラバー
硬　度	60 Shore A points
耐　熱	-54〜260℃
耐 圧 力	圧力に応じて重ね巻（約10kg/cm²）
引張強度	9997kpa

絶 縁 性	20.6kv/mm
伸 び 率	473%

食品衛生法第370号、第201号 承認
JIS K6353（水道用ゴム）承認
米軍規格適合品（MIL-I-46852C）

アーロンテープ・グレー/アーロンテープ 補修例

強く引っ張りながら巻き付けると、
テープ同士が自己融着し、
配管やホースの漏れ、にじみ、
ピンホールなどの破損部や隙間に密着。
圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。

ネジ部の漏れ補修例



巻付ける部分の汚れをきれいに拭き取ります。

ネジ部境目の段差の低い箇所からしっかり引っ張りながら、巻き付けます。

ネジ部境目の段差がなくなるまで、しっかり重ね巻き付けます。

ネジ部境目をなくすよう、しっかり巻き付けます。

漏れが止まれば補修完了。

■巻き終えれば、テープの末端をテープに強く押し付け密着させてください。
■配管等に付着しないので、巻き付けたテープは、ハサミ・カッターで簡単に取り外しできます。
■テープ巻き付け後、保護の為、クイックテープまたはレクターシールの併用をおすすめします。
■片面にラインが入っていますが、両面どちら向きでも使用可能。

融着補修テープ

アーロンテープ

定番品

耐熱
−54〜260℃
蒸気配管もOK

飲料水
配管補修
OK

ぽたぽた漏水、にじみの箇所に強く引っ張って巻き付けるだけで補修ができます！

HIGH POWER TYPE
強力融着

テープ同士が自己融着して破損部を塞ぎます。

で補修できます！

幅25mmと38mm。
配管の径に合わせて
ご使用ください。

SR-5
（12本入）

SR-2
（24本入）

アーロンテープ

	商品サイズ	適用径	入数	JANコード
SR-2	幅25×長さ2000mm	50A以下	24	4560361000102
SR-5	幅25×長さ5000mm	50A以下	12	4560361000119
SR-11	幅25×長さ11000mm	50A以下	6	4560361000126
SR-38	幅38×長さ6000mm	100A以下	8	4560361000133

材質	シリコンラバー
硬度	55 Shore A points
耐熱	-54〜260℃
耐圧力	圧力に応じて重ね巻（約10kg/cm²）
引張強度	6619kpa

絶縁性	22.4kv/mm
伸び率	390%

食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353（水道用ゴム）承認

ピンホール部の漏れ補修例

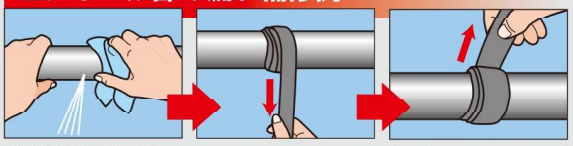

巻付ける部分の汚れをきれいに拭き取ります。

テープを20〜30cmにカットし、強く引っ張りながら重ね巻き付けます。

巻き終え、漏れが止まれば完了。まだ漏れている場合はテープを適当な長さにカットし、漏れが止まるまでしっかり引っ張りながら重ね巻きしてください。

テープ同士の融着で配管等には付着しないのでほとんどのパイプやホースの補修に使えます。

絶縁テープとしても使われています。

※現場の状況にもよりますが、材質がシリコンなので劣化性がなく、補修後、耐久性があり、10年近くもっている現場もあります。

◆アーロンテープ・グレー
◆アーロンテープ耐薬品性
○=良好 ×=不適合

10%酢酸	○
2%硝酸	△
10%硫酸	×
10%水素酸	○
アセトン	×
キシレン（キシロール）	×
ガソリン	×
メタノール	○
エタノール	○
アンモニア	△
不凍液	○

※水・蒸気・T ア問題無し

瞬間接着補修材
ラピッドフィクス

大好評

ラピッドフィクス
RAPIDFIX™
DUAL ADHESIVE SYSTEM

飲料水
配管・タンク
補修 OK!

あらゆる素材を秒速補修!!

液体と粉末の使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。

※液体だけでも接着剤として使用できます。

※強度を増したい時は、上記の作業を繰り返してください。※硬化後はサンド仕上げ、穴やネジ加工、塗装も可能です。

金属・PVC・プラスチック・ゴム・木材・陶器・ガラス・ファイバーグラス等ほとんどの素材を強力補修できます。

1セットパッケージ

驚きの接着補修材
液と粉、順番はどちらでもOK!

液 ＋ プラス 粉

10セット入ディスプレイ箱

無毒

【ネジ加工例】
裏面に紙テープを貼り、破損部分に粉・液で成形加工後ネジ加工。

超強力 瞬間接着補修材

ラピッドフィクス

材　質	主剤（液体）／シアノアクリル酸エチル10ml 粉末／ガラス酸化物10ml
硬化時間	数秒〜数10秒
完全硬化時間	約24時間
耐熱温度	−55〜95℃
耐　圧	約50〜70kg/cm²（補修使用で異なります）
JANコード	4560361000416

※ 本製品は直射日光を避けて保管してください。
過剰に暑い、又は寒い場所には置かないでください。
冷蔵・冷凍しないでください。

食品衛生法370号・第595号承認

ISO 10993-5 承認（医療器機器審査）

幅広い用途に使え、緊急時にも迅速に対応できます。

配管補修に! SGP、ステンレス、PVC、銅等ほとんどの補修に。

ゴムホース、エアホースの亀裂や切断の補修に。

壁、コンクリート、木材、金属等の穴埋め、パテ埋め、ネジ穴加工に。

陶器、ガラス、プラスチック、ファイバーグラス、ABS樹脂など自動車、バイクの部品の補修に。

◆ラピッドフィクス耐薬品性　○=良好 ×=不適合

エタノール	○
アセトン	×
亜硝酸塩	○（濃縮の場合×）
ガソリン	○
ベンジン	○
トルオール	○
キシロール	○
塩　酸	○（濃縮の場合×）
硫　酸	○（濃縮の場合×）
リン酸	○（濃縮の場合×）
水酸化ナトリウム	○（濃縮の場合×）

濡らして巻くだけの補修材

ハイテープ

30分固着

30分固着

用途は多様、ご使用の場所や目的に合わせてサイズをお選びください。

◆工場、プラント、建物、機械の水、エアー、蒸気、油類の配管やホース類の補修に。
◆高架水槽、浄化槽、便槽やタンク類の補修に。
◆プラスチック成形機、建設機械、送油管の補修に。
◆長期間航海の船舶の設備の補修、補強に。

食品衛生法第370号、第595号 承認

米国環境保護法EPA601、国際規格AS4020 承認

濡らして巻き付けるだけの簡単作業。

取り扱いが簡単ですから、どなたにも手軽に迅速に作業できます。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、コンクリート、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。

ご使用方法

※修理前にパイプ、ホースの元栓を閉め、圧力を抜いてください。
修理箇所の油、グリース、サビ、その他の汚れを拭き取ります。
作業前には、必ず付属の手袋をしてください。

①水（海水、濁水も可）の入った容器に約20〜30秒テープを十分浸してください。

②テープを引き伸ばしながら強く巻きつけてください。テープは残さず全部使い切ってください。

③巻き終われば絞るようにして、パイプにテープをなじませ、すき間を作らず空気が入らないようにします。

④テープはしばらくすると泡立ち始めます。テープが浮き上がらないように、泡立っている間はテープが緩んできますので、必ず締め直しを続けてください※（10〜15分間程度）。約30〜40分で硬化します（外気温21℃の場合）。
表面仕上げが必要な場合、完全に硬化後アルコールで拭いてください。
（サンド仕上げや塗装もできます）

レクター・ハイテープ

キット内容 ●ファイバーグラステープ（アルミパック入り）●ゴム手袋（1双）●パット

	RH-1	RH-2	RH-3	RH-4	RH-5
商品サイズ（mm）	巾25×長さ750	巾50×長さ750	巾50×長さ1500	巾75×長さ2700	巾100×長さ4500
対応パイプ径	15A以下	20A以下	40A以下	80A以下	150A以下
材　質	グラスファイバー製の布テープ				
巻き数	6〜8回程度				
硬　度	ショアーD53				
耐熱温度	−15〜210℃				
耐　圧	10kg/cm²				
JANコード	4560361000058	4560361000065	4560361000072	4560361000089	4560361000096

用法：金属、プラスティック、PVC、FRP、セラミック、ガラス、ゴムなどの配管やホースの補修及び補強。
特に薬品やオイルを使用する配管に適しています。

※圧力が掛かっていない状態で補修してください。

商品名	個数	定価
ラピッドフィクス	１セット	**3,500**
アーロンテープ・グレー　ＳＲＧ－２	１ヶ	**3,820**
アーロンテープ・グレー　ＳＲＧ－５	１ヶ	**9,200**
アーロンテープ・グレー　ＳＲＧ－１１	１ヶ	**19,080**
アーロンテープ・グレー　ＳＲＧ－３８	１ヶ	**16,300**
アーロンテープ　ＳＲ－２	１ヶ	**3,480**
アーロンテープ　ＳＲ－５	１ヶ	**8,320**
アーロンテープ　ＳＲ－１１	１ヶ	**17,340**
アーロンテープ　ＳＲ－３８	１ヶ	**14,680**
クイックテープ　ＱＴ－1	１ヶ	**4,320**
クイックテープ　ＱＴ－2	１ヶ	**6,940**
クイックテープ　ＱＴ－3	１ヶ	**12,300**

・上記金額は参考価格の為、仕様と共に弊社へお問合せ下さい。