

詳細情報

排水トラップ

ドレーフ

フロアー

ハッチ

マンホール

グリース

ボックス

ジョイント

排水トラップ

排水金具

グリッス

バルブ

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構開連

フレンジ

車止め

スリット溝蓋

カフ溝蓋

ステンレス

スチール

アラカルト

床排水トラップ

非防水層用

防水層用

非防水層用

防水層用

T5A-A
フック式ストレーナ

T5B-A
フック式ストレーナ

T5A-A(SU)
上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ


T5B-A(SU)
上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ

CAD JCW 201 T5A (50.65.75.100)

CAD JCW 201 T5B (50.65.75.100)

CAD JCW 201 T5A(SU) (50.65.75.100)

CAD JCW 201 T5B(SU) (50.65.75.100)

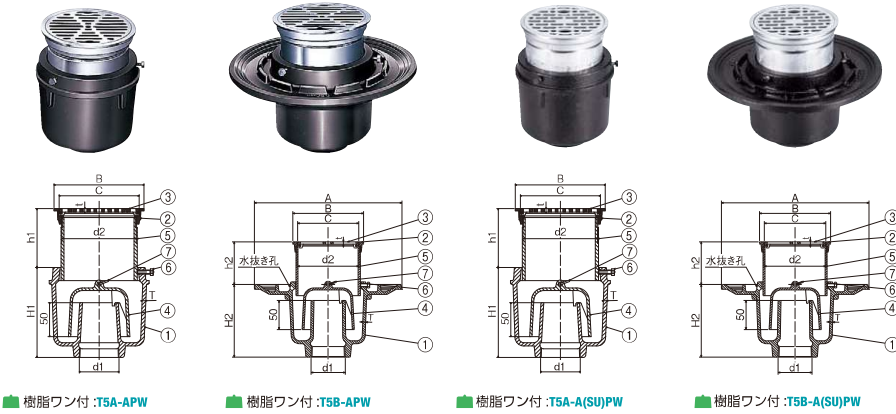

樹脂ワン付 :T5A-APW 樹脂ワン付 :T5B-APW 樹脂ワン付 :T5A-A(SU)PW 樹脂ワン付 :T5B-A(SU)PW

- 製品情報
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
 - ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
 - 品番⑤の調節管は床厚に応じた長さで切断してご使用ください。
 - 品番⑥の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさは40～65がM6×L20、75・100がM8×L20です。
 - A寸法はT5B-A、T5B-A(SU)のみの寸法を示します。T5A-A(SU)、T5B-A(SU)
 - 上部金具はD-SN型金具です。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	T5A (B) -A受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A (B) -A(SU)受枠	SCS13	—
③	T5A (B) -Aストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A (B) -A(SU)ストレーナ	SCS13	—
④	ワン	FC150	CS コート
⑤	調節管	SGP	Zn メッキ
⑥	止めビス	SWRM	ユニクロ
⑦	リング	SUS	—

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-A	T5B-A
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	価格(円)
T5A-A T5B-A	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	240	120	105	5.0	113	98	4.0	最小19～82	最小34～97	G3½ (100.3)	40 (1½)	13,300	16,200
	50 (2)	Rc2 (59.6)	260	135	120	5.5	135	120	5.0	最小24～88	最小39～103	G4 (113.0)	50 (2)	16,300	17,600
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	285	140	125	6.0	155	145	5.0	最小25～93	最小40～108	G5 (138.4)	65 (2½)	27,700	30,900
	75 (3)	Rc3 (87.9)	320	145	130	6.0	180	175	5.5	最小27～95	最小42～110	G6 (163.8)	75 (3)	36,000	41,400
	100 (4)	Rc4 (113.0)	370	160	145	6.0	244	225	5.5	最小28～110	最小43～125	PF8 (214.6)	100 (4)	55,200	64,200

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-A(SU)	T5B-A(SU)
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	価格(円)
T5A-A (SU) T5B-A (SU)	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	240	120	105	5.0	114	101	3.5	最小29～92	最小44～107	G3½ (100.3)	40 (1½)	19,900	24,300
	50 (2)	Rc2 (59.6)	260	135	120	5.5	130	117	3.5	最小29～87	最小44～102	G4 (113.0)	50 (2)	24,300	28,800
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	285	140	125	6.0	155	142	4.5	最小29～97	最小48～116	G5 (138.4)	65 (2½)	43,700	48,500
	75 (3)	Rc3 (87.9)	320	145	130	6.0	180	167	5.5	最小29～97	最小48～116	G6 (163.8)	75 (3)	54,200	59,900
	100 (4)	Rc4 (113.0)	370	160	145	6.0	244	230	6.0	最小32～114	最小51～133	PF8 (214.6)	100 (4)	101,400	106,500

印の製品には樹脂製ワンがあります。

非防水層用

防水層用

非防水層用

防水層用

T5A-1
フック式ストレーナ

T5B-1
フック式ストレーナ

T5A-1(SU)
上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ


T5B-1(SU)
上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ

CAD

CAD

CAD

CAD

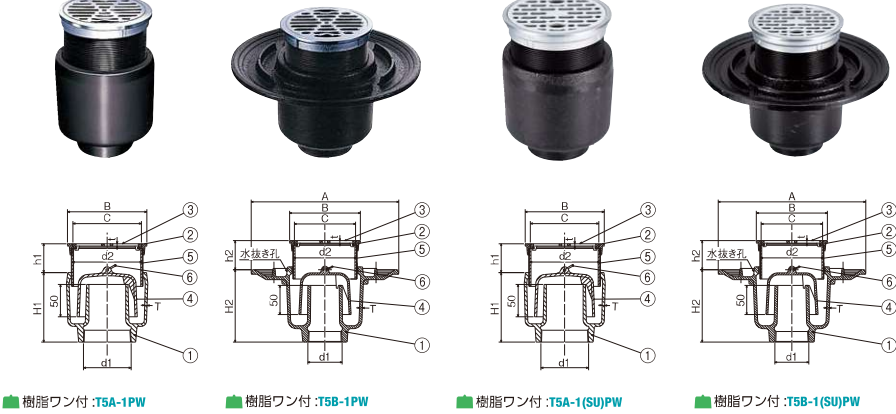

樹脂ワン付 :T5A-1PW 樹脂ワン付 :T5B-1PW 樹脂ワン付 :T5A-1(SU)PW 樹脂ワン付 :T5B-1(SU)PW

- 製品情報
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
 - ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
 - A寸法はT5B-1、T5B-1(SU)のみの寸法を示します。
 - T5A-1、T5B-1
 - 在庫がなくなり次第販売中止させていただきます。
 - T5A-1 (SU)、T5B-1 (SU)
 - 上部金具はD-SN型金具です。
- 納まり図 248

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	T5A (B) -1受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A (B) -1 (SU)受枠	SCS13	—
③	T5A (B) -1ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A (B) -1 (SU)ストレーナ	SCS13	—
④	ワン	FC150	CS コート
⑤	円筒	SGP	CS コート
⑥	リング	SUS	—

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-1	T5B-1
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	価格(円)
T5A-1 T5B-1	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	200	107	100	4.5	113	98	4.0	最小19～48	最小24～53	G3½ (100.3)	40 (1½)	13,200	14,200
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	280	135	130	5.0	150	134	4.0	最小19～54	最小24～59	G5 (138.4)	65 (2½)	27,700	31,400
	75 (3)	Rc3 (87.9)	310	140	135	5.0	180	162	4.5	最小21～52	最小26～57	G6 (163.8)	75 (3)	39,100	44,900

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-1 (SU)	T5B-1 (SU)
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	価格(円)
T5A-1 (SU) T5B-1 (SU)	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	200	107	100	4.5	114	101	3.5	最小24～50	最小29～55	G3½ (100.3)	40 (1½)	23,900	25,500
	50 (2)	Rc2 (59.6)	260	133	128	5.0	130	117	3.5	最小24～58	最小29～63	G4 (113.0)	50 (2)	25,900	29,600
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	280	135	130	5.0	155	142	4.5	最小28～63	最小33～68	G5 (138.4)	65 (2½)	46,200	50,300
	75 (3)	Rc3 (87.9)	310	140	135	5.0	180	167	5.5	最小28～62	最小33～64	G6 (163.8)	75 (3)	56,200	62,600

印の製品には樹脂製ワンがあります。

掲載価格には、消費税が含まれておりません。

床排水トラップ(エコノミータイプ)

非防水層用

防水層用

非防水層用

防水層用

T5A-3

フック式ストレーナ

CAD



T5B-3

フック式ストレーナ

CAD



T5A-3(SU)

上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ



T5B-3(SU)


上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ



製品情報

- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ストレーナの有効開口面積は排水管断面面積以上です。
- A寸法はT5B-3のみの寸法を示します。
- T5A-3(SU)、T5B-3(SU)
- 上部金具はD-SN型金具です。


排水流量 (L/s) 比較 (当社比)




⚠排水流量を要求される場所ではT5A(B)-A、T5A(B)-1をお勧め致します。

部品構成表


品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	T5A(B)-3受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A(B)-3(SU)受枠	SCS13	—
③	T5A(B)-3ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A(B)-3(SU)ストレーナ	SCS13	—
④	ワン	FC150	CS コート
⑤	円筒	SGP	—
⑥	リング	SUS	—




樹脂ワン付 :T5A-3PW



樹脂ワン付 :T5B-3PW



樹脂ワン付 :T5A-3(SU)PW



樹脂ワン付 :T5B-3(SU)PW

(単位 : mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-3	T5B-3
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	価格(円)
T5A-3 T5B-3	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	170	107	95	4.0	95	82	3.0	最小17~45	最小29~57	G3 (87.9)	40 (1½)	10,700	11,400
	50 (2)	Rc2 (59.6)	190	106	100	4.0	110	96	3.5	最小17~45	最小23~51	G3½ (100.3)	50 (2)	12,700	13,100
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	220	110	100	4.0	122	110	4.0	最小17~55	最小27~65	G4 (113.0)	65 (2½)	18,700	20,000
	75 (3)	Rc3 (87.9)	240	115	110	4.0	150	135	4.0	最小18~55	最小23~60	G5 (138.4)	75 (3)	27,700	29,500
	100 (4)	Rc4 (113.0)	360	150	145	5.0	208	190	4.0	最小20~92	最小25~97	PF7 (189.2)	100 (4)	48,700	52,600

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-3(SU)	T5B-3(SU)
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	価格(円)
T5A-3 (SU)	■ 40 (1½)	Rc1½ (47.8)	170	107	95	4.0	100	87	3.5	最小24~50	最小35~64	G3 (87.9)	■ 40 (1½)	19,700	20,500
	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	190	106	100	4.0	114	101	3.5	最小24~50	最小29~54	G3½ (100.3)	■ 50 (2)	21,900	22,500
T5B-3 (SU)	■ 65 (2½)	Rc2½ (75.2)	220	110	100	4.0	130	117	3.5	最小24~60	最小33~68	G4 (113.0)	■ 65 (2½)	32,800	34,200
	■ 75 (3)	Rc3 (87.9)	240	115	110	4.0	155	142	4.5	最小28~60	最小33~68	G5 (138.4)	■ 75 (3)	48,400	49,300

印の製品には樹脂ワン付があります。

床排水トラップ よこ引き

非防水層用

防水層用

非防水層用

防水層用

CT8A

フック式ストレーナ

CAD



CT8B

フック式ストレーナ

CAD



CT8A(SU)

上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ



CT8B(SU)

上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ



製品情報





- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ストレーナの有効開口面積は排水管断面面積以上です。
- 上部金具はT5A(B)-3用金具と共用です。
- A寸法はCT8Bのみの寸法を示します。
- CT8A(SU)、CT8B(SU)
- 上部金具はD-SN型金具です。

⚠排水流量を要求される場所ではT5A(B)-A、T5A(B)-1をお勧め致します。

納まり図 > 248

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	CT8A(B)受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
	CT8A(B) (SU)受枠	SCS13	—
③	CT8A(B)ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
	CT8A(B) (SU)ストレーナ	SCS13	—
④	円筒	SGP	CS コート



(単位 : mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体						受枠			ストレーナ	h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	CT8A	CT8B
			A	E	F	H1	H2	T	B	C	t	価格(円)					価格(円)	
CT8A	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	174	46	128	94	94	4.0	95	82	3.0	最小17~46	最小17~46	G3 (87.9)	40 (1½)	12,200	13,800	
CT8B	50 (2)	Rc2 (59.6)	202	68	145	115	112	5.0	110	96	3.5	最小17~45	最小20~48	G3½ (100.3)	50 (2)	16,200	17,600	

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体					受枠			ストレーナ	h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	CT8A(SU)	CT8B(SU)
			A	E	F	H1	H2	T	B	C						t	価格(円)
CT8A(SU)	40(1½)	Rc1½(47.8)	174	46	128	94	94	4.0	100	87	3.5	最小24~50	最小29~55	G3(87.9)	40(1½)	25,000	26,700
CT8B(SU)	50(2)	Rc2(59.6)	202	68	145	115	112	5.0	114	101	3.5	最小24~50	最小29~55	G3½(100.3)	50(2)	28,200	29,800

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

JIS 日本産業規格

機設

機械設備工事標準図号

JCW

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

詳細情報

排水トラップ

ドレーフ

ハッチ

マンホール

フット

マット

ルーバー

グレイチング

消火器

ボックス

主バシ

ジョイント

排水

排水金具

通気金具

グリース

バルブ

ボックス

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連

ツリー

フレンド

車止め

スリット溝蓋

カブリ溝蓋

ステンレス

スチール

アラカルト

ハッチ

マンホール

フット

マット

ルーバー

グレイチング

消火器

ボックス

主バシ

ジョイント

排水

排水金具

通気金具

グリース

バルブ

ボックス

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連

ツリー

フレンド

車止め

スリット溝蓋

カブリ溝蓋

ステンレス

スチール

アラカルト

床排水トラップ

非防水層用

防水層用

非防水層用


防水層用

T3A
 フック式ストレーナ
 CAD JCW 201 T3A

T3B
 フック式ストレーナ
 CAD JCW 201 T3B

T3A (SU)
 上部金具ステンレス製
 フック式ストレーナ
 CAD JCW 201 T3A(SU)

T3B (SU)
 上部金具ステンレス製
 フック式ストレーナ
 CAD JCW 201 T3B(SU)

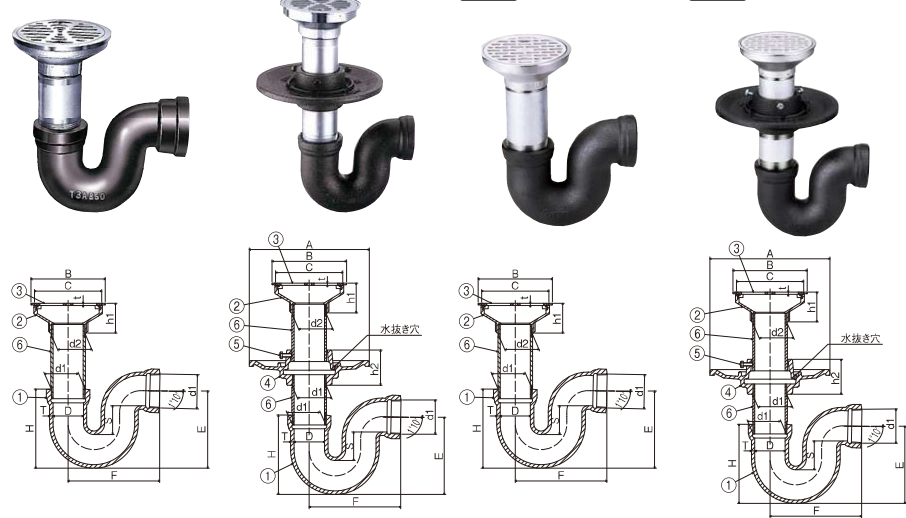

- 製品情報
- d1ネジ部は管用テーパねじ、d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
 - ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
 - 品番⑤の止めボルトは3箇所固定します。
 - 品番⑥の調節管は付属しません。(オプション品)
- T3A、T3B
- 上部金具はCD金具です。
- T3A (SU)、T3B (SU)
- 上部金具はC-S金具です。
- T3B、T3B (SU)
- COB-A防水皿です。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	T3A 金具枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T3A(SU) 金具枠	SCS13	—
③	T3A ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T3A(SU) ストレーナ	SCS13	—
④	防水受ツバ	FC150	CS コート
⑤	止めボルト	SS400	M6・ユニクロ
⑥	調節管	—	オプション

※T3A、T3A(SU)には、④⑤は付属しません。

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	ネジ径 d2	本体						防水受ツバ		金具枠		ストレーナ		呼び径	T3A	T3B
				D	E	F	H	S	T	A	h2	B	h1	C	t		価格(円)	価格(円)
T3A T3B	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	G1½ (47.8)	42	119	140	122	50	6.0	190	58	100	45	88	4.0	40 (1½)	18,800	23,300
	50 (2)	Rc2 (59.6)	G2 (59.6)	53	134	160	138	50	6.0	210	61	130	52	118	4.0	50 (2)	23,300	28,300
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	G2½ (75.2)	68	172	190	165	65	6.0	230	64	155	56	143	4.5	65 (2½)	36,300	42,700
	75 (3)	Rc3 (87.9)	G3 (87.9)	81	190	220	183	65	6.0	245	66	180	64	168	5.5	75 (3)	49,400	56,800

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	ネジ径 d2	本体						防水受ツバ		金具枠		ストレーナ		呼び径	T3A(SU)	T3B(SU)
				D	E	F	H	S	T	A	h2	B	h1	C	t		価格(円)	価格(円)
T3A(SU) T3B(SU)	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	G1½ (47.8)	42	119	140	122	50	6.0	190	58	100	45	87	3.5	40 (1½)	23,300	28,600
	50 (2)	Rc2 (59.6)	G2 (59.6)	53	134	160	138	50	6.0	210	61	130	50	117	3.5	50 (2)	27,800	33,700
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	G2½ (75.2)	68	172	190	165	65	6.0	230	64	155	55	142	4.5	65 (2½)	45,700	53,200
	75 (3)	Rc3 (87.9)	G3 (87.9)	81	192	220	183	65	6.0	245	66	180	60	167	5.5	75 (3)	59,600	68,300
	100 (4)	Rc4 (113.0)	G4 (113.0)	105	238	249	220	65	7.5	270	70	215	65	202	5.5	100 (4)	130,000	141,100

床排水トラップ

コンクリート浴槽用トラップ

非防水層用


防水層用

防水層用

T16A
 フック式ストレーナ
 CAD JCW 201 T16A

T16B
 フック式ストレーナ
 CAD JCW 201 T16B

T15
 共栓付
 SNA+COB-A防水皿+Pトラップ
 CAD

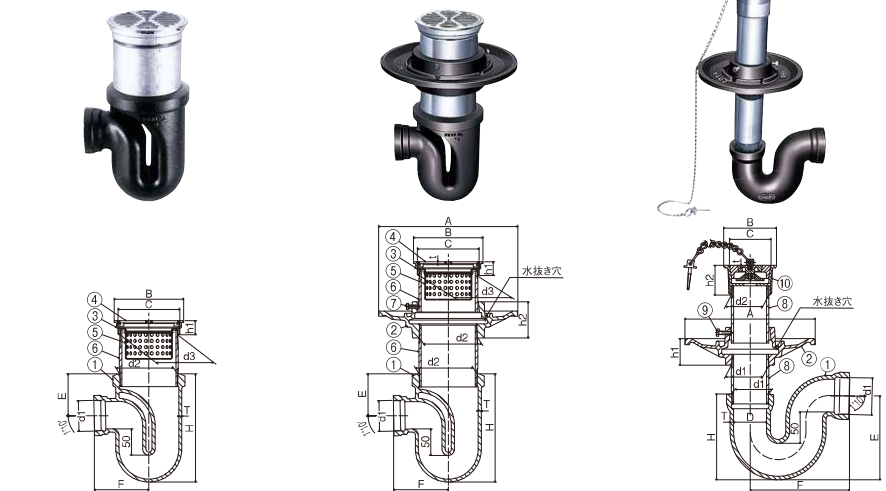

- 製品情報
- T16A、T16B
- d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。
 - 品番⑥の調節管は付属しません。
 - ストレーナ及びバスケットの有効開口面積は排水管断面積以上です。
 - バスケットは取手付です。
 - 品番⑥の調節管の管径は
呼び径50・・・100(4)
呼び径75・・・150(6)
- T15
- 品番⑥の調節管は付属しません。
 - 呼び径40の上部共栓はシングル型となります。
 - 金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部の食込みにより密着しておりますが、完全に水を止める事はできません。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	防水受ツバ	FC150	CS コート (COB-A 防水皿)
③	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
④	ストレーナ	CAC203	—
⑤	バスケット	SUS304	—
⑥	調節管	—	オプション
⑦	止めボルト	SS400	M6・ユニクロ
⑧	調節管	SGP	Znメッキ (オプション)
⑨	止めビス	SWRM	M6・ユニクロ
⑩	共栓	SNA	参照 258

※T16Aには、②⑦は付属しません。

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	ネジ径 d2	ネジ径 d3	本体				防水受ツバ		受枠		ストレーナ		呼び径	T16A	T16B
					E	F	H	T	A	h2	B	h1	C	t		価格(円)	価格(円)
T16A T16B	50 (2)	Rc2 (59.6)	Rc4 (113.0)	G4 (113.0)	81	106	206	6.0	270	70	135	27	120	4.0	50 (2)	40,700	49,000
	75 (3)	Rc3 (87.9)	Rc6 (163.8)	G6 (163.8)	98	136	264	6.0	330	73	192	31	175	5.5	75 (3)	82,500	95,300

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	ネジ径 d2	本体					防水受ツバ		共栓				呼び径	価格(円)	
				D	E	F	H	T	A	h1	B	C	h2	t		価格(円)	価格(円)
T15	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	G1½ (47.8)	42	119	140	122	6.0	190	40	70	53	42	3.0	40 (1½)	29,000	29,000
	50 (2)	Rc2 (59.6)	G2 (59.6)	53	134	160	138	6.0	210	43	85	67	48	3.5	50 (2)	38,100	38,100

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

シート露出防水用トラップ

■非防水層用 (トラップ本体)

■防水層用 (トラップ本体)

T5A-1CG

シート露出防水用
掃除口兼用型



T5B-1CG

シート露出防水用
掃除口兼用型



■開閉方法



マイナスドライバー 1 本で取外しができます。




締付ハンドル1G(別売)

■製品情報


- 流出口のネジ部は管用テーパネジを施しています。
- マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
- 上部金具はCE-1G-100を加工したものです。
- 受枠とシートの挟み込みは締付ハンドル1Gをご使用ください。(別売)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	金具本体		
③	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
④	フタ		
⑤	中ストレーナ		
⑥	O リング	NBR	—
⑦	ワッシャー	ポリエチレン	
⑧	円筒	SGP	CS コート
⑨	ワン	FC150	—
⑩	リング	SUS	



■樹脂ワン付 :T5A-1CGPW




■樹脂ワン付 :T5B-1CGPW

〈単位: mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d1	ネジ径d2	価格(円)
T5A-1CG	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	49,000
T5B-1CG	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	50,600

■印の製品には樹脂製ワンがあります。

施工例

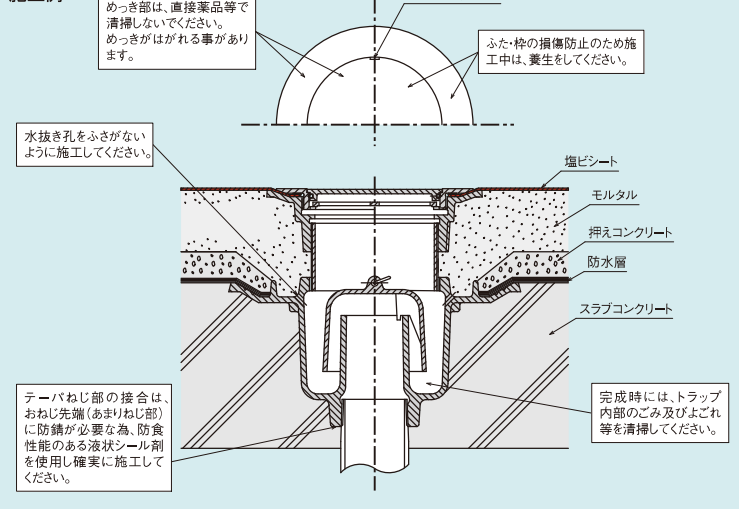

掃除口兼用トラップ

■非防水層用

■防水層用

T5A-SO

CAD



T5B-SO

CAD



T5At

落し込み式二重共栓

CAD



T5Bt

落し込み式二重共栓

CAD



■製品情報

- T5A-SO、T5B-SO
- 本体の流出口は管用テーパネジを施しています。
- 蓋はステンレス製です。
- マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
- 上部金具はCOA-Sです。



T5At、T5Bt

- A寸法はT5Btのみの寸法を示します。
- 共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。

▲浴槽等にご使用しないでください。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	防臭蓋	SUS	—
④	ワン	—	
⑤	円筒	SGP	CS コート
⑥	中詰	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑦	詰		
⑧	吊り金具	C3604	CS コート
⑨	調節管	FC150	
⑩	リング	SUS	

〈単位: mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠		共栓		h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5At	T5Bt
			A	H1	H2	T	B	C	t	価格(円)					価格(円)	
T5At T5Bt	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	170	107	95	4.0	97	82	3.0	最小40~62	最小52~74	G3 (87.9)	40 (1½)	20,200	21,900	
	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	190	106	100	4.0	110	93	3.5	最小47~62	最小52~67	G3½ (100.3)	■ 50 (2)	22,700	24,100	
	■ 65 (2½)	Rc2½ (75.2)	220	110	100	4.0	123	105	3.5	最小47~62	最小57~72	G4 (113.0)	■ 65 (2½)	28,900	31,200	
	75 (3)	Rc3 (87.9)	240	115	110	4.0	150	129	4.0	最小55~62	最小60~67	G5 (138.4)	75 (3)	41,300	43,200	

■印の製品には樹脂製ワンがあります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

JIS 日本産業規格

機設

機械設備工事標準図号

JCW

日本鉄鋳みた・排水器具工業規格

Pトラップ

洗濯機用排水トラップ

Pトラップ

非防水層用

防水層用

T5A-1S

フック式ストレーナ

CAD

T5B-1S

フック式ストレーナ


CAD

■製品情報

- 洗濯機ホース口径は35mmまで使用可能です。T5A-1S、T5B-1S
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- A寸法はT5B-1Sのみの寸法を示します。
- ◎ホースホルダーは呼び径40と50は共通です。

⚠洗濯機用トラップ施工時のお願い

洗濯機用トラップの排水機能を良好に保つため下図のように円筒を調整の上施工をお願いします。当社では円筒が下がらないよう工夫した専用の円筒を使用しています。

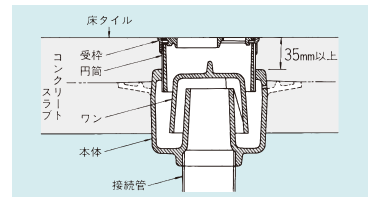

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	ストレーナ		
④	ワン	—	—
⑤	円筒	SGP	CS コート
⑥	ホースホルダー	クロロブレンゴム	—
⑦	リング	SUS	

型式記号	呼び径	ネジ径d1	D	E	F	H	S	T	呼び径	価格(円)
Pトラップ	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	42	119	140	122	50	6.0	40 (1½)	8,500
	50 (2)	Rc2 (59.6)	53	134	160	138	50	6.0	50 (2)	9,700
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	68	172	190	165	65	6.0	65 (2½)	14,500
	75 (3)	Rc3 (87.9)	80	190	220	183	65	6.0	75 (3)	19,000
	100 (4)	Rc4 (113.0)	105	238	249	220	65	7.5	100 (4)	58,600

■ 樹脂ワン付: T5A-1SPW

■ 樹脂ワン付: T5B-1SPW

〈単位: mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	B	C	H1	H2	h1	h2	T	ネジ径d2	呼び径	T5A-1S 価格(円)	T5B-1S 価格(円)
T5A-1S	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	200	113	98	107	102	最小34~48	最小39~53	4.5	G3½ (100.3)	40 (1½)	17,900	19,000
T5B-1S	50 (2)	Rc2 (59.6)	260	122	110	133	128	最小34~54	最小39~59	5.0	G4 (113.0)	50 (2)	22,100	23,500

■ 印の製品には樹脂製ワンがあります。

洗濯機用排水トラップ

洗濯機用排水トラップ よこ引き

非防水層用

防水層用

非防水層用

防水層用

T5A-3S

フック式ストレーナ

CAD

T5B-3S

フック式ストレーナ

CAD

CT8A-S

フック式ストレーナ

CAD

CT8B-S

フック式ストレーナ

CAD

■製品情報

- 洗濯機ホース口径は35mmまで使用可能です。T5A-3S、T5B-3S
 - 本体の流出口は管用テーパねじを施しています。
 - ⚠排水流量を要求される場所ではT5A-1S、T5B-1Sをお勧め致します。
- CT8A-S、CT8B-S
- 本体の流出口は管用テーパねじを施しています。
 - 上部金具はT5A(B)-3S用金具と共用です。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	ストレーナ		
④	ワン	—	—
⑤	円筒	SGP	CS コート

■ 樹脂ワン付: T5A-3SPW

■ 樹脂ワン付: T5B-3SPW

〈単位: mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d1	h	ネジ径d2	価格(円)
T5A-3S	50 (2)	Rc2 (59.6)	最小30~45	G3½ (100.3)	14,000
T5B-3S	50 (2)	Rc2 (59.6)	最小35~50	G3½ (100.3)	14,500
CT8A-S	50 (2)	Rc2 (59.6)	最小30~45	G3½ (100.3)	17,900
CT8B-S	50 (2)	Rc2 (59.6)	最小33~48	G3½ (100.3)	19,500

■ 印の製品には樹脂製ワンがあります。

詳細情報

排水トラップ

ドレーフ

フロッピー

ハッチ

マンホール

パイプ

マッ

ルーパー

グレン

ボックス

ジョイント

排水トラップ

排水金具

グリース

ボックス

格子蓋

マンホール

化粧蓋

製品

フレン

車止

スリット

カバー

ステン

スチール

アラカ

金属製流し用トラップ

差込式

T14A-A


落し込み式ストレーナ

CAD JCW 202 T14AA

T14A-B

落し込み式共栓

CAD JCW 202 T14AB



差込式

T14B-A


落し込み式ストレーナ

CAD JCW 202 T14BA

T14B-B


落し込み式共栓

CAD JCW 202 T14BB



製品情報

- ストレーナ及びバスケットの有効開口面積は排水管断面積以上です。
- バスケットは取手付です。
- 排水管は、VP管、VU管、銅管の使用が可能です。T14A-A、T14A-B
- 使用可能な金属流しの厚みは、3mmまでです。T14A-B、T14B-B
- 共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。



(単位: mm)

呼び径	A	B	C
40 (1½)	112	111	97
50 (2)	126	125	110

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	埋込み金具		—
③	金具枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
④	ストレーナ/ふた		
⑤	ナット		—
⑥	バスケット	C2600	Ni-Cr メッキ
⑦	パッキン A	クロロブレンゴム	—
⑧	パッキン B		
⑨	パッキン AB		
⑩	パッキン C	クロロブレンゴム	ナット用
⑪	ワッシャー A	ポリエチレン	ナット用
⑫	ワッシャー B		

(単位: mm)

型式記号	呼び径	本体				受枠			ストレーナ・共栓			呼び径	T14A-A	T14A-B
		D	H	h	T	A	B	t					価格 (円)	価格 (円)
T14A-A T14A-B	40 (1½)	50	150	最小9~17	4.0	110	89	4.0	40 (1½)	22,000	26,400			
	50 (2)	62	165	最小9~17	4.0	124	102	4.0	50 (2)	30,900	36,300			

型式記号	呼び径	本体				受枠			ストレーナ・共栓			呼び径	T14B-A	T14B-B
		D	H	h	T	A	B	t					価格 (円)	価格 (円)
T14B-A T14B-B	40 (1½)	50	150	16.5	4.0	110	89	4.0	40 (1½)	27,100	30,400			
	50 (2)	62	165	16.5	4.0	124	102	4.0	50 (2)	33,100	40,200			


金属製流し用トラップ

ねじ込式

T14A

落し込み式ストレーナ

CAD



差込式

T14A-P


落し込み式ストレーナ

CAD

T14A-C-P


落し込み式共栓

CAD

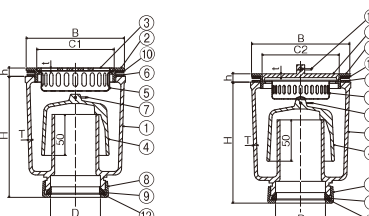

製品情報

- 使用可能な金属製流しの厚みは、3mmまでです。T14A
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 排水管は銅管をご使用ください。T14A-P、T14A-C-P
- 排水管は、VP管、VU管、銅管の使用が可能です。T14A-C-P
- 共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。



(単位: mm)

呼び径	A	B	C
40 (1½)	116	115	89
50 (2)	124	123	102

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受枠		
③	ストレーナ/ふた	CAC203	Ni-Cr メッキ
④	ワン	—	
⑤	バスケット	SUS304	
⑥	パッキン	NR	—
⑦	リング	SUS	
⑧	ナット	FC150	CS コート
⑨	パッキン C	クロロブレンゴム	ナット用
⑩	ワッシャー A	ポリエチレン	
⑪	リング	SUS	
⑫	ワッシャー B	ポリエチレン	ナット用

■ 樹脂ワン付き: T14A (PW) -40,50

■ 樹脂ワン付き: T14A-P (PW) -40,50

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d	本体		受枠	ストレーナ		h	呼び径	価格 (円)
			H	T		C	t			
T14A	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	141	4.0	114	82	3.0	最小7~11	40 (1½)	13,800
	50 (2)	Rc2 (59.6)	142	4.0	122	96	4.0	最小7~13	50 (2)	16,100

型式記号	呼び径	本体			受枠	ストレーナ	共栓	t	h	T14A-P		T14A-C-P	
		D	H	T						呼び径	価格 (円)	呼び径	価格 (円)
T14A-P T14A-C-P	40 (1½)	50	146	4.0	114	82	84	3.0	最小7~11	40 (1½)	14,500	40 (1½)	18,500
	50 (2)	62	150	4.0	122	96	96	4.0	最小7~13	50 (2)	17,600	50 (2)	21,000

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。 ■ 印の製品には樹脂ワンがあります。

コンクリート製流し用トラップ


ねじ込式

差込式

T14B

落し込み式ストレーナ

CAD




樹脂ワン付き: T14B(PW)-50

T14B-P

落し込み式ストレーナ

CAD




樹脂ワン付き: T14B-P(PW)-50

T14B-C-P

落し込み式共栓

CAD



樹脂ワン付き: T14B-C-P(PW)-40, 50

製品情報

T14B

●dネジ部は管用テーパねじを施しています。

●排水管は鋼管をご使用ください。

T14B-P、T14B-C-P

●排水管は、VP管、VU管、鋼管の使用が可能です。

T14B-C-P

●共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。

●在庫がなくなり次第販売中止させていただきます。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受枠	CAC203	NI-Cr メッキ
③	ストレーナ/ふた	—	—
④	ワン	—	—
⑤	バスケット	SUS304	—
⑥	円筒	SGP	CS コート
⑦	リング	SUS	—
⑧	ナット	FC150	CS コート
⑨	パッキン C	クロロプレンゴム	ナット用
⑩	ワッシャー B	ポリエチレン	—

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体		受枠 B	ストレーナ		h	ネジ径 d2	呼び径	価格(円)
			H	T		C	t				
T14B	40(1½)	Rc1½(47.8)	141	4.0	95	82	3.0	最小22~46	G3(87.9)	40(1½)	14,200
	50(2)	Rc2(59.6)	142	4.0	112	96	4.0	最小22~52	G3½(100.3)	50(2)	16,900


型式記号	呼び径	本体			受枠		ストレーナ	共栓	t	h	ネジ径 d2	T14B-P		T14B-C-P	
		D	H	T	B1	B2	C1	C2				呼び径	価格(円)	呼び径	価格(円)
T14B-P	40(1½)	50	146	4.0	96	100	82	84	3.0	最小22～46	G3(87.9)	40(1½)	16,600	40(1½)	18,800
T14B-C-P	50(2)	62	150	4.0	112	112	96	96	4.0	最小22～52	G3½(100.3)	50(2)	18,500	50(2)	22,100

印の製品には樹脂製ワンがあります。


その他

専用工具

ツナギニップル




締付ハンドルA 締付ハンドルB



適用型式記号
JT-1、JT-3
JT-1S、JT-1SH
JT-1SL、JT-5、CT8F

価格(円) 8,700



適用型式記号
T14A-A(B)、T14B-A(B)
T14A、T14A-P、T14A-C-P

価格(円) 8,700

製品情報

ツナギニップル

●dネジ部は管用平行ねじを施しています。

●スラブ厚さに応じて本数調整をしてください。

ツナギニップル併用可能品名一覧表

適用型式記号	トラップ 呼び径	ツナギニップル 呼び径
T5A-1、T5B-1 T5A-1S、T5B-1S	40	90
	50	100
	65	125
T5A-3、T5B-3、T5At T5Bt、T5A-3S、T5B-3S CT8A、CT8B、CT8A-S CT8B-S、T14B T14B-P、T14B-C-P	40	75
	50	90
	65	100
	75	125
	75	75
COB、COB-F	100	100
	125	125

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート

締付ハンドルの使用方法



①締付ハンドルの先端部を ②締付ハンドルを時計方向に排水トラップ上部金具の に回し込み固定します。切り欠き部に挿入する。

《単位：mm》						
型式記号	呼び径	ネジ径d	A	H	h1	価格(円)
ツナギニップル	75(3)	G3(87.9)	97	66	16	3,700
	90(3½)	G3½(100.3)	110	66	16	4,000
	100(4)	G4(113.0)	123	66	16	4,600
	125(5)	G5(138.4)	150	66	16	5,000

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

JIS 日本産業規格

機設 機械設備工事標準図記号

JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

詳細情報

排水トラップ

ドレン

フロッピー

マンハッチ

ビット金物

玄関

ルーバー

FRP

消火器

主バシ

排水トラップ

排水金具

グリッス

ボルクス

グリッス

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連

ツリー

車止め

スリット溝蓋

カブリ溝蓋

ステンレス

スチール

アラカルト

樹脂ワン

製品情報

- トラップワンの素材は、通常鋳鉄が用いられ長年の使用により錆が発生しますが、樹脂ワンにすることで錆を防ぎます。
- 使用温度範囲：80℃まで
当社耐熱温度試験(80℃のお湯に3分間を5回)では、使用に差支えのある異常はありませんでした。
- 高比重(樹脂+鉄芯)約2.2のため、水による浮き上がりが少なく50mmの封水が確保できます。

〈単位：mm〉

略図	種類	寸法			価格(円)	適用品種
		φA	H	h		
	A	76	76	65	2,200	T5A-3PW-40、T5A-3(SU)PW-40、T14A(PW)-40、T14A-P(PW)-40 T5B-3PW-40、T5B-3(SU)PW-40、T14B-C-P(PW)-40
	B	84	79	68	2,800	T5A-APW-40、T5A-A(SU)PW-40、T5A-1PW-40、T5A-1(SU)PW-40 T5B-APW-40、T5B-A(SU)PW-40、T5B-1PW-40、T5B-1(SU)PW-40
	C	88	78	67	2,800	T5A-3PW-50、T5A-3(SU)PW-50、T5A-3SPW-50、T5AtPW-50 T14A(PW)-50、T5B-3PW-50、T5B-3(SU)PW-50、T5B-3SPW-50 T5BtPW-50、T14B(PW)-50、T14A-P(PW)-50、T14B-P(PW)-50 T14B-C-P(PW)-50
	D	93	81	70	2,900	T5A-APW-50、T5A-A(SU)PW-50、T5A-1PW-50、T5A-1(SU)PW-50、T5A-1SPW-50 T5A-1CGPW-50、T5A-SOPW-50、T5B-APW-50、T5B-A(SU)PW-50、T5B-1PW-50 T5B-1(SU)PW-50、T5B-1SPW-50、T5B-1CGPW-50、T5B-SOPW-50 JT-1PW-50、JT-1SPW-50、JT-1SLPW-50、JT-1SHPW-50、JT-5PW-50 T5A-3PW-65、T5A-3(SU)PW-65、T5AtPW-65、T5B-3PW-65、 T5B-3(SU)PW-65、T5BtPW-65

※床排水トラップの鋳鉄ワン(標準仕様)を樹脂ワン仕様に変えてご用命賜ります場合はトラップの製品記号の後にPWまたは(PW)をつけて示します。
(例) T5A-A-50・・・鋳鉄ワン
T5A-APW-50・・・樹脂ワン

弊社製品以外でのご使用は堅くお断り致します。封水機能が損なわれ臭気および害虫などが室内に侵入する事があります。

鋳鉄ワン(標準品)

鋳鉄ワン(ナイロンコーティング)

材質／FC150(CSコート)

受注生産

材質／FC150(ナイロンコーティング)

〈単位：mm〉

略図	寸法			価格(円)		適用品種
	φA	H	h	標準品	ナイロンコーティング	
	79	84	71	2,800	別途見積り	T5A-A-40、T5A-A(SU)-40、T5B-A-40、T5B-A(SU)-40、T5A-1S-40 T5A-1-40、T5A-1(SU)-40、T5B-1-40、T5B-1(SU)-40、T5B-1S-40
	92	85	73	2,900		T5A-A-50、T5A-A(SU)-50、T5B-A-50、T5B-A(SU)-50、T5A-1-50、T5A-1(SU)-50 T5B-1-50、T5B-1(SU)-50、T5A-1S-50、T5B-1S-50、T5A-1CG-50、T5B-1CG-50、 T5A-SO-50、T5B-SO-50、T5A-1S-50、T5B-1S-50
	73	74	65	2,200		T5A-3-40、T5A-3(SU)-40、T5B-3-40、T5B-3(SU)-40、T5At-40、T5Bt-40
	85	82	70	2,800		T5A-3-50、T5A-3(SU)-50、T5A-3S-50 T5B-3-50、T5B-3(SU)-50、T5B-3S-50、T5At-50、T5Bt-50
	95	82	70	3,100		T5A-3-65、T5B-3-65、T5At-65、T5Bt-65
	115	83	70	3,700		T5A-3-75、T5B-3-75、T5At-75、T5Bt-75
	70	77	67	2,200		T14A-40、T14A-P-40、T14A-C-P-40、T14B-40、T14B-P-40、T14B-C-P-40
	84	76	68	2,800		T14A-50、T14A-P-50、T14A-C-P-50、T14B-50、T14B-P-50、T14B-C-P-50
	90	78	70	2,900		JT-1-50、JT-1S-50、JT-1SL-50、JT-1SH-50、JT-5-50
	147	94	77	7,900		T5A-1-100、T5B-1-100、T5A-3-100、T5B-3-100
	115	101	85	5,000		T5A-A-65、T5B-A-65
	132	101	85	7,400		T5A-A-75、T5B-A-75
	173	104	88	9,000		T5A-A-100、T5B-A-100
	109	85	72	4,100		T5A-1-65、T5B-1-65
	131	90	77	5,000		T5A-1-75、T5B-1-75


弊社製品以外でのご使用は堅くお断り致します。封水機能が損なわれ臭気および害虫などが室内に侵入する事があります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

円筒・化粧蓋


■円筒共通一覧表（洗濯機用除く）

〈単位：mm〉

略図	呼び径	寸法			価格(円)	適用品種			
		d	A	L					
	40 (1½)	G1½ (47.8)	41.6	50	2,200	COB-40、	COB-F-40		
	50 (2)	G2 (59.6)	52.9		2,500	COB-50、	COB-F-50		
	65 (2½)	G2½ (75.2)	67.9		2,800	COB-65、	COB-F-65		
	75 (3)	G3 (87.9)	80.7	50	3,000	T5A-3-40、 T14B-40、 COB-75(L:60mm)、COB-F-75(L:60mm)	T5B-3-40、 T14B-P-40、	CT8A-40、 T14B-C-P-40	CT8B-40
	90 (3½)	G3½ (100.3)	93.3		3,200	T5A-1-40、 CT8A-50、 T14B-50、	T5B-1-40、 CT8B-50、 T14B-P-50、	T5A-3-50、 T14B-C-P-50	T5B-3-50
	100 (4)	G4 (113.0)	105.3	60	3,200	T5A-1-50、 T5A-3-65、 T5A-1CG-50、	T5B-1-50、 T5B-3-65、 T5B-1CG-50	T5A-S0-50、 COB-100、	T5B-S0-50 COB-F-100
	125 (5)	G5 (138.4)	130.8		5,200	T5A-1-65、 COB-125、	T5B-1-65、 COB-F-125	T5A-3-75、	T5B-3-75
	150 (6)	G6 (163.8)	155.2		8,700	T5A-1-75、	T5B-1-75、	COB-150	
	175 (7)	PF7 (189.2)	180.1	100	17,400	T5A-1-100、	T5B-1-100、	T5A-3-100、	T5B-3-100

■洗濯機用円筒一覧表

〈単位：mm〉

略図	呼び径	寸法			適用品種
		d	A	L	
	90 (3½)	G3½ (100.3)	93.3	50	T5A-1S-40 T5B-1S-40 T5A-3S-50 T5B-3S-50 CT8A-S-50 CT8B-S-50
	100 (4)	G4 (113.0)	105.3	60	T5A-1S-50 T5B-1S-50


■床排水トラップ用化粧蓋

〈単位：mm〉

略図	型式記号	価格(円)	適用品種
	3-50F	7,400	T5A-3-50、 CT8A-50、 T5A-3S-50、 CT8A-S-50、 T5B-3-50 CT8B-50 T5B-3S-50 CT8B-S-50

※床排水トラップ施工後、ストレーナから化粧蓋に仕様変更する場合にご使用ください。
※写真の受枠は含まれません。

床排水トラップ用バスケット

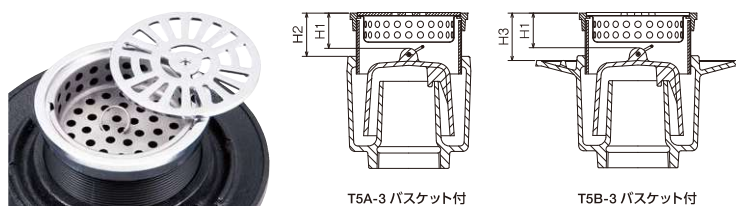

T5A-3 バスケット付

T5B-3 バスケット付

■製品情報

- バスケット付きのストレーナはフックがありません。
- ストレーナがバスケットの厚み分（約0.5～1mm）飛び出します。



ストレーナがバスケットの厚み分（約0.5mm～1mm）飛び出します。

■注文情報

- 床排水トラップ施工後の場合、H1寸法を測定し最小寸法をご確認ください。最小寸法未満は取付けができません。
- 床排水トラップ施工前の場合、H2寸法を測定し最小寸法をご確認ください。最小寸法未満は取付けができません。







型式記号	価格(円) (ストレーナ+バスケット)	適用機種	最小寸法		
			H1	H2	H3
3-40B	4,400	T5A-3-40、 T5B-3-40	27	25	38
		CT8A-40、 CT8B-40	—	—	—
3-50B	4,500	T5A-3-50、 T5B-3-50	32	40	47
		CT8A-50、 CT8B-50	—	—	—

※上記価格には床排水トラップは含まれておりません。



納まり図

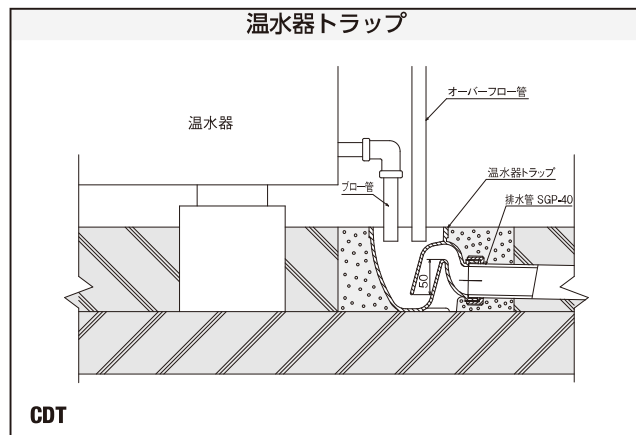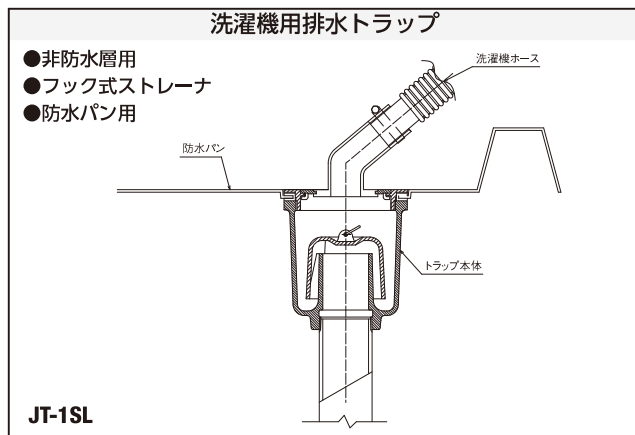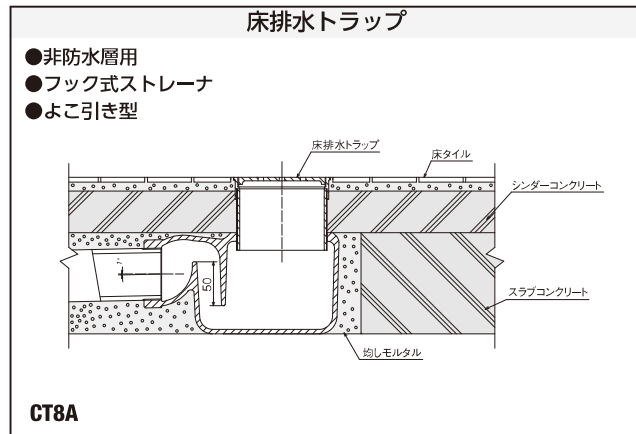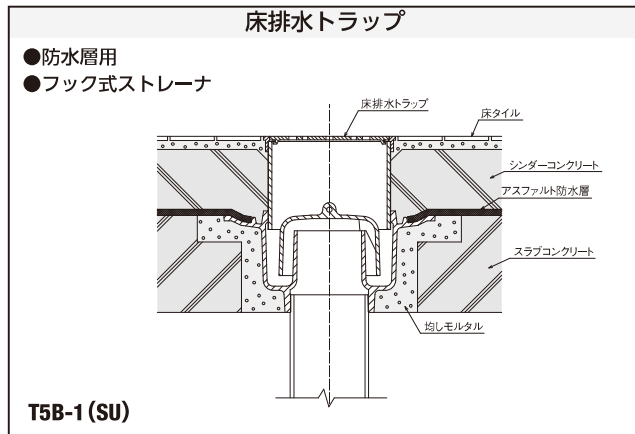

排水トラップを安全にご使用いただくために



選定上のご注意

- (1) 床排水トラップには、防水層用と非防水層用があります。
- (2) ストレーナは、台車等の荷重には耐えられません。破損により事故及びケガをするおそれがあります。
- (3) 流しトラップには、金属製流し用とコンクリート製流し用があります。
- (4) 流しトラップには、ストレーナ付きと共栓付きがあります。共栓は、構造上完全に水を止めることはできません。



施工上のご注意

- (1) 接続管との接合および流しとの接合部は、水漏れがないように確実に施工してください。部品を付け間違えると水漏れの原因になります。
- (2) 金具枠の上面は、仕上げ面と同じ高さになるように施工してください。
- (3) ストレーナ等の破損防止のため、施工中は養生をしてください。
- (4) 完成時には、トラップ内部のごみやよごれ等を清掃してください。
- (5) めっき部は、直接薬品等で清掃しないでください。めっき部がはがれる事があります。
- (6) 防水層用は、水抜き孔をふさがないように施工してください。



取扱い上のご注意

- (1) 持ち運び及び輸送には、充分ご注意ください。足の上に落とすとケガのおそれがあります。
- (2) ストレーナ及び金具枠は、変形やキズがつき易いので丁寧な取り扱いをしてください。特に黄銅製品にはご注意ください。
- (3) 鋳鉄製品の塗装は、一次防錆塗装です。塗装にキズがつくと錆が発生し易くなりますので、取扱いにはご注意ください。
- (4) 配管及び部品のねじ部を損傷しないように、取扱いにはご注意ください。



維持管理上のご注意

- (1) 排水トラップおよび流しトラップは、長期間使用しないと水が蒸発し防臭機能が損なわれ、排水管内の臭気及び害虫等が室内に侵入する事があります。
- (2) ワンを取外したまま使用しますと防臭機能がなくなり、排水管内の臭気及び害虫等が室内に侵入する事があります。また流しトラップのバスケットを取り外したまま使用しますとゴミ等が排水管内に流れ込み、トラップや排水管の詰まりの原因となります。したがって、ワンやバスケットは取りはずしたまま使用しないでください。
- (3) ストレーナは必ず付けてご使用ください。ごみ等が流れ込むとトラップや配水管の詰まりの原因となります。また、ストレーナは適時清掃してください。
- (4) トラップの本体に砂やごみがたまると、水が流れにくくなります。機能維持のため定期的に清掃してください。
- (5) めっき部は、直接薬品等で清掃しないでください。めっき部がはがれる事があります。
- (6) ストレーナが破損したり紛失した場合は、速やかに取替え又は補充をしてください。ケガのおそれがあります。
- (7) 共栓は構造上、完全に水を止めることはできません。
- (8) お手入れをする際は中性洗剤をご使用ください。酸性やアルカリ性の洗剤をご使用されますと、メッキや金属・樹脂・ゴム部品の変色や腐食の原因となります。
- (9) お手入れをする際はやわらかいスポンジ等をご使用ください。研磨剤入りの洗剤や金属・ナイロンたわし等をご使用されますと、メッキなどの表面を傷めるおそれがあります。



排水金具・通気金具

Floor Drain・Ventilator




使用場所に合わせて排水・通気を円滑に

トイレの床、キッチンの流し、スーパー銭湯やホテルの大浴場にある排水口に使われている金物を「排水金具」と呼び、トラップや配管内へ排水をスムーズに導いたり、異物やゴミが入らないようにする役割があります。格子状の開口を持つ「排水金具（目皿）」と排水管内の掃除、点検のために使用し通常時は閉鎖する「掃除口（そうじこう）」が床排水金具として最も一般的な形状です。昨今、トイレの床は乾式が主流となり、水を流して掃除する事が少なくなる背景があり、目皿から掃除口に切り替わる傾向があります。介護施設などで時々排水を行う場合は、目皿と掃除口の機能を合わせた掃除口兼用金具（掃兼ドレン）が最適です。ほかに共栓（風呂の栓）など様々な用途、管の種類に合わせてご用意しています。




防水工法別施工法


アスファルト防水

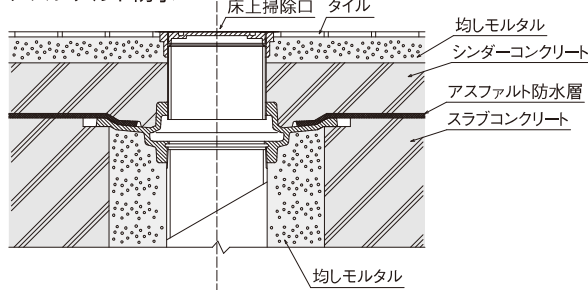


シート露出防水

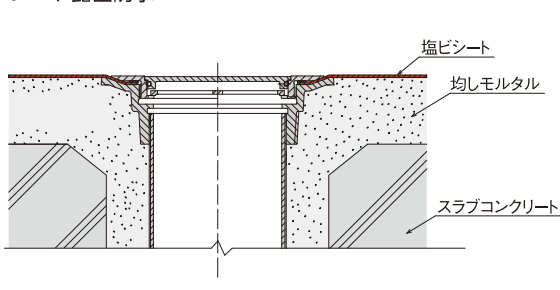

非防水層用 ねじ込み式

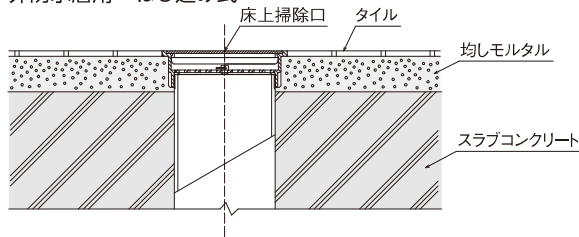

非防水層用 差込式

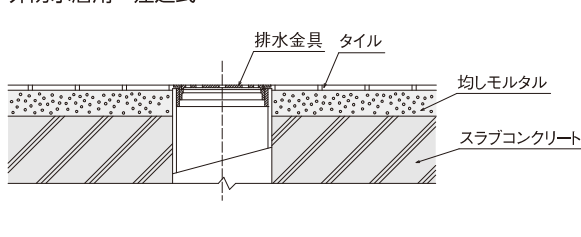

ステンレス金具について

材質比較

化学薬品等を使用する事が多い場所には耐食性に優れたステンレス鋼製の排水金具をおすすめします。材質はJIS G 5121による信頼性の高いステンレス鋼製（SCS13）です。

SCS13の機械的性質（JIS G 5121）

記 号	耐 力 N/mm ²	引張り試験			硬さ試験
		引張り強さ N/mm ²	伸 び %	絞 り %	硬 さ H _b
SCS13	185以上	440以上	30以上	—	183以下

掃除口（そうじこう）の役割について

掃除口（そうじこう）は、万が一排水管の中で何かが詰まったときにつまりの解消をするために設けます。詰まった際は、掃除口から高圧洗浄機などで強制的に奥へ押し流しつまりの原因を除去しています。排水管の点検用に床上掃除口金具が水回り設備の床面に採用されています。オフィスビルや商業施設などのトイレで見かける事ありませんか？金属製の円盤型の金具は実は排水を円滑にするために重要な役割を果たしています。設計図面の中にも「CO」「COA」「COB」などの記号が明記される事がありますので、下記を参考にしてください。



乾式、非防水層用



COA-A
JCW203 COA



COA-FSN
JCW203 COA (SU)

湿式、防水層用、受けツバ（防水皿）付き



COB-A
JCW203 COB



COB-A (SU)
JCW203 COB (SU)

※ストレーナ及び金具枠がステンレス製の場合、(SU) と表記されます。

※ JCW とは日本鋳鉄ふた・排水器具工業会の総称です。

床排水金具 JCW204 記号「C」と「D」の違いについて

CD型金具はJCW204記号「C」に適合、DD型金具はJCW204記号「D」に適合した床排水金物です。DD型金具「D」は、排水管径とストレーナ外径が近い寸法で標準的な排水金物です。CD型金具「C」は、すり鉢形状の金具枠で排水管径よりストレーナ外径が大きく、有効開口率が高いため排水がスムーズになるのが特徴です。防水層用の防水皿付きやP型トラップ付きなどを用意しています。床排水金物の材質は真鍮製の他に耐食性が高いステンレス製も用意しています。使用場所やご使用される環境に合わせてお選びいただけます。床排水金物は排水金具、排水目皿と呼ぶこともあります。



D



DD型金具
JCW204 D



D-SN型金具
JCW204 D (SU)

C



CD型金具
JCW204 C



C-S型金具
JCW204 C (SU)

※ストレーナ及び金具枠がステンレス製の場合、(SU) と表記されます。

※ JCW とは日本鋳鉄ふた・排水器具工業会の総称です。

製品体系表 排水金具

	排水金具 掃除口
	通気金具 防水継手
	排水金具 通気金具
	グリース トラップ
	バルブ ボツクス
	鑄鉄製 格子蓋
	マンホール カバー
	化粧鉄蓋
	外構関連 製品
	ツリー フレンジ
	車止め
	フットパッド エバパッド
	カフー 用溝蓋
	ステンレス グレイチング
	ステンレス グレイチング
	アラカルト

詳細情報

排水金具・通気金具

ドレーフ

ハッチ

マンハチ

マントラフ

マント

ルーバー

グレンジ

ボックス

ジョイント

トラップ

排水金具

トラップ

バルブ

グリッド

マンホール

化粧蓋

外構

フレンジ

車止め

スリット

カフ

ステンレス

スチール

アラカルト

ステンレス排水金具

非防水層用

ねじ込式

非防水層用

差込式

C-S 型金具

内ネジ
フック式ストレーナ

JCW 204 C(SU) (40-100)

CAD

D-SN 型金具

内ネジ
フック式ストレーナ

JCW 204 D(SU) (40-75, 100-200)

CAD

DP-1S
DP-1SN

VU管・VP管兼用
ネジ式ストレーナ

CAD

製品情報

C-S型金具、D-SN型金具

●dネジ部は管用平行ねじを施しています。

DP-1S(N)

●VP管を使用の場合は品番④ソケットを取外してください。

●DP-1Sは品番③パッキンが付属しません。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	SCS13	—
②	ストレーナ		
③	パッキン	クロロプレンゴム	
④	ソケット	ABS 樹脂	

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)
C-S 型金具	40(1½)	G1½(47.8)	100	87	45	3.5	13,300
	50(2)	G2(59.6)	130	117	50	3.5	17,400
	65(2½)	G2½(75.2)	155	142	55	4.5	28,100
	75(3)	G3(87.9)	180	167	60	5.5	36,200
	100(4)	G4(113.0)	215	202	65	6.0	67,200

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)
D-SN 型金具	40(1½)	G1½(47.8)	60	47	20	2.5	6,900
	50(2)	G2(59.6)	70	57	20	2.5	7,700
	65(2½)	G2½(75.2)	90	77	22	3.0	9,600
	75(3)	G3(87.9)	100	87	22	3.5	11,400
	90(3½)	G3½(100.3)	114	101	22	3.5	12,800
	100(4)	G4(113.0)	130	117	22	3.5	14,000
	125(5)	G5(138.4)	155	142	26	4.5	22,100
	150(6)	G6(163.8)	180	167	26	5.5	33,100
	200(8)	PF8(214.6)	244	230	29	6.0	59,600

型式記号	呼び径	A	B	D	H	t	価格(円)
DP-1S	40(1½)	50	36	44	25	4.0	4,500
	50(2)	62	47	56	25	4.0	5,100
	65(2½)	78	63	71	25	4.0	6,900
	75(3)	91	73	83	25	5.0	8,000
	100(4)	116	96	107	25	5.0	10,300
DP-1SN	125(5)	140	117	130	30	3.2	24,700
	150(6)	165	132	153	30	3.2	38,200

ステンレス床掃除口

非防水層用

ねじ込式

非防水層用

差込式

COA-FSN

内ネジ、ネジ式フタ

JCW 203 COA(SU)

CAD

COA-TS

内ネジ、ネジ式フタ、化粧型

CAD

COA-1PSN

VU管・VP管兼用
ネジ式フタ

CAD

COA-1TPSN

VU管・VP管兼用
ネジ式フタ、化粧型

CAD

製品情報

COA-FSN、COA-TS

●dネジ部は管用平行ねじを施しています。

COA-1PSN、COA-1TPSN

●VP管を使用の場合は品番④ソケットを取外してください。

COA-FSN、COA-1PSN、COA-1TPSN

●表面は、非鏡面仕上げです。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	SCS13	—
②	フタ		
③		SUS304	
④	パッキン	クロロプレンゴム	
⑤	ソケット	ABS 樹脂	

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)
COA-FSN	40(1½)	G1½(47.8)	66	52	24	3.0	7,800
	50(2)	G2(59.6)	81	67	24	3.0	10,900
	65(2½)	G2½(75.2)	96	82	28	3.5	11,400
	75(3)	G3(87.9)	111	97	28	3.5	13,700
	100(4)	G4(113.0)	136	122	28	4.0	17,300
	125(5)※	G5(138.4)	161	147	30	4.5	28,500
	150(6)※	G6(163.8)	186	172	30	5.0	33,900

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)
COA-TS	40(1½)	G1½(47.8)	80	47	22	7	33,200
	50(2)	G2(59.6)	96	58	22	7	40,000
	65(2½)	G2½(75.2)	116	73	22	7	51,600
	75(3)	G3(87.9)	129	86	25	7	62,000
	100(4)	G4(113.0)	156	111	25	7	86,400
	125(5)	G5(138.4)	185	138	30	9	178,600
	150(6)	G6(163.8)	205	161	35	11	346,700

型式記号	呼び径	A	B	D	H	t	価格(円)
COA-1PSN	40(1½)	48	33	43	24.5	2.0	8,500
	50(2)	60	42	56	25.5	2.0	9,500
	65(2½)	76	59	72	27.5	2.0	10,600
	75(3)	89	70	83	28	2.5	11,000
	100(4)	114	92	106	28	2.5	13,700
	125(5)	140	117	130	30	2.5	24,200
	150(6)	165	132	153	30	3.0	34,500

型式記号	呼び径	A	B	D	H	t	価格(円)
COA-1TPSN	40(1½)	68	33	43	24	2.0	8,100
	50(2)	80	42	56	25	2.0	8,600
	65(2½)	100	59	72	27	2.0	11,800
	75(3)	111	70	83	27	2.5	13,300
	100(4)	140	92	106	27	2.5	18,200
	125(5)	165	117	130	30	2.5	29,000
	150(6)	190	132	153	30	3.0	39,800

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

252

浴槽用ステンレス排水金具

非防水層用

ねじ込式


防水層用

ねじ込式

SNA-S

共栓付、内ネジ

JCW 204 SNA-O (SU)
CAD

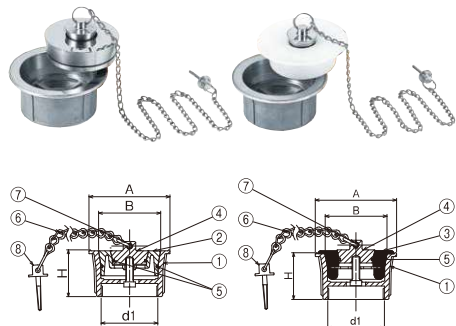

SNA-RS

Wゴム栓付、内ネジ

JCW 204 SNA-R (SU)
CAD

SNAB (SU)


共栓付

SNA-S+COB防水皿+円筒

SNAB-R (SU)

Wゴム栓付

SNA-RS+COB防水皿+円筒

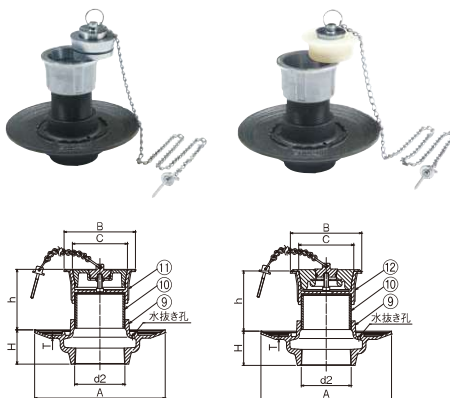

■製品情報

- 強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)に強いステンレス製です。
- d1ネジ部は管用平行ねじを施しています。
- d2ネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ステンレスチェーンの長さは約750mmです。
- 受栓は共通です。
- 受栓と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部の食い込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- 品番①②③の合わせ面が取扱い及び施工等により変形して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。

SNAB (SU)、SNAB-R (SU)

- 施工時には、防水受ツバの水抜き孔をふさがらない様に施工してください。(循環型にご使用の場合は、水抜き孔より逆流するおそれがあるため水抜き孔をふさいでください。)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考	
①	受栓	SCS13	—	
②	共栓			
③	ゴム栓	シリコン		
④	補助栓	SCS13		
⑤	O リンブ	NBR		
⑥	鎖	SUS304	CS コート	
⑦	リング			
⑧	ヒートン			
⑨	防水受ツバ	FC150		
⑩	円筒	SGP		
⑪	上部金具	SNA-S 参照		
⑫	上部金具	SNA-RS 参照		

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	B	H	呼び径	SNA-S 価格(円)	SNA-RS 価格(円)
SNA-S SNA-RS	50 (2)	G2 (59.6)	85	65	49	50 (2)	26,700	24,600
	75 (3)	G3 (87.9)	125	96	59	75 (3)	47,900	45,100
	100 (4)	G4 (113.0)	160	123	69	100 (4)	64,700	59,000

型式記号	呼び径	ネジ径d2	A	B	C	H	h	T	円筒 長さ	呼び径	SNAB (SU) 価格(円)	SNAB-R (SU) 価格(円)
SNAB (SU) SNAB-R (SU)	50 (2)	Rc2 (59.6)	195	85	65	50	最小71~89	4.0	50	50 (2)	32,700	30,600
	75 (3)	Rc3 (87.9)	230	125	96	60	最小81~105	5.0	60	75 (3)	55,700	52,900
	100 (4)	Rc4 (113.0)	253	160	123	60	最小91~109	5.0	60	100 (4)	73,900	68,200

浴槽用ステンレス排水金具

非防水層用

ねじ込式

非防水層用

ねじ込式

SNF-S


共栓付、内ネジ
フラットタイプ

CAD

SNF-RS

Wゴム栓付、内ネジ
フラットタイプ


CAD

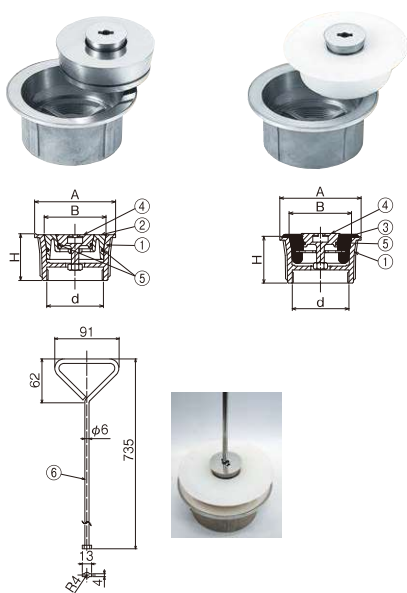

共栓用キー 9,400円(オプション)

COA-S (SU)

内ネジ
ストレーナ付



(開閉方法を動画で確認できます)



■製品情報

SNF-S、SNF-RS

- 強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)に強いステンレス製です。
- dネジ部は管用平行ねじを施しています。
- 受栓は共通です。
- 受栓と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部の食い込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- 品番①②③の合わせ面が取扱い及び施工等により変形して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- SNF-S、SNF-RS共栓の開閉には共栓用キーをご使用ください。

COA-S (SU)

- 蓋はコインで開閉できます。
- dねじ部は管用平行ねじを施しています。
- 蓋・受栓はステンレス製です。
- 表面は、非鏡面仕上げです。

■SNF-S、SNF-RS 部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受栓	SCS13	—
②	共栓		
③	ゴム栓	シリコン	
④	補助栓	SCS13	
⑤	Oリング	NBR	オプション
⑥	共栓用キー	SUS304	

■COA-S (SU) 部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受栓	SCS13	
②	フタ		
③	パッキン	クロロプレン	
④	ストレーナ	樹脂	
⑤	引き上げボルト	SUS304	

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	呼び径	SNF-S 価格(円)	SNF-RS 価格(円)
SNF-S SNF-RS	50 (2)	G2 (59.6)	85	65	49	50 (2)	28,700	24,600
	75 (3)	G3 (87.9)	125	96	59	75 (3)	54,700	54,700
	100 (4)	G4 (113.0)	160	123	69	100 (4)	68,400	68,400

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	呼び径	価格(円)
COA-S (SU)	100 (4)	G4 (113.0)	135	122	28	100 (4)	37,200



床上掃除口

非防水層用

ねじ込式

製品情報

●dネジ部は管用平行ねじを施しています。

部品構成表


品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	フタ		
③	パッキン	クロムシリコン※	—

※COA-50・75～150のパッキンの材質は天然ゴムです。

COA-A

内ネジ
ネジ式フタ


JCW 203 COA
機設 COA
CAD



COA

内ネジ
ネジ式フタ


CAD



COA-TD

外ネジ
ネジ式フタ、化粧型

CAD



(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	C	H	t	価格(円)
COA-A	40 (1½)	G1½ (47.8)	65	52	40	25	3.0	4,600
	50 (2)	G2 (59.6)	80	67	50	25	3.0	5,200
	65 (2½)	G2½ (75.2)	95	83	65	29	3.5	7,600
	75 (3)	G3 (87.9)	110	98	80	29	3.5	8,300
	100 (4)	G4 (113.0)	135	122	100	30	4.0	11,400
	125 (5)※	G5 (138.4)	160	147	125	31	5.0	28,300
	150 (6)※	G6 (163.8)	187	173	150	32	5.0	34,100

※は、JCW203の規格外です。

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)
COA-TD	40 (1½)	G1½ (47.8)	73	46	30	3.0	6,600
	50 (2)	G2 (59.6)	89	58	35	3.0	9,000
	65 (2½)	G2½ (75.2)	105	74	36	3.5	11,300
	75 (3)	G3 (87.9)	117	86	44	3.5	13,800
	100 (4)	G4 (113.0)	147	112	49	4.0	20,200

防水層用

ねじ込式

製品情報

- d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。
- d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
- 調節管(白管φ60mm)は別売品です。
- COB-Aの上部金具は、COA-Aです。
- COBと、COB-Fの上部金具は、COAです。
- COB-A(SU)の上部金具は、COA-FSNです。
- 施工時には、防水皿の水抜き孔をふさがらない様に施工してください。(循環型に使用の場合は、水抜き孔より逆流するおそれがあるため水抜き孔をふさいでください。)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②		SCS13	—
③	フタ	CAC203	Ni-Cr メッキ
④		SCS13	—
⑤	パッキン	クロムシリコン※	—
⑥	防水受つば	FC150	CS コート
⑦	調節管	—	オプション
⑧	止めボルト	SWRM	M6・ユニクロメッキ
⑨	円筒	SGP	CS コート

※COB、COB-Fの50・75～100のパッキンの材質は天然ゴムです。

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	H1	T	COB-A						COB-A (SU)						呼び径	COB-A	COB-A (SU)
						ネジ径 d2	B	C	H2	t	h 調節管 L=60の場合	ネジ径 d2	B	C	H2	t	h 調節管 L=60の場合		価格(円)	価格(円)
COB-A COB-A(SU)	40(1½)	Rc1½(47.8)	190	40	5.0	G1½	65	52	25	3.0	60～77	G1½	66	52	24	3.0	59～76	40(1½)	9,600	14,800
	50(2)	Rc2(59.6)	210	43	5.5	G2	80	67	25	3.0	60～77	G2	81	67	24	3.0	59～76	50(2)	10,900	19,300
	65(2½)	Rc2½(75.2)	230	46	5.5	G2½	95	83	29	3.5	62～79	G2½	96	82	28	3.5	62～79	65(2½)	14,400	21,100
	75(3)	Rc3(87.9)	245	48	6.0	G3	110	98	29	3.5	62～79	G3	111	97	28	3.5	62～79	75(3)	16,300	25,100
	100(4)	Rc4(113.0)	270	52	6.0	G4	135	122	30	4.0	62～79	G4	136	122	28	4.0	62～79	100(4)	21,900	32,100
	125(5)※	Rc5(138.4)	305	56	6.5	G5	160	145	31	5.0	63～80	G5	161	147	30	4.5	65～82	125(5)※	42,300	49,600
	150(6)※	Rc6(163.8)	330	55	6.5	G6	187	173	32	5.0	65～82	G6	186	172	30	5.0	65～82	150(6)※	62,500	70,800

※は、JCW203の規格外です。

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	B	H	T	h	価格(円)
COB	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	168	57	46	3.5	最小35～60	10,300
	50 (2)	Rc2 (59.6)	195	66	50	4.0	最小43～61	12,100
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	210	85	50	4.0	最小45～61	14,100
	75 (3)	Rc3 (87.9)	230	93	60	5.0	最小45～71	16,300
	100 (4)	Rc4 (113.0)	253	118	60	5.0	最小49～71	21,300
	125 (5)	Rc5 (138.4)	310	145	70	5.5	最小51～75	33,200
	150 (6)	Rc6 (163.8)	326	173	70	5.5	最小54～77	51,800

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	B	H	T	h	価格(円)
COB-F	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	155	57	30	3.5	45～50	9,700
	50 (2)	Rc2 (59.6)	170	66	32	3.5	46～51	11,100
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	200	85	30	3.5	52～57	12,600
	75 (3)	Rc3 (87.9)	210	93	35	3.5	57～67	15,100
	100 (4)	Rc4 (113.0)	220	118	40	3.5	59～67	19,600
	125 (5)	Rc5 (138.4)	240	145	40	3.5	62～70	28,600

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

機設

機械設備工事標準図記号

JCW

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格


掃除口兼用金具

非防水層用

ねじ込式

COA-S

内ネジ
ワンタッチ式フタ
中ストレーナ付
CAD




防水層用

ねじ込式

COB-AS

ワンタッチ式フタ
中ストレーナ付
COA-S + COB-A 防水皿

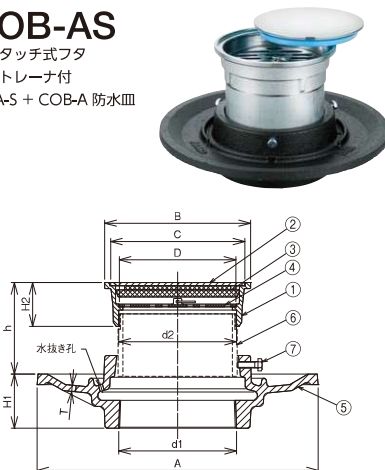

製品情報

COA-S

- マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
- d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
- 蓋はステンレス製です。

COB-AS

- 上部金具はCOA-Sです。
- d1ネジ部は管用テーパーねじ、d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
- 品番⑥の調節管は付属いたしません。(オプション品)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC804	Ni-Cr メッキ
②	フタ	SUS430	—
③	臭気止	合成樹脂	—
④	ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑤	防水受けつば	FC150	CS コート
⑥	調節管	—	オプション
⑦	止めボルト	SWRM	M6・ユニクロメッキ

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	A	B	C	D	ネジ径 d2	H1	H2	T	h 調節管 L=60の場合	呼び径	COA-S 価格(円)	COB-AS 価格(円)
COA-S COB-AS	50 (2)	Rc2 (59.6)	210	78	68	55	G2 (59.6)	43	40	5.5	73~90	50 (2)	16,200	21,900
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	230	92	83	67	G2½ (75.2)	46	42	5.5	72~89	65 (2½)	18,500	25,300
	75 (3)	Rc3 (87.9)	245	117	107	84	G3 (87.9)	48	42	6.0	72~89	75 (3)	20,400	28,400
	100 (4)	Rc4 (113.0)	270	140	129	112	G4 (113.0)	52	42	6.0	72~89	100 (4)	30,900	41,400

シート露出防水掃除口兼用金具

シート露出防水用床上掃除口

ねじ込式


差込式

ねじ込式

差込式


CE-1G

内ネジ
ワンタッチ式ふた
中ストレーナ付

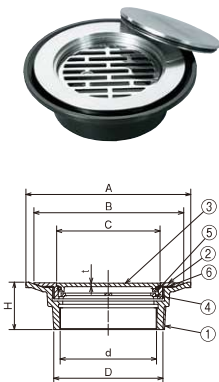


CE-1S

SGP・VP・VU 管兼用
ワンタッチ式ふた
中ストレーナ付

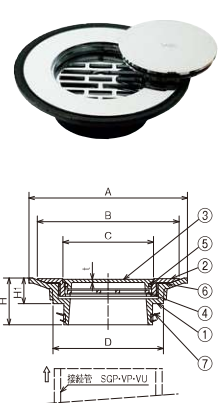


CE-2G

内ネジ
ワンタッチ式ふた
中ストレーナなし

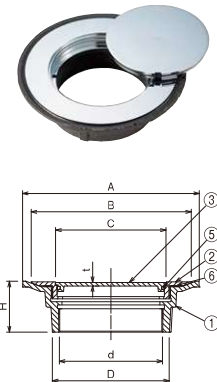

CE-2S

SGP・VP・VU 管兼用
ワンタッチ式ふた
中ストレーナなし

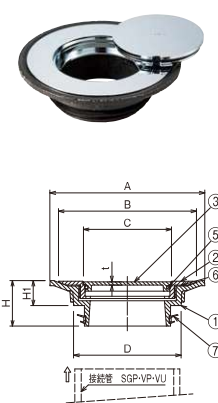

製品情報

- マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
- CE-1G、CE-1Sは中ストレーナ付です。
- CE-2G、CE-2Sは中ストレーナは付いておりません。
- 4mm厚のシートまではさみ込みます。
- 受枠とシートの挟み込みは専用の締付ハンドルをご使用ください。
- CE-1G、CE-2Gのdねじ部は管用テーパーねじを施しています。
- CE-1S、CE-2Sの流出口はSGP・VP・VU管差込式です。



部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受枠	—	—
③	フタ	CAC203	Ni-Cr メッキ
④	中ストレーナ	—	—
⑤	Oリング	NBR	—
⑥	ワッシャー	ポリエチレン	—
⑦	接続管パッキン	クロロプレンゴム	—

■CE-1G・CE-2G・CE-1S・CE-2S施工要領



型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	C	D	H	t	シート穴径	締付ハンドル	価格(円)
CE-1G	50 (2)	Rc2 (59.6)	132	114	60	74	45	3.5	76	1G-50	17,900
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	167	149	95	92	48	3.5	111	1G-75	23,700
	75 (3)	Rc3 (87.9)	167	149	95	106	50	3.5	111	1G-75	28,900
	100 (4)	Rc4 (113.0)	192	174	120	127	55	4	136	1G-100	38,200
型式記号	呼び径	D	A	B	C	H	H1	t	シート穴径	締付ハンドル	価格(円)
CE-1S	50 (2)	65	116	98	44	49	27	3.5	60	1S-50	17,500
	65 (2½)	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75	20,500
	75 (3)	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75	24,000
	100 (4)	116	167	149	95	49	27	3.5	111	1G-75	30,000
型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	C	D	H	t	シート穴径	締付ハンドル	価格(円)
CE-2G	50 (2)	Rc2 (59.6)	132	114	60	76	45	3.5	76	1G-50	16,200
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	167	149	95	92	48	3.5	111	1G-75	20,200
	75 (3)	Rc3 (87.9)	167	149	95	106	50	3.5	111	1G-75	25,400
	100 (4)	Rc4 (113.0)	192	174	120	130	55	4	136	1G-100	32,700
型式記号	呼び径	D	A	B	C	H	H1	t	シート穴径	締付ハンドル	価格(円)
CE-2S	50 (2)	65	116	98	44	49	27	3.5	60	1S-50	16,000
	65 (2½)	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75	18,700
	75 (3)	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75	21,900
	100 (4)	116	167	149	95	49	27	3.5	111	1G-75	26,500

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

機設

機械設備工事標準図記号

JCW

日本鉄筋ふた・排水器具工業規格

詳細情報

排水金具・通気金具

ドレン

フロアー

マンホール

フット

マット

ルーバー

グレイチング

ボックス

ジョイント

トラップ

排水金具・通気金具

トラップ

ボックス

格子蓋

カバー

化粧鉄蓋

製品

フレンジ

車止め

スリット溝蓋

用溝蓋

ステンレス

スチール

アラカルト

コンクリート製流し用排水金具

ねじ込式


SNC

フック式ストレーナ

JCW 204 SNC

機設 SNC

CAD

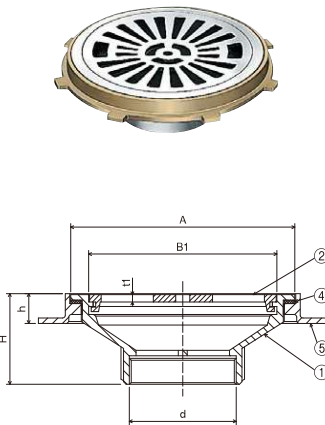


SNB

落とし込み共栓

JCW 204 SNB

機設 SNB

CAD

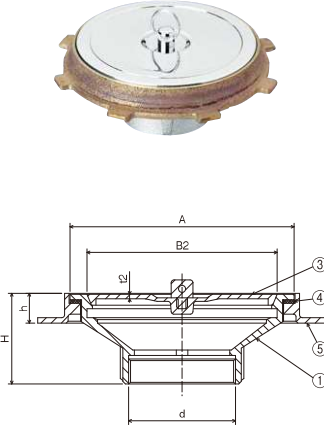

製品情報

- dネジ部は管用平行ねじを施しています。
- SNBの共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	ストレーナ		
③	共栓		
④	パッキン	クロロプレンゴム	—
⑤	埋込金具	CAC203	

単位：mm

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B1	B2	H	h	t1	t2	SNC	SNB
										価格(円)	価格(円)
SNC SNB	32(1½)	G1¼(41.9)	87	70	71	47	14.5	3.0	3.0	13,500	13,800
	40(1½)	G1½(47.8)	100	82	82	49	16.0	4.0	3.0	15,500	16,600
	50(2)	G2(59.6)	125	105	104	50	16.5	4.0	3.0	16,300	17,500
	75(3)	G3(87.9)	175	155	155	59	17.5	5.0	3.0	32,900	36,000

浴槽用排水金具

非防水層用 ねじ込式


SNA

内ネジ、共栓付

JCW 204 SNA-O

機設 SNA

CAD

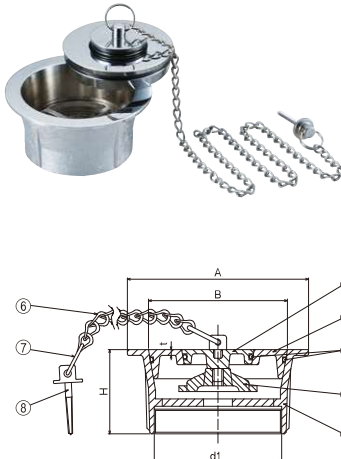


SNA-R

内ネジ、Wゴム栓付

JCW 204 SNA-R

機設 SNA-R

CAD

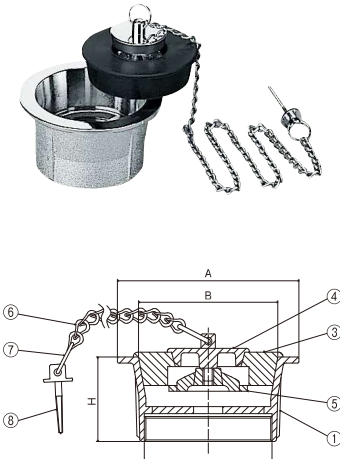

製品情報

- d1ネジ部は管用平行ねじを施しています。
- ステンレスチェーン長さは約750mmです。
- 受枠は共通です。
- 金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテープ部の食込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- 品番①②④の合わせ面が取扱い及び施工等により変型して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- 強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)を使用する所にはステンレス製(SNA-S)をご使用ください。
- 呼び径40はシングル共栓、50以上はW共栓。(SNA-R-40はありません)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	共栓		
③	ゴム栓	クロロプレンゴム	—
④	補助栓	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑤	吊金具		
⑥	鎖		
⑦	リング	SUS304	—
⑧	ヒートン	C3602B	Ni-Cr メッキ
⑨	Oリング	NBR	—

単位：mm

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	B	H	t	呼び径	SNA	SNA-R
								価格(円)	価格(円)
SNA SNA-R	40(1½)	G1½(47.8)	70	53	42	3.0	40(1½)	15,500	—
	50(2)	G2(59.6)	85	67	48	3.5	50(2)	22,700	22,700
	65(2½)	G2½(75.2)	105	83	55	4.5	65(2½)	34,400	31,800
	75(3)	G3(87.9)	125	97	58	5.0	75(3)	39,600	37,200
	100(4)	G4(113.0)	160	123	68	5.5	100(4)	61,200	55,600

●掲載価格は、消費税が含まれておりません。


浴槽用排水金具

防水層用

ねじ込式


SNAB

共栓付
SNA+COB防水皿+円筒
CAD



SNAB-R

Wゴム栓付
SNA-R+COB防水皿+円筒
CAD



■製品情報

- d2ネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ステンレスチェーン長さは約750mmです。
- 受枠は共通です。
- 金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部部の食込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- 品番③の合わせ面が取扱い及び施工等により変型して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- 強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)を使用する所にはステンレス製(SNAB(SU))をご使用ください。
- 呼び径40はシングル共栓、50以上はW共栓。(SNAB-R-40はありません)
- 施工時には、防水皿の水抜き孔をふさがらない様に施工してください。(循環型に使用の場合は、水抜き孔より逆流するおそれがあるため水抜き孔をふさいでください。)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	防水受つま	FC150	CS コート
②	円筒	SGP	
③	上部金具	SNA 参照	
④	上部金具	SNA-R 参照	

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d2	A	B	C	H	h	T	円筒長さ	呼び径	SNAB	SNAB-R
											価格(円)	価格(円)
SNAB SNAB-R	40(1½)	Rc1½(47.8)	168	70	53	46	最小66~77	3.5	50	40(1½)	21,800	—
	50(2)	Rc2(59.6)	195	85	67	50	最小69~86	4.0	50	50(2)	30,200	30,200
	65(2½)	Rc2½(75.2)	210	105	83	50	最小78~92	4.0	50	65(2½)	42,800	40,200
	75(3)	Rc3(87.9)	230	125	97	60	最小86~104	5.0	60	75(3)	49,400	47,000
	100(4)	Rc4(113.0)	253	160	123	60	最小92~109	5.0	60	100(4)	72,700	67,100


浴槽用排水金具

非防水層用

ねじ込式


SNA-D

内ネジ
共栓付
CAD




CT-E

内ネジ
ゴム栓付
CAD




CSNAM

外ネジ、防水パン用
共栓付
CAD



CT-G

外ネジ、防水パン用
ゴム栓付
CAD



■製品情報

- dネジ部は管用平行ねじを施しています。
- 金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部部の食込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- 品番②③④の合わせ面が取扱い及び施工等により変型して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- ステンレスチェーン長さは約750mmです。
- ステンレスチェーンと本体の取付け部分が凹面になっているので突出部がなく安全です。

■注文情報

CT-E、CT-G
●真鍮製マンテルチェーン(一式)は(ヒートンとクサリ)で価格プラス3,300円になります。(別売品)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	共栓		
③	ゴム栓	クロロプレンゴム	—
④	補助栓	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑤	鎖	SUS304	—
⑥		C2700W	Ni-Cr メッキ
⑦	リング	SUS304	—
⑧	ヒートン	C3602B	Ni-Cr メッキ
⑨	ナット	CAC203	—
⑩	パッキン	クロロプレンゴム	—

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	価格(円)
SNA-D	50(2)	G2(59.6)	79	63	47	24,100
	75(3)	G3(87.9)	112	92	54	40,900

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	価格(円)
CT-E	40(1½)	G1½(47.8)	65	49	42	6,600
	50(2)	G2(59.6)	79	64	47	8,400
	65(2½)	G2½(75.2)	97	78	52	12,200
	75(3)	G3(87.9)	112	92	54	16,800
	100(4)	G4(113.0)	135	116	63	26,700

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	価格(円)
CSNAM	40(1½)	G1½(47.8)	62	45	48	16,800
	50(2)	G2(59.6)	74	54	50	22,800
	75(3)	G3(87.9)	107	83	50	34,200

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	価格(円)
CT-G	40(1½)	G1½(47.8)	64	44	35	5,600
	50(2)	G2(59.6)	77	57	40	8,400
	65(2½)	G2½(75.2)	101	71	45	13,500
	75(3)	G3(87.9)	114	81	54	17,800
	100(4)	G4(113.0)	140	104	68	31,500

