


SHG-A

丸型フード
横ガラリ




材質 SUS304

表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

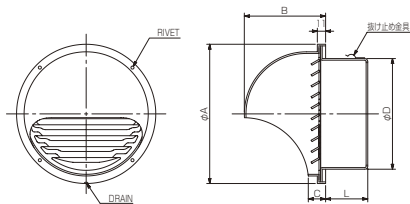

網付製品	型 式
3メッシュ	SHG-A 3M
5メッシュ	SHG-A 5M
10メッシュ	SHG-A10M

圧力損失曲線(排気)

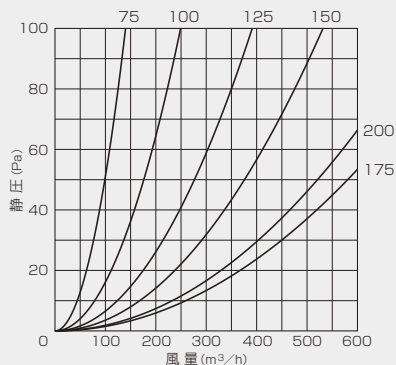

SHG100A10M: 給気圧損係数=5.10 給気αA=35.3
SHG150A10M: 給気圧損係数=5.82 給気αA=74.4

型 式	A	B	C	D	L	本体価格	網 加 算	指定色塗装 加 算	梱包 入 数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
										圧損係数	直管相当長	圧損係数	αA
SHG 50A	110	67	22	47	31	¥ 3,500	¥ 500	¥1,200	20	1.87	4.7	1.42	16.7
SHG 65A	110	67	22	62	32	¥ 3,500	¥ 500	¥1,200	20	1.63	5.3	2.91	19.8
SHG 75A	110	67	22	72	49	¥ 3,500	¥ 500	¥1,200	20	2.13	8.0	4.70	20.7
SHG100A	135	80	22	97	49	¥ 4,400	¥ 600	¥1,300	10	2.13	10.7	4.65	37.0
SHG125A	160	93	23	122	56	¥ 4,800	¥ 700	¥1,500	6	2.11	13.3	4.98	55.8
SHG150A	185	104	23	147	56	¥ 5,900	¥ 900	¥1,700	6	2.37	17.9	4.97	80.4
SHG175A	235	128	27	172	66	¥ 9,200	¥1,000	¥2,100	6	1.84	16.2	4.82	111.2
SHG200A	235	128	27	197	66	¥10,900	¥1,100	¥2,300	6	3.90	39.3	7.79	114.2

58200--

SHG-ADSPR


丸型フード
横ガラリ 防火ダンパー(後面ヒューズ)



材質 SUS304


FD部:SUS304 1.5t

表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

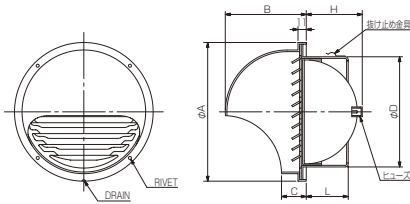

網付製品	72℃型式	120℃型式
3メッシュ	SHG-A 3MDSQR	SHG-A 3MDSQR
5メッシュ	SHG-A 5MDSQR	SHG-A 5MDSQR
10メッシュ	SHG-A10MDSQR	—

圧力損失曲線(排気)

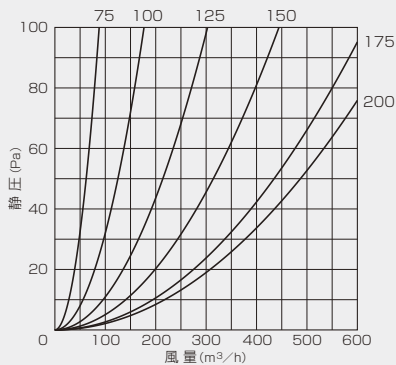

SHG100A10MDSQR: 給気圧損係数=6.85 給気αA=30.5
SHG150A10MDSQR: 給気圧損係数=7.02 給気αA=67.8

※点検できる場所でご使用ください。

72℃型式	120℃型式	A	B	C	D	H	L	本体価格	網 加 算	指定色塗装 加 算	梱包 入 数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
												圧損係数	直管相当長	圧損係数	αA
SHG 75ADSPR	SHG 75ADSQR	110	67	22	72	37	49	¥ 5,100	¥ 500	¥1,200	20	5.40	20.4	7.00	16.9
SHG100ADSPR	SHG100ADSQR	135	80	22	97	49	49	¥ 6,100	¥ 600	¥1,300	10	4.23	21.3	6.22	32.0
SHG125ADSPR	SHG125ADSQR	160	93	23	122	61	56	¥ 7,700	¥ 700	¥1,500	6	3.52	22.1	5.95	51.1
SHG150ADSPR	SHG150ADSQR	185	104	23	147	73	56	¥ 9,200	¥ 900	¥1,700	6	3.39	25.6	6.25	71.7
SHG175ADSPR	SHG175ADSQR	235	128	27	172	87	66	¥13,100	¥1,000	¥2,100	6	3.28	28.9	5.67	102.5
SHG200ADSPR	SHG200ADSQR	235	128	27	197	100	66	¥14,500	¥1,100	¥2,300	6	4.46	44.9	9.75	102.1

58206--(72℃)/58207--(120℃)

※表示価格には消費税相当額は含まれておりません。


※直管相当長(m) / αA(cm²)

SHG-AR

丸型フード
横ガラリ網
取付可指定色
塗装


■ 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。 → 汚垂れ軽減 P.27

材 質 SUS304

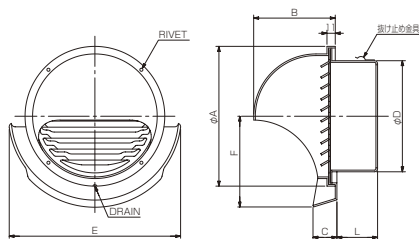表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

網付製品	型 式
3メッシュ	SHG-AR 3M
5メッシュ	SHG-AR 5M
10メッシュ	SHG-AR10M

圧力損失曲線(排気)

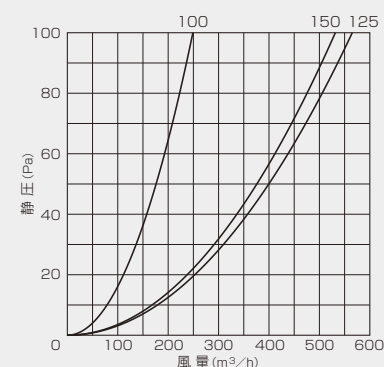

→ 換気性能一覧 P.301

SHG100AR10M: 給気圧損係数=5.10 給気 αA =35.3
SHG150AR10M: 給気圧損係数=5.82 給気 αA =74.4

低圧損

型 式	A	B	C	D	E	F	L	本体価格	網 加 算	指定色塗装 加 算	梱包 入数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
												圧損係数	直管相当長	圧損係数	αA
SHG100AR	135	80	30	97	177	96	49	¥6,100	¥600	¥1,300	6	2.13	10.7	4.65	37.0
SHG125AR	185	104	30	122	227	121	56	¥8,300	¥900	¥1,700	6	1.01	6.4	2.00	88.1
SHG150AR	185	104	30	147	227	121	56	¥8,300	¥900	¥1,700	6	2.37	17.9	4.97	80.4

58300-


SHG-ARDSPR

丸型フード
横ガラリ 防火ダンパー(後面ヒューズ)特定防火
設備該当品網
取付可指定色
塗装

■ 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。 → 汚垂れ軽減 P.27


材 質 SUS304

FD部:SUS304 1.5t

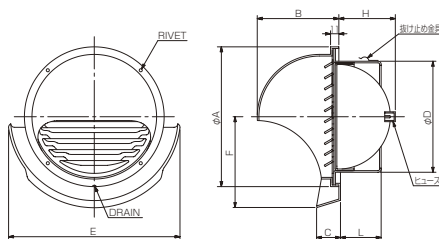表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

網付製品	72℃型式	120℃型式
3メッシュ	SHG-AR 3MDSQR	SHG-AR 3MDSQR
5メッシュ	SHG-AR 5MDSQR	SHG-AR 5MDSQR
10メッシュ	SHG-AR10MDSQR	—

圧力損失曲線(排気)

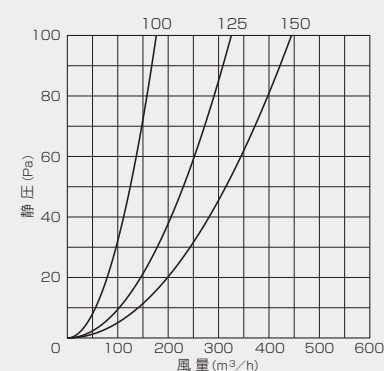

→ 換気性能一覧 P.301

SHG100AR10MDSQR: 給気圧損係数=6.85 給気 αA =30.5
SHG150AR10MDSQR: 給気圧損係数=7.02 給気 αA =67.8

※点検できる場所でご使用ください。

72℃型式	120℃型式	A	B	C	D	E	F	H	L	本体価格	網 加 算	指定色塗装 加 算	梱包 入数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
SHG100ARDSQR	SHG100ARDSQR	135	80	30	97	177	96	49	49	¥ 7,800	¥600	¥1,300	6	4.23	21.3	6.22	32.0
SHG125ARDSQR	SHG125ARDSQR	185	104	30	122	227	121	61	56	¥11,600	¥900	¥1,700	6	3.05	19.2	3.77	64.1
SHG150ARDSQR	SHG150ARDSQR	185	104	30	147	227	121	73	56	¥11,600	¥900	¥1,700	6	3.39	25.6	6.25	71.7

58306~(72℃)/58307~(120℃)

※表示価格には消費税相当額は含まれておりません。

※直管相当長(m)/ αA (cm²)


SHG-AK

丸型フード
横ガラリ




材質 SUS304

表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

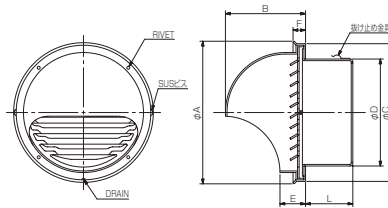

圧力損失曲線(排気)

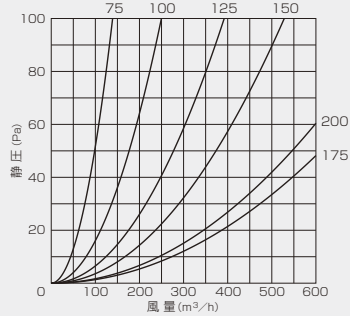

大口径の圧力損失曲線については別途お問い合わせください。

→ 換気性能一覧 P.301

SHG100AK10M: 給気圧損係数=4.88 給気 $\alpha A=36.1$
SHG150AK10M: 給気圧損係数=5.61 給気 $\alpha A=75.7$

型 式	A	B	C	D	E	F	L	本体価格	網 加 算	指定色塗装 加 算	梱包 入 数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
												圧損係数	直管相当長	圧損係数	αA
SHG 75AK	117	67	112	72	23	15	58	¥ 4,500	¥ 500	¥1,300	20	2.16	8.2	4.51	21.1
SHG100AK	142	80	137	97	23	15	58	¥ 5,800	¥ 600	¥1,500	10	2.12	10.7	4.38	38.1
SHG125AK	167	93	162	122	24	15	65	¥ 6,500	¥ 700	¥1,900	6	2.10	13.2	4.75	57.1
SHG150AK	192	104	187	147	24	15	65	¥ 7,800	¥ 900	¥2,000	6	2.40	18.1	4.77	82.1
SHG175AK	242	128	237	172	28	15	75	¥11,600	¥1,000	¥2,300	6	1.66	14.6	4.13	156.9
SHG200AK	242	128	237	197	28	15	75	¥13,600	¥1,100	¥2,500	6	3.55	35.7	7.23	118.6
SHG225AK	300	172	287	222	41	26	64	¥26,600	¥2,400	¥3,300	2	2.21	24.8	4.40	192.4
SHG250AK	300	172	287	247	41	26	70	¥27,800	¥2,400	¥3,700	2	3.93	49.5	8.06	175.4
SHG300AK	370	202	347	297	41	30	78	¥31,500	¥3,600	¥5,400	2	3.43	51.5	6.12	289.9

58400~42800-(ϕ 225~300)

SHG-AKDSP


丸型フード
横ガラリ 防火ダンパー




材質 SUS304

FD部:SUS304 1.5t

表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

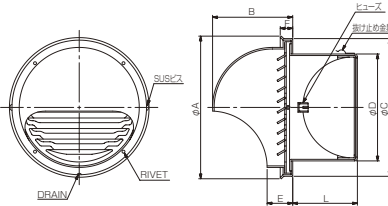

圧力損失曲線(排気)

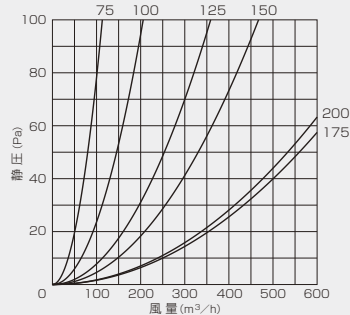

大口径の圧力損失曲線については別途お問い合わせください。

→ 換気性能一覧 P.301

SHG100AK10MDSQ: 給気圧損係数=5.82 給気 $\alpha A=33.0$
SHG150AK10MDSQ: 給気圧損係数=6.28 給気 $\alpha A=68.7$

72℃型式	120℃型式	A	B	C	D	E	F	L	本体価格	網 加 算	指定色塗装 加 算	梱包 入 数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
													圧損係数	直管相当長	圧損係数	αA
SHG 75AKDSP	SHG 75AKDSQ	117	67	112	72	23	15	56	¥ 6,100	¥ 500	¥1,300	20	3.27	12.3	5.16	19.7
SHG100AKDSP	SHG100AKDSQ	142	80	137	97	23	15	56	¥ 7,600	¥ 600	¥1,500	10	3.12	15.7	5.46	34.1
SHG125AKDSP	SHG125AKDSQ	167	93	162	122	24	15	85	¥ 9,200	¥ 700	¥1,900	6	2.51	15.8	6.02	50.8
SHG150AKDSP	SHG150AKDSQ	192	104	187	147	24	15	90	¥11,100	¥ 900	¥2,000	6	3.06	23.1	5.51	76.4
SHG175AKDSP	SHG175AKDSQ	242	128	237	172	28	15	115	¥15,400	¥1,000	¥2,300	6	1.98	17.4	4.94	109.8
SHG200AKDSP	SHG200AKDSQ	242	128	237	197	28	15	125	¥17,300	¥1,100	¥2,500	6	3.72	37.5	8.21	111.3
SHG250AKDSP	SHG250AKDSQ	300	172	287	247	41	26	145	¥44,800	¥2,400	¥3,700	1	3.97	50.0	8.32	172.7

58401~(72℃)/58402~(120℃)/4280110(ϕ 250:72℃)/4280210(ϕ 250:120℃)

※表示価格には消費税相当額は含まれておりません。


※直管相当長(m) / $\alpha A(\text{cm}^2)$

SHG-AKR

丸型フード
横ガラリ


■ 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。→ 汚垂れ軽減 P.27

材 質 SUS304

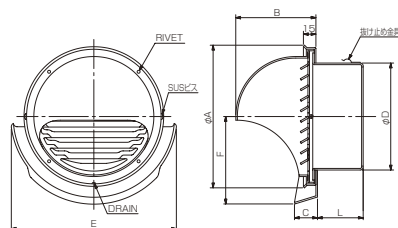表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

網付製品	型 式
3メッシュ	SHG-AKR 3M
5メッシュ	SHG-AKR 5M
10メッシュ	SHG-AKR10M

圧力損失曲線(排気)

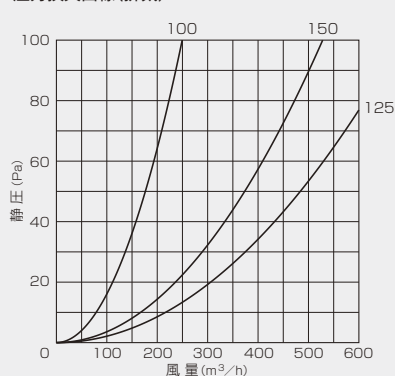

→ 換気性能一覧 P.301

SHG100AKR10M: 給気圧損係数=4.88 給気 αA =36.1SHG150AKR10M: 給気圧損係数=5.61 給気 αA =75.7

低圧損

型 式	A	B	C	D	E	F	L	本体価格	網 加 算	指定色塗装 加 算	梱包 入数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
												圧損係数	直管相当長	圧損係数	αA
SHG100AKR	142	80	30	97	177	96	56	¥ 7,600	¥600	¥1,500	6	2.12	10.7	4.38	38.1
SHG125AKR	192	104	30	122	227	121	65	¥10,100	¥900	¥2,000	6	0.69	4.3	2.00	88.1
SHG150AKR	192	104	30	147	227	121	65	¥10,100	¥900	¥2,000	6	2.40	18.1	4.77	82.1

58500-


SHG-AKRDSP

丸型フード
横ガラリ 防火ダンパー

■ 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。→ 汚垂れ軽減 P.27


材 質 SUS304

FD部:SUS304 1.5t

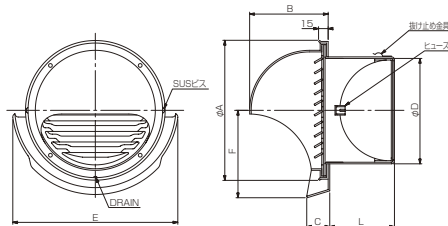表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

網付製品	72℃型式	120℃型式
3メッシュ	SHG-AKR 3MDSP	SHG-AKR 3MDSQ
5メッシュ	SHG-AKR 5MDSP	SHG-AKR 5MDSQ
10メッシュ	SHG-AKR10MDSP	—

圧力損失曲線(排気)

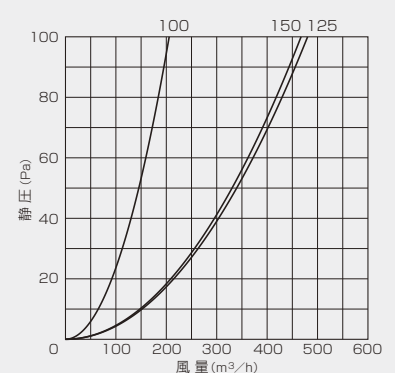

→ 換気性能一覧 P.301

SHG100AKR10MDSP: 給気圧損係数=5.82 給気 αA =33.0SHG150AKR10MDSP: 給気圧損係数=6.28 給気 αA =68.7

※屋外より点検できる場所でご使用ください。

低圧損

72℃型式	120℃型式	A	B	C	D	E	F	L	本体価格	網 加 算	指定色塗装 加 算	梱包 入数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
													圧損係数	直管相当長	圧損係数	αA
SHG100AKRDSP	SHG100AKRDSQ	142	80	30	97	177	96	56	¥ 9,200	¥600	¥1,500	6	3.12	15.7	5.46	34.1
SHG125AKRDSP	SHG125AKRDSQ	192	104	30	122	227	121	85	¥13,300	¥900	¥2,000	6	1.40	8.8	3.01	71.8
SHG150AKRDSP	SHG150AKRDSQ	192	104	30	147	227	121	90	¥13,300	¥900	¥2,000	6	3.06	23.1	5.51	76.4

58501-(72℃)/58502-(120℃)

※表示価格には消費税相当額は含まれておりません。

※直管相当長(m) / $\alpha A(\text{cm}^2)$


SHW-A10M

丸型フード
メッシュ




材 質 SUS304

表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

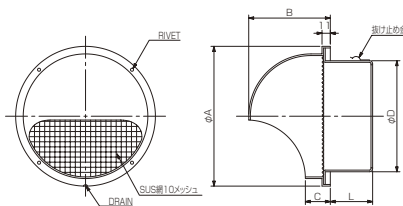

圧力損失曲線(給気)

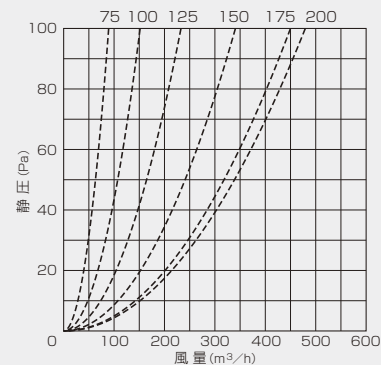

→ 換気性能一覧 P.301

網付製品	型 式
3メッシュ	SHW-A3M
5メッシュ	SHW-A5M

型 式	A	B	C	D	L	本体価格	指定色塗装 加 算	梱包 入数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
									圧損係数	直管相当長	圧損係数	αA
SHW 50A10M	110	67	22	47	31	¥ 3,500	¥1,200	20	1.90	4.8	1.84	14.7
SHW 65A10M	110	67	22	62	32	¥ 3,500	¥1,200	20	1.74	5.7	3.01	19.4
SHW 75A10M	110	67	22	72	49	¥ 3,500	¥1,200	20	2.38	9.0	5.21	19.6
SHW100A10M	135	80	22	97	49	¥ 4,400	¥1,300	10	2.64	13.3	5.76	33.2
SHW125A10M	160	93	23	122	56	¥ 4,800	¥1,500	6	2.55	16.0	5.96	51.0
SHW150A10M	185	104	23	147	56	¥ 5,900	¥1,700	6	2.52	19.0	5.77	74.7
SHW175A10M	235	128	27	172	66	¥ 9,200	¥2,100	6	2.93	25.8	6.12	98.7
SHW200A10M	235	128	27	197	66	¥10,900	¥2,300	6	4.00	40.3	9.20	105.1

42930-58630-(φ150~200)

SHW-A10MDSPR


丸型フード
メッシュ 防火ダンパー(後面ヒューズ)




材 質 SUS304

FD部:SUS304 1.5t

表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

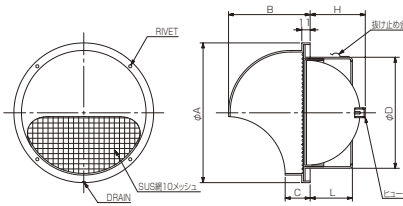

圧力損失曲線(給気)

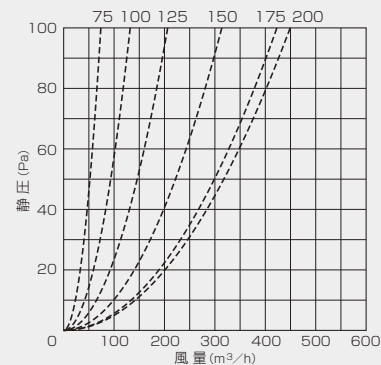

→ 換気性能一覧 P.301

網付製品	72℃型式	120℃型式
3メッシュ	SHW-A3MDSPR	SHW-A3MDSQR
5メッシュ	SHW-A5MDSPR	SHW-A5MDSQR

※点検できる場所でご使用ください。

72℃型式	A	B	C	D	H	L	本体価格	指定色塗装 加 算	梱包 入数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
										圧損係数	直管相当長	圧損係数	αA
SHW 75A10MDSPR	110	67	22	72	37	49	¥ 5,100	¥1,200	20	6.12	23.1	7.65	16.2
SHW100A10MDSPR	135	80	22	97	49	49	¥ 6,100	¥1,300	10	4.40	22.1	7.56	29.0
SHW125A10MDSPR	160	93	23	122	61	56	¥ 7,700	¥1,500	6	3.65	23.0	7.59	45.2
SHW150A10MDSPR	185	104	23	147	73	56	¥ 9,200	¥1,700	6	3.82	28.8	6.81	68.7
SHW175A10MDSPR	235	128	27	172	87	66	¥13,100	¥2,100	6	3.22	28.4	6.93	92.7
SHW200A10MDSPR	235	128	27	197	100	66	¥14,500	¥2,300	6	4.74	47.7	10.47	98.5


42936-(72℃)/58636-(φ150~200/72℃)

SHW-AR10M

丸型フード
メッシュ網目
変更可指定色
塗装


■ 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。→ 汚垂れ軽減 P.27

材 質 SUS304

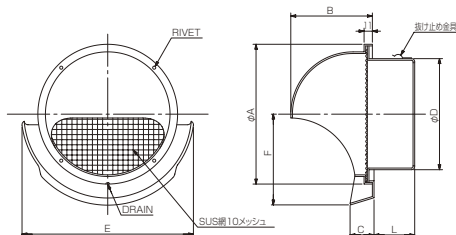表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

網付製品	型 式
3メッシュ	SHW-AR3M
5メッシュ	SHW-AR5M

圧力損失曲線(給気)

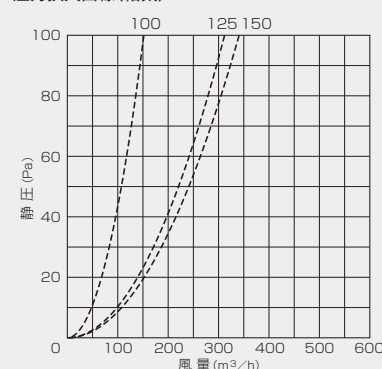

→ 換気性能一覧 P.301

低圧損

型 式	A	B	C	D	E	F	L	本体価格	指定色塗装 加 算	梱包 入数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
											圧損係数	直管相当長	圧損係数	aA
SHW100AR10M	135	80	30	97	177	96	49	¥6,100	¥1,300	6	2.64	13.3	5.76	33.2
SHW125AR10M	185	104	30	122	227	121	56	¥8,300	¥1,700	6	1.49	9.4	3.32	68.4
SHW150AR10M	185	104	30	147	227	121	56	¥8,300	¥1,700	6	2.52	19.0	5.77	74.7

5303004(φ100)/58730--


SHW-AR10MDSPR

丸型フード
メッシュ 防火ダンパー(後面ヒューズ)特定防火
設備該当品網目
変更可指定色
塗装

■ 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。→ 汚垂れ軽減 P.27


材 質 SUS304

FD部:SUS304 1.5t

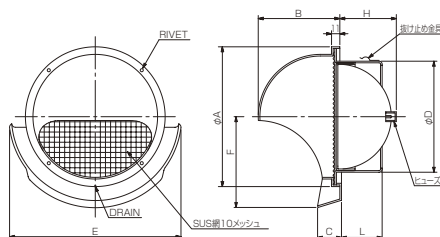表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

網付製品	72℃型式	120℃型式
3メッシュ	SHW-AR3MDSPR	SHW-AR3MDSQR
5メッシュ	SHW-AR5MDSPR	SHW-AR5MDSQR

圧力損失曲線(給気)

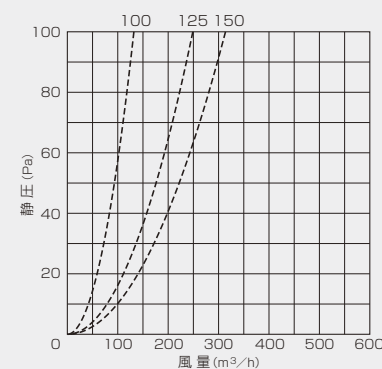

→ 換気性能一覧 P.301

※点検できる場所でご使用ください。

72℃型式	A	B	C	D	E	F	H	L	本体価格	指定色塗装 加 算	梱包 入数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
												圧損係数	直管相当長	圧損係数	aA
SHW100AR10MDSPR	135	80	30	97	177	96	49	49	¥ 7,800	¥1,300	6	4.40	22.1	7.56	29.0
SHW125AR10MDSPR	185	104	30	122	227	121	61	56	¥11,600	¥1,700	6	3.58	22.5	5.20	54.6
SHW150AR10MDSPR	185	104	30	147	227	121	73	56	¥11,600	¥1,700	6	3.82	28.8	6.81	68.7

5303604(φ100:72℃)/58736--(72℃)


※表示価格には消費税相当額は含まれておりません。

※給気とは:屋外側を基準に、屋外の空気が室内へ移動する場合を「給気」としています。 ※直管相当長(m) / aA(cm²)


SHW-AK10M

丸型フード
メッシュ

材質 SUS304

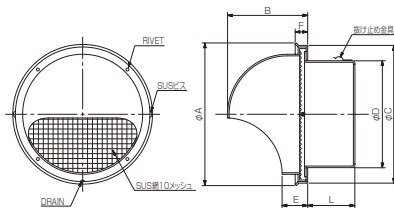表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

圧力損失曲線(給気)



大口径の圧力損失曲線については別途お問い合わせください。

→ 換気性能一覧 P.301

網付製品	型 式
3メッシュ	SHW-AK3M
5メッシュ	SHW-AK5M

型 式	A	B	C	D	E	F	L	本体価格	指定色塗装 加 算	梱包 入数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
											圧損係数	直管相当長	圧損係数	αA
SHW 75AK10M	117	67	112	72	23	15	58	¥ 4,500	¥1,300	20	2.34	8.8	5.19	19.7
SHW100AK10M	142	80	137	97	23	15	58	¥ 5,800	¥1,500	10	2.28	11.5	5.14	35.2
SHW125AK10M	167	93	162	122	24	15	65	¥ 6,500	¥1,900	6	2.71	17.0	4.82	56.7
SHW150AK10M	192	104	187	147	24	15	65	¥ 7,800	¥2,000	6	2.41	18.2	5.39	77.2
SHW175AK10M	242	128	237	172	28	15	75	¥11,600	¥2,300	6	2.09	18.4	6.00	99.7
SHW200AK10M	242	128	237	197	28	15	75	¥13,600	¥2,500	6	3.54	35.6	9.03	106.1
SHW225AK10M	300	172	287	222	41	26	64	¥26,600	¥3,300	2	1.99	22.4	4.55	189.3
SHW250AK10M	300	172	287	247	41	26	70	¥27,800	¥3,700	2	3.24	40.5	6.68	192.9
SHW300AK10M	370	202	347	297	41	30	78	¥31,500	¥5,400	2	2.60	39.0	5.45	307.5


43030~/58830-(φ150~200)

SHW-AK10MDSP


丸型フード
メッシュ 防火ダンパー

材質 SUS304

FD部:SUS304 1.5t

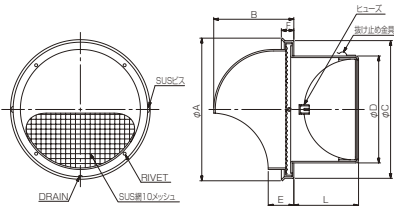表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

圧力損失曲線(給気)



大口径の圧力損失曲線については別途お問い合わせください。

→ 換気性能一覧 P.301

網付製品	72℃型式	120℃型式
3メッシュ	SHW-AK3MDSP	SHW-AK3MDSQ
5メッシュ	SHW-AK5MDSP	SHW-AK5MDSQ

※屋外より点検できる場所でご使用ください。

72℃型式	A	B	C	D	E	F	L	本体価格	指定色塗装 加 算	梱包 入数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
											圧損係数	直管相当長	圧損係数	αA
SHW 75AK10MDSP	117	67	112	72	23	15	56	¥ 6,100	¥1,300	20	3.81	14.4	6.62	17.4
SHW100AK10MDSP	142	80	137	97	23	15	56	¥ 7,600	¥1,500	10	3.65	18.4	6.93	30.3
SHW125AK10MDSP	167	93	162	122	24	15	85	¥ 9,200	¥1,900	6	3.14	19.8	5.88	51.4
SHW150AK10MDSP	192	104	187	147	24	15	90	¥11,100	¥2,000	6	3.33	25.1	6.30	71.4
SHW175AK10MDSP	242	128	237	172	28	15	115	¥15,400	¥2,300	6	2.64	23.3	6.36	96.8
SHW200AK10MDSP	242	128	237	197	28	15	125	¥17,300	¥2,500	6	4.57	46.0	9.50	103.4
SHW250AK10MDSP	300	172	287	247	41	26	145	¥44,800	¥3,700	1	3.55	44.4	7.28	184.8

43031~(72℃)/58831~(φ150~200/72℃)

※表示価格には消費税相当額は含まれておりません。


※給気とは、屋外側を基準に、屋外の空気が室内へ移動する場合を「給気」としています。 ※直管相当長(m) / αA(cm²)

SHW-AKR10M

丸型フード
メッシュ


■ 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。 → 汚垂れ軽減 P.27

材質 SUS304

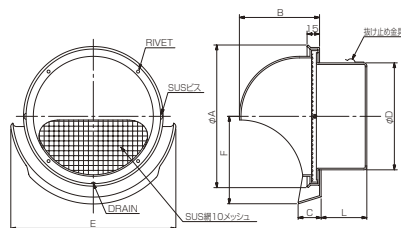表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

網付製品	型 式
3メッシュ	SHW-AKR3M
5メッシュ	SHW-AKR5M

圧力損失曲線(給気)

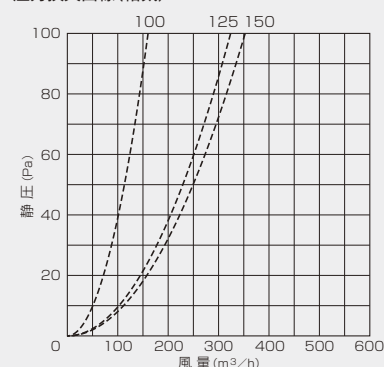

低圧損

型 式	A	B	C	D	E	F	L	本体価格	指定色塗装 加 算	梱包 入数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
											圧損係数	直管相当長	圧損係数	aA
SHW100AKR10M	142	80	30	97	177	96	56	¥ 7,600	¥1,500	6	2.28	11.5	5.14	35.2
SHW125AKR10M	192	104	30	122	227	121	65	¥10,100	¥2,000	6	1.16	7.3	3.08	71.0
SHW150AKR10M	192	104	30	147	227	121	65	¥10,100	¥2,000	6	2.41	18.2	5.39	77.2

5313004(φ100)/58930-


SHW-AKR10MDSP

丸型フード
メッシュ 防火ダンパー

■ 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。 → 汚垂れ軽減 P.27


材質 SUS304

FD部:SUS304 1.5t

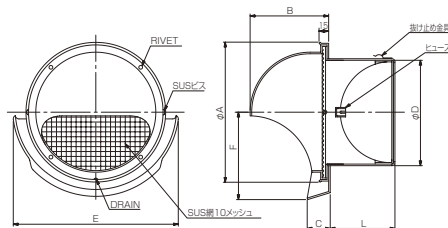表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装(標準Uシルバー)

網付製品	72℃型式	120℃型式
3メッシュ	SHW-AKR3MDSP	SHW-AKR3MDSQ
5メッシュ	SHW-AKR5MDSP	SHW-AKR5MDSQ

圧力損失曲線(給気)

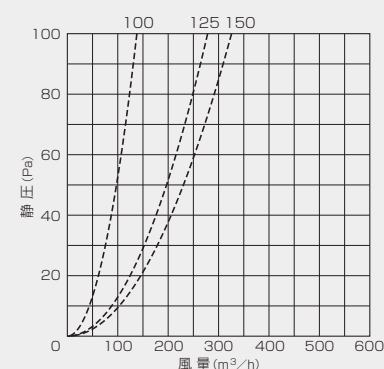

※屋外より点検できる場所でご使用ください。

72℃型式	A	B	C	D	E	F	L	本体価格	指定色塗装 加 算	梱包 入数	換気性能(排気)		換気性能(給気)	
											圧損係数	直管相当長	圧損係数	aA
SHW100AKR10MDSP	142	80	30	97	177	96	56	¥ 9,200	¥1,500	6	3.65	18.4	6.93	30.3
SHW125AKR10MDSP	192	104	30	122	227	121	85	¥13,300	¥2,000	6	1.88	11.8	4.16	61.1
SHW150AKR10MDSP	192	104	30	147	227	121	90	¥13,300	¥2,000	6	3.33	25.1	6.30	71.4

5313104(φ100:72℃)/58931-(72℃)

※表示価格には消費税相当額は含まれておりません。

※給気とは:屋外側を基準に、屋外の空気が室内へ移動する場合を「給気」としています。 ※直管相当長(m) / aA(cm²)


LSG-A

丸型フード
横ガラリ




材 質 SUS304

表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装 (標準Uシルバー)

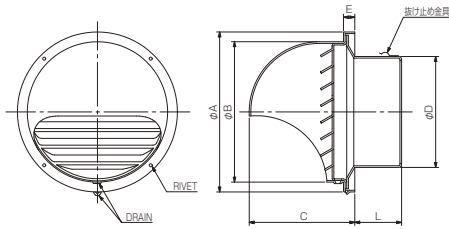

網付製品	型 式
3メッシュ	LSG-A 3M
5メッシュ	LSG-A 5M
10メッシュ	LSG-A10M

圧力損失曲線 (排気)

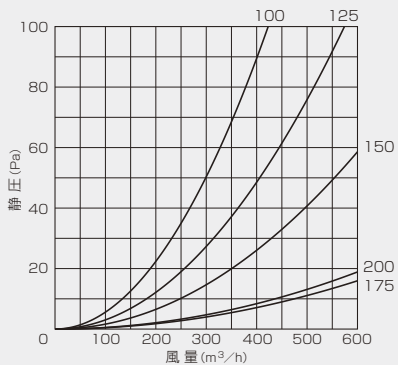

→ 換気性能一覧 P.295

LSG100A10M: 給気圧損係数=1.66 給気αA=61.9

LSG150A10M: 給気圧損係数=3.63 給気αA=94.2

型 式	A	B	C	D	E	L	本体価格	網 加 算	指定色塗装 加 算	梱包 入 数	換気性能 (排気)		換気性能 (給気)	
											圧損係数	直管相当長	圧損係数	αA
LSG100A	169	151	113	97	16	45	¥ 6,400	¥ 600	¥1,500	6	0.74	3.7	1.25	71.3
LSG125A	190	167	126	122	16	56	¥ 7,700	¥ 700	¥1,900	6	0.98	6.2	2.32	81.8
LSG150A	212	185	139	147	17	62	¥ 8,800	¥ 900	¥2,000	6	1.09	8.2	3.24	99.6
LSG175A	270	240	177	172	21	76	¥15,200	¥1,100	¥2,400	4	0.55	4.8	1.75	184.5
LSG200A	270	240	177	197	21	79	¥15,400	¥1,100	¥2,400	4	1.11	11.2	3.72	165.3

42600--

LSG-ADSP


丸型フード
横ガラリ 防火ダンパー



材 質 SUS304


FD部: SUS304 1.5t

表面処理 カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂
焼付塗装 (標準Uシルバー)

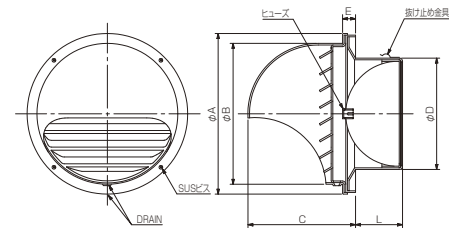

網付製品	72℃型式	120℃型式
3メッシュ	LSG-A 3MDSP	LSG-A 3MDSQ
5メッシュ	LSG-A 5MDSP	LSG-A 5MDSQ
10メッシュ	LSG-A10MDSP	—

圧力損失曲線 (排気)

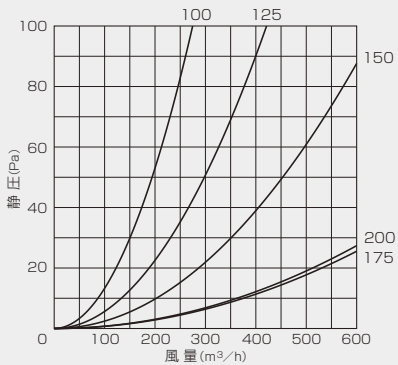

→ 換気性能一覧 P.296

LSG100A10MDSP: 給気圧損係数=2.26 給気αA=53.1

LSG150A10MDSP: 給気圧損係数=4.09 給気αA=88.8

※屋外より点検できる場所でご使用ください。

72℃型式	120℃型式	A	B	C	D	E	L	本体価格	網 加 算	指定色塗装 加 算	梱包 入 数	換気性能 (排気)		換気性能 (給気)	
												圧損係数	直管相当長	圧損係数	αA
LSG100ADSP	LSG100ADSQ	169	151	113	97	16	45	¥ 9,100	¥ 600	¥1,700	6	1.75	8.8	1.90	57.8
LSG125ADSP	LSG125ADSQ	190	167	126	122	16	56	¥11,100	¥ 700	¥2,000	6	1.82	11.4	2.69	75.9
LSG150ADSP	LSG150ADSQ	212	185	139	147	17	62	¥12,900	¥ 900	¥2,100	6	1.63	12.3	3.43	96.8
LSG175ADSP	LSG175ADSQ	270	240	177	172	21	76	¥19,900	¥1,100	¥2,900	4	0.88	7.8	2.36	158.9
LSG200ADSP	LSG200ADSQ	270	240	177	197	21	79	¥20,900	¥1,100	¥2,900	4	1.61	16.2	4.05	158.4

42601--(72℃)/42602--(120℃)

※表示価格には消費税相当額は含まれておりません。

※直管相当長 (m) / αA (cm²)