樹脂製地下埋設物標示杭
SP パイル

地下埋設物を色鮮やかに明示

SPパイル®

軽い・割れない・腐らない
耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭

◆納期が早い標準在庫品対応品
◆別注表記品も１本からスピード製作

標示部は丸型（A）・角型（B）の２種類



外形寸法	70×70×450mm	材質	（本体）：再生 PE/PP 製
標示部	（A型）丸型φ40mm		（標示部）：ABS 樹脂
	（B型）角型 40mm	重量	約 1.1ｋｇ

ACCESS DOWNLOAD
http://www.ishimark.com

カケヤ等で打ち込む際は頭部の破損や脱落を防ぐため、当て板等をした上から打ち込んで下さい。



別注表記は１本から承ります。図示にてご指示願います。
（色は下記のパターンからお選び下さい）

青地に白　赤地に白　黄地に黒　茶地に白　白地に赤

株式会社石井マーク

標示部の形状を A 型(= 丸)・B 型(= 角)
のいずれかからお選び下さい。

SP パイル標準在庫品(基本パターン)

A 型 /B 型をご指定下さい

水関係	消火関係	ガス関係	油関係	電気関係
SPW-1(A/B)	SPS-1(A/B)	SPG-1(A/B)	SPO-1(A/B)	SPE-1(A/B)
SPW-2(A/B)	SPS-2(A/B)	SPG-2(A/B)	SPO-2(A/B)	SPE-2(A/B)
SPW-3(A/B)	SPS-3(A/B)	SPG-3(A/B)	SPO-3(A/B)	SPE-3(A/B)
SPW-4(A/B)	SPS-4(A/B)	SPG-4(A/B)	SPO-4(A/B)	SPE-4(A/B)
SPW-5(A/B)	SPS-5(A/B)	SPG-5(A/B)	SPO-5(A/B)	SPE-5(A/B)

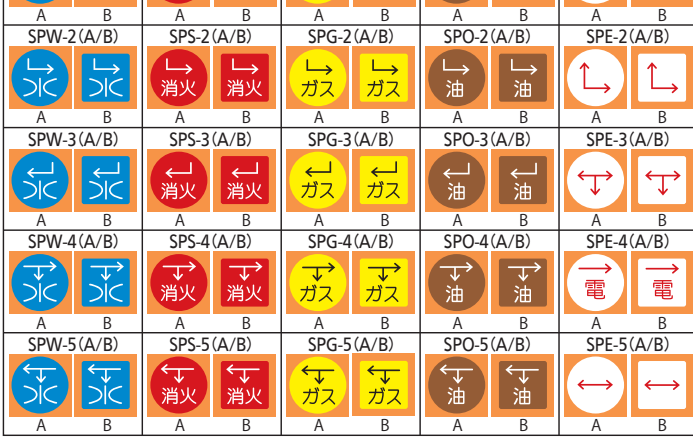

SP パイル標準在庫品(その他)

A 型 /B 型をご指定下さい

SP-101(A/B)	SP-102(A/B)	SP-103(A/B)	SP-105(A/B)	SP-106(A/B)
SP-109(A/B)	SP-110(A/B)	SP-111(A/B)	SP-112(A/B)	SP-113(A/B)
SP-114(A/B)	SP-115(A/B)	SP-120(A/B)	SP-130(A/B)	SP-131(A/B)
SP-132(A/B)	SP-133(A/B)	SP-134(A/B)	SP-107(A/B)	SP-104(A/B)
SP-108(A/B)	SP-140(A/B)	SP-141(A/B)	SP-142(A/B)	SP-143(A/B)
SP-144(A/B)	SP-145(A/B)			

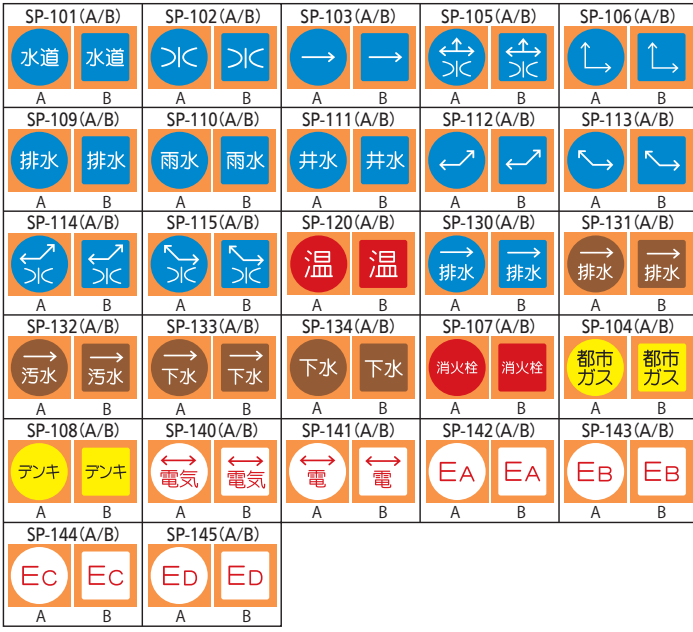

埋設標示ピン
キャッツアイ

埋設位置と流体内容を容易に識別し
他工事における掘削事故を未然に防止。
埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。

外形寸法：φ25×70mm
本体材質：ボロン鋼 1021B　亜鉛メッキ加工
（標示部分：透明 AS 樹脂 / カシメ加工）

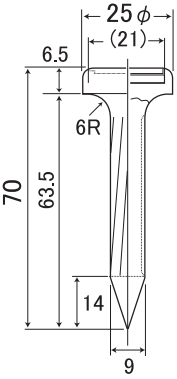

鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、
名称・埋設位置・流体と分岐の方向を
文字と矢印で明確にします。

自他工事関係者が容易に位置を識別できます。
ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が
簡単に行え、作業が軽減できます。

●別注表記の製作は 1 本から承ります。

用途に応じて反射タイプでの別注製作も致します。



◆ 新設アスファルトへの施工

柔らかい新設のアスファルトへは別売のピンアダプタをかぶせ（または当て板をして）ハンマー等で叩いて下さい。ピンアダプタは打設時に標示部の破損を防ぐ役割と、先端を用いて打ち込み時の下穴あけのために使用します。最後に、路面と均一になるよう当て板をして打ち込むか、ゴムハンマー等で埋め込みます。



◆ コンクリート・既設アスファルトへの施工

既設アスファルトやコンクリートなどの固い面には直接打ち込まず、専用コアドリルやホールソー、またはピンの径にあった穿孔工具にて頭部を面打ちに出来る穴をあけ、その上から埋め込んで設置して下さい。
（下穴径および路面材質によって、コンクリートボンドやモルタル等で適切に固定して下さい。）

（コアドリル）

株式会社石井マーク

埋設管標示ピン キャッツアイ　標準在庫品 / 基本パターン

水道	ガス	消火	電気	通信	油
W-1	G-1Y	S-1	E-1A	IT-1	O-1
W-2	G-2Y	S-2	E-2	IT-2	O-2
W-3	G-3Y	S-3	E-3	IT-3	O-3
W-4	G-4Y	S-4	E-4	IT-4	O-4
W-5	G-5Y	S-5	E-5A	IT-5	O-5

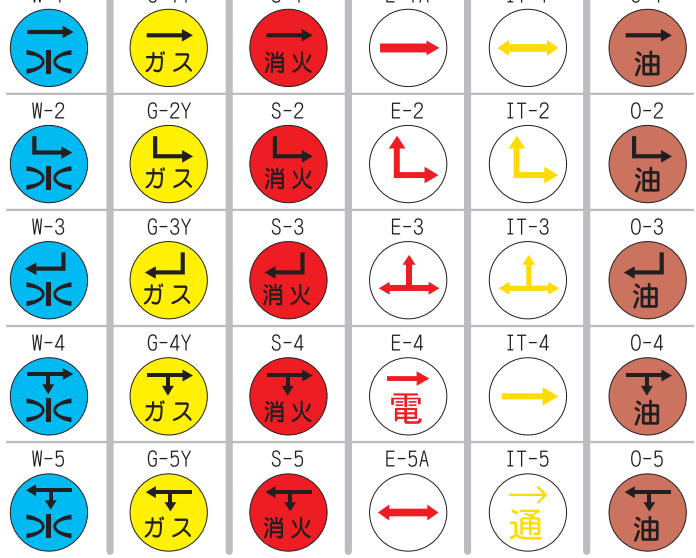

既製品タイプその他パターン

品番「-01」「-02」等の0（ゼロ）を略さない様に願います。（「01」と「1」は別品番です）

SO-6	SW-1	SW-2	SW-3	SW-4	SW-5	SW-8
SW-9	SW-10	SW-11	SW-13	SW-140	SW-193	SW-27
SW-28	SW-29	SW-30	SW-31	SW-32(45°)	SW-33(22°)	SW-34
SW-35	SW-36	SW-37	SW-145	SW-151	SW-185	SW-186
SW-187	SW-188	SW-189	SW-190	SW-191	SW-192	SW-01
SW-02	SW-03	SW-04	SW-08	SW-09	SW-010	GW-32

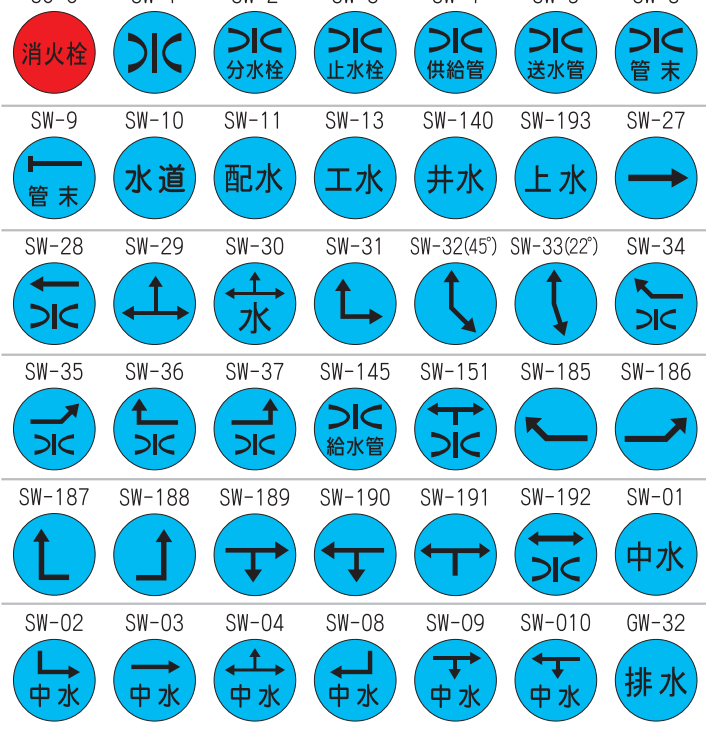

品番「-01」「-02」等の0（ゼロ）を略さない様に願います。（「01」と「1」は別品番です）

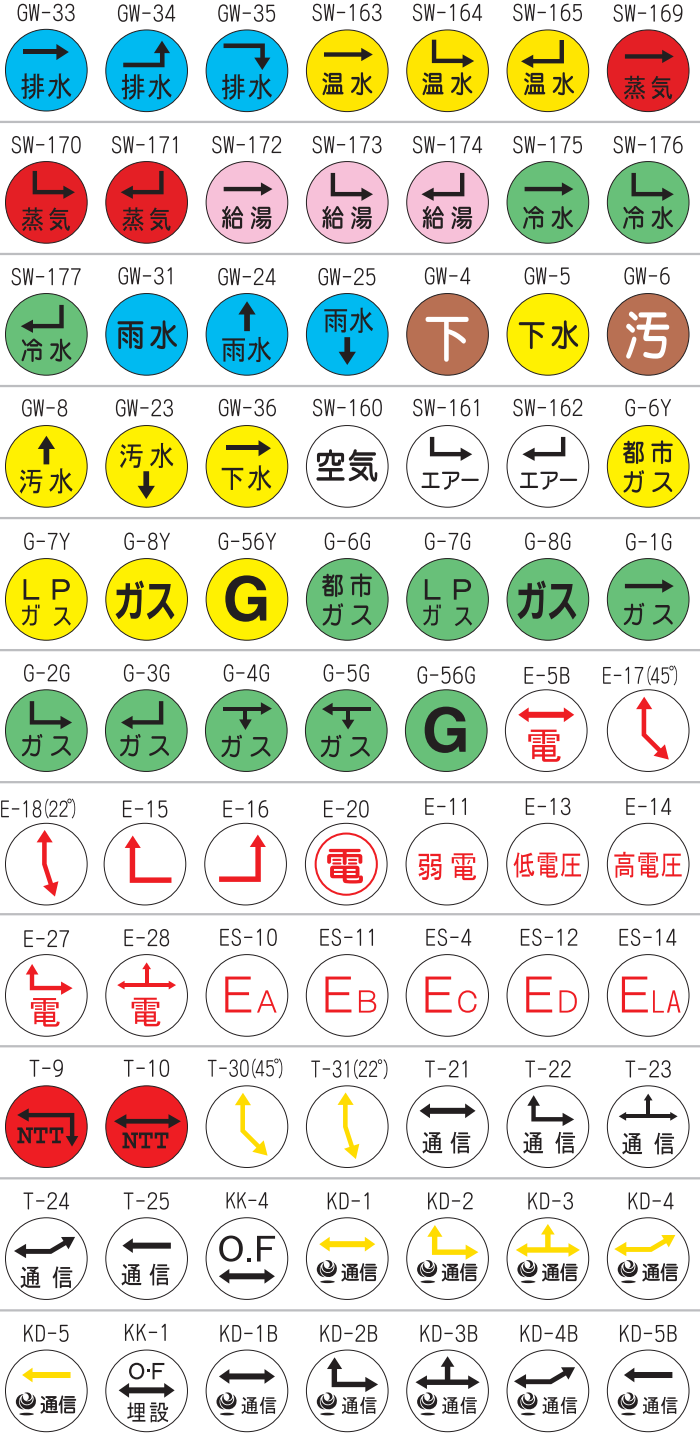

即納タイプ　VP バルブ札シリーズ在庫品
VPS 角型(片面)・VP 小判型(片面 / 両面)

アクリル角丸型

45×65×t2.5mm
上部φ4mm 穴

VPS 角型

1 ～ 162
片面

表示内容は一例ですので
別表からお選び下さい。

アクリル小判型

47×70×t2.5mm
上部φ4mm 穴

VP 小判(S)

1 ～ 135
片面

VP 小判 W

1 ～ 4
17/18/81
両面

表示内容は一例ですので
別表からお選び下さい。

玉鎖(ボールチェーン)は別売りですので別にお求め下さい。(P.13)

- 玉鎖B25 (真鍮 250mm)
- 玉鎖B15 (真鍮 150mm)
- 玉鎖S25 (ステンレス 250mm)
- 玉鎖S15 (ステンレス 150mm)

バルブ表示板
「VPS 角型・VP 小判型」

下記番号をご参考に形状タイプ（角型 / 小判）と表示内容をご指定下さい。
小判型には「片面タイプ」のほか、一部に「両面タイプ」もあります。（下表参照）

（品番色分けと各形状タイプの対応表）	No.（3種共あり）	No.（片面のみ）	No.（角型のみ）
VPS 角 型（45×65mm 角型 片面）	○	○	○
VP 小判 S（47×70mm 小判 片面）	○	○	
VP 小判 W（47×70mm 小判 両面）	○		

001	002	003	004	005	006	015	016	017
冬期閉	夏期開	冬期開 夏期閉	常時開	開	閉	自動バルブ	手動バルブ	エアー抜き

018	025	026	027	028	029	030	031	032
水抜き	緊急バルブ	開 閉 開	閉 開 閉	使用時開	給湯	給水	排水	ガス

033	034	035	036	037	038	039	040	041
予備	中水のため飲めません	ドレン（常時閉）	エアー（常時開）	給湯（往）	給湯（還）	冷却水（往）	冷却水（還）	温水（往）

042	043	044	045	046	047	048	049	050
温水（還）	蒸気（往）	蒸気（還）	汚水	揚水	冷水（往）	冷水（還）	冷温水（往）	冷温水（還）

051	052	053	054	055	056	057	058	059
補給水	テスト弁	受水槽	スプリンクラー	雑用水	この水は飲めません	加湿	バイパス	給油

060	061	062	063	064	065	066	067	068
	工業水	町水	都水	エアー抜き（常時調整）	市水	常時開	常時閉	雑排水

069	070	071	073	074	075	076	077	078
井水	給水引込管	揚水ポンプ	純水	上水	中水	循環水	切替済	非常時閉

079	080	081	082	083	084	085	086	087
非常時開	使用中	調整済	調整中	高架水槽	膨張管	消火栓	消火管	飲料水

※取付用玉鎖等は別売です（販売単位　それぞれ 1 枚 /1 本より）

◆アクリル製 t2.5mm/φ4 穴 1 か所付

※なお、VP 小判型両面タイプの全種類は
次頁に詳しく掲載しています。

（品番色分けと各形状タイプの対応表）	No.（3種共あり）	No.（片面のみ）	No.（角型のみ）
VPS 角 型（45×65mm 角型 片面）	○	○	○
VP 小判 S（47×70mm 小判 片面）	○	○	
VP 小判 W（47×70mm 小判 両面）	○		

088	089	090	091	092	093	094	095	096
自動給水	手動給水	沪過水	散水栓	通気管	運転中開	運転中閉	元弁	電磁弁
097	098	099	100	101	102	103	104	105
冷房時開 暖房時閉	暖房時開 冷房時閉	熱湯注意	雨水	上水道	排水弁	再利水	超純水	温水
106	107	108	109	110	111	112	113	114
蒸気	冷水	冷却水	冷温水	節水	戻水	冷媒	酸素	窒素
115	116	117	118	119	120	121	122	123
アルゴン	真空	圧空	乾空	排気	給気	吸気	硫酸	塩酸
124	125	126	127	128	129	130	131	132
苛性	スカムスキーマー 調整弁	エアーリフト 調整弁	逆洗エアー 調整弁	ハロン 消火設備	散気調整弁	熱源水	温泉	エアー
133	134	135	136	137	138	139	141	142
ドレン	流量調整弁	開度調整弁	ガスコック	チャッキバルブ	スプリンクラー テスト弁	スプリンクラー 補給水弁	温調弁	中水バルブ
143	144	145	146	147	148	149	150	154
切換コック	逆止弁	消火栓開閉弁	二方弁	三方弁	一斉開放弁	管末テスト弁	検水弁	洗浄弁
155	156	157	158	159	161	162		
温水バルブ	減圧弁	仕切弁	流入弁	手動起動弁	アラーム弁	加湿給水		

※取付用玉鎖等は別売です（販売単位　それぞれ 1 枚 /1 本より）

バルブ札取付用玉鎖・金具

コネクタ付き玉鎖（真鍮製 / ステンレス製）ほか

材質（真鍮＋メッキ / ステンレス）と長さ（250mm/150mm）をお選び下さい

250mmタイプ
- 玉鎖B25（真鍮）
- 玉鎖S25（SUS）

150mmタイプ
- 玉鎖B15（真鍮）
- 玉鎖S15（SUS）



それぞれ10本入り袋と50本入り袋があります（1本より販売できます）

長さ	真鍮製（メッキ）φ3.0	ステンレス製 φ3.2
250mm	玉鎖 B25	玉鎖 S25
150mm	玉鎖 B15	玉鎖 S15

バルブ札がバルブハンドル正面側を向く形になるように吊り下げるには、別売の二重リングなどと組み合わせてご使用下さい。

（使用例）

鉄二重リング
直径：φ20㎜
10個/1セット

ダルマカン（ユニクロメッキ）
35×68mm（線径φ2.3）
10個/1セット

ステンレスワイヤーとその他鎖

ステンレスワイヤー　鎖F-200・F-300・F-400　10本/1セット

- 鎖F-200　（線径φ0.8×全長200mm）
- 鎖F-300　（線径φ0.8×全長300mm）
- 鎖F-400　（線径φ0.8×全長400mm）

●鎖C

3㎜×全長300mm
鉄製・クロムメッキ（ナスカン付）
10本/1セット

●鎖E

4㎜×全長500mm
鉄製・クロムメッキ
10本/1セット

商品名	個数	※参考小売価格
ＳＰパイル　Ａ型・Ｂ型共　※カタログ記載品	１本	**4,950**
キャッツアイ　※カタログ記載品	１本	**1,000**
ＶＰＳ角型　※カタログ記載品	１枚	**300**
ＶＰ小判（Ｓ）　※カタログ記載品	１枚	**300**
ＶＰ小判（Ｗ）　※カタログ記載品	１枚	**375**
玉鎖　Ｂ１５	１本	**180**
玉鎖　Ｂ２５	１本	**245**
玉鎖　Ｓ１５	１本	**250**
玉鎖　Ｓ２５	１本	**300**

・上記金額は参考価格の為、仕様と共に弊社へお問合せ下さい。