事業概要
スッポンMジョイントシリーズ製品特長
SKXシリーズ製品特長
管種別対応商品
ポリエチレン管接続対応商品
新製品
ストップリング色別対応表
配水管路
給水管路
農業用水パイプライン
二次側埋設配管建物内配管
散水配管

水道配水用ポリエチレン管(ISO−P)用

スッポンMPX®

製品ラインナップ・価格はP70〜P80をご参照ください。

簡単施工

工具類不要

スライド施工

滑剤塗布不要

ボルトナットを締めるだけ

インコア不要

取り外し・再施工

施工時間の大幅短縮

●EF（電気融着）継手（口径150）

接合部の清掃と固定 → 融　着 → 検査・冷却 → 放置（45分） → 通水

管接続完了まで**約70分**(*1)

●スッポンMPX（口径150）

管の清掃 → 管接続 → 通水 → 施工時間の短縮

管接続完了まで**約5分**(*2)

＊接続後すぐ通水可能

*1) パイプメーカー様標準時間が無い値は現場での施工時間等を参考に設定
*2) 当社社員がラチェットレンチにて施工した検証値

施工完了後通水する場合

スッポンMPX

施工後すぐ通水可能

待ち時間なし

EF（電気融着）継手

冷却終了後
放置時間必要

口径	管接続時間【参考】		
	融着時間（温度23℃）	冷却時間	放置時間
50	1分16秒	5分	20分
75	2分20秒	10分	20分
100	3分20秒	10分	30分
150	3分40秒	10分	45分
200	5分	15分	60分

引用：配水用ポリエチレンパイプシステム協会　【施工マニュアル】8.通水試験より

時間制約がある現場（断水工事・夜間作業）に最適

- 湧水、戻り水の事前対策不要
- 道路占有時間の短縮
- 洗管時間の確保

ダウンサイジングにも柔軟に対応できる異種管接続ラインナップ

従来工法

MPX工法

●塩ビ管 呼び径100×水道配水用ポリエチレン管 呼び径75接続



メカニカル異径継手 呼び径100×75　PVジョイント 呼び径75

スッポンMPX MV-P-K
塩ビ・鋼管/JIS-P(ポリ管)/SUS管×水道配水用ポリエチレン管

P75参照

●水道配水用ポリエチレン管 呼び径100×塩ビ管 呼び径50接続



PVジョイント 呼び径100　メカニカル異径継手 呼び径100×50

スッポンMPX MP-V-K
水道配水用ポリエチレン管×塩ビ・鋼管/JIS-P(ポリ管)/SUS管

P75参照

●鋳鉄管 呼び径100×水道配水用ポリエチレン管 呼び径50接続



PCジョイント 呼び径100　EFレデューサー 呼び径100×50

スッポンMPX MD-P-K
ダクタイル鋳鉄管・内外面被覆鋼管×水道配水用ポリエチレン管

P79参照

●水道配水用ポリエチレン管 呼び径75×水道用1種二層ポリエチレン管 呼び径50接続

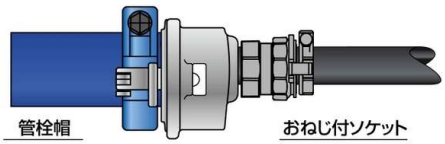

管栓帽 呼び径75　おねじ付ソケット 呼び径50

スッポンMPX MP-V-K(ポリ用)
水道配水用ポリエチレン管×JIS-P(ポリ管)/SUS管

P75参照

●不断水分岐部等鋳鉄受口部から水道配水用ポリエチレン管接続
鋳鉄管受口 呼び径75×水道配水用ポリエチレン管 呼び径50接続



鋳鉄管受口離脱防止押輪付 呼び径75　PCジョイント 呼び径75×50

スッポンMPX MP-CⅡ-K (P)50×(C)75
ダクタイル鋳鉄管(挿し口)×水道配水用ポリエチレン管

P78参照

その他ISO外径ポリエチレン管にも使用可能

高密度ポリエチレン管(ISO外径)用 (呼び径50～300)

埋設管路ではインコア不要。
露出管路でご使用される場合はお問い合わせ下さい。
呼び径25～50は**SKX(ISO-P用)**もございます。
P180～184参照。
三井金属エンジニアリング製のパイプをご使用される場合はお問い合わせ下さい。

下水道用ポリエチレン管(JSWAS K-14)用 (呼び径50～250)

呼び径50はパイプメーカーにより外径が異なります。
お問い合わせ下さい。

特長を生かした工法事例

ケース1 水場でも容易に接続可能

スッポンMPX P66～P81



【施工動画はこちら】

メカ工法の活用で現場がスムーズに進みます

湧水現場での配管

戻り水現場での配管

伏越し配管も現場に応じて施工が可能

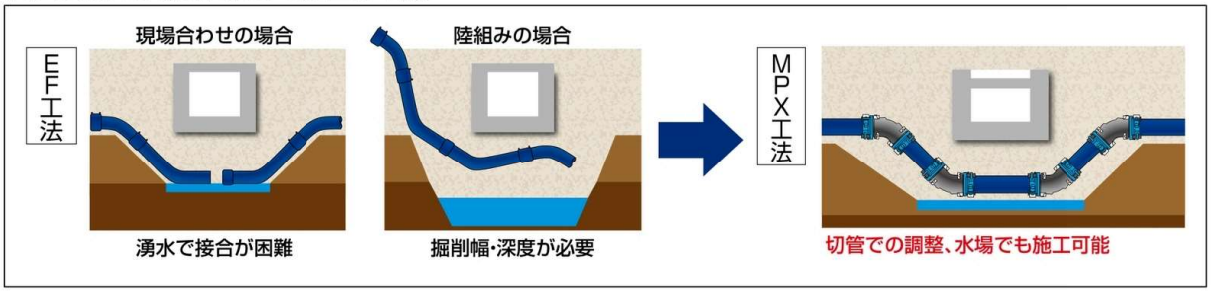

ケース2 メカニカルの利便性

スッポンMPX P66～P81

- ●メカ形工法とインコア・分解不要による施工時間短縮
- ●水切れの待ち時間なし
- ●スライド可能、芯ずれにも対応
- ●施工中の引き込みなし

MPXは修繕にも最適

【施工動画はこちら】

既設管に継手を預けてスライド施工

ケース3 管のずれも吸収できる受口構造で管接続もスムーズ

スッポンMPX P66~P81

●管同士が芯ずれ状態でも接続可能

【施工動画はこちら】

●既設管からの取り出し工事も素早く施工

●新設と既設連絡での接続に最適

ケース4 省スペースで接続可能

スッポンMPX P66~P81

●EF異形管継手に直付け施工可能

●省スペースで配管でき、管路の掘削幅を削減できる
●切管を使用せず管種変換ができる為、施工時間の短縮

EFチーズ分岐部

EFベンド異種管部

事業概要
スッポンMジョイントシリーズ製品特長
SKXシリーズ製品特長
管種別対応商品
ポリエチレン管接続対応商品
新製品
ストップリング色別対応表
配水管路
給水管路
農業用水パイプライン
二次側埋設配管建物内配管
散水配管

ケース5 複雑な現場合わせも容易に施工可能

スッポンMPX P66～P81

【施工動画はこちら】

●深度・角度・口径が異なる接続も仮組みで容易に調整可能

●仮組みで確認・調整しながらの接続が可能

ケース6 ベンド切替部分からの管路延長工法

スッポンMPX P70-P77

●埋設深度が異なる既設管と新設管の深度調整に最適

翌年度工事

●受け口部品を活かした管路延長が可能

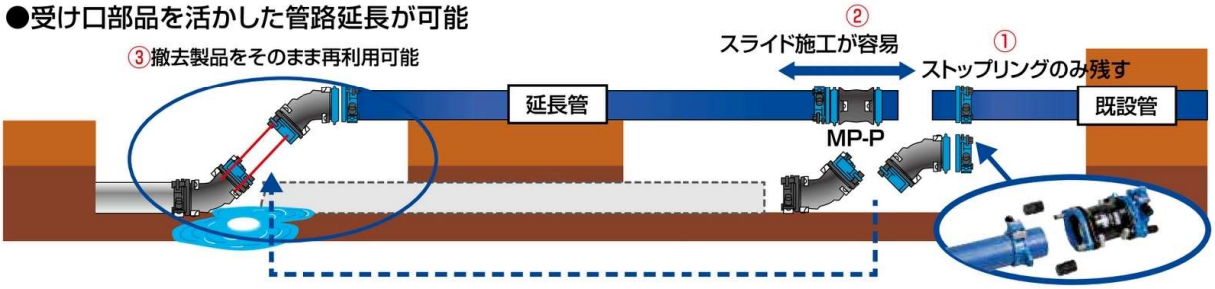

①ストップリングを残してベンド本体・受け口を取り外す
②延長管との接続用ドレッサーのストップリングを外し既設管と接続
③取り外したベンドを延長先での既設管接続で使用

【工法ご提案動画はこちら】

ケース7 専用台付により、重量物設置箇所（空気弁・消火栓）でも安定性抜群

スッポンMPX P66～P81
スッポンMソフトシリーズ P90～P91

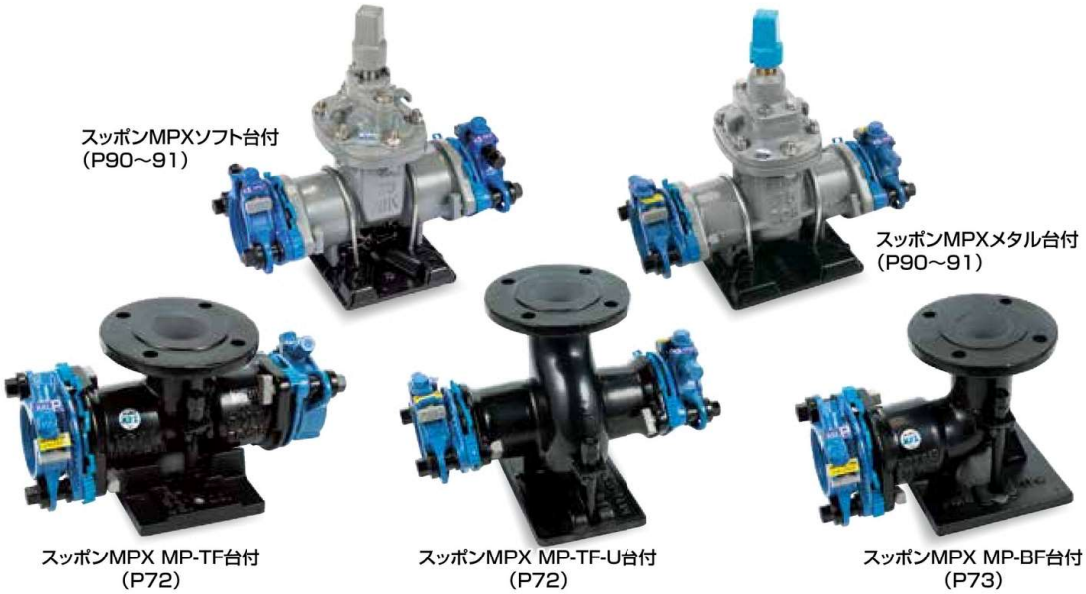

コンクリート底板不要・管路の傾きを防止

●施工中

重量物が載ってもグラつかない

水平調整も容易

パイプのねじれを防止し、施工中も安定

●施工後

管路の歪みで傾く可能性を台が傾きを抑制するため安心

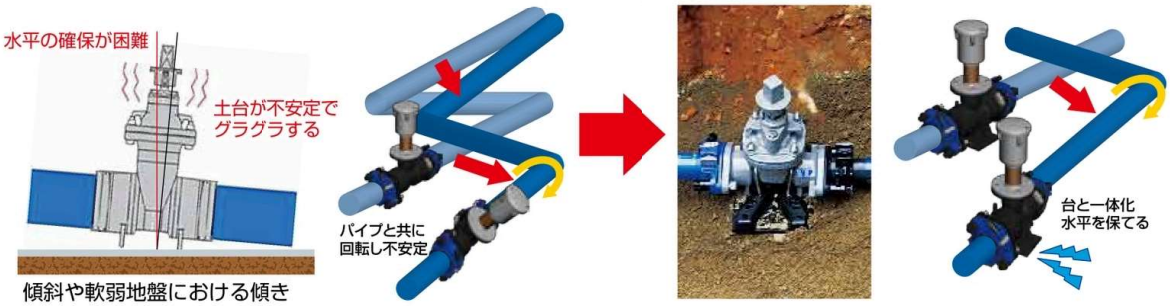

スッポンMPX MP-P
水道配水用ポリエチレン管

略称/**S-MPX-MP-P**

呼び径	定価	各部寸法			製品重量(kg)
		L1	L2 MAX	L2 MIN	
ISO-P 50	**22.290**	262	34	2	6.6
ISO-P 65	**32.860**	278	20	2	7.6
ISO-P 75	**28.630**	287	41	2	8.8
ISO-P100	**42.950**	312	26	2	15.8
ISO-P150	**74.110**	380	30	2	32.7
ISO-P200	**157.330**	460	34	2	62.5
ISO-P250	**351.730**	498	48	2	81.7
ISO-P300	近日発売				

注)L2MAXは、パイプ挿入量を基にして算出。MINは、可とうしても干渉しない最小寸法。
※ISO-P65の性能はスッポンMPXとは異なります。



スッポンMPX ロングMP-P
水道配水用ポリエチレン管

略称/**S-MPX-MP-PL**

呼び径	定価	各部寸法			製品重量(kg)
		L1	L2 MAX	L2 MIN	
ISO-P 50	**26.630**	364	136	2	6.9
ISO-P 75	**32.840**	382	136	2	10.5
ISO-P100	**48.900**	392	106	2	18.2
ISO-P150	**84.480**	455	105	2	33.8

注)L2MAXは、パイプ挿入量を基にして算出。MINは、可とうしても干渉しない最小寸法。



スッポンMPX MP-K
水道配水用ポリエチレン管

略称/**S-MPX-MP-K**

呼び径	定価	各部寸法		製品重量(kg)
		L1	L2	
ISO-P 75×ISO-P 50	**31.030**	298	61	8.3
ISO-P100×ISO-P 50	**39.810**	313	56	12.3
×ISO-P 75	**42.220**	322	56	13.0
ISO-P150×ISO-P 75	**55.670**	396	98	23.6
×ISO-P100	**69.390**	396	78	26.0
ISO-P200×ISO-P150	**139.110**	485	97	54.2

注)貫通タイプです。





スッポンMPX ショートMP-F 標準 RF形
水道配水用ポリエチレン管

略称/**S-MPX-MP-FS**

呼び径	定価	各部寸法			フランジ(RF)	製品重量(kg)
		L1	L2	L3		
ISO-P 50	**19.000**	192	78	15	JIS10	5.7
ISO-P 65	**28.670**	204	60	16		6.7
ISO-P 75	**28.410**	211	88	17	JIS7.5	9.2
ISO-P100	**37.750**	216	73	18		13.6
ISO-P150	**61.280**	260	85	21		24.2
ISO-P200	**117.520**	360	147	115		45.3
ISO-P250	**251.850**	364	139	119		63.6
ISO-P300	近日発売					

※特殊フランジの場合はご指定下さい。
※ISO-P65の性能はスッポンMPXとは異なります。

品名	呼び径	定価	製品重量(kg)
スッポンMPX ショートMP-F メーター用	ISO-P50	**22.440**	5.9



※特殊フランジ品の価格に関してはP80を参照して下さい。
※フランジ接合材に関してはP153を参照して下さい。

スッポンMPX
スッポンMソフトシリーズ
スッポンMショイントJ-S-P(ポリ管)用
スッポンMDジョイント
スッポンMシステム
スッポンMジョイント
ビニスト
大口径スッポンMジョイント
SKX
ネオSKジョイント
その他
技術資料

スッポンMPX ショートMP-FK 標準 RF形
水道配水用ポリエチレン管

略称/**S-MPX-MP-FS-K**

呼び径	定価	各部寸法			フランジ(RF)	製品重量(kg)
		L1	L2	L3		
(F) 75×ISO-P 50	**24.430**	192	78	15	JIS7.5	7.9
(F)100×ISO-P 75	**28.880**	211	88	17		11.4
(F)150×ISO-P 75	**35.250**	211	88	17		13.6
(F) ×ISO-P100	**47.100**	218	75	20		17.5
(F)200×ISO-P150	**79.810**	263	88	24		29.7

※特殊フランジの場合はご指定下さい。



スッポンMPX MP-FK 標準 RF形
水道配水用ポリエチレン管



略称/**S-MPX-MP-F-K**

呼び径	定価	各部寸法			フランジ(RF)	製品重量(kg)
		L1	L2	L3		
(F)100×ISO-P75	**33.210**	326	203	75	JIS7.5	12.7

※特殊フランジの場合はご指定下さい。

スッポンMPX MP-T
水道配水用ポリエチレン管



略称/**S-MPX-MP-T**

呼び径	定価	各部寸法						製品重量(kg)
		L1	L2	L3	l1	l2	l3	
ISO-P 50×ISO-P 50	**37.630**	344	116	80	172	58	40	11.1
ISO-P 75×ISO-P 50	**46.520**	402	156	70	192	78	60	15.2
×ISO-P 75	**48.970**	432	186	100	216	93	50	16.2
ISO-P100×ISO-P 50	**62.010**	442	156	104	212	98	80	22.7
×ISO-P 75	**64.300**	462	176	124	231	108	65	23.7
×ISO-P100	**75.970**	502	216	164	251	108	82	29.8
ISO-P150×ISO-P 50	**104.710**	460	110	50	247	133	115	39.4
×ISO-P 75	**110.150**	510	160	100	261	138	95	42.1
×ISO-P100	**123.120**	530	180	120	281	138	112	47.1
×ISO-P150	**135.160**	600	250	190	300	125	95	58.1
ISO-P200×ISO-P 75	**209.480**	585	159	95	301	178	135	73.2
×ISO-P100	**221.620**	620	194	130	321	178	152	77.8
×ISO-P150	**252.980**	680	254	190	335	160	130	87.7
×ISO-P200	**299.680**	750	324	260	375	162	130	104.8

スッポンMPX ロングMP-P-T
水道配水用ポリエチレン管



略称/**S-MPX-MP-P-LT**

呼び径	定価	各部寸法			メネジ寸法	製品重量(kg)
		L1	C1	l		
ISO-P 75×50A	**34.210**	306	132	72	Rc2	10.5
ISO-P100×50A	**49.540**	316	89~102~114	100	Rc2	18.6
ISO-P150×50A	**81.800**	350	87~98~109	115	Rc2	34.4

※特殊フランジ品の価格に関してはP80を参照して下さい。
※フランジ接合材に関してはP153を参照して下さい。

スッポンMPX MP-TF 標準 RF形

水道配水用ポリエチレン管



略称/S-MPX-MP-TF

呼び径	定価	各部寸法				フランジ(RF)	製品重量(kg)
		L1	L2	L3	I		
ISO-P 50× 50	35,830	329	101	65	140	JIS10	9.5
× 75	42,890	329	101	65	140	JIS7.5	12.6
ISO-P 75× 50	40,470	402	156	70	165	JIS10	15.1
× 75	47,210	427	181	95	135	JIS7.5	17.3
ISO-P100× 50	58,590	417	131	79	150	JIS10	22.5
× 75	65,500	437	151	84	150	JIS7.5	24.0
×100	78,470	467	181	129	150		26.1
ISO-P150× 50	95,710	480	130	70	185	JIS10	40.0
× 75	101,650	505	155	86	185	JIS7.5	42.3
×100	111,460	530	180	120	185		44.7
×150	116,880	575	225	165	210		49.2
ISO-P200× 75	210,150	585	159	95	220		80.7
ISO-P250× 75	435,870	643	193	110	290		101.9

※特殊フランジの場合はご指定下さい。

スッポンMPX MP-TF台付 標準 RF形

水道配水用ポリエチレン管



略称/S-MPX-MP-TF台付

呼び径	定価	各部寸法					フランジ(RF)	製品重量(kg)
		L1	L2	L3	I	J		
ISO-P 50×50	46,320	329	101	65	140	225	JIS10	13.5
×75	53,380	329	101	65	140	225	JIS7.5	16.6
ISO-P 75×50	50,050	402	156	70	165	260	JIS10	20.6
×75	56,790	427	181	95	135	230	JIS7.5	23.0
ISO-P100×75	75,080	437	151	84	150	265		30.8
ISO-P150×75	111,230	505	155	86	185	330		48.2
ISO-P200×75	219,730	585	159	95	220	405		88.9

※特殊フランジの場合はご指定下さい。

スッポンMPX MP-TF-U台付 標準 RF形

水道配水用ポリエチレン管

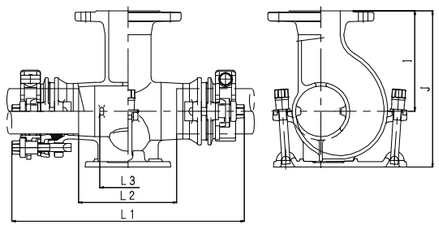

略称/S-MPX-MP-TF-U台付

呼び径	定価	各部寸法					フランジ(RF)	製品重量(kg)
		L1	L2	L3	I	J		
ISO-P 75×75	97,830	444	198	112	200	310	JIS7.5	24.7
ISO-P100×75	127,550	454	168	112	180	300		33.0
ISO-P150×75	171,770	542	192	112	205	355		52.9
ISO-P200×75	296,790	670	244	180	240	415		95.6

※特殊フランジの場合はご指定下さい。

※特殊フランジ品の価格に関してはP80を参照して下さい。
※フランジ接合材に関してはP153を参照して下さい。

スッポンMPX 水道配水用ポリエチレン管(ISO-P)用

スッポンMPX MP-BF 標準 RF形

水道配水用ポリエチレン管



略称/S-MPX-MP-BF

呼び径	定価	各部寸法				フランジ(RF)	製品重量(kg)
		L1	L2	L3	I		
ISO-P75×90°	46,040	251	128	85	170	JIS7.5	13.6

※特殊フランジの場合はご指定下さい。

スッポンMPX MP-BF台付 標準 RF形

水道配水用ポリエチレン管



略称/S-MPX-MP-BF台付

呼び径	定価	各部寸法					フランジ(RF)	製品重量(kg)
		L1	L2	L3	I	J		
ISO-P50×(F)75×90°	50,950	192	78	60	140	225	JIS7.5	14.4
ISO-P75×90°	53,840	251	128	85	170	265		18.0

※特殊フランジの場合はご指定下さい。

スッポンMPX MPメカ形キャップⅡ

水道配水用ポリエチレン管

仮締めの場合



略称/S-MPX-MP-CAPⅡ

呼び径	定価		各部寸法			製品重量(kg)
	プラグ本締め	プラグ仮締め	L1	L2	プラグ	
ISO-P 50	15,320	15,130	144	42	25A	3.7
ISO-P 65	20,230	20,050	148	55		4.7
ISO-P 75	21,150	20,900	146	47	50A	5.3
ISO-P100	29,860	29,630	175	67		9.2
ISO-P150	48,690	48,460	212	70		18.8
ISO-P200	105,010	104,780	247	78		35.7
ISO-P250	203,210	202,980	268	91		51.4
ISO-P300	近日発売					

※ISO-P65の性能はスッポンMPXとは異なります。

スッポンMPX ショートMP-B 11 1/4°

水道配水用ポリエチレン管



略称/**S-MPX-MP-BS 11 1/4°**

呼び径	定価	各部寸法			製品重量(kg)
		L1	L2	L3	
ISO-P 50×11 1/4°	**21.050**	141	27	9	7.0
ISO-P 75×11 1/4°	**28.090**	176	53	10	10.5
ISO-P100×11 1/4°	**40.970**	186	43	17	17.8
ISO-P150×11 1/4°	**70.170**	228	53	23	36.5
ISO-P200×11 1/4°	**176.880**	280	67	35	67.5

スッポンMPX ショートMP-B 22 1/2°

水道配水用ポリエチレン管



略称/**S-MPX-MP-BS 22 1/2°**

呼び径	定価	各部寸法			製品重量(kg)
		L1	L2	L3	
ISO-P 50×22 1/2°	**21.640**	144	30	12	7.2
ISO-P 75×22 1/2°	**29.110**	175	52	14	10.6
ISO-P100×22 1/2°	**41.950**	192	49	23	18.0
ISO-P150×22 1/2°	**75.690**	237	62	32	37.1
ISO-P200×22 1/2°	**178.200**	290	77	45	71.6

スッポンMPX ショートMP-B 45°

水道配水用ポリエチレン管



略称/**S-MPX-MP-BS 45°**

呼び径	定価	各部寸法			製品重量(kg)
		L1	L2	L3	
ISO-P 50×45°	**22.820**	150	36	18	7.4
ISO-P 75×45°	**30.360**	185	62	24	10.7
ISO-P100×45°	**46.380**	205	62	36	17.7
ISO-P150×45°	**81.040**	258	83	53	37.1
ISO-P200×45°	**185.810**	315	102	70	73.4

スッポンMPX ショートMP-B 90°

水道配水用ポリエチレン管



略称/**S-MPX-MP-BS 90°**

呼び径	定価	各部寸法			製品重量(kg)
		L1	L2	L3	
ISO-P 50×90°	**24.100**	168	54	36	7.6
ISO-P 75×90°	**32.770**	211	88	50	11.6
ISO-P100×90°	**48.640**	240	97	71	19.5
ISO-P150×90°	**90.100**	313	138	108	40.0
ISO-P200×90°	**200.240**	380	167	135	76.5

スッポンMPX MP-V

水道配水用ポリエチレン管×
塩ビ・鋼管/JIS-P(ポリ管)/SUS管



略称/**S-MPX-MP-V**

呼び径	定価	呼び径	定価	呼び径	定価	各部寸法				製品重量(kg)
	V側塩ビ・鋼管用		V側JIS-P(ポリ管)用		V側SUS管用	L1	L2			
							MAX	標準	MIN	
ISO-P 50×V 50	**23.610**	ISO-P 50×JIS-P 50	**24.390**	ISO-P 50×SUS 50	**24.390**	267	24	**20**	3	6.6
ISO-P 65×V 65	**26.560**	ISO-P 65×JIS-P 65	**27.490**	ISO-P 65×SUS 65	**27.490**	278	20	-	6	7.6
ISO-P 75×V 75	**28.630**	ISO-P 75×JIS-P 75	**29.630**	ISO-P 75×SUS 75	**29.630**	292	35	**20**	4	8.7
ISO-P100×V100	**42.950**	ISO-P100×JIS-P100	**44.230**	ISO-P100×SUS100	**44.230**	313	27	**20**	4	15.6
ISO-P150×V150	**69.040**	ISO-P150×JIS-P150	**70.740**	ISO-P150×SUS150	**70.740**	359	29	**25**	6	27.9
ISO-P200×V200	**132.640**	ISO-P200×JIS-P200	**137.780**	ISO-P200×SUS200	**137.780**	430	32	**25**	8	47.6
ISO-P250×V250	**262.570**	–	–	–	–	579	114	-	49	81.0

注)L2MAXはパイプ挿入量基準を基にして算出。 注)L2標準は異種管接続用施工手順の面間寸法。 注)L2MINは可とうしても干渉しない最小寸法。
※ISO-P65の性能はスッポンMPXとは異なります。

スッポンMPX ロングMP-V

水道配水用ポリエチレン管×
塩ビ・鋼管/JIS-P(ポリ管)/SUS管



略称/**S-MPX-MP-VL**

呼び径	定価	呼び径	定価	各部寸法			製品重量(kg)
	V側塩ビ・鋼管用		V側JIS-P(ポリ管)用	L1	L2		
					MAX	MIN	
ISO-P 50×V 50	**27.950**	ISO-P 50×JIS-P 50	**28.730**	363	132	3	7.6
ISO-P 75×V 75	**32.840**	ISO-P 75×JIS-P 75	**33.840**	387	130	4	10.9
ISO-P100×V100	**48.900**	ISO-P100×JIS-P100	**50.180**	401	115	4	18.0
ISO-P150×V150	**79.410**	ISO-P150×JIS-P150	**81.110**	444	114	6	29.2

注)L2MAXはパイプ挿入量基準を基にして算出。 注)L2MINは可とうしても干渉しない最小寸法。

スッポンMPX MP-V-K

水道配水用ポリエチレン管×
塩ビ・鋼管/JIS-P(ポリ管)/SUS管



略称/**S-MPX-MP-V-K**

呼び径	定価	呼び径	定価	各部寸法		製品重量(kg)
	V側塩ビ・鋼管用		V側JIS-P(ポリ管)用	L1	L2	
ISO-P 50×V 40	**23.120**	ISO-P 50×JIS-P 40	**23.790**	247	19	5.0
ISO-P 75×V 40	**27.480**	ISO-P 75×JIS-P 40	**28.150**	266	29	6.6
×V 50	**29.870**	×JIS-P 50	**30.650**	318	51	8.6
×V 65	**33.140**	×JIS-P 65	**34.070**	336	69	9.2
ISO-P100×V 50	**37.300**	ISO-P100×JIS-P 50	**38.080**	339	52	12.3
×V 75	**42.220**	×JIS-P 75	**43.220**	327	30	13.0
ISO-P150×V 75	**55.670**	ISO-P150×JIS-P 75	**56.670**	401	72	25.9
×V100	**67.310**	×JIS-P100	**68.590**	405	62	26.7

スッポンMPX MV-P-K

塩ビ・鋼管/JIS-P(ポリ管)/SUS管×
水道配水用ポリエチレン管



略称/**S-MPX-MV-P-K**

呼び径	定価	呼び径	定価	各部寸法		製品重量(kg)
	V側塩ビ・鋼管用		V側JIS-P(ポリ管)用	L1	L2	
V 75×ISO-P 50	**31.030**	JIS-P 75×ISO-P 50	**32.030**	303	35	8.3
V100×ISO-P 50	**39.810**	JIS-P100×ISO-P 50	**41.090**	322	40	12.2
×ISO-P 75	**42.220**	×ISO-P 75	**43.500**	331	40	13.0
V150×ISO-P 75	**48.770**	JIS-P150×ISO-P 75	**50.470**	360	52	17.9
×ISO-P100	**60.390**	×ISO-P100	**62.090**	385	57	21.4
V200×ISO-P 75	**77.600**	JIS-P200×ISO-P 75	**82.740**	460	132	32.0

スッポンMPX MP-T-V

水道配水用ポリエチレン管×塩ビ・鋼管/JIS-P(ポリ管)(分岐部)



略称/**S-MPX-MP-T-V**

呼び径	定価 V側塩ビ・鋼管用	呼び径	定価 V側JIS-P(ポリ管)用	各部寸法 L1	L2	L3	l1	l2	l3	製品重量 (kg)
☆ (本管)ISO-P 50×V40 (枝部)	37,350	☆ (本管)ISO-P 50×JIS-P40 (枝部)	38,020	318	90	54	155	56	40	9.4
☆ (本管) ×V50 (枝部)	37,630	☆ (本管) ×JIS-P50 (枝部)	38,410	344	116	80	171	54	40	10.5
(本管)ISO-P 75×V40 (枝部)	46,900	(本管)ISO-P 75×JIS-P40 (枝部)	47,570	392	146	60	188	74	58	13.2
(本管) ×V50 (枝部)	46,520	(本管) ×JIS-P50 (枝部)	47,300	402	156	70	207	63	50	15.0
(本管) ×V75 (枝部)	48,970	(本管) ×JIS-P75 (枝部)	49,970	432	186	100	221	67	50	16.1
(本管)ISO-P100×V50 (枝部)	61,330	(本管)ISO-P100×JIS-P50 (枝部)	62,110	432	146	94	222	78	65	23.6
(本管) ×V75 (枝部)	64,300	(本管) ×JIS-P75 (枝部)	65,300	462	176	124	236	82	65	24.2
☆ (本管)ISO-P150×V50 (枝部)	104,710	☆ (本管)ISO-P150×JIS-P50 (枝部)	105,490	460	110	50	246	129	115	38.9
(本管) ×V75 (枝部)	110,150	(本管) ×JIS-P75 (枝部)	111,150	510	160	100	266	112	95	41.7

☆本体はMD本体と兼用です。そのため枝部の挿入量が異なります。

スッポンMPX MV-T-P

塩ビ・鋼管/JIS-P(ポリ管)×水道配水用ポリエチレン管(分岐部)



略称/**S-MPX-MV-T-P**

呼び径	定価 V側塩ビ・鋼管用	呼び径	定価 V側JIS-P(ポリ管)用	各部寸法 L1	L2	L3	l1	l2	l3	製品重量 (kg)
☆ (本管)V 50×ISO-P50 (枝部)	37,630	☆ (本管)JIS-P 50×ISO-P50 (枝部)	39,190	342	108	80	172	58	40	11.2
(本管)V 75×ISO-P50 (枝部)	46,520	(本管)JIS-P 75×ISO-P50 (枝部)	48,520	412	104	70	192	78	60	14.6
(本管) ×ISO-P75 (枝部)	48,970	(本管) ×ISO-P75 (枝部)	50,970	442	134	100	216	93	50	16.0
(本管)V100×ISO-P75 (枝部)	64,300	(本管)JIS-P100×ISO-P75 (枝部)	66,860	460	124	100	231	108	65	22.8
(本管)V150×ISO-P75 (枝部)	110,150	(本管)JIS-P150×ISO-P75 (枝部)	113,550	508	138	100	256	133	90	33.9

☆本体はMD本体と兼用です。そのため枝部の挿入量が異なります。

スッポンMPX MP-A

水道配水用ポリエチレン管×石綿管1種(接合部、切管部兼用)/鋳鉄管インチ管75・100



略称/**S-MPX-MP-A**

呼び径	定価	各部寸法 L1	L2 MAX	L2 MIN	製品重量 (kg)
ISO-P 50×A 50	26,930	263	27	6	7.4
ISO-P 75×A 75	33,420	287	34	7	10.0
ISO-P100×A100	51,140	303	19	9	15.5
ISO-P150×A150	76,210	355	28	14	27.6
ISO-P200×A200	161,130	430	37	18	54.5

注)A側受口は分解して組み立てて下さい。
注)L2MAXは、パイプ挿入量を基にして算出。MINは、可とう(MA:可とう角3度)しても干渉しない最小寸法。

スッポンMPX ショートMP-V-B 11 1/4°

水道配水用ポリエチレン管×塩ビ・鋼管/JIS-P(ポリ管)/SUS管

呼び径50・75

呼び径100・150





略称/**S-MPX-MP-V-BS 11 1/4°**

呼び径	定価 V側塩ビ・鋼管用	呼び径	定価 V側JIS-P(ポリ管)用	各部寸法 L1(Lv1)	L2(Lv2)	L3(Lv3)	L1'(Lp1)	L2'(Lp2)	L3'(Lp3)	製品重量 (kg)
ISO-P 50×V 50×11 1/4°	21,050	ISO-P 50×JIS-P 50×11 1/4°	21,830	140	23	9	141	27	9	6.9
ISO-P 75×V 75×11 1/4°	28,090	ISO-P 75×JIS-P 75×11 1/4°	29,090	181	27	10	176	53	10	10.5
◎ISO-P100×V100×11 1/4°	74,320	◎ISO-P100×JIS-P100×11 1/4°	75,600	361	218	159	186	43	17	25.5
◎ISO-P150×V150×11 1/4°	120,770	◎ISO-P150×JIS-P150×11 1/4°	122,470	396	241	181	228	53	23	44.6

◎翌日以降出荷品

スッポンMPX ショートMP-V-B 22 1/2°

水道配水用ポリエチレン管×塩ビ・鋼管/JIS-P(ポリ管)/SUS管

呼び径50・75

呼び径100・150





略称/**S-MPX-MP-V-BS 22 1/2°**

呼び径	定価 V側塩ビ・鋼管用	呼び径	定価 V側JIS-P(ポリ管)用	各部寸法 L1(Lv1)	L2(Lv2)	L3(Lv3)	L1'(Lp1)	L2'(Lp2)	L3'(Lp3)	製品重量 (kg)
ISO-P 50×V 50×22 1/2°	21,640	ISO-P 50×JIS-P 50×22 1/2°	22,420	143	26	12	144	30	12	6.7
ISO-P 75×V 75×22 1/2°	29,110	ISO-P 75×JIS-P 75×22 1/2°	30,110	180	26	14	175	52	14	10.8
◎ISO-P100×V100×22 1/2°	75,300	◎ISO-P100×JIS-P100×22 1/2°	76,580	367	224	165	192	49	23	26.0
◎ISO-P150×V150×22 1/2°	126,290	◎ISO-P150×JIS-P150×22 1/2°	127,990	405	250	190	237	62	32	45.8

◎翌日以降出荷品

スッポンMPX ショートMP-V-B 45°

水道配水用ポリエチレン管×塩ビ・鋼管/JIS-P(ポリ管)/SUS管



略称/**S-MPX-MP-V-BS 45°**

呼び径	定価 V側塩ビ・鋼管用	呼び径	定価 V側JIS-P(ポリ管)用	各部寸法 Lp1	Lp2	Lp3	Lv1	Lv2	Lv3	製品重量 (kg)
ISO-P 50×V 50×45°	25,350	ISO-P 50×JIS-P 50×45°	26,130	150	36	18	175	31	18	7.5
ISO-P 75×V 75×45°	33,760	ISO-P 75×JIS-P 75×45°	34,760	185	62	24	190	36	24	10.5
ISO-P100×V100×45°	51,540	ISO-P100×JIS-P100×45°	52,820	205	62	36	214	46	34	17.9
ISO-P150×V150×45°	90,040	ISO-P150×JIS-P150×45°	91,740	258	83	53	254	69	50	33.6

スッポンMPX ショートMP-V-B 90°

水道配水用ポリエチレン管×塩ビ・鋼管/JIS-P(ポリ管)/SUS管



略称/**S-MPX-MP-V-BS 90°**

呼び径	定価 V側塩ビ・鋼管用	呼び径	定価 V側JIS-P(ポリ管)用	各部寸法 Lp1	Lp2	Lp3	Lv1	Lv2	Lv3	製品重量 (kg)
ISO-P 50×V 50×90°	26,790	ISO-P 50×JIS-P 50×90°	27,570	172	58	40	197	53	40	7.9
ISO-P 75×V 75×90°	36,400	ISO-P 75×JIS-P 75×90°	37,400	211	88	50	216	62	50	11.4
ISO-P100×V100×90°	52,230	ISO-P100×JIS-P100×90°	53,510	240	97	71	249	81	69	19.8
ISO-P150×V150×90°	97,000	ISO-P150×JIS-P150×90°	98,700	313	138	108	302	117	98	34.7

スッポンMPX MP-D

水道配水用ポリエチレン管×
ダクタイル鋳鉄管(75～150)・内外面被覆鋼管



略称/S-MPX-MP-D

呼び径	定価	各部寸法				製品重量(kg)
		L1	L2			
			MAX	標準	MIN	
□ ISO-P 50×D 50	25,410	261	30	-	3	6.4
ISO-P 50× S50	33,840	273	32	-	3	6.9
ISO-P 75×D 75	32,770	283	33	20	4	9.3
ISO-P100×D100	49,180	291	18	10	5	15.3
ISO-P150×D150	71,840	367	32	20	7	30.9

注)L2MAXはパイプ挿入量基準を基にして算出。
注)L2標準は異種管接続用施工手順の面間寸法。
注)L2MINは可とうしても干渉しない最小寸法。
注)S-MPX-MP-D ISO-P50×S50は配ポリ50×S50形ダクタイル鉄管の接続です。
□配ポリ50×T形鋳鉄管50の接続はスッポンMPX MP-V(P75)をご利用下さい。

スッポンMPX MP-I

水道配水用ポリエチレン管×ダクタイル鋳鉄管



略称/S-MPX-MP-I

呼び径	定価	各部寸法				製品重量(kg)
		L1	L2			
			MAX	標準	MIN	
ISO-P200×C200	146,150	414	23	-	10	46.2
ISO-P250×C250	261,160	459	50	-	12	お問い合わせ下さい

注)L2MAXはパイプ挿入量基準を基にして算出。
注)L2標準は異種管接続用施工手順の面間寸法。
注)L2MINは可とうしても干渉しない最小寸法。

スッポンMPX MP-CⅡ

水道配水用ポリエチレン管×ダクタイル鋳鉄管



略称/S-MPX-MP-CⅡ

呼び径	定価	各部寸法					製品重量(kg)
		L1	L2	L3	L4	D	
ISO-P 75× 75(C)	28,840	431	308	265	250	93	8.9
ISO-P100×100(C)	38,290	436	293	267	250	118	13.4
ISO-P150×150(C)	64,630	480	305	275	250	169	24.7

スッポンMPX MP-CⅡ-K

水道配水用ポリエチレン管×ダクタイル鋳鉄管



略称/S-MPX-MP-CⅡ-K

呼び径	定価	各部寸法					製品重量(kg)
		L1	L2	L3	L4	D	
ISO-P50× 75(C)	22,380	387	273	250	160	93	6.8
×100(C)	28,090	412	298	250	175	118	7.2

スッポンMPX MI-P-K

ダクタイル鋳鉄管×水道配水用ポリエチレン管





略称/S-MPX-MI-P-K

呼び径	定価	各部寸法			製品重量(kg)
		L1	L2	L3	
C150×ISO-P100	65,950	367	64	48	30.8

スッポンMPX MD-P-K

ダクタイル鋳鉄管・内外面被覆鋼管×水道配水用ポリエチレン管



略称/S-MPX-MD-P-K

呼び径	定価	各部寸法		製品重量(kg)
		L1	L2	
D 75×ISO-P 50	25,660	278	37	8.0
D100×ISO-P 50	34,500	313	69	11.7
×ISO-P 75	40,110	312	59	12.4
D150×ISO-P 50	54,720	353	79	24.5
×ISO-P 75	54,380	378	95	21.5
×ISO-P100	65,930	387	84	24.5

スッポンMPX MP-D-K

水道配水用ポリエチレン管×S50形ダクタイル鉄管・内外面被覆鋼管



略称/S-MPX-MP-D-K

仕様 呼び径	定価	各部寸法		製品重量(kg)
		L1	L2	
ISO-P 50×D40	22,800	247	34	4.6
□ISO-P 75×D50	31,030	297	57	8.2
ISO-P 75×S50	36,090	307	57	8.5
ISO-P100×D50	39,810	312	52	11.7

注)S-MPX-MP-D-K ISO-P75×S50は配ポリ75×S50形ダクタイル鉄管の接続です。
□配ポリ75×T形鋳鉄管50の接続はスッポンMPX MP-V-K(P75)をご利用下さい。

スッポンMPX MD-T-P

ダクタイル鋳鉄管(75・100)・内外面被覆鋼管×水道配水用ポリエチレン管(分岐部)



略称/S-MPX-MD-T-P

呼び径	定価	各部寸法						製品重量(kg)
		L1	L2	L3	l1	l2	l3	
□ 本管D 50×ISO-P50枝部	37,630	342	108	80	172	58	40	10.2
本管D 75×ISO-P50枝部	46,520	347	93	67	190	76	58	13.8
本管D100×ISO-P50枝部	48,640	382	122	92	212	98	80	18.6

□T形鋳鉄管50×配ポリ50(分岐部)の接続はスッポンMPX MV-T-P(P76)をご利用下さい。

スッポンMPX ショートMP-D-B

水道配水用ポリエチレン管×ダクタイル鋳鉄管(75～150)・内外面被覆鋼管





略称/S-MPX-MP-D-BS 45°

呼び径	定価	各部寸法						製品重量(kg)
		Lp1	Lp2	Lp3	Ld1	Ld2	Ld3	
□ISO-P 50×D 50×45°	22,820	150	36	27	149	32	29	7.1
ISO-P 75×D 75×45°	30,360	194	71	28	169	42	29	10.9
ISO-P100×D100×45°	46,380	205	62	36	180	50	35	18.1
ISO-P150×D150×45°	81,040	255	80	50	225	65	49	33.6

略称/S-MPX-MP-D-BS 90°

呼び径	定価	各部寸法						製品重量(kg)
		Lp1	Lp2	Lp3	Ld1	Ld2	Ld3	
□ISO-P 50×D 50×90°	24,100	168	54	36	167	50	36	7.4
ISO-P 75×D 75×90°	32,770	227	104	61	201	74	61	11.4
ISO-P100×D100×90°	48,640	240	97	71	213	83	68	18.5
ISO-P150×D150×90°	90,100	307	132	102	273	113	97	37.0

□配ポリ50×内外面被覆鋼管50の接続になります。配ポリ50×T形鋳鉄管50の接続はスッポンMPX MP-V-B(P77)をご利用下さい。
※11 1/4°、22 1/2°についてはお問い合わせ下さい。