

THグリップ

FCD製 塩ビ管用離脱防止金具



塩ビ管用離脱防止金具THグリップは、塩ビ管をソフトにグリップし、しっかり拔出しを防止するため、合成樹脂とSUSバンドを組み合わせた、特殊ウェッジリングを使用しています。また、本体は2ツ割で、施工性、性能、共に優れた製品です。

特長

- 簡単に取り付けできる2ツ割です。
- 呼び径40～200の組立ボルト・ナットの締め付けは、メタルタッチでトルク管理不要です。
- 呼び径250～300の組立ボルト・ナットの締付トルクは80N・m～100N・mです。
- THグリップLⅡ型（耐震形管用）の呼び径50～100の組立ボルト・ナットの締付トルクは60N・m、呼び径150の締付トルクは100N・mです。

THグリップL型（TH-30L）〈ゴム輪形用〉



〈ゴム輪形（JWWA K 129, K 130）用離脱防止金具〉



呼び径	価格(円)	数量/ケース	寸法 (mm)		性能 許容水圧 (MPa)
			B	L	
40	12,950	10	142	180	2.0
50	13,490	10	154	190	2.0
75	13,810	5	187	220	2.0
100	15,360	4	216	250	1.6
125	23,010	2	253	265	1.5
150	23,940	2	283	280	1.5
200	38,020	1	357	335	0.7
250	77,850	1	430	418	1.3
300	106,100	1	500	480	1.2

THグリップLⅡ型（TH-11LⅡ）〈ゴム輪ロング受口形用〉


〈ゴム輪ロング受口形（JWWA K 129, K 130）用離脱防止金具〉（耐震形管用）



呼び径	価格(円)	寸法 (mm)		
		A	B	L
50	14,880	160	140	260
75	16,200	210	170	270
100	17,330	240	200	275
150	28,270	365	260	280

■ THグリップ I 型 (TH-30I) 〈ゴム輪形用〉


〈ゴム輪形 (JWWA K 129, K 130) 用離脱防止金具〉

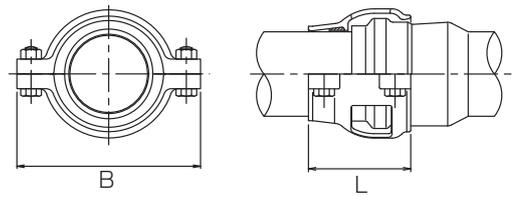

呼び径	価格(円)	数量/ケース	寸法 (mm)		性能 許容水圧 (MPa)
			B	L	
50	11,990	12	161	115	2.0
75	12,830	6	207	127	2.0
100	14,250	6	245	137	1.6
125	19,870	3	277	142	1.3
150	21,120	2	316	148	1.1



※呼び径40と呼び径200以上はL型になります。

■ THグリップ II 型 (TH-30II) 〈TS形用〉

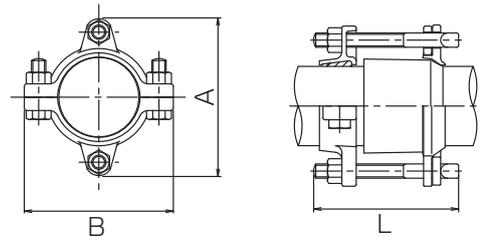


呼び径	価格(円)	寸法 (mm)			性能 許容水圧 (MPa)
		A	B	L	
50	14,140	152	136	141	1.6
75	14,530	178	166	176	1.2
100	15,080	206	199	176	0.9
125	20,260	238	228	176	0.8
150	21,220	274	258	230	0.6

■ THグリップシンプル型 (TH-30II) 〈TS形ソケット用〉

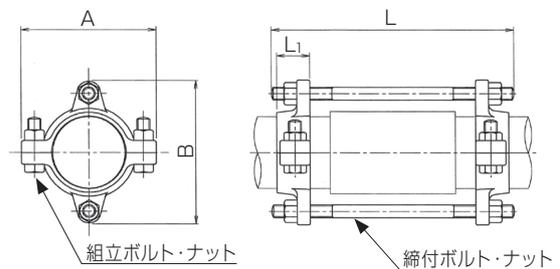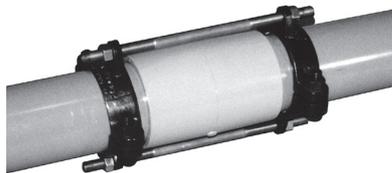

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)				性能 許容水圧 (MPa)
		A	B	L ₁	L	
50	22,310	136	152	35	260	1.6
75	22,920	166	178	41	300	1.2
100	23,870	199	206	41	350	0.9
125	32,030	228	238	53	400	0.8
150	39,350	258	274	53	470	0.6
200	57,610	330	337	53	720	0.5


■ TH グリップシンプル型 (TH-30ⅡR) 〈ゴム輪形ソケット用〉

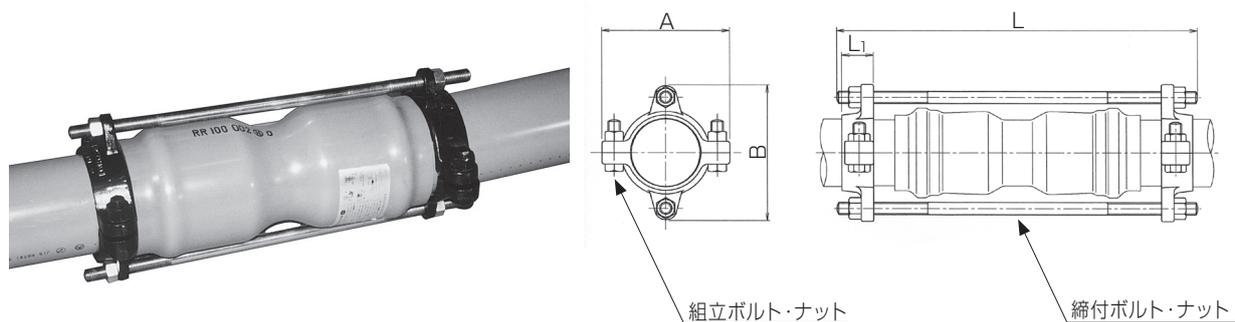

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)				性能 許容水圧 (MPa)
		A	B	L ₁	L	
50	24,150	136	152	35	430	1.6
75	24,980	166	178	41	470	1.2
100	25,760	199	206	41	470	0.9
125	33,830	228	238	53	510	0.8
150	40,000	258	274	53	550	0.6
200	57,410	330	337	53	700	0.5


塩ビ管用継手

■ TH グリップシンプル型 (TH-30ⅡR) 〈ゴム輪形径違いソケット用〉

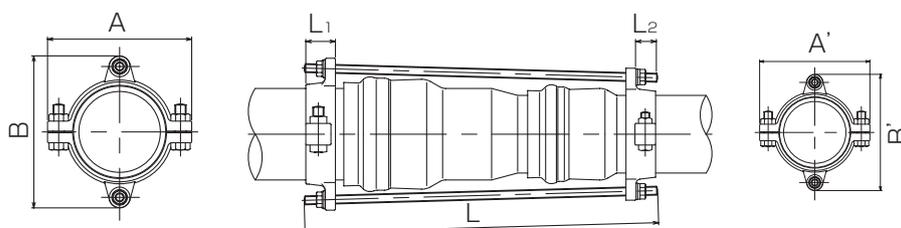

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)							性能 許容水圧 (MPa)
		A	B	L ₁	A'	B'	L ₂	L	
75× 50	28,240	166	178	41	136	152	35	500	1.2
100× 75	29,190	199	206	41	166	178	41	540	0.9
125×100	34,240	228	238	53	199	206	41	580	0.8
150×100	37,810	258	274	53	199	206	41	650	0.6
150×125	42,450	258	274	53	228	238	53	640	0.6
200×150	48,710	330	337	53	258	274	53	770	0.5

■ TH グリップ片面用 (TH-30Ⅱ) 〈異形管用(ツメ付)〉

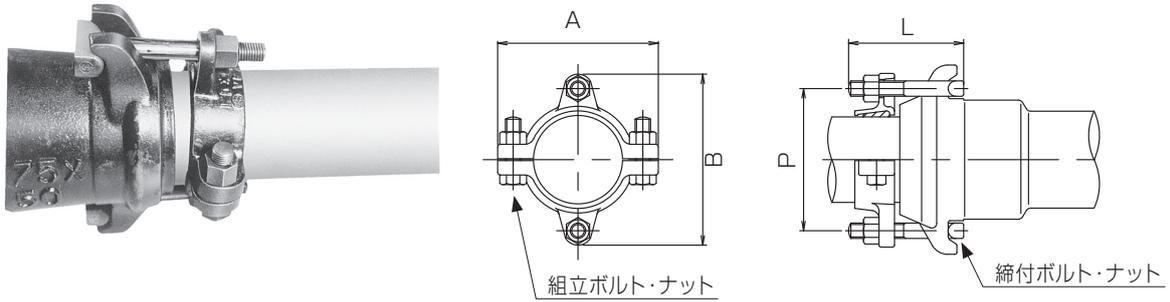

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)				性能 許容水圧 (MPa)
		A	B	L	P	
50	10,550	136	152	116	106	1.6
75	10,910	166	178	136	148	1.2
100	11,260	199	206	136	176	0.9
125	15,090	228	238	136	206	0.8
150	15,870	258	274	140	236	0.6
200	24,700	330	337	180	299	0.5

THキャップ (TH-30C) FCD製 塩ビ管管末用キャップ



呼び径	価格(円)			寸法 (mm)		プラグ
	THキャップ	THグリップI型	合計	L ₁	L	
40	3,250	11,560	14,810	62	74	1"-1
50	5,320	11,990	17,310	62	81	
75	6,820	12,830	19,650	62	81	
100	9,450	14,250	23,700	65	84	
125	10,200	19,870	30,070	68	87	
150	12,340	21,120	33,460	70	89	

※内面エポキシ樹脂粉体塗装 (JWWA G112) 価格です。
 ※THキャップはTHグリップI型とセットでご使用ください。
 ※呼び径40THグリップI型はキャップ専用です。

V-KING(s) (VK-00)

FCD製 塩ビ管・鋼管用継手

V-KING(s)は、施工の際、本体と押輪を解体し再度組み立てる必要がなく、パイプを挿し込みボルトを締めるだけの画期的な構造で、特別な技術を必要とせず、誰でも容易に施工できる継手です。

特長

●施工時間を大幅に短縮

管を手で挿入し、ボルト・ナットをメタルタッチまで締めるだけの簡単施工。継手の解体、組立、管の面取り、滑剤の塗布、締付トルクの管理などのわずらわしい作業は一切不要です。

●完全な水密性

水密性が高く、接合(施工)性抜群の独自の新型ゴム輪を採用。


●高いグリップ力

ステンレス製の抜け止めリングがしっかりと管をグリップ。硬質塩化ビニル管の最高使用圧力0.75MPaに対して安全率4～5が見込める十分な離脱防止力を保有しています。


●十分な伸縮性・可とう性

ステンレス製の抜け止めリングが押輪の中で管の動きに合わせてスムーズに移動(伸縮性、可とう性ともにJWWA性能基準を大きくクリア)し、管路のストレスを吸収します。

伸縮性

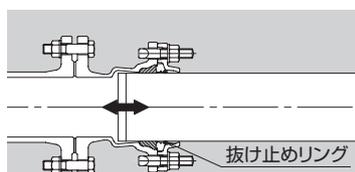

可とう性

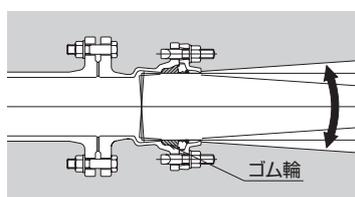

●抜群の耐食性

製品のイメージを一新、内外面粉体塗装で耐食性は抜群です。又、塩ビ管(鋼管)側のボルト・ナットは耐食性に優れたフッ素樹脂コーティングを施しています。

施工方法

管の面取り、滑剤の塗布不要

管に標線を入れ、受口に管を手で挿入します。

挿し込む




仮固定スペーサー取り外し

仮固定スペーサーを取り外します。




トルク管理不要

締付ボルト・ナットをメタルタッチまで締め付けます。(右側は締め付け完了状態です。)

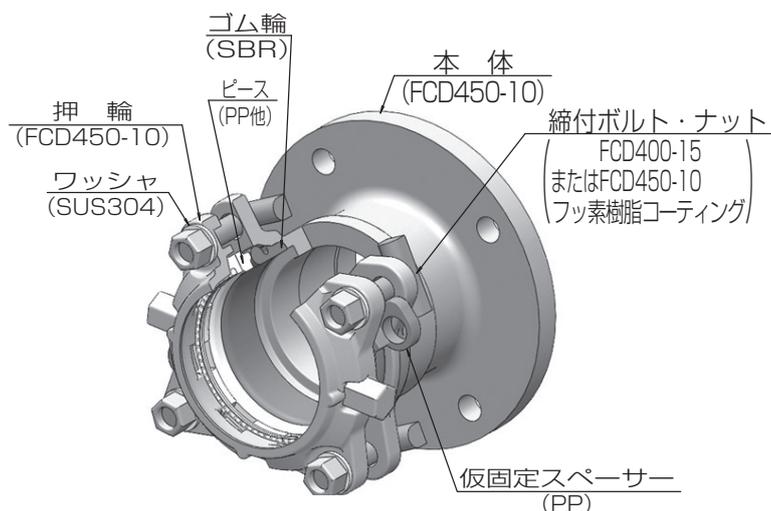

V-KING(s) (VK-00)

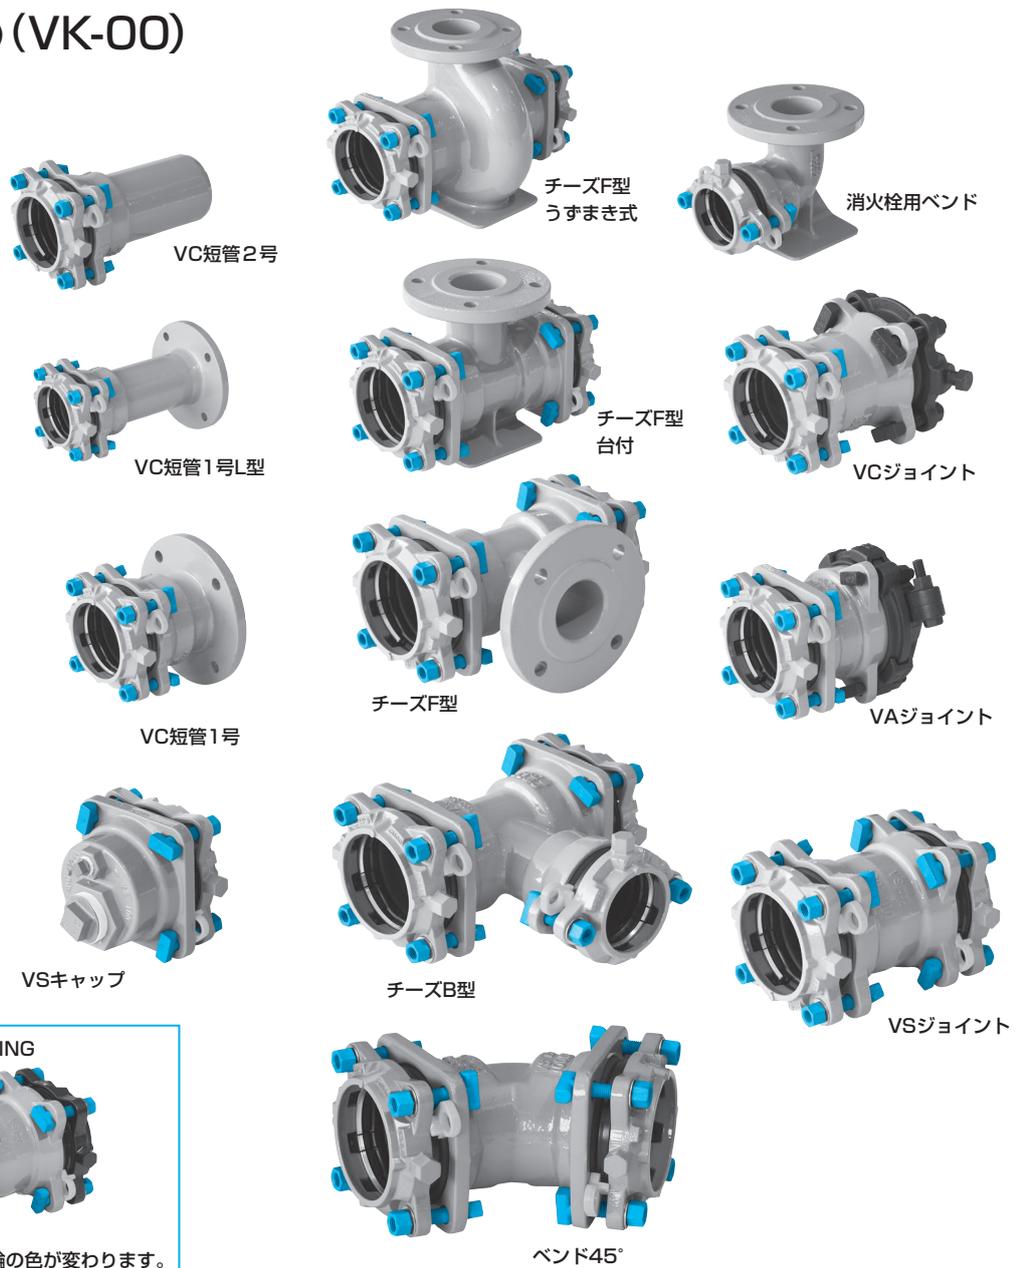

塩ビ管用継手

性能

呼び径	離脱防止性能 (MPa)		最大曲げ角度 (度)	最大移動量 (mm)
	VP・SP	VU		
40	4.0以上	1.5以上	5	16
50	4.0以上	1.5以上	5	17
75	4.0以上	1.5以上	5	19
100	4.0以上	1.5以上	5	19
125	4.0以上	1.5以上	5	19
150	4.0以上	1.5以上	5	25
200	3.0以上	1.5以上	4	25

共通仕様

※ステンレス鋼管にはステンレス鋼管用V-KINGをご使用ください。
 ※給水ポリエチレン管呼び径50にもステンレスコアを併用することにより使用可能です。
 ※その他特殊仕様は、お問い合わせ願います。


呼び径	ステンレスコア価格(円)
50	7,240 (1個)

V-KING(s) VSジョイント (VK-00VS)

●塩ビ管(鋼管)と塩ビ管(鋼管)との接合金具



呼び径	価格(円)	寸法 (mm)		
		L ₁	L	有効長
40	17,550	120	230	10
50	20,240	120	230	10
75	25,370	130	230	10
100	39,670	140	240	14
150	59,160	160	305	17
200	97,610	180	320	17

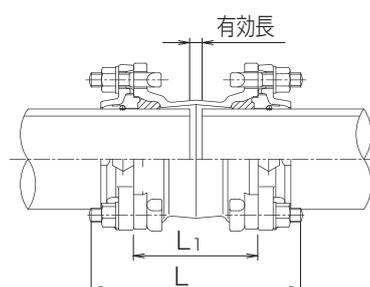


塩ビ管用継手

V-KING(s) VSジョイント片落 (VK-00VS)

●塩ビ管(鋼管)と塩ビ管(鋼管)との接合金具

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)		
		L ₁	L	有効長
50×40	24,050	123	230	13.0
75×50	30,980	132	235	17.0
100×50	39,270	143	250	25.0
100×75	41,160	141	245	18.0
150×50	53,610	186	315	59.5
150×75	57,890	191	315	59.5
150×100	63,010	162	285	27.5
200×50	73,690	210	335	73.5
200×75	85,610	215	335	73.5
200×100	90,270	207	330	62.5
200×150	98,890	182	325	29.0




V-KING VSジョイント (TH-00VS)

- 塩ビ管(鋼管)と塩ビ管(鋼管)との接合金具



呼び径	価格(円)	寸法 (mm)		
		L ₁	L	有効長
50	24,400	232	340	82
75	30,150	254	355	104
100	46,480	274	375	128
125	63,340	286	390	106
150	68,440	308	460	125




塩ビ管用継手

V-KING VSジョイント片落 (TH-00VS)

- 塩ビ管(鋼管)と塩ビ管(鋼管)との接合金具

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)		
		L ₁	L	有効長
75× 50	34,300	260	365	110.0
100× 50	43,710	280	385	132.0
100× 75	45,770	280	380	132.0
125×100	66,800	300	400	137.0
150× 50	59,610	310	440	143.5
150× 75	64,360	310	435	143.5
150×100	70,060	310	435	145.5
150×125	81,660	310	435	128.5
200×125	108,700	270	395	88.5

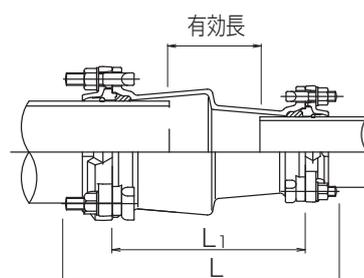


V-KING(s) VCジョイント (VK-00VC)

●塩ビ管(鋼管)と鋳鉄管との接合金具

呼び径	価格(受口K形)(円)	寸法 (mm)		
		L ₁	L	有効長
50	27,350	120	230	17.0
75	31,780	145	270	5.0
100	41,660	150	275	7.0
150	59,320	160	310	8.5
200	82,190	170	320	8.5

※鋳鉄管側は従来通りのメカ接合で施工してください。

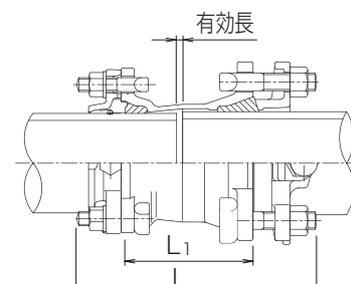


V-KING(s) VCジョイント片落 (VK-00VC)

●塩ビ管(鋼管)と鋳鉄管との接合金具

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)		
		L ₁	L	有効長
CIP 75x 50 VP	35,780	147	275	12.0
100x 50	42,790	153	285	18.0
100x 75	45,320	151	280	11.0
150x 50	64,530	186	315	51.0
150x 75	66,440	191	320	51.0
150x100	73,590	162	290	19.0
200x 75	80,990	205	335	65.0
200x100	101,070	198	330	55.0
200x150	106,190	182	335	30.5

※鋳鉄管側は従来通りのメカ接合で施工してください。




S50形管用 V-KING(s) VCジョイント

●塩ビ管(鋼管)とS50形管との接合金具

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)		
		L ₁	L	有効長
S50x VP50	56,240	165	218	15.0

※S50形管用押輪、および接合用部材は別途お買い求め願います。

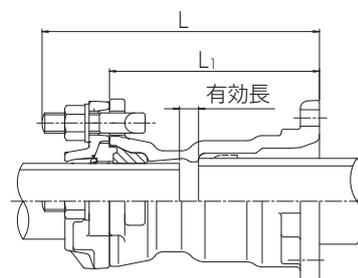


V-KING(s) VC短管1号 (VK-001)

●塩ビ管(鋼管)と水道用フランジとの接合金具



呼び径	価格(円)		寸法 (mm)		
	7.5RFフランジ価格	フランジ10K穴加工価格	L ₁	L	有効長
50	20,350	—	114	170	59.0
75	26,800	34,800	131	185	71.0
100	34,850	42,850	136	190	73.0
150	51,910	59,910	146	220	74.5
200	85,750	94,750	165	235	83.5

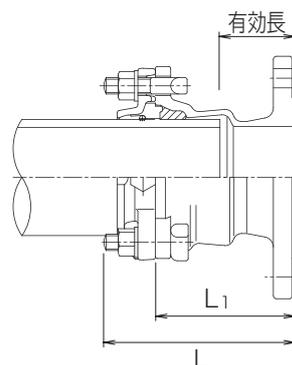

※フランジはRF (7.5K) 仕様です。
 ※フランジ呼び径50は10K仕様です。
 ※呼び径125についてはお問い合わせ願います。


塩ビ管用継手

V-KING(s) VC短管1号片落 (VK-001)

●塩ビ管(鋼管)と水道用フランジとの接合金具



呼び径	価格(円)		寸法 (mm)		
	7.5RFフランジ価格	フランジ10K穴加工価格	L ₁	L	有効長
フランジ50× 40 ^V / _P 変口	19,920	—	112	165	57.0
75× 50	24,550	32,550	120	175	65.0
100× 75	33,580	41,580	131	185	71.0
150× 100	48,240	56,240	136	190	73.0
200× 150	79,100	88,100	146	220	74.5

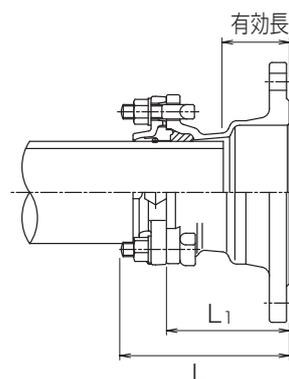


※フランジはRF (7.5K) 仕様です。
 ※フランジ呼び径50は10K仕様です。

V-KING(s) VC短管1号L型 (VK-00IL)

●塩ビ管(鋼管)と水道用フランジとの接合金具



呼び径	価格(円)		寸法 (mm)		
	7.5RFフランジ価格	フランジ10K穴加工価格	L ₁	L	有効長
50	23,680	—	300	355	245.0
75	36,420	44,420	300	350	240.0
100	44,080	52,080	300	350	237.0
150	67,600	75,600	300	375	228.5
200	104,720	113,720	300	370	218.5




※フランジはRF (7.5K)仕様です。 ※フランジ呼び径50は10K仕様です。
※呼び径125についてはお問い合わせ願います。

V-KING(s) VC短管2号 (VK-00II)

●塩ビ管(鋼管)と鋳鉄管K形・T形受口との接合金具



呼び径	価格(円)		寸法 (mm)		
	VC短管2号	K形特殊押輪付	L ₁	L	有効長
75	20,440	28,960	245	295	185.0
100	30,560	40,600	250	300	187.0
150	43,890	59,000	260	335	188.5

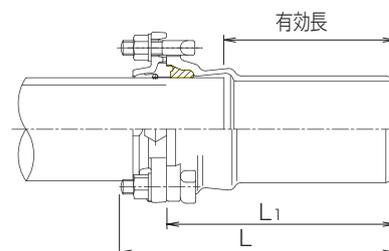


※K形特殊押輪は附属品を含んだ価格です。

V-KING(s) VC短管2号片落 (VK-00II)

●塩ビ管(鋼管)と鋳鉄管K形・T形受口との接合金具



呼び径	価格(円)		寸法 (mm)		
	VC短管2号片落	K形特殊押輪付	L ₁	L	有効長
CIP 挿入 75×50 V.P 受口	19,970	28,490	240	295	185
100×50	24,290	34,330	240	295	185



※K形特殊押輪は附属品を含んだ価格です。


V-KING(s) ベンド (VK-00B)

●塩ビ管(鋼管)用曲管

■ベンド11¼°

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)		
		L ₁	L	有効長
40	19,390	75	130	20.0
50	21,880	75	130	20.0
75	27,850	80	130	20.0
100	42,560	88	140	25.0
150	66,920	104	180	32.5
200	100,090	121	195	39.5


※呼び径125についてはお問い合わせ願います。



■ベンド22½°

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)		
		L ₁	L	有効長
40	19,610	83	140	28.0
50	22,570	84	140	29.0
75	28,940	90	140	30.0
100	44,850	93	145	30.0
150	73,630	112	185	40.5
200	103,760	131	205	49.5


※呼び径125についてはお問い合わせ願います。



■ベンド45°

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)		
		L ₁	L	有効長
40	20,850	100	155	45.0
50	23,780	102	155	47.0
75	30,310	112	165	52.0
100	48,520	105	155	42.0
150	77,670	129	205	57.5
200	113,800	153	225	71.5


※呼び径125についてはお問い合わせ願います。

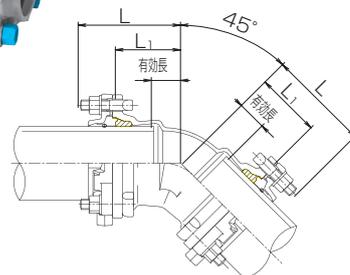

■ベンド90°

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)		
		L ₁	L	有効長
40	23,290	146	200	91.0
50	26,440	150	205	95.0
75	34,110	169	220	109.0
100	50,970	136	190	73.0
150	87,350	174	250	102.5
200	120,400	213	285	131.5

※呼び径125についてはお問い合わせ願います。




V-KING(s) チーズB型 (VK-00TB)

●塩ビ管(鋼管)用三受T字管

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)					
		L ₁	L	H ₁	H	有効長1	有効長2
40× 40	36,870	268	375	134	190	158.0	79.0
50× 40	41,460	270	380	138	195	160.0	83.0
50× 50	41,440	282	390	141	195	172.0	86.0
75× 50	48,430	288	390	157	210	168.0	102.0
75× 75	50,970	316	420	158	210	196.0	98.0
100× 50	61,840	204	305	179	235	78.0	124.0
100× 75	67,160	229	330	181	235	103.0	121.0
100×100	79,810	254	355	136	190	128.0	73.0
150× 50	87,740	224	370	200	255	81.0	145.0
150× 75	89,350	249	395	204	255	106.0	144.0
150×100	102,440	274	420	161	215	131.0	98.0
150×150	113,660	324	470	171	245	181.0	99.5
200× 50	130,990	244	385	224	280	81.0	169.0
200× 75	141,030	269	410	228	280	106.0	168.0
200×100	145,210	294	435	194	245	131.0	131.0
200×150	160,110	344	485	197	270	181.0	125.5
200×200	190,030	394	535	207	280	231.0	125.5

※呼び径125についてはお問い合わせ願います。

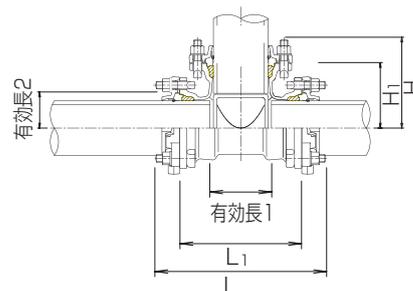


V-KING チーズS型 (TH-00TS)

●塩ビ管(鋼管)用ネジ付T字管 (鋼管ネジ込み用)




呼び径	価格(円)	寸法 (mm)			
		L ₁	L	H ₁	有効長
75×50	48,130	318	420	125	168
100×50	59,480	338	440	140	192
150×50	83,950	372	525	165	189
200×50	135,440	324	470	190	141



V-KING(s) チーズF型 (VK-00TF)

●塩ビ管(鋼管)用フランジ付T字管

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)			
		L ₁	L	H ₁	有効長
50× 50	40,050	280	390	95	170
75× 50	44,910	288	390	115	168
75× 75	49,160	316	420	135	196
100× 50	60,780	204	305	135	78
100× 75	67,020	229	330	150	103
100×100	74,800	254	355	150	128
150× 50	87,300	224	370	170	81
150× 75	96,280	249	395	180	106
150×100	102,150	274	420	180	131
150×150	113,250	324	470	190	181
200× 50	132,210	244	385	200	81
200× 75	139,320	269	410	210	106
200×100	144,280	294	435	210	131
200×150	155,190	344	485	215	181
200×200	174,870	394	535	220	231

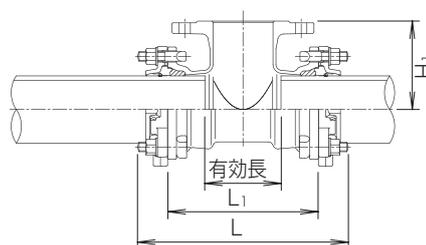

※フランジはRF (7.5K) 仕様です。
 ※フランジ呼び径50は10K仕様です。
 ※呼び径125についてはお問い合わせ願います。

塩ビ管用継手


V-KING チーズF型うずまき式 (TH-00U)

●塩ビ管(鋼管)用フランジ付うずまき式T字管
 ●浅層埋設に対応しています。

消火栓用




呼び径	価格(円)	寸法 (mm)				
		L ₁	L	H ₁	H	有効長
75×75	99,500	304	405	165	275	154
100×75	129,530	304	405	180	300	158
150×75	156,920	326	470	205	355	143
200×75	175,550	380	520	230	405	197

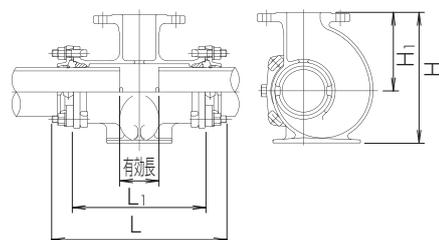

※フランジはRF (7.5K) 仕様です。

■V-KING(s) チーズF型台付 (VK-00TH)

●塩ビ管(鋼管)用フランジ付T字管

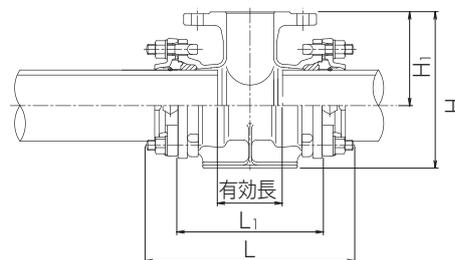


呼び径	価格(円)	寸法 (mm)				
		L ₁	L	H ₁	H	有効長
75×75	58,010	219	320	135	220	99
100×75	75,310	229	330	150	250	103
150×75	104,030	249	395	180	305	106
200×75	149,000	269	410	210	360	106

※フランジはRF (7.5K) 仕様です。
 ※呼び径125についてはお問い合わせ願います。

塩ビ管用継手

■V-KING 消火栓用ベンド (TH-00BH)

●塩ビ管(鋼管)用管末消火栓ベンド



呼び径	価格(円)	寸法 (mm)				
		L ₁	L	H ₁	H	有効長
75×90°	49,340	115	165	135	220	60

※フランジはRF (7.5K) 仕様です。


V-KING(s) VAジョイント (VK-00VA)

- 塩ビ管(鋼管)と石棉管(1種旧規格)との接合金具
- 石棉管の切管にも使用できます。



呼び径	価格(円)	寸法 (mm)		
		L ₁	L	有効長
50	23,710	115	230	10.0
75	29,810	120	230	10.0
100	45,250	125	235	12.0
150	67,620	150	285	23.5
200	96,090	180	345	8.5
VP 150×125 ACP	70,620	170	305	43.5

※呼び径125についてはお問い合わせ願います。
 ※石棉管側は従来の施工をしてください。

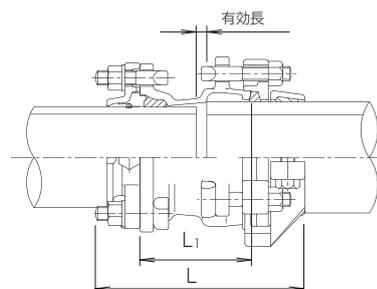


V-KING VSキャップ (TH-00C)

- 塩ビ管(鋼管)用メカニカル形帽



呼び径	価格(円)	寸法 (mm)			
		L ₁	L	プラグ	
				①	②
40	12,950	103	160	—	1"-1
50	14,620	103	160		
75	19,760	108	160	½"-1	2"-1
100	28,150	112	165		
125	31,540	113	165		
150	40,850	113	185		
200	58,980	120	190		

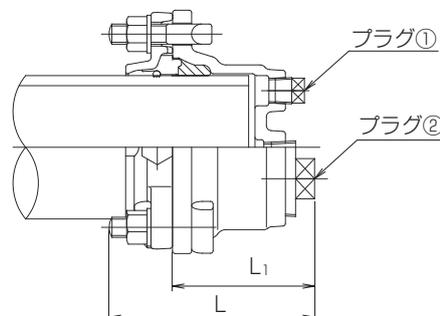


V-KING ソフト® (VK-01)

FCD製 V-KING付塩ビ管・鋼管用ソフトシール仕切弁

抜群の作業性、高い機能性を持つ塩ビ管継手の決定版V-KINGと浅層埋設対応型ソフトシール仕切弁が合体！フランジ接合を不要にして施工時間を短縮、トータルコストを低減したV-KINGソフトとなりました。

特長


- フランジ接合が不要で、施工時間を短縮
- 継手の解体や締付トルクの管理が不要
- 浅層埋設対応型
- 優れた弁体シール性
- 抜群の耐食性
- 完全な水密性
- 優れた離脱防止性能
- 十分な伸縮性、可とう性

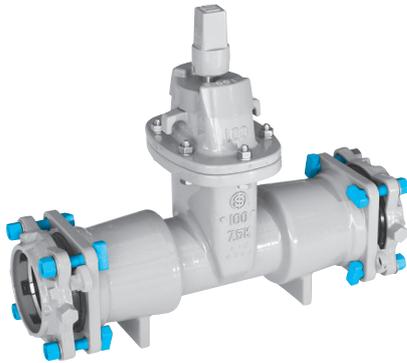




塩ビ管用継手



開度計付V-KINGソフト



呼び径50・75の場合

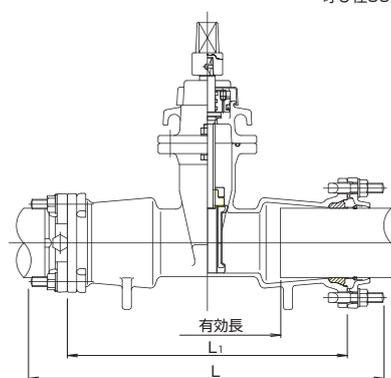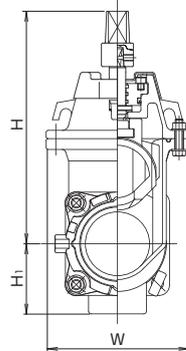

7.5K仕様

呼び径	価格(円)	開度計付価格(円)	寸法 (mm)						
			L ₁	L	H	H'	H ₁	W	有効長
50	117,120	125,120	360	470	280	325	65	164	210
75	136,400	144,400	425	525	315	360	86	192	275
100	164,900	172,900	460	560	365	405	110	222	314
150	261,240	273,240	570	720	440	495	135	290	387

※10K仕様も同一価格です。

V-KING ソフト 締め切り回転数

呼び径	回転数 (約)
50	15
75	14
100	19
150	20

V-KING(S) VSジョイント

呼び径	価格
40	22,590
50	25,280
75	30,410
100	49,750
150	74,120
200	112,570

V-KING(S) VCジョイント

呼び径	価格
50	33,810
75	42,660
100	57,060
150	82,340
200	105,210

V-KING(S)
VSジョイント片落

呼び径	価格
50 × 40	29,090
75 × 50	36,020
100 × 50	46,830
100 × 75	48,720
150 × 50	63,610
150 × 75	67,890
150 × 100	75,530
200 × 50	83,690
200 × 75	95,610
200 × 100	102,790
200 × 150	113,850

V-KING(S)
VCジョイント片落

呼び径	価格
75 × 50	46,660
100 × 50	55,670
100 × 75	58,200
150 × 50	82,590
150 × 75	84,500
150 × 100	94,170
200 × 75	99,050
200 × 100	121,650
200 × 150	129,210

V-KING(S) チーズB型

呼び径	価格
40 × 40	44,430
50 × 40	49,020
50 × 50	49,000
75 × 50	55,990
75 × 75	58,530
100 × 50	74,440
100 × 75	79,760
100 × 100	94,930
150 × 50	105,220
150 × 75	106,830
150 × 100	122,440
150 × 150	136,100
200 × 50	148,470
200 × 75	158,510
200 × 100	165,210
200 × 150	182,550
200 × 200	212,470

V-KING(S) チーズF型

呼び径	価格
50 × 50	45,090
75 × 50	49,950
75 × 75	54,200
100 × 50	70,860
100 × 75	77,100
100 × 100	84,880
150 × 50	102,260
150 × 75	111,240
150 × 100	117,110
150 × 150	128,210
200 × 50	147,170
200 × 75	154,280
200 × 100	159,240
200 × 150	170,150
200 × 200	189,830

V-KING(S) VC短管1号

呼び径	価 格	
	7.5RFフランジ	フランジ10K穴加工
50	22,870	—
75	29,320	37,320
100	39,890	47,890
150	59,390	67,390
200	93,230	102,230

V-KING(S) VC短管1号片落

呼び径	価 格	
	7.5RFフランジ	フランジ10K穴加工
50 × 40	22,440	—
75 × 50	27,070	35,070
100 × 75	36,100	44,100
150 × 100	53,280	61,280
200 × 150	86,580	95,580

V-KING(S) VC短管1号L型

呼び径	価 格	
	7.5RFフランジ	フランジ10K穴加工
50	26,200	—
75	38,940	46,940
100	49,120	57,120
150	75,080	83,080
200	112,200	121,200

V-KING(S) VC短管2号

呼び径	価 格	
	VC短管2号	K形特殊押輪付
75	22,960	39,840
100	35,600	56,000
150	51,370	82,020

V-KING(S) VC短管2号片落

呼び径	価 格	
	VC短管2号片落	K形特殊押輪付
75 × 50	22,490	39,370
100 × 50	26,810	47,210

V-KING(S) VAジョイント

呼び径	価格
50	31,790
75	37,910
100	57,580
150	83,470
200	110,570

V-KING(S)
VAジョイント片落

呼び径	価格
150 × 125	84,730

V-KING(S)
チーズF型台付

呼び径	価格
75 × 75	63,050
100 × 75	85,390
150 × 75	118,990
200 × 75	163,960

S50形管用V-KING(S)
VCジョイント

呼び径	価格
50	58,760

V-KING(S) ベンド

呼び径	価格
40 × 11 $\frac{1}{4}$ °	24,430
50 × 11 $\frac{1}{4}$ °	26,920
75 × 11 $\frac{1}{4}$ °	32,890
100 × 11 $\frac{1}{4}$ °	52,640
150 × 11 $\frac{1}{4}$ °	81,880
200 × 11 $\frac{1}{4}$ °	115,050
40 × 22 $\frac{1}{2}$ °	24,650
50 × 22 $\frac{1}{2}$ °	27,610
75 × 22 $\frac{1}{2}$ °	33,980
100 × 22 $\frac{1}{2}$ °	54,930
150 × 22 $\frac{1}{2}$ °	88,590
200 × 22 $\frac{1}{2}$ °	118,720
40 × 45°	25,890
50 × 45°	28,820
75 × 45°	35,350
100 × 45°	58,600
150 × 45°	92,630
200 × 45°	128,760
40 × 90°	28,330
50 × 90°	31,480
75 × 90°	39,150
100 × 90°	61,050
150 × 90°	102,310
200 × 90°	135,360

V-KING VSジョイント

呼び径	価格
50	29,440
75	35,190
100	56,560
125	73,420
150	83,400

V-KING VCジョイント

呼び径	価格
50	37,970
75	46,290
100	60,420
150	88,780

V-KING VSジョイント片落

呼び径	価格
75 × 50	39,340
100 × 50	51,270
100 × 75	53,330
125 × 100	76,880
150 × 50	69,610
150 × 75	74,360
150 × 100	82,580
150 × 125	94,180
200 × 125	121,220

V-KING VCジョイント片落

呼び径	価格
75 × 50	50,240
100 × 50	59,950
100 × 75	62,720
150 × 50	89,040
150 × 75	91,140
150 × 100	101,520
200 × 125	132,200

V-KING VC短管1号片落

呼び径	価格
75 × 50	30,920
100 × 75	39,460
150 × 100	58,100

V-KING VC短管1号

呼び径	価格	
	7.5RFフランジ	フランジ10K穴加工T頭付
50	24,220	-
75	32,590	55,310
100	44,310	67,030
125	55,740	84,940
150	66,470	95,670

※上記のフランジ10K穴加工価格には、SUS製T頭フランジボルト・ナット価格を含んでいます。

※T頭B/Nのサイズは、呼び径75・100はM16×65
呼び径125・150はM20×90です。

V-KING ベンド

呼び径	価格
50 × 11¼°	—
75 × 11¼°	—
100 × 11¼°	—
125 × 11¼°	68,890
150 × 11¼°	—
50 × 22½°	—
75 × 22½°	—
100 × 22½°	—
125 × 22½°	81,340
150 × 22½°	—
50 × 45°	—
75 × 45°	—
100 × 45°	—
125 × 45°	87,740
150 × 45°	—
50 × 90°	—
75 × 90°	—
100 × 90°	—
125 × 90°	95,900
150 × 90°	—

V-KING チーズS型

呼び径	価格
75 × 50	53,170
100 × 50	69,560
150 × 50	98,910
200 × 50	150,400

V-KING
チーズF型うずまき式

呼び径	価格
75 × 75	104,540
100 × 75	139,610
150 × 75	171,880
200 × 75	190,510

V-KING VSキャップ

呼び径	価格
40	15,470
50	17,140
75	22,280
100	33,190
125	36,580
150	48,330
200	66,460

V-KING VAジョイント

呼び径	価格
50	34,150
75	40,880
100	62,090
125	74,450
150	90,240

V-KING VAジョイント片落

呼び径	価格
150 × 125	91,780

V-KING 消火栓用ベンド

呼び径	価格
75 × 90°	51,860

V-KING チーズF型

呼び径	価格
50 × 50	—
75 × 50	—
75 × 75	—
100 × 50	—
100 × 75	—
100 × 100	—
125 × 50	95,100
125 × 75	100,940
125 × 100	112,920
150 × 50	—
150 × 75	—
150 × 100	—
150 × 150	—

V-KING VC短管2号

呼び径	価 格	
	VC短管2号	K形特殊押輪付
75	29,320	46,200
100	38,650	59,050
150	55,760	86,410

V-KING VC短管2号片落

呼び径	価 格	
	VC短管2号片落	K形特殊押輪付
75 × 50	24,490	41,370
100 × 50	29,240	49,640

V-KING VC短管1号L型

呼び径	価 格	
	7.5RFフランジ	フランジ10K穴加工
50	28,570	—
75	42,580	50,580
100	53,520	61,520
125	73,350	81,350
150	81,840	89,840

V-KING チーズB型

呼び径	価格
50 × 50	—
75 × 50	—
75 × 75	—
100 × 50	—
100 × 75	—
100 × 100	—
125 × 50	102,910
125 × 75	106,710
125 × 100	117,760
125 × 125	126,540
150 × 50	—
150 × 75	—
150 × 100	—
150 × 125	147,660
150 × 150	—

V-KING チーズF型台付

呼び径	価格
75 × 75	—
100 × 75	—
125 × 75	106,090
150 × 75	—

V-KING ソフト

呼び径	価格	開度計付価格
50	122,160	130,160
75	141,440	149,440
100	174,980	182,980
150	276,200	288,200