

2025年度

上水道製品価格表

◆鉄蓋・円形・角形レジンコンクリート下枳

◆ネジ式弁キョウ




◆省コスト鉄蓋付ユニット



イモノとレジンの創造カンパニー



平野鋳工株式会社

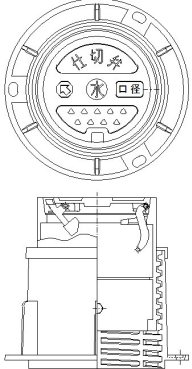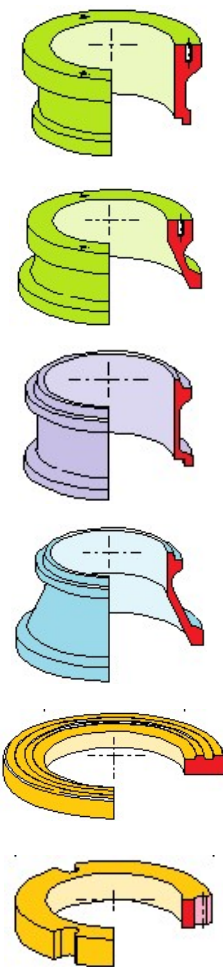
□ 円形 1 号鉄蓋ユニット(φ 250) 《HFJ1シリーズ》						
参 考 図	品 名		品 番	蓋径	価 格	備 考
	ハット式鉄蓋ユニット (口径取替式鉄蓋)		SQ25ET	φ 216	36,200	蓋RF-11E+受枠SH25Wセット
			SQ25T	φ 216	34,700	蓋RF-11+受枠SH25Wセット
	蓋	口径管種取替蓋	RF-11E	φ 216	14,400	カラー表示付
			RF-11	φ 216	12,900	カラー表示無
	受枠	標準	SH25W		21,800	φ 230/φ 360爪付標準受枠
爪無		SH25WD		21,100	φ 230/φ 360爪無受枠	
	ストローク式鉄蓋ユニット (口径取替式蓋/蝶番式)		SS25ET	φ 200	59,900	蓋RF-12E+受枠SS25Wセット
			SS25T	φ 200	58,100	蓋RF-12+受枠SS25Wセット
	ストローク式鉄蓋ユニット (標準蓋/蝶番式)		SS25E	φ 200	58,100	蓋RF-13E+受枠SS25Wセット
			SS25	φ 200	56,300	蓋RF-13+受枠SS25Wセット
	蓋	口径管種取替蓋 (蝶番式)	RF-12E	φ 200	12,900	カラー表示付
			RF-12	φ 200	11,100	カラー表示無
		標準蓋(蝶番式)	RF-13E	φ 200	11,100	カラー表示付
			RF-13	φ 200	9,300	カラー表示無
	受枠	標準	SS25W		47,000	φ 220/φ 340標準受枠
□ 円形 1 号レジンコンクリート部材(φ 250) 《HFJ1シリーズ》						
参 考 図	品名	品 番	高さ	外径	価 格	備 考
	上部壁	1A15(BL)-RB25A	150	φ 340	11,600	
		1A15-RB25A	150	φ 360	12,100	JWWA規格対応 緊結ボルト仕様
	上下壁	1AC15(BL)-RB25CA	150	φ 340	13,800	
		1AC15-RB25CA	150	φ 360	15,600	JWWA規格対応 緊結ボルト仕様
		1AC30(BL)-RB25CA	300	φ 340	20,700	
	中部壁	1AC30-RB25CA	300	φ 360	21,100	JWWA規格対応 緊結ボルト仕様
		1B10-RB25B	100	φ 314	6,700	JWWA規格対応
		1B15-RB25B	150	φ 314	9,400	
		1B20-RB25B	200	φ 314	10,000	JWWA規格対応
	下部壁	1B30-RB25B	300	φ 314	13,400	JWWA規格対応
		1C20-RB25C	200	φ 314	13,400	
		1C30-RB25C	300	φ 314	15,200	JWWA規格対応
	底板	1P40-RB25P	40	φ 550	17,300	JWWA規格対応
	調整 リング	1K3-RB25K	30	φ 360	7,200	
		1K5-RB25K	50	φ 360	7,600	JWWA規格対応
		1K10-RB25K	100	φ 360	13,800	JWWA規格対応
	調整 リング 再生 樹脂製	1K1P-RB25K	10	φ 360	4,600	緊結ボルト仕様
		1K1P-RB25K3%	勾配	φ 360	4,400	緊結ボルト仕様・勾配対応
		1K1P-RB25K5%	勾配	φ 360	4,600	緊結ボルト仕様・勾配対応
		1K3P-RB25K	30	φ 360	6,700	緊結ボルト仕様
		1K5P-RB25K	50	φ 360	7,000	緊結ボルト仕様
		1K3PS-RB25K	30	φ 360	7,300	外爪仕様
		1K5PS-RB25K	50	φ 360	8,800	外爪仕様
円形スラブ(再生樹脂製)		HSD-1	55	φ 576	9,400	
2 分割スラブ(コンクリート製)		SR-C1	70		14,800	250x700の 2 枚組
		SR-CS	65		17,800	210x500の 2 枚組

参 考 図	品 名	品 番	高 さ	価 格	備 考	
	ハット式鉄蓋ユニット (口径取替式鉄蓋)	SQ35ET	150	51,100	蓋RF-21E+受枠SH35Wセット	
		SQ35T	150	49,300	蓋RF-21+受枠SH35Wセット	
	蓋	口径管種取替蓋	RF-21E	30	20,000	カラー表示付
			RF-21	30	18,200	カラー表示無
	受枠	標準	SH35W	150	31,100	φ336/φ480爪付標準受枠


参 考 図	品名	品 番	外径	高さ	価 格	備 考	
	上部壁	1/2A15-RB25/35A	φ 340/φ 420	150	20,900	1/2号中継上部壁緊結ボルト仕様	
		2A15-RB35A	φ 480	150	24,200	JWWA規格対応 緊結ボルト仕様	
	上下部壁	2AC15-RB35CA	φ 480	150	24,600	緊結ボルト仕様	
		2AC30-RB35CA	φ 480	300	29,600	JWWA規格対応 緊結ボルト仕様	
	中部壁	2B10-RB35B	φ 418	100	9,800	JWWA規格対応	
		2B15-RB35B	φ 418	150	15,400		
		2B20-RB35B	φ 418	200	18,200	JWWA規格対応	
		2B30-RB35B	φ 418	300	24,400	JWWA規格対応	
	下部壁	2C30-RB35C	φ 418	300	25,000	JWWA規格対応	
	底板	2P40-RB35P	φ 650	40	19,400	JWWA規格対応	
	調整リング	2K3-RB35K	φ 480	30	8,700		
		2K5-RB35K	φ 480	50	11,800	JWWA規格対応	
	調整リング	再生樹脂製	2K1P-RB35K	φ 480	10	5,500	緊結ボルト仕様
		2K1P-RB35K3%	φ 480	勾配	6,100	緊結ボルト仕様・勾配対応	
		2K1P-RB35K5%	φ 480	勾配	7,500	緊結ボルト仕様・勾配対応	
		2K3P-RB35K	φ 480	30	9,200	緊結ボルト仕様	
		2K5P-RB35K	φ 480	50	11,100	緊結ボルト仕様	
		2K5P-RB35K(外爪)	φ 480	50	11,100		
1/2号変換ジョイント板		HV-35	φ 460	9	10,300	円形1号ストローク式鉄蓋用	

参 考 図	品 名	品 番	価 格	備 考
	SUS製(二面割)	3KBS12-75	2,300	緊結ボルト 3本セット (寸切ボルト+ナット+角ワッシャ)
	円形1号2号兼用	3KBS12-110	2,500	
	緊結ボルトナットセット	3KBS12-150	2,800	
	SUS製(二面割)	3KBS16-80	3,400	
	円形3号4号兼用	3KBS16-110	4,000	
	緊結ボルトナットセット	3KBS16-150	4,400	

参 考 図	品 名	品 番	高 さ	価 格	備 考	
	空気弁標準鉄蓋ユニット	S50E-1	100	98,200	蓋RF-31E+受枠SH50Wセット	
	消火栓標準鉄蓋ユニット	S50E-2	100	98,200	蓋RF-32E+受枠SH50Wセット	
	消防車柄鉄蓋ユニット	S50E-3	100	99,600	蓋RF-33E+受枠SH50Wセット	
	蓋	空気弁標準蓋	RF-31E	40	58,400	カラー表示付
		消火栓標準蓋	RF-32E	40	58,400	カラー表示付
		消防車柄蓋	RF-33E	40	59,800	カラー表示付
	受 枠	標準	SH50W	100	39,800	φ 516/φ 660爪付標準受枠
爪無		SH50WD	100	37,000	φ 516/φ 660爪無受枠	

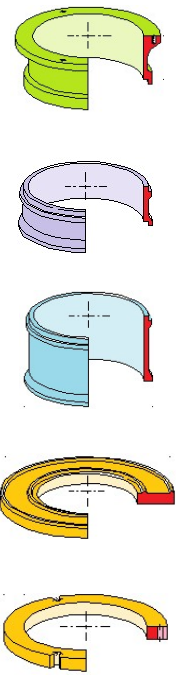□ 円形3号レジンコンクリート部材(φ500)《HFJ3シリーズ》						
参考図	品 名		品 番	高さ	価 格	備 考
	上部壁	3A20-RB50A	φ 660	200	36,900	JWWA規格対応 ボルト緊結有り
	上下部壁	3AC20-RB50CA	φ 660	200	37,200	ボルト緊結有り
	中部壁	3B10-RB50B	φ 574	100	16,200	JWWA規格対応
		3B15-RB50B	φ 574	150	20,800	JWWA規格対応
		3B20-RB50B	φ 574	200	21,500	JWWA規格対応
		3B30-RB50B	φ 574	300	28,400	JWWA規格対応
	下部壁	3C10-RB50C	φ 574	100	16,300	
		3C20-RB50C	φ 574	200	17,800	JWWA規格対応
		3C30-RB50C	φ 574	300	24,000	JWWA規格対応
	底板	3P40-RB50P	φ 700	40	23,200	JWWA規格対応
	調整 リング	3K3-RB50K	φ 664	30	18,200	
		3K5-RB50K	φ 664	50	20,000	JWWA規格対応
	再生 樹脂製 調整 リング	3K1P-RB50K	φ 664	10	13,000	緊結ボルト仕様
		3K1P-RB50K3%	φ 664	勾配	14,400	緊結ボルト仕様・勾配対応
		3K1P-RB50K5%	φ 664	勾配	17,800	緊結ボルト仕様・勾配対応
		3K3P-RB50K	φ 664	30	21,600	緊結ボルト仕様
		3K5P-RB50K	φ 664	50	23,600	緊結ボルト仕様

□ 円形4号鉄蓋ユニット(φ600)《HFJ4シリーズ》						
参考図	品 名		品 番	高さ	価 格	備 考
	空気弁標準鉄蓋ユニット		S60E-1	100	176,400	蓋RF-41E+受枠SH60Wセット
	消火栓標準鉄蓋ユニット		S60E-2	100	176,400	蓋RF-42E+受枠SH60Wセット
	消防車柄鉄蓋ユニット		S60ET-3	100	184,600	蓋RF-43E+受枠SH60Wセット
	蓋	空気弁標準蓋	RF-41E	40	95,000	カラー表示付
		消火栓標準蓋	RF-42E	40	95,000	カラー表示付
		消防車柄蓋	RF-43E	40	103,200	カラー表示付
	受 枠	標準(爪無)	SH60WD	100	81,400	φ 516/φ 660爪無標準受枠

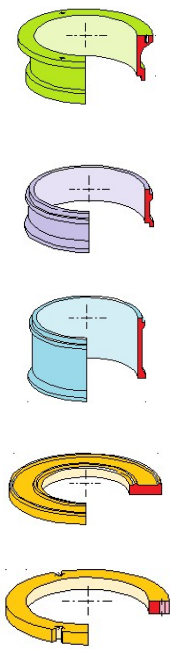□ 円形4号レジンコンクリート部材(φ600)《HFJ4シリーズ》						
参考図	品名	品 番	外径	高さ	価 格	備 考
	上部壁	3/4A20-RB50/60A	φ 660/φ 684	200	45,400	3/4号中継上部壁緊結ボルト仕様
		4A20-RB60A	φ 684	200	49,400	JWWA規格対応 緊結ボルト仕様
	上下部壁	4AC20-RB60CA	φ 684	200	55,700	JWWA規格対応 緊結ボルト仕様
	中部壁	4B10-RB60B	φ 684	100	22,300	
		4B15-RB60B	φ 684	150	34,000	
		4B20-RB60B	φ 684	200	35,400	JWWA規格対応
		4B30-RB60B	φ 684	300	37,500	JWWA規格対応
	下部壁	4C10-RB60C	φ 684	100	22,300	
		4C20-RB60C	φ 684	200	25,200	JWWA規格対応
		4C30-RB60C	φ 684	300	32,000	JWWA規格対応
	底板	4P40-RB60P	φ 800	40	32,500	JWWA規格対応
	再生 樹脂製 調整 リング	4K1P-RB60K	φ 684	10	15,000	緊結ボルト仕様
		4K1P-RB60K3%	φ 684	勾配	19,600	緊結ボルト仕様・勾配対応
		4K1P-RB60K5%	φ 684	勾配	23,200	緊結ボルト仕様・勾配対応
		4K3P-RB60K	φ 684	30	26,700	緊結ボルト仕様
		4K5P-RB60K	φ 684	50	31,100	緊結ボルト仕様

□ ネジ式弁管用蓋一覽

A/Cシリーズ兼用蓋

【鎖式】

B/Dシリーズ兼用蓋

【蝶番式】

Hシリーズ蓋

【鎖式】

TF-A1鉄蓋



TF-A3鉄蓋



TF-A5鉄蓋



TF-B1鉄蓋



TF-H1六角蓋



TF-A2鉄蓋



TF-A4鉄蓋



TF-B2鉄蓋



TF-H2六角蓋



品 番	蓋径	蓋高さ	蝶番・鎖	価 格	備 考
TF-A1-E	φ 190	50	鎖式	12,200	A/Cシリーズ兼用蓋(色付・○水・口径取替・鎖式)
TF-A2-E	φ 190	50	鎖式	10,200	A/Cシリーズ兼用蓋(色付○水・鎖式)
TF-A3-E	φ 190	50	鎖式	10,200	A/Cシリーズ兼用蓋(色付○水・鎖式)
TF-A4-E	φ 190	50	鎖式	10,200	A/Cシリーズ兼用蓋(色付○水・鎖式)
TF-A5-E	φ 190	50	鎖式	10,500	A/Cシリーズ兼用蓋(色付○水・口径表示・鎖式)
TF-B1-E	φ 190	50	蝶番式	12,200	B/Dシリーズ兼用蓋(色付○水・口径取替・蝶番式)
TF-B2-E	φ 190	50	蝶番式	10,200	B/Dシリーズ兼用蓋(色付○水・蝶番式)
TF-H1-E	六角対辺187	50	鎖式	10,200	Hシリーズ蓋(色付・鎖式)
TF-H2-E	六角対辺187	50	鎖式	10,200	Hシリーズ蓋(色付・○水・鎖式)

□ネジ式弁管 《HVBシリーズ》専用部材


品 名	品番	調整範囲	価 格	備 考
弁管継手	HV-66	380~550	33,000	上筒と下筒の間に入れる継ぎ足し用継手
嵩上げ台座	2C-4A	200	10,500	コンクリートブロック台座Φ350xH200






□ネジ式弁管 《HVBシリーズ》専用部材



品 名	品番	仕様	価 格
コンクリート製嵩上げ平板	ER-1	300x500x60	6,400
土砂流入防止パッキン	P1		1,800
砂落ち防止中蓋(A・T・H用)	N1	鋳鉄製	7,000
回転工具	NK-3	A・Cシリーズ用	29,200
	NK-4	B・Dシリーズ用	29,000



【嵩上げ台座】



2 C - 4 A


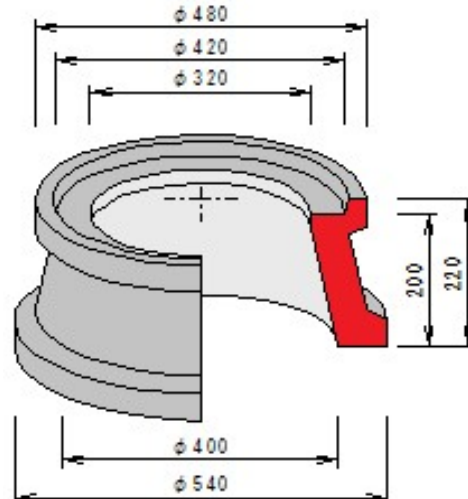


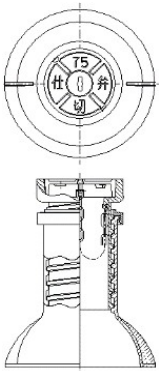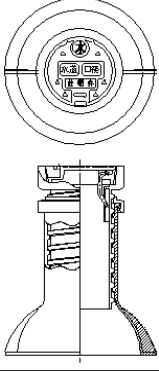□ ネジ式弁蓋 《HVB-Aシリーズ》鎖式・鉄蓋/土砂流入防止パッキン付					
参 考 図	品 番	上筒H	下筒H	価 格	備 考
	HVB-A 1 L-A□	584mm	630mm	71,800	【一般口径用 鎖式】 鉄蓋、土砂流入防止パッキン付 (底板は別途価格) *左記品名の□には、蓋番号を表示 例 TF-A1の場合□に1を表示します
	HVB-A 1 -A□	384mm	630mm	68,700	
	HVB-A 2 -A□	384mm	500mm	65,600	
	HVB-A 3 -A□	384mm	410mm	63,400	
	HVB-A 4 -A□	259mm	310mm	60,800	
	HVB-AS1L-A□	584mm	530mm	79,600	【大口径用 鎖式】 鉄蓋、土砂流入防止パッキン付 (底板は別途価格) *左記品名の□には、蓋番号を表示 例 TF-A1の場合□に1を表示します
	HVB-AS1-A□	384mm	530mm	76,500	
	HVB-AS2L-A□	384mm	343mm	75,300	
	HVB-AS2-A□	259mm	343mm	73,700	
	HVB-B 1 L-B□	584mm	630mm	71,800	【一般口径用 蝶番式】 鉄蓋、土砂流入防止パッキン付 (底板は別途価格) *左記品名の□には、蓋番号を表示 例 TF-B1の場合□に1を表示します
	HVB-B 1 -B□	384mm	630mm	68,700	
	HVB-B 2 -B□	384mm	500mm	65,600	
	HVB-B 3 -B□	384mm	410mm	63,400	
	HVB-B 4 -B□	259mm	310mm	60,800	
	HVB-BS1L-B□	584mm	530mm	79,600	【大口径用 蝶番式】 鉄蓋、土砂流入防止パッキン付 (底板は別途価格) *左記品名の□には、蓋番号を表示 例 TF-B1の場合□に1を表示します
	HVB-BS1-B□	384mm	530mm	76,500	
	HVB-BS2L-B□	384mm	343mm	75,300	
	HVB-BS2-B□	259mm	343mm	73,700	
	HVB-C 1 L-A□	584mm	630mm	76,500	【一般口径用 除雪タイプ・鎖式】 鉄蓋、土砂流入防止パッキン付 (底板は別途価格) *左記品名の□には、蓋番号を表示 例 TF-A1の場合□に1を表示します
	HVB-C 1 -A□	384mm	630mm	74,000	
	HVB-C 2 -A□	384mm	500mm	70,900	
	HVB-C 3 -A□	384mm	410mm	68,700	
	HVB-C 4 -A□	259mm	310mm	66,600	
	HVB-CS1L-A□	584mm	530mm	84,300	【大口径用 除雪タイプ・鎖式】 鉄蓋、土砂流入防止パッキン付 (底板は別途価格) *左記品名の□には、蓋番号を表示 例 TF-A1の場合□に1を表示します
	HVB-CS1-A□	384mm	530mm	81,800	
	HVB-CS2L-A□	384mm	343mm	80,600	
	HVB-CS2-A□	259mm	343mm	79,500	
	HVB-D 1 L-B□	584mm	630mm	76,500	【一般口径用 除雪タイプ・蝶番式】 鉄蓋、土砂流入防止パッキン付 (底板は別途価格) *左記品名の□には、蓋番号を表示 例 TF-B1の場合□に1を表示します
	HVB-D 1 -B□	384mm	630mm	74,000	
	HVB-D 2 -B□	384mm	500mm	70,900	
	HVB-D 3 -B□	384mm	410mm	68,700	
	HVB-D 4 -B□	259mm	310mm	66,600	
	HVB-DS1L-B□	584mm	530mm	84,300	【大口径用 除雪タイプ・蝶番式】 鉄蓋、土砂流入防止パッキン付 (底板は別途価格) *左記品名の□には、蓋番号を表示 例 TF-B1の場合□に1を表示します
	HVB-DS1-B□	384mm	530mm	81,800	
	HVB-DS2L-B□	384mm	343mm	80,600	
	HVB-DS2-B□	259mm	343mm	79,500	
	HVB-H 1 L-A□	584mm	630mm	76,500	【一般口径用 除雪タイプ・鎖式】 六角鉄蓋、土砂流入防止パッキン付 (底板は別途価格) *左記品名の□には、蓋番号を表示 例 TF-H1の場合□に1を表示します
	HVB-H 1 -A□	384mm	630mm	74,000	
	HVB-H 2 -A□	384mm	500mm	70,900	
	HVB-H 3 -A□	384mm	410mm	68,700	
	HVB-H 4 -A□	259mm	310mm	66,600	
	HVB-HS1L-A□	584mm	530mm	84,300	【大口径用 除雪タイプ・鎖式】 六角鉄蓋、土砂流入防止パッキン付 (底板は別途価格) *左記品名の□には、蓋番号を表示 例 TF-H1の場合□に1を表示します
	HVB-HS1-A□	384mm	530mm	81,800	
	HVB-HS2L-A□	384mm	343mm	80,600	
	HVB-HS2-A□	259mm	343mm	79,500	

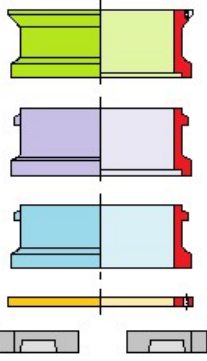□ 角形鉄蓋45x35ユニット 《HTS・HRSシリーズ》						
参 考 図	品 名		品 番	高さ	価 格	備 考
	角形空気弁鉄蓋ユニット		HTS45-35C-1	100	84,700	蓋UF-11C+受枠KH4535Wセット
			HTS45-35-1	100	76,900	蓋UF-11+受枠KH4535Wセット
	角形消火栓鉄蓋ユニット		HTS45-35C-2	100	84,700	蓋UF-12C+受枠KH4535Wセット
			HTS45-35-2	100	76,900	蓋UF-12+受枠KH4535Wセット
	蓋	45-35空気弁蓋 (片取っ手・鎖式)	UF-11C	40	45,600	カラー表示付
			UF-11	40	37,800	カラー表示無
		45-35消火栓蓋 (片取っ手・鎖式)	UF-12C	40	45,600	カラー表示付
			UF-12	40	37,800	カラー表示無
受 枠		KH4535W	100	39,100		
□ 角形鉄蓋45x35レジンコンクリート部材 《HTS・HRSシリーズ》						
参 考 図	品名	品 番	高さ	価 格	備 考	
	上部壁	HRS4535-A20	200	34,400		
	上下部壁	HRS4535-AC20	200	34,400		
	中部壁	HRS4535-B10	100	16,600		
		HRS4535-B20	200	25,200		
	下部壁	HRS4535-C10	100	16,600		
		HRS4535-C20	200	25,000		
	調整リング	HRS4535-K1P	10	6,400	再生樹脂製	
		HRS4535-K3P	30	9,300	再生樹脂製	
		HRS4535-K5P	50	13,100	再生樹脂製	
2分割スラブ	SR-C1	70	9,400	コンクリート製		

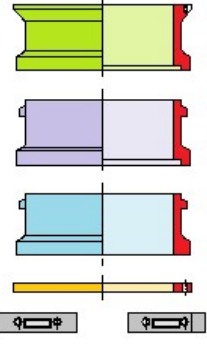□ 角形鉄蓋55x35ユニット 《HTS・HRSシリーズ》						
参 考 図	品 名		品 番	高さ	価 格	備 考
	角形空気弁鉄蓋ユニット		HTS55-35C-1	100	95,000	蓋UF-21C+受枠KH4535Wセット
			HTS55-35-1	100	85,600	蓋UF-21+受枠KH4535Wセット
	角形消火栓鉄蓋ユニット		HTS55-35C-2	100	95,000	蓋UF-22C+受枠KH4535Wセット
			HTS55-35-2	100	85,600	蓋UF-22+受枠KH4535Wセット
	蓋	55-35空気弁蓋 (片取っ手・蝶番式)	UF-21C	40	52,700	カラー表示付
			UF-21	40	43,300	カラー表示無
		55-35消火栓蓋 (片取っ手・蝶番式)	UF-22C	40	52,700	カラー表示付
			UF-22	40	43,300	カラー表示無
受 枠		KH5535W	100	42,300		
□ 角形鉄蓋55x35レジンコンクリート部材 《HTS・HRSシリーズ》						
参 考 図	品名	品 番	高さ	価 格	備 考	
	上部壁	HRS5535-A20	200	36,400		
	上下部壁	HRS5535-AC20	200	28,000		
	中部壁	HRS5535-B10	100	14,700		
		HRS5535-B20	200	25,100		
	下部壁	HRS5535-C10	200	19,600		
		HRS5535-C20	200	23,800		
	調整リング	HRS5535-K1P	10	9,100	再生樹脂製	
		HRS5535-K3P	30	17,300	再生樹脂製	
		HRS5535-K5P	50	27,600	再生樹脂製	
	2分割スラブ	SR-C2	80	15,000	コンクリート製	

□ 角形鉄蓋60x45ユニット 《HTS・HRSシリーズ》						
参 考 図	品 名		品 番	高さ	価 格	備 考
 	角形空気弁鉄蓋ユニット		HTS60-45C-3	100	109,600	蓋UF-33C+受枠KH6045Wセット
			HTS60-45-3	100	98,600	蓋UF-33+受枠KH6045Wセット
	角形消火栓鉄蓋ユニット		HTS60-45C-4	100	109,600	蓋UF-34C+受枠KH6045Wセット
			HTS60-45-4	100	98,600	蓋UF-34+受枠KH6045Wセット
	蓋	60-45空気弁蓋 (両取っ手・鎖式)	UF-33C	40	66,600	カラー表示付
			UF-33	40	55,600	カラー表示無
		60-45消火栓蓋 (両取っ手・鎖式)	UF-34C		66,600	カラー表示付
			UF-34		55,600	カラー表示無
受 枠		KH6045W-2	100	43,000		
□ 角形鉄蓋60x45レジンコンクリート部材 《HTS・HRSシリーズ》						
参 考 図	品 名		品 番	高さ	価 格	備 考
	上部壁		HRS6045-A20	200	46,400	
	中部壁	HRS6045-B10	100	20,800		
		HRS6045-B20	200	34,400		
	下部壁	HRS6045-C10	100	20,800		
		HRS6045-C20	200	34,400		
	調整リング	HRS6045-K3	30	15,200	レジン製	
		HRS6045-K5	50	22,000	レジン製	
		HRS6045-K1P	10	12,300	再生樹脂製	
		HRS6045-K3P	30	18,600	再生樹脂製	
		HRS6045-K5P	50	28,600	再生樹脂製	
	底板		HRS6045-SR	30	36,800	
	2分割スラブ		SR-C2	80	15,000	コンクリート製

□ 角形鉄蓋用緊結ボルトセット《HTS・HRSシリーズ》				
用 途	品 番	仕 様	価 格	備 考
HRS45-35・ HRS55-35・ HRS60-45兼用	4KBU16-80	M16x80L	2,500	緊結ボルト 4本セット (寸切ボルト+ナット+角ワッ シャ)
	4KBU16-110	M16x110L	3,400	
	4KBU16-150	M16x150L	3,600	
角形鉄蓋用 ユニクロ鍍金製 緊結ボルトセット参考図				
				


口塩ビ中間管柵円形鉄蓋弁篦 《HFVシリーズ》

品 名		品 番	蓋 径	価 格	備 考
ハット式鉄蓋ユニット		HFV-25CE	φ 216	33,300	蓋RF-11E+受枠FH25Wセット
蓋	口径管種取替蓋	RF-11E	φ 216	14,700	カラー表示付
		RF-11	φ 216	13,200	カラー表示無
受 枠		FH25W		18,600	
ストローク式鉄蓋ユニット		HFVF-25CE	φ 216	52,900	蓋RF-11E+受枠FS25Wセット
蓋	口径管種取替蓋	RF-11E	φ 216	14,700	カラー表示付
		RF-11	φ 216	13,200	カラー表示無
受枠	受枠	FS25W		38,200	
	受枠(除雪タイプ)	FS25WG		43,800	
スラブ一体形下柵		HSV25-P		27,800	一般口径用
		HSV25-PK		25,300	一般口径用クリヌキ型
		HSV25-PP		42,800	大口径用
砂落ち防止中蓋 N 2	下柵用土砂流入防止板	SV25-PPE		4,000	クリヌキ型用(付属)
	振れ止め防止金具	SVJ25A		6,700	土被り1500以上用
	砂落ち防止中蓋	N2		6,700	ストローク式鉄蓋用
	砂流入防止パッキン	P3		2,000	ストローク式鉄蓋用(付属)
回転工具(HFVF-25CEシリーズ用)		NK-2		29,200	ストローク式鉄蓋用

【一般用スラブ一体形下柵】



【大口径用スラブ一体形下柵】

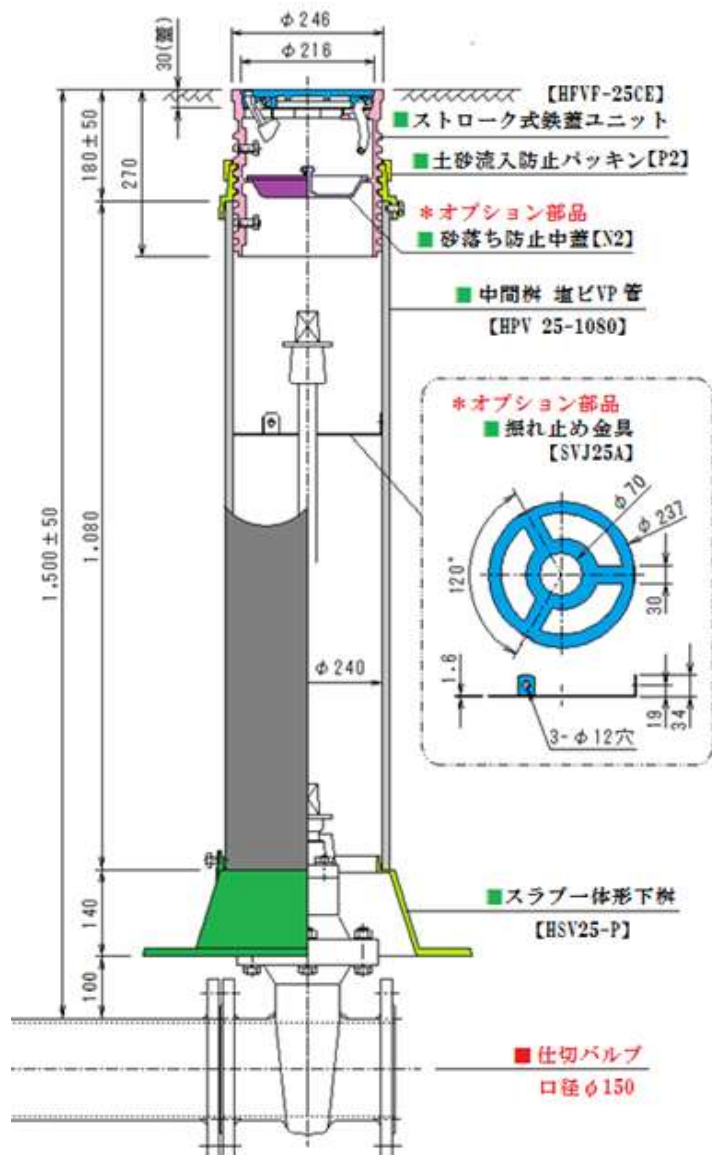


HFVシリーズ			□ストローク式鉄蓋 標準塩ビ中間管柵 (鉄蓋出しろ180±50)			□ハット式鉄蓋 標準塩ビ中間管柵		
口径	使用スラブ 一体形下柵	嵩上 げ高さ	中間柵 長(mm)	VP管(車道用)		中間柵 長(mm)	VP管(車道用)	
				品 番	価 格		品 番	価 格
φ 1 5 0 以下	HSV-25P/ HSV-25PK	600	180	HPV25-0180	8,000	270	HPV25-0270	9,900
		700	280	HPV25-0280	10,200	370	HPV25-0370	12,100
		800	380	HPV25-0380	12,400	470	HPV25-0470	14,300
		900	480	HPV25-0480	14,600	570	HPV25-0570	16,500
		1000	580	HPV25-0580	16,800	670	HPV25-0670	18,700
		1100	680	HPV25-0680	19,000	770	HPV25-0770	20,900
		1200	780	HPV25-0780	21,200	870	HPV25-0870	23,100
		1300	880	HPV25-0880	23,400	970	HPV25-0970	25,300
		1400	980	HPV25-0980	25,600	1070	HPV25-1070	27,500
		1500	1080	HPV25-1080	27,800	1170	HPV25-1170	29,700
		1600	1180	HPV25-1180	30,000	1270	HPV25-1270	31,900
		1700	1280	HPV25-1280	32,200	1370	HPV25-1370	34,100
		1800	1380	HPV25-1380	34,400	1470	HPV25-1470	36,300
		1900	1480	HPV25-1480	36,600	1570	HPV25-1570	38,500
		2000	1580	HPV25-1580	38,800	1670	HPV25-1670	40,700
		2100	1680	HPV25-1680	41,000	1770	HPV25-1770	42,900
		2200	1780	HPV25-1780	43,200	1870	HPV25-1870	45,100
		2300	1880	HPV25-2080	45,400	1970	HPV25-1970	47,300
		2400	1980	HPV25-2080	47,600	2070	HPV25-2070	49,500
		2500	2080	HPV25-2080	49,800	2170	HPV25-2170	51,700
φ 2 0 0	HSV-25PP	700	160	HPV25-0160	7,500	260	HPV25-0260	9,700
		800	260	HPV25-0260	9,700	360	HPV25-0360	11,900
		900	360	HPV25-0360	11,900	460	HPV25-0460	14,100
		1000	460	HPV25-0460	14,100	560	HPV25-0560	16,300
		1200	660	HPV25-0660	18,500	760	HPV25-0760	20,700
800		210	HPV25-0210	8,600	300	HPV25-0300	10,600	
900		310	HPV25-0310	10,800	400	HPV25-0400	12,800	
1000		410	HPV25-0410	13,000	500	HPV25-0500	15,000	
1200		610	HPV25-0610	17,400	700	HPV25-0700	19,400	
900		215	HPV25-0215	8,700	305	HPV25-0305	10,700	
1000		315	HPV25-0315	10,900	405	HPV25-0405	12,900	
1200		515	HPV25-0515	15,300	605	HPV25-0605	17,300	
1500		815	HPV25-0815	21,900	905	HPV25-0905	23,900	
2000		1315	HPV25-1315	32,900	1405	HPV25-1405	34,900	
大口径 φ 3 0 0		900	155	HPV25-0155	7,400	245	HPV25-0245	9,400
		1000	255	HPV25-0255	9,600	345	HPV25-0345	11,600
		1200	455	HPV25-0455	14,000	545	HPV25-0545	16,000
		1500	755	HPV25-0755	20,600	845	HPV25-0845	22,600

【VP管価格算出】

(両端寸切り加工費+穴明け加工費；¥4,000-) + (長さmm X @22)下二桁四捨五入

□ 各種ねじ込み鉄蓋用回転工具			
回転工具(HFJ1-SS25シリーズ用)	NK-1	29,200	円形1号ストローク式弁篋用
回転工具(HFVF-25CEシリーズ用)	NK-2	29,200	ストローク式鉄蓋用
回転工具(HVB-A・T・Hシリーズ用)	NK-3	29,200	HVBシリーズ ねじ式弁篋用

□ 再生樹脂製及びコンクリート製スラブ(底板)			
品 名	品 番	価 格	備 考
再生樹脂製 円形スラブ(底板)	HSD-S	17,800	円形1号、直受け用
	HSD-1	9,400	円形1号、HVB用
	HSD-2	14,800	円形2号、HVB大口徑用
コンクリート製 2分割スラブ(底板)	SR-CS	12,500	円形1号用
	SR-C1	9,400	円形1,2号・HVB各種・角鉄蓋4535用
	SR-C2	15,000	円形3,4号・角鉄蓋5535・6040用

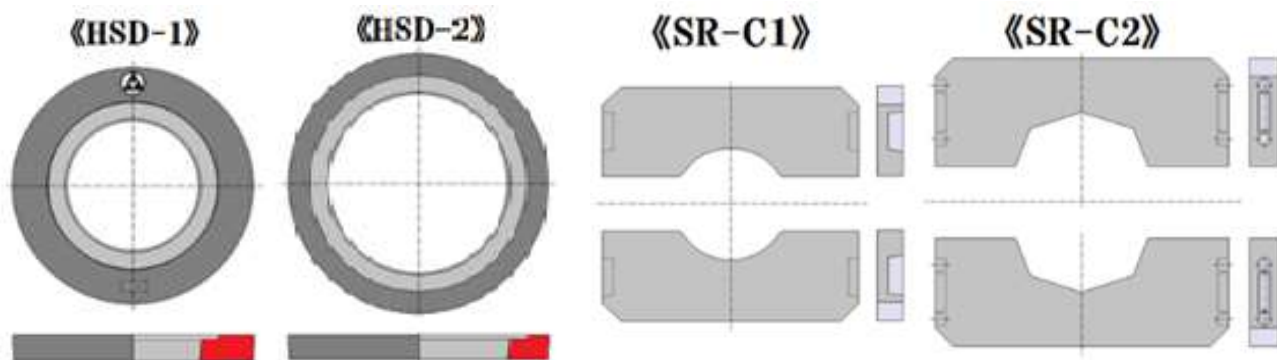


□ 口径・管種取替式表示プレート	価 格	1,000	品番；KHMF-□□□
------------------	-----	-------	-------------

30	40	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	消火栓	ドレン
V	S	D	P	K	VP	PE	D.P	HP	水道	農水	上水	排水	給水	工水

□ 八角取替式表示プレート	価 格	1,000	品番；SHMF-□□□
---------------	-----	-------	-------------

配	導	送	排	泥	ドレン	D	V	P	S	PE	NS	GX
---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	----	----	----

□ 鉄蓋開閉工具	□ 鉄蓋開閉手カギ			
《V1》¥33,400-	《V2》¥39,000-	《J2》¥4,600-	《J3》¥2,800-	《J4》¥2,800-

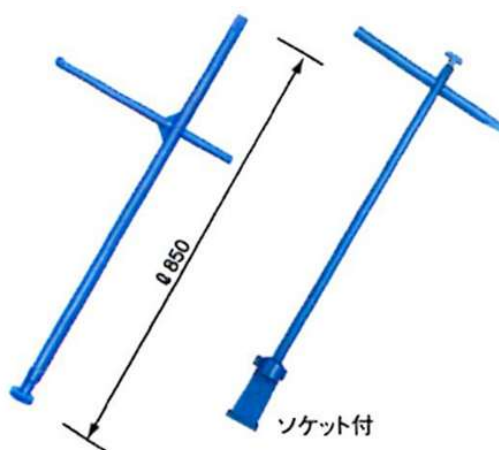


改訂;2025.4.1版

円形1号鉄蓋 (HFJ1シリーズ)




【HFJ1-SQ25ET-1】

【HFJ1-SS25ET-2】

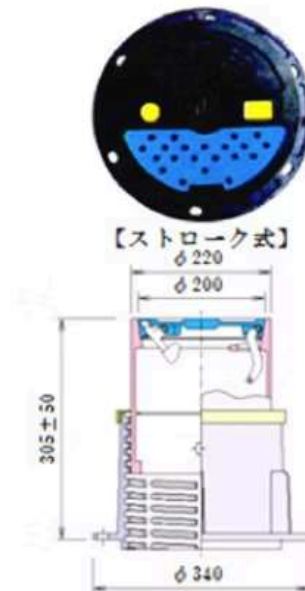

円形1号レジンコンクリート部材 (HFJ1シリーズ)

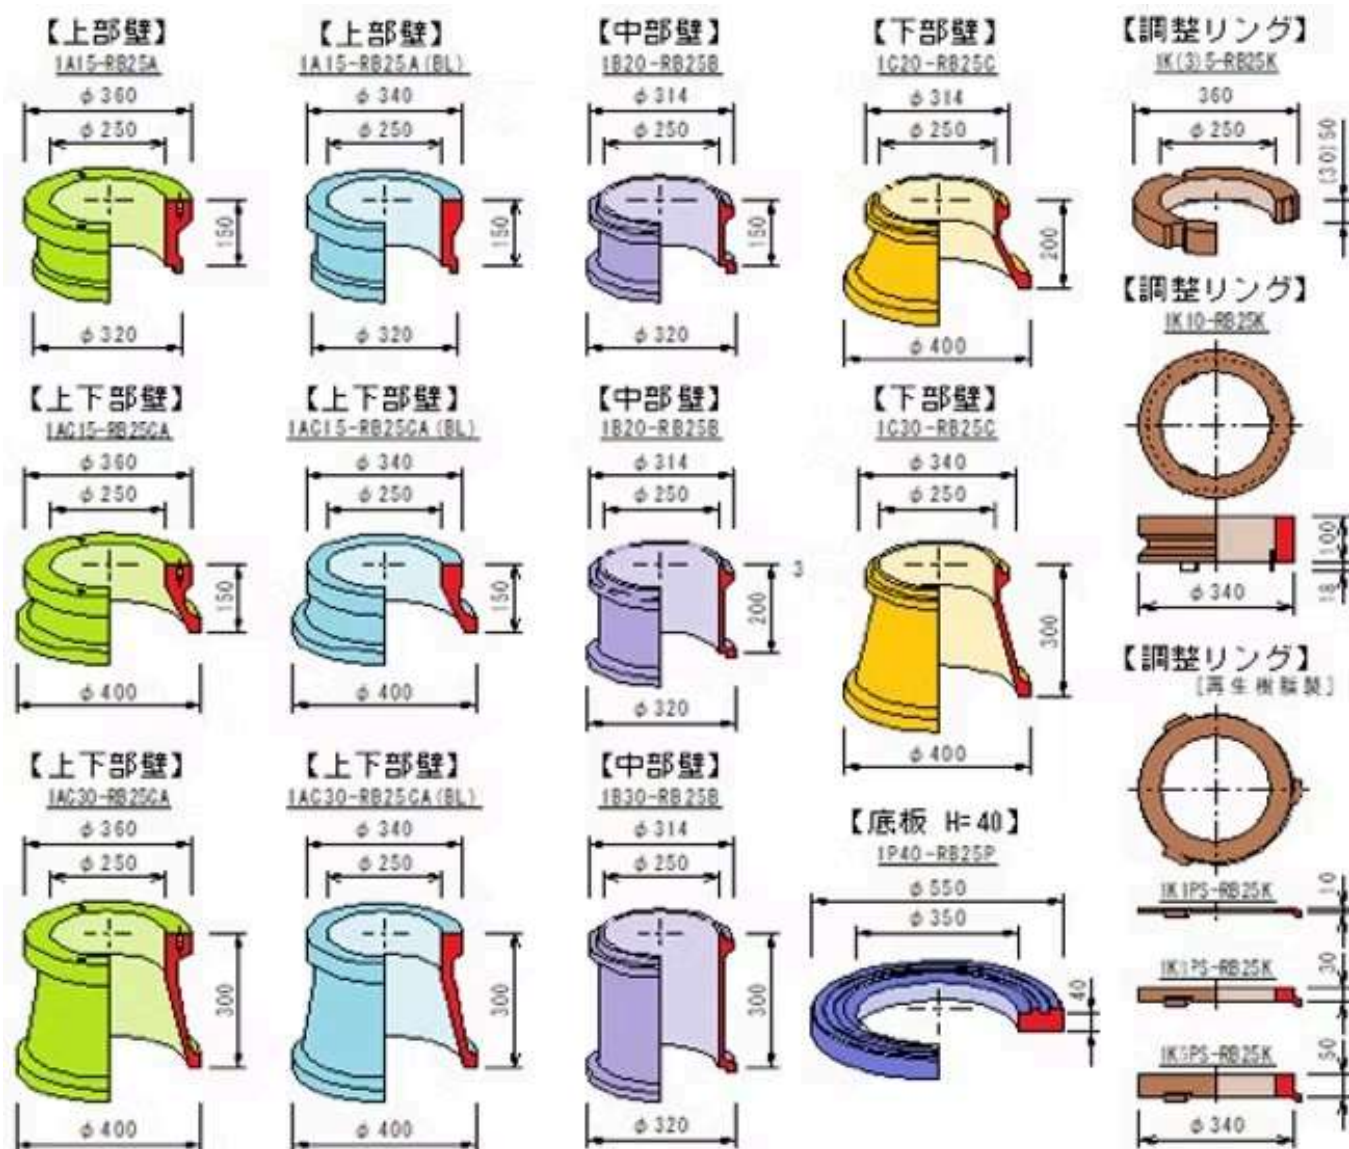

□ 円形 1 号鉄蓋ユニット(φ 250) 《HFJ1シリーズ》

品 名			品 番	高さ	蓋 径	仕 様
ハット式鉄蓋ユニット (口径取替式鉄蓋/蝶番式)			SQ25ET-1	150	φ 216	蓋RF-11E+受枠SH25Wセット
			SQ25T-1	150	φ 216	蓋RF-11+受枠SH25Wセット
部 品	蓋	口径管種取替蓋	RF-11E	30	φ 216	【標準】(カラー表示付)
			RF-11	30	φ 216	黒色
	受枠	受枠	SH25W	150		【標準】
ストローク式鉄蓋ユニット (口径取替式蓋/蝶番式)			SS25ET-2	255/355	φ 200	蓋RF-12E+受枠SS25Wセット
			SS25T-2	255/355	φ 200	蓋RF-12+受枠SS25Wセット
ストローク式鉄蓋ユニット (標準蓋/蝶番式)			SS25E-3	255/355	φ 200	蓋RF-13E+受枠SS25Wセット
			SS25-3	255/355	φ 200	蓋RF-13+受枠SS25Wセット
部 品	蓋	口径管種取替蓋	RF-12E	30	φ 200	【標準】(カラー表示付)
			RF-12	30	φ 200	黒色
		標準蓋	RF-13E	30	φ 200	【標準】(カラー表示付)
			RF-13	30	φ 200	黒色
	受枠	受枠	SS25W	255/355		【標準】

□ 円形1号レジンコンクリート部材(φ250)《HFJ1シリーズ》


品名	品 番	規 格	高さ	外径	仕 様
上部壁	1A15-RB25A	JWWA対応	150	φ360	M12緊結ボルト仕様
	1A15-RB25A(BL)		150	φ340	
上下部壁	1AC15-RB25CA	JWWA対応	150	φ360	M12緊結ボルト仕様
	1AC15-RB25CA(BL)		150	φ340	
	1AC30-RB25CA	JWWA対応	300	φ360	M12緊結ボルト仕様
	1AC30-RB25CA(BL)		300	φ340	
中部壁	1B10-RB25B	JWWA対応	100	φ314	
	1B15-RB25B		150	φ314	
	1B20-RB25B	JWWA対応	200	φ314	
	1B30-RB25B	JWWA対応	300	φ314	
下部壁	1C20-RB25C		200	φ314	
	1C30-RB25C	JWWA対応	300	φ314	
底板	1P40-RB25P	JWWA対応	40	φ550	
調整リング	1K3-RB25K		30	φ360	緊結ボルト仕様
	1K5-RB25K	JWWA対応	50	φ360	緊結ボルト仕様
	1K10-RB25K	JWWA対応	100	φ360	緊結ボルト仕様
再生樹脂製	調整リング	1K1P-RB25K	10	φ360	再生樹脂製、緊結ボルト仕様
		1K1P-RB25K3%	勾配	φ360	再生樹脂製、緊結ボルト仕様
		1K1P-RB25K5%	勾配	φ360	再生樹脂製、緊結ボルト仕様
		1K3P-RB25K	30	φ360	再生樹脂製、緊結ボルト仕様
		1K5P-RB25K	50	φ360	再生樹脂製、緊結ボルト仕様
		1K3PS-RB25K	10	φ340	再生樹脂製、外爪タイプ
		1K3PS-RB25K	30	φ340	再生樹脂製、外爪タイプ
		1K5PS-RB25K	50	φ340	再生樹脂製、外爪タイプ



カタログご希望の方はこちらからお申し込みください。

円形2号鉄蓋 (HFJ2シリーズ)


■ HFJ2-SQ35ET-1

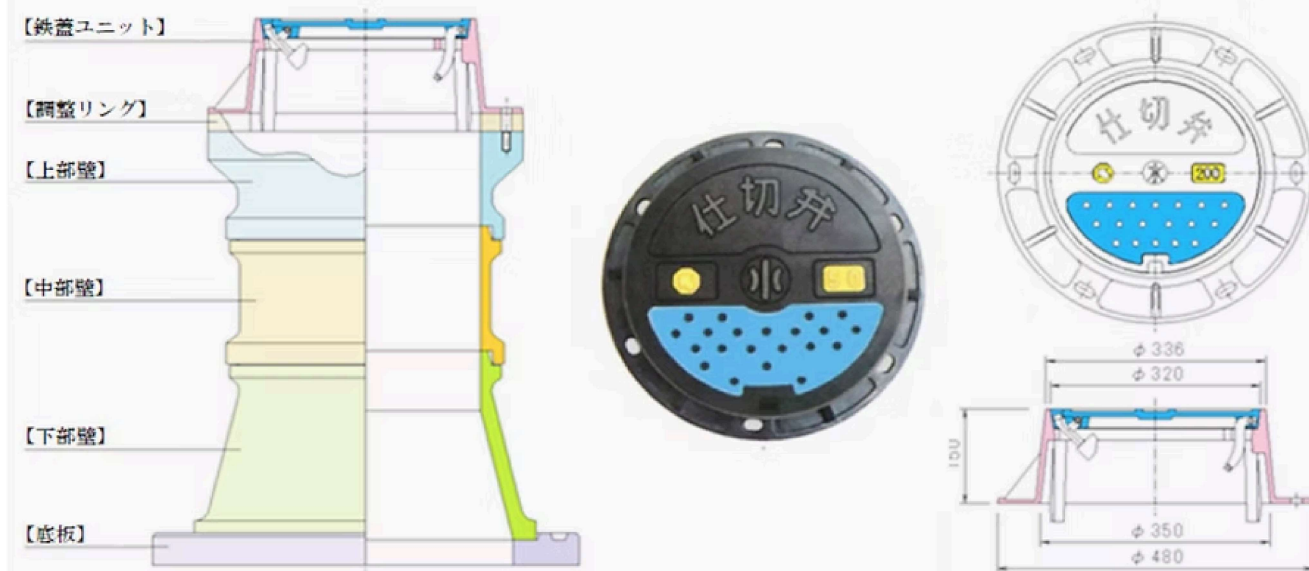

円形2号レジコンクリート部材（HFJ2シリーズ）


【上部中継部壁】

1/2A15-RB25/35A




【上部壁】

2A15-RB35A




【上部壁】

2A15-RB35A




【1/2号変換ジョイント板】

HV-35




【中部壁】

2B10-RB35B




【中部壁】

2B15-RB35B




【中部壁】

2B20-RB35B




【中部壁】

2B20-RB35B

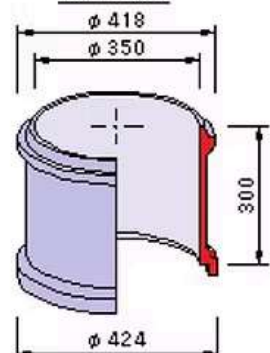


【下部壁】

2C30-RB35C

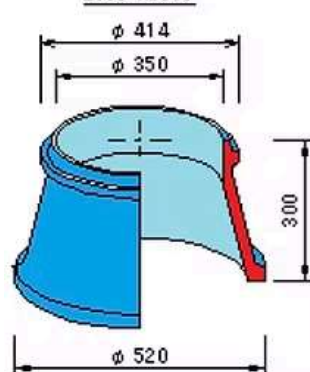


【底板 H=40】

2P40-RB35P



【調整リング】

2K5-RB35K



□ 円形 2 号鉄蓋ユニット(φ 350) 《HFJ2シリーズ》							
品 名			品 番	高さ	蓋径	仕 様	
ハット式鉄蓋ユニット (口径取替式鉄蓋)			SQ35ET-1	150	φ 320	標準セット(カラー表示付)	
			SQ35T-1	150	φ 320	セット(黒色)	
部 品	蓋	口径管種取替蓋	RF-21E	30	φ 320	【標準】(カラー表示付)	
			RF-21	30	φ 320	黒色	
	受枠	受枠(爪有り)	SH35W	150		【標準】	
		受枠(爪無)	SH35WD	150		*セット品番後尾にDを記載	
□ 円形 2 号レジンコンクリート部材(φ 350) 《HFJ2シリーズ》							
品名		品 番		規 格	高さ	外径	仕 様
上部壁		1/2A15-RB25/35A			150	φ 480	1/2号中継上部壁・M12緊結ボルト仕様
		2A15-RB35A		JWWA対応	150	φ 460	M12緊結ボルト仕様
上下部壁		2AC15-RB35CA			150	φ 480	M12緊結ボルト仕様
		2AC30-RB35CA		JWWA対応	300	φ 480	M12緊結ボルト仕様
中部壁		2B10-RB35B		JWWA対応	100	φ 418	
		2B15-RB35B			150	φ 418	
		2B20-RB35B		JWWA対応	200	φ 418	
		2B30-RB35B		JWWA対応	300	φ 418	
下部壁		2C30-RB35C		JWWA対応	300	φ 418	
底板		2P40-RB35P		JWWA対応	40	φ 650	
調整 リング		2K3-RB35K			30	φ 480	
		2K5-RB35K		JWWA対応	50	φ 480	
再生 樹脂 製	調整 リング	2K1P-RB35K			10	φ 480	緊結ボルト仕様
		2K1P-RB35K3%			勾配	φ 480	緊結ボルト仕様
		2K1P-RB35K5%			勾配	φ 480	緊結ボルト仕様
		2K3P-RB35K			30	φ 480	緊結ボルト仕様
		2K5P-RB35K			50	φ 480	緊結ボルト仕様
1 / 2 号変換ジョイント板(鋳物製)				HV-35	9	φ 480	円形 1 号ストローク式鉄蓋受用





カタログご希望の方はこちらからお申し込みください。

円形3号・4号鉄蓋 (HFJ3・4シリーズ)



【HFJ3(4)-S50(60)ET-1】


【HFJ3(4)-S50(60)ET-2】

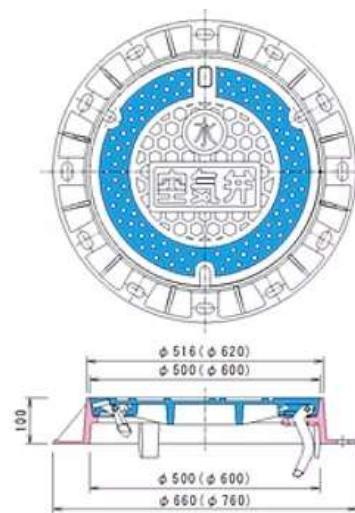

【HFJ3(4)-S50(60)ET-3】



円形3号・4号レジンコンクリート部材 (HFJ3・4シリーズ)

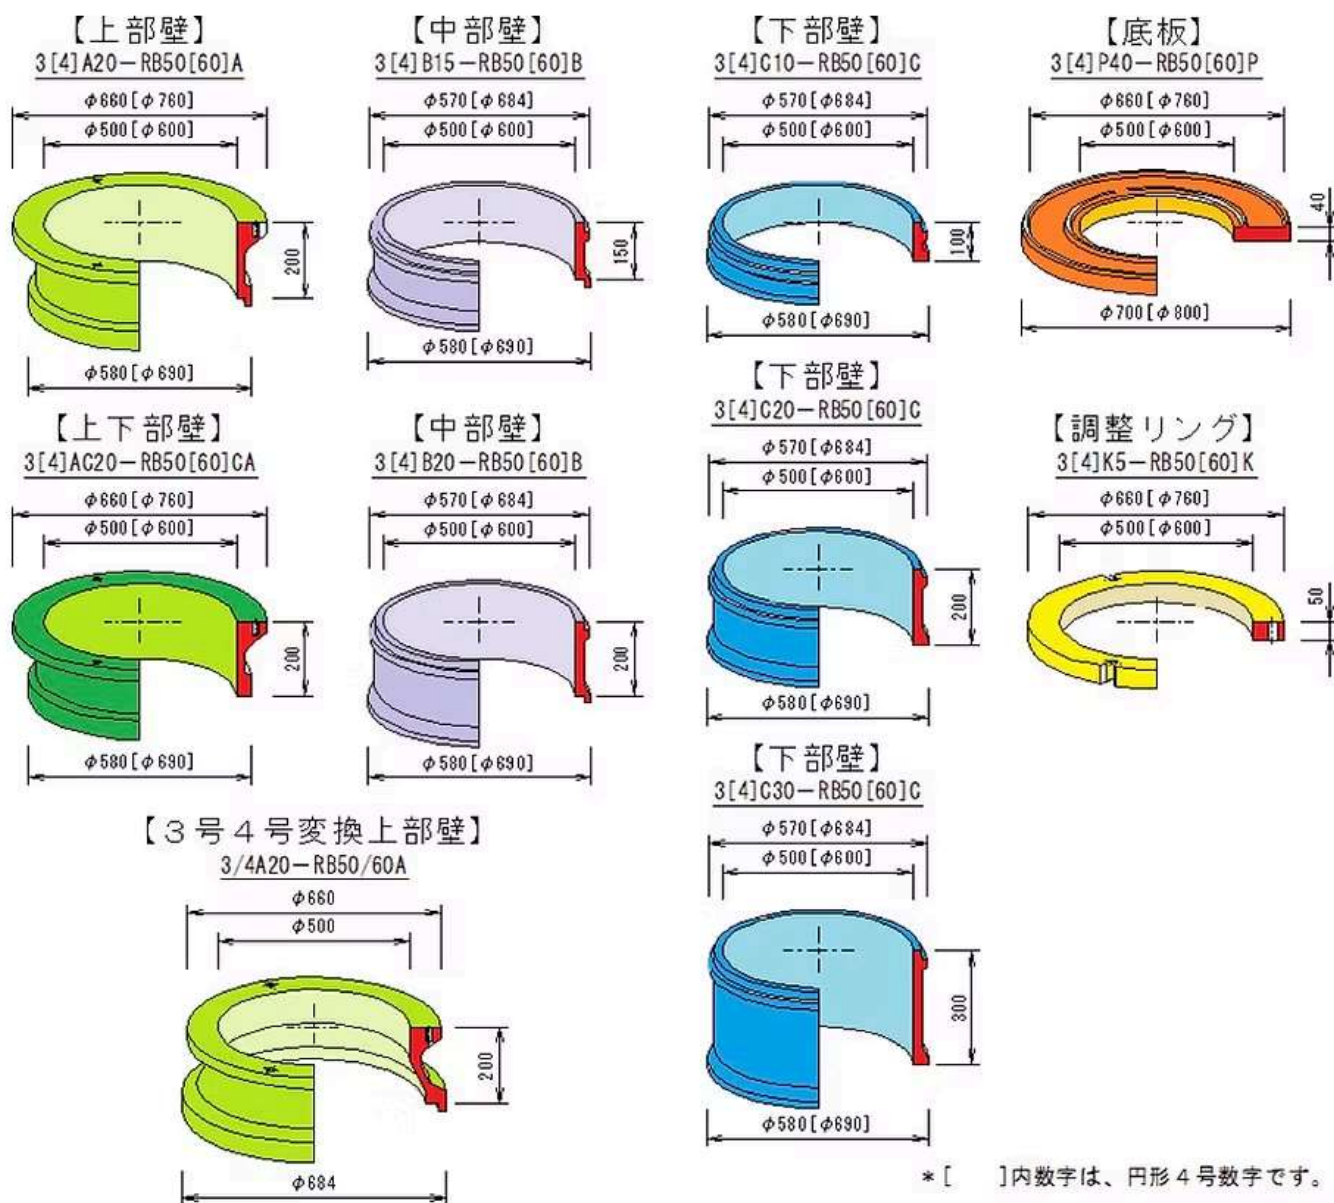

□ 円形3号鉄蓋ユニット(φ500)《HFJ3シリーズ》

品 名		品 番	高さ	蓋径	仕 様
空気弁標準鉄蓋ユニット		S50E-1	100	φ 500	標準セット(カラー表示付)
消火栓標準鉄蓋ユニット		S50E-2	100	φ 500	標準セット(カラー表示付)
消防車柄鉄蓋ユニット		S50ET-3	100	φ 500	標準セット(カラー表示付)
部 品	蓋	空気弁標準蓋	RF-31E	40	φ 500 【標準】(カラー表示付)
		消火栓標準蓋	RF-32E	40	φ 500 【標準】(カラー表示付)
		消防車柄蓋	RF-33E	40	φ 500 【標準】(カラー表示付)
	枠	受枠	SH50W	100	【標準】

□ 円形 3 号レジンコンクリート部材(φ 500) 《HFJ3シリーズ》					
品名	品 番	規 格	高さ	外径	仕 様
上部壁	3A20-RB50A	JWWA対応	200	φ 660	M16緊結ボルト仕様
上下部壁	3AC20-RB50CA		200	φ 660	M16緊結ボルト仕様
中部壁	3B10-RB50B	JWWA対応	100	φ 570	
	3B15-RB50B	JWWA対応	150	φ 570	
	3B20-RB50B	JWWA対応	200	φ 570	
	3B30-RB50B	JWWA対応	300	φ 570	
下部壁	3C10-RB50C		100	φ 570	
	3C20-RB50C	JWWA対応	200	φ 570	

©Proudly created with hiroc@quova.yac Mfrom 2016.7.20 hirano-chuko.com

再生樹脂製 調整リング	3K1P-RB50K		30	φ 664	緊結ボルト仕様
	3K1P-RB50K3%		勾配	φ 664	勾配型緊結ボルト仕様
	3K1P-RB50K5%		勾配	φ 664	勾配型緊結ボルト仕様
	3K3P-RB50K		30	φ 664	緊結ボルト仕様
	3K5P-RB50K		50	φ 664	緊結ボルト仕様

□ 円形4号鉄蓋ユニット(φ600)《HFJ4シリーズ》					
品 名		品 番	高さ	蓋径	仕 様
空気弁標準鉄蓋ユニット		S60E-1	100	φ600	標準セット(カラー表示付)
消火栓標準鉄蓋ユニット		S60E-2	100	φ600	標準セット(カラー表示付)
消防車柄鉄蓋ユニット		S60ET-3	100	φ600	標準セット(カラー表示付)
蓋	空気弁標準蓋	RF-41E	40	φ600	【標準】(カラー表示付)
	消火栓標準蓋	RF-42E	40	φ600	【標準】(カラー表示付)
	消防車柄蓋	RF-43E	40	φ600	【標準】(カラー表示付)
枠	受枠	SH60W	100		【標準】
□ 円形4号レジンコンクリート部材(φ600)《HFJ4シリーズ》					
品名	品 番	規 格	高さ	外径	仕 様
上部壁	3/4A20-RB50/60A	3/4号中継上部壁	200	φ660	M16緊結ボルト仕様
	4A20-RB60A	JWWA対応	200	φ760	M16緊結ボルト仕様
上下部壁	4AC20-RB60CA		200	φ760	M16緊結ボルト仕様
中部壁	4B10-RB60B	JWWA対応	100	φ684	
	4B15-RB60B		150	φ684	
	4B20-RB60B	JWWA対応	200	φ684	
	4B30-RB60B	JWWA対応	300	φ684	
下部壁	4C10-RB60C		100	φ684	
	4C20-RB60C	JWWA対応	200	φ684	
	4C30-RB60C	JWWA対応	300	φ684	
底板	4P40-RB60P	JWWA対応	40	φ800	
調整リング	4K3-RB60K		30	φ760	
	4K5-RB60K	JWWA対応	50	φ760	
再生樹脂製 調整リング	4K1P-RB60K		10	φ764	緊結ボルト仕様
	4K1P-RB60K3%		勾配	φ764	勾配型緊結ボルト仕様
	4K1P-RB60K5%		勾配	φ764	勾配型緊結ボルト仕様
	4K3P-RB60K		30	φ764	緊結ボルト仕様
	4K5P-RB60K		50	φ764	緊結ボルト仕様

□ 緊結ボルトナットセット

品 名	品 番	長さ	備 考
円形 1 号 2 号兼用 SUS製 2 面割 緊結ボルトセット	3 KBS12-75	75	(ボルト+ナット+丸ワッシャ) 3 セット入
	3 KBS12-110	110	
	3 KBS12-150	150	
円形 3 号 4 号兼用 SUS製 2 面割 緊結ボルトセット	3 KBS16-80	80	
	3 KBS16-110	110	
	3 KBS16-150	150	
円形 1 号 2 号兼用 SS鍍金製 緊結ボルトセット	3 KBU12-75	75	(ボルト+ナット+丸ワッシャ) 3 セット入
	3 KBU12-110	110	
	3 KBU12-150	150	
円形 3 号 4 号兼用 SS鍍金製 緊結ボルトセット	3 KBU16-80	80	
	3 KBU16-110	110	
	3 KBU16-150	150	

カタログご希望の方はこちらからお申し込みください。


スラブ

【2分割スラブコンクリート製】

【2分割スラブ:SR-C】

【2分割スラブ:SR-C1】

【2分割スラブ:SR-C2】

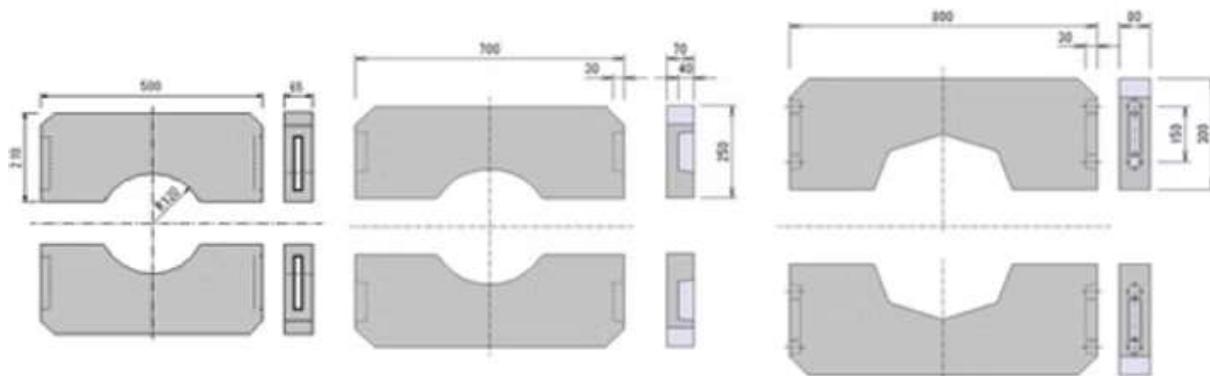

■ 2 分 割 ス ラ ブ (コンクリート製)

品名	品 番	仕 様	備 考
2分割スラブ(底板)	SR-CS	500x210x65hx2	円形 1 号・HVB各種用(大口径除く)
	SR-C1	700x250x70hx2	円形 1, 2 号・HVB各種・角鉄蓋4535用
	SR-C2	800x300x80hx2	円形 3, 4 号・角鉄蓋5535・6045用




HOME	製品紹介	会社概要	ニュース・実績	問合せ・アクセス
------	------	------	---------	----------

上水道用TOP


角形鉄蓋 HTS45-35シリーズ(空気弁・消火栓)

【方取っ手・鎖式】


【HTS45-35C-1】

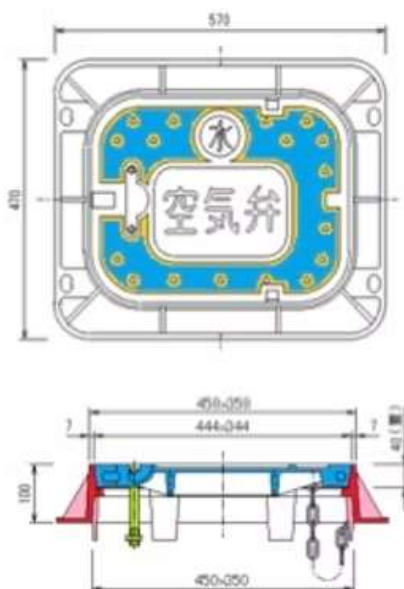

【HTS45-35C-2】

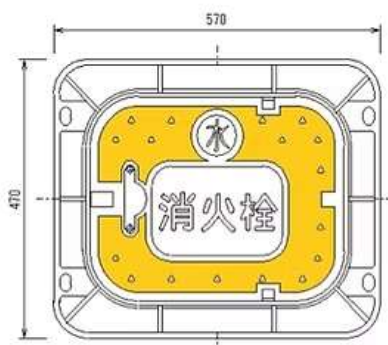

レジンコンクリート部材

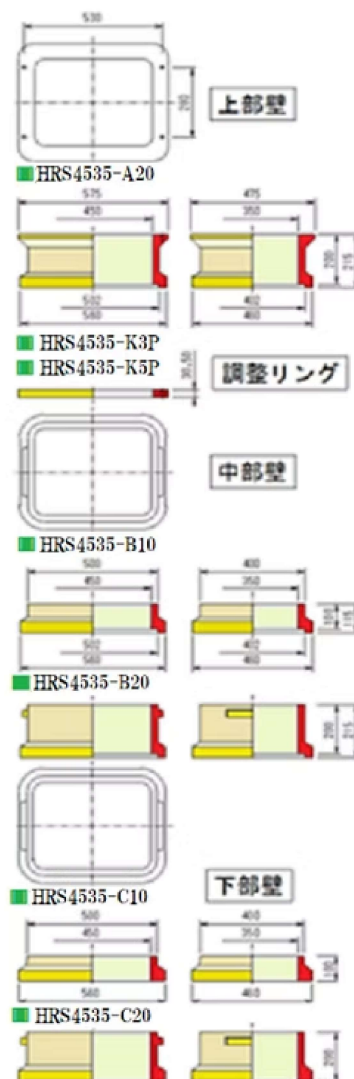

品 名			品 番	高さ	蓋寸法	仕 様
角形空気弁鉄蓋ユニット (片取っ手・蝶番式)			HTS45-35C-1	100	444x344	蓋UF-11C+枠KH45-35Wセット
			HTS45-35-1	100	444x344	蓋UF-11+枠KH45-35Wセット
角形消火栓鉄蓋ユニット (片取っ手・蝶番式)			HTS45-35C-2	100	444x344	蓋UF-12C+枠KH45-35Wセット
			HTS45-35-2	100	444x344	蓋UF-12+枠KH45-35Wセット
部 品	蓋	45-35空気弁蓋 (片取っ手・鎖式)	UF-11C	40	444x344	(標準)カラー表示付
			UF-11	40	444x344	黒色
		45-35消火栓蓋 (片取っ手・鎖式)	UF-12C		444x344	(標準)カラー表示付
			UF-12		444x344	黒色
	枠	兼用	KH45-35W	100		(標準)

品名	品 番	内寸法	高さ	材 質
上部壁	HRS4535-A20	450x350	200	レジンコンクリート製
上下部壁	HRS4535-AC20	450x350	200	
中部壁	HRS4535-B10	450x350	100	
	HRS4535-B20	450x350	200	
下部壁	HRS4535-C10	450x350	100	
	HRS4535-C20	450x350	200	
調整リング	HRS4535-K1P	450x350	10	再生樹脂製
	HRS4535-K3P	450x350	30	
	HRS4535-K5P	450x350	50	
スラブ	SR-C1	700x250	70	コンクリート製

□ 角形鉄蓋緊結ボルトナットセット			
角形鉄蓋用SS鍍金製緊結ボルトセット	4KBU16-80	80	(ボルト+ナット+丸ワッシャ) 4セット入
	4KBU16-110	110	
	4KBU16-150	150	



角形鉄蓋 HTS55-35シリーズ(空気弁・消火栓)

【方取っ手・蝶番式】

レジンコンクリート部材

【HTS55-35C-1】

【HTS55-35C-2】

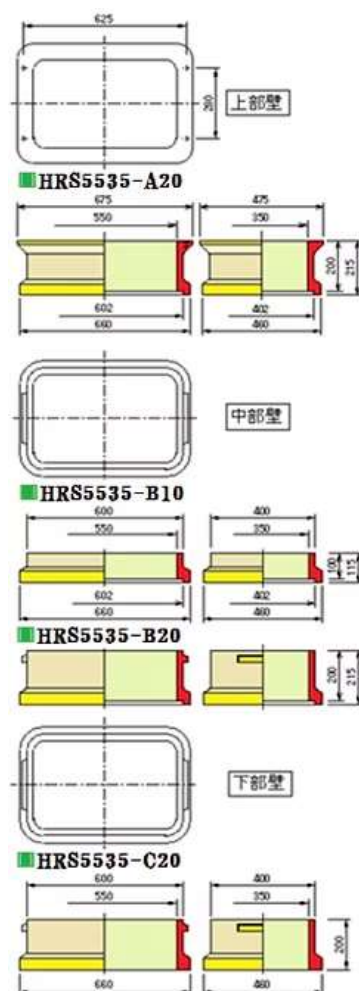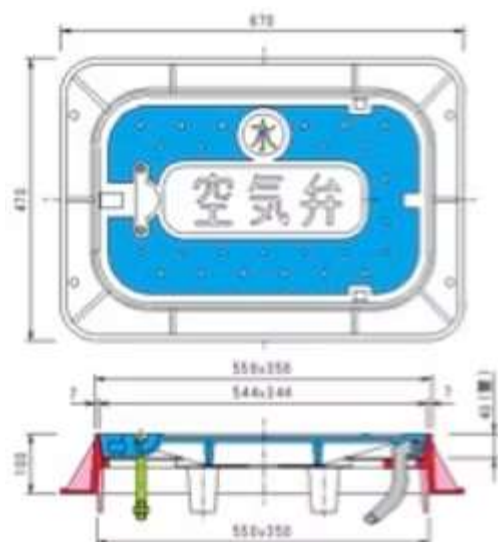

品 名			品 番	高さ	蓋寸法	仕 様
角形空気弁鉄蓋ユニット (片取っ手・蝶番式)			HTS55-35C-1	100	544x344	蓋UF-21C+枠KH55-35Wセット
			HTS55-35-1	100	544x344	蓋UF-21+枠KH55-35Wセット
角形消火栓鉄蓋ユニット (片取っ手・蝶番式)			HTS55-35C-2	100	544x344	蓋UF-22C+枠KH55-35Wセット
			HTS55-35-2	100	544x344	蓋UF-22+枠KH55-35Wセット
部 品	蓋	55-35空気弁蓋 (片取っ手・蝶番式)	UF-21C	40	544x344	(標準)カラー表示付
			UF-21	40	544x344	黒色
		55-35消火栓蓋 (片取っ手・蝶番式)	UF-22C	40	544x344	(標準)カラー表示付
			UF-22	40	544x344	黒色
	枠	兼用	KH55-35W	100		(標準)


品名	品 番	内寸法	高さ	材 質
上部壁	HRS5535-A20	550x350	200	レジンコンクリート製
上下部壁	HRS5535-AC20	550x350	200	
中部壁	HRS5535-B10	550x350	100	
	HRS5535-B20	550x350	200	
下部壁	HRS5535-C10	550x350	100	
	HRS5535-C20	550x350	200	
調整リング	HRS5535-K1P	550x350	10	再生樹脂製
	HRS5535-K3P	550x350	30	
	HRS5535-K5P	550x350	50	
2分割スラブ	SR-C 2	800x300	80	コンクリート製




カタログご希望の方はこちらからお申し込みください。

角形鉄蓋 HTS60-45シリーズ(空気弁・消火栓)

【HTS60-45-2】

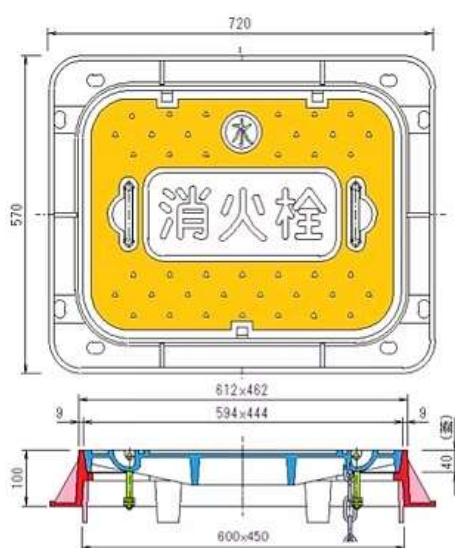

レジンコンクリート部材

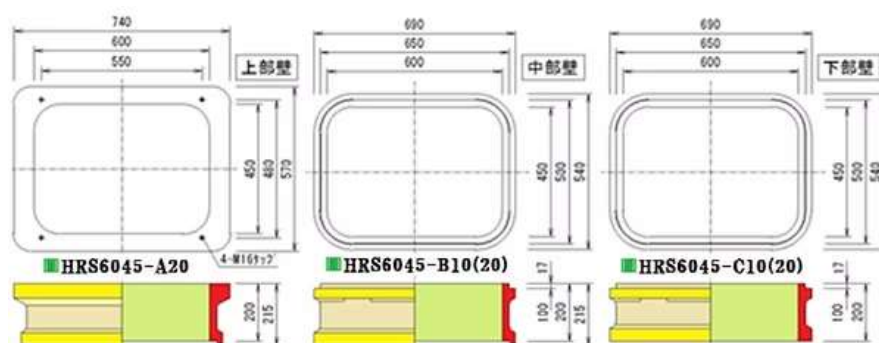

品 名			品 番	高さ	蓋寸法	仕 様
角形空気弁鉄蓋ユニット (両取っ手・鎖式)			HTS60-45C-1	100	594x444	蓋UF-31C+枠KH60-45W-2セット
			HTS60-45-1	100	594x444	蓋UF-31+枠KH60-45W-2セット
角形消火栓鉄蓋ユニット (両取っ手・鎖式)			HTS60-45C-2	100	594x444	蓋UF-32C+枠KH60-45W-2セット
			HTS60-45-2	100	594x444	蓋UF-32+枠KH60-45W-2セット
部 品	蓋	60-45空気弁蓋 (両取っ手・鎖式)	UF-31C	40	594x444	(標準)カラー表示付
			UF-31	40	594x444	黒色
		60-45消火栓蓋 (両取っ手・鎖式)	UF-32C	40	594x444	(標準)カラー表示付
			UF-32	40	594x444	黒色
	枠	兼用	KH60-45W	100		(標準)


品名	品 番	内寸法	高さ	材 質
上部壁	HRS6045-A20	600x450	200	レジンコンクリート製
中部壁	HRS6045-B10	600x450	100	
	HRS6045-B20	600x450	200	
下部壁	HRS6045-C10	600x450	100	
	HRS6045-C20	600x450	200	再生樹脂製
調整リング	HRS6045-K3P	600x450	30	
	HRS6045-K5P	600x450	50	
	HRS6045-K3/5P	600x450	30/50	
底板	HRS6045-SR	740x270	30	レジンコン製
2分割スラブ	SR-C2	800x300	80	コンクリート製



カタログご希望の方はこちらからお申し込みください。

ネジ式弁筐（HVBシリーズ）


HVB-Aシリーズ 鎖仕様

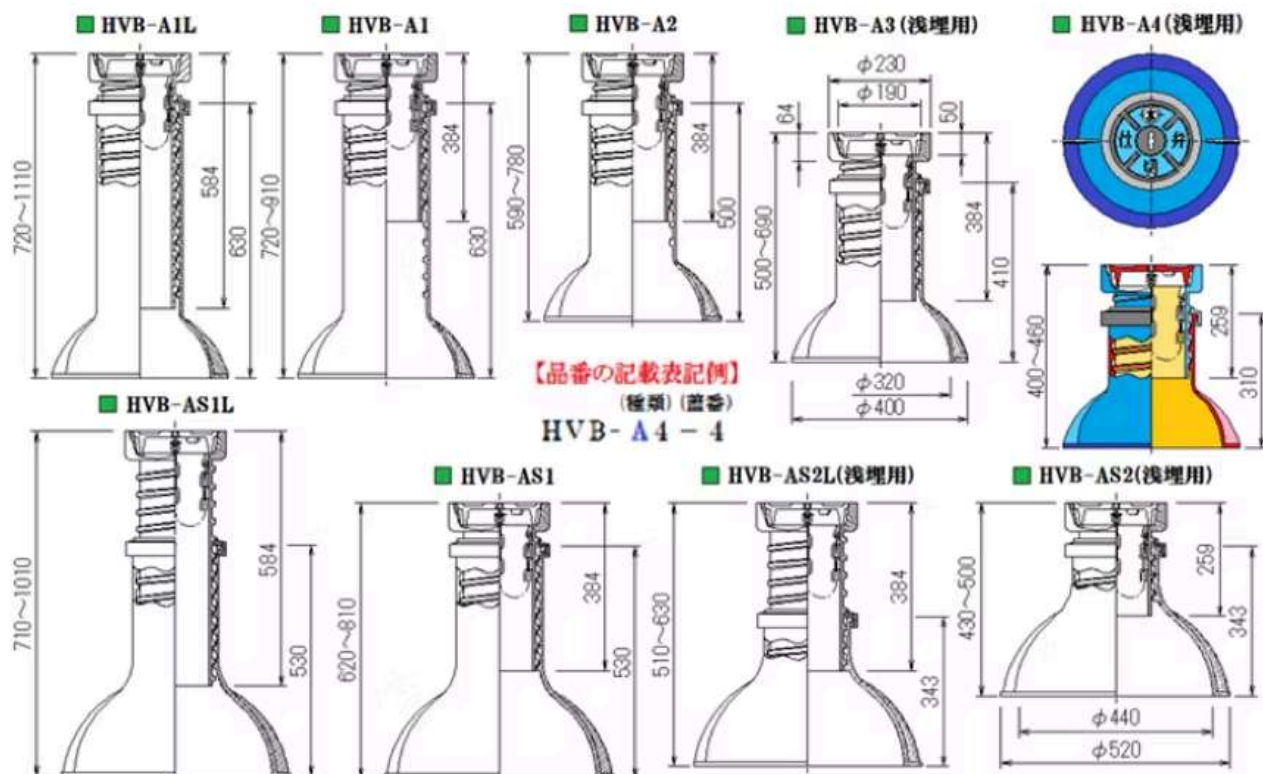



カタログご希望の方はこちらからお申し込みください。


HVB-Bシリーズ（蝶番仕様）

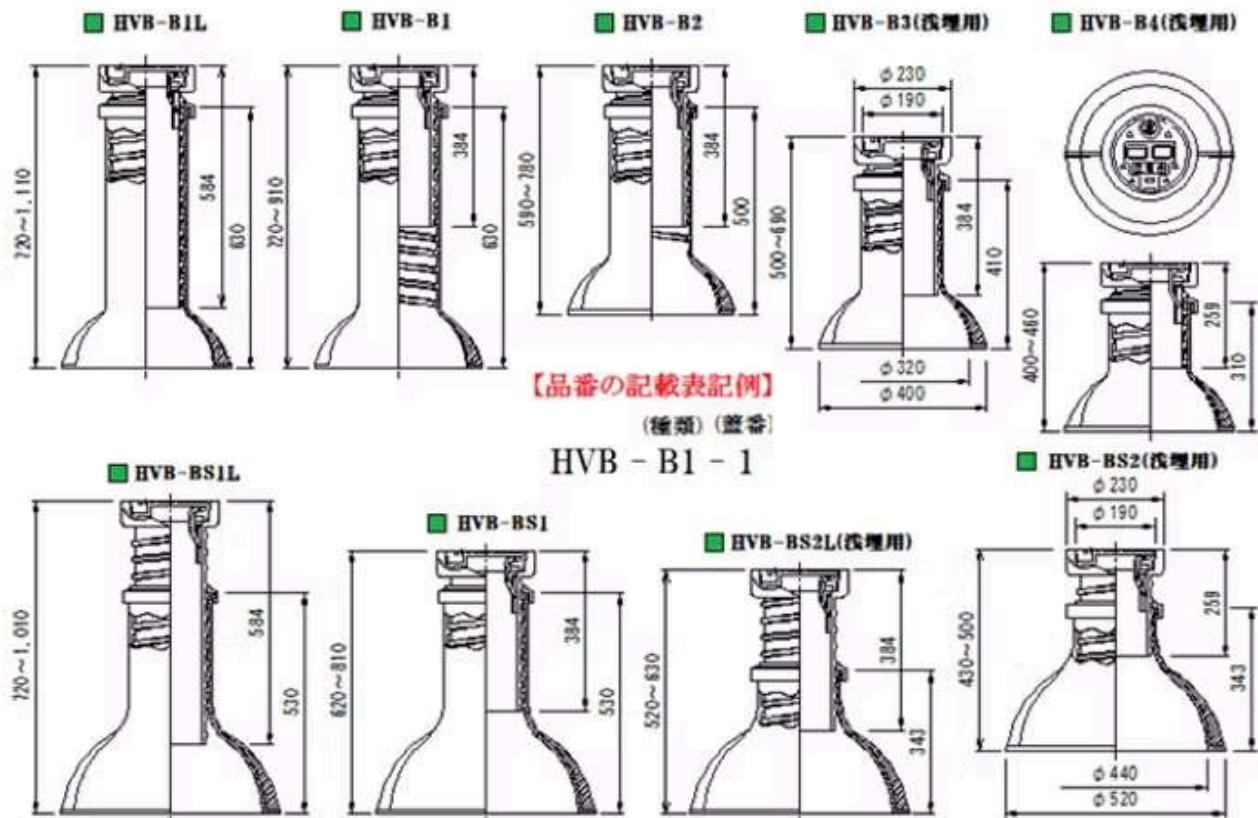




カタログご希望の方はこちらからお申し込みください。

HVB-Cシリーズ (除雪タイプ・鎖仕様)

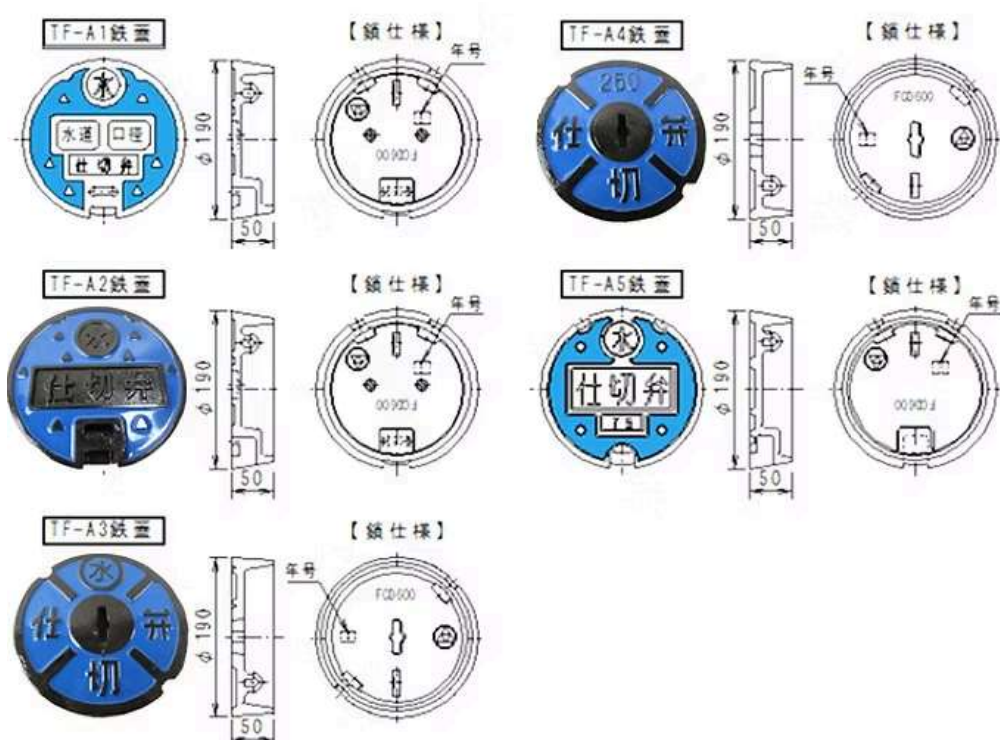


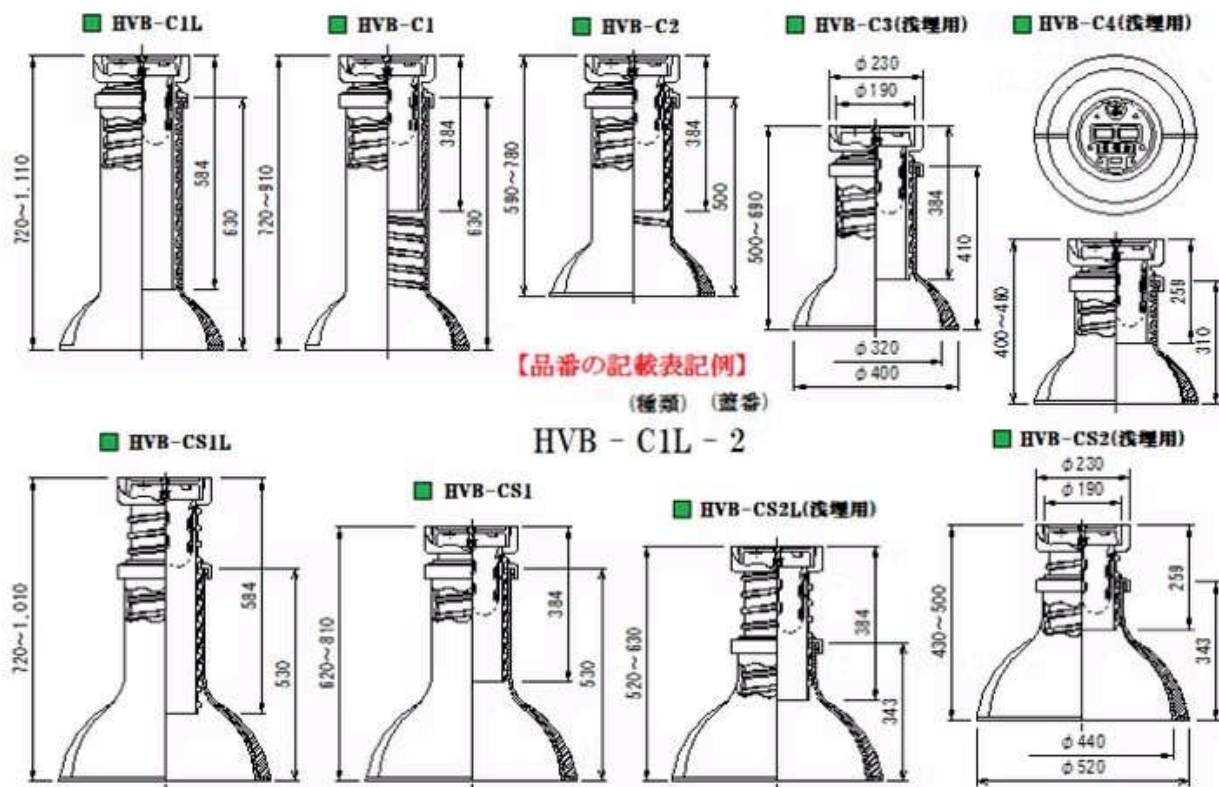


HVB-Dシリーズ (除雪タイプ・鎖仕様)

内蝶番構造型 有効内径を独自の蝶番取付機能により広げる効果があります



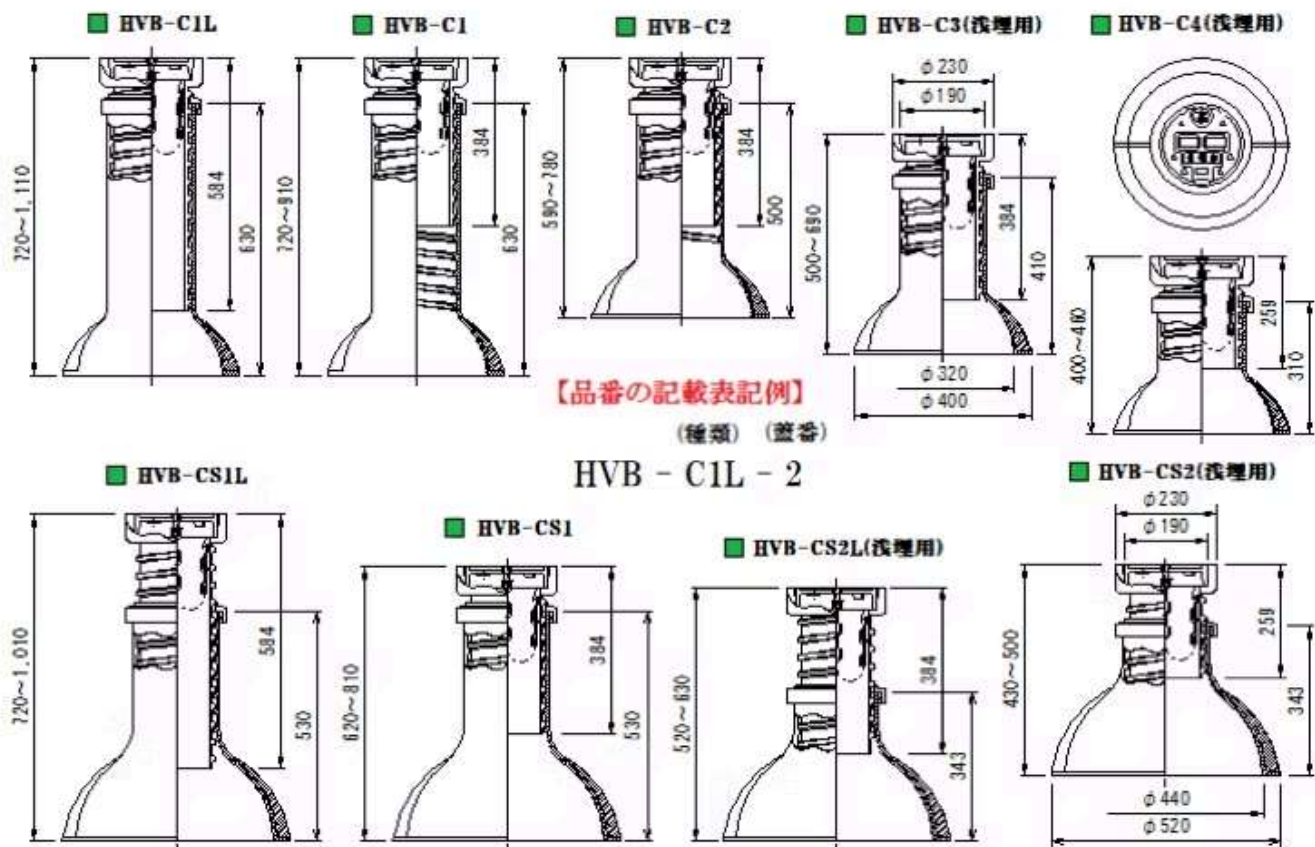


ネジ式弁筐体 (HVB-Hシリーズ 除雪タイプ・鎖仕様)

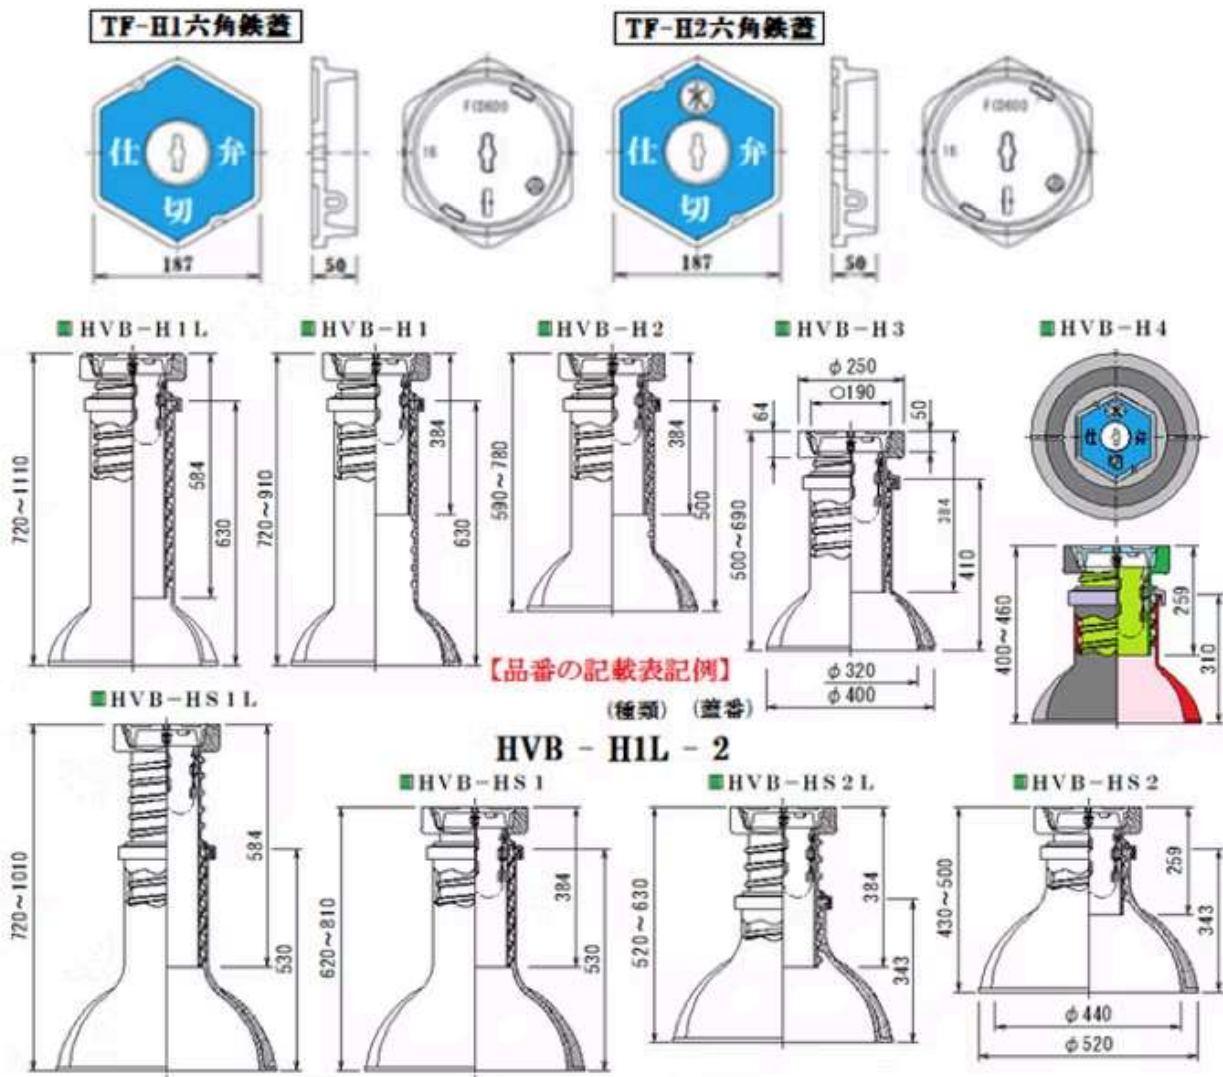

■ ネジ式弁筐(A・B・C・D・Hシリーズ対応) 上筒上下回転工具 品番：NK-3

【特長】軽量(約4 kg)で、何処にでも手軽に持ち運び出来、使い勝手の良い上筒上下回転工具です

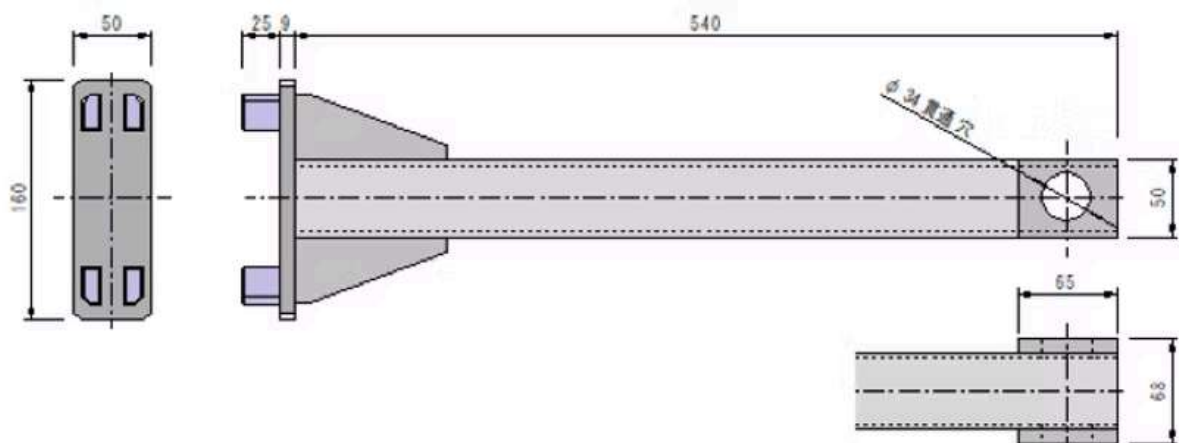


嵩上げ部材及び土砂流入防止パッキン


■嵩上げ台座
品番；2C-4A



嵩上げ台座使用例

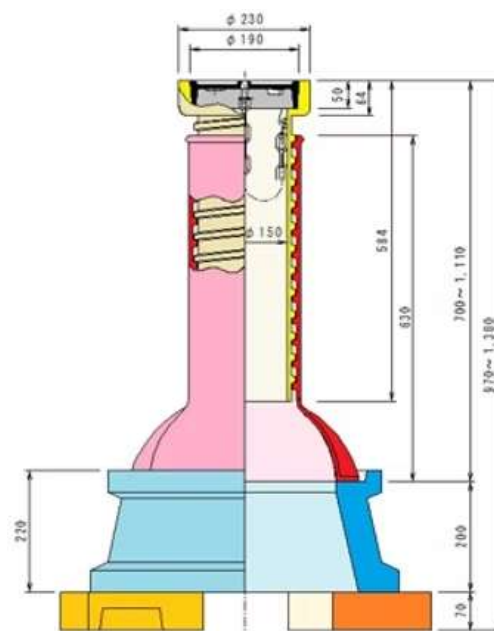

嵩上げ平板 ER-1

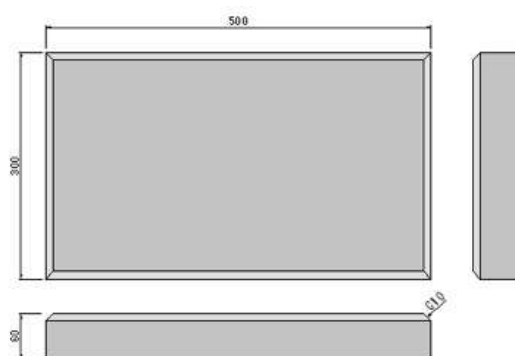

■嵩上げ部材・土砂流入防止パッキン		
品 名	品 番 (材質)	備 考
嵩上げ台座	2C-4A (コンクリート製)	ネジ式 弁管用
嵩上げ平板	ER-1 (コンクリート製)	300x500 x60h
土砂流入防止 パッキン	P1 (ゴム製)	ネジ式 弁管用
	P2 (ゴム製)	円形1号 ストローク式 鉄蓋用
	P3 (ゴム製)	HFVF ストローク式 鉄蓋用

30	40	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	消火栓	ドレン
V	S	D	P	K	VP	PE	D.P	HP	水道	農水	上水	排水	給水	工水


©Proudly created with hiroc@quova.yac Mfrom 2016.7.20 hirano-chuko.com

ネジ式弁筐（HVBシリーズ 高深度仕様参考例）

弁筐継手を利用した高深度ねじ式弁筐

■ 弁筐継手HVBシリーズ用



【HV-66】

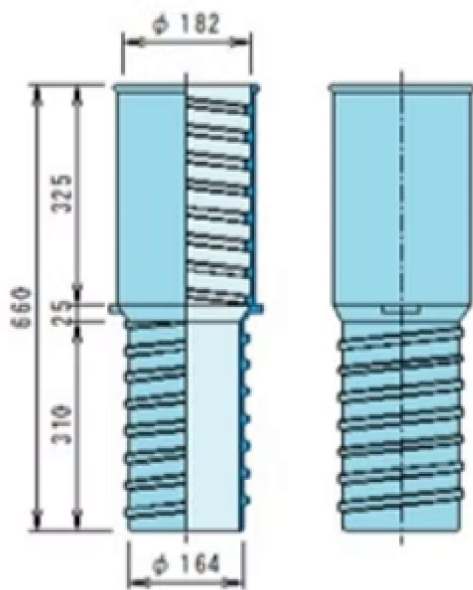

【HVB-A1L+HV-66】



【HVB-A1L】

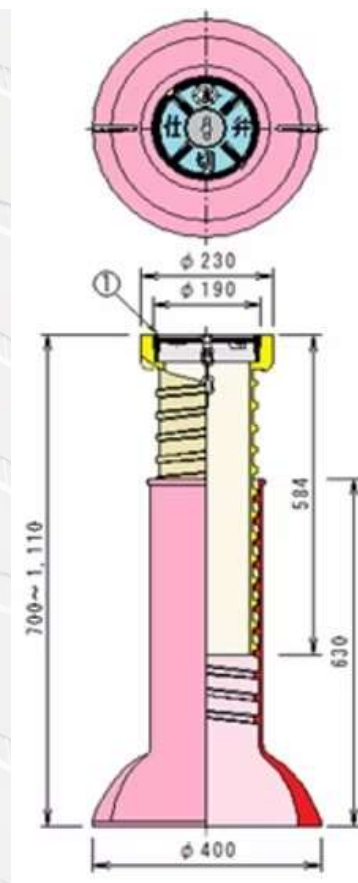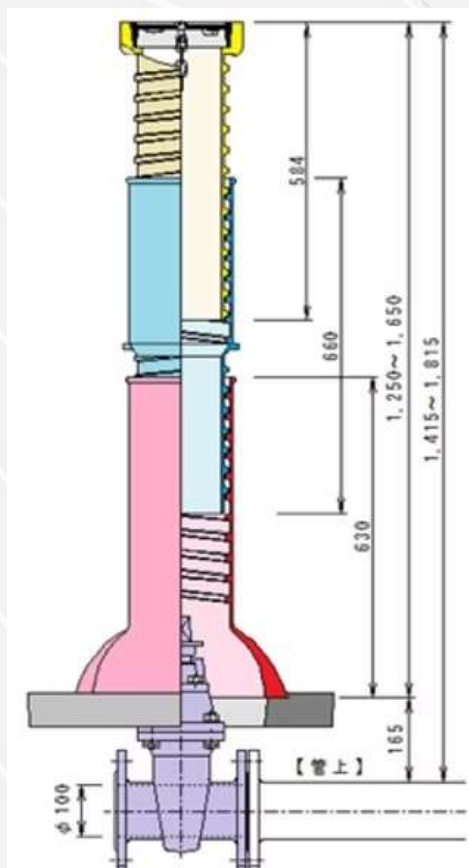

[戻る](#)

[次へ](#)

カタログご希望の方はこちらからお申し込みください。




HOME	製品紹介	会社概要	ニュース・実績	問合せ・アクセス
------	------	------	---------	----------

上水道用TOP

円形鉄蓋弁筐（HFVシリーズ 中間枡塩ビ仕様）

★歩道及び軽車道は呼び径φ250用VU塩ビ管を弁筐中間枡に使用！

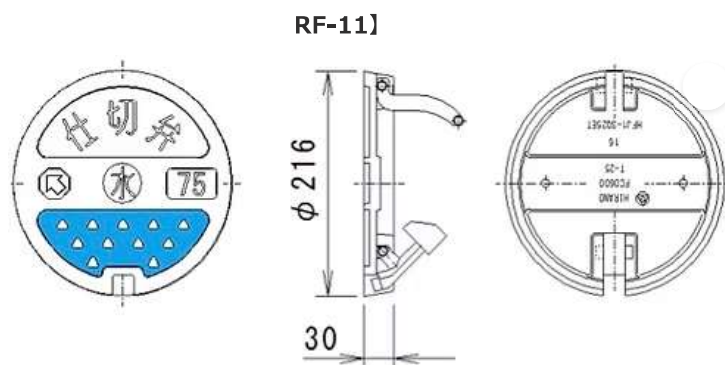

★呼び径φ250用VP塩ビ管を弁筐中間枡に使用！

★歩車道兼用で、耐荷重T-25！

★設備コストはレジン同等品より大幅な減額(当社比)！


★嵩上げ部材重量が軽量で取扱いが安易！

★嵩上げ部材点数少ないので、埋設作業性が向上！

★塩ビ管は、経年劣化・腐食性にも優れている！

★円形1号レジン部材構成で、JWWA試験荷重105KNに対し、弊社HFVシリーズは、鑄鉄製と塩ビ管の構成なので試験荷重280KN破壊せずの試験結果が得られ耐荷重が大幅に向上！

★大深度用には、ジョイント棒振れ止め金具を使用するとバルブ開閉作業が安易に出来ます！

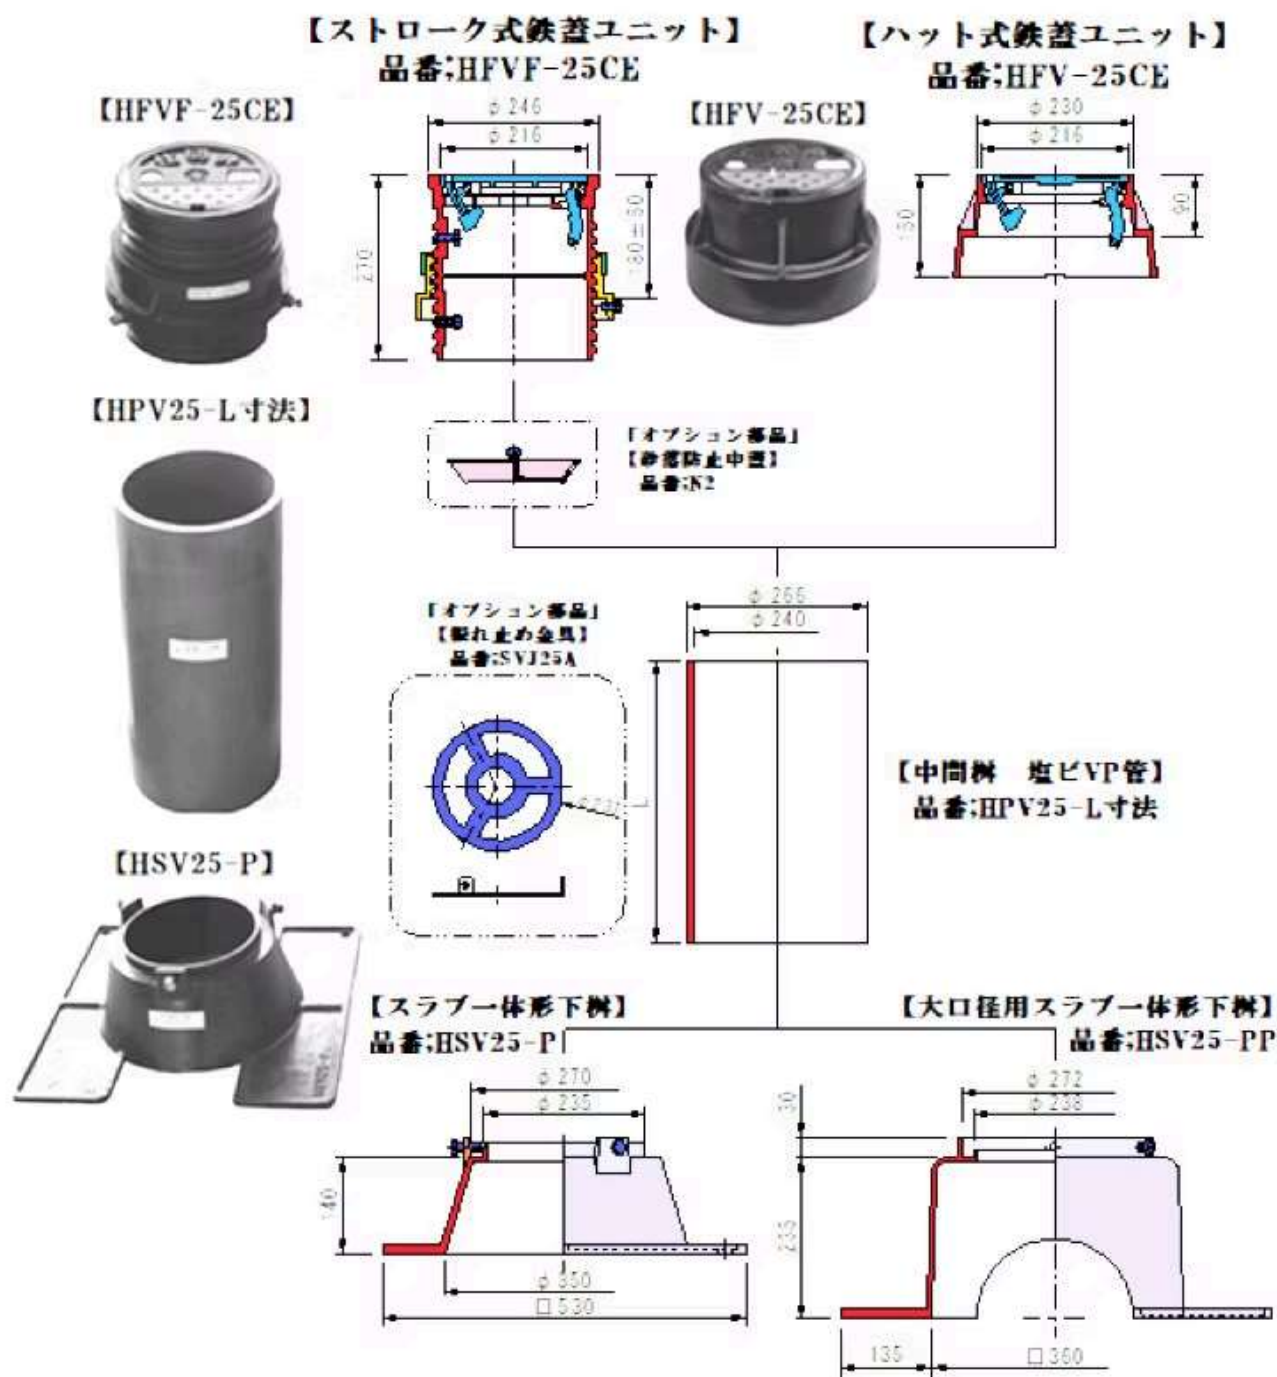

【土被り1500 口径φ150】


【一般口径（φ250以下）用】



【大口徑 (φ250以上) 用】



【大口徑 (φ250以上) 用】

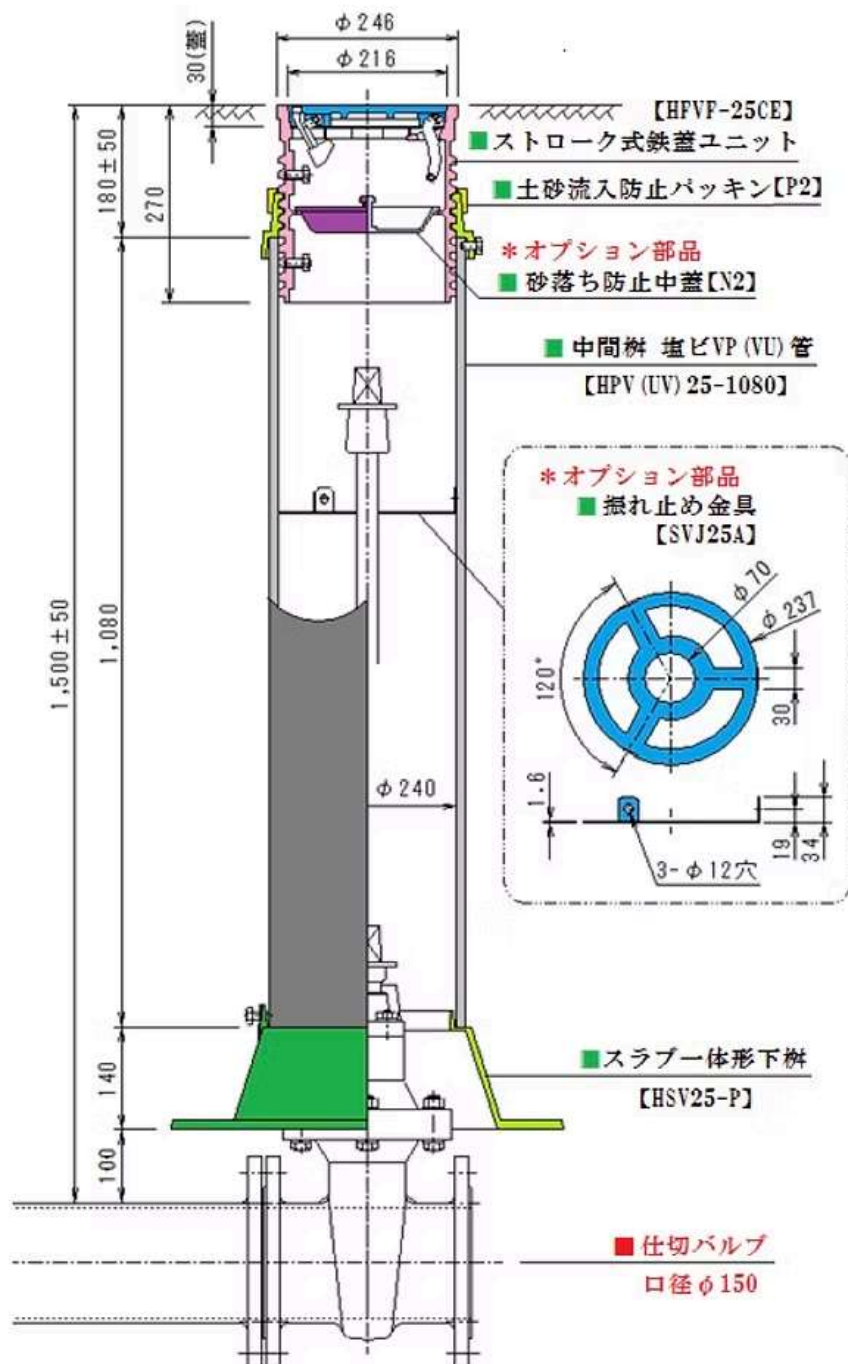

品 名			品 番	高さ	蓋径	仕 様
ハット式鉄蓋ユニット			HFV-25CE[G]-1	150	φ 216	標準セット(カラー表示付)
部 品	蓋	口径管種取替蓋	RF-11	30	φ 216	【標準】(カラー表示付)
	受枠	受枠	FH25W	150		【標準】
ストローク式鉄蓋ユニット			HFVF-25CE[G]-1	130/230	φ 200	標準セット(カラー表示付)
部 品	蓋	口径管種取替蓋	RF-11E	30	φ 216	【標準】(カラー表示付)
	受枠	受枠	FS25W	150		【標準】
		受枠(除雪タイプ)	FS25WG	150		*セット品番後尾にGを記載
スラブー一体形下柵			HSV25-P	140		ストローク・ハット式兼用
スラブー一体形下柵(クリヌキ型)			HSV25-PK	140		ストローク・ハット式兼用
大口径用スラブー一体形下柵			HSV25-PP	235		ストローク・ハット式兼用
振れ止め金具			SVJ25A	1.6		ストローク・ハット式兼用
砂落ち防止中蓋			N2			ストローク式のみ


嵩上げ 高さ	ストローク式鉄蓋(±50)		ハット式鉄蓋		仕切 バルブ	管上～下榑 間高さ	使用下榑
	品 番	中間榑長	品 番	中間榑長			
H=600	HPV25-0180	180	HPV25-0270	270	φ 1 5 0 以下	1 0 0 mm	HSV25-P
H=700	HPV25-0280	280	HPV25-0370	370			
H=800	HPV25-0380	380	HPV25-0470	470			
H=900	HPV25-0480	480	HPV25-0570	570			
H=1000	HPV25-0580	580	HPV25-0670	670			
H=1100	HPV25-0680	680	HPV25-0770	770			
H=1200	HPV25-0780	780	HPV25-0870	870			
H=1300	HPV25-0880	880	HPV25-0970	970			
H=1400	HPV25-0980	980	HPV25-1070	1070			
H=1500	HPV25-1080	1080	HPV25-1170	1170			
H=1600	HPV25-1180	1180	HPV25-1270	1270			
H=1700	HPV25-1280	1280	HPV25-1370	1370			
H=1800	HPV25-1380	1380	HPV25-1470	1470			
H=1900	HPV25-1480	1480	HPV25-1570	1570			
H=2000	HPV25-1580	1580	HPV25-1670	1670			
H=2100	HPV25-1680	1680	HPV25-1770	1770			
H=2200	HPV25-1780	1780	HPV25-1870	1870			
H=2300	HPV25-1880	1880	HPV25-1970	1970			
H=2400	HPV25-1980	1980	HPV25-2070	2070			
H=2500	HPV25-2080	2080	HPV25-2170	2170			
H=700	HPV25-0160	160	HPV25-0260	260	φ 2 0 0	2 2 0 mm	HSV25-P
H=800	HPV25-0260	260	HPV25-0360	360			
H=900	HPV25-0360	360	HPV25-0460	460			
H=1000	HPV25-0460	460	HPV25-0560	560			
H=1200	HPV25-0660	660	HPV25-0760	760			
H=800	HPV25-0210	210	HPV25-0300	300	φ 2 5 0	2 7 0 mm	HSV25-P
H=900	HPV25-0310	310	HPV25-0400	400			
H=1000	HPV25-0410	410	HPV25-0500	500			
H=1200	HPV25-0610	610	HPV25-0700	700			
H=900	HPV25-0215	215	HPV25-0305	305	φ 2 5 0	2 7 0 mm	大口徑 HSV25-PP
H=1000	HPV25-0315	315	HPV25-0405	405			
H=1200	HPV25-0515	515	HPV25-0605	605			
H=1500	HPV25-0815	815	HPV25-0905	905			
H=2000	HPV25-1315	1315	HPV25-1405	1405			
H=900	HPV25-0155	155	HPV25-0245	245	φ 3 0 0	3 3 0 mm	大口徑用 HSV25-PP
H=1000	HPV25-0255	255	HPV25-0345	345			
H=1200	HPV25-0455	455	HPV25-0545	545			
H=1500	HPV25-0755	755	HPV25-0845	845			
H=2000	HPV25-1255	1255	HPV25-1345	1345			



カタログご希望の方はこちらからお申し込みください。

各種部品・部材及び開閉工具

■砂落防止中蓋

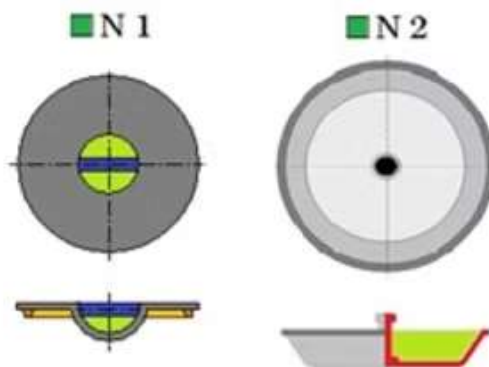


■砂落防止中蓋			
品 名	品 番	材 質	備 考
砂落防止用中蓋	N1	鋳鉄製 φ160	ネジ式弁筐 A・T・Hシリーズ用
	N2	鋳鉄製 φ193x35h	HFVF弁筐用

■ネジ式鉄蓋・弁筐用嵩上げ上下回転工具

軽量(約4kg)でコンパクトなので、何処にでも手軽に持ち運び出来、非常に使い勝手の良い、丈夫なネジ式鉄蓋・弁筐用嵩上げ上下回転工具です。

【NK1】

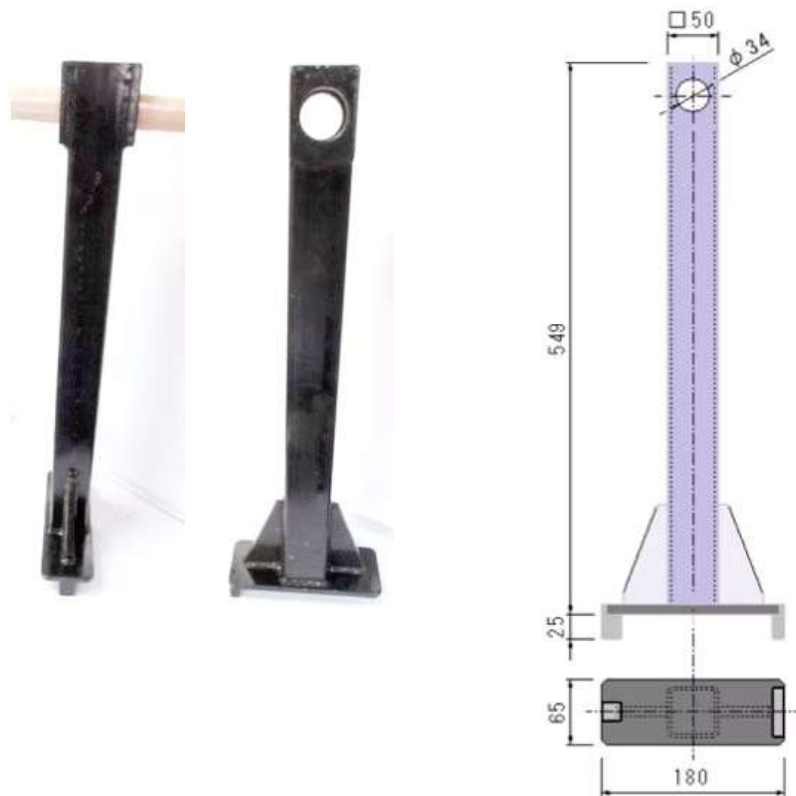

品 名	品 番	備 考
上筒上下 回転工具	NK1	HFJストローク式鉄蓋用
	NK2	HFVFストローク式鉄蓋用
	NK3	ネジ式弁篋HVBシリーズ専用

©Proudly created with hiroc@quova.yac Mfrom 2016.7.20 hirano-chuko.com

■鉄蓋開閉工具・手カギ

【V1】 【V2】 【J2】 【J3】 【J4】



■鉄蓋開閉工具・手カギ

品 名	品番	仕 様	備 考
鉄蓋開閉工具	V1	L=850	
	V2	L=850	ソケット型
	V3	L=1036	カニ爪型
鉄蓋開閉手カギ	J2	鉄製	仕切弁蓋用
	J3	鉄製	仕切弁蓋用
	J4	鉄製	仕切弁蓋用

■口径・管種取替式表示プレート

30	40	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	消火栓	ドレン
V	S	D	P	K	VP	PE	D.P	HP	水道	農水	上水	排水	給水	工水

品番: K H M F - □ □ □

■八角取替式表示コマ

配	導	送	排	泥	ドレ	D	V	P	S	PE	NS	GX
---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	----	----

品番: S H M F - □ □ □



戻る



次へ

カタログご希望の方はこちらからお申し込みください。



HOME

製品紹介

会社概要

ニュース・実績

問合せ・アクセス

上水道用TOP

参 考 資 料

円形1号ハット式鉄蓋バルブ口径別参考嵩上げユニット早見表

バルブ口径	土被り 高さ	鉄蓋 高さ	調整 リング	上部壁	上下部壁		中部壁				下部壁		底板	底板～管 上間寸法
			1K5	1A15	1AC15	1AC30	1B10	1B15	1B20	1B30	1C20	1C30	1P40	
			50	150	150	300	100	150	200	300	200	300	40	
口径φ30～φ100	500	150	50		150								40	110
	600					300								
	700		50	150						200				
	800			150				150			200			
	900			150				150				300		
	1000			150			100	150				300		
	1100			150				150	200			300		
	1200			150				150		300		300		
	1300			150				150	200x2			300		
	1400			150				150	200	300		300		
	1500			150				150		300x2		300		
口径φ150	700	150		150							200		40	160
	800			150								300		
	900			150			100					300		
	1000			150					200			300		
	1100			150						300		300		
	1200			150					200x2			300		
	1300			150					200	300		300		
	1400			150						300x2		300		
	1500			150					200x2	300		300		
	口径φ200		600	150	50		150							
700						300								
800		50	150								200			
900			150					150			200			
1000			150					150				300		
1100			150				100	150				300		
1200			150					150	200			300		
1300			150					150		300		300		
1400			150					150	200x2			300		
1500			150					150	200	300		300		
口径φ250	600	150			150								40	260
	700		100		150									
	800			150							200			
	900			150								300		
	1000			150			100					300		
	1100			150					200			300		
	1200			150						300		300		
	1300			150					200x2			300		
	1400			150					200	300		300		
	1500			150						300x2		300		
口径φ300	700	150	50		150								40	310
	800					300								
	900		50	150							200			
	1000			150				150			200			
	1100			150				150				300		
	1200			150			100	150				300		
* 底板を再生樹脂製HSD-1をご使用の場合													55	-15

* 上記表のバルブ口径別底板～管上高さは、バルブにおける最低寸法で、縮める事は出来ません。寸法を広げる事は出来ません。又、バルブの種類によって底板～管上高さが異なる場合があります。

円形1号ストローク式鉄蓋バルブ口径別参考嵩上げユニット早見表

バルブ口径	土被り高さ	鉄蓋高さ	調整 リング	上部 壁	上下部壁		中部壁				下部壁		底板	底板～管 上間寸法
			1K5/10	1A15	1AC15	1AC30	1B10	1B15	1B20	1B30	1C20	1C30	1P40	
			50/100	150	150	300	100	150	200	300	200	300	40	
口径φ30～φ100	600	305±50			150								40	105
	700	φ340の場合 355+0-100	50		150									
		φ360の場合 305±50	100		150									
	800	305±50		150						200				
	900	305±50		150							300			
	1000	305±50		150			100				300			
	1100	305±50		150				200			300			
	1200	305±50		150					300		300			
	1300	305±50		150			100		300		300			
	1400	305±50		150				200	300		300			
	1500	305±50		150					300x2		300			
口径φ150	700	305±50	50		150							40	155	
	800	305±50				300								
	900	305±50	50	150						200				
	1000	305±50		150			150			200				
	1100	305±50		150			150				300			
	1200	305±50		150			100	150			300			
	1300	305±50		150				150	200		300			
	1400	305±50		150				150		300	300			
	1500	305±50		150				150	200x2		300			
口径φ200	700	305±50			150							40	205	
	800	φ340の場合 255+100-0				300								
		φ360の場合 305±50	100		150									
	900	305±50		150						200				
	1000	305±50		150							300			
	1100	305±50		150			100				300			
	1200	305±50		150					200		300			
	1300	305±50		150						300	300			
	1400	305±50		150			100			300	300			
	1500	305±50		150					200	300	300			
口径φ250	800	305±50	50		150							40	255	
	900	305±50				300								
	1000	305±50	50	150						200				
	1100	305±50		150				150		200				
	1200	305±50		150				150			300			
	1300	305±50		150			100	150			300			
	1400	305±50		150				150	200		300			
	1500	305±50		150			100	150		300	300			
口径φ300	800	305±50			150							40	305	
	900	305±50	100		150									
	1000	305±50		150						200				
	1100	305±50		150							300			
	1200	305±50		150			100				300			
	1300	305±50		150					200		300			
* 底板を再生樹脂製HSD-1をご使用の場合													55	-15

バルブ口径	土被り高さ	鉄蓋高さ	調整リング	上部壁	上下部壁		中部壁				下部壁	底版			
			2K5	2A15	2AC15	2AC30	2B10	2B15	2B20	2B30	2C30	2P40	管上間寸法	HSD-2	管上間寸法
			50	150	150	300	100	150	200	300	300	40		60	
口径φ150	600	150				300						40	110	—	—
	700		50			300						40	160	60	140
	800			150							300	40	160	60	140
	900			150			100				300	40	160	60	140
	1000			150					200		300	40	160	60	140
	1100			150						300	300	40	160	60	140
	1200			150			100			300	300	40	160	60	140
口径φ200	700	150	50			300						40	160	60	140
	800			150							300	40	160	60	140
	900			150			100				300	40	160	60	140
	1000			150					200		300	40	160	60	140
	1100			150						300	300	40	160	60	140
	1200			150			100			300	300	40	160	60	140
口径φ250	800	150	50			300						40	260	60	240
	900			150							300	40	260	60	240
	1000			150			100				300	40	260	60	240
	1100			150					200		300	40	260	60	240
	1200			150						300	300	40	260	60	240
口径φ300	800	150				300						40	310	—	—
	900		50			300						40	360	60	340
	1000			150							300	40	360	60	340
	1100			150			100				300	40	360	60	340
	1200			150					200		300	40	360	60	340

円形1号ストローク式鉄蓋+円形2号レジン部材の組合せバルブ口径別参考嵩上げユニット早見表

バルブ口径	土被り高さ	鉄蓋高さ	調整リング	1号/2号中継		上下部壁		中部壁				下部壁	底版	底版～管上間寸法
			2K5	1/2A15	HV-35	2AC15	2AC30	2B10	2B15	2B20	2B30	2C30	2P40	
			50	150	10	150		100	150	200	300	300	40	
口径φ200以下	700	305±50	50		10	150							40	145
	800	305±50			10		300							155
	900	255+100-0		150								300		
	1000	305±50	50	150								300		
	1100	305±50		150					150			300		
	1200	305±50		150				100	150		300	300		
口径φ250	800	305±50	50		10	150							40	245
	900	305±50			10		300							255
	1000	255+100-0		150								300		
	1100	305±50	50	150								300		
	1200	305±50		150					150			300		
口径φ300	1000	305±50			10		300						40	345
	1100	255+100-0		150								300		355
	1200	305±50	50	150								300		
* 底版を再生樹脂製HSD-2をご使用の場合													60	-20

* 上記表のバルブ口径別底版～管上高さは、バルブにおける最低寸法で、縮める事は出来ません。寸法を広げる事は出来ません。又、バルブの種類によって底版～管上高さが異なる場合があります。



カタログご希望の方はこちらからお申し込みください。

円形3号ハット式鉄蓋バルブ口径別標準嵩上げユニット早見表

バルブ口径	土被り 高さ	鉄蓋 高さ	調整 リング	上部壁	上下 部壁	中部壁				下部壁			底版	底版～管 上間寸法
			3K5	3A20	3AC20	3B10	3B15	3B20	3B30	3C10	3C20	3C30	3P40	
			50	200	200	100	150	200	300	300	200	300	40	
口径φ150	500	100			200								40	160
	600			200						100				
	700			200							200			
	800			200								300		
	900			200		100						300		
	1000			200				200				300		
	1200			200		100			300			300		
口径φ200	600	100	50		200								40	210
	700		50	200						100				
	800			200			150			100				
	900			200			150				200			
	1000			200			150					300		
	1200			200			150	200				300		
口径φ250	600	100			200								40	260
	700			200						100				
	800			200							200			
	900			200								300		
	1000			200		100						300		
	1200			200					300			300		
口径φ300	700	100	50		200								40	310
	800		50	200						100				
	900			200			150			100				
	1000			200			150				200			
	1200			200		100	150					300		

円形3号ハット式鉄蓋or円形4号ハット式鉄蓋＋円形4号レジン部材の組み合わせバルブ口径別
標準嵩上げユニット早見表

バルブ口径	土被り 高さ	鉄蓋高さ	調整 リング	3号/4号 中継上部壁 又は4号上部壁	中部壁				下部壁			底版	底面～管 上間寸法
			4K5	3/4A20or4A20	3B10	3B15	3B20	3B30	4C10	4C20	4C30	4P40	
			50	200	100	150	200	300	100	200	300	40	
口径φ200	700	100	50	200					100			40	210
	800			200		150			100				
	900			200		150				200			
	1000			200		150					300		
	1200			200		150	200				300		
口径φ250	800	100		200						200		40	260
	900			200							300		
	1000			200	100						300		
	1200			200				300			300		
口径φ300	800	100	50	200					100			40	310
	900			200		150			100				
	1000			200		150				200			
	1200			200	100	150					300		

* 上記表のバルブ口径別底版～管上高さは、バルブにおける最低寸法で、縮める事は出来ません。寸法を広げる事は出来ません。又、バルブの種類によって底版～管上高さが異なる場合があります。



カタログご希望の方はこちらからお申し込みください。

角形鉄蓋HTS45-35シリーズバルブ口径別標準嵩上げユニット早見表

バルブ口径	土被り高さ	鉄蓋高さ	調整リング	上部壁	上下部壁	中部壁		下部壁		底版	底版～管上間寸法
		100	K50	A20	AC20	B10	B20	C10	C20	SR-C1	
			50	200	200	100	200	100	200	70	
口径φ100以下	500	100			200					70	130
	600			200				100			
	700			200					200		
	800			200		100			200		
	900			200			200		200		
	1000			200		100	200		200		
	1100			200			200x2		200		
	1200			200		100	200x2		200		
	1300			200			200x3		200		
	1400			200		100	200x3		200		
	1500			200			200x4		200		
口径φ150	600	100	50		200					70	180
	700		50	200				100			
	800		50	200					200		
	900		50	200		100			200		
	1000		50	200			200		200		
	1100		50	200		100	200		200		
	1200		50	200			200x2		200		
	1300		50	200		100	200x2		200		
	1400		50	200			200x3		200		
	1500		50	200		100	200x3		200		
口径φ200	600	100			200					70	230
	700			200				100			
	800			200					200		
	900			200		100			200		
	1000			200			200		200		
	1100			200		100	200		200		
	1200			200			200x2		200		
	1300			200		100	200x2		200		
	1400			200			200x3		200		
	1500			200		100	200x3		200		
口径φ250	700	100	50		200					70	280
	800		50	200				100			
	900		50	200					200		
	1000		50	200		100			200		
	1100		50	200			200		200		
	1200		50	200		100	200		200		
	1300		50	200			200x2		200		
	1400		50	200		100	200x2		200		
	1500		50	200			200x3		200		
口径φ300	700	100			200					70	330
	800			200				100			
	900			200					200		
	1000			200		100			200		
	1100			200			200		200		
	1200			200		100	200		200		
	1300			200			200x2		200		
	1500			200			200x3		200		



カタログご希望の方はこちらからお申し込みください。

角形鉄蓋HTS55-35シリーズバルブ口径別標準嵩上げユニット早見表

バルブ口径	土被り高さ	鉄蓋 高さ	調整 リング	上部壁	上下部壁	中部壁		下部壁		底板	底板～管 上間寸法
		100	K50	A20	AC20	B10	B20	C10	C20	SR-C2	
			50	200	200	100	200	100	200	80	
口径φ100 以下	500	100			200					80	120
	600			200				100			
	700			200					200		
	800			200		100			200		
	900			200			200		200		
	1000			200		100	200		200		
	1100			200			200x2		200		
	1200			200		100	200x2		200		
	1300			200			200x3		200		
	1400			200		100	200x3		200		
	1500			200			200x4		200		
口径φ150	600	100	50		200					80	170
	700		50	200				100			
	800		50	200					200		
	900		50	200		100			200		
	1000		50	200			200		200		
	1100		50	200		100	200		200		
	1200		50	200			200x2		200		
	1300		50	200		100	200x2		200		
	1400		50	200			200x3		200		
	1500		50	200		100	200x3		200		
口径φ200	600	100			200					80	220
	700			200				100			
	800			200					200		
	900			200		100			200		
	1000			200			200		200		
	1100			200		100	200		200		
	1200			200			200x2		200		
	1300			200		100	200x2		200		
	1400			200			200x3		200		
	1500			200		100	200x3		200		
口径φ250	700	100	50		200					80	270
	800		50	200				100			
	900		50	200					200		
	1000		50	200		100			200		
	1100		50	200			200		200		
	1200		50	200		100	200		200		
	1300		50	200			200x2		200		
	1400		50	200		100	200x2		200		
	1500		50	200			200x3		200		
口径φ300	700	100			200					80	320
	800			200				100			
	900			200					200		
	1000			200		100			200		
	1100			200			200		200		
	1200			200		100	200		200		
	1300			200			200x2		200		
	1500			200			200x3		200		

バルブ口径	土被り高さ	鉄蓋高さ	調整リング	上部壁	中部壁		下部壁		底版	底版～管 上間寸法
		100	K50 50	A20 200	B10 100	B20 200	C10 100	C20 200	SR-C2 80	
口径φ100 以下	600	100		200			100		80	120
	700			200				200		
	800			200	100			200		
	900			200		200		200		
	1000			200	100	200		200		
	1100			200		200x2		200		
	1200			200	100	200x2		200		

©Proudly created with hiroc@quova.yac Mfrom 2016.7.20 hirano-chuko.com

口径φ150	800	100	50	200				200	80	170
	900		50	200	100			200		
	1000		50	200		200		200		
	1100		50	200	100	200		200		
	1200		50	200		200x2		200		
	1300		50	200	100	200x2		200		
	1400		50	200		200x3		200		
	1500		50	200	100	200x3		200		
口径φ200	700	100		200			100		80	220
	800			200				200		
	900			200	100			200		
	1000			200		200		200		
	1100			200	100	200		200		
	1200			200		200x2		200		
	1300			200	100	200x2		200		
	1400			200		200x3		200		
	1500			200	100	200x3		200		
口径φ250	800	100	50	200			100		80	270
	900		50	200				200		
	1000		50	200	100			200		
	1100		50	200		200		200		
	1200		50	200	100	200		200		
	1300		50	200		200x2		200		
	1400		50	200	100	200x2		200		
	1500		50	200		200x3		200		
口径φ300	800	100		200			100		80	320
	900			200				200		
	1000			200	100			200		
	1100			200		200		200		
	1200			200	100	200		200		
	1300			200		200x2		200		
	1400			200	100	200x2		200		
	1500			200		200x3		200		

* HTS60-45レジン部材に上下部壁AC20は有りません。

* 上記表のバルブ口径別底版～管上高さは、バルブにおける最低寸法で、縮める事は出来ません。寸法を広げる事は出来
ます。又、バルブの種類によって底版～管上高さが異なる場合があります。



カタログご希望の方はこちらからお申し込みください。

HVBシリーズ バルブ口径別標準土被り高さ早見表

シリーズ	品番	部 材		底版	口径共通		口径φ100-110mm			口径φ150-140mm			口径φ200-220mm		
		上筒	下筒	HSD-1	調整範囲		土被り範囲			土被り範囲			土被り範囲		
					最低	最高	最低	最高	基準	最低	最高	基準	最低	最高	基準
Gシリーズ	G 1 L	630	630	55	700	1160	865	1325	1200	895	1355	1200	975	1435	1200
	G 1	430	630	55	700	960	865	1125	1000	895	1155	1000	975	1235	1000
	G 2	430	500	55	570	830	735	995	800	765	1025	800	845	1105	900
	G 3	430	410	55	480	710	645	875	700	675	905	700	755	985	800
	G 4	270	310	55	380	480	545	645	600	575	675	600	655	755	700
Aシリーズ	A 1 L	584	630	55	700	1110	865	1275	1200	895	1305	1200	975	1385	1200
	A 1	384	630	55	700	910	865	1075	1000	895	1105	1000	975	1185	1000
	A 2	384	500	55	570	780	735	945	900	765	975	900	845	1055	900
	A 3	384	410	55	480	690	645	855	800	675	885	800	755	965	800
	A 4	259	310	55	380	460	545	625	600	575	655	600	655	735	700
Tシリーズ	T 1 L	584	630	55	700	1110	865	1275	1200	895	1305	1200	975	1385	1200
	T 1	384	630	55	700	910	865	1075	1000	895	1105	1000	975	1185	1000
	T 2	384	500	55	570	780	735	945	900	765	975	900	845	1055	900
	T 3	384	410	55	480	690	645	855	800	675	885	800	755	965	800
	T 4	259	310	55	380	460	545	625	600	575	655	600	655	735	700
Hシリーズ	H 1 L	584	630	55	700	1110	865	1275	1200	895	1305	1200	975	1385	1200
	H 1	384	630	55	700	910	865	1075	1000	895	1105	1000	975	1185	1000
	H 2	384	500	55	570	780	735	945	900	765	975	900	845	1055	900
	H 3	384	410	55	480	690	645	855	800	675	885	800	755	965	800
	H 4	259	310	55	380	460	545	625	600	575	655	600	655	735	700

大口徑下筒仕様

シリーズ	大口径 品番	筒長さ		底版	口径φ200-140mm				口径φ250-260mm				口径φ300-320mm			
				HSD-2	調整範囲		土被り範囲		調整範囲		土被り範囲		調整範囲		土被り範囲	
		上筒	下筒		最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高
Gシリーズ	GS 1 L	630	530	60	740	1060	940	1260	740	1060	1060	1380	740	1040	1120	1420
	GS 1	430	530	60	600	860	800	1060	600	860	920	1180	620	860	1000	1240
	GS 2 L	430	343	60	540	670	740	870	530	670	850	990	530	670	910	1050
	GS 2	270	343	60	410	500	610	700	410	500	730	820	410	510	790	890
Aシリーズ	AS 1 L	584	530	60	720	1010	920	1210	690	1010	1010	1330	690	1010	1070	1390
	AS 1	384	530	60	600	810	800	1010	600	810	920	1130	600	810	980	1190
	AS 2 L	384	343	60	520	630	720	830	490	620	810	940	490	620	870	1000
	AS 2	259	343	60	410	500	610	700	410	500	730	820	410	500	790	880
Tシリーズ	TS 1 L	584	530	60	720	1010	920	1210	690	1010	1010	1330	690	1010	1070	1390
	TS 1	384	530	60	600	810	800	1010	600	810	920	1130	600	810	980	1190
	TS 2 L	384	343	60	520	630	720	830	490	620	810	940	490	620	870	1000
	TS 2	259	343	60	410	500	610	700	410	500	730	820	410	500	790	880
Hシリーズ	HS 1 L	584	530	60	720	1010	920	1210	690	1010	1010	1330	690	1010	1070	1390
	HS 1	384	530	60	600	810	800	1010	600	810	920	1130	600	810	980	1190
	HS 2 L	384	343	60	520	630	720	830	490	620	810	940	490	620	870	1000
	HS 2	259	343	60	410	500	610	700	410	500	730	820	410	500	790	880

※最低範囲数値には、土砂流入防止パッキン高さは含まれておりません。使用時には20mm(+)して下さい。

※最低範囲数値が赤字の場合には、土砂流入防止パッキンの使用の有無に関わらず記載の数値です。

※バルブの種類によって底版～管上高さが異なる場合があります。



カタログご希望の方はこちらからお申し込みください。