



伸縮可とう離脱防止継手



- 許容水圧:1MPa ※一般用ポリエチレン管を除く
- ※許容水圧=最高使用水圧(静水圧)+水撃圧1MPa以上でのご使用はご相談下さい。

- 使用温度:常用温水45℃まで。短期60℃まで利用いただけます。


給水用具(継手類)の認証登録

※基本基準認証品


- 認証登録番号:G-270
- 認証機関:(公社)日本水道協会 品質認証センター
- 給水用
- 性能項目:1.耐圧 2.浸出

※非認証登録商品もございます。
非認証登録商品は商品呼び径欄に「◇」を記載しております。
登録状況についてはお問い合わせ下さい。

SKXゴムパッキン構造

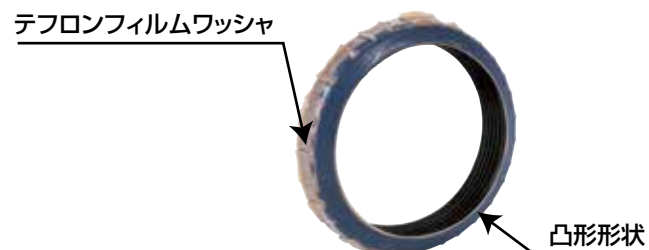

- 内面凸形状パッキンを開発。テフロンフィルムワッシャと組み合わせることで、滑剤不要で小さな力で均一に管に密着する構造となり、あらゆる管種に対応します。

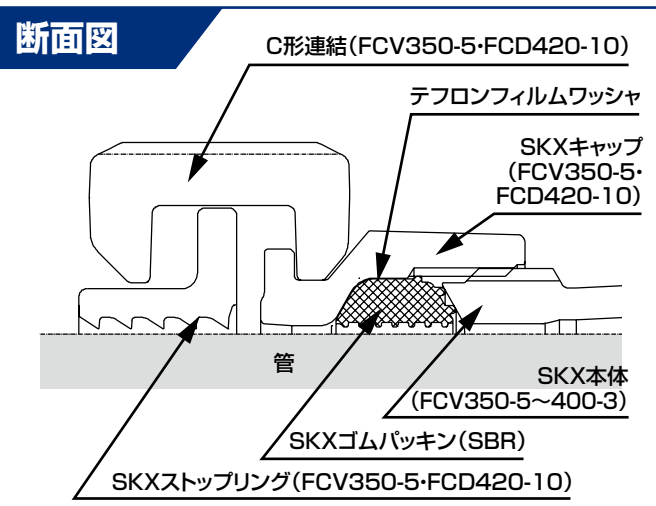

※ボルトナットの寸法についてはP222をご参考下さい。

SKXストップリング(離脱防止金具)



- 10~50mm全口径にストップリングを標準装備。
- 25mm以下はWリング方式のストップリング開発により、塩ビ管・鋼管どちらに対しても当て締め、復元再施工が可能。
- ストップリングとC形連結部を独立させることで全口径にて1受口7mm以上の伸縮量、±3°以上の可とう角を実現。

優れた伸縮可とう性



伸縮可とう機能が管歪みを吸収、優れた耐震性能を発揮します。

優れた材質

カーボン含有率3.6%~4.0%の特殊FCV鋳鉄(バーミキュラ鋳鉄)により高い耐食性

金属顕微鏡組織



- 内面:最低膜厚0.2mm以上
- 外面:目標平均膜厚0.1mm以上
- めねじ部分薄塗り


特殊な下地処理により塗装時にピンホールが発生しにくく、塗装の密着性が良い。

キャップ用めねじ部分も塗装

優れた施工性

大幅に施工性向上

- 分解せずに接合でき、接合管上を抵抗無くスライドできます。
- 手締め及び増し締めの施工性は従来品より飛躍的に向上しました。
- 管前処理(面取り、研磨、油分除去、インリングの挿入)の必要はありません。
- キャップを締め付けた後にストップリングを締め付けるので管の引き込みがありません。
- 継手本体とゴムパッキンの間に段差を設けず、テーパ形状にすることで抵抗のない管上スライドを実現。

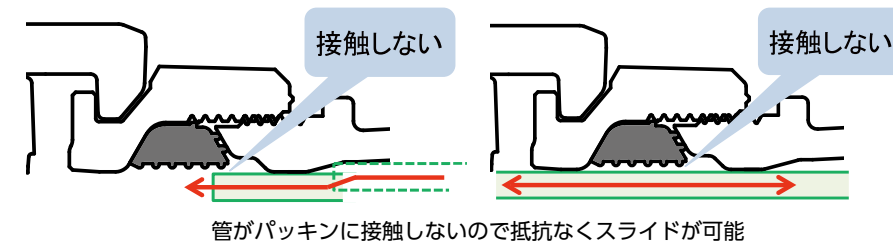


大きなパイプレンチ不要

- 水密機能と管保持機能を独立させたことにより、キャップ締付力を大幅に低減。
- ショートレンチ使用で施工時間を短縮。
- 低トルクでの締付ができ、パイプの共回りも低減。



当て締め施工と復元、再施工が可能

- ポリエチレン管、塩ビ管、鋼管は全サイズ当て締め施工が可能。
- 25mm以下はWリング構造の採用によりボルト・ナットを緩めるだけでストップリングが開放されます。(ポリエチレン管は開放工具が必要です。)

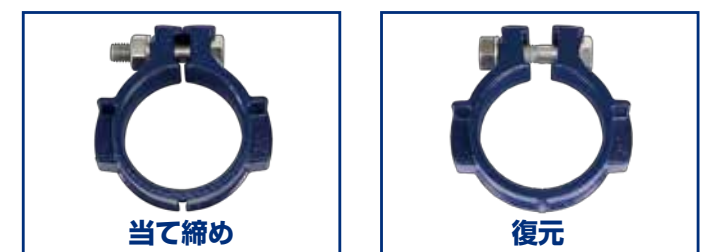

性能

管 種	呼び径	SKX呼び径		引抜試験	1時間後伸び(参考)	低水圧性	水圧性	負圧性	破壊水圧強さ
		SR	本体						
一般用1種	10	P10 グレー	V13	0.46kN(1h)	4.70%	0.02MPa (2分間)	1.75MPa (1h)	—	—
一般用2種特				0.94kN(1h)	3.30%				
水道用 ポリエチレン管 (P)	13	P13 グレー	16	0.97kN(1h)	4.35%			-54kPa (2分間)	破壊水圧以上
	20	P20 グレー	20	1.42kN(1h)	4.65%				
	25	P25 グレー	25	2.23kN(1h)	4.10%				
	30	P30 グレー	32	3.14kN(1h)	4.85%				
	40	P40 グレー	40	4.15kN(1h)	3.95%				
	50	P50 グレー	50	6.40kN(1h)	4.15%				

試験項目はJWWA B116 水道用ポリエチレン管金属継手による。

管 種	呼び径	SKX呼び径		引張試験		引抜試験	1時間後伸び(参考)	低水圧性	水圧性	負圧性	破壊水圧強さ
		SR	本体	タイプ1荷重 _{※1}	最大荷重						
エスロハイパーAW (PWA 005) (P)	20	P20 グレー	20	4.80kN	5.45kN	2.72kN(1h)	5.80%	0.02MPa (2分間)	1.75MPa (1h)	-54kPa (2分間)	—
	25	P25 グレー	25	6.20kN	7.01kN	3.53kN(1h)	5.60%				
	30	P30 グレー	32	8.90kN	9.86kN	5.04kN(1h)	4.40%				
	40	P40 グレー	40	11.50kN	12.40kN	6.51kN(1h)	4.10%				
	50	P50 グレー	50	17.90kN	19.20kN	10.17kN(1h)	4.40%				

※タイプ1荷重は日本水道協会「水道配水用ポリエチレン管・継手に関する調査報告書」(平成10年9月)の計算式より算出

管 種	呼び径	SKX呼び径		引張試験		引抜試験※2	1時間後伸び(参考)	低水圧性	水圧性	負圧性	破壊水圧強さ
		SR	本体	タイプ1荷重※1	最大荷重						
スーパータフポリ 1種二層管 (JP K 002) (P)	20	P20 グレー	20	5.49kN	6.18kN	2.93kN(1h)	3.70%	0.02MPa (2分間)	1.75MPa (1h)	-54kPa (2分間)	—
	25	P25 グレー	25	8.66kN	9.71kN	4.63kN(1h)	3.70%				
	30	P30 グレー	32	12.20kN	13.30kN	6.49kN(1h)	3.65%				
	40	P40 グレー	40	16.10kN	17.70kN	8.61kN(1h)	3.60%				

※1) タイプ1荷重は日本水道協会「水道配水用ポリエチレン管・継手に関する調査報告書」(平成10年9月)の計算式より算出
※2) 規定軸荷重はISO14236:2000に準じて算出

管 種	呼び径	SKX呼び径		引抜試験	1時間後伸び(参考)	低水圧性	水圧性	負圧性	破壊水圧強さ
		SR	本体						
高密度 ポリエチレン管 ISO外径 (ISO-P)	25	ISO-P25 そら色	25	2.95kN(1h)	5.20%	0.02MPa (2分間)	1.75MPa (1h)	-54kPa (2分間)	破壊水圧以上
	30	ISO-P30 そら色	32	4.56kN(1h)	4.65%				
	40	ISO-P40 そら色	D40	7.09kN(1h)	4.95%				
	50	ISO-P50 そら色	D50	11.3kN(1h)	4.05%				

管 種	呼び径	SKX呼び径		離脱防止力	伸縮量	耐圧性	可とう性	内圧繰返し	負圧性
		SR	本体						
水道用塩ビ管 (V)	13	V13 紺	V13	2.0kN(8MPa)	7mm以上 (1受口)	4MPa (1分間)	±3°以上 (1受口)	0⇔2MPa 1500 サイクル (6.5秒)	-54kPa (2分間)
	16	V16 紺	16	3.0kN(8MPa)					
	20	V20 紺	20	3.7kN(7MPa)					
	25	V25 紺	25	4.8kN(6MPa)					
	30	V30 紺	V30	5.7kN(5MPa)					
	40	V40 紺	40	7.2kN(4MPa)					
	50	V50 紺	50	11.3kN(4MPa)					

管 種	呼び径	SKX呼び径		離脱防止力	伸縮量	耐圧性	可とう性	内圧繰返し	負圧性
		SR	本体						
水配管用銅管 (SGP)	15A	16 黒	16	3.7kN(10MPa)	7mm以上 (1受口)	4MPa (1分間)	±3°以上 (1受口)	0⇔2MPa 1500 サイクル (6.5秒)	-54kPa (2分間)
	20A	20 黒	20	4.6kN(8MPa)					
	25A	25 黒	25	6.4kN(7MPa)					
	32A	32 黒	32	10.0kN(7MPa)					
	40A	40 黒	40	13.0kN(7MPa)					
	50A	50 黒	50	17.2kN(6MPa)					

引抜試験(高密度ポリエチレン管)



水圧試験(高密度ポリエチレン管)



低水圧試験(高密度ポリエチレン管)



管 種	呼び径	SKX呼び径		引抜阻止力(水圧換算)	伸縮量	耐圧性	可とう性	内圧繰返し	負圧性	振動試験					
		SR	本体												
一般配管用 ステンレス鋼管 (Su)	13Su	Su13 白	V13	2.6kN(13.4MPa)	7mm以上 (1受口)	-	±2.2'以上 (1受口)	0⇔4MPa 1500 サイクル (6.5秒)	-	1.75MPa ±2.2'以上 120回/分 20,000回					
	20Su	Su20 白	16	3.4kN(8.8MPa)											
	25Su	Su25 白	Su25	4.5kN(7.0MPa)											
	30Su	Su30 白	25	6.4kN(7.0MPa)											
	40Su	Su40 白	32	8.1kN(5.7MPa)											
	50Su	Su50 白	40	9.2kN(5.0MPa)											

管 種	呼び径	SKX呼び径		許容離脱防止力 (水圧換算)	伸縮量	耐圧性	可とう性	内圧繰返し	負圧性	振動試験	
		SR	本体								
配管用 ステンレス鋼管 (SUS)	15A	16 黒	16	3.7kN (9.2MPa)	7mm以上 (1受口)	4MPa (1分間)	±3"以上 (1受口)	0⇔2MPa 1500 サイクル (6.5秒)	-54kPa (2分間)	1.75MPa 120回/分 20,000回	(15A~25A) 振動 ±2.2°
	20A	20 黒	20	4.5kN (7.7MPa)							(32A~50A) 振動 ±1.5°
	25A	25 黒	25	6.4kN (7.1MPa)							
	32A	32 黒	32	8.1kN (5.7MPa)							
	40A	40 黒	40	9.2kN (5.0MPa)							
	50A	50 黒	50	14.4kN (5.0MPa)							

管 種	呼び径	SKX呼び径		離脱防止力	伸縮量	耐圧性	可とう性	内圧繰返し	負圧性
		SR	本体						
VD鋼管 (VD)	15A	D15 赤	20	5.2kN(10MPa)	7mm以上 (1受口)	4MPa (1分間)	±3°以上 (1受口)	0⇔2MPa 1500 サイクル (6.5秒)	-54kPa (2分間)
	20A	D20 赤	25	7.5kN(10MPa)					
	25A	D25 赤	V30	7.9kN(7MPa)					
	32A	D32 赤	D32	11.8kN(7MPa)					
	40A	D40 赤	D40	14.9kN(7MPa)					
	50A	D50 赤	D50	19.1kN(6MPa)					

管 種	呼び径	SKX呼び径		引抜試験	1時間後伸び(参考)	水密試験	耐圧試験	負圧試験
		SR	本体					
水道用 ポリブテン管	13	P10 グレー	V13	0.92kN(1h)	4.05%	0.02MPa (2分間)	2.5MPa (2分間)	-54kPa (2分間)
	16	P13 グレー	16	1.50kN(1h)	3.60%			
	20	P20 グレー	20	2.10kN(1h)	3.75%			
	25	P25 グレー	25	2.70kN(1h)	3.55%			
	30	P30 グレー	32	4.10kN(1h)	3.60%			
	40	P40 グレー	40	5.40kN(1h)	3.30%			
	50	P50 グレー	50	8.40kN(1h)	3.65%			

試験項目はJIS K6778 水道用ポリブテン管継手による。

管 種	呼び径	SKX呼び径		離脱防止力 (水圧換算)	伸縮量	耐圧性
		SR	本体			
水道用 銅管1形 (Cu①)	13	Cu①13 茶	V13	1.9kN(10.8MPa)	7mm以上	4MPa (1分間)
	20	Cu①20 茶	Cu①20	3.4kN(8.2MPa)		
	25	Cu①25 茶	Su25	4.5kN(7.3MPa)		
	30	Cu①30 茶	25	6.4kN(7.5MPa)		
	40	Cu①40 茶	32	8.1kN(5.6MPa)		
水道用 銅管2形 (Cu②)	15	Cu②15 緑	V13	1.9kN(9.6MPa)	7mm以上	4MPa (1分間)
	20	Cu②20 緑	16	3.4kN(8.8MPa)		
	25	Cu②25 緑	Su25	4.5kN(7.0MPa)		
	32	Cu②32 緑	25	6.4kN(6.7MPa)		
	40	Cu②32 緑	32	8.1kN(6.1MPa)		

SKX® 中口径

- ・離脱阻止力はRRロング受口用に使用する離脱防止金具の性能以上を実現。
- ・ストップリングとC形連結を独立させる事で、全口径にて一受口7mm以上の伸縮量、±3°以上の可とう角を実現。

SKX中口径鋼管用65～100のストップリングが専用化になりました。（※塩ビ管にはご利用頂けません。）



ポリ管用(グレー) フラット 塩ビ管用(紺) 鋼管用(黒) くぼみ

許容水圧:1MPa ※一般用ポリエチレン管を除く

※許容水圧=最高使用水圧(静水圧)+水撃圧1MPa以上でのご使用はご相談下さい。


性能

管種	呼び径	SKX呼び径		キャップ締付トルク (参考トルク)	ストップリング締付トルク (参考トルク)	引抜試験(注1) (時間)	水圧性
		SR	本体				
ポリエチレン管 (P)	P65	P65 グレー	65	当て締め (30N・m)	当て締め (10N・m)	5.46kN (1h)	0.98MPa (1h)
	P75	P75 グレー	75	当て締め (45N・m)	当て締め (12N・m)	7.07kN (1h)	0.93MPa (1h)

供試管:一般用ポリエチレン管1種(軟質)
(注1)引抜試験荷重は、管の材質がPE50であるので、その時の試験応力を水道ポリエチレン/管金属継手に準じ2.45MPaとして算出。

管種	呼び径	SKX呼び径		キャップ締付トルク (参考トルク)	ストップリング締付トルク (参考トルク)	許容離脱阻止力 (水圧換算)	伸縮量	耐圧性	可とう耐圧性	内圧繰返し	負圧性	振動性 (振幅、周期、回数)
		SR	本体									
塩ビ管 (V)	V65	V65 紺	65	当て締め (30N・m)	当て締め (25N・m)	18.1kN (4.0MPa)	7mm 以上 (1受口)	4 MPa (1分間)	1受口 3° 可とう 2 MPa (1分間)	0→2→0 MPa 1500 サイクル (1サイクル6秒)	-54 kPa (2分間)	0.75MPa ±2.2° 120回/1分間 10,000回
	V75	V75 紺	75	当て締め (45N・m)	当て締め (20N・m)	28.0kN (4.5MPa)						
	V100	V100 紺	100	当て締め (70N・m)	当て締め (35N・m)	36.0kN (3.5MPa)						



管種	呼び径	SKX呼び径		キャップ締付トルク (参考トルク)	ストップリング締付トルク (参考トルク)	許容離脱阻止力 (水圧換算)	伸縮量	耐圧性	可とう耐圧性	内圧繰返し	負圧性	振動性 (振幅、周期、回数)
		SR	本体									
鋼管 (G)	65	65 黒	65	当て締め (50N・m)	当て締め (35N・m)	27.4kN (6.0MPa)	7mm 以上 (1受口)	4 MPa (1分間)	1受口 3° 可とう 2 MPa (1分間)	0→2→0 MPa 1500 サイクル (1サイクル6秒)	-54 kPa (2分間)	0.75MPa ±1.5° 120回/1分間 10,000回
	75	75 黒	75	当て締め (80N・m)	当て締め (35N・m)	34.2kN (5.5MPa)						
	100	100 黒	100	当て締め (90N・m)	当て締め (55N・m)	51.5kN (5.0MPa)						

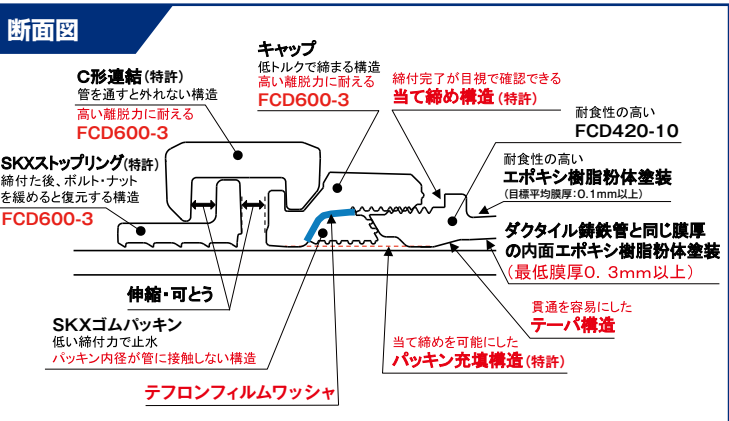

※ボルトナットの寸法についてはP223をご参考下さい。

抵抗なく管上スライド可能



継手本体とゴムパッキンの間に段差を設けず、テーパ形状にすることで抵抗のない管上スライドを実現

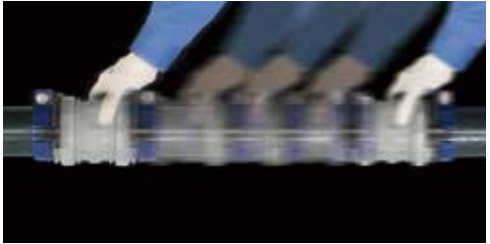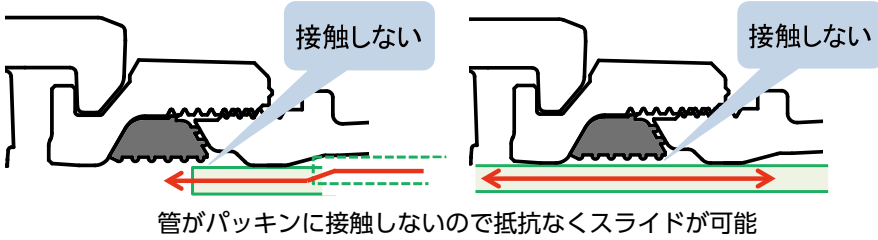

新構造による施工性の向上

キャップ・ストップリングともに当て締め施工

パッキン充填スペースにより管の公差を吸収
キャップ締付時の当て締め施工を実現

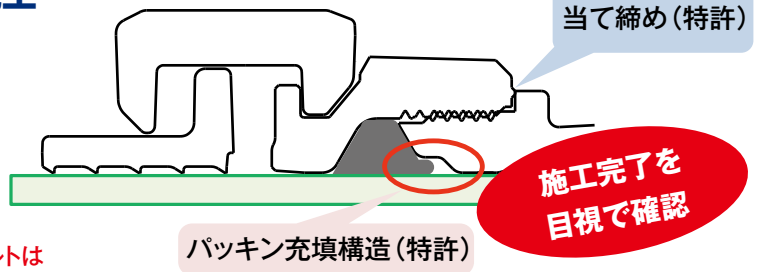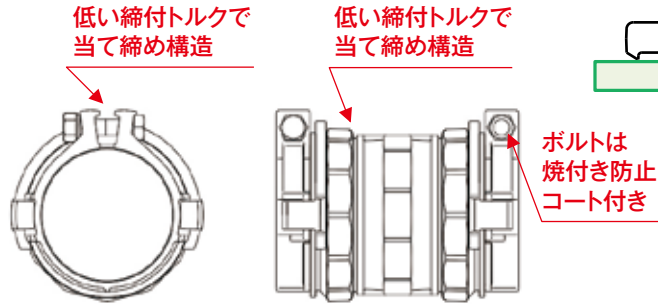

大幅にトルク軽減


従来品に比べキャップ締付トルクを15%～30%低減し、SKX中口径用ショートレンチでの施工を実現(従来品:ネオSKジョイント中口径との比較)

例)塩ビ管100の場合
キャップ 70N・m
ストップリング 35N・m

耐食性の向上

本体ねじ部の耐食性向上

当て締め構造により本体ねじ部は外部と遮断され、腐食が進まない構造

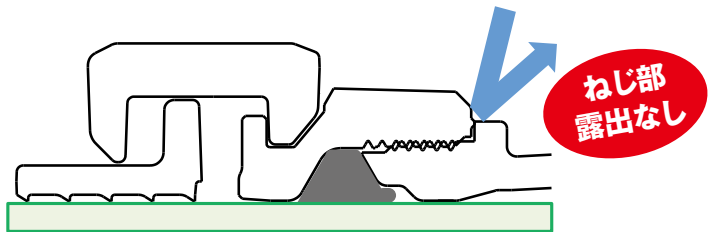

高強度の材質・耐食性の高い粉体塗装を使用

- ・本体: FCD420以上、キャップ・ストップリング・C形連結: FCD600以上、ボルトナット: SUS304
- ・内面エポキシ樹脂粉体塗装: 最低膜厚0.3mm以上
- ・外面エポキシ樹脂粉体塗装: 目標平均膜厚0.1mm以上

給水用具(継手類)の認証登録

- ※基本基準認証品
- 認証登録番号: G-270
- 認証機関: (公社)日本水道協会 品質認証センター
- 給水用
- 性能項目: 1.耐圧 2.浸出


※非認証登録商品もございます。
非認証登録商品は商品呼び径欄に「◇」を記載しております。登録状況についてはお問い合わせ下さい。

使用上の注意点 ●使用温度:常温水45℃まで、短期60℃までご利用いただけます。

SKX®伸縮可とう離脱防止継手
高密度ポリエチレン管(ISO外径) ISO-P用



・給水設備用ポリエチレン管(JP K 001)の呼び径 20 は、JIS 外径となっております。
SKX ポリ管用(JIS 外径)シリーズでご利用頂けます。

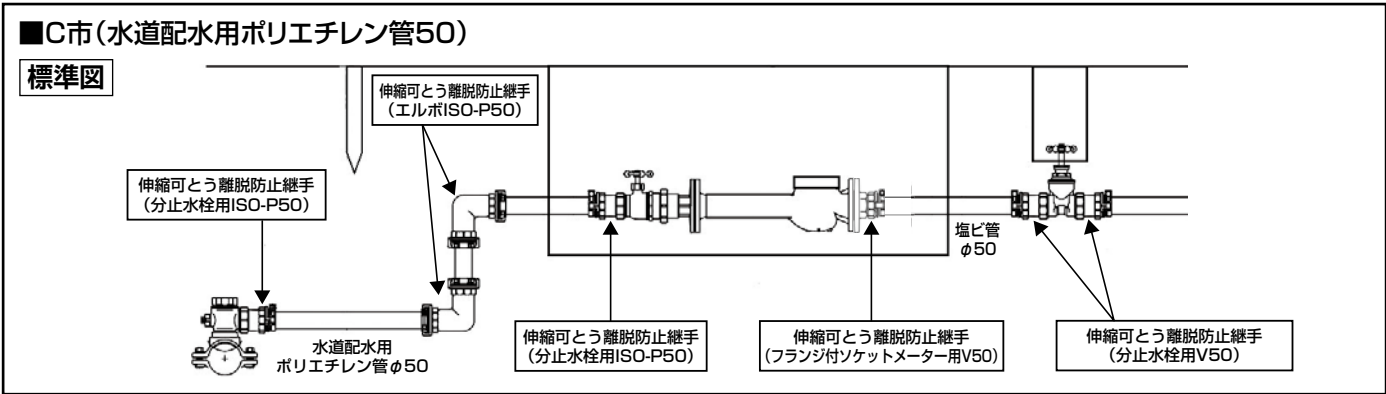

性能

インコア	性能試験項目	目 的	試験条件	試験結果			
				25	30	40	50
インコアなし	引抜性試験	ポリエチレン管の50年後の最小要求強度に対する接合強度が確保されていることを確認	静荷重(1時間) 無圧 20±15℃ 1時間後の管ひずみを測定(参考)	2.95kN 5.20%	4.56kN 4.65%	7.09kN 4.95%	11.3kN 4.05%
	低水圧性試験	管路の接合部の耐水圧を測定	0.02MPa(2分間)	漏れ変形破損その他欠点無し			
	水圧性試験	管路の接合部の耐水圧を測定	1.75MPa(1時間)	漏れ変形破損その他欠点無し			
	負圧性試験	管路に吸い込みその他欠点がないことを確認	-54kPa(2分間)	吸い込みその他欠点無し			
	耐圧性試験	管路の接合部の耐水圧を測定	管破壊水圧以上	管破壊水圧以上であることを確認			
インコア付	引抜阻止性試験	継手性能が管降伏点以上であることを確認	引張速度 25mm/min 20±15℃	管が降伏したことを確認			

スッポンMPXと同等の接合強度を求める場合はSKX ISO-P用インコアをご利用下さい。

異種異径接合を実現した豊富なラインナップ



施工時間の大幅短縮


●EF継手(電気融着)継手(口径50)



●SKX(口径50)



ケース1 障害物を最小幅で迂回、小スペースで接続可能

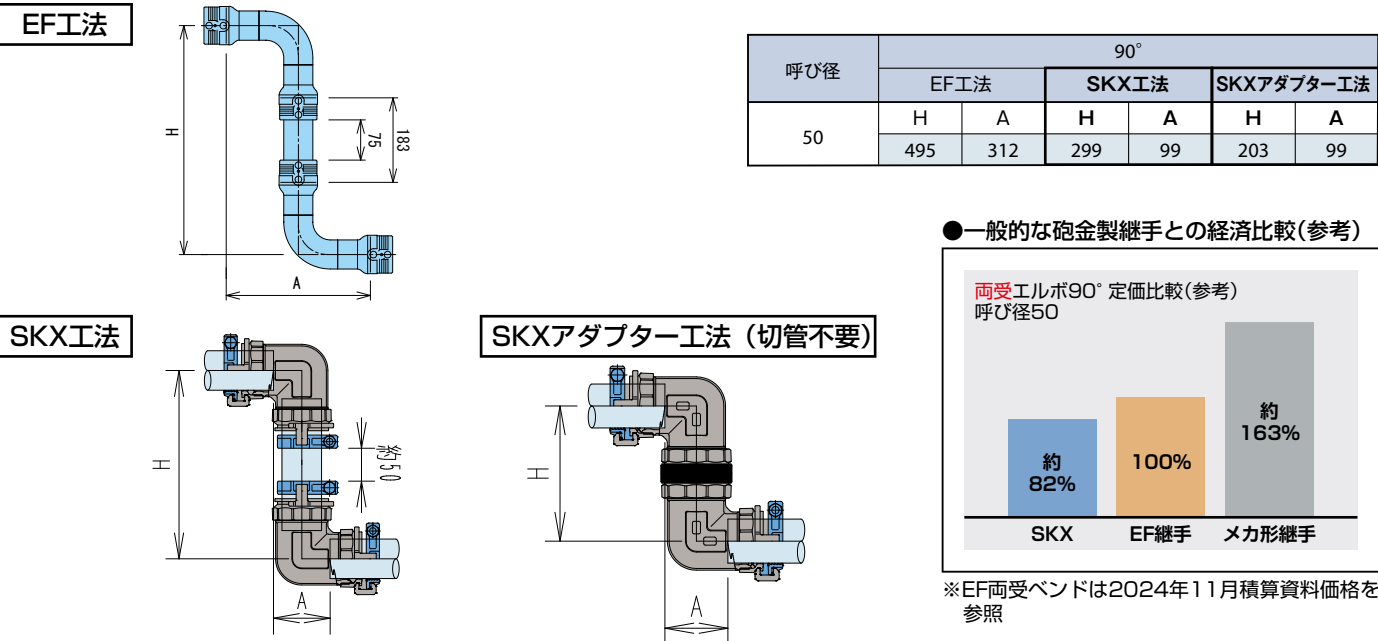


- 湧水、天候不良など水場での施工可能
- 特殊工具不要、ショートレンチで簡単施工
- 施工時間も大幅短縮

ケース2 水圧試験の実施




SKXソケット

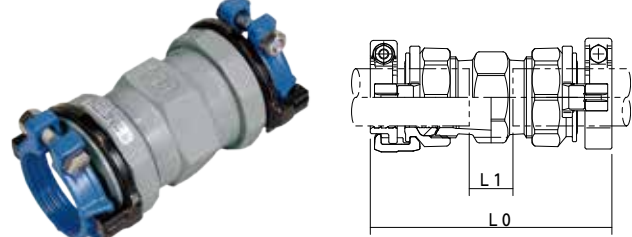

略称/SKX-S

呼び径	定価		各部寸法	
	インコアなし	インコア付	L0	L1
ISO-P25	3.750	4.830	136	26
ISO-P30	5.440	7.760	155	35
ISO-P40	7.990	10.770	173	33
ISO-P50	10.600	13.860	189	39


SKX分止水栓用ソケット
(メーターパッキン付)

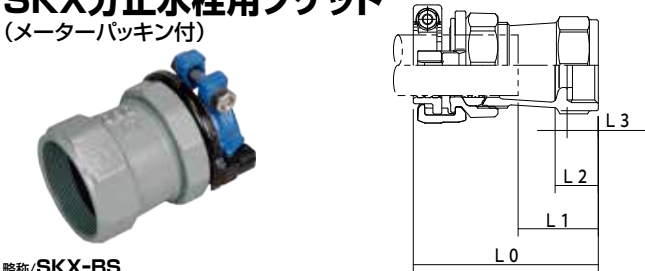

略称/SKX-BS

呼び径	定価		各部寸法				メネジ寸法
	インコアなし	インコア付	L0	L1	L2	L3	
ISO-P25	2.500	3.040	94	39	25	17.5	G 1 1/4
ISO-P30	4.130	5.290	103	43	25	17.0	1 1/2
ISO-P50	7.910	9.540	127	52	32	24.0	2 1/2

SKXおねじ付ソケット
SKXおねじ付ソケット(コア継手対応型)

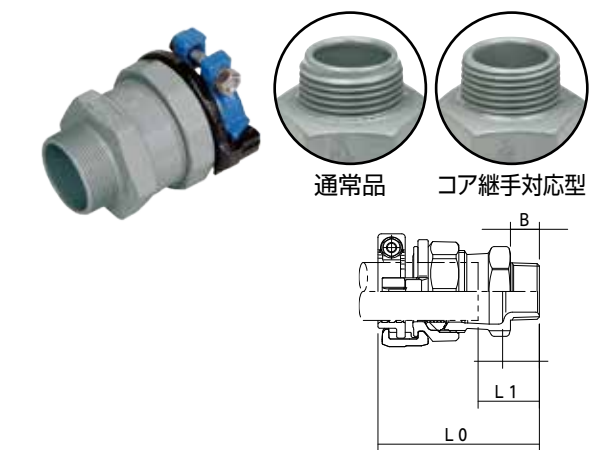


略称/SKX-OS

呼び径	定価		各部寸法			オネジ寸法
	インコアなし	インコア付	L0	L1	B	
ISO-P25	2.210	2.750	91	36	17	R 1
ISO-P30	3.440	4.600	103	43	22	1 1/4
ISO-P40	5.600	6.990	115	45	22	1 1/2
ISO-P50	6.750	8.380	127	52	25	2

※ご注文時にご指定下さい。


SKXソケット(径違い用)

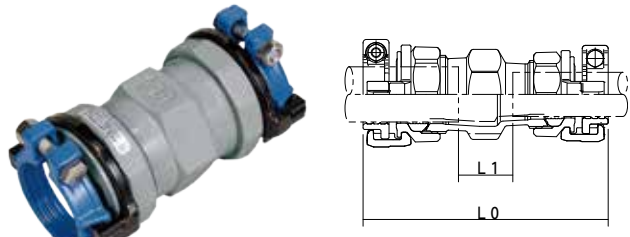

略称/SKX-S

呼び径	定価		各部寸法	
	インコアなし	インコア付	L0	L1
ISO-P30×ISO-P25	5.370	7.070	168	53
ISO-P50×ISO-P25	8.980	11.150	168	33
×ISO-P30	9.690	12.480	172	32
◇ ×ISO-P40	10.480	13.500	181	31


SKXメーター用
(メーターパッキン付)

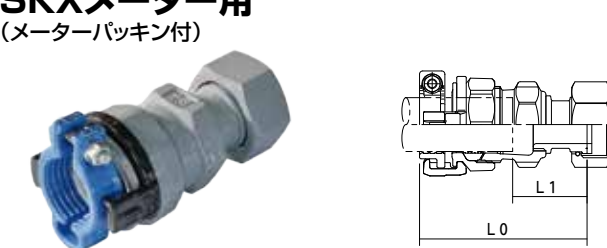

略称/SKX-M

呼び径	定価		各部寸法		メネジ寸法
	インコアなし	インコア付	L0	L1	
ISO-P25×25	5.620	6.160	102	47	G 1 1/4
ISO-P50×50	18.100	19.730	133	58	2 1/2


SKXめねじ付ソケット

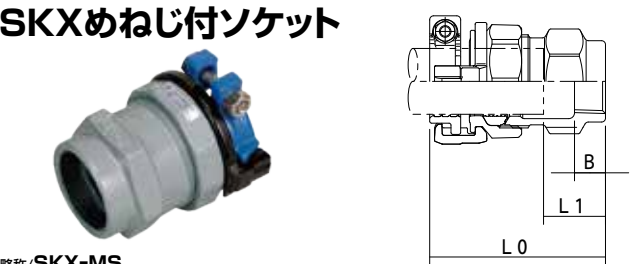

略称/SKX-MS

呼び径	定価		各部寸法			メネジ寸法
	インコアなし	インコア付	L0	L1	B	
ISO-P25	2.250	2.790	87	32	17	Rc 1
ISO-P30	3.440	4.600	103	43	22	1 1/4
ISO-P40	5.600	6.990	115	44	25	1 1/2
ISO-P50	6.750	8.380	120	45	25	2

SKXソケット(異種管用)

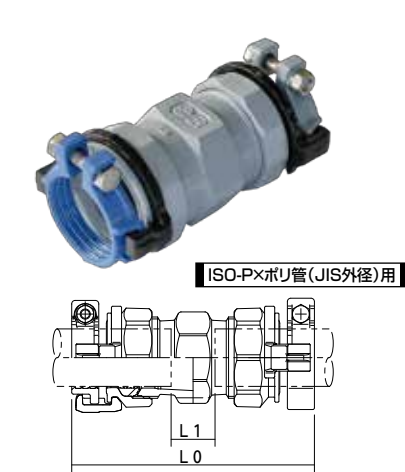

略称/SKX-S

呼び径	定価		各部寸法	
	インコアなし	インコア付	L0	L1
ISO-P25 × P20	3.530	4.070	144	34
× P25	3.480	4.020	136	26
ISO-P30 × P20	4.770	5.930	149	34
× P25	5.100	6.260	168	53
× P30	5.000	6.160	155	35
P30 × ISO-P25	4.930	5.470	168	53
ISO-P40 × P40	7.030	8.420	174	39
ISO-P50 × P20	8.510	10.140	163	28
× P25	8.710	10.340	168	33
× P30	9.250	10.880	172	32
× P40	9.390	11.020	182	37
× P50	9.440	11.070	189	34
P50 × ISO-P25	6.980	7.520	178	48
× ISO-P30	7.740	8.900	181	46

略称/SKX-S

呼び径	定価		各部寸法	
	インコアなし	インコア付	L0	L1
ISO-P25 × V20	3.530	4.070	144	34
× V25	3.480	4.020	136	26
ISO-P30 × V20	4.770	5.930	149	34
× V25	5.100	6.260	168	53
○ × V30	5.540	6.700	170	50
※ V30 × ISO-P25	4.930	5.470	174	59
ISO-P40 × V40	7.030	8.420	174	39
ISO-P50 × V20	8.510	10.140	163	28
× V25	8.710	10.340	168	33
※ × V30	9.250	10.880	170	30
× V40	9.390	11.020	182	37
× V50	9.440	11.070	189	34
V50 × ISO-P25	6.980	7.520	178	48
× ISO-P30	7.740	8.900	181	46

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。
○V30受口は本体V30使用製品です。

略称/SKX-S


呼び径	定価		各部寸法	
	インコアなし	インコア付	L0	L1
ISO-P25 × 20	3.530	4.070	144	34
× 25	3.480	4.020	136	26
ISO-P30 × 20	4.770	5.930	149	34
× 25	5.100	6.260	168	53
× 32	5.000	6.160	155	35
32 × ISO-P25	4.930	5.470	168	53
ISO-P40 × 40	7.030	8.420	174	39
ISO-P50 × 20	8.510	10.140	163	28
× 25	8.710	10.340	168	33
× 32	9.250	10.880	172	32
× 40	9.390	11.020	182	37
× 50	9.440	11.070	189	34
50 × ISO-P25	6.980	7.520	178	48
× ISO-P30	7.740	8.900	181	46

略称/SKX-S

呼び径	定価		各部寸法	
	インコアなし	インコア付	L0	L1
ISO-P25 × D15	3.680	4.220	144	34
× D20	3.720	4.260	136	26
× D25	5.060	5.600	174	59
ISO-P30 × D32	6.420	7.580	163	43
ISO-P40 × D40	7.290	8.680	173	33
ISO-P50 × D15	8.660	10.290	163	28
× D20	8.950	10.580	168	33
※ × D25	9.380	11.010	170	30
× D40	9.780	11.410	181	31
× D50	9.900	11.530	189	29

※D25受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

SKXナット付チーズ

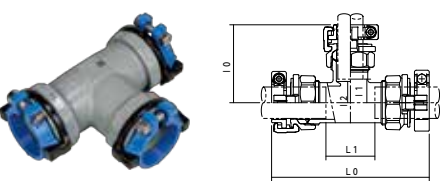


略称/SKX-NT

呼び径	定価		各部寸法						
	インコアなし	インコア付	L0	L1		I0	I1	I2	
				MAX	MIN				
ISO-P25×ISO-P25	5.920	7.540	163	53	34	85	30	23	
ISO-P30×ISO-P25	8.220	11.080	195	75	34	85	30	27	
×ISO-P30	8.830	12.310	215	95	42	108	48	27	
ISO-P50×ISO-P50	16.780	21.670	237	87	63	129	54	34	

SKXナット付チーズ(異種管用)



ISO-P×ポリ管(JIS外径)用



ISO-P×塩ビ管用



ISO-P×鋼管用


略称/SKX-NT

呼び径	定価		各部寸法						
	インコアなし	インコア付	L0	L1		I0	I1	I2	
				MAX	MIN				
(本管) P (ISO) × (枝部) P (JIS)	ISO-P25×P20	5.370 6.450	156	46	27	81	26	23	
	×P25	5.650 6.730	163	53	34	85	30	23	
	ISO-P30×P20	7.640 9.960	185	65	27	83	28	27	
	×P25	7.950 10.270	195	75	34	85	30	27	
	×P30	8.390 10.710	215	95	42	108	48	27	
	ISO-P40×P20	10.510 13.290	188	48	27	98	43	35	
	×P25	10.880 13.660	193	53	34	95	40	33	
	ISO-P50×P20	13.530 16.790	207	57	27	104	49	41	
	×P25	13.810 17.070	217	67	34	102	47	39	
	×P30	14.460 17.720	222	72	42	110	50	39	
	×P40	14.570 17.830	227	77	48	117	52	34	
	×P50	15.240 18.500	237	87	60	123	48	34	
(本管) P (ISO) × (枝部) V	ISO-P25×V20	5.370 6.450	156	46	27	81	26	23	
	×V25	5.650 6.730	163	53	34	85	30	23	
	ISO-P30×V20	7.640 9.960	185	65	27	83	28	27	
	×V25	7.950 10.270	195	75	34	85	30	27	
	※ ×V30	8.390 10.710	215	95	42	110	50	27	
	ISO-P40×V20	10.510 13.290	188	48	27	98	43	35	
	×V25	10.880 13.660	193	53	34	95	40	33	
	ISO-P50×V20	13.530 16.790	207	57	27	104	49	41	
	×V25	13.810 17.070	217	67	34	102	47	39	
	※ ×V30	14.460 17.720	222	72	42	110	50	39	
	×V40	14.570 17.830	227	77	48	117	52	34	
	×V50	15.240 18.500	237	87	60	123	48	34	
(本管) P (ISO) × (枝部) G	ISO-P25×20	5.370 6.450	156	46	27	81	26	23	
	×25	5.650 6.730	163	53	34	85	30	23	
	ISO-P30×20	7.640 9.960	185	65	27	83	28	27	
	×25	7.950 10.270	195	75	34	85	30	27	
	×32	8.390 10.710	215	95	42	108	48	27	
	◇ISO-P40×20	10.510 13.290	188	48	27	98	43	35	
	◇×25	10.880 13.660	193	53	34	95	40	33	
	◇ISO-P50×20	13.530 16.790	207	57	27	104	49	41	
	◇×25	13.810 17.070	217	67	34	102	47	39	
	×32	14.460 17.720	222	72	42	110	50	39	
	×40	14.570 17.830	227	77	48	117	52	34	
	×50	15.240 18.500	237	87	60	123	48	34	

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。 ◇ 給水用具(継手類)の非認証登録商品です。

SKXフランジ付ソケット (10KF)

標準 RF形

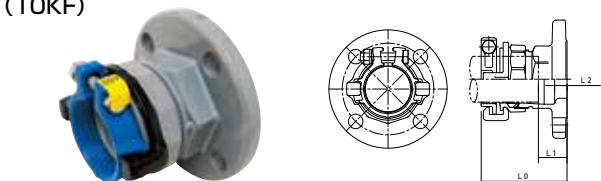


略称/SKX-FS-JIS10K

呼び径	定価		各部寸法			フランジ (RF)
	インコアなし	インコア付	L0	L1	L2	
ISO-P50	13.770	15.400	109	34	16	JIS10

SKXフランジ付ソケット (メーター用)


標準 RF形

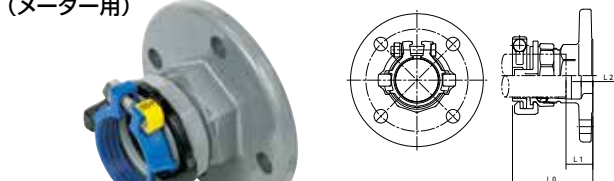

略称/SKX-FS-M

呼び径	定価		各部寸法			フランジ
	インコアなし	インコア付	L0	L1	L2	
ISO-P50	14.370	16.000	109	29	16	メーター用

SKXナット付チーズ(異種管用)

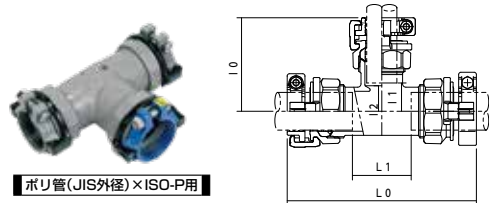

ポリ管(JIS外径)×ISO-P用



塩ビ管×ISO-P用




鋼管×ISO-P用

略称/SKX-NT

呼び径	定価		各部寸法						
	インコアなし	インコア付	L0	L1		I0	I1	I2	
				MAX	MIN				
(本管) P (JIS) × (枝部) P (ISO)	P25×ISO-P25	5.380 5.920	163	53	34	85	30	23	
	P30×ISO-P25	7.340 7.880	195	75	34	85	30	27	
	×ISO-P30	7.950 9.110	215	95	42	108	48	27	
	P40×ISO-P25	8.460 9.000	204	74	34	91	36	31	
	×ISO-P30	9.020 10.180	229	99	42	108	48	31	
	P50×ISO-P25	10.660 11.200	196	46	34	105	50	38	
	×ISO-P30	11.320 12.480	226	76	42	110	50	35	
(本管) V × (枝部) P (ISO)	×ISO-P50	13.440 15.070	246	96	63	129	49	34	
	V25×ISO-P25	5.380 5.920	163	53	34	85	30	23	
	※ V30×ISO-P25	7.340 7.880	190	70	34	85	30	25	
	V40×ISO-P25	8.460 9.000	204	74	34	91	36	31	
	×ISO-P30	9.020 10.180	229	99	42	108	48	31	
	V50×ISO-P25	10.660 11.200	196	46	34	105	50	38	
	×ISO-P30	11.320 12.480	226	76	42	110	50	35	
(本管) G × (枝部) P (ISO)	×ISO-P50	13.440 15.070	246	96	63	129	49	34	
	25×ISO-P25	5.380 5.920	163	53	34	85	30	23	
	32×ISO-P25	7.340 7.880	195	75	34	85	30	27	
	×ISO-P30	7.950 9.110	215	95	42	108	48	27	
	40×ISO-P25	8.460 9.000	204	74	34	91	36	31	
	×ISO-P30	9.020 10.180	229	99	42	108	48	31	
	50×ISO-P25	10.660 11.200	196	46	34	105	50	38	
(本管) P (ISO)	×ISO-P30	11.320 12.480	226	76	42	110	50	35	
	×ISO-P50	13.440 15.070	246	96	63	129	49	34	

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

SKX枝部めねじ付チーズ

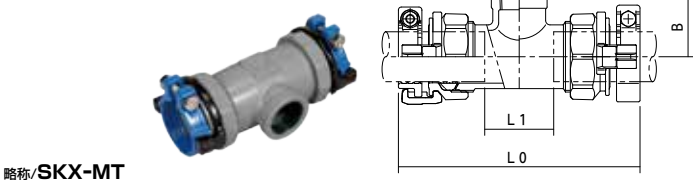

略称/SKX-MT

呼び径	定価		各部寸法				枝部メネジ寸法
	インコアなし	インコア付	L0	MAX	MIN	B	
ISO-P25×15A	4.310	5.390	157	47	21	40	Rc 1/2
×20A	4.310	5.390	157	47	27	43	3/4
×25A	4.360	5.440	160	50	34	43	1
ISO-P30×15A	6.360	8.680	168	48	21	47	1/2
×20A	6.360	8.680	170	50	27	47	3/4
×25A	6.420	8.740	177	57	34	51	1
×32A	6.570	8.890	185	65	42	51	1 1/4
ISO-P50×40A	12.710	15.970	228	77	48	62	1 1/2

SKXパイプエンド(プラグ付)




仮締めの場合

略称/SKX-END

呼び径	定価				各部寸法			メネジ寸法
	プラグ本締め		プラグ仮締め					
	インコアなし	インコア付	インコアなし	インコア付	L0	L1	B	
ISO-P50	8.130	9.760	8.000	9.630	94	9	21	Rc 3/4


SKX45°エルボ

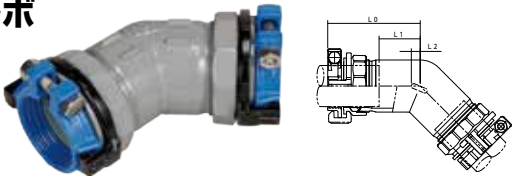

略称/ SKX-45L	呼び径	定価		各部寸法					
		インコアなし	インコア付	L0	L1	L2	L0'	L1'	L2'
P(ISO) × P(ISO)	ISO-P30	6.960	9.280	103	43	9	-	-	-
	ISO-P50	14.080	17.340	111	36	14	-	-	-
P(ISO) × P(JIS)	ISO-P30×P30	6.520	7.680	103	43	9	105	45	9
	ISO-P50×P50	12.610	14.240	111	36	8	110	35	13
P(ISO) × V	※ ISO-P30×V30	6.520	7.680	103	43	9	105	45	9
	ISO-P50×V50	12.610	14.240	111	36	8	110	35	13
P(ISO) × G	ISO-P50× 50	12.610	14.240	111	36	8	110	35	13
P(ISO) × VD	ISO-P50×D50	13.380	15.010	111	36	14	111	36	14

※V30受口は本体32、VGキャップ使用製品です。

SKXエルボ

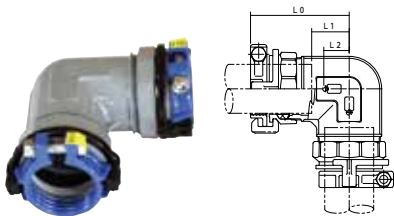

略称/ SKX-L	呼び径	定価		各部寸法					
		インコアなし	インコア付	L0	L1	L2	L0'	L1'	L2'
P(ISO) × P(ISO)	ISO-P25	4.690	5.770	84	29	18	84	29	18
	ISO-P30	6.760	9.080	94	34	23	94	34	23
	ISO-P40	9.210	11.990	109	39	28	109	39	28
	ISO-P50	13.320	16.580	125	50	28	125	50	28
P(ISO) × P(JIS)	ISO-P25 × P25	4.420	4.960	84	29	18	84	29	18
	ISO-P30 × P30	6.320	7.480	94	34	23	94	34	23
	ISO-P50 × P50	12.240	13.870	132	57	29	131	56	29
P(ISO) × V	ISO-P25 × V25	4.420	4.960	84	29	18	84	29	18
	※ ISO-P30 × V30	6.900	8.060	94	34	23	94	34	23
	ISO-P50 × V50	12.240	13.870	132	57	29	131	56	29
P(ISO) × G	ISO-P25 × 25	4.420	4.960	84	29	18	84	29	18
	ISO-P30 × 32	6.320	7.480	94	34	23	94	34	23
	ISO-P50 × 50	12.240	13.870	132	57	29	131	56	29
P(ISO) × VD	ISO-P50 × D50	12.620	14.250	125	50	28	125	50	28


※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

SKX ISO-P用インコア

呼び径	定価
25	540
30	1.160
40	1.390
50	1.630



SKXソケット

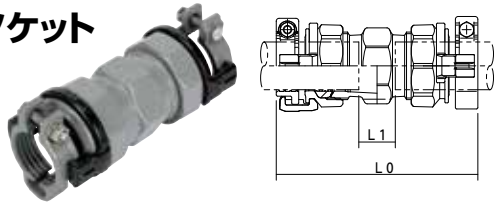


呼び径	定価	各部寸法		入数/ ケース	製品重量 (kg)
		L0	L1		
P10	2.200	122	22	45	0.5
P13	1.950	119	19	40	0.6
P20	2.430	131	21	30	0.8
P25	3.210	136	26	25	0.9
P30	4.560	155	35	15	1.4
P40	5.370	174	44	12	1.7
P50	7.180	188	38	8	2.6

呼び径	定価	各部寸法		入数/ ケース	製品重量 (kg)
		L0	L1		
◇P65	11.660	186	26	5	3.6
◇P75	13.600	198	28	5	3.9


呼び径	定価	各部寸法		入数/ ケース
		L0	L1	
P10	2.440	138	38	40
P13	2.100	139	39	35
P20	2.750	177	67	25
P25	3.510	190	80	20
P30	5.760	220	100	12
P40	6.870	239	109	8
P50	9.190	251	101	9

SKX分止水栓用ソケット
(メーターパッキン付)

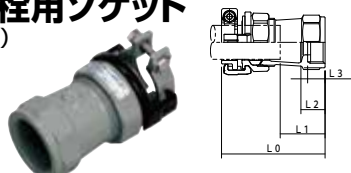

呼び径	定価	各部寸法				メネジ 寸法
		L0	L1	L2	L3	
P10	1.500	81	31	20	13.5	G 3/4
P13	1.330	81	31	20	13.5	3/4
P20	1.710	91	36	22	15.5	1
P20×25	2.150	91	36	23	17.5	1 1/4
P25	2.230	94	39	25	17.5	1 1/4
P30	3.690	103	43	25	17.0	1 1/2
P40	4.650	118	53	29	22.0	2
P50	6.190	129	54	33	24.0	2 1/2


SKXメーター用ロングベンド 60°
(メーターパッキン付)

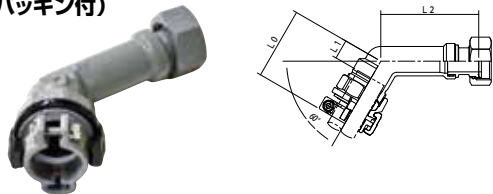

呼び径	定価	各部寸法			メネジ
		L0	L1	L2	
P13×13	4.130	70	20	110	G 3/4
P20×13	5.950	74	19	110	3/4
※ ×20	6.180	76	21	110	1
※ P25×25	8.230	77	22	110	1 1/4


※金門ネジ対応可能です。価格についてはお問い合わせ下さい。

SKXソケット
(径違い用)

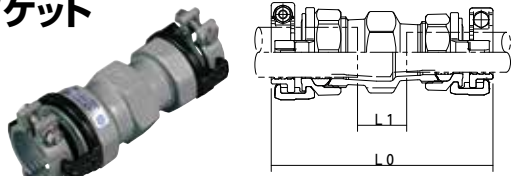

呼び径	定価	各部寸法		入数/ ケース
		L0	L1	
P13×P10	2.270	125	25	35
P20×P10	2.640	129	24	30
×P13	2.500	129	24	30
P25×P10	3.210	155	50	25
×P13	3.070	140	35	25
×P20	3.260	144	34	25
P30×P20	4.330	149	34	15
×P25	4.660	168	53	15
P40×P20	4.930	172	52	15
×P25	5.430	177	57	15
×P30	5.870	180	55	10
P50×P20	6.370	160	29	10
×P25	6.710	178	48	10
×P30	7.300	181	46	10
×P40	7.560	185	45	10


SKXメーター用
(メーターパッキン付)

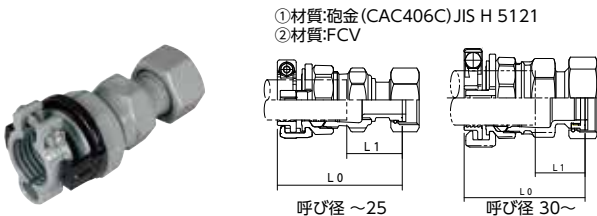

呼び径	定価	各部寸法		メネジ
		L0	L1	
P13×13	2.770	86	36	G 3/4
P20×13	3.570	94	39	3/4
※ ×20	3.800	98	43	1
P25×13	4.290	97	42	3/4
×20	4.930	101	46	1
※ ×25	5.350	102	47	1 1/4
P30×30	9.920	101	41	1 1/2
P40×40	12.260	109	44	2
P50×50	16.560	130	55	2 1/2

※金門ネジ対応可能です。価格についてはお問い合わせ下さい。

SKXメーター用ロングベンド 90°
(メーターパッキン付)

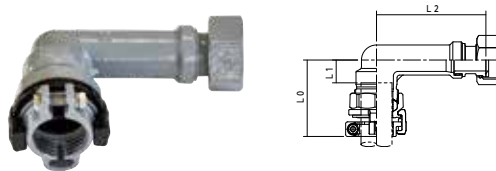


呼び径	定価	各部寸法			メネジ 寸法
		L0	L1	L2	
P13×13	4.130	70	20	120	G 3/4
P20×13	5.950	75	20	120	3/4
×20	6.180	77	22	120	1
P25×25	8.230	80	25	120	1 1/4

◇ 給水用具(継手類)の非認証登録商品です。

SKXソケット
(異種管用)



ポリ管×塩ビ管用



ポリ管×鋼管用



ポリ管×内外面被覆鋼管用



ポリエチレン管用

略称/ SKX-S

	呼び径	定価	各部寸法	
			L0	L1
P (JIS) × V	V13×P10	2.030	122	22
	P13×V13	2.100	125	25
	V16×P10	2.270	125	25
	×P13	1.950	119	19
	V20×P10	2.640	129	24
	×P13	2.500	129	24
	P20×V13	2.470	129	24
	×V16	2.500	129	24
	×V20	2.430	131	21
	V25×P10	3.210	155	50
	×P13	3.070	140	35
	×P20	3.260	144	34
	P25×V13	3.040	155	50
	×V16	3.070	140	35
	×V20	3.260	144	34
	×V25	3.210	136	26
	※ V30×P20	4.310	146	31
	※ ×P25	4.660	174	59
	P30×V20	4.330	149	34
	×V25	4.660	168	53
	○ ×V30	5.100	170	50

略称/ SKX-S

	呼び径	定価	各部寸法	
			L0	L1
P (JIS) × G	16×P10	2.270	125	25
	×P13	1.950	119	19
	P20× 16	2.500	129	24
	× 20	2.430	131	21
	20×P10	2.640	129	24
	×P13	2.500	129	24
	P25× 16	3.070	140	35
	× 20	3.260	144	34
	× 25	3.210	136	26
	25×P10	3.210	155	50
	×P13	3.070	140	35
	×P20	3.260	144	34
	P30× 20	4.330	149	34
	× 25	4.660	168	53
	× 32	4.560	155	35
	32×P20	4.330	149	34
	×P25	4.660	168	53
	P40× 20	4.930	172	52
	× 25	5.430	177	57
	× 32	5.870	180	55
	× 40	5.370	174	44

略称/ SKX-S

	呼び径	定価	各部寸法	
			L0	L1
P (JIS) × VD	D15×P10	2.790	129	24
	×P13	2.650	129	24
	P20×D15	2.580	131	21
	D20×P10	3.450	155	50
	×P13	3.310	140	35
	×P20	3.500	144	34
	P25×D15	3.410	144	34
	×D20	3.450	136	26
	※ D25×P25	4.790	174	59
	P30×D15	4.480	149	34
	×D20	4.900	168	53
	○ ×D25	5.230	170	50

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
P40×V20	4.930	172	52
×V25	5.430	177	57
※ ×V30	5.870	180	55
×V40	5.370	174	44
V40×P20	4.930	172	52
×P25	5.430	177	57
×P30	5.870	180	55
P50×V20	6.370	160	29
×V25	6.710	178	48
※ ×V30	7.300	181	46
×V40	7.560	185	45
×V50	7.180	188	38
V50×P20	6.370	160	29
×P25	6.710	178	48
×P30	7.300	181	46
×P40	7.560	185	45

●中口径 略称/ SKX-S

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
◇P65×V65	11.060	186	26
◇P75×V75	12.900	198	28

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。
○V30受口は本体V30使用製品です。

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
40×P20	4.930	172	52
×P25	5.430	177	57
×P30	5.870	180	55
P50× 20	6.370	160	29
× 25	6.710	178	48
× 32	7.300	181	46
× 40	7.560	185	45
× 50	7.180	188	38
50×P20	6.370	160	29
×P25	6.710	178	48
×P30	7.300	181	46
×P40	7.560	185	45

●中口径 略称/ SKX-S

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
◇P65×65	11.060	186	26
◇P75×75	12.900	198	28


呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
D32×P30	5.980	163	43
P40×D15	5.080	172	52
×D20	5.670	177	57
※ ×D25	6.000	180	55
D40×P40	6.330	174	39
P50×D15	6.520	160	29
×D20	6.950	178	48
※ ×D25	7.430	181	46
D50×P20	7.810	163	33
×P25	8.010	168	38
×P30	8.550	172	37
×P40	8.690	182	42
×P50	8.740	189	39

※D25受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。
○D25受口は本体V30使用製品です。

SKXナット付チーズ



ポリ管×ポリ管用



ポリ管×塩ビ管用



ポリ管×鋼管用



ポリ管×内外面被覆鋼管用

略称/ SKX-NT

		呼び径	定価	各部寸法					
				L0	L1		I0	I1	I2
					MAX	MIN			
(本管) P (JIS) × (枝部) P (JIS)	P10×P10	3.660	127	27	18	65	15	14	
	P13×P10	3.430	129	29	18	69	19	17	
	×P13	3.300	138	38	22	69	19	17	
	P20×P10	3.870	138	28	18	71	21	20	
	×P13	3.730	142	32	22	72	22	20	
	×P20	3.970	150	40	27	79	24	20	
	P25×P10	4.780	156	46	18	74	24	23	
	×P13	4.680	152	42	22	76	26	23	
	×P20	4.830	156	46	27	81	26	23	
	×P25	5.110	163	53	34	85	30	23	
	P30×P13	6.570	180	60	22	79	29	27	
	×P20	6.760	185	65	27	83	28	27	
	×P25	7.070	195	75	34	85	30	27	
	×P30	7.510	215	95	42	108	48	27	

		呼び径	定価	各部寸法					
				L0	L1		I0	I1	I2
					MAX	MIN			
(本管) P (JIS) × (枝部) V	P10×V13	3.490	127	27	18	65	15	14	
	P13×V13	3.260	129	29	18	69	19	17	
	×V16	3.300	138	38	22	69	19	17	
	P20×V13	3.700	138	28	18	71	21	20	
	×V16	3.730	142	32	22	72	22	20	
	×V20	3.970	150	40	27	79	24	20	
	P25×V13	4.610	156	46	18	74	24	23	
	×V16	4.680	152	42	22	76	26	23	
	×V20	4.830	156	46	27	81	26	23	
	×V25	5.110	163	53	34	85	30	23	
	P30×V13	6.480	155	35	18	82	32	25	
	×V16	6.570	180	60	22	79	29	27	
	×V20	6.760	185	65	27	83	28	27	
	×V25	7.070	195	75	34	85	30	27	
	※ ×V30	7.510	215	95	42	110	50	27	


			呼び径		定価	各部寸法						
						L1		I0	I1	I2		
			L0	MAX		MIN						
(本管) P (JIS) × (枝部) G	P13× 16	3.300	138	38	22	69	19	17				
	P20× 16	3.730	142	32	22	72	22	20				
	× 20	3.970	150	40	27	79	24	20				
	P25× 16	4.680	152	42	22	76	26	23				
	× 20	4.830	156	46	27	81	26	23				
	× 25	5.110	163	53	34	85	30	23				
	P30× 16	6.570	180	60	22	79	29	27				
	× 20	6.760	185	65	27	83	28	27				
	× 25	7.070	195	75	34	85	30	27				
	× 32	7.510	215	95	42	108	48	27				

			各部寸法					
			呼び径			定価		
			L0	L1		I0	I1	I2
(本管) P (JIS) × (枝部) VD			MAX	MIN				
	P20×D15	4.120	150	40	27	79	24	20
	P25×D15	4.980	156	46	27	81	26	23
	×D20	5.350	163	53	34	85	30	23
	P30×D15	6.910	185	65	27	83	28	27
	×D20	7.310	195	75	34	85	30	27
	※◇×D25	7.640	215	95	42	110	50	27
	P40×D15	7.960	199	69	27	89	34	31
	×D20	8.430	204	74	34	91	36	31
※×D25	8.710	224	94	38	108	48	31	

呼び径	定価	各部寸法					
		L0	L1		I0	I1	I2
			MAX	MIN			
P40×P10	7.690	179	49	18	79	29	31
×P13	7.540	188	58	22	83	33	31
×P20	7.810	199	69	27	89	34	31
×P25	8.190	204	74	34	91	36	31
×P30	8.580	229	99	42	108	48	31
×P40	8.940	234	104	48	117	52	31
P50×P10	9.980	204	54	18	91	41	38
×P13	9.850	210	60	22	97	47	38
×P20	10.100	191	41	27	104	49	38
×P25	10.390	196	46	34	105	50	38
×P30	10.880	226	76	42	110	50	35
×P40	11.160	221	71	48	110	45	34
×P50	11.840	231	81	60	120	45	32

呼び径	定価	各部寸法					
		L0	L1		I0	I1	I2
			MAX	MIN			
P40×V13	7.520	179	49	18	79	29	31
×V16	7.540	188	58	22	83	33	31
×V20	7.810	199	69	27	89	34	31
×V25	8.190	204	74	34	91	36	31
※ ×V30	8.580	224	94	38	108	48	31
×V40	8.940	234	104	48	117	52	31
P50×V13	9.810	204	54	18	91	41	38
×V16	9.850	210	60	22	97	47	38
×V20	10.100	191	41	27	104	49	38
×V25	10.390	196	46	34	105	50	38
※ ×V30	10.880	226	76	38	113	53	38
×V40	11.160	221	71	48	110	45	34
×V50	11.840	231	81	60	120	45	32

SKX枝部めねじ付チーズ

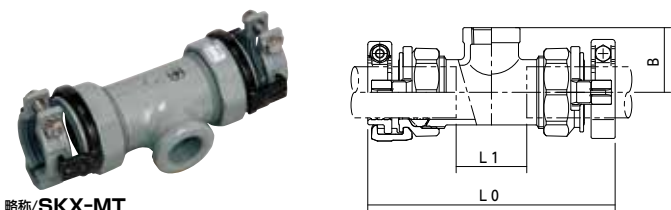


略称/SKX-MT

呼び径	定価	各部寸法				枝部メネジ寸法
		L0	MAX	L1	MIN	B
P10×15A	2.770	131	31	21	30	Rc 1/2
P13×15A	2.490	129	29	21	31	1/2
P20×15A	2.910	141	31	21	34	1/2
×20A	2.910	147	37	27	36	3/4
P25×15A	3.770	157	47	21	40	1/2
×20A	3.770	157	47	27	43	3/4
×25A	3.820	160	50	34	43	1
P30×15A	5.480	168	48	21	47	1/2
×20A	5.480	170	50	27	47	3/4
×25A	5.540	177	57	34	51	1
×32A	5.690	185	65	42	51	1 1/4
P40×15A	6.480	187	57	21	51	1/2
×20A	6.480	190	60	27	51	3/4
×25A	6.520	192	62	34	51	1
×32A	6.780	202	72	42	58	1 1/4
×40A	6.840	204	74	48	58	1 1/2
P50×15A	8.690	202	52	21	60	1/2
×20A	8.740	207	57	27	60	3/4
×25A	8.830	208	58	34	60	1
×32A	9.060	212	62	42	60	1 1/4
×40A	9.130	214	64	48	62	1 1/2
×50A	9.210	226	76	60	63	2

•中口径 略称/SKX-MT

呼び径	定価	各部寸法				枝部メネジ寸法
		L0	MAX	L1	MIN	B
◇P65×50A	16.360	240	80	68	2	
◇P75×50A	18.640	252	82	75	2	

SKXパイプエンド

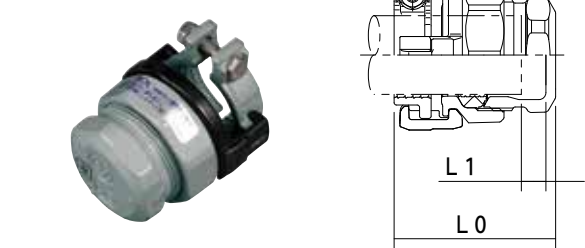

略称/SKX-END

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
P10	1.410	62	8
P13	1.240	62	8
P20	1.510	67	8
P25	1.950	66	7
P30	2.960	73	9
P40	3.780	80	11
P50	4.920	87	7

SKXパイプエンド(プラグ付)



略称/SKX-END

呼び径	定価		各部寸法			メネジ寸法
	プラグ本締め	プラグ仮締め	L0	L1	B	
P50	6.440	6.310	87	7	18	Rc 3/4

SKXおねじ付ソケット

SKXおねじ付ソケット(コア継手対応型)



略称/SKX-OS


呼び径	定価	各部寸法				オネジ寸法
		L0	L1	B		
P10	1.320	80	30	15	R 1/2	
P13	1.190	80	30	15	1/2	
P20	1.510	89	34	16	3/4	
P25	1.940	91	36	17	1	
P30	3.000	103	43	22	1 1/4	
P40	3.820	112	47	22	1 1/2	
P50	4.950	123	48	25	2	

※ご注文時にご指定下さい。

•中口径 略称/SKX-OS

呼び径	定価	各部寸法				オネジ寸法
		L0	L1	B		
◇P65	8.090	128	48	30	2 1/2	
◇P75	9.640	137	52	33	3	

SKXめねじ付ソケット

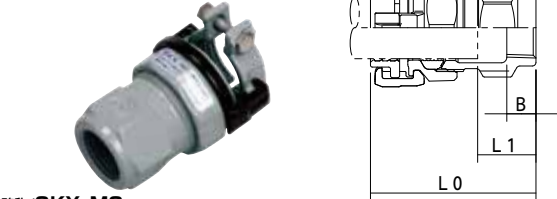


略称/SKX-MS

呼び径	定価	各部寸法				メネジ寸法
		L0	L1	B		
P10	1.390	82	32	15	Rc 1/2	
P13	1.260	75	25	15	1/2	
P20	1.530	84	29	16	3/4	
P25	1.980	87	32	17	1	
P30	3.000	103	43	22	1 1/4	
P40	3.820	112	47	25	1 1/2	
P50	4.950	123	48	25	2	

•中口径 略称/SKX-MS

呼び径	定価	各部寸法				メネジ寸法
		L0	L1	B		
◇P65	8.090	118	38	26	2 1/2	
◇P75	9.640	127	42	29	3	


SKX座付エルボ

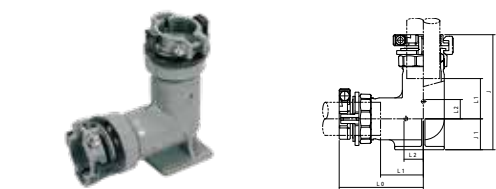

略称/SKX-L座付

呼び径	定価	各部寸法				
		L0	L1	L2	J	J1
◇ P25	5.210	100	45	17	135	35
◇ P50	12.730	148	73	35	204	56

SKXエルボ

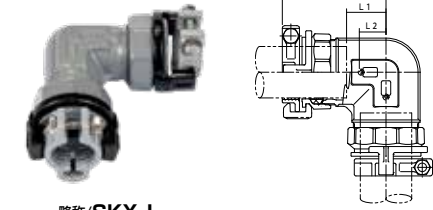


略称/SKX-L

	呼び径	定価	各部寸法			入数/ケース
			L0	L1	L2	
P (JIS) × P (JIS)	P10	2.700	72	22	10	35
	P13	2.360	74	24	12	30
	P20	2.850	82	27	15	25
	P25	4.150	84	29	18	20
	P30	5.880	94	34	23	10
	P40	6.790	102	37	26	8
P (JIS) × V	P50	9.600	118	43	26	6
	V13×P10	2.530	72	22	10	35
	P13×V13	2.700	74	24	12	30
	V16×P13	2.360	74	24	12	30
	P20×V20	2.850	82	27	15	25
	P25×V25	4.150	84	29	18	20
P (JIS) × G	※P30×V30	5.880	94	34	23	10
	P40×V40	6.790	102	37	26	8
	P50×V50	9.600	118	43	26	6
	16×P13	2.360	74	24	12	30
	P20× 20	2.850	82	27	15	25
	P25× 25	4.150	84	29	18	20
P (JIS) × V D	P30× 32	5.880	94	34	23	10
	P40× 40	6.790	102	37	26	8
	P50× 50	9.600	118	43	26	6
	P20×D15	3.000	82	27	15	25
	P25×D20	4.390	84	29	18	20
	※P30×D25	6.010	94	34	23	10
P (JIS) × V D	D50×P50	11.540	132	51	29	6

※V30受口、D25受口は本体32、VGキャップ使用製品です。

SKX22 1/2°エルボ




略称/SKX-22L

	呼び径	定価	各部寸法			入数/ケース
			L0	L1	L2	
P (JIS) × P (JIS)	P40	7.370	117	52	7	8
P (JIS) × P (JIS)	P50	10.430	98	23	12	6
P (JIS) × V	P40×V40	7.370	117	52	7	8
P (JIS) × V	P50×V50	10.430	98	23	12	6
P (JIS) × G	P40× 40	7.370	117	52	7	8
P (JIS) × G	P50× 50	10.430	98	23	12	6

SKXフランジ付ソケット


(10KF)

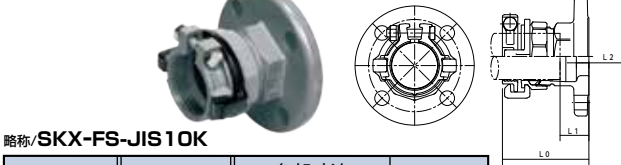

略称/SKX-FS-JIS10K

呼び径	定価	各部寸法			フランジ (RF)
		L0	L1	L2	
P50	10.800	108	33	16	JIS10

SKX45°エルボ

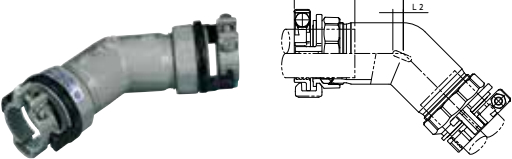


略称/SKX-45L

	呼び径	定価	各部寸法			入数/ケース
			L0	L1	L2	
P (JIS) × P (JIS)	P10	2.760	72	22	5	35
	P13	2.420	77	27	5	30
	P20	2.960	85	30	6	25
	P25	4.280	95	40	8	20
	P30	6.080	103	43	9	10
	P40	7.370	121	56	11	8
P (JIS) × V	P50	10.430	102	27	16	6
	V13×P10	2.590	72	22	5	35
	V16×P13	2.420	77	27	5	30
	P20×V20	2.960	85	30	6	25
	※P30×V30	6.080	103	43	9	10
	P40×V40	7.370	121	56	11	8
P (JIS) × G	P50×V50	10.430	102	27	16	6
	16×P13	2.420	77	27	5	30
	P20× 20	2.960	85	30	6	25
	P25× 25	4.280	95	40	8	20
	P30× 32	6.080	103	43	9	10
	P40× 40	7.370	121	56	11	8
P (JIS) × V D	P50× 50	10.430	102	27	16	6
	P20×D15	3.110	85	30	6	25
	P25×D20	4.520	95	40	8	20
	※◇P30×D25	6.210	103	43	9	10
	D50×P50	11.910	111	30	8	6

※V30受口、D25受口は本体32、VGキャップ使用製品です。

SKX11 1/4°エルボ




略称/SKX-11L

	呼び径	定価	各部寸法			入数/ケース
			L0	L1	L2	
P (JIS) × P (JIS)	P40	7.370	117	52	7	8
P (JIS) × P (JIS)	P50	10.430	98	23	12	6
P (JIS) × V	P40×V40	7.370	117	52	7	8
P (JIS) × V	P50×V50	10.430	98	23	12	6
P (JIS) × G	P40× 40	7.370	117	52	7	8
P (JIS) × G	P50× 50	10.430	98	23	12	6

SKXフランジ付ソケット

(メーター用)

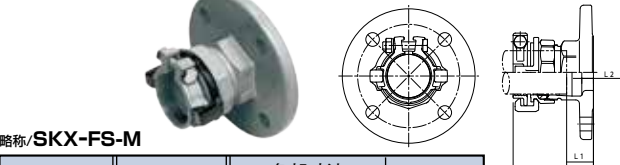


略称/SKX-FS-M

呼び径	定価	各部寸法			フランジ
		L0	L1	L2	
P50	11.360	108	33	16	メーター用

◇ 給水用具(継手類)の非認証登録商品です。

SKXソケット



●標準サイズ 略称/SKX-S

呼び径	定価	各部寸法		入数/ ケース	製品重量 (kg)
		L0	L1		
V13	1.860	122	22	45	0.5
V16	1.950	119	19	40	0.6
V20	2.430	131	21	30	0.8
V25	3.210	136	26	25	0.9
○V30	4.560	160	40	15	1.3
V40	5.370	174	44	12	1.8
V50	7.180	188	38	8	2.6

○本体V30使用製品です。

●中口径 略称/SKX-S


呼び径	定価	各部寸法		入数/ ケース	製品重量 (kg)
		L0	L1		
V 65	10.480	186	26	5	3.6
V 75	12.200	198	28	5	3.9
V100	15.660	214	34	3	6.2

●長口サイズ 略称/SKX-LS

呼び径	定価	各部寸法		入数/ ケース
		L0	L1	
V13	2.100	138	38	40
V16	2.100	139	39	35
V20	2.750	177	67	25
V25	3.510	190	80	20
※V30	5.760	220	100	12
V40	6.870	239	109	8
V50	9.190	251	101	9

※本体32、VGキャップ30使用製品です。

SKXソケット ストップリングなし




略称 /SKX-S SRなし

呼び径	定価	各部寸法		
		A	L	d
65	7.660	96	132	77.8
75	9.380	96	134	90.7
100	13.140	106	146	115.8

露出配管・スラスト荷重のかかる箇所では必ずSKXソケット（離脱防止金具付）をご利用ください。

SKX分止水栓用ソケット

（メーターパッキン付）




略称/SKX-BS

呼び径	定価	各部寸法				メネジ寸法
		L0	L1	L2	L3	
V13	1.330	81	31	20	13.5	G 3/4
V16	1.330	81	31	20	13.5	3/4
V20	1.710	91	36	22	15.5	1
V20×25	2.150	91	36	23	17.5	1 1/4
V25	2.230	94	39	25	17.5	1 1/4
※V30	3.690	105	45	25	17.0	1 1/2
V40	4.650	118	53	29	22.0	2
V50	6.190	129	54	33	24.0	2 1/2

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

SKXソケット

（径違い用）




略称/SKX-S

呼び径	定価	各部寸法		入数/ ケース
		L0	L1	
V16×V13	2.100	125	25	35
V20×V13	2.470	129	24	30
×V16	2.500	129	24	30
V25×V13	3.040	155	50	25
×V16	3.070	140	35	25
×V20	3.260	144	34	25
※V30×V20	4.310	146	31	15
※ ×V25	4.660	174	59	15
V40×V20	4.930	172	52	15
×V25	5.430	177	57	15
※ ×V30	5.870	180	55	15
V50×V20	6.370	160	29	10
×V25	6.710	178	48	10
※ ×V30	7.300	181	46	10
×V40	7.560	185	45	10

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

SKXメーター用

（メーターパッキン付）



略称/SKX-M


①材質:砲金(CAC406C)JIS H 5121

呼び径	定価	各部寸法		メネジ寸法
		L0	L1	
V13×13	2.770	86	36	G 3/4
V16×13	2.770	86	36	3/4
V20×13	3.570	94	39	3/4
×20	3.800	98	43	1
V25×13	4.290	97	42	3/4
×20	4.930	101	46	1
×25	5.350	102	47	1 1/4
※V30×30	9.920	101	41	1 1/2
V40×40	12.260	109	44	2
V50×50	16.560	130	55	2 1/2

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

SKXメーター用ロングベンド 90°

（メーターパッキン付）



略称 /SKX-MB90°


呼び径	定価	各部寸法			メネジ寸法
		L0	L1	L2	
V16×13	4.130	70	20	120	G 3/4
V20×13	5.950	75	20	120	3/4
×20	6.180	77	22	120	1
V25×25	8.230	80	25	120	1 1/4

SKXソケット

（異種管用）



塩ビ管×ポリ管用



塩ビ管×鋼管用



塩ビ管×内外面被覆鋼管用



塩ビ管用

略称/SKX-S

	呼び径	定価	各部寸法	
			L0	L1
V × P (JIS)	V13×P10	2.030	122	22
	P13×V13	2.100	125	25
	V16×P10	2.270	125	25
	×P13	1.950	119	19
	V20×P10	2.640	129	24
	×P13	2.500	129	24
	P20×V13	2.470	129	24
	×V16	2.500	129	24
	×V20	2.430	131	21
	V25×P10	3.210	155	50
	×P13	3.070	140	35
	×P20	3.260	144	34
	P25×V13	3.040	155	50
	×V16	3.070	140	35
	×V20	3.260	144	34
	×V25	3.210	136	26
	※V30×P20	4.310	146	31
	※ ×P25	4.660	174	59
	P30×V20	4.330	149	34
	×V25	4.660	168	53
	○ ×V30	5.100	170	50

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
P40×V20	4.930	172	52
×V25	5.430	177	57
※ ×V30	5.870	180	55
×V40	5.370	174	44
V40×P20	4.930	172	52
×P25	5.430	177	57
×P30	5.870	180	55
P50×V20	6.370	160	29
×V25	6.710	178	48
※ ×V30	7.300	181	46
×V40	7.560	185	45
×V50	7.180	188	38
V50×P20	6.370	160	29
×P25	6.710	178	48
×P30	7.300	181	46
×P40	7.560	185	45

●中口径 略称/SKX-S

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
◇P65×V65	11.060	186	26
◇P75×V75	12.900	198	28

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。
○V30受口は本体V30使用製品です。

略称/SKX-S

	呼び径	定価	各部寸法	
			L0	L1
V × G	16×V13	2.100	125	25
	×V16	1.950	119	19
	V20× 16	2.500	129	24
	20×V13	2.470	129	24
	×V16	2.500	129	24
	×V20	2.430	131	21
	V25× 16	3.070	140	35
	× 20	3.260	144	34
	25×V13	3.040	155	50
	×V16	3.070	140	35
	×V20	3.260	144	34
	×V25	3.210	136	26
	※V30× 20	4.310	146	31
	※ × 25	4.660	174	59
	32×V20	4.330	149	34
	×V25	4.660	168	53
	○ ×V30	5.100	170	50
	V40× 20	4.930	172	52
	× 25	5.430	177	57
	× 32	5.870	180	55

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
40×V20	4.930	172	52
×V25	5.430	177	57
※ ×V30	5.870	180	55
×V40	5.370	174	44
V50× 20	6.370	160	29
× 25	6.710	178	48
× 32	7.300	181	46
× 40	7.560	185	45
50×V20	6.370	160	29
×V25	6.710	178	48
※ ×V30	7.300	181	46
×V40	7.560	185	45
×V50	7.180	188	38

●中口径 略称/SKX-S

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
65×V65	10.480	186	26
75×V75	12.200	198	28
100×V100	15.660	214	34

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。
○V30受口は本体V30使用製品です。

略称/SKX-S

	呼び径	定価	各部寸法	
			L0	L1
V × VD	D15×V13	2.620	129	24
	×V16	2.650	129	24
	V20×D15	2.580	131	21
	D20×V13	3.280	155	50
	×V16	3.310	140	35
	×V20	3.500	144	34
	V25×D15	3.410	144	34
	×D20	3.450	136	26
	※V30×D15	4.460	146	31
	※ ×D20	4.900	174	59
	○ ×D25	4.690	160	40
	※D25×V25	4.790	174	59


呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
※D32×V30	5.980	166	46
V40×D15	5.080	172	52
×D20	5.670	177	57
※ ×D25	6.000	180	55
D40×V40	6.330	174	39
V50×D15	6.520	160	29
×D20	6.950	178	48
※ ×D25	7.430	181	46
D50×V20	7.810	163	33
×V25	8.010	168	38
※ ×V30	8.550	170	37
×V40	8.690	182	42
×V50	8.740	189	39

※V30受口、D25受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。
○本体V30使用製品です。

SKXナット付チース



塩ビ管×塩ビ管用



塩ビ管×ポリ管用



塩ビ管×銅管用



塩ビ管×内外面被覆銅管用



塩ビ管用

略称/SKX-NT

呼び径	定価	各部寸法					
		L0	L1		I0	I1	I2
			MAX	MIN			
V13×V13	3.150	127	27	18	65	15	14
V16×V13	3.260	129	29	18	69	19	17
×V16	3.300	138	38	22	69	19	17
V20×V13	3.700	138	28	18	71	21	20
×V16	3.730	142	32	22	72	22	20
×V20	3.970	150	40	27	79	24	20
V25×V13	4.610	156	46	18	74	24	23
×V16	4.680	152	42	22	76	26	23
×V20	4.830	156	46	27	81	26	23
×V25	5.110	163	53	34	85	30	23
※V30×V13	6.480	155	35	18	82	32	25
※×V16	6.570	180	60	22	78	28	25
※×V20	6.760	185	65	27	84	29	25
※×V25	7.070	190	70	34	85	30	25
※×V30	7.510	210	90	38	106	46	25

略称/SKX-NT

呼び径	定価	L0	L1		I0	I1	I2
			MAX	MIN			
V13×P10	3.320	127	27	18	65	15	14
V16×P10	3.430	129	29	18	69	19	17
×P13	3.300	138	38	22	69	19	17
V20×P10	3.870	138	28	18	71	21	20
×P13	3.730	142	32	22	72	22	20
×P20	3.970	150	40	27	79	24	20
V25×P10	4.780	156	46	18	74	24	23
×P13	4.680	152	42	22	76	26	23
×P20	4.830	156	46	27	81	26	23
×P25	5.110	163	53	34	85	30	23
※V30×P10	6.650	155	35	18	82	32	25
※×P13	6.570	180	60	22	78	28	25
※×P20	6.760	185	65	27	84	29	25
※×P25	7.070	190	70	34	85	30	25
※×P30	7.510	215	95	42	108	48	27

略称/SKX-NT

呼び径	定価	L0	L1		I0	I1	I2
			MAX	MIN			
V16×16	3.300	138	38	22	69	19	17
V20×16	3.730	142	32	22	72	22	20
×20	3.970	150	40	27	79	24	20
V25×16	4.680	152	42	22	76	26	23
×20	4.830	156	46	27	81	26	23
×25	5.110	163	53	34	85	30	23
※V30×16	6.570	180	60	22	78	28	25
※×20	6.760	185	65	27	84	29	25
※×25	7.070	190	70	34	85	30	25

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

略称/SKX-NT

呼び径	定価	L0	L1		I0	I1	I2
			MAX	MIN			
V20×D15	4.120	150	40	27	79	24	20
V25×D15	4.980	156	46	27	81	26	23
×D20	5.350	163	53	34	85	30	23
※V30×D15	6.910	185	65	27	84	29	25
※×D20	7.310	190	70	34	85	30	25
※×D25	7.640	210	90	38	106	46	25

※V30受口、D25受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

呼び径	定価	L0	L1		I0	I1	I2
			MAX	MIN			
V40×V13	7.520	179	49	18	79	29	31
×V16	7.540	188	58	22	83	33	31
×V20	7.810	199	69	27	89	34	31
×V25	8.190	204	74	34	91	36	31
※×V30	8.580	224	94	38	108	48	31
×V40	8.940	234	104	48	117	52	31
V50×V13	9.810	204	54	18	91	41	38
×V16	9.850	210	60	22	97	47	38
×V20	10.100	191	41	27	104	49	38
×V25	10.390	196	46	34	105	50	38
※×V30	10.880	226	76	38	113	53	38
×V40	11.160	221	71	48	110	45	34
×V50	11.840	231	81	60	120	45	32

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。


呼び径	定価	L0	L1		I0	I1	I2
			MAX	MIN			
V40×P10	7.690	179	49	18	79	29	31
×P13	7.540	188	58	22	83	33	31
×P20	7.810	199	69	27	89	34	31
×P25	8.190	204	74	34	91	36	31
×P30	8.580	229	99	42	108	48	31
×P40	8.940	234	104	48	117	52	31
V50×P10	9.980	204	54	18	91	41	38
×P13	9.850	210	60	22	97	47	38
×P20	10.100	191	41	27	104	49	38
×P25	10.390	196	46	34	105	50	38
×P30	10.880	226	76	42	110	50	35
×P40	11.160	221	71	48	110	45	34
×P50	11.840	231	81	60	120	45	32

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

呼び径	定価	L0	L1		I0	I1	I2
			MAX	MIN			
V40×16	7.540	188	58	22	83	33	31
×20	7.810	199	69	27	89	34	31
×25	8.190	204	74	34	91	36	31
×32	8.580	229	99	42	108	48	31
×40	8.940	234	104	48	117	52	31
V50×16	9.850	210	60	22	97	47	38
×20	10.100	191	41	27	104	49	38
×25	10.390	196	46	34	105	50	38
×32	10.880	226	76	42	110	50	35
×40	11.160	221	71	48	110	45	34
×50	11.840	231	81	60	120	45	32

呼び径	定価	L0	L1		I0	I1	I2
			MAX	MIN			
V40×D15	7.960	199	69	27	89	34	31
×D20	8.430	204	74	34	91	36	31
※×D25	8.710	224	94	38	108	48	31
V50×D15	10.250	191	41	27	104	49	38
×D20	10.630	196	46	34	105	50	38
※×D25	11.010	226	76	38	113	53	38
×D50	12.740	246	96	63	129	49	34

SKX枝部めねじ付チース

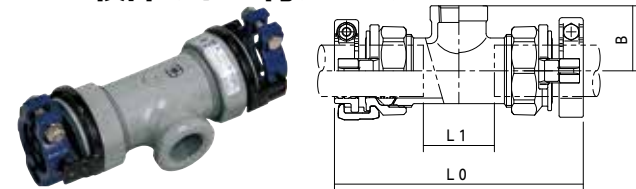

略称/SKX-MT


呼び径	定価	各部寸法				枝部 メネジ 寸法
		L0	L1		B	
			MAX	MIN		
V13×15A	2.430	131	31	21	30	Rc 1/2
V16×15A	2.490	129	29	21	31	1/2
V20×15A	2.910	141	31	21	34	1/2
×20A	2.910	147	37	27	36	3/4
V25×15A	3.770	157	47	21	40	1/2
×20A	3.770	157	47	27	43	3/4
×25A	3.820	160	50	34	43	1
※ V30×15A	5.480	174	54	21	43	1/2
※ ×20A	5.480	180	60	27	43	3/4
※ ×25A	5.540	179	59	34	43	1
※ ×32A	5.690	187	67	42	43	1 1/4
V40×15A	6.480	187	57	21	51	1/2
×20A	6.480	190	60	27	51	3/4
×25A	6.520	192	62	34	51	1
×32A	6.780	202	72	42	58	1 1/4
×40A	6.840	204	74	48	58	1 1/2
V50×15A	8.690	202	52	21	60	1/2
×20A	8.740	207	57	27	60	3/4
×25A	8.830	208	58	34	60	1
×32A	9.060	212	62	42	60	1 1/4
×40A	9.130	214	64	48	62	1 1/2
×50A	9.210	226	76	60	63	2

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

•中口径 略称/SKX-MT

呼び径	定価	L0	各部寸法		枝部メネジ寸法
			MAX	MIN	
◇V65×50A	15.110	240	80	68	2
◇V75×50A	17.140	252	82	75	2
◇V100×50A	22.800	268	88	88	2

SKXパイプエンド

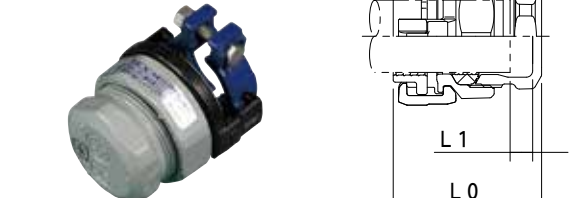

略称/SKX-END

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
V13	1.240	62	8
V16	1.240	62	8
V20	1.510	67	8
V25	1.950	66	7
※V30	2.960	73	9
V40	3.780	80	11
V50	4.920	87	7


※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

SKXパイプエンド(プラグ付)



仮締めの場合


SKXエルボ

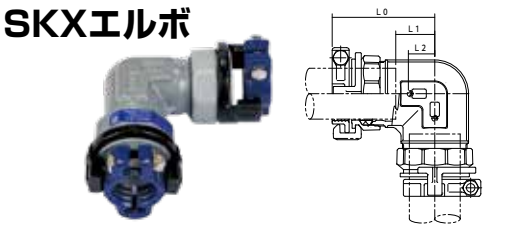

略称/SKX-L						
	呼び径	定価	各部寸法			入数/ ケース
			L0	L1	L2	
V × V	V13	2.360	72	22	10	35
	V16	2.360	74	24	12	30
	V16×V13	2.700	74	24	12	30
	V20	2.850	82	27	15	25
	V25	4.150	84	29	18	20
	※V30	5.880	94	34	23	10
	V40	6.790	102	37	26	8
	V50	9.600	118	43	26	6
V × P (JIS)	V13×P10	2.530	72	22	10	35
	P13×V13	2.700	74	24	12	30
	V16×P13	2.360	74	24	12	30
	P20×V20	2.850	82	27	15	25
	P25×V25	4.150	84	29	18	20
	※P30×V30	5.880	94	34	23	10
	P40×V40	6.790	102	37	26	8
	P50×V50	9.600	118	43	26	6
V × G	16×V13	2.700	74	24	12	30
	×V16	2.360	74	24	12	30
	20×V20	2.850	82	27	15	25
	25×V25	4.150	84	29	18	20
	※32×V30	5.880	94	34	23	10
	40×V40	6.790	102	37	26	8
	50×V50	9.600	118	43	26	6
	V × VD	V20×D15	3.000	82	27	15
V25×D20		4.390	84	29	18	20
※V30×D25		6.010	94	34	23	10
D50×V50		11.540	132	51	29	6

※V30受口、D25受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

SKX22 1/2°エルボ

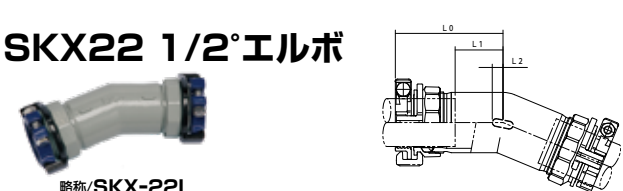


略称/SKX-22L						
	呼び径	定価	各部寸法			入数/ ケース
			L0	L1	L2	
V × V	V40	7.370	117	52	7	8
	V50	10.430	98	23	12	6
V × G	40×V40	7.370	117	52	7	8
	50×V50	10.430	98	23	12	6
V × P(JIS)	P40×V40	7.370	117	52	7	8
	P50×V50	10.430	98	23	12	6

SKXフランジ付ソケット (10KF)



略称/SKX-FS-JIS10K					
呼び径	定価	各部寸法			フランジ (RF)
		L0	L1	L2	
V50	10.800	108	33	16	JIS10


SKX45°エルボ

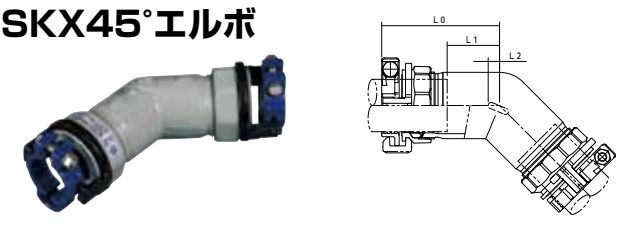

略称/SKX-45L						
	呼び径	定価	各部寸法			入数/ ケース
			L0	L1	L2	
V × V	V13	2.420	72	22	5	35
	V16	2.420	77	27	5	30
	V20	2.960	85	30	6	25
	※V30	6.080	102	42	8	10
	V40	7.370	121	56	11	8
	V50	10.430	102	27	16	6
V × P (JIS)	V13×P10	2.590	72	22	5	35
	V16×P13	2.420	77	27	5	30
	P20×V20	2.960	85	30	6	25
	P25×V25	4.280	95	40	8	20
	※P30×V30	6.080	103	43	9	10
	P40×V40	7.370	121	56	11	8
	P50×V50	10.430	102	27	16	6
V × G	16×V16	2.420	77	27	5	30
	20×V20	2.960	85	30	6	25
	25×V25	4.280	95	40	8	20
	※32×V30	6.080	103	43	9	10
	40×V40	7.370	121	56	11	8
V × VD	50×V50	10.430	102	27	16	6
	V20×D15	3.110	85	30	6	25
	V25×D20	4.520	95	40	8	20
	※V30×D25	6.210	102	42	8	10
	D50×V50	11.910	111	30	8	6


※V30受口、D25受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

SKX11 1/4°エルボ

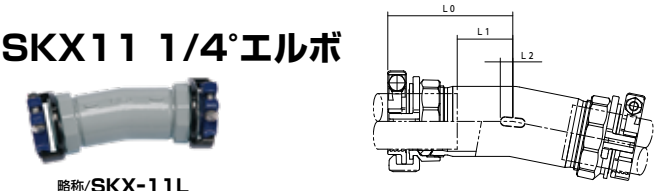


略称/SKX-11L						
	呼び径	定価	各部寸法			入数/ ケース
			L0	L1	L2	
V × V	V40	7.370	117	52	7	8
	V50	10.430	98	23	12	6
V × G	40×V40	7.370	117	52	7	8
	50×V50	10.430	98	23	12	6
V × P(JIS)	P40×V40	7.370	117	52	7	8
	P50×V50	10.430	98	23	12	6

SKXフランジ付ソケット (メーター用)

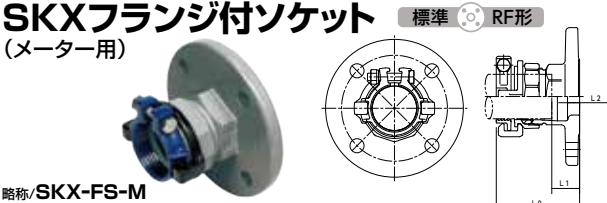

略称/SKX-FS-M					
呼び径	定価	各部寸法			フランジ
		L0	L1	L2	
V50	11.360	108	33	16	メーター用

SKXソケット

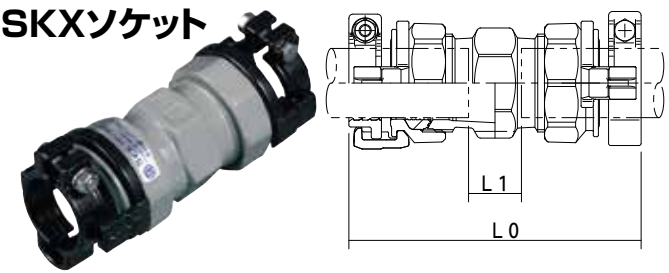


●標準サイズ 略称/SKX-S					
呼び径	定価	各部寸法		入数/ ケース	製品重量 (kg)
		L0	L1		
16	1.950	119	19	40	0.6
20	2.430	131	21	30	0.8
25	3.210	136	26	25	0.9
32	4.560	155	35	15	1.4
40	5.370	174	44	12	1.8
50	7.180	188	38	8	2.6

●中口径 略称/SKX-S					
呼び径	定価	各部寸法		入数/ ケース	製品重量 (kg)
		L0	L1		
65	10.480	186	26	5	3.6
75	12.200	198	28	5	3.9
100	15.660	214	34	3	6.2

●長口サイズ 略称/SKX-LS					
呼び径	定価	各部寸法		入数/ ケース	
		L0	L1		
16	2.100	139	39	35	
20	2.750	177	67	25	
25	3.510	190	80	20	
32	5.760	220	100	12	
40	6.870	239	109	8	
50	9.190	251	101	9	


※配管用ステンレス鋼管は、水配管用鋼管と同じSKX呼び径で接続することができます。
※一般配管用ステンレス鋼管についてはP203をご覧ください。

SKX分止水栓用ソケット (メーターバッキン付)

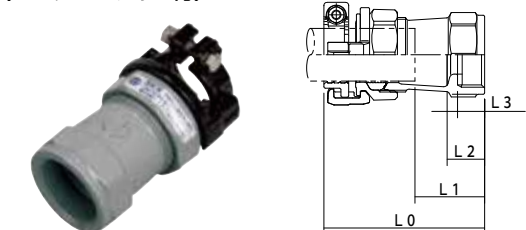


略称/SKX-BS						
呼び径	定価	各部寸法				メネジ寸法
		L0	L1	L2	L3	
16	1.330	81	31	20	13.5	G 3/4
20	1.710	91	36	22	15.5	1
25	2.230	94	39	25	17.5	1 1/4
32	3.690	103	43	25	17.0	1 1/2
40	4.650	118	53	29	22.0	2
50	6.190	129	54	33	24.0	2 1/2

SKXソケット (径違い用)

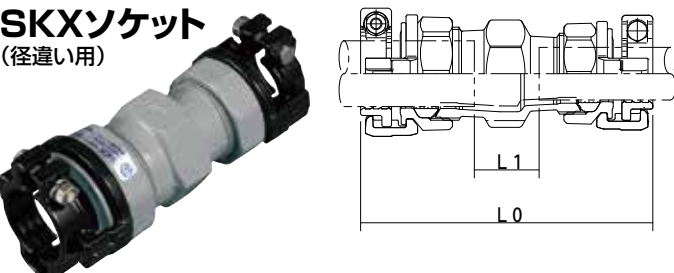


略称/SKX-S				
呼び径	定価	各部寸法		入数/ ケース
		L0	L1	
20×16	2.500	129	24	30
25×16	3.070	140	35	25
×20	3.260	144	34	25
32×20	4.330	149	34	15
×25	4.660	168	53	15
40×20	4.930	172	52	15
×25	5.430	177	57	15
×32	5.870	180	55	10
50×20	6.370	160	29	10
×25	6.710	178	48	10
×32	7.300	181	46	10
×40	7.560	185	45	10

SKXフランジ付ソケット (10KF)

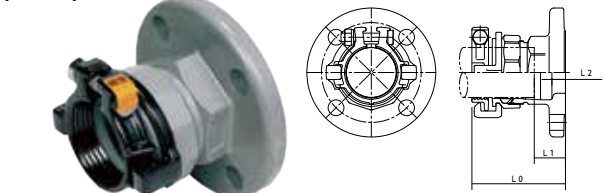

略称/SKX-FS-JIS10K					
呼び径	定価	各部寸法			フランジ (RF)
		L0	L1	L2	
◇ 50	10.800	108	33	16	JIS10

SKXフランジ付ソケット (メーター用)

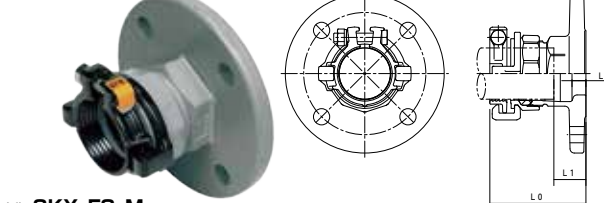

略称/SKX-FS-M					
呼び径	定価	各部寸法			フランジ
		L0	L1	L2	
◇ 50	11.360	108	33	16	メーター用




鋼管用

◇ 給水用具(継手類)の非認証登録商品です。

SKXソケット
(異種管用)



鋼管×ポリ管用



鋼管×塩ビ管用



鋼管×内外面被覆鋼管用



鋼管用

略称/SKX-S

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
16×P10	2.270	125	25
×P13	1.950	119	19
P20× 16	2.500	129	24
× 20	2.430	131	21
20×P10	2.640	129	24
×P13	2.500	129	24
P25× 16	3.070	140	35
× 20	3.260	144	34
× 25	3.210	136	26
25×P10	3.210	155	50
×P13	3.070	140	35
×P20	3.260	144	34
P30× 20	4.330	149	34
× 25	4.660	168	53
× 32	4.560	155	35
32×P20	4.330	149	34
×P25	4.660	168	53
P40× 20	4.930	172	52
× 25	5.430	177	57
× 32	5.870	180	55
× 40	5.370	174	44

略称/SKX-S

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
16×V13	2.100	125	25
×V16	1.950	119	19
V20× 16	2.500	129	24
20×V13	2.470	129	24
×V16	2.500	129	24
×V20	2.430	131	21
V25× 16	3.070	140	35
× 20	3.260	144	34
25×V13	3.040	155	50
×V16	3.070	140	35
×V20	3.260	144	34
×V25	3.210	136	26
※V30× 20	4.310	146	31
※ × 25	4.660	174	59
32×V20	4.330	149	34
×V25	4.660	168	53
○ ×V30	5.100	170	50
40×V20	4.930	172	52
×V25	5.430	177	57
※ ×V30	5.870	180	55
×V40	5.370	174	44

略称/SKX-S

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
D15× 16	2.650	129	24
20×D15	2.580	131	21
D20× 16	3.310	140	35
× 20	3.500	144	34
25×D15	3.410	144	34
×D20	3.450	136	26
※D25× 25	4.790	174	59
32×D15	4.480	149	34
×D20	4.900	168	53
○ ×D25	5.230	170	50

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
40×P20	4.930	172	52
×P25	5.430	177	57
×P30	5.870	180	55
P50× 20	6.370	160	29
× 25	6.710	178	48
× 32	7.300	181	46
× 40	7.560	185	45
× 50	7.180	188	38
50×P20	6.370	160	29
×P25	6.710	178	48
×P30	7.300	181	46
×P40	7.560	185	45

標準サイズ 略称/SKX-S

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
◇P65×65	11.060	186	26
◇P75×75	12.900	198	28

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
V40× 20	4.930	172	52
× 25	5.430	177	57
× 32	5.870	180	55
50×V20	6.370	160	29
×V25	6.710	178	48
※ ×V30	7.300	181	46
×V40	7.560	185	45
×V50	7.180	188	38
V50× 20	6.370	160	29
× 25	6.710	178	48
× 32	7.300	181	46
× 40	7.560	185	45

中口径 略称/SKX-S

呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
65×V 65	10.480	186	26
75×V 75	12.200	198	28
100×V100	15.660	214	34


※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。
○V30受口は本体V30使用製品です。

※D25受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。
○D25受口は本体V30使用製品です。

SKXナット付チーズ



鋼管×鋼管用



鋼管×ポリ管用



鋼管×塩ビ管用



鋼管×内外面被覆鋼管用

略称/SKX-NT

呼び径	定価	各部寸法					
		L0	L1		I0	I1	I2
			MAX	MIN			
16× 16	3.300	138	38	22	69	19	17
20× 16	3.730	142	32	22	72	22	20
× 20	3.970	150	40	27	79	24	20
25× 16	4.680	152	42	22	76	26	23
× 20	4.830	156	46	27	81	26	23
× 25	5.110	163	53	34	85	30	23
32× 16	6.570	180	60	22	79	29	27
× 20	6.760	185	65	27	83	28	27
× 25	7.070	195	75	34	85	30	27
× 32	7.510	215	95	42	108	48	27
40× 16	7.540	188	58	22	83	33	31

略称/SKX-NT

呼び径	定価	各部寸法					
		L0	L1		I0	I1	I2
			MAX	MIN			
16× P10	3.430	129	29	18	69	19	17
× P13	3.300	138	38	22	69	19	17
20× P10	3.870	138	28	18	71	21	20
× P13	3.730	142	32	22	72	22	20
× P20	3.970	150	40	27	79	24	20
25× P10	4.780	156	46	18	74	24	23
× P13	4.680	152	42	22	76	26	23
× P20	4.830	156	46	27	81	26	23
× P25	5.110	163	53	34	85	30	23
32× P13	6.570	180	60	22	79	29	27
× P20	6.760	185	65	27	83	28	27
× P25	7.070	195	75	34	85	30	27
× P30	7.510	215	95	42	108	48	27

略称/SKX-NT

呼び径	定価	各部寸法					
		L0	L1		I0	I1	I2
			MAX	MIN			
16× V13	3.260	129	29	18	69	19	17
× V16	3.300	138	38	22	69	19	17
20× V13	3.700	138	28	18	71	21	20
× V16	3.730	142	32	22	72	22	20
× V20	3.970	150	40	27	79	24	20
25× V13	4.610	156	46	18	74	24	23
× V16	4.680	152	42	22	76	26	23
× V20	4.830	156	46	27	81	26	23
× V25	5.110	163	53	34	85	30	23
◇32× V13	6.480	155	35	18	82	32	25
× V16	6.570	180	60	22	79	29	27
× V20	6.760	185	65	27	83	28	27
× V25	7.070	195	75	34	85	30	27
※ × V30	7.510	215	95	42	110	50	27

略称/SKX-NT


呼び径	定価	各部寸法					
		L0	L1		I0	I1	I2
			MAX	MIN			
20× D15	4.120	150	40	27	79	24	20
25× D15	4.980	156	46	27	81	26	23
× D20	5.350	163	53	34	85	30	23
32× D15	6.910	185	65	27	83	28	27
× D20	7.310	195	75	34	85	30	27
※◇ ×D25	7.640	215	95	42	110	50	27
40× D15	7.960	199	69	27	89	34	31

呼び径	定価	各部寸法					
		L0	L1		I0	I1	I2
× 20	7.810	199	69	27	89	34	31
× 25	8.190	204	74	34	91	36	31
× 32	8.580	229	99	42	108	48	31
× 40	8.940	234	104	48	117	52	31
50× 16	9.850	210	60	22	97	47	38
× 20	10.100	191	41	27	104	49	38
× 25	10.390	196	46	34	105	50	38
× 32	10.880	226	76	42	110	50	35
× 40	11.160	221	71	48	110	45	34
× 50	11.840	231	81	60	120	45	32

呼び径	定価	各部寸法					
		L0	L1		I0	I1	I2
40× P10	7.690	179	49	18	79	29	31
× P13	7.540	188	58	22	83	33	31
× P20	7.810	199	69	27	89	34	31
× P25	8.190	204	74	34	91	36	31
× P30	8.580	229	99	42	108	48	31
× P40	8.940	234	104	48	117	52	31
50× P10	9.980	204	54	18	91	41	38
× P13	9.850	210	60	22	97	47	38
× P20	10.100	191	41	27	104	49	38
× P25	10.390	196	46	34	105	50	38
× P30	10.880	226	76	42	110	50	35
× P40	11.160	221	71	48	110	45	34
× P50	11.840	231	81	60	120	45	32

呼び径	定価	各部寸法					
		L0	L1		I0	I1	I2
40× V13	7.520	179	49	18	79	29	31
× V16	7.540	188	58	22	83	33	31
× V20	7.810	199	69	27	89	34	31
× V25	8.190	204	74	34	91	36	31
※ × V30	8.580	224	94	38	108	48	31
× V40	8.940	234	104	48	117	52	31
50× V13	9.810	204	54	18	91	41	38
× V16	9.850	210	60	22	97	47	38
× V20	10.100	191	41	27	104	49	38


SKX枝部めねじ付チーズ

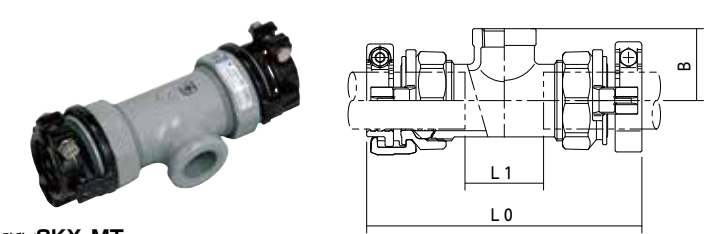

呼び径		定価	各部寸法				枝部 メネジ 寸法
			L0	L1		B	
				MAX	MIN		
16×15A	2.490	129	29	21	31	Rc 1/2	
20×15A	2.910	141	31	21	34	1/2	
×20A	2.910	147	37	27	36	3/4	
25×15A	3.770	157	47	21	40	1/2	
×20A	3.770	157	47	27	43	3/4	
×25A	3.820	160	50	34	43	1	
32×15A	5.480	168	48	21	47	1/2	
×20A	5.480	170	50	27	47	3/4	
×25A	5.540	177	57	34	51	1	
×32A	5.690	185	65	42	51	1 1/4	
40×15A	6.480	187	57	21	51	1/2	
×20A	6.480	190	60	27	51	3/4	
×25A	6.520	192	62	34	51	1	
×32A	6.780	202	72	42	58	1 1/4	
×40A	6.840	204	74	48	58	1 1/2	
50×15A	8.690	202	52	21	60	1/2	
×20A	8.740	207	57	27	60	3/4	
×25A	8.830	208	58	34	60	1	
×32A	9.060	212	62	42	60	1 1/4	
×40A	9.130	214	64	48	62	1 1/2	
×50A	9.210	226	76	60	63	2	

●中口径		略称/SKX-MT		各部寸法			枝部 メネジ 寸法
呼び径	定価	L0	L1		B		
			MAX	MIN			
◇ 65×50A	15.110	240	80		68	2	
◇ 75×50A	17.140	252	82		75	2	
◇100×50A	22.800	268	88		88	2	


SKXめねじ付ソケット

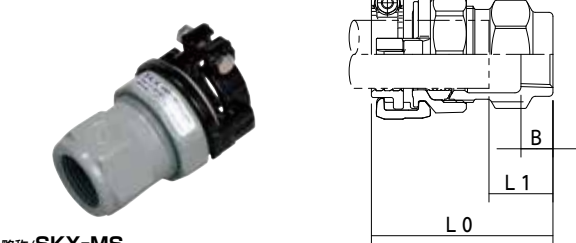

呼び径	定価	各部寸法			メネジ寸法
		L0	L1	B	
16	1.260	75	25	15	Rc 1/2
20	1.530	84	29	16	3/4
25	1.980	87	32	17	1
32	3.000	103	43	22	1 1/4
40	3.820	112	47	25	1 1/2
50	4.950	123	48	25	2

呼び径	定価	各部寸法			メネジ寸法
		L0	L1	B	
65	7.470	118	38	26	2 1/2
75	8.900	127	42	29	3

SKXおねじ付ソケット
SKXおねじ付ソケット(コア継手対応型)

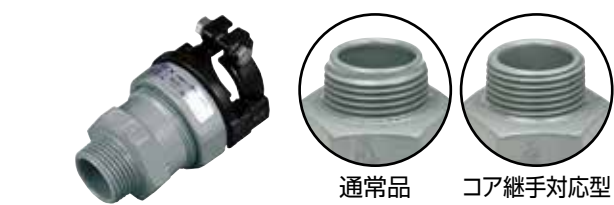


呼び径	定価	各部寸法			オネジ寸法
		L0	L1	B	
16	1.190	80	30	15	R 1/2
20	1.510	89	34	16	3/4
25	1.940	91	36	17	1
32	3.000	103	43	22	1 1/4
40	3.820	112	47	22	1 1/2
50	4.950	123	48	25	2

※ご注文時にご指定下さい。

呼び径	定価	各部寸法			オネジ寸法
		L0	L1	B	
65	7.470	128	48	30	2 1/2
75	8.900	137	52	33	3
100	11.590	151	61	40	4

SKXパイプエンド

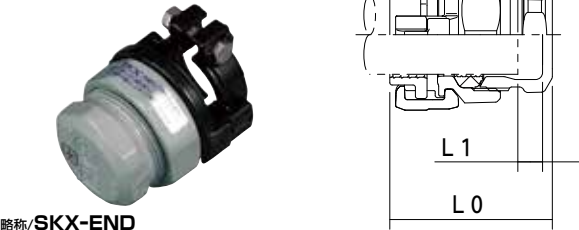


呼び径	定価	各部寸法	
		L0	L1
16	1.240	62	8
20	1.510	67	8
25	1.950	66	7
32	2.960	73	9
40	3.780	80	11
50	4.920	87	7

SKXパイプエンド(プラグ付)



呼び径	定価		各部寸法			メネジ寸法
	プラグ本締め	プラグ仮締め	L0	L1	B	
50	6.440	6.310	87	7	18	Rc 3/4


SKXエルボ

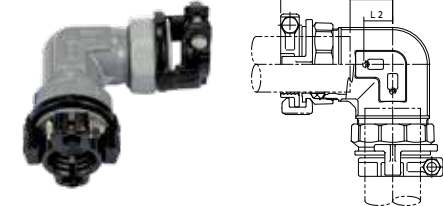

	呼び径	定価	各部寸法			入数/ケース
			L0	L1	L2	
G × G	16	2.360	74	24	12	30
	20	2.850	82	27	15	25
	25	4.150	84	29	18	20
	32	5.880	94	34	23	10
	40	6.790	102	37	26	8
G × P (JIS)	50	9.600	118	43	26	6
	16×P13	2.360	74	24	12	30
	P20×20	2.850	82	27	15	25
	P25×25	4.150	84	29	18	20
	P30×32	5.880	94	34	23	10
G × V	P40×40	6.790	102	37	26	8
	P50×50	9.600	118	43	26	6
	16×V13	2.700	74	24	12	30
	×V16	2.360	74	24	12	30
	20×V20	2.850	82	27	15	25
G × VD	25×V25	4.150	84	29	18	20
	※32×V30	5.880	94	34	23	10
	40×V40	6.790	102	37	26	8
	50×V50	9.600	118	43	26	6
	20×D15	3.000	82	27	15	25
G × VD	25×D20	4.390	84	29	18	20
	※32×D25	6.010	94	34	23	10
	D50×50	11.540	132	51	29	6


※V30受口、D25受口は本体32、VGキャップ使用製品です。

SKX22 1/2°エルボ

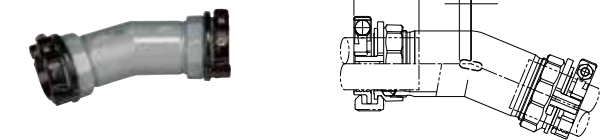


	呼び径	定価	各部寸法			入数/ケース
			L0	L1	L2	
G	40	7.370	117	52	7	8
	50	10.430	98	23	12	6
G × V	40×V40	7.370	117	52	7	8
	50×V50	10.430	98	23	12	6
G × P (JIS)	P40×40	7.370	117	52	7	8
	P50×50	10.430	98	23	12	6

SKX座付エルボ

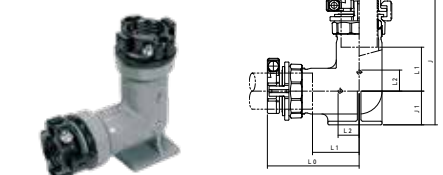

呼び径	定価	各部寸法				
		L0	L1	L2	J	J1
◇ 25	5.210	100	45	17	135	35
◇ 50	12.730	148	73	35	204	56


SKX45°エルボ

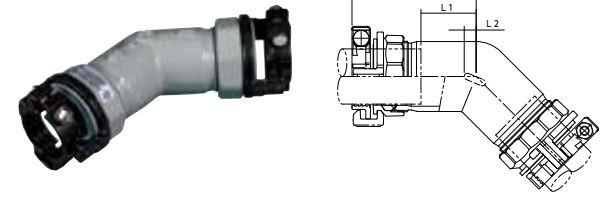

	呼び径	定価	各部寸法			入数/ケース
			L0	L1	L2	
G × G	16	2.420	77	27	5	30
	20	2.960	85	30	6	25
	25	4.280	95	40	8	20
	32	6.080	103	43	9	10
	40	7.370	121	56	11	8
G × P (JIS)	50	10.430	102	27	16	6
	16×P13	2.420	77	27	5	30
	P20×20	2.960	85	30	6	25
	P25×25	4.280	95	40	8	20
	P30×32	6.080	103	43	9	10
G × V	P40×40	7.370	121	56	11	8
	P50×50	10.430	102	27	16	6
	16×V16	2.420	77	27	5	30
	20×V20	2.960	85	30	6	25
	25×V25	4.280	95	40	8	20
G × VD	※32×V30	6.080	103	43	9	10
	40×V40	7.370	121	56	11	8
	50×V50	10.430	102	27	16	6
	20×D15	3.110	85	30	6	25
	25×D20	4.520	95	40	8	20
G × VD	※◇32×D25	6.210	103	43	9	10
	D50×50	11.910	111	30	8	6

※V30受口、D25受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

SKX11 1/4°エルボ

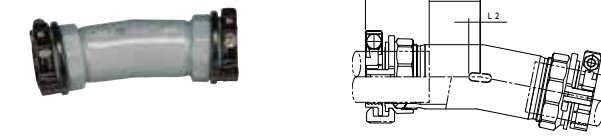

	呼び径	定価	各部寸法			入数/ケース
			L0	L1	L2	
G	40	7.370	117	52	7	8
	50	10.430	98	23	12	6
G × V	40×V40	7.370	117	52	7	8
	50×V50	10.430	98	23	12	6
G × P (JIS)	P40×40	7.370	117	52	7	8
	P50×50	10.430	98	23	12	6

◇ 給水用具(継手類)の非認証登録商品です。

スッポンMPX

スッポンMソフトシリーズ

スッポンMジョイントJIS-P(ポリ管用)

スッポンMDジョイント

スッポンMシステム

スッポンMジョイント

ビニスト

大口径スッポンMジョイント

SKX鋼管専用

ネオSKジョイント

ドレッサードレンジャー

技術資料

スッポンMPX

スッポンMソフトシリーズ

スッポンMジョイントJIS-P(ポリ管用)

スッポンMDジョイント

スッポンMシステム

スッポンMジョイント

ビニスト

大口径スッポンMジョイント


SKX鋼管専用

ネオSKジョイント

ドレッサードレンジャー

技術資料


SKXナット付チーズ

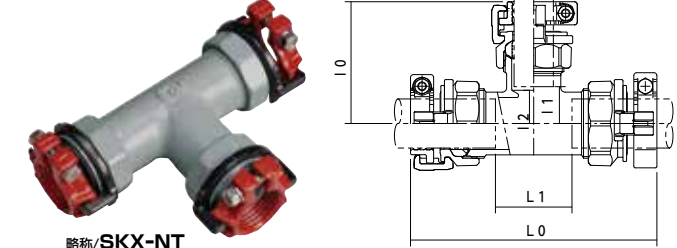

		呼び径	定価	各部寸法						
				L0	L1		IO	I1	I2	
					MAX	MIN				
(本管) VD ×	(枝部) VD	D15×D15	4.420	150	40	27	79	24	20	
		D20×D15	5.460	156	46	27	81	26	23	
		×D20	5.830	163	53	34	85	30	23	
		※ D25×D15	7.170	185	65	27	84	29	25	
		※ ×D20	7.570	190	70	34	85	30	25	
		※ ×D25	7.900	210	90	38	106	46	25	
		D50×D50	14.680	237	87	63	129	54	34	
(本管) VD ×	(枝部) P (JIS)	D15×P10	4.170	138	28	18	71	21	20	
		×P13	4.030	142	32	22	72	22	20	
		×P20	4.270	150	40	27	79	24	20	
		D20×P10	5.260	156	46	18	74	24	23	
		×P13	5.160	152	42	22	76	26	23	
		×P20	5.310	156	46	27	81	26	23	
		×P25	5.590	163	53	34	85	30	23	
		※ D25×P10	6.910	175	55	18	78	28	25	
		※ ×P13	6.830	180	60	22	78	28	25	
		※ ×P20	7.020	185	65	27	84	29	25	
		※ ×P25	7.330	190	70	34	85	30	25	
		◇ D40×P20	9.110	188	48	27	98	43	34	
◇ ×P25	9.480	193	53	34	95	40	32			
		D50×P40	13.170	227	77	48	117	52	34	
		×P50	13.840	237	87	60	123	48	34	
(本管) VD ×	(枝部) V	D15×V13	4.000	138	28	18	71	21	20	
		×V16	4.030	142	32	22	72	22	20	
		×V20	4.270	150	40	27	79	24	20	
		D20×V13	5.090	156	46	18	74	24	23	
		×V16	5.160	152	42	22	76	26	23	
		×V20	5.310	156	46	27	81	26	23	
		×V25	5.590	163	53	34	85	30	23	
		※ D25×V13	6.740	175	55	18	78	28	25	
		※ ×V16	6.830	180	60	22	78	28	25	
		※ ×V20	7.020	185	65	27	84	29	25	
		※ ×V25	7.330	190	70	34	85	30	25	
		※ ×V30	7.770	210	90	38	106	46	25	
		◇ D40×V20	9.110	188	48	27	98	43	34	
		◇ ×V25	9.480	193	53	34	95	40	32	
		D50×V40	13.170	227	77	48	117	52	34	
		×V50	13.840	237	87	60	123	48	34	
(本管) VD ×	(枝部) G	D15× 16	4.030	142	32	22	72	22	20	
		× 20	4.270	150	40	27	79	24	20	
		D20× 16	5.160	152	42	22	76	26	23	
		× 20	5.310	156	46	27	81	26	23	
		× 25	5.590	163	53	34	85	30	23	
		※ D25× 16	6.830	180	60	22	78	28	25	
		※ × 20	7.020	185	65	27	84	29	25	
		※ × 25	7.330	190	70	34	85	30	25	
		◇ D40× 20	9.110	188	48	27	98	43	34	
		◇ × 25	9.480	193	53	34	95	40	32	
		D50× 40	13.170	227	77	48	117	52	34	
		× 50	13.840	237	87	60	123	48	34	

※D25受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。


SKXエルボ

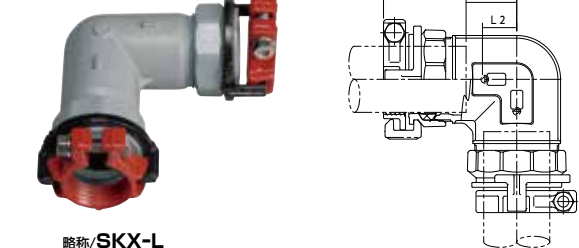

		呼び径	定価	各部寸法			入数/ ケース
				L0	L1	L2	
VD × VD	D15	3.150	82	27	15	25	
	D20	4.630	84	29	18	20	
	※ D25	6.140	94	34	23	10	
	D40	7.810	109	39	28	8	
	D50	11.920	125	45	28	6	
VD × P(JIS)	P20×D15	3.000	82	27	15	25	
	P25×D20	4.390	84	29	18	20	
	※P30×D25	6.010	94	34	23	10	
	D50×P50	11.540	132	51	29	6	
VD × V	V20×D15	3.000	82	27	15	25	
	V25×D20	4.390	84	29	18	20	
	※V30×D25	6.010	94	34	23	10	
	D50×V50	11.540	132	51	29	6	
VD × G	20×D15	3.000	82	27	15	25	
	25×D20	4.390	84	29	18	20	
	※32×D25	6.010	94	34	23	10	
	D50× 50	11.540	132	51	29	6	

※V30、D25受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

SKX45°エルボ

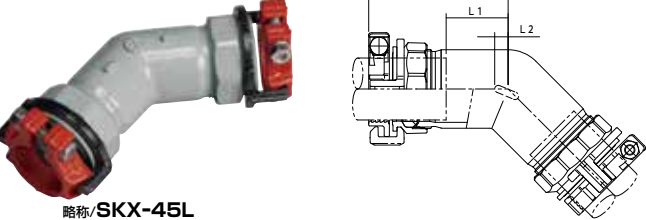

		呼び径	定価	各部寸法			入数/ ケース
				L0	L1	L2	
VD × VD	D15	3.260	85	30	6	25	
	D20	4.760	95	40	8	20	
	※D25	6.340	102	42	8	10	
	D50	12.680	111	30	14	6	
VD × P(JIS)	P20×D15	3.110	85	30	6	25	
	P25×D20	4.520	95	40	8	20	
	※◇P30×D25	6.210	103	43	9	10	
	D50×P50	11.910	111	30	8	6	
VD × V	V20×D15	3.110	85	30	6	25	
	V25×D20	4.520	95	40	8	20	
	※V30×D25	6.210	102	42	8	10	
	D50×V50	11.910	111	30	8	6	
VD × G	20×D15	3.110	85	30	6	25	
	25×D20	4.520	95	40	8	20	
	※◇32×D25	6.210	103	43	9	10	
	D50× 50	11.910	111	30	8	6	

※D25受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

既設の VD 鋼管でねじ切り管を接合する場合の注意


片側をSKXで接合し、もう一方側を、ネジきり接合するために外面被覆を剥いで接合する場合、パイプの状態によっては鋼管と被覆の間にて極微量の漏水を起こす恐れがあります。安全のため、管端面ならびに外面被覆と管表面の境界全周をデブコンSF（輸入・販売元：株式会社ITW パフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン、商品番号：DV10240）で補修してご使用下さい。（パイプの状態についてはお問い合わせ下さい。）



◇ 給水用具（継手類）の非認証登録商品です。

VD鋼管用

SKXソケット

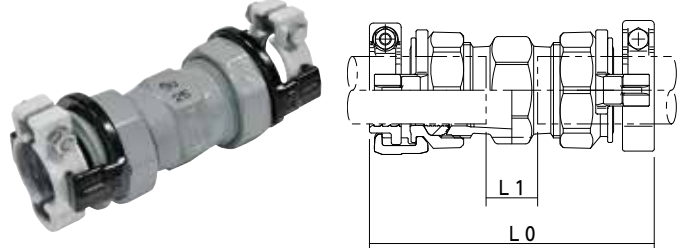

略称/ SKX-S					
	適用管種呼び径	SKX呼び径	定価	各部寸法	
				L0	L1
Su	◇ 13Su	Su13	3.080	122	22
	20Su	Su20	1.950	119	19
	25Su	Su25	3.030	131	21
Su	30Su	Su30	3.210	136	26
	40Su	Su40	4.560	155	35
	50Su	Su50	5.370	174	44

SKXソケット (異種管用)



一般配管用ステンレス鋼管×ポリ管用



一般配管用ステンレス鋼管×塩ビ管用



一般配管用ステンレス鋼管×内外面被覆鋼管用

略称/ SKX-S						
適用管種 呼び径		SKX 呼び径	定価	各部寸法		
				L0	L1	
Su × P (JIS)	◇PE13×13Su	P13×Su13	2.710	125	25	
	20Su×PE10	Su20×P10	2.270	125	25	
	×PE13	×P13	1.950	119	19	
	PE20×20Su	P20×Su20	2.500	129	24	
	25Su×PE10	Su25×P10	2.940	129	24	
	×PE13	×P13	2.800	129	24	
	×PE20	×P20	2.730	131	21	
	PE25×20Su	P25×Su20	3.070	140	35	
	×25Su	×Su25	3.560	144	34	
	30Su×PE10	Su30×P10	3.210	155	50	
	×PE13	×P13	3.070	140	35	
	×PE20	×P20	3.260	144	34	
	×PE25	×P25	3.210	136	26	

略称/ SKX-S						
適用管種 呼び径		SKX 呼び径	定価	各部寸法		
				L0	L1	
Su × V	◇VP13×13Su	V13×Su13	2.470	122	22	
	20Su×VP13	Su20×V13	2.100	125	25	
	VP20×20Su	V20×Su20	2.500	129	24	
	25Su×VP13	Su25×V13	2.770	129	24	
	×VP16	×V16	2.800	129	24	
	×VP20	×V20	2.730	131	21	
	VP25×20Su	V25×Su20	3.070	140	35	
	×25Su	×Su25	3.560	144	34	
	30Su×VP13	Su30×V13	3.040	155	50	
	×VP16	×V16	3.070	140	35	
	×VP20	×V20	3.260	144	34	
	×VP25	×V25	3.210	136	26	
	※VP30×30Su	V30×Su30	4.660	174	59	

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。


○V30受口は本体V30使用製品です。

略称/ SKX-S		適用管種 呼び径	SKX 呼び径	定価	各部寸法	
					L0	L1
Su × VD	VD15A×20Su	D15×Su20	2.650	129	24	
	25Su×VD15A	Su25×D15	2.880	131	21	
	VD20A×20Su	D20×Su20	3.310	140	35	
	×25Su	×Su25	3.800	144	34	
	30Su×VD15A	Su30×D15	3.410	144	34	
	×VD20A	×D20	3.450	136	26	
	VD25A×25Su	※D25×Su25	4.740	146	31	
	×30Su	※×Su30	4.790	174	59	
	40Su×VD15A	Su40×D15	4.480	149	34	
	×VD20A	×D20	4.900	168	53	
	×VD25A	○×D25	5.230	170	50	

鉛管接続用

鉛管用異種ソケット

※呼び径が変更となりました。

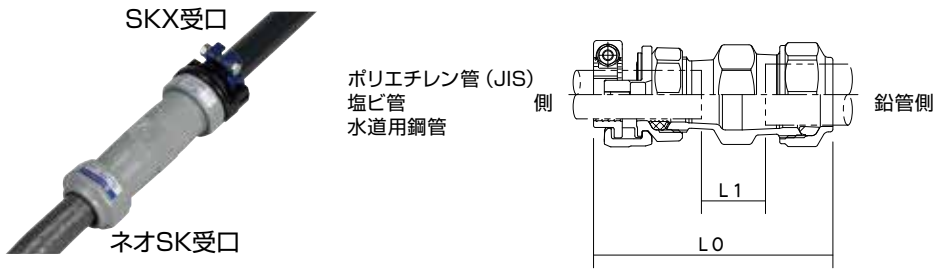

■鉛管 1 種対応

鉛管 1 種 (外径)	ポリエチレン管 (JIS)			塩ビ管			銅管			各部寸法	
	管呼び径	呼び径	定価	管呼び径	呼び径	定価	管呼び径	呼び径	定価	L0	L1
13 (22.4)	—	—	—	13	V13×L①13	1.670	—	—	—	108	28
	13	P13×L①13	1.670	16	V16×L①13	1.670	15A	16×L①13	1.670	123	42
	20	P20×L①13	2.090	20	V20×L①13	2.090	20A	20×L①13	2.090	112	27
	25	◇P25×L①13	2.650	25	◇V25×L①13	2.650	25A	◇25×L①13	2.650	123	38
20 (31.6)	—	—	—	13	◇V13×L①20	2.250	—	—	—	119	34
	13	◇P13×L①20	2.270	16	◇V16×L①20	2.270	15A	◇16×L①20	2.270	134	48
	20	P20×L①20	2.470	20	V20×L①20	2.470	20A	20×L①20	2.470	151	60
	25	◇P25×L①20	2.720	25	◇V25×L①20	2.720	25A	◇25×L①20	2.720	169	79
25 (37.6)	20	◇◇P20×L①25	3.010	20	◇◇V20×L①25	3.010	20A	◇◇20×L①25	3.010	123	33
	25	○ P25×L①25	3.330	25	○ V25×L①25	3.330	25A	○ 25×L①25	3.330	151	61

○L①25受口は本体V30使用製品(ネオSK)です。

鉛管 1 種 (外径)	ポリエチレン管 (JIS)		各部寸法	
	管呼び径	呼び径	L0	L1
30 (43.6)	30	◇☆ P30×L①30	163	43
40 (56.2)	40	◇☆ P40×L①40	185	45

塩ビ管		各部寸法	
管呼び径	呼び径	L0	L1
30	※◇☆ V30×L①30	166	46
40	◇☆ V40×L①40	185	45

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。



☆受注生産品
※鉛管側もストップリング付となります。(色:シルバー)
※鉛管30、40の接続につきましては鉛管インコアを必ず使用してください。
※定価、納期、1回の発注数量などにつきましてはお問い合わせください。

■鉛管 2 種対応

鉛管 2 種 (外径)	ポリエチレン管 (JIS)			塩ビ管			銅管			各部寸法	
	管呼び径	呼び径	定価	管呼び径	呼び径	定価	管呼び径	呼び径	定価	L0	L1
13 (19.8)	—	—	—	13	V13×L②13	1.670	—	—	—	122	41
	13	P13×L②13	1.670	16	V16×L②13	1.670	15A	16×L②13	1.670	122	41
	20	P20×L②13	2.090	20	V20×L②13	2.090	20A	20×L②13	2.090	131	45
	25	◇P25×L②13	2.650	25	◇V25×L②13	2.650	25A	◇25×L②13	2.650	137	52
20 (28.4)	13	◇P13×L②20	1.930	16	◇V16×L②20	1.930	15A	◇16×L②20	1.930	110	24
	20	P20×L②20	2.170	20	V20×L②20	2.170	20A	20×L②20	2.170	158	67
25 (34.4)	20	◇P20×L②25	2.470	20	◇V20×L②25	2.470	20A	◇20×L②25	2.470	121	34
	25	P25×L②25	2.720	25	V25×L②25	2.720	25A	25×L②25	2.720	170	80
30 (40.6)	30	◇P30×L②30	4.030	30	◇◇V30×L②30	4.030	—	—	—	147	47
40 (52.8)	40	◇P40×L②40	9.080	40	◇V40×L②40	9.080	40A	◇40×L②40	9.080	148	43
50 (65.0)	50	◇P50×L②50	11.510	50	◇V50×L②50	11.510	50A	◇50×L②50	11.510	166	41

○V30受口は本体V30使用製品です。

◇ 給水用具(継手類)の非認証登録商品です。


ネオSK-鉛管インコア



呼び径	定価
13	530
20	610
25	870

銅管接続用

SKX銅管用異種ソケット

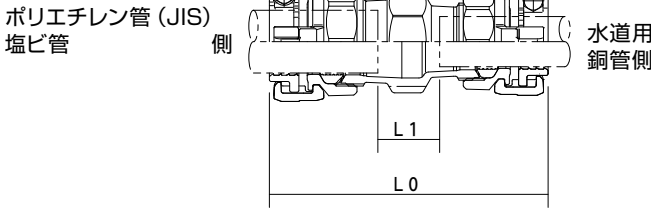

■銅管 1 形対応

銅管 1 形 (外径)	ポリエチレン管 (JIS)			塩ビ管			各部寸法	
	管呼び径	呼び径	定価	管呼び径	呼び径	定価	L0	L1
13 (15.0)	—	—	—	13	V13×Cu①13	4.540	122	22
	13	P13×Cu①13	4.540	16	V16×Cu①13	4.540	125	25
	20	P20×Cu①13	4.880	20	V20×Cu①13	4.880	129	24
	25	P25×Cu①13	5.390	25	V25×Cu①13	5.390	155	50
20 (23.0)	13	Cu①20×P13	4.370	16	Cu①20×V16	4.370	119	19
	20	P20×Cu①20	4.880	20	V20×Cu①20	4.880	129	24
	25	P25×Cu①20	5.390	25	V25×Cu①20	5.390	140	35
25 (28.0)	25	P25×Cu①25	6.300	25	V25×Cu①25	6.300	144	34
30 (33.0)	—	—	—	30	※V30×Cu①30	9.990	174	59
	30	P30×Cu①30	9.990	—	—	—	168	53
40 (43.0)	40	P40×Cu①40	11.540	40	V40×Cu①40	11.560	180	55

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。



銅管 1 形用

■銅管 2 形対応

銅管 2 形 (外径)	ポリエチレン管 (JIS)			塩ビ管			各部寸法	
	管呼び径	呼び径	定価	管呼び径	呼び径	定価	L0	L1
15 (15.88)	—	—	—	13	Cu②15×V13	2.700	122	22
	13	Cu②15×P13	2.710	16	V16×Cu②15	2.710	125	25
	20	P20×Cu②15	3.080	20	V20×Cu②15	3.080	129	24
	25	P25×Cu②15	3.650	25	V25×Cu②15	3.650	155	50
20 (22.22)	—	—	—	13	Cu②20×V13	2.100	125	25
	13	Cu②20×P13	1.950	16	Cu②20×V16	1.950	119	19
	20	P20×Cu②20	2.500	20	V20×Cu②20	2.500	129	24
25 (28.58)	25	P25×Cu②25	3.560	25	V25×Cu②25	3.560	144	34
32 (34.92)	—	—	—	32	※V30×Cu②32	5.110	174	59
	P30	P30×Cu②32	5.110	—	—	—	168	53
40 (41.28)	P40	P40×Cu②40	6.400	V40	V40×Cu②40	6.400	180	55

※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。



銅管 2 形用



銅管 1 形用



銅管 2 形用

SKX アダプター

SKXアダプターを使用してSKXを切管なしで接合
通常品にはないラインナップで様々な状況に対応可能



SKXアダプター(特許)の構造



SKXアダプター

締付ボルト・ナット・SW

- ボルトとナットの端面が合うところまで緩めるだけで装着できる
- 外す必要なし

SKX用アダプター本体

- 呼び径V13～ 25 : FCV350製
- 呼び径V30～D50 : FCD420製


SKX用アダプター短管

- 管種 : HI-VP
(但し、呼び径32は高密度ポリエチレン管(JIS外径)30
呼び径D50は水道配水用PE管50)

SKX用アダプターパッキン

- SKX用アダプター短管に接着
- 材質 : SBR
- SKX用アダプターの共振による騒音の防止

切管を使用して調整していた偏芯が切管なしで可能になります

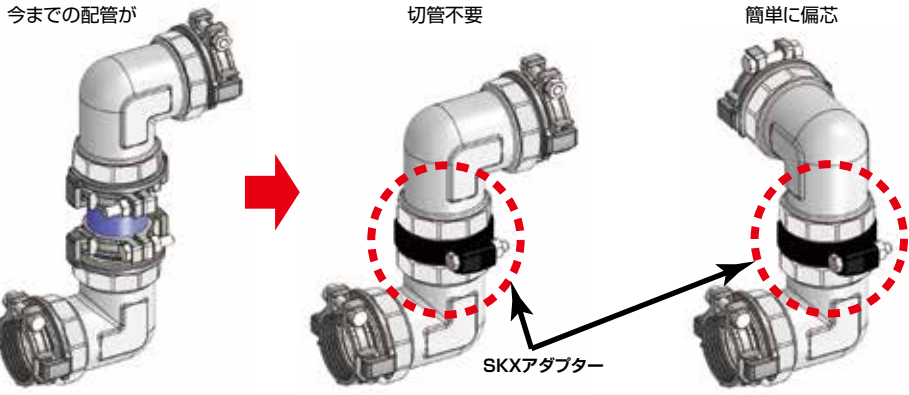

SKXアダプター仕様 施工実績



エアコンプレッサ配管の寸法調整で使用



SKXおねじ付ソケット40+SKXエルボ40




既設管との高さ調整



既設塩ビ管からポリエチレン管への径違いエルボ

SKX S字エルボ(AD)

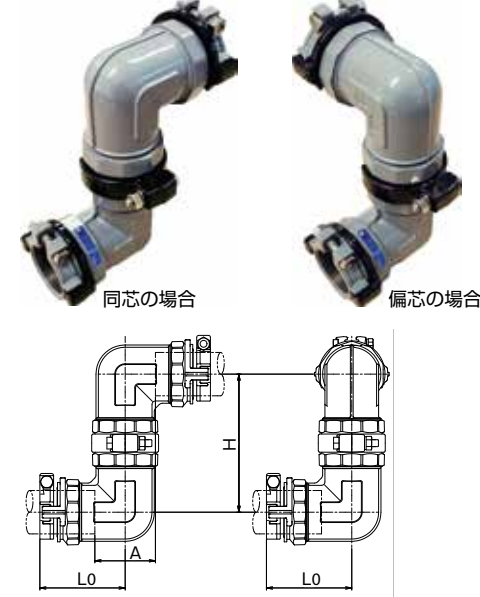

同芯の場合 偏芯の場合

寸法: L0, A


呼び径	定価	各種寸法		
		L0	A	H
○ V13	4.470	72	44	111
○ P13	4.440	74	48	115
○ P20	5.350	82	54	125
○ P25	7.890	84	58	131
※○ V30	11.110	94	68	147
○ P30	11.110	94	68	147
○ P40	12.890	102	74	159
○ P50	18.270	118	86	191
○ ISO-P50	24.800	125	90	203

◎翌日以降出荷品
※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

SKX用アダプター(特許)



SKX 径違いエルボ(AD)

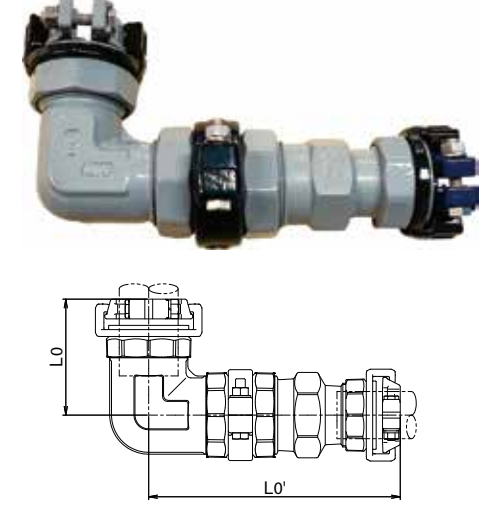

寸法: L0, L0'

呼び径	定価	各種寸法	
		L0	L0'
○ P20×V13	4.970	82	172
○ ×V16	5.000	82	172
○ P25×V16	6.810	84	186
○ ×V20	7.000	84	190
○ P30×V20	9.560	94	202
○ ×V25	9.890	94	221
○ P40×V20	11.030	102	228
○ ×V25	11.530	102	234
※○ ×V30	11.970	102	236
○ P50×V25	15.380	118	251
※○ ×V30	15.970	118	253
○ ×V40	16.230	118	258

呼び径	定価
V13	520
16	540
20	720
25	960
V30	1.200
32	1.200
40	1.280
50	1.630
D50	2.580

※出荷時はSKXとSKXアダプターが仮締めめの状態での出荷となります。

取り付け方法

① SKXアダプター短管を取り付ける



② キャップを締め付ける



③ 締付回転数確認のためにマーキング



④ SKXアダプター本体を取り付ける



⑤ キャップの本締め



⑥ SKXアダプター本体の本締め



※キャップ締付回転数は施工手順書をご参照下さい。

SKXストップリング



塩ビ管用 [13~25] 塩ビ管用 [30~50]



鋼管用 [15~25] 鋼管用 [32~50]



ポリエチレン管用 [10~25] ポリエチレン管用 [30~50]



内外面被覆鋼管用 [15・20] 内外面被覆鋼管用 [25~50]



高密度ポリエチレン管 (ISO-P)用 [25] 高密度ポリエチレン管 (ISO-P)用 [30~50]

管種	呼び径	本体	SKX呼び径 SR・色	定価
塩ビ管	13	V13	V13	250
	16	16	V16	280
	20	20	V20	350
	25	25	V25	410
	30	V30	V30	650
	40	40	V40	690
	50	50	V50	930

管種	呼び径	本体	SKX呼び径 SR・色	定価
鋼管	15A	16	16	280
	20A	20	20	350
	25A	25	25	410
	32A	32	32	650
	40A	40	40	690
	50A	50	50	930

管種	呼び径	本体	SKX呼び径 SR・色	定価
ポリエチレン管 (JIS外径)	10	V13	P10	410
	13	16	P13	280
	20	20	P20	350
	25	25	P25	410
	30	32	P30	650
	40	40	P40	690
	50	50	P50	930

管種	呼び径	本体	SKX呼び径 SR・色	定価
内外面被覆鋼管	15A	20	D15	500
	20A	25	D20	650
	25A	V30	D25	770
	32A	D32	D32	740
	40A	D40	D40	840
	50A	D50	D50	1.150

管種	呼び径	本体	SKX呼び径 SR・色	定価
高密度 ポリエチレン管 (ISO外径)	25	25	ISO-P25	670
	30	32	ISO-P30	1.090
	40	D40	ISO-P40	1.530
	50	D50	ISO-P50	1.840

※SR=ストップリング
※ストップリング交換手順はP43を参照して下さい。

SKX用ポリスリーブ

SKX用ポリスリーブ
(呼び径13~25×6m)



定価 **730円**

SKX用ポリスリーブ
(呼び径30~50×6m)



定価 **940円**

SKX-栓



呼び径	定価
V13	210
16	280
20	330
25	400
V30	600
32	600
40	720
50	990

取り付け方法



使用例

- ・管路延長に備えてソケットの片側に取り付け、パイプエンドとして使用
- ・ナット付チーズの本管片側に取り付け、片落ちエルボとして使用

使用例



一時止水



片落ちエルボ



推奨工具

メタルワイドレンチ92 (株)松阪鉄工所様製
製品番号/MWW-92



定価 **13,090円**



専用サヤ管は取り外し可能

TMW形トルクレンチ (TMW-100NT) トップ工業(株)様製



定価 **84,800円**

トルク調整範囲
20~100N・m

SKX中口径用ショートレンチ
(呼び径50~100)



定価 **15,320円**



専用工具

SKX-開放工具(ポリエチレン管用)

ポリエチレン管用ストップリングは、
締付部を開放工具で広げることにより、
管と分離が可能です。
呼び径40までのストップリングを
復元することが可能です。
呼び径50はSKXストップリング用開放ナットを
ご使用下さい。
SKXストップリング用開放ナットをご参考下さい。



定価 3,030円


※ポリエチレン管以外の管種につきましては開放工具なしで取り外しできます。

SKX・ストップリング用開放ナット



呼び径	定価
P40・ISO-P40	480
P50・ISO-P50	510

取り外し

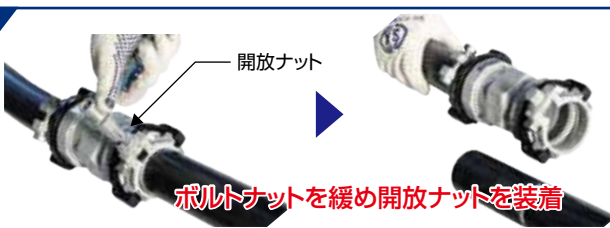


SKX用ラクラッチ
(呼び径10~50兼用)



定価 12,020円

SKXストップリングの締め付けが
これ1本で可能

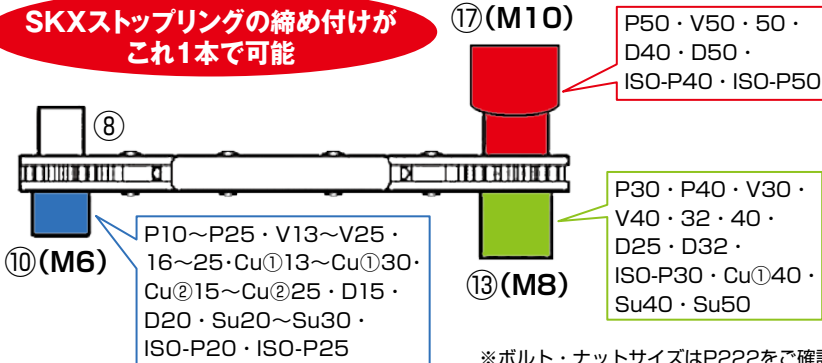

※ボルト・ナットサイズはP222をご確認下さい。

工具使用例

■キャップ締め付け



【呼び径10~50】



【呼び径50】

■ストップリング締め付け



■管の取り外し



ポリエチレン管用




黒合成樹脂塗装品


ポリエチレン管(JIS 外径)接続

ケース単位での販売となります

SKXソケット

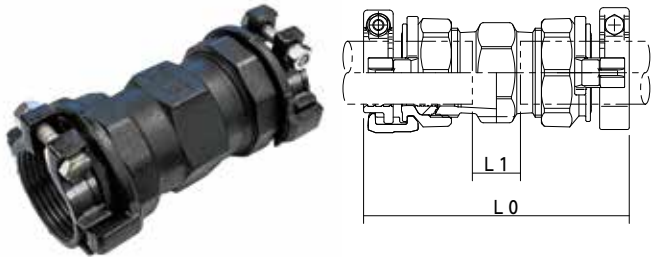

SKXおねじ付ソケット

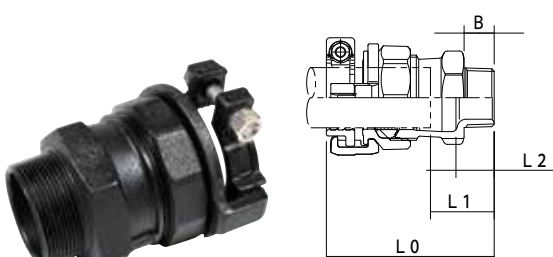

●標準サイズ


略称/SKX-S

呼び径	定価	各部寸法			入数/ ケース
		L0	L1	B	
P13	1,760	119	19		40
P20	2,190	131	21		30
P25	2,890	136	26		25
P30	3,920	155	35		15
P40	4,620	174	44		12
P50	6,170	188	38		8
P65	10,500	186	26		5
P75	12,240	198	28		5

略称/SKX-OS

呼び径	定価	各部寸法			オネジ 寸法	入数/ ケース
		L0	L1	B		
P13	1,080	80	30	15	R 1/2	60
P20	1,360	89	34	16	3/4	50
P25	1,750	91	36	17	1	40
P30	2,580	103	43	22	1 1/4	25
P40	3,290	112	47	22	1 1/2	20
P50	4,260	123	48	25	2	15
P65	7,290	128	48	30	2 1/2	6
P75	8,680	137	52	33	3	5

SKXめねじ付ソケット

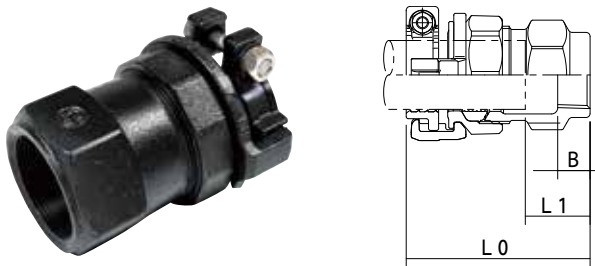

略称/SKX-MS

呼び径	定価	各部寸法			メネジ 寸法	入数/ ケース
		L0	L1	B		
P13	1,140	75	25	15	Rc 1/2	65
P20	1,380	84	29	16	3/4	45
P25	1,790	87	32	17	1	40
P30	2,580	103	43	22	1 1/4	25
P40	3,290	112	47	25	1 1/2	20
P50	4,260	123	48	25	2	15
P65	7,290	118	38	26	2 1/2	6
P75	8,680	127	42	29	3	5



SKX®

温水用



最高使用温度 80℃

構造図(温水用仕様)

【呼び径30～50】

SKX キャップ


SKX 本体

内面：ナイロン11塗装
外面：エポキシ樹脂粉体塗装SKX-SR 用
六角ボルト・ナット・ワッシャ
SUS304 (締付ボルトネジ部
は、焼付き防止コート付き)SKX-ストップリング(特許)
(伸縮可とう離脱防止金具)SKX-C 形連結(特許)
キャップを締め付けるのに邪魔になら
ない構造になっています。

SKX-温水用ゴムパッキン



特長

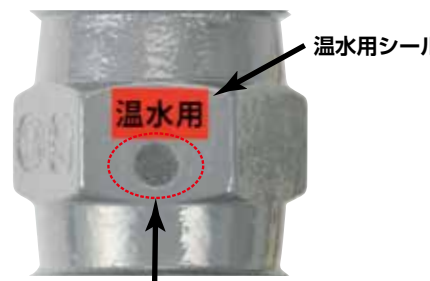

温水用シール

温水用

内面状況確認部 (ナイロン11塗装)
高温下で外面エポキシ樹脂粉体塗料に影響が出て、内面塗料に問題がない事を
確認可能

●SKX-温水用ゴムパッキン

材質：EPDM



●SKX キャップ

パッキンの仕様が分かるように
キャップに「EPDM」を明記

豊富なラインナップで様々な温水・給湯管に対応

管種専用ストップリング


	塩ビ管用	銅管用	ポリエチレン管用	銅管2形用	一般配管用 ステンレス鋼管用
ストップリング	紺色	黒色	グレー	緑色	白色
対応管種	耐熱性塩ビ管	銅管 配管用ステンレス鋼管 (SUS)	ポリブテン管 架橋ポリエチレン管	建築用銅管2形	一般配管用 ステンレス鋼管 (Su)

修繕工事での既設管と新設管の結び配管に最適

ポイント 管前処理不要・分解不要で施工でき、漏水修繕工事の早期復旧に貢献

給湯管凍結やピンホールによる漏水

●屋外給湯器配管など

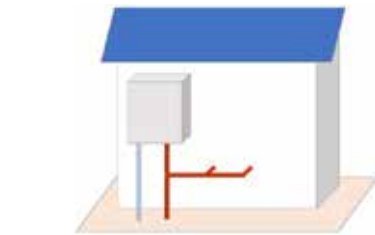

●浴場施設等の地下ピット



ピンホール



銅管の腐食

SKXによる漏水修繕イメージ

漏水箇所を切断




継手をスライド挿入



新設管と接合




特殊工具・特殊作業が不要 現場環境を問わず修繕が可能

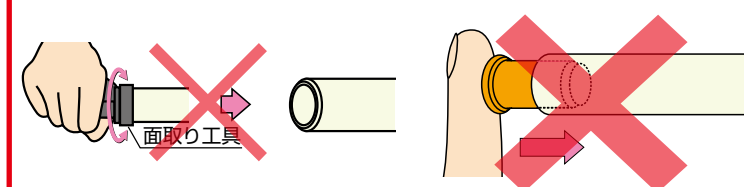●管の面取り不要
●特殊工具不要
●コア打ち込み不要
●接続後、即通水可能
●火気・水切り不要

ひとつの継手で接続可能なため、材料費削減と配管の納まり改善

異種管接続組み合わせ例

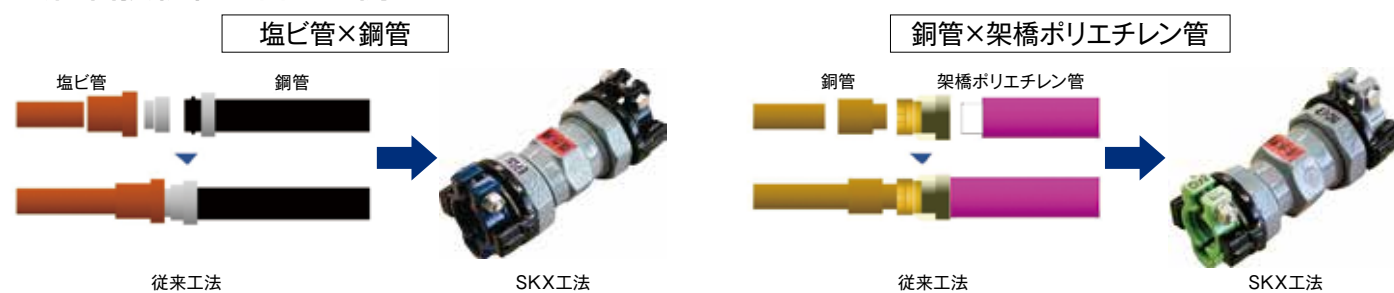

※架橋ポリエチレン管接続につきましては、ご使用されるパイプメーカー・製品名をお伝え下さい。



集合住宅のPS



ホテルのPS



施設天井裏配管



養生や冷却等不要!
施工後すぐに通水でき
工期短縮でトータルコスト削減!

【納入事例はこちら】




温水用

SKXソケット




耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管				
適用管種呼び径 塩ビ管	SKX呼び径	定価	各種寸法	
			L0	L1
13	V13	2.930	122	22
16	V16	3.060	119	19
20	V20	3.820	131	21
25	V25	5.040	136	26
30	○ V30	6.840	160	40
40	V40	8.060	174	44
50	V50	10.760	188	38

○V30受口は本体V30使用製品です。



水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング銅管				
適用管種呼び径 銅管	SKX呼び径	定価	各種寸法	
			L0	L1
16	16	3.060	119	19
20	20	3.820	131	21
25	25	5.040	136	26
32	32	6.840	155	35
40	40	8.060	174	44
50	50	10.760	188	38




架橋ポリエチレン管・ポリブテン管				
適用管種呼び径 架橋ポリ管・ポリブテン管	SKX呼び径	定価	各種寸法	
			L0	L1
13	P10	3.460	122	22
16	P13	3.060	119	19
20	P20	3.820	131	21
25	P25	5.040	136	26
30	P30	6.840	155	35
40	P40	8.060	174	44
50	P50	10.760	188	38

※その他管種の接続や形状やサイズにつきましては、お問い合わせ下さい。
※納期についてはお問い合わせ下さい。


水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング銅管×耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管					
適用管種呼び径		SKX呼び径	定価	各種寸法	
銅管	塩ビ管			L0	L1
15A	13	16×V13	3.300	125	25
15A	16	16×V16	3.060	119	19
20A	20	20×V20	3.820	131	21
25A	25	25×V25	5.040	136	26
32A	30	○ 32×V30	7.650	170	50
40A	40	40×V40	8.060	174	44
50A	50	50×V50	10.760	188	38

○V30受口は本体V30使用製品です。




耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管×架橋ポリエチレン管・ポリブテン管					
適用管種呼び径		SKX呼び径	定価	各種寸法	
架橋ポリ管・ポリブテン管	塩ビ管			L0	L1
13	13	V13×P10	3.190	122	22
13	16	V16×P10	3.570	125	25
16	16	V16×P13	3.060	119	19
20	20	P20×V20	3.820	131	21
25	25	P25×V25	5.040	136	26
30	30	○ P30×V30	7.650	170	50
40	40	P40×V40	8.060	174	44
50	50	P50×V50	10.760	188	38

○V30受口は本体V30使用製品です。




架橋ポリエチレン管・ポリブテン管×水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング銅管					
適用管種呼び径		SKX呼び径	定価	各種寸法	
架橋ポリ管・ポリブテン管	銅管			L0	L1
13	15A	16×P10	3.570	125	25
16	15A	16×P13	3.060	119	19
20	20A	P20× 20	3.820	131	21
25	25A	P25× 25	5.040	136	26
30	32A	P30× 32	6.840	155	35
40	40A	P40× 40	8.060	174	44
50	50A	P50× 50	10.760	188	38


SKXソケット



架橋ポリエチレン管・ポリブテン管×銅管（建築用2形Mタイプ）					
適用管種呼び径		SKX呼び径	定価	各種寸法	
架橋ポリ管・ポリブテン管	銅管			L0	L1
13	15	Cu②15×P10	4.510	122	22
16	15	Cu②15×P13	4.260	125	25
20	20	P20×Cu②20	3.930	129	24
25	25	P25×Cu②25	5.580	144	34




耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管×銅管（建築用2形Mタイプ）					
適用管種呼び径		SKX呼び径	定価	各種寸法	
塩ビ管	銅管			L0	L1
13	15	Cu②15×V13	4.250	122	22
16	15	V16×Cu②15	4.260	125	25
20	20	V20×Cu②20	3.930	129	24
25	25	V25×Cu②25	5.580	144	34




耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管×一般配管用ステンレス銅管(Su)					
適用管種呼び径		SKX呼び径	定価	各種寸法	
塩ビ管	Su管			L0	L1
20	20Su	V20×Su20	3.930	129	24
25	25Su	V25×Su25	5.580	144	34

SKXおねじ付ソケット




架橋ポリエチレン管・ポリブテン管						
適用管種呼び径 架橋ポリ管・ポリブテン管	SKX呼び径	定価	各種寸法			オネジ寸法
			L0	L1	B	
16	P13	近日発売	80	30	15	1/2
20	P20		89	34	16	3/4
25	P25		91	36	17	1
30	P30		103	43	22	1 1/4
40	P40		112	47	22	1 1/2
50	P50		123	48	25	2




銅管（建築用2形Mタイプ）×耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管					
適用管種呼び径		SKX呼び径	定価	各種寸法	
銅管	塩ビ管			L0	L1
32	30	※Cu②32×V30	7.440	168	53
40	40	Cu②40×V40	9.340	180	55


※V30受口は本体32、VGキャップ使用製品です。



銅管（建築用2形Mタイプ）×架橋ポリエチレン管・ポリブテン管					
適用管種呼び径		SKX呼び径	定価	各種寸法	
銅管	架橋ポリ管・ポリブテン管			L0	L1
32	30	Cu②32×P30	7.440	168	53
40	40	Cu②40×P40	9.340	180	55



銅管（建築用2形Mタイプ）×銅管（建築用2形Mタイプ）					
適用管種呼び径		SKX呼び径	定価	各種寸法	
銅管	銅管			L0	L1
15	15	Cu②15	近日発売	122	22
20	20	Cu②20	3.060	119	19
25	25	Cu②25	近日発売	131	21



銅管（建築用2形Mタイプ）×一般配管用ステンレス銅管(Su)					
適用管種呼び径		SKX呼び径	定価	各種寸法	
銅管	Su管			L0	L1
15	13Su	Cu②15×Su13	近日発売	122	22
20	20Su	Cu②20×Su20	3.060	119	19
25	25Su	Cu②25×Su25	近日発売	131	21

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管						
適用管種呼び径 塩ビ管	SKX呼び径	定価	各種寸法			オネジ寸法
			L0	L1	B	
13	V13	近日発売	80	30	15	R 1/2
16	V16		80	30	15	1/2
20	V20		89	34	16	3/4
25	V25		91	36	17	1
30	※V30		103	43	22	1 1/4
40	V40		112	47	22	1 1/2
50	V50		123	48	25	2


※V30受口は本体32、VGキャップ30使用製品です。

銅管（建築用2形Mタイプ）						
適用管種呼び径 銅管	SKX呼び径	定価	各種寸法			オネジ寸法
			L0	L1	B	
20	Cu②20	近日発売	80	30	15	R 1/2
25	Cu②25		80	30	15	3/4
32	Cu②32		89	34	16	1
40	Cu②40		91	36	17	1 1/4

ネオSKジョイント



標準サイズ 長口サイズ

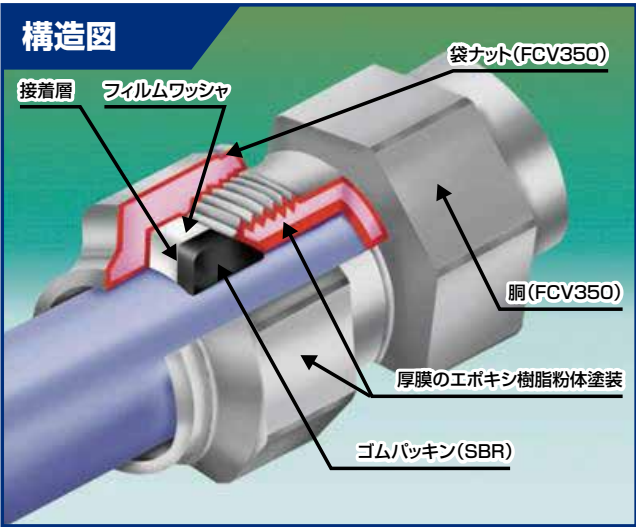

■ネオSKジョイントの構造
袋ナットを締付ることによってフィルムワッシャの自己潤滑性がゴムパッキンを円周内方向に同一の力で追従変形させ、最高の効率でパイプ外面に力を伝達し、管を確実に保持し、水密性を保つ構造です。

■フィルムワッシャ方式
フィルムワッシャは従来形の様に油を使用せずにゴムパッキンを追従変形させ均一な力で管へ密着させるため、一段と水密性及びゴムパッキンの寿命を向上させています。

給水用具(継手類)の認証登録

✳ 基本基準認証品
●認証登録番号:G-270
●認証機関:(公社)日本水道協会 品質認証センター
●給水用 ●性能項目:1.耐圧 2.浸出
※非認証登録商品もございます。
非認証登録商品は商品呼び径欄に「◇」を記載しております。登録状況についてはお問い合わせ下さい。

使用上の注意点
●使用温度:常用温水45℃まで、短期60℃までご利用いただけます。



接合管一覧表

あらゆる管に接合可能 ポリエチレン管接続の際は、SKX(P185~P189)をご使用下さい。

呼び径	水道用塩ビ管	水道用一般用ポリエチレン管	水配管用銅管	水道用鉛管1種	水道用鉛管2種	水道用銅管1形	水道用銅管2形(Mタイプ)	建築用銅管2形(Mタイプ)	水道用一般配管用ステンレス銅管	配管用ステンレス銅管(SUS TP)
V13	13	● 10	10A							10A
L13	(13)				13					
16	16	● 13	15A	13	(13)	20	20A	20A	20Su	15A
V20	20									
20	(20)	● 20	20A			25				20A
L20	(20)		(20A)		20		25A	25A	25Su	
V25	25			20						
25	(25)	● 25	25A			30	32A	32A	30Su	25A
L25	(25)		(25A)		25					
V30	30			25						
32		● 30	32A		(30)	40			40Su	32A
L②30					30					
40	40	● 40	40A						50Su	40A
L②40					40					
50	50	● 50	50A						60Su	50A
L②50					50					

●ポリエチレン管で使用する場合は、圧着部の保護用としてご使用下さい。
※()の管保持性能は、専用継手に比べてやや劣りますが埋設配管であれば十分な性能を有します。※許容水圧:1MPa以下
※L②30、L②40、L②50受口は、SKX鉛管用異種ソケット(鉛管2種対応)P204をご参照下さい。
※露出配管・スラスト荷重のかかる箇所での使用はSKXをご使用下さい。

ネオSKソケット




呼び径	定価	各部寸法			入数/ケース
		L	A	d	
V13	1.090	87	63	19.0	70
16	1.210	85	60	23.5	60
V20	1.390	93	66	27.3	50
20	1.390	91	64	28.7	40
V25	1.730	94	66	33.5	40
25	1.730	96	66	35.5	35
○V30	2.420	114	85	39.4	25
32	2.420	109	80	44.2	25
40	2.950	121	90	50.2	20
50	4.060	144	102	62.2	15

○V30受口は本体V30使用製品です。

呼び径	定価	各部寸法			入数/ケース
		L	A	d	
16	1.360	105	80	23.5	50
20	1.730	137	110	28.7	35
25	2.060	150	120	35.5	25
☆ 32	4.180	174	145	44.2	20
☆ 40	5.120	186	155	50.2	13


☆受注生産品
注1)一度使用した継手を再度使用する場合は、新しいゴムパッキンとフィルムワッシャを使用して下さい。
注2)鉛管で使用する場合は、鉛管インコアを使用して下さい。

ネオSK片落ちソケット

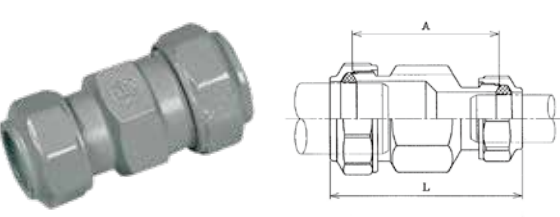

呼び径	定価	各部寸法	
		L	A
L13×V13	1.360	104	80
16×V13	1.360	91	66
V20×V13	1.580	116	90
× 16	1.620	116	90
20×V13	1.580	92	66
× 16	1.620	92	66
×V20	1.730	132	105
L20×V20	1.730	133	105
× 20	1.730	138	110
V25×V20	2.040	107	75
25× 20	2.040	104	75
×V25	2.060	149	120
L25×V25	2.060	149	120

ネオSKバルブソケット

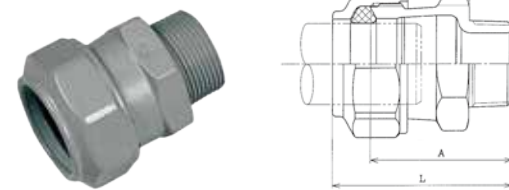

呼び径	定価	各部寸法			オネジ寸法
		L	A	B	
V13	770	62	50	15	R 1/2
16	830	63	50	15	1/2
V20	1.010	69	55	16	3/4
20	1.010	69	55	16	3/4
V25	1.240	70	56	17	1
25	1.240	71	56	17	1
○☆V30	2.220	80	65	22	1 1/4

☆受注生産品
※詳細は承認図をご確認下さい。
○V30受口は本体V30使用製品です。

※ネオSKソケット(中口径)・ネオSK-栓は製造中止となりました。