S型ヤノジョイント (TN-65S) 鋳鉄管用 FCD製 鋳鉄管用漏水補修金具(直管部用)




特長

- ●小口径管の破損事故に切管せず簡単に取り付けられます。 3~4片に分割されていますので本管に無理を与えず確実に装 着できます。
- ●軽量・小型で作業が容易です。
- ●水道管の損傷長さ(管軸方向)が短い場合にご使用ください。

鋳鉄管用

呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm	呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm
75	14,320	152	98	3"	14,320	152	98
89	18,170	156	98	3½"	18,170	156	98
100	17,010	157	98	4"	17,010	157	98
125	22,000	166	108	5"	23,470	166	108
150	25,450	172	118	6"	27,270	176	118
200	37,480	200	145	8"	39,200	200	145
250	48,080	200	145				
300	56,560	200	145				
350	65,120	200	145				
400	109,680	200	145				



※呼び径3"・3½"・4"はミリ管用と兼用です。

塩ビ管・鋼管用

呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm
75	14,320	135	78
100	17,010	155	98
150	25,450	175	118
200	37,480	200	145

鋼管用

呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm
250	48,080	200	145

SM型ヤノジョイント (TN-65SM) 鋳鉄管用FCD製 鋳鉄管用漏水補修金具(直管部用)




SM型用パッキン

特長

- ●小口径管の破損事故に切管せず簡単に取り付けられます。 3~4片に分割されていますので本管に無理を与えず確 実に装着できます。
- ●ゴムの膜で全体を覆い本体内面が水に接しませんので耐食性に優れており、また、漏水時のゴムパッキンの飛び出しを防止します。
- ●軽量・小型で作業が容易です。
- ■水道管の損傷長さ(管軸方向)が短い場合にご使用ください。

呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm	呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm
75	18,020	152	98	3"	18,020	152	98
89	21,730	156	98	3½"	21,730	156	98
100	21,220	157	98	4"	21,220	157	98
125	27,100	166	108	5"	28,230	166	108
150	30,460	172	118	6"	32,880	176	118
200	42,780	200	145	8"	44,590	200	145
250	66,290	200	145				
300	78,020	200	145				
350	84,050	200	145				
400	129,620	200	145				



※呼び径3"・3½"・4"はミリ管用と兼用です。


ヤノジョイント (TN-65) 鋳鉄管用

FCD製 鋳鉄管用漏水補修金具(直管部用)

特長

- ●水道管の破損事故に切管せずに簡単に取り付けられます。3~4片に分割されていますので本管に無理を与えず、確実に装着できます。
- ●作業性、水密性が非常に優れています。



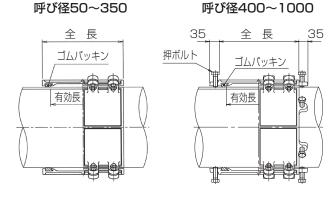

鋳鉄管用

呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm	呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm
50	27,540	180	120	3"	30,670	200	150
75	30,670	200	150	4"	60,850	255	188
89	46,170	255	185	5"	70,130	255	185
100	60,850	255	188	6"	79,730	300	239
125	70,130	255	185	8"	117,710	352	280
150	79,730	300	239	10"	156,280	390	320
200	117,210	352	280	12"	174,360	390	320
250	142,160	390	320	14"	211,570	400	320
300	168,230	390	320	16"	250,560	400	319
350	204,130	400	319	18"	278,930	400	319
400	246,370	400	319				
450	270,030	400	319				
500	377,310	400	319				
600	441,740	400	319				
700	502,840	400	319				
800	567,020	400	319				
900	648,430	400	319				
1000	1,086,610	600	510				

※鋳鉄管継手部の漏水には、鋳鉄管用フクロジョイント(P.92)をご参照ください。

[※]全長600·800·1000mmについてはお問い合せ願います。

[※]呼び径 3"・4"・5"・6" はミリ管用と兼用です。


[※]呼び径20"・22"についてはお問い合せ願います。


[※]S50形管用についてはお問い合せ願います。

ヤノジョイント (TN-65) 鋼管・石綿管用 FCD製 鋼管・石綿管用漏水補修金具(直管部用)


特長

- ●水道管の破損事故に切管せずに簡単に取り付けられます。3片に分割されていますので本管に無理を与えず、確実に装着できます。
- ●作業性、水密性が非常に優れています。














鋼管用

呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm
75	30,670	200	150
100	60,850	255	188
125	70,130	255	185
150	79,730	300	239
200	117,210	352	280
250	155,520	390	320
300	184,000	390	320
350	223,210	390	320
400	269,470	390	319
450	295,270	390	319
500	412,670	400	319
600	483,210	400	319
700	549,980	400	319
800	620,160	400	319
900	709,230	400	319

※呼び径350以上は外径寸法をご明示ください。 ※鋼管継手部の漏水には鋼板製力バージョイント を別途お見積いたします。

石綿管用

呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm
100 (1種旧規格)	63,970	240	172
125	73,740	230	168
(")	83,860	270	210
200	123,310	352	280
250 (")	149,270	390	320
300	176,610	390	320
350	214,310	400	319
400	258,700	400	319
250 (1種新規格)	186,190	404	327
300	201,370	404	327
(//)	241,820	420	335

※石綿管継手部の漏水には石綿管用フクロジョイント(P.93)をご参照ください。


高機能ヤノジョイント (TN-65D) 鋳鉄管用 FCD製 鋳鉄管用漏水補修金具 (直管部用)



特長

- ●水道管の破損事故に切管せずに簡単に取り付けられます。3片に分割されていますので本管に無理を与えず、確実に装着できます。
- ●作業性、水密性が非常に優れています。
- ●有効長が長いタイプです。


呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm	呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm
75	94,880	406	288	3"	94,880	406	288
100	114,620	437	318	4"	114,620	437	318
125	126,430	474	352	5"	132,770	470	348
150	138,250	462	342	6"	148,090	462	338
200	335,360	670	530	8"	352,120	670	521
250	381,270	670	530	10"	406,750	670	516
300	450,840	670	530	12"	455,530	670	516
350	861,200	870	714				
400	980,340	870	714				
450	1,271,050	1070	914				
500	1,335,200	1070	914				
600	2,061,920	1270	1114				



※内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)価格です。

高機能ヤノジョイント (TN-65D) 鋼管用 FCD製 鋼管用漏水補修金具 (直管部用)

呼び径	(五+女/田)	全長	有効長
呼び径	価格(円)	mm	mm
75	94,880	406	288
100	114,620	437	318
125	126,430	474	352
150	138,250	462	342
200	335,360	670	530
250	381,270	670	530
300	450,840	670	530
350	892,200	890	734
400	1,013,340	890	734
450	1,311,050	1090	934
500	1,383,200	1090	934
600	2,116,920	1320	1164



※内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)価格です。

鋳鉄管用フクロジョイント(TN-60)


FCD製 鋳鉄管受口・フランジ部用漏水補修金具








呼び径75~300

300 呼び径350~700









特長

- ●鋳鉄管の継手部からの漏水のとき、この補修金 具で漏水箇所を包み込んで止水します。
- ●切管することなく簡単に取り付けられ、2~3 片に分割されていますので本管に無理を与えず、 迅速確実に補修できます。

呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm	D ₆
75	395,310	438	288	296
100	451,450	438	288	316
150	533,940	448	298	376
200	617,350	466	312	426
250	699,080	466	312	476
300	836,430	476	322	525

呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm	D ₆	プラグ
350	1,060,970	510	340	600	
400	1,231,200	510	340	652	
450	1,329,900	510	340	703	1"-1
500	1,574,170	540	360	754	1 – 1
600	1,801,180	540	360	857	
700	2,072,580	587	370	953	

- ※内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)価格です。
- ※上記サイズ以外は鋼板製フクロジョイントボルト締め タイプで製作しますのでお問い合せ願います。

NS形管用フクロジョイント (TN-06NF)

FCD製 NS形管継手部用漏水補修金具





特長

- NS 形管の継手部からの漏水のとき、この補修金具で止水できます。
- ●曲げ配管にも使用できます。

※価格はお問い合せ願います。

 呼び径		寸法(mm)					
呼り往	(H)	L	W	プラグ			
75	270	174	313				
100	297	186	338				
150	352	186	389	1"-1			
200	403	200	448				
250	455	200	500				



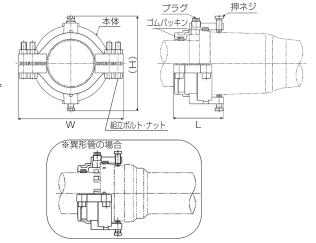


エースジョイント (TY-100)

FCD製 石綿管用漏水補修金具(直管部用)

				全長	有効長
呼び径			価格(円)	土区 mm	有別区 mm
(1	50 種旧規	恪)	10,160	70	35
(75 //)	16,060	115	64
(100)	18,470	135	84
(125 //)	25,100	135	84
(150 //)	28,600	180	119
(200 //)	42,610	206	140
(250 //)	71,230	238	170

特長

- ●石綿管の破損事故補修用にヤノジョイントと同様に切管せずに簡単に取り付けられます。3片に分割されていますので本管に無理を与えず確実に装着できます。
- ●軽量・小型ですので作業が容易で、工事費も節減されます。

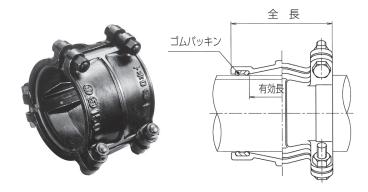

石綿管用フクロジョイント (TA-60) FCD製 石綿管カラー継手部用漏水補修金具


呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm	D ₆	プラグ
50 (1種旧規格)	63,360	233	158	180	³ ⁄ ₄ "—1
75	113,780	358	250	177	
100	168,910	444	336	210	
125	214,620	451	342	245	
150	221,130	465	354	278	
200	270,550	488	376	346	
250 (")	566,890	672	536	418	1" — 1
300	656,650	672	536	496	' '
200 (2種)	342,470	487	376	334	
250 (#)	585,100	502	396	390	
300	770,750	535	406	470	
250 (1種新規格)	782,980	532	396	450	
300	906,150	529	397	503	

- ※1種旧規格呼び径250・300はヒューム管にも使用可。
- ※内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) 価格です。
- ※上記以外の継手部の補修には鋼板製力バージョイントを別途お見積いたします。

特長

- ●石綿管カラー継手部の破損、漏水のとき、この補修用金具で損傷箇所を包み込みます。
- ●切管することなく簡単に取り付けられ、2~ 3片に分割されていますので本管に無理を与 えず、迅速確実に修理できます。
- ■エースジョイントではカバーできない直管 部の損傷の補修用としても使用できます。





塩ビ管用フクロジョイント

FCD製 塩ビ管継手部用漏水補修金具

特長

- ■塩ビ管継手部の損傷、漏水のときは、管路の断水、継手部の切断、取り替えなどをせず、塩ビ管用フクロジョイントの取り付けにより補修できます。
- 2 片または、3 片に分割されていますので取り扱いが容易で、ボルト締めだけで、短時間に取り付ける ことができます。
- ●軽量化して塩ビ管への負担を少なくしています。

■ソケット用フクロジョイント(TH-60)

TS形ソケット・ゴム輪形用漏水補修金具

呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm
40	28,800	236	153
50	34,440	257	174
65	44,800	263	184
75	53,460	293	194
100	62,960	332	243
125	84,400	369	284
150	113,090	447	353




呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm
75× 50	71,230	338	188
100× 75	82,200	382	237
150×100	142,690	495	347



[※]異径金具付



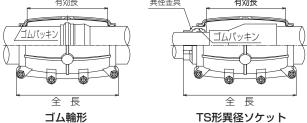

▲チーズ用フクロジョイント(TH-60T)


TS形チーズ用漏水補修金具

呼び径	価格(円)	本管全長 mm	本管有効長 mm	分岐全長 mm	分岐有効長 mm	プラグ
40× 40	93,600	331	226	261	113	
50× 40	95,620	331	226	273	119	
50× 50	98,180	343	238	273	119	
75× 40	105,890	353	244	307	133	
75× 50	108,860	365	256	307	133	
75× 75	112,420	393	284	316	142	
100× 40	118,040	408	300	334	147	1" — 1
100× 50	119,610	409	300	335	147	
100× 75	123,840	439	330	345	157	
100×100	128,240	461	352	364	176	
150× 75	202,080	556	438	407	182	
150×100	218,930	582	464	431	206	
150×150	226,230	625	508	479	254	

[※]内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)価格です。

※鋼管にも使用可能です。






RR用フクロジョイント(TH-60R)

FCD製 ゴム輪形用漏水補修金具



呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm
200	124,180	383	273






■エルボ用フクロジョイント(TH-60E)

FCD製 TS形エルボ用漏水補修金具



呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm
40	27,020	220	96
50	35,640	241	110
75	78,430	309	135
100	101,050	358	168

※鋼管にも使用可能です。




■ドレッサー用フクロジョイント(TH-60D)

FCD製 ドレッサー用漏水補修金具



呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm	D ₆	プラグ
75	139,800	440	323	240	
100	166,000	464	338	270	1"-1
150	210,860	483	357	320	

[※]内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)価格です。



[※]鋼管にも使用可能です。

鋼管用フクロジョイント

FCD製 鋼管用漏水補修金具

特長


- ●鋼管継手部の損傷、漏水の時は管路の断水、継手部の切断、取り替え等せず、鋼管用フクロジョイントの取り付けにより補修できます。
- ●2片に分割されていますので、取り扱いが容易で短時間に施工できます。


■鋼管用フクロジョイント ソケット用(TK-60)



ソケット用

呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm	プラグ
40	21,740	146	100	½"-1
50	22,320	151	105	½ − I






■鋼管用フクロジョイント エルボ用(TK-60E)



エルボ用

呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm	プラグ	
40	23,990	172	64	1/"_1	
50	27,160	190	75	1/2"-1	

※内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) 価格です。




■鋼管用フクロジョイント 補修バンド(TK-60B)



継手用

呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm
40	10,960	68	37
50	11,260	68	37




ポリ管用フクロジョイント (TP-00)

FCD製 ポリ管用漏水補修金具

水道配水用ポリエチレン管 (JWWA K 144) 専用





特長

- ●水道配水用ポリエチレン管の継手部、胴部の破損や漏水 事故に、切管せずにポリ管用フクロジョイントの取り付けにより簡単に補修できます。
- ○2片に分割されていますので、取り扱いが容易で短時間に取り付けができます。
- ●内外面エポキシ樹脂粉体塗装をほどこしていますので、 耐食性に優れています。

呼び径	価格(円)	全長 mm	有効長 mm	プラグ
50	51,800	220	152	½"-1
75	79,950	323	199	
100	95,650	318	194	1" — 1
150	144,350	366	234	-
200	244,620	416	284	


※水道配水用ポリエチレン管(JWWA K 144 およびPTC K O3) 専用です。

※内外面エポキシ樹脂粉体塗装

鋼管補修ステンレスバンド (YM-22)







寸法表

タイプ	寸法 (mm)		
917	(L)	W	
A金具	250		
B金具	400	150	
C金具	600		

特長


- ●ピンホール漏水 (管内水圧 0.75MPa) を容易に補修
- ●鋼管呼び径 300 ~ 700 mmの各口径を、3 種類の金具本体の組み合せで補修可能
- ●コンパクトな設計で水管橋や狭小現場の漏水対策に最適
- ●金具本体は SUS316 製、ナイロンコート塗装で耐食性抜群
- ●軽量のため、人力で運搬・取り付けが可能

呼び径	/無+女/□□\	5	アイプ・数量	e E
(鋼管)	価格(円) 	A金具	B金具	C金具
300	268,100	0	1	1
350	380,000	2	0	1
400	387,800	1	1	1
450	395,600	0	2	1
500	408,700	0	1	2
600	528,400	1	1	2
700	549,300	0	1	3
300~700	916,200	2	2	3

鋼板製フクロジョイント ボルト締め (TN-95B)

大口径または、高水圧の管継手部の漏水、損傷箇所の補修に使用します。ボルト締めタイプのため、取り付けが容易です。






※価格はお問い合せ願います。

鋼板製カバージョイント メカ型 (TN-65KCⅢ)

大口径、特殊サイズの管継手部の漏水損傷の修復または事故防止用です。 実績最大2400mm、異種異径管の接続部にも使用できます。






溶接タイプ

※価格はお問い合せ願います。

鋼板製カバージョイント ドレッサー型 (TN-65KCII)

鋼板製カバージョイントメカ型と同様、特殊継手部の漏水損傷箇所の修理用です。 止水は、Oリングで行うドレッサータイプです。





溶接タイプ

※価格はお問い合せ願います。

その他鋼板製品

大口径、特殊管種、特殊外径に対応できる継輪や補修材などを鋼板製で製作しています。 弊社ではご要望にお応えできる製品を取り揃えていますので、お問い合せ願います。



鋼板製継輪


フランジ補強金具T型 (TK-06FT)

フランジ継手部の耐震補強のニーズにお応えし、取り付けるだけで容易に耐震補強できる製品 を開発しました。

単にフランジ継手部の耐震補強だけでなく、漏水補修機能も併せ持ちます。

フランジ補強金具T型はフランジ穴に両ねじボルト・特殊ナットを使用しますので、狭小箇所への取り付けが可能です。



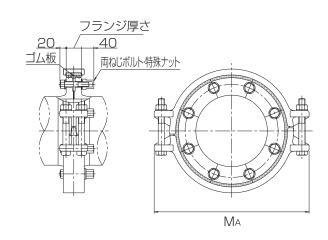


呼び径	価格(円)	寸法 (mm)		
一 叶 0 往		フランジ厚さ	MA	
75	166,000	39~53	346	
100	185,000	39~53	366	
150	264,000	44~55	426	
200	319,000	45~57	481	


※本寸法表は7.5Kフランジ用です。10Kフランジ用はお問い合せ願います。 ※フランジ厚さは取り付け可能な範囲を示しています。

フランジ補強金具 (TK-06F)

フランジ補強金具はリブが付いていますので、漏水補修の際の施工性を向上させています。







呼び径	価格(円)	寸法(mr	nm)	
一		フランジ厚さ	Ма	
75	166,000	36~53	346	
100	185,000	36~53	366	
150	264,000	44~55	426	
200	319,000	44~57	481	
250	447,000	48~59	551	
300	539,000	48~63	606	
350	608,000	52~65	676	
400	736,000	52~67	685	
450	849,000	56~69	792	
500	858,000	56~73	846	
600	891,000	60~75	954	

[※]本寸法表は7.5Kフランジ用です。

[※]フランジ厚さは取り付け可能な範囲を示しています。


[※]その他サイズ、仕様はお問い合せ願います。

フランジサポート® (TK-14FS) FCD製 フランジ継手部補強金具

フランジサポートはフランジ継手部に取り付ける事により、3DkNの離脱防止性能を有し、耐震性能を向上させることができます。

岡山市水道局と共同開発・共同出願。



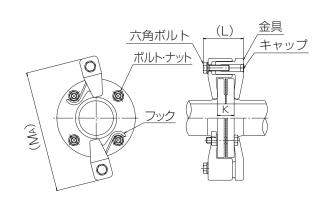

NT 7 % 4 ▽	/亚+友 / ITT \			寸法(mm)		
呼び径	価格(円)	L	MA	K	金具個数	ボルト・ナット本数
50	20,140	93	256	32~43	2	4
75	25,180	108	326		2	4
100	25,180	108	352	38~57	2	4
150	47,740	110	404	36~37	4	6
200	70,700	112	455		6	8
250	177,320	128	543		6	8
300	235,200	130	602	48~67	8	10
350	239,100	133	654	48~67	8	10
400	297,760	135	705		10	12
450	352,480	135	785		10	12
500	352,480	137	840	56~84	10	12
600	490,800	139	945		14	16
700	539,920	147	1060		12	16
800	716,520	149	1175		16	20
900	716,520	151	1280		16	20
1000	896,640	153	1385	62~105	20	24
1100	896,640	157	1485		20	24
1200	1,079,920	161	1590		24	28
1350	1,318,480	165	1770		24	28

[※]本寸法表は7.5Kフランジ用です。

[※]仕切弁等の種類によっては、別途検討が必要な場合があります。

[※]K寸法は取付可能な範囲を示しています。

[※]取替用としてフランジ部のボルト・ナットを付属しています。


[※]上記以外のサイズについてはお問い合せ願います。

補修弁用フランジサポート(TK-15FS)

FCD製 補修弁用フランジ継手部補強金具

補修弁用フランジサポートは、補修弁用に開発され、フランジサポートと同等の性能を有しています。 仕切弁の座など、フランジ外周面が円形でなくても取り付け可能です。 岡山市水道局と共同開発・共同出願。



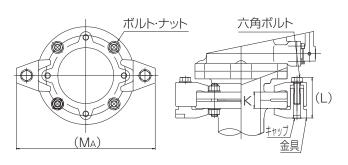

呼び径	価格(円)			寸法(mm)		
けり往	1四代(广)	L	MA	K	金具個数	ボルト・ナット本数
75	51,600	105	311		2	4
100	51,600	105	339	26. 57	2	4
150	100,980	107	392	36~57	4	6
200	149,040	109	445		6	8


- ※本寸法表は7.5Kフランジ用です。
- ※補修弁の種類によっては、別途検討が必要な場合があります。
- ※K寸法は取付可能な範囲を示しています。
- ※取替用としてフランジ部のボルト·ナットを付属しています。 ※上記以外のサイズについてはお問い合せ願います。

補修弁用フランジサポート連結型(TK-18FS) FCD製 補修弁用フランジ継手部補強金具

既設の補修弁を補強し、補修弁分割部のボルト破断による漏水や二次災害を防止します。







呼び径	/無按/□□\	寸法 (mm)				
1	価格(円) 	Н	L	金具個数		
75×H150	93,860	150	300	2		
75×H200	95,400	200	350	2		
100×H150	187,720	150	300	4		
100×H200	190,800	200	350	4		

シノフレックス®


FCD製 異径・異種管継手


シノフレックスは外径の異なる異種管が接続できる継手です。水道管は様々な管種が布設されており、漏水等の緊急を要する配管現場では、全ての管種に対応できる継手が求められていました。オーストリアのハヴレ社が開発したシノフレックスは、その要望に応える継手として、世界で広く利用されています。



特長

- ●最大外径差 45mm に対応できる異 径・異種管継手
 - (鋳鉄管、鋼管、塩ビ管、水道配水 用ポリエチレン管、石綿管)
- ●離脱防止機構付
- ●内外面粉体塗装による優れた耐食性
- ■ボルトは、本管側と継手側の両方で 締付可能





呼び径	価格(円)	寸法 (mm)				
けり任	1四代(广)	適応管		Ma	L	有効長
50	45,930	56	6~71	170	253	70
65	54,860	7	1~88	187	264	70
75	55,060	85	~105	204	270	60
100	63,600	104~132		260	332	60
125	94,550	131~160		290	390	80
150	99,530	155~192		350	367	80
200	156,070	198~230		371	406	80
250	251,430	265	~310	464	441	100
300	330,410	313	~356	510	460	100
350	574,090	352	~396	550	502	120
400	591,070	398~442		596	523	120
75× 65	62,960	85~105	71~ 88	204	274	70
100× 75	68,780	104~132	85~105	260	312	70
150×100	91,430	155~192	104~132	350	361	80

[※]石綿管の管表面状態によっては、十分な離脱防止性能を発揮できない場合があります。

呼び径対応表

(単位:mm)

S. /71 47	対応呼び径					
シノフレックス 呼び径	鋳鉄管	鋼管	塩ビ管	水道配水用 ポリエチレン管	石綿管1種	石綿管2種
50	50	50	50	50		
65		65	65		50	
75	75	75	75	75	75	
100	100	100	100	100	100	100
125	125	125	125		125	125
150	150	150	150	150	150	150
200	200	200	200	対応不可	対応不可	対応不可
250	250	250	250		250	250
300	300	300	300			300
350	350	350	350		300	
400	400	400	400		350	350

- ※水道配水用ポリエチレン 管にはステンレスコアを ご使用ください。
- ※価格はお問い合せ願います。



溶接鋼管補修バンド(TU-17)

FCD製 鋼管溶接部用漏水補修金具

溶接鋼管補修バンドは、鋼管溶接部(直管接合部および曲げ接合部)の部分的な漏水に対して、 全周をカバーできるコンパクト形状の補修材です。添架管や、屋内配管など狭小な現場、高所 の現場でも断水することなく、軽量で取り付けが誰にでも容易に行えます。






特長

- 直管・曲管の溶接部を全周補修可能。
- ●コンパクト形状で狭小な場所にも取り付けが容易。
- ●内外面粉体塗装で耐食性に優れている。
- ●作業はスパナ1本。

呼び径	(無投/円)	寸	法(mm	1)
呼び往	価格(円)	Ма	全長	有効長
75	20,720	211	59	10
100	23,400	235	59	10
150	37,180	295	59	10
200	49,820	351	59	10



漏水防止金具 (TN-50) FCD製

漏水防止金具は、戦後の水道事業の復旧期に最大の課題であった印籠管の漏水を防止する画期的製品として開発して以来、70年近くを経た現在でも、漏水防止に大きな効果をあげています。 漏水事故の多い鉛コーキング継手部の水密を保持します。



印籠管用

径	呼び径 価格(円)	呼び径	価格(円)
'5	75 18,650	400	66,400
39	89 21,130	450	69,560
00	100 21,640	500	78,750
25	125 23,360	600	103,590
50	150 28,390	700	130,810
00	200 34,450	800	155,770
50	250 42,630	900	311,140
00	300 52,420	1000	343,590
50	350 57,840		

呼び径	価格(円)	呼び径	価格(円)
3"	18,650	14"	59,660
3½"	21,130	16"	76,700
4"	21,730	18"	79,950
5"	24,430	20"	90,790
6"	30,660	22"	124,030
8"	36,180	24"	133,020
9"	45,740		
10"	46,560		
12"	54,000		

- ※シンプル形(ソケット管継輪用およびタイトン管用)・上水協議会形用・ベル形鋼管用・漏水防止金具押ネジ付についてはお問い合せ願います。
- ※ゴムパッキン組立時には瞬間接着剤をご使用願います。
- ※上記サイズ以外についてはお問い合せ願います。