

フランジタイプ

LSCONNECTOR

LSコネクタ

偏心量によって

20・50・100・200・

300・400mmの6タイプ

(300・400mmはGタイプ)



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

受注生産品

国 交 省

SK10


特徴



適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



構造・材質

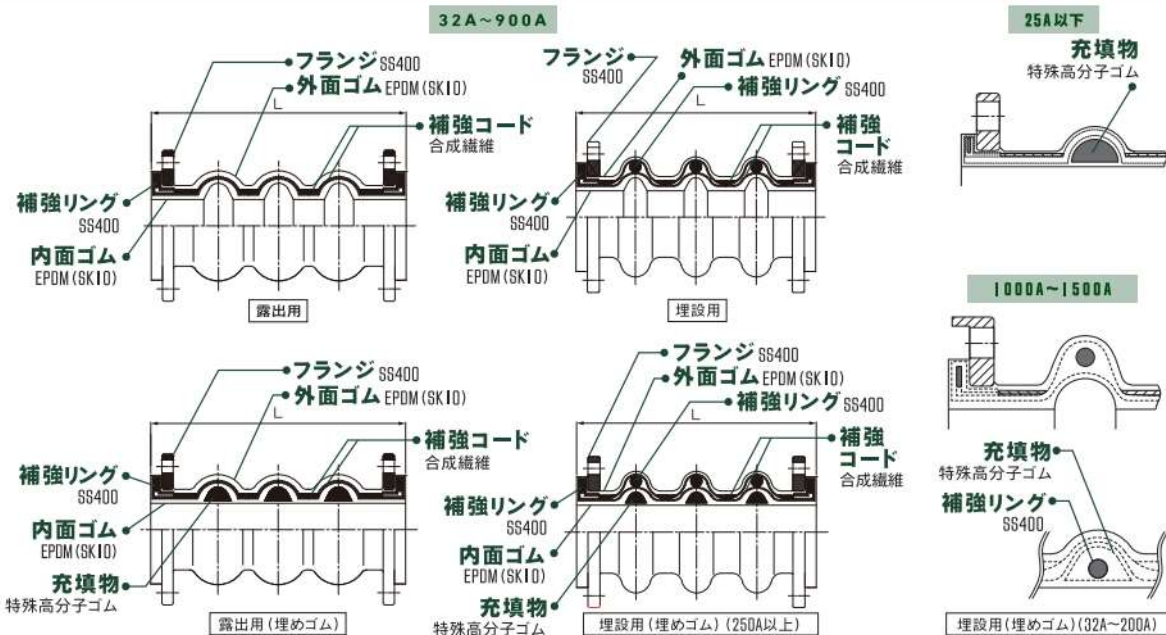


●挿絵は100mm偏心用 (3山) を示す。

寸法および許容変位量

呼び径	20mm偏心用 1山 (mm)				50mm偏心用 2山 (mm)				100mm偏心用 3山 (mm)				200mm偏心用 4山 (mm)			
	L	伸び	縮み	質量(kg)	L	伸び	縮み	質量(kg)	L	伸び	縮み	質量(kg)	L	伸び	縮み	質量(kg)
15	150	15	20	1.9	250	30	45	2.2	350	40	60	2.8	450	40	60	3.4
20	150	15	20	2.3	250	30	45	2.6	350	40	60	3.2	450	40	60	3.8
25	150	15	20	2.6	250	30	45	2.9	350	40	60	3.6	450	40	60	4.3
32	150	15	20	3.0	250	30	45	3.4	350	40	60	4.4	450	40	60	5.3
40	150	15	20	3.6	250	30	45	4.0	350	40	60	5.2	450	40	60	6.3
50	150	15	20	4.4	250	30	45	4.9	350	40	60	6.2	450	40	60	7.4
65	150	15	20	5.2	250	30	45	5.9	350	40	60	8.0	450	40	60	9.5
80	150	20	20	6.0	300	30	45	6.7	350	40	60	9.1	450	40	60	11
100	150	20	20	7.2	300	30	45	8.4	350	40	60	11	450	40	60	13
125	150	20	20	10	300	30	45	12	350	40	60	15	450	40	60	17
150	200	20	20	13	300	30	45	16	500	40	60	20	600	40	60	22
200	200	20	20	18	300	30	45	21	500	40	60	26	600	40	60	28
250	200	20	20	26	300	30	45	31	500	40	60	37	600	40	60	43
300	200	20	20	33	300	30	45	39	550	40	60	46	650	40	60	55
350	200	25	30	42	350	40	50	50	550	50	70	59	650	50	70	68
400	200	25	30	50	350	40	50	60	550	50	70	74	650	50	70	85
450	200	25	30	61	350	40	50	74	550	50	70	95	650	50	70	105
500	250	25	30	71	350	40	50	87	550	50	70	110	650	50	70	125
600	250	25	30	99	400	40	50	121	550	50	70	145	650	50	70	168
700	250	25	30	116	400	40	50	137	650	50	70	170	750	50	70	197
800	300	25	30	133	400	40	50	156	650	50	70	190	750	50	70	225
900	300	25	30	150	400	40	50	178	650	50	70	220	750	50	70	254
1000	300	25	30	170	450	40	50	197	700	50	70	250	800	50	70	287
1100	300	25	30	190	450	40	50	225	700	50	70	280	800	50	70	324
1200	300	25	30	217	450	40	50	254	700	50	70	310	800	50	70	357
1350	300	25	30	260	450	40	50	300	700	50	70	370	800	50	70	420
1500	350	25	30	405	450	40	50	460	750	50	70	590	950	50	70	680


●質量は埋設用の場合を示します。

SHASE-S 公益社団法人 空気調和・衛生工学会 ゴム製変位吸収管継手

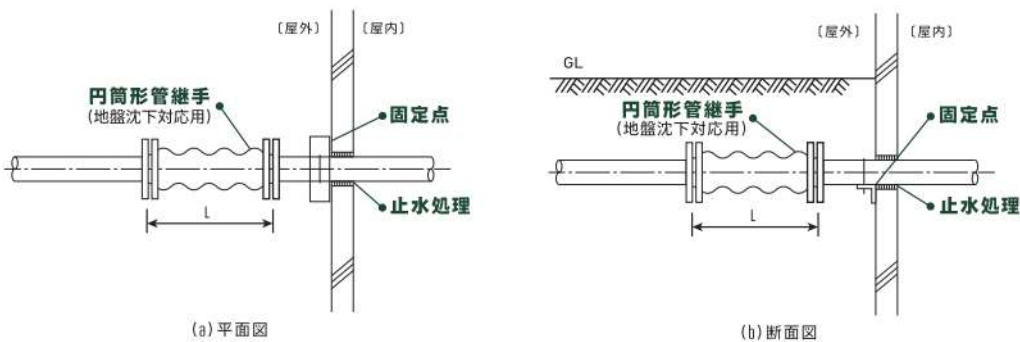

付属書B図-2 屋外埋設配管の建物への導入部使用例

(3) 屋外ます (横) と建物間への使用例 建物から軟弱地盤や将来沈下が予想される屋外ますの配管には、円筒形管継手 (地盤沈下対応用) を構造物取合部近傍に設ける。屋外ますと建物間への使用例を付属書B図-3に示す。

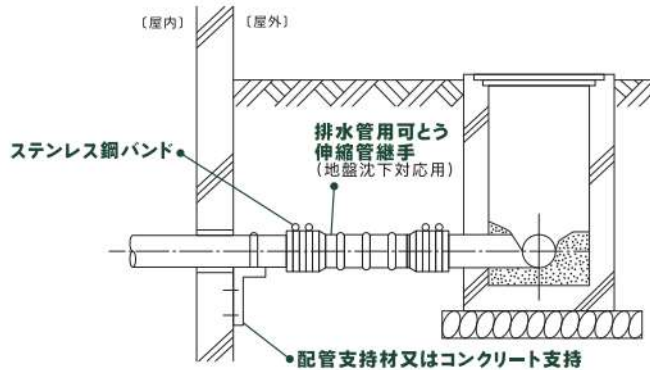

付属書B図-3 屋外ますと建物間への使用例



フランジタイプ

LSCONNECTOR G

LSコネクタGタイプ
〈地震対応型可とう伸縮継手〉

地震による急激な
地殻変動とそれに伴う
地盤変動に対応して
管路を守る性能を有し
十分な耐久性があります




WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

製品仕様

偏心量区分	露出・埋設区分	最高使用圧力MPa{kgf/cm ² }
300mm偏心用 400mm偏心用	露出・埋設兼用	0.5{5.1}以下
	負圧用	-0.1{-760mmHg}

- 24時間運転やフルバキュームに近い負圧力、ポンプの発停回数が多い等の高負荷条件下での負圧力でご使用の際はお問い合わせください。
- 埋設用設計仕様
土被り: (管頂) 1.3m以上、3m以内
車両荷重: T-25 以内

構造・材質

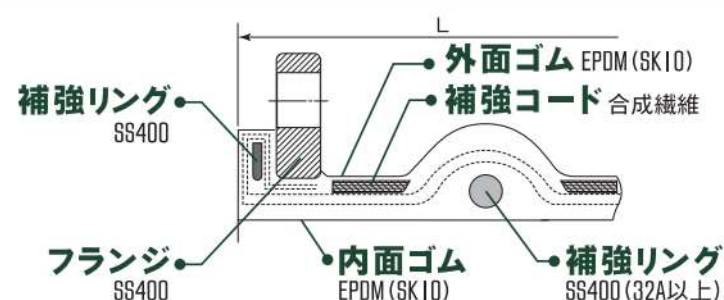

寸法および許容変位量(400mm偏心)

呼び径	山数	本体寸法 (L)	許容変位量 (mm)			許容限界ねじり(°)	質量 (kg)
			伸び	縮み	偏角(°)		
20	7	750	80	50	30	15	4.2
25	7	750	80	50	30	15	5.5
32	7	750	80	50	30	15	6.7
40	7	750	80	50	30	15	7.0
50	7	750	80	50	30	15	8.0
65	6	750	80	50	30	15	11
80	6	750	80	50	30	15	12
100	6	750	80	50	30	15	14
125	6	750	80	50	30	15	18
150	6	750	100	60	30	15	27
200	7	850	100	60	30	15	39
250	7	850	100	60	20	15	52
300	7	950	100	60	20	15	62
350	7	1100	100	60	20	15	89
400	7	1100	100	70	15	15	113
450	7	1100	100	70	15	15	138
500	7	1100	100	70	15	15	158
600	7	1250	100	70	10	15	215

受注生産品

国 交 省

SK10

特徴



内面
フラット
構造可

適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



寸法および許容変位量(300mm偏心)

呼び径	山数	本体寸法 (L)	許容変位量 (mm)			許容限界ねじり(°)	質量 (kg)
			伸び	縮み	偏角(°)		
20	5	550	60	50	30	15	3.5
25	5	550	60	50	30	15	4.6
32	5	550	60	50	30	15	5.7
40	5	550	60	50	30	15	6.0
50	5	550	60	50	30	15	7.3
65	5	650	60	50	30	15	10
80	5	650	60	50	30	15	11
100	5	650	60	50	30	15	13
125	5	650	60	50	30	15	16
150	5	650	60	60	30	15	25
200	5	700	80	60	30	15	32
250	5	700	80	60	20	15	45
300	5	800	80	60	20	15	54
350	5	900	80	60	15	15	74
400	5	900	80	70	15	15	95
450	5	900	80	70	15	15	116
500	5	900	80	70	10	15	134
600	6	1000	80	70	10	15	189



取扱上の注意
P.117~120
をご覧ください

フランジタイプ

LSCONNECTOR G

LSコネクタGタイプ〈高圧用〉

大偏心吸収と高耐圧性能を
兼ねそなえた機能充実の
可とう伸縮継手です

受注生産品


国 交 省

SK10

適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



構造・材質

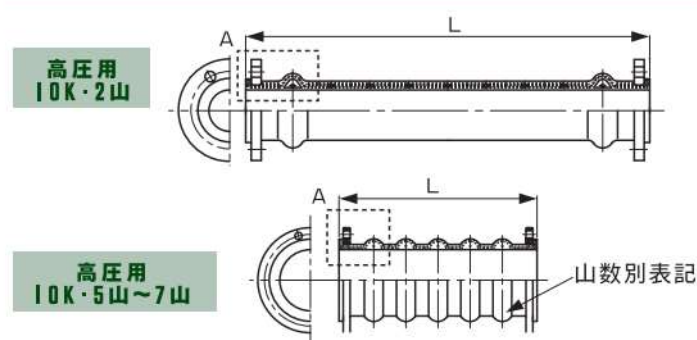

寸法および許容変位量(300mm偏心)

呼び径	山数	本体寸法 (L)	許容変位量 (mm)			許容限界 ねじり(°)	質量 (kg)
			伸び	縮み	偏角(°)		
20	2	700	50	40	30	5	3.5
25	2	700	50	40	30	5	4.8
32	2	700	50	40	30	5	6.2
40	2	700	50	40	30	5	6.2
50	2	700	50	40	30	5	7.8
65	2	800	50	40	30	5	12.8
80	2	800	50	40	30	5	14.6
100	2	800	50	40	30	5	17.8
125	2	900	50	40	20	5	25.4
150	2	900	50	40	20	5	30.6
200	2	1000	50	40	20	5	42.3
250	2	1000	50	40	15	5	55.7
300	2	1100	50	40	10	5	70
350	5	900	80	60	10	15	115
400	5	900	80	70	10	15	137
450	5	900	80	70	10	15	169
500	5	900	80	70	10	15	187
600	6	1000	80	70	10	15	270



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから


特徴



製品仕様

偏心量区分	露出・埋設区分	最高使用圧力MPa{kgf/cm ² }
300mm偏心用 400mm偏心用	露出・埋設兼用	1.0{10.2}以下
	負圧用	-0.1{-760mmHg}

- 24時間運転やフルバキュームに近い負圧力、ポンプの発停回数が多い等の高負荷条件下での負圧力でご使用の際はお問い合わせください。
- 埋設用設計仕様
土被り: (管頂) 1.3m以上、3m以内
車両荷重: T-25 以内

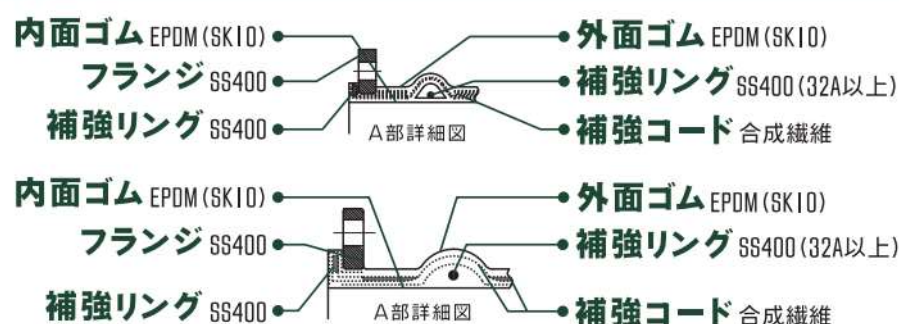

寸法および許容変位量(400mm偏心)

呼び径	山数	本体寸法 (L)	許容変位量 (mm)			許容限界 ねじり(°)	質量 (kg)
			伸び	縮み	偏角(°)		
20	2	1000	50	40	30	5	4.4
25	2	1000	50	40	30	5	5.9
32	2	1000	50	40	30	5	7.7
40	2	1000	50	40	30	5	9
50	2	1100	50	40	30	5	11.8
65	2	1100	50	40	30	5	15.7
80	2	1100	50	40	30	5	18.2
100	2	1200	60	40	30	5	23.8
125	2	1200	60	40	20	5	31
150	2	1200	60	40	20	5	37.3
200	2	1300	60	40	20	5	51.3
250	2	1400	60	40	15	5	70.7
300	2	1400	60	40	15	5	83.6
350	7	1100	100	60	15	15	131
400	7	1100	100	70	15	15	155
450	7	1100	100	70	15	15	193
500	7	1100	100	70	15	15	213
600	7	1250	100	70	10	15	298



取扱上の注意
P.117~120
をご覧ください

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう伸縮
継手

LSコネクタ

LSコネクタ
Gタイプ
(地震対応型)

LSコネクタ
Gタイプ
(高圧用)

LSコネクタ

LSコネクタ

耐震
ジョイント


ドレネックス

フレキシドレイン

LSコネクタ

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2



※ 当製品は**受注生産品**です。
※ 右表の価格は下記の仕様を対象としています。

フランジ規格: JIS 10K・水協 7.5K (SS 400)
フランジ塗装: 露出用…溶融亜鉛メッキ
埋設用…エポキシ樹脂 (黒) 塗装

製品仕様			
露出・埋設区分	圧力区分	最高使用圧力MPa[kgf/cm ²]	
露出用	中圧	0.5{5.1}以下	
	高圧	1.0{10.2}以下	
	超高圧	製作可能です。お問い合わせください。	
埋設用	中圧	0.5{5.1}以下	
	高圧	1.0{10.2}以下	
	超高圧	製作可能です。お問い合わせください。	
負圧用	使用条件に合わせ別途お見積りいたします。		

※ 特殊面間寸法など仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせください。
※ **埋ゴムタイプ**は右表価格の15%UPとなります。
※ **ゴム材質変更**の場合は、別途お見積りいたします。
※ JWWA Z 108による**水道用資機材基準対応品**につきましては別途お見積りいたします。

※ 埋設用設計仕様
土被り: (管頂) 1.3m以上3m以内
車両荷重: T-25通過以内

※ 取り付け角度の指定がある場合には別途お見積りいたします。

※ 24時間運転やフルバキュームに近い負圧力、ポンプの発停回数が多い等の高負荷条件下での負圧力のご使用の際はお問い合わせください。

※ 納期について

A

千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。

B

アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。

C

受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。

●日

受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期に**(必要日数)**なります。詳しい納期は都度お問い合わせください。

LSコネクタ フランジタイプ

偏心量によって20・50・100・200・300・400mmの6タイプ
(300・400mmはGタイプ)


呼び径×山数×L	露出用				埋設用						
	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期			
20A×1山×150L	48,000	15日	48,000	15日	59,000	15日	59,000	15日			
25A×1山×150L	50,000		50,000		62,000		62,000				
32A×1山×150L	56,000		56,000		64,000		64,000				
40A×1山×150L	57,000		57,000		65,000		65,000				
50A×1山×150L	58,000		58,000		66,000		66,000				
65A×1山×150L	59,000		59,000		69,000		69,000				
80A×1山×150L	62,000	40日	62,000	40日	70,000	40日	70,000	40日			
100A×1山×150L	70,000		70,000		82,000		82,000				
125A×1山×150L	76,000		76,000		87,000		87,000				
150A×1山×200L	92,000		106,000		105,000		122,000				
200A×1山×200L	113,000		130,000		126,000		146,000				
250A×1山×200L	156,000		180,000		174,000		201,000				
300A×1山×200L	206,000	お問い合わせください。	237,000	お問い合わせください。	212,000	お問い合わせください。	244,000	お問い合わせください。			
350A×1山×200L	237,000		273,000		264,000		304,000				
400A×1山×200L	258,000		298,000		291,000		335,000				
450A×1山×200L	317,000		365,000		357,000		412,000				
500A×1山×250L	370,000		426,000		410,000		472,000				
600A×1山×250L	430,000		495,000		472,000		544,000				
700A×1山×250L	491,000	お問い合わせください。	564,000	お問い合わせください。	542,000	お問い合わせください。	624,000	お問い合わせください。			
800A×1山×300L	562,000		646,000		608,000		699,000				
900A×1山×300L	711,000		818,000		779,000		897,000				
1000A×1山×300L	お問い合わせください。 納期は C になります。										
1100A×1山×300L											
1200A×1山×300L											
1350A×1山×300L											
1500A×1山×350L											

※ 1600A以上につきましてはお問い合わせください。 ◆ 標準品: JIS 10K (SS 400)

50mm偏心

呼び径×山数×L	露出用				埋設用						
	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期			
20A×2山×250L	57,000	15日	57,000	15日	70,000	15日	70,000	15日			
25A×2山×250L	58,000		58,000		71,000		71,000				
32A×2山×250L	62,000		62,000		76,000		76,000				
40A×2山×250L	64,000		64,000		78,000		78,000				
50A×2山×250L	66,000		66,000		80,000		80,000				
65A×2山×250L	74,000		74,000		86,000		86,000				
80A×2山×300L	78,000	40日	78,000	40日	92,000	40日	92,000	40日			
100A×2山×300L	84,000		84,000		98,000		98,000				
125A×2山×300L	95,000		95,000		111,000		111,000				
150A×2山×300L	105,000		122,000		124,000		142,000				
200A×2山×300L	136,000		156,000		159,000		183,000				
250A×2山×300L	184,000		212,000		202,000		232,000				
300A×2山×300L	231,000	お問い合わせください。	267,000	お問い合わせください。	258,000	お問い合わせください。	298,000	お問い合わせください。			
350A×2山×350L	306,000		352,000		339,000		390,000				
400A×2山×350L	333,000		382,000		366,000		422,000				
450A×2山×350L	396,000		456,000		436,000		502,000				
500A×2山×350L	462,000		533,000		502,000		578,000				
600A×2山×400L	610,000		702,000		638,000		734,000				
700A×2山×400L	740,000	お問い合わせください。	851,000	お問い合わせください。	779,000	お問い合わせください。	897,000	お問い合わせください。			
800A×2山×400L	872,000		1,002,000		958,000		1,102,000				
900A×2山×400L	998,000		1,148,000		1,096,000		1,262,000				
1000A×2山×450L	お問い合わせください。 納期は C になります。										
1100A×2山×450L											
1200A×2山×450L											
1350A×2山×450L											
1500A×2山×450L											

※ 1600A以上につきましてはお問い合わせください。 ◆ 標準品: JIS 10K (SS 400)



※ 当製品は**受注生産品**です。
※ 右表の価格は下記の仕様を対象としています。

フランジ規格: JIS 10K・水協 7.5K (SS 400)
フランジ塗装: 露出用…溶融亜鉛メッキ
埋設用…エポキシ樹脂 (黒) 塗装

製品仕様			
露出・埋設区分	圧力区分	最高使用圧力MPa[kgf/cm ²]	
露出用	中圧	0.5{5.1}以下	
	高圧	1.0{10.2}以下	
	超高圧	製作可能です。お問い合わせください。	
埋設用	中圧	0.5{5.1}以下	
	高圧	1.0{10.2}以下	
	超高圧	製作可能です。お問い合わせください。	
負圧用	使用条件に合わせ別途お見積りいたします。		

※ 特殊面間寸法など仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせください。
※ **埋ゴムタイプ**は右表価格の15%UPとなります。
※ **ゴム材質変更**の場合は、別途お見積りいたします。
※ JWWA Z 108による**水道用資機材基準対応品**につきましては別途お見積りいたします。

※ 埋設用設計仕様
土被り: (管頂) 1.3m以上3m以内
車両荷重: T-25通過以内

※ 取り付け角度の指定がある場合には別途お見積りいたします。

※ 24時間運転やフルバキュームに近い負圧力、ポンプの発停回数が多い等の高負荷条件下での負圧力のご使用の際はお問い合わせください。

※ 納期について

A

千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。

B

アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。

C

受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。

●日

受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期に**(必要日数)**なります。詳しい納期は都度お問い合わせください。

LSコネクタ フランジタイプ

偏心量によって20・50・100・200・300・400mmの6タイプ
(300・400mmはGタイプ)

呼び径×山数×L	露出用				埋設用						
	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期			
20A×3山×350L	77,000	15日	80,000	15日	92,000	15日	98,000	15日			
25A×3山×350L	78,000		82,000		93,000		99,000				
32A×3山×350L	80,000		83,000		95,000		100,000				
40A×3山×350L	82,000		84,000		98,000		102,000				
50A×3山×350L	84,000		87,000		100,000		106,000				
65A×3山×350L	88,000		92,000		106,000		113,000				
80A×3山×350L	96,000	40日	99,000	40日	113,000	40日	119,000	40日			
100A×3山×350L	110,000		113,000		130,000		140,000				
125A×3山×350L	136,000		161,000		154,000		192,000				
150A×3山×500L	166,000		198,000		194,000		238,000				
200A×3山×500L	218,000		264,000		254,000		317,000				
250A×3山×500L	287,000		346,000		321,000		404,000				
300A×3山×550L	353,000	お問い合わせください。	417,000	お問い合わせください。	383,000	お問い合わせください。	476,000	お問い合わせください。			
350A×3山×550L	400,000		483,000		430,000		549,000				
400A×3山×550L	449,000		549,000		489,000		608,000				
450A×3山×550L	512,000		630,000		555,000		694,000				
500A×3山×550L	581,000		717,000		628,000		779,000				
600A×3山×550L	726,000		866,000		753,000		924,000				
700A×3山×650L	858,000	お問い合わせください。	1,056,000	お問い合わせください。	905,000	お問い合わせください。	1,122,000	お問い合わせください。			
800A×3山×650L	1,024,000		1,228,000		1,077,000		1,334,000				
900A×3山×650L	1,275,000		1,545,000		1,347,000		1,664,000				
1000A×3山×700L	お問い合わせください。 納期は C になります。										
1100A×3山×700L											
1200A×3山×700L											
1350A×3山×700L											
1500A×3山×750L											


※ 1600A以上につきましてはお問い合わせください。 ◆ 標準品: JIS 10K (SS 400)

200mm偏心

呼び径×山数×L	露出用				埋設用			
	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期
20A×4山×450L	96,000	15日	110,000	15日	122,000	15日	143,000	15日
25A×4山×450L	98,000		111,000		123,000		146,000	
32A×4山×450L	99,000		112,000		125,000		148,000	
40A×4山×450L	100,000		114,000		128,000		149,000	
50A×4山×450L	102,000		119,000		131,000		158,000	
65A×4山×450L	110,000		128,000		138,000		165,000	
80A×4山×450L	118,000	40日	137,000	40日	148,000	40日	182,000	40日
100A×4山×450L	137,000		158,000		168,000		203,000	
125A×4山×450L	159,000		191,000		197,000		250,000	
150A×4山×600L	191,000		225,000		233,000		293,000	
200A×4山×600L	254,000		308,000		306,000		382,000	
250A×4山×600L	327,000		402,000		395,000		496,000	
300A×4山×650L	408,000	40日	489,000	40日	466,000	40日	584,000	40日
350A×4山×650L	449,000		564,000		513,000		645,000	
400A×4山×650L	504,000		640,000		568,000		718,000	
450A×4山×650L	578,000		735,000		632,000		806,000	
500A×4山×650L	653,000		844,000		716,000		927,000	
600A×4山×650L	830,000		1,022,000		903,000		1,114,000	
700A×4山×750L	1,013,000	40日	1,252,000	40日	1,082,000	40日	1,379,000	40日
800A×4山×750L	1,238,000		1,456,000		1,290,000		1,734,000	
900A×4山×750L	1,617,000		1,822,000		1,679,000		2,261,000	
1000A×4山×800L								
1100A×4山×800L								
1200A×4山×800L								
1350A×4山×800L								
1500A×4山×950L								

お問い合わせください。

納期は になります。




※ 当製品は**受注生産品**です。
※ 右表の価格は下記の仕様を対象としています。

露出・埋設兼用タイプ		
フランジ規格: JIS 10K・水協 7.5K (SS 400)		
フランジ塗装: エポキシ樹脂(黒)塗装		

製品仕様		
露出・埋設区分	圧力区分	最高使用圧力MPa{kgf/cm ² }
露出・埋設兼用		0.5{5.1}以下
負圧用	使用条件に合わせ別途お見積りいたします。	

※ 仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせください。
※ **ゴム材質変更**の場合は、別途お見積りいたします。
※ JWWA Z 108による**水道用資機材基準対応品**につきましては別途お見積りいたします。

◆標準品: JIS 10K(SS 400)



※ 300Aまでは2山タイプとなります。
※ 当製品は**受注生産品**です。
※ 右表の価格は下記の仕様を対象としています。

露出・埋設兼用タイプ		
フランジ規格: JIS 10K・水協 7.5K (SS 400)		
フランジ塗装: エポキシ樹脂(黒)塗装		

製品仕様		
露出・埋設区分	最高使用圧力MPa{kgf/cm ² }	
露出・埋設兼用		1.0{10.2}以下
負圧用	使用条件に合わせ別途お見積りいたします。	

※ 仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせください。
※ **ゴム材質変更**の場合は、別途お見積りいたします。
※ JWWA Z 108による**水道用資機材基準対応品**につきましては別途お見積りいたします。

◆標準品: JIS 10K(SS 400)

LSコネクタ Gタイプ〈地震対応型(中圧用)〉 フランジタイプ

300mm偏心		納期	30日
呼び径×山数×L	露出・埋設兼用		
20A×5山×	550L	197,000	
25A×5山×	550L	197,000	
32A×5山×	550L	203,000	
40A×5山×	550L	203,000	
50A×5山×	550L	221,000	
65A×5山×	650L	230,000	
80A×5山×	650L	248,000	
100A×5山×	650L	355,000	
125A×5山×	650L	409,000	
150A×5山×	650L	494,000	
200A×5山×	700L	679,000	
250A×5山×	700L	801,000	
300A×5山×	800L	902,000	
350A×5山×	900L	1,071,000	
400A×5山×	900L	1,190,000	
450A×5山×	900L	1,386,000	
500A×5山×	900L	1,513,000	
600A×6山×1000L		1,822,000	

400mm偏心		納期	30日
呼び径×山数×L	露出・埋設兼用		
20A×7山×	750L	214,000	
25A×7山×	750L	214,000	
32A×7山×	750L	226,000	
40A×7山×	750L	226,000	
50A×7山×	750L	243,000	
65A×6山×	750L	253,000	
80A×6山×	750L	273,000	
100A×6山×	750L	390,000	
125A×6山×	750L	449,000	
150A×6山×	750L	543,000	
200A×7山×	850L	747,000	
250A×7山×	850L	880,000	
300A×7山×	950L	992,000	
350A×7山×1100L		1,179,000	
400A×7山×1100L		1,428,000	
450A×7山×1100L		1,663,000	
500A×7山×1100L		1,815,000	
600A×7山×1250L		2,187,000	


◆標準品: JIS 10K(SS 400)

LSコネクタ Gタイプ〈地震対応型(高圧用)〉 フランジタイプ

300mm偏心		納期	30日
呼び径×山数×L	露出・埋設兼用		
20A×2山×	700L	249,000	
25A×2山×	700L	249,000	
32A×2山×	700L	265,000	
40A×2山×	700L	265,000	
50A×2山×	700L	396,000	
65A×2山×	800L	424,000	
80A×2山×	800L	467,000	
100A×2山×	800L	518,000	
125A×2山×	900L	564,000	
150A×2山×	900L	649,000	
200A×2山×1000L		730,000	
250A×2山×1000L		891,000	
300A×2山×1100L		1,042,000	
350A×5山×	900L	1,179,000	
400A×5山×	900L	1,309,000	
450A×5山×	900L	1,525,000	
500A×5山×	900L	1,665,000	
600A×6山×1000L		2,005,000	

400mm偏心		納期	30日
呼び径×山数×L	露出・埋設兼用		
20A×2山×1000L		327,000	
25A×2山×1000L		327,000	
32A×2山×1000L		362,000	
40A×2山×1000L		362,000	
50A×2山×1100L		474,000	
65A×2山×1100L		541,000	
80A×2山×1100L		592,000	
100A×2山×1200L		677,000	
125A×2山×1200L		720,000	
150A×2山×1200L		789,000	
200A×2山×1300L		930,000	
250A×2山×1400L		1,125,000	
300A×2山×1400L		1,351,000	
350A×7山×1100L		1,506,000	
400A×7山×1100L		1,571,000	
450A×7山×1100L		1,830,000	
500A×7山×1100L		1,997,000	
600A×7山×1250L		2,406,000	

◆標準品: JIS 10K(SS 400)



※ 当製品は**受注生産品**です。
※ 右表の価格は下記の仕様を対象としています。

フランジ規格: JIS 10K・水協 7.5K (SS 400)		
フランジ塗装: 露出用…溶融亜鉛メッキ埋設用…エポキシ樹脂(黒)塗装		

製品仕様		
露出・埋設区分	圧力区分	最高使用圧力MPa{kgf/cm ² }
露出用	中圧	0.5{5.1}以下
	高圧	1.0{10.2}以下
埋設用	中圧	0.5{5.1}以下
	高圧	1.0{10.2}以下
負圧用	使用条件に合わせ別途お見積りいたします。	

※ 特殊面間寸法など仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせください。
※ **埋ゴムタイプ**は右表価格の15%UPとなります。
※ **ゴム材質変更**の場合は、別途お見積りいたします。
※ JWWA Z 108による**水道用資機材基準対応品**につきましては別途お見積りいたします。
※ 埋設用設計仕様土被り:(管頂)1.3m以上3m以内車両荷重:T-25通過以内
※ 取り付け角度の指定がある場合には別途お見積りいたします。
※ 24時間運転やフルバキュームに近い負圧力、ポンプの発停回数が多い等の高負荷条件下での負圧力のご使用の際はお問い合わせください。

LCコネクタ フランジタイプ

塩ビ管 (VP・VU) などに対応したタイプ

100mm偏心		露出用				埋設用			
呼び径×山数×L	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期	
20A×3山×350L	77,000	21日	80,000	21日	92,000	21日	98,000	21日	
25A×3山×350L	77,000		82,000		93,000		99,000		
32A×3山×350L	80,000		83,000		95,000		100,000		
40A×3山×350L	82,000		84,000		98,000		102,000		
50A×3山×350L	84,000		87,000		100,000		106,000		
65A×3山×350L	88,000		92,000		106,000		113,000		
80A×3山×350L	96,000		99,000		113,000		119,000		
100A×3山×350L	110,000	40日	113,000	40日	130,000	40日	140,000	40日	
125A×3山×350L	136,000		161,000		154,000		192,000		
150A×3山×500L	166,000		198,000		194,000		238,000		
200A×3山×500L	218,000		264,000		254,000		317,000		
250A×3山×500L	287,000		346,000		321,000		404,000		
300A×3山×550L	353,000		417,000		383,000		476,000		
350A×3山×550L	400,000		483,000		430,000		549,000		
400A×3山×550L	449,000		549,000		489,000		608,000		
450A×3山×550L	512,000		630,000		555,000		694,000		
500A×3山×550L	581,000		717,000		628,000		779,000		
600A×3山×550L	726,000		866,000		753,000		924,000		
700A×3山×650L	858,000		1,056,000		905,000		1,122,000		
800A×3山×650L	1,024,000		1,228,000		1,077,000		1,334,000		

※ 1500Aまでにつきましてはお問い合わせください。

◆標準品: JIS 10K(SS 400)

200mm偏心		露出用				埋設用			
呼び径×山数×L	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期	
20A×4山×450L	96,000	21日	110,000	21日	122,000	21日	143,000	21日	
25A×4山×450L	98,000		111,000		123,000		146,000		
32A×4山×450L	99,000		112,000		125,000		148,000		
40A×4山×450L	100,000		114,000		128,000		149,000		
50A×4山×450L	102,000		119,000		131,000		158,000		
65A×4山×450L	110,000		128,000		138,000		165,000		
80A×4山×450L	118,000		137,000		148,000		182,000		
100A×4山×450L	137,000		158,000		168,000		203,000		
125A×4山×450L	159,000		191,000		197,000		250,000		
150A×4山×600L	191,000		225,000		233,000		293,000		
200A×4山×600L	254,000	40日	308,000	40日	306,000	40日	382,000	40日	
250A×4山×600L	327,000		402,000		395,000		496,000		
300A×4山×650L	408,000		489,000		466,000		584,000		
350A×4山×650L	449,000		564,000		513,000		645,000		
400A×4山×650L	504,000		640,000		568,000		718,000		
450A×4山×650L	578,000		735,000		632,000		806,000		
500A×4山×650L	653,000		844,000		716,000		927,000		
600A×4山×650L	830,000		1,022,000		903,000		1,114,000		
700A×4山×750L	1,013,000		1,252,000		1,082,000		1,379,000		
800A×4山×750L	1,238,000		1,456,000		1,290,000		1,734,000		

※ 1500Aまでにつきましてはお問い合わせください。

◆標準品: JIS 10K(SS 400)

納期について

- A

千葉倉庫に在庫がある商品です。
14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B

アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C

受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- 日

受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
(必要日数)
- ※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)
- 19
- 20