

☆内外面エポキシ樹脂粉体塗装品 受注生産品
◎黒合成樹脂塗装品 翌日以降出荷品

スッポン MVD〔メカ形ドレッサー〕
VU・VM管



略称/S-MVD

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法		製品重量 (kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	SR付	SRなし
350	☆ 322.910	☆ 184.330	◎ 280.800	◎ 142.220	520	60	95.7	53.9
400	☆ 465.420	☆ 225.940	◎ 404.710	◎ 165.230	538	58	127.6	71.0
450	☆ 485.720	☆ 238.760	◎ 422.360	◎ 175.400	548	48	144.0	79.9
500	☆ 622.380	☆ 301.360	◎ 541.190	◎ 220.170	558	38	153.9	94.3

※呼び径350以上の塩ビ管と鋼管は外径が異なります。鋼管接続はスッポン MG-Gをご使用下さい。

スッポン MVK〔メカ形片落管〕
VU・VM管



略称/S-MVK

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法		製品重量 (kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	SR付	SRなし
350×250	☆ 284.540	☆ 186.790	◎ 246.200	◎ 148.450	588	93	81.9	45.4

スッポン MVF〔メカ形フランジ短管 VU・VM管用〕
VU・VM管



略称/S-MVF

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法			フランジ (RF)	製品重量 (kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	L3		SR付	SRなし
350	☆ 247.500	☆ 178.210	◎ 215.240	◎ 145.950	350	95	26		71.5	49.0
400	☆ 331.290	☆ 211.550	◎ 288.090	◎ 168.350	364	99	27		87.3	58.8
450	☆ 391.320	☆ 267.840	◎ 340.290	◎ 216.810	374	99	28	JIS7.5	105.3	73.2
500	☆ 481.830	☆ 321.320	◎ 418.980	◎ 258.470	384	99	29		117.2	80.2

※特殊フランジの場合はご指定下さい。

(株)川西水道機器

鋼管にはご利用できません。
鋼管 (350～500) の接続は、大口径スッポン
MGジョイント (P166・167) をご利用下さい。

スッポン MVT
〔メカ形T字管〕
VU・VM管



略称/S-MVT

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法						製品重量 (kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	L3	I1	I2	I3	SR付	SRなし
350× 75	-	-	◎ 329.690	◎ 187.350	670	160	96	381	227	215	114.5	68.5
×200	-	-	◎ 398.400	◎ 242.810	800	290	228	435	230	213	お問い合わせ下さい。	
400× 75	-	-	◎ 443.180	◎ 199.940	698	168	96	406	252	235		
×200	-	-	◎ 518.290	◎ 261.800	828	298	228	460	255	238		

スッポン MVTF
〔メカ形フランジ付T字管〕
VU・VM管



略称/S-MVTF-S

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法				フランジ (RF)	製品重量 (kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	L3	I		SR付	SRなし
350× 75	-	-	◎ 329.280	◎ 190.700	670	160	75	310		117.7	73.1
400× 75	-	-	◎ 473.260	◎ 233.780	698	168	75	330		150.1	93.9
450× 75	-	-	◎ 497.540	◎ 250.580	718	168	75	350		171.2	106.9
500× 75	-	-	◎ 615.410	◎ 294.390	728	158	75	380		196.5	112.2
×100	-	-	◎ 631.390	◎ 310.370	748	178	100	380	お問い合わせ下さい。		

※特殊フランジの場合はご指定下さい。

スッポン MVTF台付
〔メカ形フランジT字管 台付〕
VU・VM管



略称/S-MVTF-S 台付

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法					フランジ (RF)	製品重量 (kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	L3	I	J		SR付	SRなし
350×75	-	-	◎ 361.780	◎ 223.200	670	160	75	310	555		125.1	88.9
400×75	-	-	◎ 505.760	◎ 266.280	698	168	75	330	600		157.6	109.5
450×75	-	-	◎ 530.040	◎ 283.080	718	168	75	350	650		187.1	112.7
500×75	-	-	◎ 647.910	◎ 326.890	728	158	75	380	700	JIS7.5		
											204.0	140.1

※特殊フランジの場合はご指定下さい。

スッポン MVメカ形キャップⅡ
VU・VM管



略称/S-MV-CAPⅡ

仮締めの場合

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法		プラグ	製品重量 (kg)
呼び径	プラグ本締め SR付	プラグ仮締め SR付	プラグ本締め SR付	プラグ仮締め SR付	L1	L2		SR付
350	☆ 200.220	☆ 199.960	◎ 174.090	◎ 173.830	275	90	50A	58.1
400	☆ 266.330	☆ 266.070	◎ 231.600	◎ 231.340	284	96		76.8
450	☆ 314.140	☆ 313.890	◎ 273.170	◎ 272.910	289	106		87.5
500	☆ 387.740	☆ 387.480	◎ 337.160	◎ 336.900	300	116		99.3

※特殊フランジ品の価格に関してはP166を参照して下さい。
※フランジ接合材に関してはP153を参照して下さい。

スッポンMPX

スッポンMソフトシリーズ

スッポンMジョイントJIS7.5Pボリ管用

スッポンMDジョイント

スッポンMシステム

スッポンMジョイント

P111リスト

大口径スッポンMジョイント

SKX

ネオSKジョイント

ドレッサー両フランジ短管ほか

技術資料

スッポンMPX

スッポンMソフトシリーズ

スッポンMジョイントJIS7.5Pボリ管用

スッポンMDジョイント

スッポンMシステム

スッポンMジョイント

P111リスト

大口径スッポンMジョイント

SKX


ネオSKジョイント

ドレッサー両フランジ短管ほか

技術資料

☆内外面エポキシ樹脂粉体塗装品 …… 受注生産品
◎黒合成樹脂塗装品 …………… 翌日以降出荷品

スッポン ショートMVB5 5/8°〔メカ形小曲管5 5/8°〕
VU・VM管

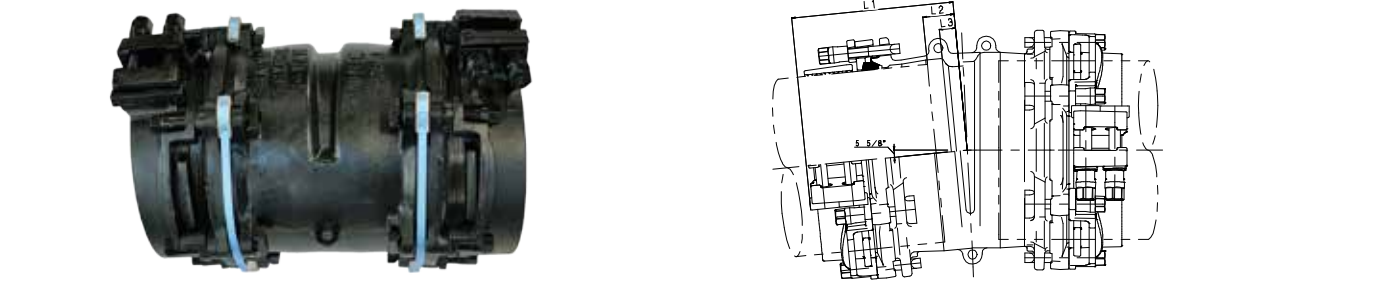

略称/**S-MVB-S 5 5/8°**

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法			製品重量 (kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	L3	SR付	SRなし
350×5 5/8°	—	—	◎ 237.910	—	320	65	33	110.5	—
450×5 5/8°	—	—	◎ 345.260	—	359	84	40	お問い合わせ下さい。	—
500×5 5/8°	—	—	◎ 399.070	—	379	94	40	173.5	—

※SRなしの価格につきましてはお問い合わせ下さい。

スッポン ショートMVB11 1/4°〔メカ形小曲管11 1/4°〕
VU・VM管



略称/**S-MVB-S 11 1/4°**

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法			製品重量 (kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	L3	SR付	SRなし
350×11 1/4°	—	—	◎ 238.580	—	330	75	43	111.3	—
400×11 1/4°	—	—	◎ 326.850	—	399	134	50	151.3	—
450×11 1/4°	—	—	◎ 345.810	—	369	94	50	お問い合わせ下さい。	—
500×11 1/4°	—	—	◎ 400.180	—	394	109	55	174.6	—

※SRなしの価格につきましてはお問い合わせ下さい。

スッポン ショートMVB22 1/2°〔メカ形小曲管22 1/2°〕
VU・VM管



略称/**S-MVB-S 22 1/2°**

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法			製品重量 (kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	L3	SR付	SRなし
350×22 1/2°	—	—	◎ 241.870	—	345	90	58	113.7	—
400×22 1/2°	—	—	◎ 329.910	—	419	154	70	152.7	—
450×22 1/2°	—	—	◎ 371.830	—	394	119	75	お問い合わせ下さい。	—
500×22 1/2°	—	—	◎ 400.180	—	419	134	80	179.7	—

※SRなしの価格につきましてはお問い合わせ下さい。

鋼管にはご利用できません。
鋼管 (350～500) の接続は、大口径スッポンMGジョイント (P166・167) をご利用下さい。

スッポン ショートMVB45°
〔メカ形小曲管45°〕
VU・VM管



略称/**S-MVB-S 45°**

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法			製品重量 (kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	L3	SR付	SRなし
350×45°	—	—	◎ 254.950	—	375	120	88	114.0	—
400×45°	—	—	◎ 361.060	—	459	194	110	157.4	—
450×45°	—	—	◎ 392.750	—	444	169	125	お問い合わせ下さい。	—
500×45°	—	—	◎ 457.150	—	474	189	135	187.7	—

※SRなしの価格につきましてはお問い合わせ下さい。

スッポン ショートMVB90°
〔メカ形小曲管90°〕
VU・VM管



略称/**S-MVB-S 90°**

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法			製品重量 (kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	L3	SR付	SRなし
350×90°	—	—	◎ 283.800	—	500	245	213	127.9	—
450×90°	—	—	◎ 428.200	—	574	299	255	お問い合わせ下さい。	—
500×90°	—	—	◎ 497.320	—	619	334	280	お問い合わせ下さい。	—

※SRなしの価格につきましてはお問い合わせ下さい。

ゴム輪形塩ビ管用離脱防止金具 VU・VM管用

大口径 ビニスト[®] 翌日以降の出荷となります。

大口径 ビニスト[®]VM形/大口径 ビニスト[®]VMⅡ形
〔ゴム輪形塩ビ管用離脱防止金具 VU・VM管用〕

- 離脱防止力を幅広バンドで受けるため、管に深い傷がつかず、塩ビ管の機械的強度を保持
- 離脱力は4本のアームに分散され、大きな離脱力に対してもバンドが変形せず塩ビ管に局部的な力がかからない高い安全性
- 高強度で且つ耐食性の高いダクタイル鋳鉄製

VM・VMⅡ管用性能


項目	性能			
	大口径 ビニスト [®] VM形		大口径 ビニスト [®] VMⅡ形	
許容水圧	VU管 0.6MPa VM管 0.8MPa		VU管 0.35MPa VM管 0.5MPa	
耐圧性 (水平)	VU管 1.5MPa (1分間) VM管 2.0MPa (1分間)		VU管 0.6MPa (1分間) VM管 0.8MPa (1分間)	
可とう角	±3°以上			
伸縮量	±12mm以上			

※VM形とVMⅡ形では性能が異なります。ご確認ください。

仕様	黒合成樹脂塗装		各部寸法			製品重量 (kg)
呼び径	大口径 ビニスト [®] VM形	大口径 ビニスト [®] VMⅡ形	A	L	D2	
◎ 350	149.890	134.910	510	530	562	45.2
◎ 400	204.760	163.830	560	530	611	50.8
◎ 450	314.160	—	610	670	690	83.0
◎ 500	356.230	—	660	670	740	93.4




大口径 ビニスト[®]

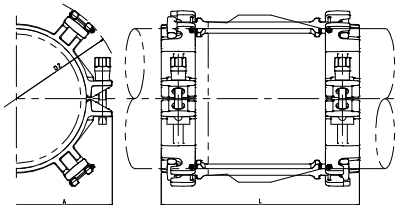

☆内外面エポキシ樹脂粉体塗装品 受注生産品
◎黒合成樹脂塗装品 翌日以降出荷品

スッポン MG-G
〔メカ形ドレッサー G・G〕
鋼管

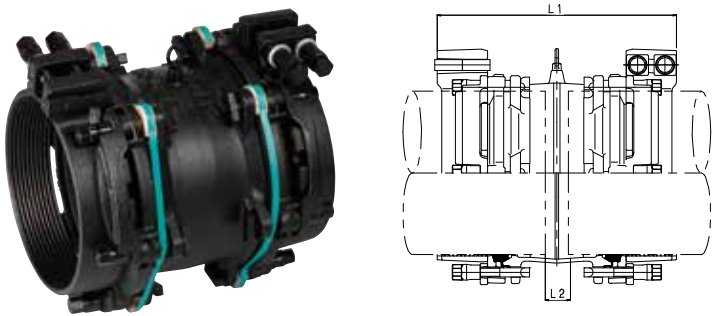

VU・VM管にはご利用できません。
VU・VM管(350～500)の接続は、大口径スッポンMジョイント(P162～165)をご利用下さい。


略称/S-MG-G

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法			製品重量(kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	SR付	SRなし	
350	☆ 342.520	☆ 203.940	◎ 297.870	◎ 159.290	532	52	97.4	51.8	
400	☆ 488.270	☆ 248.790	◎ 424.530	◎ 185.050	550	50	120.2	66.2	
450	☆ 509.930	☆ 262.970	◎ 443.410	◎ 196.450	560	50	137.4	72.6	
500	☆ 652.860	☆ 331.840	◎ 567.620	◎ 246.600	570	60	161.9	88.1	

※呼び径350以上の塩ビ管と鋼管は外径が異なります。塩ビ管接続はスッポンMVDをご使用下さい。

スッポン MG-F
〔メカ形フランジ短管 鋼管用〕
鋼管

標準 RF形

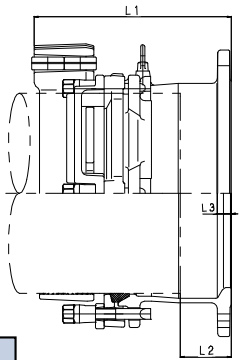

略称/S-MG-F

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法			フランジ(RF)	製品重量(kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	L3		SR付	SRなし
350	☆ 267.670	☆ 198.380	◎ 232.740	◎ 163.450	356	116	22	JIS7.5	72.8	50.0
400	☆ 354.510	☆ 234.770	◎ 308.290	◎ 188.550	370	120	25		88.9	61.8
450	☆ 421.260	☆ 297.780	◎ 366.310	◎ 242.830	380	125	26		109.4	74.2
500	☆ 517.500	☆ 356.990	◎ 450.010	◎ 289.500	390	135	27		126.9	89.8


※特殊フランジの場合はご指定下さい。

大口径スッポンMジョイント 特殊フランジ 価格一覧(7.5K/GF・10K/RF・10K/GF)

品名	掲載ページ	仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		7.5K		
		呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	GF	RF	10K
大口径 スッポンMVF	P162	☆※ 350	284.630	215.340	247.530	178.240	●※	●※	●※
		☆ 400	380.990	261.250	331.310	211.570	●	●	●
		☆ 450	450.020	326.540	391.340	267.860	●	●	●
		☆ 500	554.110	393.600	481.830	321.320	●	●	●
大口径 スッポンMG-F	P166	☆ 350	307.830	238.540	267.660	198.370	●	●	●
		☆ 400	407.690	287.950	354.540	234.800	●	●	●
		☆ 450	484.450	360.970	421.260	297.780	●	●	●
		☆ 500	595.130	434.620	517.520	357.010	●	●	●
大口径 スッポンMVTF	P163	☆ 350×75	-	-	378.680	240.100	●	●	●
		☆ 400×75	-	-	544.250	304.770	●	●	●
		☆ 450×75	-	-	572.180	325.220	●	●	●
		☆ 500×75	-	-	707.730	386.710	●	●	●
大口径 スッポンMVTF 台付	P163	☆ 350×75	-	-	411.180	272.600	●	●	●
		☆ 400×75	-	-	576.750	337.270	●	●	●
		☆ 450×75	-	-	604.680	357.720	●	●	●
		☆ 500×75	-	-	740.230	419.210	●	●	●

※ 呼び径350の7.5Kの場合は六角ボルトはMVF本体側より、10Kの場合はフランジシール面(ガスケット面)側から差し込んで下さい。 ●:製作可能
・5Kフランジにつきましては、お問い合わせ下さい。

スッポン MVC(K形)
〔メカ形ドレッサー V・C〕
VU・VM管×ダクタイル鋳鉄管




略称/S-MVC(K形)

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法		製品重量(kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	SR付	SRなし
350	☆ 297.230	☆ 192.870	◎ 255.110	◎ 150.750	446	35	80.1	57.1
400	☆ 404.370	☆ 233.100	◎ 349.730	◎ 178.460	469	39	101.7	72.1
450	☆ 436.350	☆ 249.630	◎ 376.160	◎ 189.440	478	39	118.8	84.4
500	☆ 555.420	☆ 317.120	◎ 478.290	◎ 239.990	483	34	139.0	99.5

注)C側受口のボルトナット仕様は、防食仕様が標準となりました。
注)C側受口は分解して組み立てて下さい。(詳細はダクタイル鋳鉄管の施工手順による)
注)C側受口の押輪は黒合成樹脂塗装となります。


スッポン MV-G
〔メカ形ドレッサー V・G〕
VU・VM管×鋼管



略称/S-MV-G

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法		製品重量(kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	SR付	SRなし
350	☆ 342.520	☆ 203.940	◎ 297.870	◎ 159.290	526	56	97.5	52.3
400	☆ 488.270	☆ 248.790	◎ 424.530	◎ 185.050	544	54	125.0	69.7
450	☆ 509.930	☆ 262.970	◎ 443.410	◎ 196.450	554	49	139.3	74.7
500	☆ 652.860	☆ 331.840	◎ 567.620	◎ 246.600	564	49	162.5	89.4

スッポン MG-C(K形)
〔メカ形ドレッサー G・C〕
鋼管×ダクタイル鋳鉄管



略称/S-MG-C(K形)

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		各部寸法		製品重量(kg)	
呼び径	SR付	SRなし	SR付	SRなし	L1	L2	SR付	SRなし
350	☆ 307.030	☆ 202.670	◎ 263.650	◎ 159.290	483	31	81.3	56.0
400	☆ 416.810	☆ 245.540	◎ 360.580	◎ 189.310	498	35	102.4	76.1
450	☆ 448.600	☆ 261.880	◎ 386.690	◎ 199.970	509	40	116.5	82.1
500	☆ 572.080	☆ 333.780	◎ 492.640	◎ 254.340	515	45	133.7	89.6

注)C側受口のボルトナット仕様は、防食仕様が標準となりました。
注)C側受口は分解して組み立てて下さい。(詳細はダクタイル鋳鉄管の施工手順による)
注)C側受口の押輪は黒合成樹脂塗装となります。