

Technical Information

荷重 (道路橋示方書・同解説を参考にしています。)

●自動車荷重				●歩道(群集荷重)			
種別	総重量	後輪一輪荷重	後車輪接地面積 acm×bcm	種別	総重量	後輪一輪荷重	後車輪接地面積 acm×bcm
T-25	25tf	100kN	20×50	T-6	6tf	24kN	20×24
T-20	20tf	80kN	20×50	T-2	2tf	8kN	20×16
T-14	14tf	56kN	20×50				

荷重	許容たわみ
5kN/m ² の等分布荷重 (500kgf/m ² の等分布荷重)	支間/500

型式別設計条件

■許容応力度 圧接グレーチング 約180N/mm²
IBグレーチング 約140N/mm²

用途	区分		型式記号	車両進行方向	荷重						衝撃係数	支間 (mm)
					T-25	T-20	T-14	T-6	T-2	歩道用		
みぞぶた	一般用	側溝用	QHF	側溝	●	●	●	●	●	●	0	溝幅
		横断溝用		横断溝							0.4	
	細目用	側溝用	QHE	側溝	●	●	●	●	●	●	0	溝幅
		横断溝用		横断溝							0.4	
		騒音抑止HSクリップ式	QHSF	横断溝	●	●	●	●	●		0.4	溝幅
固定 みぞぶた	重荷重高速用		QGBF	横断溝	●	●	●				0.4	溝幅+50
	一般荷重用											
	細目一般荷重用		QGBE		●	●	●				0.4	溝幅
かさ上げ	JIS・国土交通省タイプ		QJLF・QKLF	側溝	●	●	●		●		0	かさ上げ材内々
	騒音抑止DHゴム付		QDJLF・QDKLF									
	細目用		QJLE・QKLE		●	●	●		●			
	細目用DHゴム付		QDJLE・QDKLE									
U字溝	一般用		QUF・QUZF	側溝			●	●	●	●	0	溝幅
	騒音抑止ゴム付		QUPF									
	細目用		QUE・QUZE									
ますぶた	110°開閉式		QMWF	横断溝	●	●	●		●		0	溝幅
	180°開閉式		QMRP		●	●	●		●			
	細目110°開閉式		QMWE		●	●	●					
	細目180°開閉式		QMRE		●	●	●					
	四方枠落し込み式		QHMF		●	●	●		●			
	細目四方枠落し込み式		QHME		●	●	●					
	四方枠落し込み式ボルト固定		QHMBF		●	●	●					
	細目四方枠落し込み式ボルト固定		QHMBE									
長スパン用	IBグレーチングオープン型		QIG		●	●	●				20/(50+支間)	溝幅+50

●横断溝と側溝について

横断溝：車両の進行方向が主材と平行の場合
側溝：車両の進行方向が主材と直角の場合

横断溝

側溝

車

車

使用上の注意


- 設計荷重以上の条件下では使用しないでください。設計荷重以上の荷重がかかると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
- 車両の進行方向を確認ください。グレーチングには方向があります。横断溝用と側溝用で強度が変わります。誤った型式を使用すると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
- 主材が受部に必ず掛かるように設置してください。設置の方向が異なると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
- 破損や変形したグレーチングは使用しないでください。破損や変形したグレーチングは、強度や性能が低下し事故を起こす恐れがあります。

STEEL GRATING

受枠の施工要領

側溝および横断溝の破損や、グレーチングの騒音発生原因は、これまでの調査によると、その多くが施工不良に起因しています。側溝・横断溝の受枠取付け施工は、1～5の項目に留意してください。


1. 受枠の施工例

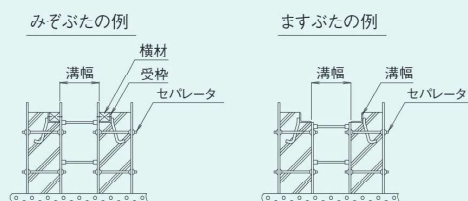

受枠の背面に釘穴が開けてあります。釘で枠と横材を固定し、さらに受枠と固定します。


受枠が四方枠の場合、型枠上に受枠を載せます。

2. コンクリートの打込幅



受枠の背面から100mm以上としてください。
(Z、W型は150mm以上としてください。)


3. 受枠の左右レベル

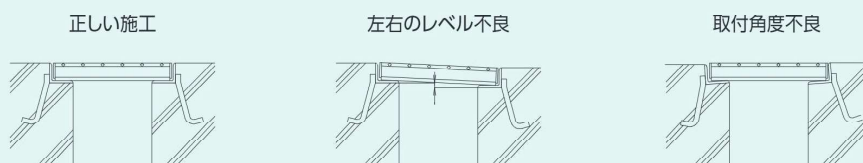

4. 横断勾配のある場合



5. 受枠継目の段差・継目の一致



並目みぞぶた


■側溝用

●型式記号の説明

QHF 50-3


みぞぶた(主部材すべり止め)を表示
クロスバーピッチを表示(50mm)

みぞ幅を表示(300mm)
主部材を表示(I-50×7×4)

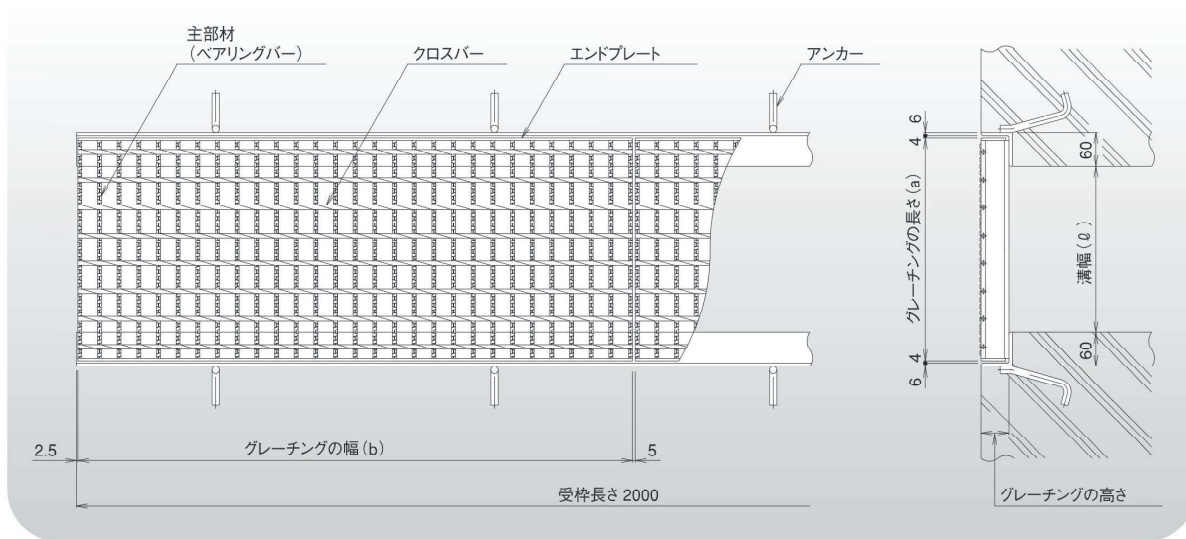

OPTIONAL PARTS


◆Lシート(騒音防止簡易型シート)

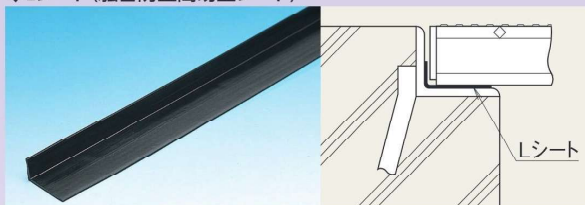

型 式	寸 法(mm)	価 格
GL-1	19×50×2×998	1,900円/2枚

※施工済みグレーチングと受枠から発生する金属衝撃音を防止する緩衝用シートです。

◆Jクリップ(連結クリップ)

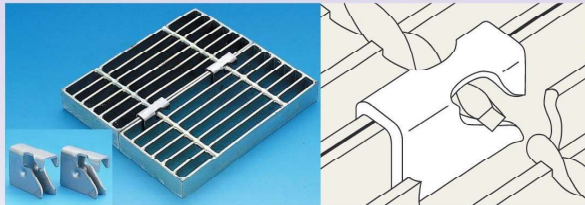

型 式	適 用	価 格
JC-1	(小)主部材3mm用	600円/個
JC-2	(中)主部材5mm用	600円/個
JC-3	(大)主部材7mm用	600円/個

※グレーチングをガッチリ連結します。
取り付けが簡単で盗難防止にも効果があります。

材質：SUS304

◆Aクリップ(連結クリップ)



型 式	適 用	価 格
AC-1	主部材高さ 19~32mm用	800円/個
AC-2	主部材高さ 38~44mm用	900円/個
AC-3	主部材高さ 50mm用	900円/個

※取り付けが簡単です。

材質：SUS304



STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

スチールグレーチング

一般溝用

並目みぞふた(側溝用)

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体	受枠	本体	受枠
200	QHF38-2	300	995	I-38	15.1	L44×60×6	9.8	24.9	14,000	8,200	14,800	8,600
250	QHF44-2.5	350	995	I-44	19.8	L50×60×6	10.4	30.2	17,400	8,600	18,400	9,100
300	QHF50-3	400	995	I-50	27.8	L56×60×6	11.2	39.0	24,600	9,100	25,900	9,600
350	QHF55-3.5	450	995	I-55	33.6	L61×60×6	11.6	45.2	30,000	9,400	31,700	9,900
400	QHF65-4	500	995	I-65	43.3	L71×60×6	12.5	55.8	39,200	9,900	41,100	10,300
450	QHF75-4.5	550	995	I-75	54.1	L81×60×6	13.4	67.5	49,100	10,100	51,500	10,600
500	QHF90-5	600	995	I-90	69.0	L96×60×6	14.8	83.8	69,900	11,900	72,700	12,300
550	QHF90-5.5	650	995	I-90	74.4	L96×60×6	14.8	89.2	81,500	11,900	85,800	12,300
600	QHF100-6	700	995	I-100	87.9	L106×60×6	15.7	103.6	97,200	12,100	102,100	12,500

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体	受枠	本体	受枠
200	QHF32-2	300	995	I-32	13.0	L38×60×6	9.3	22.3	12,800	7,200	13,600	7,400
250	QHF38-2.5	350	995	I-38	17.3	L44×60×6	9.8	27.1	16,000	8,200	16,900	8,600
300	QHF50-3	400	995	I-50	27.8	L56×60×6	11.2	39.0	24,600	9,100	25,900	9,600
350	QHF50-3.5	450	995	I-50	30.9	L56×60×6	11.2	42.1	26,900	9,100	28,200	9,600
400	QHF55-4	500	995	I-55	37.0	L61×60×6	11.6	48.6	32,800	9,400	34,500	9,900
450	QHF65-4.5	550	995	I-65	47.3	L71×60×6	12.5	59.8	40,200	9,900	42,200	10,300
500	QHF75-5	600	995	I-75	58.7	L81×60×6	13.4	72.1	50,500	10,100	53,100	10,600
550	QHF75-5.5	650	995	I-75	63.3	L81×60×6	13.4	76.7	53,600	10,100	56,300	10,600
600	QHF90-6	700	995	I-90	79.7	L96×60×6	14.8	94.5	83,700	11,900	87,800	12,300

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体	受枠	本体	受枠
200	QHF25-2	300	995	I-25	10.4	L31×60×6	8.2	18.6	11,300	6,900	12,000	7,200
250	QHF32-2.5	350	995	I-32	14.9	L38×60×6	9.3	24.2	13,400	7,200	14,200	7,400
300	QHF38-3	400	995	I-38	19.5	L44×60×6	9.8	29.3	17,000	8,200	17,900	8,600
350	QHF44-3.5	450	995	I-44	24.7	L50×60×6	10.4	35.1	21,100	8,600	22,200	9,100
400	QHF50-4	500	995	I-50	34.1	L56×60×6	11.2	45.3	29,200	9,100	30,700	9,600
450	QHF55-4.5	550	995	I-55	40.5	L61×60×6	11.6	52.1	35,800	9,400	37,700	9,900
500	QHF60-5	600	995	I-60	48.2	L66×60×6	12.0	60.2	41,400	9,600	43,500	10,100
550	QHF65-5.5	650	995	I-65	55.3	L71×60×6	12.5	67.8	46,900	9,900	49,400	10,300
600	QHF75-6	700	995	I-75	67.8	L81×60×6	13.4	81.2	57,800	10,100	60,700	10,600

並目みぞぶた



■側溝用

STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体	受枠	本体	受枠
200	QHF25-2	300	995	I-25	10.4	L31×60×6	8.2	18.6	11,300	6,900	12,000	7,200
250	QHF32-2.5	350	995	I-32	14.9	L38×60×6	9.3	24.2	13,400	7,200	14,200	7,400
300	QHF38-3	400	995	I-38	19.5	L44×60×6	9.8	29.3	17,000	8,200	17,900	8,600
350	QHF44-3.5	450	995	I-44	24.7	L50×60×6	10.4	35.1	21,100	8,600	22,200	9,100
400	QHF44-4	500	995	I-44	27.2	L50×60×6	10.4	37.6	23,000	8,600	24,200	9,100
450	QHF50-4.5	550	995	I-50	37.3	L56×60×6	11.2	48.5	32,000	9,100	33,600	9,600
500	QHF50-5	600	995	I-50	40.4	L56×60×6	11.2	51.6	34,700	9,100	36,600	9,600
550	QHF50-5.5	650	995	I-50	43.6	L56×60×6	11.2	54.8	37,200	9,100	39,200	9,600
600	QHF55-6	700	995	I-55	50.7	L61×60×6	11.6	62.3	43,100	9,400	45,400	9,900

適用荷重



適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体	受枠	本体	受枠
200	QHF25-2	300	995	I-25	10.4	L31×60×6	8.2	18.6	11,300	6,900	12,000	7,200
250	QHF25-2.5	350	995	I-25	11.9	L31×60×6	8.2	20.1	12,400	6,900	13,200	7,200
300	QHF25-3	400	995	I-25	13.5	L31×60×6	8.2	21.7	13,400	6,900	14,200	7,200
350	QHF25-3.5	450	995	I-25	15.0	L31×60×6	8.2	23.2	14,300	6,900	15,000	7,200
400	QHF32-4	500	995	I-32	20.6	L38×60×6	9.3	29.9	17,900	7,200	18,800	7,400
450	QHF32-4.5	550	995	I-32	22.5	L38×60×6	9.3	31.8	18,700	7,200	19,700	7,400
500	QHF32-5	600	995	I-32	24.5	L38×60×6	9.3	33.8	19,900	7,200	21,100	7,400
550	QHF32-5.5	650	995	I-32	26.4	L38×60×6	9.3	35.7	21,300	7,200	22,400	7,400
600	QHF38-6	700	995	I-38	32.6	L44×60×6	9.8	42.4	27,300	8,200	28,800	8,600

適用荷重



OPTIONAL PARTS

◆ミエホルダー
(受枠固定材)

型 式	価 格
MH-1	600円/個

※コンクリート打設に当り、型枠の所定の位置に釘で取付けるだけで、受枠の施工が正確且つ簡単に行えます。施工後は、切取部を1～2回曲げると簡単に取り除けます。

並目みぞぶた



■横断溝用

STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体	受枠	本体	受枠
200	QHF44-2	300	995	I-44	17.3	L50×60×6	10.4	27.7	15,700	8,600	16,500	9,100
250	QHF50-2.5	350	995	I-50	24.7	L56×60×6	11.2	35.9	22,300	9,100	23,500	9,600
300	QHF55-3	400	995	I-55	30.3	L61×60×6	11.6	41.9	27,800	9,400	29,300	9,900
350	QHF60-3.5	450	995	I-60	37.0	L66×60×6	12.0	49.0	33,500	9,600	35,200	10,100
400	QHF65-4	500	995	I-65	43.3	L71×60×6	12.5	55.8	39,200	9,900	41,100	10,300
450	QHF75-4.5	550	995	I-75	54.1	L81×60×6	13.4	67.5	49,100	10,100	51,500	10,600
500	QHF75-5	600	995	I-75	58.7	L81×60×6	13.4	72.1	50,500	10,100	53,100	10,600
550	QHF90-5.5	650	995	I-90	74.4	L96×60×6	14.8	89.2	81,500	11,900	85,800	12,300
600	QHF90-6	700	995	I-90	79.7	L96×60×6	14.8	94.5	83,700	11,900	87,800	12,300

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体	受枠	本体	受枠
200	QHF38-2	300	995	I-38	15.1	L44×60×6	9.8	24.9	14,000	8,200	14,800	8,600
250	QHF44-2.5	350	995	I-44	19.8	L50×60×6	10.4	30.2	17,400	8,600	18,400	9,100
300	QHF50-3	400	995	I-50	27.8	L56×60×6	11.2	39.0	24,600	9,100	25,900	9,600
350	QHF55-3.5	450	995	I-55	33.6	L61×60×6	11.6	45.2	30,000	9,400	31,700	9,900
400	QHF60-4	500	995	I-60	40.7	L66×60×6	12.0	52.7	34,700	9,600	36,500	10,100
450	QHF65-4.5	550	995	I-65	47.3	L71×60×6	12.5	59.8	40,200	9,900	42,200	10,300
500	QHF65-5	600	995	I-65	51.3	L71×60×6	12.5	63.8	43,800	9,900	46,000	10,300
550	QHF75-5.5	650	995	I-75	63.3	L81×60×6	13.4	76.7	53,600	10,100	56,300	10,600
600	QHF75-6	700	995	I-75	67.8	L81×60×6	13.4	81.2	57,800	10,100	60,700	10,600

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体	受枠	本体	受枠
200	QHF32-2	300	995	I-32	13.0	L38×60×6	9.3	22.3	12,800	7,200	13,600	7,400
250	QHF38-2.5	350	995	I-38	17.3	L44×60×6	9.8	27.1	16,000	8,200	16,900	8,600
300	QHF44-3	400	995	I-44	22.3	L50×60×6	10.4	32.7	19,300	8,600	20,200	9,100
350	QHF50-3.5	450	995	I-50	30.9	L56×60×6	11.2	42.1	26,900	9,100	28,200	9,600
400	QHF50-4	500	995	I-50	34.1	L56×60×6	11.2	45.3	29,200	9,100	30,700	9,600
450	QHF55-4.5	550	995	I-55	40.5	L61×60×6	11.6	52.1	35,800	9,400	37,700	9,900
500	QHF55-5	600	995	I-55	43.9	L61×60×6	11.6	55.5	37,900	9,400	39,800	9,900
550	QHF60-5.5	650	995	I-60	52.0	L66×60×6	12.0	64.0	44,600	9,600	46,900	10,100
600	QHF65-6	700	995	I-65	59.2	L71×60×6	12.5	71.7	50,200	9,900	52,800	10,300

並目みぞふた



■横断溝用

STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

適用荷重  T-6	溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
			寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
			長さ(a)	幅(b)	主部材					本 体	受 枠	本 体	受 枠
200	QHF32-2	300	995	I-32	13.0	L38×60×6	9.3	22.3	12,800	7,200	13,600	7,400	
250	QHF38-2.5	350	995	I-38	17.3	L44×60×6	9.8	27.1	16,000	8,200	16,900	8,600	
300	QHF44-3	400	995	I-44	22.3	L50×60×6	10.4	32.7	19,300	8,600	20,200	9,100	
350	QHF44-3.5	450	995	I-44	24.7	L50×60×6	10.4	35.1	21,100	8,600	22,200	9,100	
400	QHF50-4	500	995	I-50	34.1	L56×60×6	11.2	45.3	29,200	9,100	30,700	9,600	
450	QHF50-4.5	550	995	I-50	37.3	L56×60×6	11.2	48.5	32,000	9,100	33,600	9,600	
500	QHF55-5	600	995	I-55	43.9	L61×60×6	11.6	55.5	37,900	9,400	39,800	9,900	
550	QHF55-5.5	650	995	I-55	47.3	L61×60×6	11.6	58.9	40,300	9,400	42,300	9,900	
600	QHF60-6	700	995	I-60	55.7	L66×60×6	12.0	67.7	47,300	9,600	49,700	10,100	

適用荷重  T-2	溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
			寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
			長さ(a)	幅(b)	主部材					本 体	受 枠	本 体	受 枠
200	QHF25-2	300	995	I-25	10.4	L31×60×6	8.2	18.6	11,300	6,900	12,000	7,200	
250	QHF25-2.5	350	995	I-25	11.9	L31×60×6	8.2	20.1	12,400	6,900	13,200	7,200	
300	QHF32-3	400	995	I 32	16.8	L38×60×6	9.3	26.1	14,700	7,200	15,500	7,400	
350	QHF32-3.5	450	995	I-32	18.7	L38×60×6	9.3	28.0	15,800	7,200	16,700	7,400	
400	QHF38-4	500	995	I-38	23.9	L44×60×6	9.8	33.7	19,900	8,200	21,100	8,600	
450	QHF38-4.5	550	995	I-38	26.1	L44×60×6	9.8	35.9	21,700	8,200	22,800	8,600	
500	QHF44-5	600	995	I-44	32.2	L50×60×6	10.4	42.6	26,800	8,600	28,100	9,100	
550	QHF44-5.5	650	995	I-44	34.7	L50×60×6	10.4	45.1	30,800	8,600	32,400	9,100	
600	QHF44-6	700	995	I 44	37.1	L50×60×6	10.4	47.5	31,500	8,600	33,000	9,100	

並目みぞぶた

■歩道用

STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

●型式記号の説明


QHF 193-3

みぞぶた (主部材すべり止め) を表示

クロスバーピッチを表示 (50mm)

みぞ幅を表示 (300mm)

主部材を表示 (FB19×3)

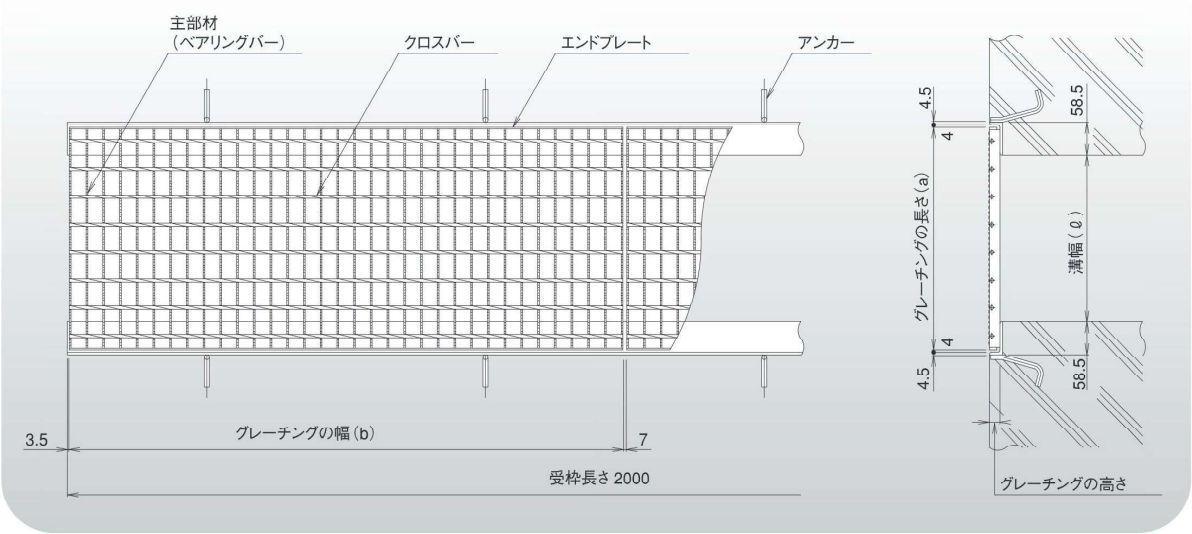

適用荷重	溝 幅 (φ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
			寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
			長さ(a)	幅(b)	主部材					本体	受枠	本体	受枠
	200	QHF193-2	300	993	F-193	7.1	L23.5×58.5×4.5	5.7	12.8	6,500	6,400	6,900	6,600
	250	QHF193-2.5	350	993	F-193	8.1	L23.5×58.5×4.5	5.7	13.8	7,400	6,400	7,700	6,600
	300	QHF193-3	400	993	F-193	9.1	L23.5×58.5×4.5	5.7	14.8	8,500	6,400	9,000	6,600
	350	QHF193-3.5	450	993	F-193	10.1	L23.5×58.5×4.5	5.7	15.8	9,400	6,400	9,900	6,600
	400	QHF193-4	500	993	F-193	11.2	L23.5×58.5×4.5	5.7	16.9	10,200	6,400	10,900	6,600
	450	QHF193-4.5	550	993	F-193	12.3	L23.5×58.5×4.5	5.7	18.0	11,300	6,400	12,000	6,600
	500	QHF193-5	600	993	F-193	13.3	L23.5×58.5×4.5	5.7	19.0	12,000	6,400	12,600	6,600

スチールグレーチング

一般溝用

並目みぞぶた (歩道用)

細目みぞぶた


■側溝・横断溝用

●型式記号の説明

QHE 44-3


みぞぶた(主部材すべり止め)を表示
主部材ピッチ細目を表示

みぞ幅を表示(300mm)
主部材を表示(I-44×5×3)

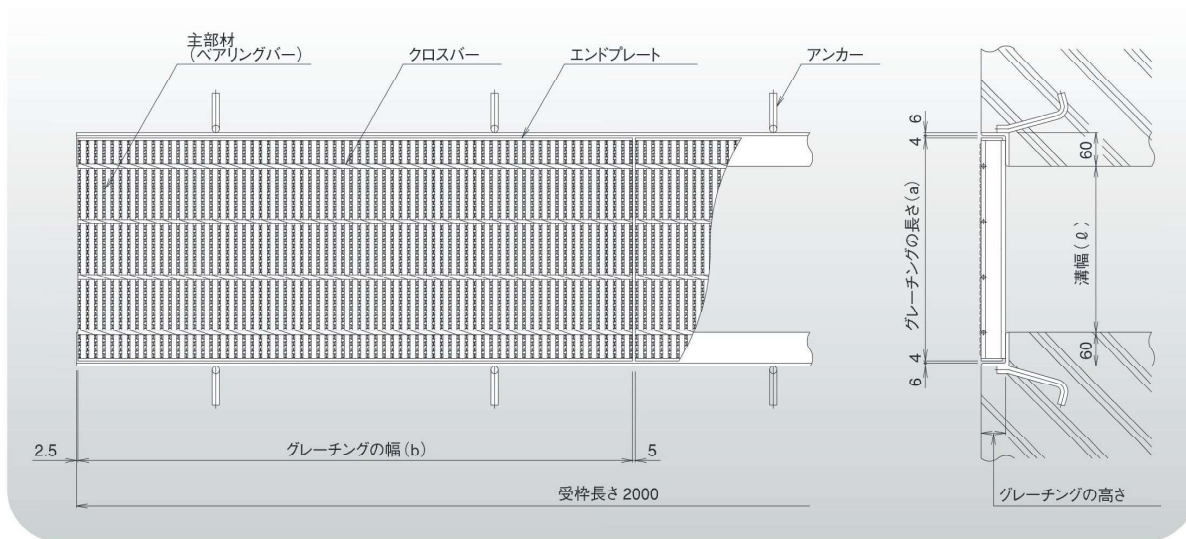

OPTIONAL PARTS


◆Lシート(騒音防止簡易型シート)

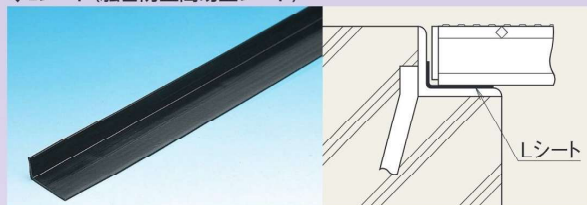

型 式	寸 法(mm)	価 格
GL-1	19×50×2×998	1,900円/2枚

※施工済みグレーチングと受枠から発生する金属衝撃音を防止する緩衝用シートです。

◆Jクリップ(連結クリップ)

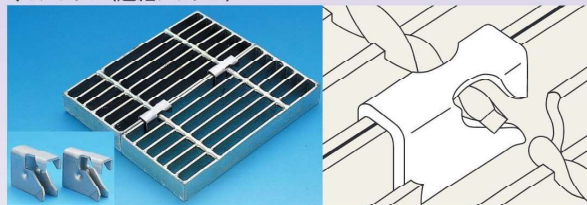


型 式	適 用	価 格
JC-1	(小) 主部材3mm用	600円/個
JC-2	(中) 主部材5mm用	600円/個
JC-3	(大) 主部材7mm用	600円/個

※グレーチングをガッチリ連結します。
取り付けが簡単で盗難防止にも効果があります。

材質：SUS304

◆開閉ハンドル

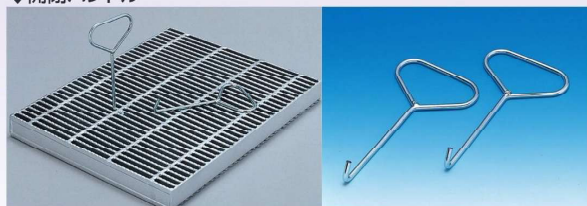

型 式	表 面 処 理	建 値
HN-2	電気亜鉛めっき	1,500円/本



STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体	受枠	本体	受枠
200	QHE323-2	300	995	F-323	19.6	L38×60×6	9.3	28.9	17,100	7,200	18,000	7,400
250	QHE383-2.5	350	995	F-383	26.8	L44×60×6	9.8	36.6	23,300	8,200	24,600	8,600
300	QHE44-3	400	995	I-44	38.4	L50×60×6	10.4	48.8	36,400	8,600	38,200	9,100
350	QHE44-3.5	450	995	I-44	42.8	L50×60×6	10.4	53.2	40,500	8,600	42,700	9,100
400	QHE50-4	500	995	I-50	70.6	L56×60×6	11.2	81.8	61,600	9,100	64,700	9,600
450	QHE50-4.5	550	995	I-50	77.3	L56×60×6	11.2	88.5	67,400	9,100	70,900	9,600
500	QHE50-5	600	995	I-50	84.4	L56×60×6	11.2	95.6	73,700	9,100	77,400	9,600
550	QHE55-5.5	650	995	I-55	99.4	L61×60×6	11.6	111.0	86,500	9,400	90,900	9,900

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体	受枠	本体	受枠
200	QHE323-2	300	995	F-323	19.6	L38×60×6	9.3	28.9	17,100	7,200	18,000	7,400
250	QHE383-2.5	350	995	F-383	26.8	L44×60×6	9.8	36.6	23,300	8,200	24,600	8,600
300	QHE38-3	400	995	I-38	33.3	L44×60×6	9.8	43.1	32,300	8,200	34,000	8,600
350	QHE44-3.5	450	995	I-44	42.8	L50×60×6	10.4	53.2	40,500	8,600	42,700	9,100
400	QHE44-4	500	995	I-44	47.5	L50×60×6	10.4	57.9	43,800	8,600	45,900	9,100
450	QHE50-4.5	550	995	I-50	77.3	L56×60×6	11.2	88.5	67,400	9,100	70,900	9,600
500	QHE50-5	600	995	I-50	84.4	L56×60×6	11.2	95.6	73,700	9,100	77,400	9,600
550	QHE50-5.5	650	995	I-50	91.1	L56×60×6	11.2	102.3	79,500	9,100	83,600	9,600
600	QHE55-6	700	995	I-55	107.0	L61×60×6	11.6	118.6	93,100	9,400	97,700	9,900

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体	受枠	本体	受枠
200	QHE253-2	300	995	F-253	15.8	L31×60×6	8.2	24.0	15,200	6,900	16,100	7,200
250	QHE323-2.5	350	995	F-323	22.7	L38×60×6	9.3	32.0	20,000	7,200	21,100	7,400
300	QHE383-3	400	995	F-383	30.6	L44×60×6	9.8	40.4	26,400	8,200	27,800	8,600
350	QHE383-3.5	450	995	F-383	34.2	L44×60×6	9.8	44.0	29,400	8,200	30,800	8,600
400	QHE38-4	500	995	I-38	41.3	L44×60×6	9.8	51.1	39,800	8,200	41,900	8,600
450	QHE44-4.5	550	995	I-44	51.9	L50×60×6	10.4	62.3	46,600	8,600	48,900	9,100
500	QHE44-5	600	995	I-44	56.6	L50×60×6	10.4	67.0	49,300	8,600	51,700	9,100
550	QHE50-5.5	650	995	I-50	91.1	L56×60×6	11.2	102.3	79,500	9,100	83,600	9,600
600	QHE50-6	700	995	I-50	98.1	L56×60×6	11.2	109.3	85,300	9,100	89,700	9,600

細目みぞぶた



■側溝・横断溝用

STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

適用荷重



T-6

溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体	受枠	本体	受枠
200	QHE253-2	300	995	F-253	15.8	L31×60×6	8.2	24.0	15,200	6,900	16,100	7,200
250	QHE323-2.5	350	995	F-323	22.7	L38×60×6	9.3	32.0	20,000	7,200	21,100	7,400
300	QHE323-3	400	995	F-323	25.9	L38×60×6	9.3	35.2	22,900	7,200	24,100	7,400
350	QHE383-3.5	450	995	F-383	34.2	L44×60×6	9.8	44.0	29,400	8,200	30,800	8,600
400	QHE383-4	500	995	F-383	38.0	L44×60×6	9.8	47.8	32,500	8,200	34,300	8,600
450	QHE38-4.5	550	995	I-38	45.2	L44×60×6	9.8	55.0	42,000	8,200	44,200	8,600
500	QHE44-5	600	995	I-44	56.6	L50×60×6	10.4	67.0	49,300	8,600	51,700	9,100
550	QHE44-5.5	650	995	I-44	61.1	L50×60×6	10.4	71.5	53,100	8,600	55,800	9,100
600	QHE44-6	700	995	I-44	65.8	L50×60×6	10.4	76.2	56,400	8,600	59,200	9,100

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体	受枠	本体	受枠
200	QHE193-2	300	995	F-193	12.1	L23.5×58.5×4.5	5.7	17.8	11,400	6,400	12,100	6,600
250	QHE253-2.5	350	995	F-253	18.1	L31×60×6	8.2	26.3	17,300	6,900	18,200	7,200
300	QHE253-3	400	995	F-253	20.7	L31×60×6	8.2	28.9	19,800	6,900	20,800	7,200
350	QHE323-3.5	450	995	F-323	28.9	L38×60×6	9.3	38.2	25,500	7,200	26,800	7,400
400	QHE323-4	500	995	F-323	32.1	L38×60×6	9.3	41.4	28,300	7,200	29,700	7,400
450	QHE323-4.5	550	995	F-323	35.1	L38×60×6	9.3	44.4	30,500	7,200	32,100	7,400
500	QHE323-5	600	995	F-323	38.3	L38×60×6	9.3	47.6	33,600	7,200	35,300	7,400
550	QHE383-5.5	650	995	F-383	48.9	L44×60×6	9.8	58.7	41,700	8,200	43,800	8,600
600	QHE383-6	700	995	F-383	52.7	L44×60×6	9.8	62.5	45,300	8,200	47,600	8,600

適用荷重 	溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠		総質量 kg/枚	建 値			
			寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
			長さ(a)	幅(b)	主部材					本体	受枠	本体	受枠
200	QHE193-2	300	995	F-193	12.1	L23.5x58.5x4.5	5.7	17.8	11,400	6,400	12,100	6,600	
250	QHE193-2.5	350	995	F-193	13.9	L23.5x58.5x4.5	5.7	19.6	12,800	6,400	13,600	6,600	
300	QHE193-3	400	995	F-193	15.9	L23.5x58.5x4.5	5.7	21.6	14,900	6,400	15,800	6,600	
350	QHE193-3.5	450	995	F-193	17.7	L23.5x58.5x4.5	5.7	23.4	16,500	6,400	17,400	6,600	
400	QHE193-4	500	995	F-193	19.7	L23.5x58.5x4.5	5.7	25.4	18,400	6,400	19,400	6,600	
450	QHE193-4.5	550	995	F-193	21.5	L23.5x58.5x4.5	5.7	27.2	19,900	6,400	21,100	6,600	
500	QHE193-5	600	995	F-193	23.4	L23.5x58.5x4.5	5.7	29.1	20,800	6,400	22,000	6,600	

並目固定みぞぶた



STEEL GRATING


(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

●型式記号の説明

QGBF 60-3


固定みぞぶた（主部材すべり止め）を表示
クロスバーピッチを表示（50mm）

みぞ幅を表示（300mm）
主部材を表示（I-60×7×4）

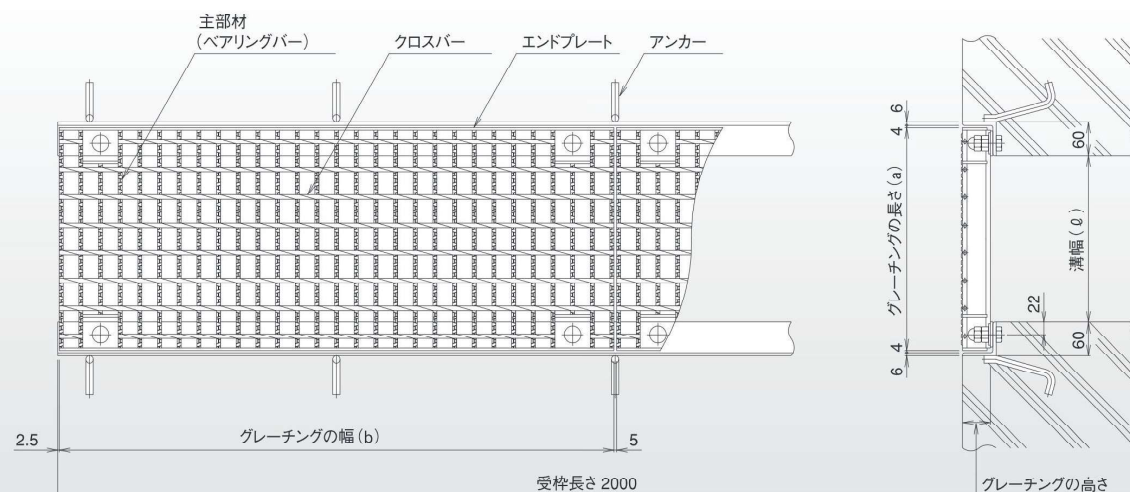


●受枠型式


LA-TYPE




LB-TYPE



ZA-TYPE



ZB-TYPE



OPTIONAL PARTS

◆Gスタフ （ボルト固定用窓カバー）



型 式	適 用	価 格
G S - 1	(小) 主部材ピッチ30mm・15mm用	2,000円 / 4個
G S - 2	(大) 主部材ピッチ35.3mm・12.5mm用	2,000円 / 4個

※ボルト固定式グレーチングの開口部をふさぐことにより、砂などの目詰まりを防止します。

並目固定みぞぶた



■重荷重高速用

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠			総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質量 kg/枚	型式	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材						本体	受枠	本体	受枠
200	QGBF50-2	300	995	I-50	24.6	LA	L61×60×6	11.9	36.5	23,400	11,100	24,700	11,600
						LB	L66×60×6	12.3	36.9	25,400	11,300	26,700	11,800
250	QGBF55-2.5	350	995	I-55	30.0	LA	L66×60×6	12.3	42.3	30,000	11,300	31,800	11,800
						LB	L71×60×6	12.8	42.8	32,000	11,600	33,800	12,100
300	QGBF60-3	400	995	I-60	36.4	LA	L71×60×6	12.8	49.2	34,200	11,600	36,000	12,100
						LB	L76×60×6	13.2	49.6	36,200	11,800	38,000	12,300
350	QGBF65-3.5	450	995	I-65	42.4	LA	L76×60×6	13.2	55.6	41,300	11,800	43,500	12,300
						LB	L81×60×6	13.7	56.1	43,300	12,100	45,500	12,500
400	QGBF75-4	500	995	I-75	52.6	LA	L86×60×6	14.2	66.8	49,700	12,200	52,400	12,600
						LB	L91×60×6	14.6	67.2	51,700	12,300	54,400	12,800
450	QGBF75-4.5	550	995	I-75	57.2	LA	L86×60×6	14.2	71.4	53,100	12,200	55,900	12,600
						LB	L91×60×6	14.6	71.8	55,100	12,300	57,900	12,800

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング					受 枠			総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	型式	寸 法 mm	質 量 kg/枚	標 準		北海道・沖縄			
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体		受枠	本体	受枠	
200	QGBF44-2	300	995	I-44	20.4	LA	L56×60×6	11.5	31.9	19,700	10,600	20,800	11,000	
						LB	L61×60×6	11.9	32.3	21,700	10,800	22,800	11,300	
250	QGBF50-2.5	350	995	I-50	27.8	LA	L61×60×6	11.9	39.7	26,300	11,100	27,700	11,600	
						LB	L66×60×6	12.3	40.1	28,300	11,300	29,700	11,800	
300	QGBF55-3	400	995	I-55	33.4	LA	L66×60×6	12.3	45.7	31,800	11,300	33,500	11,800	
						LB	L71×60×6	12.8	46.2	33,800	11,600	35,500	12,100	
350	QGBF60-3.5	450	995	I-60	40.1	LA	L71×60×6	12.8	52.9	37,500	11,600	39,600	12,100	
						LB	L76×60×6	13.2	53.3	39,500	11,800	41,600	12,300	
400	QGBF65-4	500	995	I-65	46.4	LA	L76×60×6	13.2	59.6	43,200	11,800	45,600	12,300	
						LB	L81×60×6	13.7	60.1	45,200	12,100	47,600	12,500	
450	QGBF75-4.5	550	995	I-75	57.2	LA	L86×60×6	14.2	71.4	53,100	12,200	55,900	12,600	
						LB	L91×60×6	14.6	71.8	55,100	12,300	57,900	12,800	
500	QGBF75-5	600	995	I-75	61.8	LA	L86×60×6	14.2	76.0	54,500	12,200	57,300	12,600	
						LB	L91×60×6	14.6	76.4	56,500	12,300	59,300	12,800	

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				質量 kg/枚	受 枠			総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			型式		寸 法 mm	質 量 kg/枚	標 準		北海道・沖縄			
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体		受枠	本体	受枠	
200	QGBF38-2	300	995	I-38	18.2	LA LB	L50×60×6 L56×60×6	10.7 11.5	28.9 29.7	18,000 20,000	10,400 10,600	19,100 21,100	10,800 11,000	
250	QGBF44-2.5	350	995	I-44	22.9	LA LB	L56×60×6 L61×60×6	11.5 11.9	34.4 34.8	21,400 23,400	10,600 10,800	22,600 24,600	11,000 11,300	
300	QGBF50-3	400	995	I-50	30.9	LA LB	L61×60×6 L66×60×6	11.9 12.3	42.8 43.2	28,600 30,600	11,100 11,300	30,200 32,200	11,600 11,800	
350	QGBF50-3.5	450	995	I-50	34.0	LA LB	L61×60×6 L66×60×6	11.9 12.3	45.9 46.3	30,900 32,900	11,100 11,300	32,600 34,600	11,600 11,800	
400	QGBF55-4	500	995	I-55	40.1	LA LB	L66×60×6 L71×60×6	12.3 12.8	52.4 52.9	36,800 38,800	11,300 11,600	38,700 40,700	11,800 12,100	
450	QGBF55-4.5	550	995	I-55	43.6	LA LB	L66×60×6 L71×60×6	12.3 12.8	55.9 56.4	39,800 41,800	11,300 11,600	42,100 44,100	11,800 12,100	
500	QGBF60-5	600	995	I-60	51.3	LA LB	L71×60×6 L76×60×6	12.8 13.2	64.1 64.5	45,500 47,500	11,600 11,800	47,700 49,700	12,100 12,300	



■一般荷重用

STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

適用荷重



T-25

溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				質量 kg/枚	受 枠			総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			型式		寸 法 mm	質 量 kg/枚	標 準		北海道・沖縄			
		長さ(a)	幅(b)	主部材					本体		受枠	本体	受枠	
200	QGBF44-2	300	995	I-44	20.4	LA LB	L56×60×6 L61×60×6	11.5 11.9	31.9 32.3	19,700 21,700	10,600 10,800	20,800 22,800	11,000 11,300	
250	QGBF50-2.5	350	995	I-50	27.8	LA LB	L61×60×6 L66×60×6	11.9 12.3	39.7 40.1	26,300 28,300	11,100 11,300	27,700 29,700	11,600 11,800	
300	QGBF55-3	400	995	I-55	33.4	LA LB	L66×60×6 L71×60×6	12.3 12.8	45.7 46.2	31,800 33,800	11,300 11,600	33,500 35,500	11,800 12,100	
350	QGBF60-3.5	450	995	I-60	40.1	LA LB	L71×60×6 L76×60×6	12.8 13.2	52.9 53.3	37,500 39,500	11,600 11,800	39,600 41,600	12,100 12,300	
400	QGBF65-4	500	995	I-65	46.4	LA LB	L76×60×6 L81×60×6	13.2 13.7	59.6 60.1	43,200 45,200	11,800 12,100	45,600 47,600	12,300 12,500	
450	QGBF75-4.5	550	995	I-75	57.2	LA LB	L86×60×6 L91×60×6	14.2 14.6	71.4 71.8	53,100 55,100	12,200 12,300	55,900 57,900	12,600 12,800	
500	QGBF75-5	600	995	I-75	61.8	LA LB	L86×60×6 L91×60×6	14.2 14.6	76.0 76.4	54,500 56,500	12,200 12,300	57,300 59,300	12,600 12,800	

適用荷重



T-20

溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				質 量 kg/枚	受 枠			総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			型式		寸 法 mm	質 量 kg/枚			標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材							本体	受枠	本体	受枠
200	QGBF38-2	300	995	I-38	18.2	LA LB	L50×60×6 L56×60×6	10.7 11.5	28.9 29.7	18,000 20,000	10,400 10,600	19,100 21,100	10,800 11,000	
250	QGBF44-2.5	350	995	I-44	22.9	LA LB	L56×60×6 L61×60×6	11.5 11.9	34.4 34.8	21,400 23,400	10,600 10,800	22,600 24,600	11,000 11,300	
300	QGBF50-3	400	995	I-50	30.9	LA LB	L61×60×6 L66×60×6	11.9 12.3	42.8 43.2	28,600 30,600	11,100 11,300	30,200 32,200	11,600 11,800	
350	QGBF55-3.5	450	995	I-55	36.7	LA LB	L66×60×6 L71×60×6	12.3 12.8	49.0 49.5	34,000 36,000	11,300 11,600	35,900 37,900	11,800 12,100	
400	QGBF60-4	500	995	I-60	43.8	LA LB	L71×60×6 L76×60×6	12.8 13.2	56.6 57.0	38,700 40,700	11,600 11,800	40,800 42,800	12,100 12,300	
450	QGBF65-4.5	550	995	I-65	50.4	LA LB	L76×60×6 L81×60×6	13.2 13.7	63.6 64.1	44,200 46,200	11,800 12,100	46,600 48,600	12,300 12,500	
500	QGBF75-5	600	995	I-75	61.8	LA LB	L86×60×6 L91×60×6	14.2 14.6	76.0 76.4	54,500 56,500	12,200 12,300	57,300 59,300	12,600 12,800	
550	QGBF75-5.5	650	995	I-75	66.4	LA LB	L86×60×6 L91×60×6	14.2 14.6	80.6 81.0	57,600 59,600	12,200 12,300	60,700 62,700	12,600 12,800	
600	QGBF75-6	700	995	I-75	70.9	LA LB	L86×60×6 L91×60×6	14.2 14.6	85.1 85.5	61,800 63,800	12,200 12,300	65,000 67,000	12,600 12,800	

適用荷重



T-14

溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠			総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	型式	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材						本体	受枠	本体	受枠
200	QGBF32-2	300	995	I-32	16.1	LA LB	L44×60×6 L50×60×6	10.1 10.7	26.2 26.8	16,800 18,800	10,200 10,400	17,800 19,800	10,600 10,800
250	QGBF38-2.5	350	995	I-38	20.4	LA LB	L50×60×6 L56×60×6	10.7 11.5	31.1 31.9	20,000 22,000	10,400 10,600	21,100 23,100	10,800 11,000
300	QGBF44-3	400	995	I-44	25.4	LA LB	L56×60×6 L61×60×6	11.5 11.9	36.9 37.3	23,300 25,300	10,600 10,800	24,600 26,600	11,000 11,300
350	QGBF50-3.5	450	995	I-50	34.0	LA LB	L61×60×6 L66×60×6	11.9 12.3	45.9 46.3	30,900 32,900	11,100 11,300	32,600 34,600	11,600 11,800
400	QGBF50-4	500	995	I-50	37.2	LA LB	L61×60×6 L66×60×6	11.9 12.3	49.1 49.5	33,200 35,200	11,100 11,300	35,000 37,000	11,600 11,800
450	QGBF55-4.5	550	995	I-55	43.6	LA LB	L66×60×6 L71×60×6	12.3 12.8	55.9 56.4	39,800 41,800	11,300 11,600	42,100 44,100	11,800 12,100
500	QGBF55-5	600	995	I-55	47.0	LA LB	L66×60×6 L71×60×6	12.3 12.8	59.3 59.8	41,900 43,900	11,300 11,600	44,100 46,100	11,800 12,100
550	QGBF60-5.5	650	995	I-60	55.1	LA LB	L71×60×6 L76×60×6	12.8 13.2	67.9 68.3	48,600 50,600	11,600 11,800	51,200 53,200	12,100 12,300
600	QGBF65-6	700	995	I-65	62.3	LA LB	L76×60×6 L81×60×6	13.2 13.7	75.5 76.0	54,200 56,200	11,800 12,100	57,000 59,000	12,300 12,500


細目固定みぞぶた

●型式記号の説明

QGBE 44-3


固定みぞぶた（主部材すべり止め）を表示
主部材ピッチ細目を表示

みぞ幅を表示（300mm）
主部材を表示（I-44×5×3）

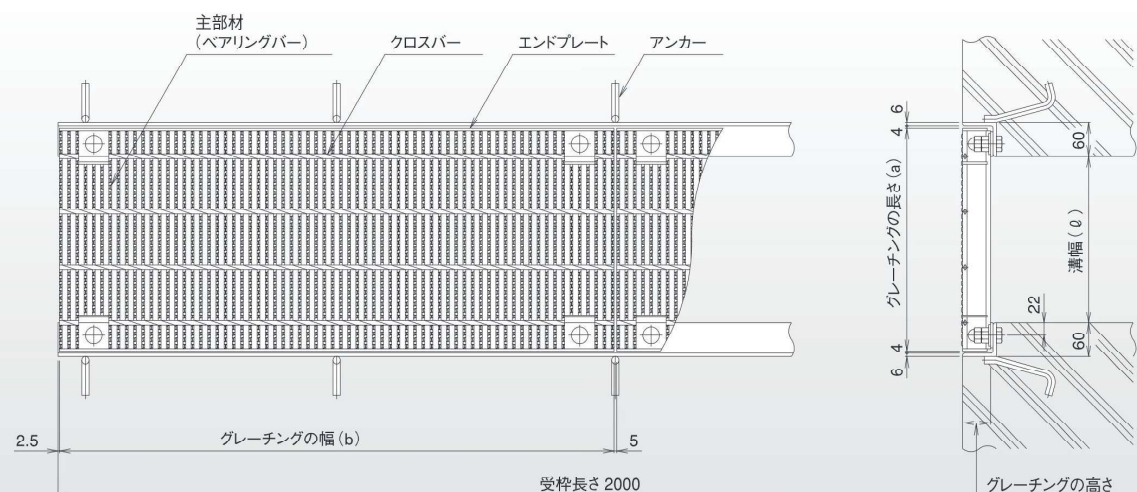


●受枠型式


LA-TYPE




LB-TYPE



ZA-TYPE



ZB-TYPE



OPTIONAL PARTS

◆Gスタフ （ボルト固定用窓カバー）



型 式	適 用	価 格
G S - 1	(小) 主部材ピッチ30mm・15mm用	2,000円 / 4個
G S - 2	(大) 主部材ピッチ35.3mm・12.5mm用	2,000円 / 4個

※ボルト固定式グレーチングの開閉口をふさぐことにより、砂などの目詰まりを防止します。



STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

スチールグレーチング

一般溝用

細目固定みぞふた

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠			総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質量 kg/枚	型式	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材						本体	受枠	本体	受枠
200	QGBE323-2	300	995	F 323	22.7	LA LB	L44×60×6 L50×60×6	10.1 10.7	32.8 33.4	23,100 25,100	10,200 10,400	24,300 26,300	10,600 10,800
250	QGBE383-2.5	350	995	F-383	29.9	LA LB	L50×60×6 L56×60×6	10.7 11.5	40.6 41.4	29,300 31,300	10,400 10,600	30,900 32,900	10,800 11,000
300	QGBE44-3	400	995	I-44	41.5	LA LB	L56×60×6 L61×60×6	11.5 11.9	53.0 53.4	42,400 44,400	10,600 10,800	44,500 46,500	11,000 11,300
350	QGBE44-3.5	450	995	I-44	45.9	LA LB	L56×60×6 L61×60×6	11.5 11.9	57.4 57.8	46,500 48,500	10,600 10,800	49,000 51,000	11,000 11,300
400	QGBE50-4	500	995	I-50	73.7	LA LB	L61×60×6 L66×60×6	11.9 12.3	85.6 86.0	67,600 69,600	14,300 14,500	71,200 73,200	15,100 15,300
450	QGBE50-4.5	550	995	I-50	80.4	LA LB	L61×60×6 L66×60×6	11.9 12.3	92.3 92.7	73,400 75,400	14,300 14,500	77,200 79,200	15,100 15,300
500	QGBE50-5	600	995	I-50	87.5	LA LB	L61×60×6 L66×60×6	11.9 12.3	99.4 99.8	79,700 81,700	14,300 14,500	83,700 85,700	15,100 15,300
550	QGBE55-5.5	650	995	I-55	102.5	LA LB	L66×60×6 L71×60×6	12.3 12.8	114.8 115.3	92,500 94,500	14,500 14,700	97,300 99,300	15,300 15,500

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠			総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	型式	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材						本体	受枠	本体	受枠
200	QGBE323-2	300	995	F-323	22.7	LA	L44x60x6	10.1	32.8	23,100	10,200	24,300	10,600
						LB	L50x60x6	10.7	33.4	25,100	10,400	26,300	10,800
250	QGBE383-2.5	350	995	F-383	29.9	LA	L50x60x6	10.7	40.6	29,300	10,400	30,900	10,800
						LB	L56x60x6	11.5	41.4	31,300	10,600	32,900	11,000
300	QGBE38-3	400	995	I-38	36.4	LA	L50x60x6	10.7	47.1	38,300	10,400	40,400	10,800
						LB	L56x60x6	11.5	47.9	40,300	10,600	42,400	11,000
350	QGBE44-3.5	450	995	I-44	45.9	LA	L56x60x6	11.5	57.4	46,500	10,600	49,000	11,000
						LB	L61x60x6	11.9	57.8	48,500	10,800	51,000	11,300
400	QGBE44-4	500	995	I-44	50.6	LA	L56x60x6	11.5	62.1	49,800	10,600	52,400	11,000
						LB	L61x60x6	11.9	62.5	51,800	10,800	54,400	11,300
450	QGBE50-4.5	550	995	I-50	80.4	LA	L61x60x6	11.9	92.3	73,400	14,300	77,200	15,100
						LB	L66x60x6	12.3	92.7	75,400	14,500	79,200	15,300
500	QGBE50-5	600	995	I-50	87.5	LA	L61x60x6	11.9	99.4	79,700	14,300	83,700	15,100
						LB	L66x60x6	12.3	99.8	81,700	14,500	85,700	15,300
550	QGBE50-5.5	650	995	I-50	94.2	LA	L61x60x6	11.9	106.1	85,500	14,300	89,900	15,100
						LB	L66x60x6	12.3	106.5	87,500	14,500	91,900	15,300
600	QGBE50-6	700	995	I-50	101.2	LA	L61x60x6	11.9	113.1	91,300	14,300	96,000	15,100
						LB	L66x60x6	12.3	113.5	93,300	14,500	98,000	15,300

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠			総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質量 kg/枚	型式	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材						本体	受枠	本体	受枠
200	QGBE253-2	300	995	F-253	18.9	LA	L38×60×6	9.5	28.4	21,200	10,100	22,400	10,300
						LB	L41×60×6	9.9	28.8	23,200	10,300	24,400	10,500
250	QGBE323-2.5	350	995	F-323	25.8	LA	L44×60×6	10.1	35.9	26,000	10,200	27,400	10,600
						LB	L50×60×6	10.7	36.5	28,000	10,400	29,400	10,800
300	QGBE383-3	400	995	F-383	33.7	LA	L50×60×6	10.7	44.4	32,400	10,400	34,200	10,800
						LB	L56×60×6	11.5	45.2	34,400	10,600	36,200	11,000
350	QGBE383-3.5	450	995	F-383	37.3	LA	L50×60×6	10.7	48.0	35,400	10,400	37,200	10,800
						LB	L56×60×6	11.5	48.8	37,400	10,600	39,200	11,000
400	QGBE38-4	500	995	I-38	44.4	LA	L50×60×6	10.7	55.1	45,800	10,400	48,200	10,800
						LB	L56×60×6	11.5	55.9	47,800	10,600	50,200	11,000
450	QGBE44-4.5	550	995	I-44	55.0	LA	L56×60×6	11.5	66.5	52,600	10,600	55,300	11,000
						LB	L61×60×6	11.9	66.9	54,600	10,800	57,300	11,300
500	QGBE44-5	600	995	I-44	59.7	LA	L56×60×6	11.5	71.2	55,300	10,600	58,200	11,000
						LB	L61×60×6	11.9	71.6	57,300	10,800	60,200	11,300
550	QGBE50-5.5	650	995	I-50	94.2	LA	L61×60×6	11.9	106.1	85,500	14,300	89,900	15,100
						LB	L66×60×6	12.3	106.5	87,500	14,500	91,900	15,300
600	QGBE50-6	700	995	I-50	101.2	LA	L61×60×6	11.9	113.1	91,300	14,300	96,000	15,100
						LB	L66×60×6	12.3	113.5	93,300	14,500	98,000	15,300

並目騒音抑止HSクリップ式みぞぶた


■横断溝用

●型式記号の説明

QHSF 50-3

騒音抑止HSクリップ式みぞぶた
(主部材すべり止め)を表示
クロスバーピッチを表示(50mm)


みぞ幅を表示(300mm)
主部材を表示(I-50×7×4)

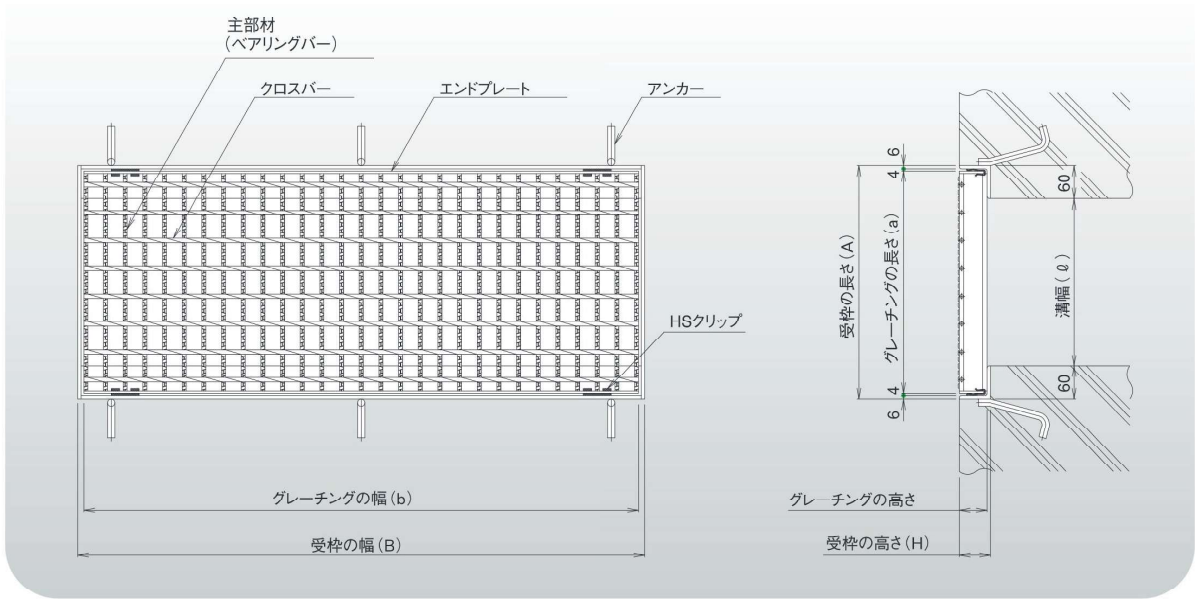

OPTIONAL PARTS

◆HSクリップ(騒音防止クリップ)

※グレーチングと受枠のすき間から発生する金属衝撃音を大幅に減らします。据付や取り外しが容易ですから、清掃しやすく衛生的です。



型 式	適 用	価 格
SC1-E2	主部材 I25~I38用	700円/個
SC2-E	主部材 I44~I90用	700円/個



STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

スチールグレーチング

一般溝用

並目騒音抑止HSクリップ式みぞふた(横断溝用)

適用荷重



溝 幅 (ϕ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠			総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	長さ(A) mm	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材						本体	受枠	本体	受枠
200	QHSF44-2	300	995	I-44	17.3	320	L50×60×6	12.1	29.4	15,700	13,000	16,500	13,500
250	QHSF50-2.5	350	995	I-50	24.7	370	L56×60×6	13.3	38.0	22,300	13,600	23,600	14,000
300	QHSF55-3	400	995	I-55	30.3	420	L61×60×6	14.1	44.4	27,800	14,500	29,300	15,100
350	QHSF60-3.5	450	995	I-60	37.0	470	L66×60×6	15.0	52.0	33,500	15,600	35,200	16,200
400	QHSF65-4	500	995	I-65	43.3	520	L71×60×6	16.0	59.3	39,200	16,400	41,200	17,100
450	QHSF75-4.5	550	995	I-75	54.1	570	L81×60×6	17.8	71.9	49,100	18,200	51,600	18,900
500	QHSF75-5	600	995	I-75	58.7	620	L81×60×6	18.2	76.9	50,600	18,300	53,100	19,000
550	QHSF90-5.5	650	995	I-90	74.4	670	L96×60×6	20.9	95.3	81,600	21,000	85,800	22,000
600	QHSF90-6	700	995	I-90	79.7	720	L96×60×6	21.3	101.0	83,700	21,200	87,900	22,200

適用荷重



溝 幅 (ϕ) mm	標準型式	グレーチング				受 枠			総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	長さ(A) mm	寸 法 mm	質 量 kg/枚		標 準		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材						本体	受枠	本体	受枠
200	QHSF38-2	300	995	I-38	15.1	320	L44×60×6	11.3	26.4	14,000	12,800	14,800	13,400
250	QHSF44-2.5	350	995	I-44	19.8	370	L50×60×6	12.3	32.1	17,400	13,200	18,400	13,600
300	QHSF50-3	400	995	I-50	27.8	420	L56×60×6	13.5	41.3	24,600	13,700	25,800	14,300
350	QHSF55-3.5	450	995	I-55	33.6	470	L61×60×6	14.4	48.0	30,000	14,600	31,600	15,200
400	QHSF60-4	500	995	I-60	40.7	520	L66×60×6	15.3	56.0	34,700	15,800	36,500	16,400
450	QHSF65-4.5	550	995	I-65	47.3	570	L71×60×6	16.3	63.6	40,300	16,500	42,300	17,300
500	QHSF65-5	600	995	I-65	51.3	620	L71×60×6	16.6	67.9	43,800	16,800	46,000	17,500
	QHSF75-5	600	995	I-75	58.7	620	L81×60×6	18.2	76.9	50,600	18,300	53,100	19,000
550	QHSF75-5.5	650	995	I-75	63.3	670	L81×60×6	18.5	81.8	53,700	18,400	56,400	19,200
600	QHSF75-6	700	995	I-75	67.8	720	L81×60×6	18.9	86.7	57,800	18,500	60,800	19,300

並目騒音抑止HSクリップ式みぞぶた



■横断溝用

STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

適用荷重		溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング			受 枠			総質量 kg/枚	建 値				
				寸 法 mm			質 量 kg/枚	長さ(A) mm	寸 法 mm		質 量 kg/枚	標 準		北海道・沖縄	
				長さ(a)	幅(b)	主部材						本体	受枠	本体	受枠
		200	QHSF32-2	300	995	I-32	13.0	320	L38×60×6	10.6	23.6	12,800	12,100	13,600	12,600
		250	QHSF38-2.5	350	995	I-38	17.3	370	L44×60×6	11.5	28.8	16,100	13,000	17,000	13,500
		300	QHSF44-3	400	995	I-44	22.3	420	L50×60×6	12.5	34.8	19,300	13,300	20,200	13,700
		350	QHSF50-3.5	450	995	I-50	30.9	470	L56×60×6	13.7	44.6	26,900	13,800	28,200	14,400
		400	QHSF50-4	500	995	I-50	34.1	520	L56×60×6	14.0	48.1	29,200	14,000	30,700	14,700
		450	QHSF55-4.5	550	995	I-55	40.5	570	L61×60×6	14.9	55.4	35,900	14,800	37,800	15,500
		500	QHSF55-5	600	995	I-55	43.9	620	L61×60×6	15.1	59.0	37,900	14,900	39,800	15,600
		550	QHSF60-5.5	650	995	I-60	52.0	670	L66×60×6	16.2	68.2	44,600	16,300	47,000	17,000
		600	QHSF65-6	700	995	I-65	59.2	720	L71×60×6	17.2	76.4	50,200	17,400	52,800	18,200

適用荷重		溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング			受 枠			総質量 kg/枚	建 値				
				寸 法 mm			質 量 kg/枚	長さ(A) mm	寸 法 mm		質 量 kg/枚	標 準		北海道・沖縄	
				長さ(a)	幅(b)	主部材						本体	受枠	本体	受枠
		200	QHSF25-2	300	995	I-25	10.4	320	L31×60×6	9.2	19.6	11,400	11,900	12,000	12,500
		250	QHSF25-2.5	350	995	I-25	11.9	370	L31×60×6	9.3	21.2	12,500	12,000	13,300	12,600
		300	QHSF32-3	400	995	I-32	16.8	420	L38×60×6	10.9	27.7	14,700	12,500	15,500	13,000
		350	QHSF32-3.5	450	995	I-32	18.7	470	L38×60×6	11.0	29.7	15,800	12,700	16,700	13,300
		400	QHSF38-4	500	995	I-38	23.9	520	L44×60×6	12.0	35.9	19,900	13,400	21,100	13,800
		450	QHSF38-4.5	550	995	I-38	26.1	570	L44×60×6	12.2	38.3	21,800	13,500	22,900	13,900
		500	QHSF44-5	600	995	I-44	32.2	620	L50×60×6	13.3	45.5	26,800	13,700	28,200	14,300
		550	QHSF44-5.5	650	995	I-44	34.7	670	L50×60×6	13.5	48.2	30,800	13,800	32,400	14,400
		600	QHSF44-6	700	995	I-44	37.1	720	L50×60×6	13.7	50.8	31,500	14,000	33,100	14,700


並目U字溝用みぞぶた

■ノーマルタイプ

●型式記号の説明


QUF 32-24

U字溝用みぞぶた（主部材すべり止め）を表示
クロスバーピッチを表示（50mm）
みぞ幅を表示（240mm）
主部材を表示（I-32×5×3）

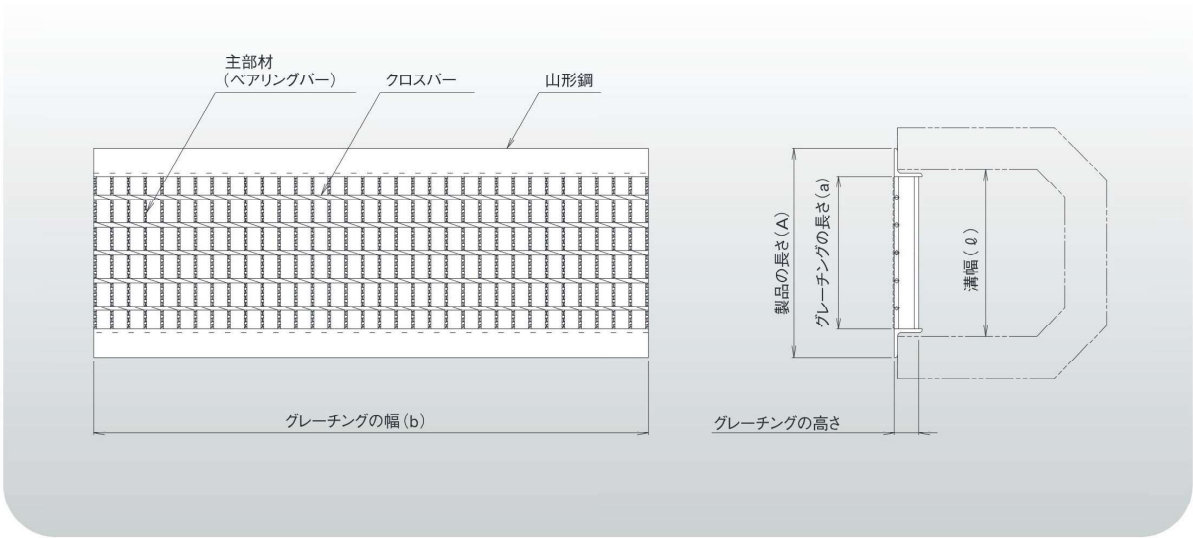

OPTIONAL PARTS


◆Fシート（騒音防止簡易型シート） ノーマルタイプ用



型 式	適 用	寸 法	価 格
G U - 1	L 3×30×30用	2×25×25×993	1,600円 / 2枚
G U - 2	L 5×40×40用	2×33×33×993	2,000円 / 2枚
G U - 3	L 6×50×50用	2×41×41×993	2,200円 / 2枚

※車両通行時、施工済みU字溝用グレーチングが発生する衝撃騒音を防止する緩衝用シートです。

◆Jクリップ（連結クリップ）



型 式	適 用	価 格
J C - 1	(小) 主部材3mm用	600円 / 個
J C - 2	(中) 主部材5mm用	600円 / 個
J C - 3	(大) 主部材7mm用	600円 / 個

※グレーチングをガッチリ連結します。
取り付けが簡単で盗難防止にも効果があります。

材質：SUS304



STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

スチールグレーチング

U 字 溝 用

並目U字溝用みぞふた(ノーマルタイプ)

適用荷重 	溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山 形 鋼 寸 法 mm	質 量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ (A)			標準価格	北海道・沖縄
150	QUF25-15	130	995	I-25	210	L40×40×5	9.8	9,900	10,400	
180	QUF25-18	160	995	I-25	240	L40×40×5	10.8	10,600	11,300	
200	QUF32-20	180	995	I-32	260	L40×40×5	12.6	11,500	12,200	
240	QUF32-24	220	995	I-32	300	L40×40×5	14.2	13,000	13,700	
300	QUF44-30	275	995	I-44	375	L50×50×6	22.4	19,600	20,600	
360	QUF50-36	335	995	I-50	435	L50×50×6	30.0	26,400	27,900	
450	QUF55-45	415	995	I-55	545	L65×65×8	43.5	38,500	40,400	

適用荷重



溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山 形 鋼 寸 法 mm	質 量 kg/枚	建 値	
		長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ (A)			標準価格	北海道・沖縄
150	QUF25-15	130	995	I-25	210	L40×40×5	9.8	9,900	10,400
180	QUF25-18	160	995	I-25	240	L40×40×5	10.8	10,600	11,300
200	QUF25-20	180	995	I-25	260	L40×40×5	11.3	11,100	11,600
240	QUF32-24	220	995	I-32	300	L40×40×5	14.2	13,000	13,700
300	QUF38-30	280	995	I-38	360	L40×40×5	18.1	15,700	16,600
360	QUF44-36	335	995	I-44	435	L50×50×6	25.6	21,800	23,000
450	QUF50-45	425	995	I-50	525	L50×50×6	35.5	31,500	33,200

適用荷重 	溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山 形 鋼 寸 法 mm	質 量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ (A)			標準価格	北海道・沖縄
150	QUF25-15	130	995	I-25	210	L40×40×5	9.8	9,900	10,400	
180	QUF25-18	160	995	I-25	240	L40×40×5	10.8	10,600	11,300	
200	QUF25-20	180	995	I-25	260	L40×40×5	11.3	11,100	11,600	
240	QUF25-24	220	995	I-25	300	L40×40×5	12.6	11,800	12,400	
300	QUF25-30	280	995	I-25	360	L40×40×5	14.4	13,200	13,900	
360	QUF32-36	340	995	I-32	420	L40×40×5	19.0	15,200	16,000	
450	QUF32-45	430	995	I-32	510	L40×40×5	22.2	17,800	18,800	

適用荷重

歩道用

溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山 形 鋼 寸 法 mm	質 量 kg/枚	建 値	
		長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ (A)			標準価格	北海道・沖縄
150	QUF193-15	135	993	F-193	195	L30×30×3	5.4	5,900	6,300
180	QUF193-18	165	993	F-193	225	L30×30×3	6.0	6,400	6,700
200	QUF193-20	185	993	F-193	245	L30×30×3	6.6	6,600	7,100
240	QUF193-24	225	993	F-193	285	L30×30×3	7.2	7,300	7,600
300	QUF193-30	285	993	F-193	345	L30×30×3	8.7	8,100	8,500
360	QUF193-36	345	993	F-193	405	L30×30×3	9.9	10,100	10,500
450	QUF193-45	435	993	F-193	495	L30×30×3	11.8	10,900	11,600


並目U字溝用みぞぶた

■全面すべり止めタイプ

●型式記号の説明


QUZF 32-24

U字溝用みぞぶた(主部材すべり止め)を表示
すべり止めアングルを表示
クロスバーピッチを表示(50mm)
みぞ幅を表示(240mm)
主部材を表示(I-32×5×3)

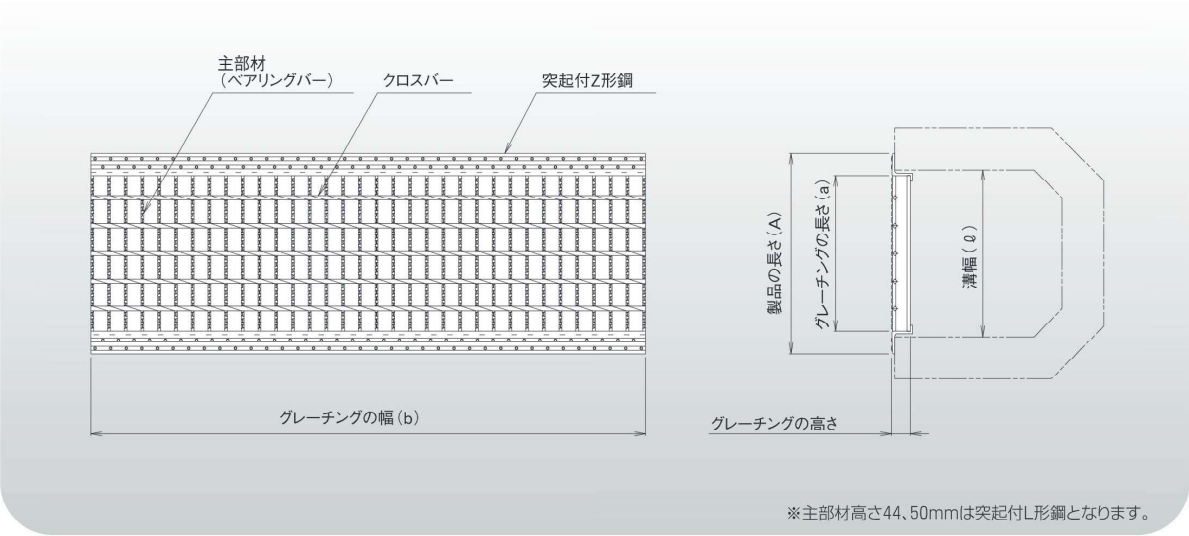

OPTIONAL PARTS


◆Fシート(騒音防止簡易型シート) 全面すべり止めタイプ用

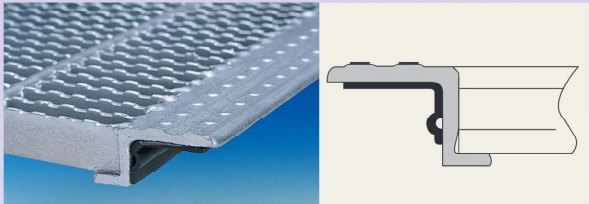

型 式	適 用	寸 法	価 格
G U Z	Zアングル用	2×17×30×993	1,900円/2枚
G U -3	L 6×50×50用	2×41×41×993	2,200円/2枚

※車両通行時、施工済みU字溝用グレーチングが発生する衝撃騒音を防止する緩衝用シートです。

◆Jクリップ(連結クリップ)

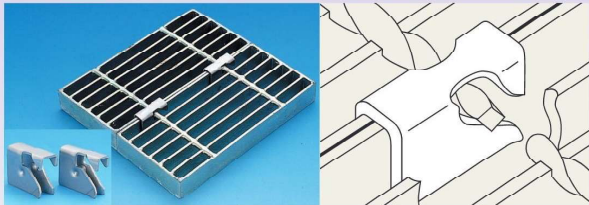

型 式	適 用	価 格
J C - 1	(小)主部材3mm用	600円/個
J C - 2	(中)主部材5mm用	600円/個
J C - 3	(大)主部材7mm用	600円/個

※グレーチングをガッチリ連結します。
取り付けが簡単で盗難防止にも効果があります。

材質：SUS304



STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

スチールグレーチング

U 字 溝 用

並目U字溝用みぞふた(全面すべり止めタイプ)

適用荷重 	溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山 形 鋼 寸 法 mm	質 量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ(A)			標準価格	北海道・沖縄
	150	QUZF25-15	130	995	I-25	210	ZR25×40	9.4	10,400	10,800
	180	QUZF25-18	160	995	I-25	240	ZR25×40	10.4	11,100	11,700
	200	QUZF32-20	180	995	I-32	260	ZR32×40	12.7	11,900	12,700
	240	QUZF32-24	220	995	I-32	300	ZR32×40	14.3	13,600	14,300
	300	QUZF44-30	275	995	I-44	375	NSL50×50×6	22.4	20,100	21,100
	360	QUZF50-36	335	995	I-50	435	NSL50×50×6	30.0	26,900	28,400

適用荷重 	溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山 形 鋼 寸 法 mm	質 量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ(A)			標準価格	北海道・沖縄
	150	QUZF25-15	130	995	I-25	210	ZR25×40	9.4	10,400	10,800
	180	QUZF25-18	160	995	I-25	240	ZR25×40	10.4	11,100	11,700
	200	QUZF25-20	180	995	I-25	260	ZR25×40	10.9	11,600	12,100
	240	QUZF32-24	220	995	I-32	300	ZR32×40	14.3	13,600	14,300
	300	QUZF38-30	280	995	I-38	360	ZR38×40	18.6	16,100	17,000
	360	QUZF44-36	335	995	I-44	435	NSL50×50×6	25.6	22,300	23,500
	450	QUZF50-45	425	995	I-50	525	NSL50×50×6	35.5	32,000	33,600

適用荷重 	溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山 形 鋼 寸 法 mm	質 量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ(A)			標準価格	北海道・沖縄
	150	QUZF25-15	130	995	I-25	210	ZR25×40	9.4	10,400	10,800
	180	QUZF25-18	160	995	I-25	240	ZR25×40	10.4	11,100	11,700
	200	QUZF25-20	180	995	I-25	260	ZR25×40	10.9	11,600	12,100
	240	QUZF25-24	220	995	I-25	300	ZR25×40	12.2	12,300	12,900
	300	QUZF25-30	280	995	I-25	360	ZR25×40	14.0	13,600	14,400
	360	QUZF32-36	340	995	I-32	420	ZR32×40	19.1	15,600	16,500
	450	QUZF32-45	430	995	I-32	510	ZR32×40	22.3	18,200	19,200

適用荷重 	溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山 形 鋼 寸 法 mm	質 量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ(A)			標準価格	北海道・沖縄
	150	QUZF193-15	130	993	F-193	210	ZR19×40	7.6	7,600	8,000
	180	QUZF193-18	160	993	F-193	240	ZR19×40	8.2	8,100	8,600
	200	QUZF193-20	180	993	F-193	260	ZR19×40	8.5	8,600	9,000
	240	QUZF193-24	220	993	F-193	300	ZR19×40	9.4	9,100	9,500
	300	QUZF193-30	280	993	F-193	360	ZR19×40	10.7	10,100	10,600
	360	QUZF193-36	340	993	F-193	420	ZR19×40	12.2	11,600	12,100
	450	QUZF193-45	430	993	F-193	510	ZR19×40	13.7	12,700	13,300

並目騒音抑止U字溝用みぞぶた



STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます


●型式記号の説明

QUPF 44-30

騒音抑止U字溝用みぞぶた
(主部材すべり止め) を表示

クロスバーピッチを
表示 (50mm)

みぞ幅を表示 (300mm)
主部材を表示 (I-44×5×3)

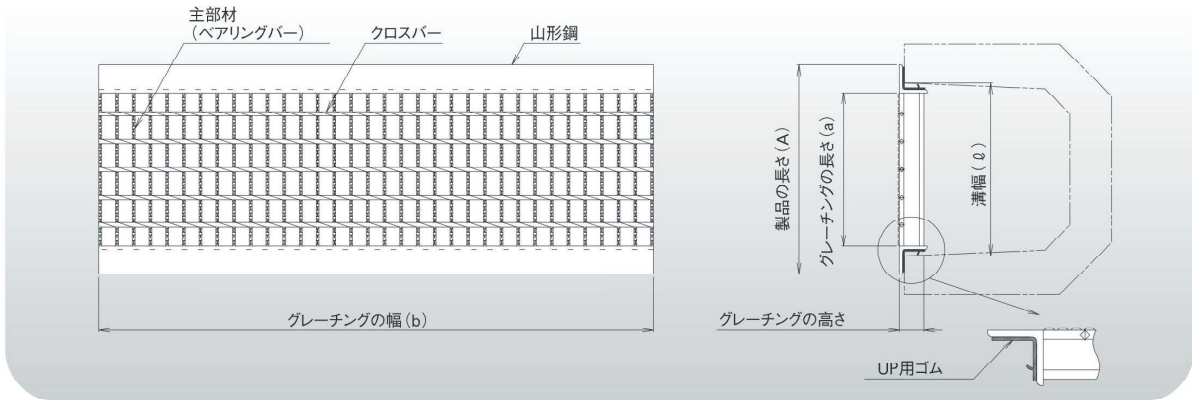

適用荷重 	溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山 形 鋼 寸 法 mm	質 量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ (A)			標準価格	北海道・沖縄
	150	QUPF25-15	120	995	I-25	200	L40×40×5	9.5	13,400	13,900
	180	QUPF25-18	150	995	I-25	230	L40×40×5	10.5	14,100	14,800
	200	QUPF32-20	170	995	I-32	250	L40×40×5	12.2	15,000	15,700
	240	QUPF32-24	210	995	I-32	290	L40×40×5	13.8	16,500	17,200
	300	QUPF44-30	270	995	I-44	370	L50×50×6	22.1	23,100	24,100
	360	QUPF50-36	330	995	I-50	430	L50×50×6	29.4	29,900	31,400
	450	QUPF55-45	415	995	I 55	545	L65×65×8	43.5	42,000	43,900

適用荷重	溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山 形 鋼	質 量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ (A)			寸 法 mm	標準価格
	150	QUPF25-15	120	995	I-25	200	L40×40×5	9.5	13,400	13,900
	180	QUPF25-18	150	995	I-25	230	L40×40×5	10.5	14,100	14,800
	200	QUPF25-20	170	995	I-25	250	L40×40×5	11.0	14,600	15,100
	240	QUPF32-24	210	995	I-32	290	L40×40×5	13.8	16,500	17,200
	300	QUPF38-30	270	995	I-38	350	L40×40×5	17.7	19,200	20,100
	360	QUPF44-36	330	995	I-44	430	L50×50×6	25.1	25,300	26,500
	450	QUPF50-45	420	995	I-50	520	L50×50×6	35.2	35,000	36,700

適用荷重  T-2	溝 幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山 形 鋼	質 量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ (A)			寸 法 mm	標準価格
	150	QUPF25-15	120	995	I-25	200	L40×40×5	9.5	13,400	13,900
	180	QUPF25-18	150	995	I-25	230	L40×40×5	10.5	14,100	14,800
	200	QUPF25-20	170	995	I-25	250	L40×40×5	11.0	14,600	15,100
	240	QUPF25-24	210	995	I-25	290	L40×40×5	12.3	15,300	15,900
	300	QUPF25-30	270	995	I-25	350	L40×40×5	14.1	16,700	17,400
	360	QUPF32-36	330	995	I-32	410	L40×40×5	18.3	18,700	19,500
	450	QUPF32-45	420	995	I-32	500	L40×40×5	21.9	21,300	22,300

細目U字溝用みぞぶた



■ノーマルタイプ

STEEL GRATING


(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

●型式記号の説明

QUE 323-30


U字溝用みぞぶた（主部材すべり止め）を表示
主部材ピッチ細目を表示

みぞ幅を表示（300mm）
主部材を表示（FB32×3）

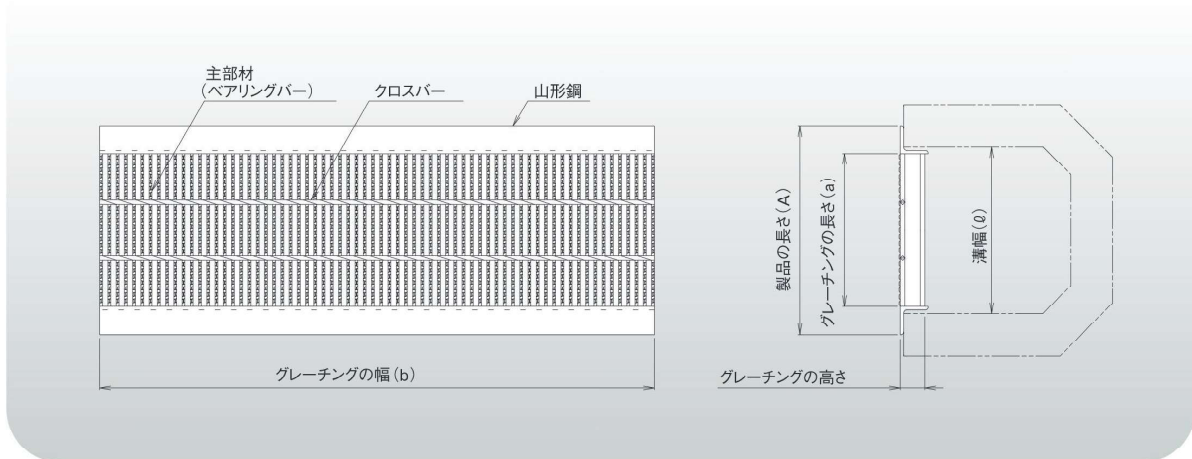

OPTIONAL PARTS


◆Fシート(騒音防止簡易型シート) ノーマルタイプ用



型 式	適 用	寸 法	価 格
GU-1	L 3×30×30用	2×25×25×993	1,600円 / 2枚
GU-2	L 5×40×40用	2×33×33×993	2,000円 / 2枚
GU-3	L 6×50×50用	2×41×41×993	2,200円 / 2枚

※車両通行時、施工済みU字溝用グレーチングが発生する衝撃騒音を防止する緩衝用シートです。

◆Jクリップ(連結クリップ)




型 式	適 用	価 格
JC-1	(小) 主部材3mm用	600円 / 個
JC-2	(中) 主部材5mm用	600円 / 個
JC-3	(大) 主部材7mm用	600円 / 個

※グレーチングをガッチリ連結します。
取り付けが簡単で盗難防止にも効果があります。

材質：SUS304

◆開閉ハンドル



型 式	表 面 処 理	価 格
HN-2	電気亜鉛めっき	1,500円 / 本

細目U字溝用みぞぶた



■ノーマルタイプ

STEEL GRATING

適用荷重 	溝幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山形鋼 寸法 mm	質量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ(A)			標準価格	北海道・沖縄
	150	QUE253-15	130	995	F-253	210	L40×40×5	12.4	12,900	13,600
	180	QUE253-18	160	995	F-253	240	L40×40×5	13.8	13,700	14,600
	200	QUE253-20	180	995	F-253	260	L40×40×5	14.8	14,200	15,000
	240	QUE323-24	220	995	F-323	300	L40×40×5	19.6	17,500	18,400
	300	QUE323-30	280	995	F-323	360	L40×40×5	23.5	20,600	21,600
	360	QUE383-36	340	995	F-383	420	L40×40×5	30.9	27,000	28,400

適用荷重 	溝幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山形鋼 寸法 mm	質量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ(A)			標準価格	北海道・沖縄
	150	QUE193-15	135	995	F-193	195	L30×30×3	7.9	7,600	8,100
	180	QUE193-18	165	995	F-193	225	L30×30×3	9.0	8,600	9,200
	200	QUE253-20	180	995	F-253	260	L40×40×5	14.8	14,200	15,000
	240	QUE253-24	220	995	F-253	300	L40×40×5	16.7	16,600	17,500
	300	QUE323-30	280	995	F-323	360	L40×40×5	23.5	20,600	21,600
	360	QUE383-36	340	995	F-383	420	L40×40×5	30.9	27,000	28,400
	450	QUE38-45	430	995	I-38	510	L40×40×5	40.0	36,400	38,400

適用荷重 	溝幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山形鋼 寸法 mm	質量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ(A)			標準価格	北海道・沖縄
	150	QUE193-15	135	995	F-193	195	L30×30×3	7.9	7,600	8,100
	180	QUE193-18	165	995	F-193	225	L30×30×3	9.0	8,600	9,200
	200	QUE193-20	185	995	F-193	245	L30×30×3	9.7	9,300	9,900
	240	QUE193-24	225	995	F-193	285	L30×30×3	11.1	10,800	11,300
	300	QUE253-30	280	995	F-253	360	L40×40×5	19.5	19,300	20,300
	360	QUE253-36	340	995	F-253	420	L40×40×5	22.6	22,200	23,400
	450	QUE323-45	430	995	F-323	510	L40×40×5	32.7	28,700	30,100

適用荷重 	溝幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山形鋼 寸法 mm	質量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ(A)			標準価格	北海道・沖縄
	150	QUE193-15	135	995	F-193	195	L30×30×3	7.9	7,600	8,100
	180	QUE193-18	165	995	F-193	225	L30×30×3	9.0	8,600	9,200
	200	QUE193-20	185	995	F-193	245	L30×30×3	9.7	9,300	9,900
	240	QUE193-24	225	995	F-193	285	L30×30×3	11.1	10,800	11,300
	300	QUE193-30	285	995	F-193	345	L30×30×3	13.3	12,800	13,400
	360	QUE193-36	345	995	F-193	405	L30×30×3	15.9	15,900	16,700
	450	QUE193-45	435	995	F-193	495	L30×30×3	19.2	18,900	20,000

細目U字溝用みぞぶた



■全面すべり止めタイプ


STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

●型式記号の説明


QUZE 323-24

U字溝用みぞぶた(主部材すべり止め)を表示
すべり止めアングルを表示
主部材ピッチ
細目を表示
みぞ幅を表示(240mm)
主部材を表示(FB32×3)

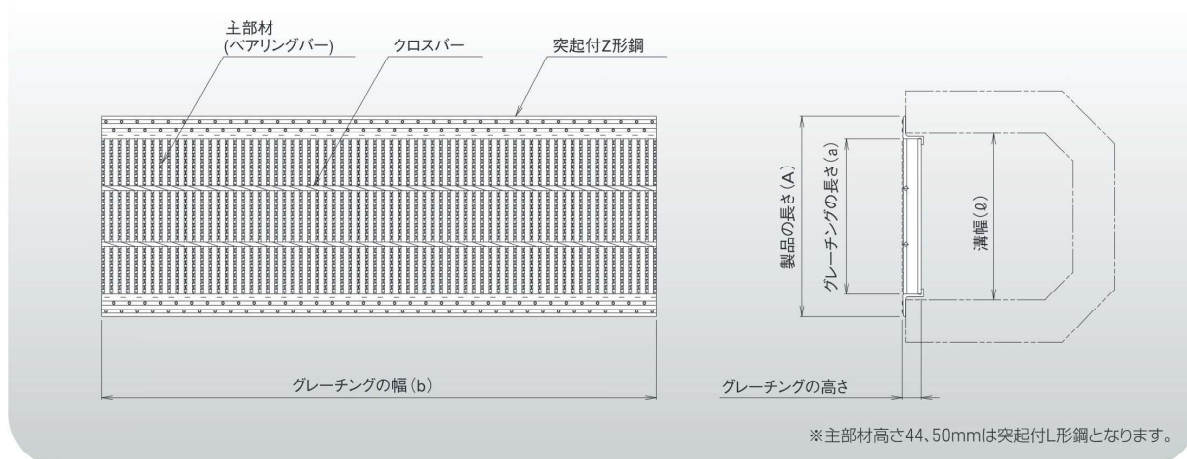

OPTIONAL PARTS


◆Fシート(騒音防止簡易型シート) 全面すべり止めタイプ用



型 式	適 用	寸 法	価 格
G U Z	7アングル用	2×17×30×993	1,900円/2枚
G U -3	L 6×50×50用	2×41×41×993	2,200円/2枚

※車両通行時、施工済みU字溝用グレーチングが発生する衝撃騒音を防止する緩衝用シートです。

◆Jクリップ(連結クリップ)



型 式	適 用	価 格
J C -1	(小) 主部材3mm用	600円/個
J C -2	(中) 主部材5mm用	600円/個
J C -3	(大) 主部材7mm用	600円/個

※グレーチングをガッチリ連結します。
取り付けが簡単で盗難防止にも効果があります。

材質：SUS304

◆開閉ハンドル



型 式	表 面 処 理	価 格
H N -2	電気亜鉛めっき	1,500円/本

細目U字溝用みぞぶた



■全面すべり止めタイプ

STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

適用荷重 	溝幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山形鋼 寸法 mm	質量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ(A)			標準価格	北海道・沖縄
	150	QUZE253-15	130	995	F-253	210	ZR25×40	12.0	12,600	13,300
	180	QUZE253-18	160	995	F-253	240	ZR25×40	13.4	13,900	14,700
	200	QUZE253-20	180	995	F-253	260	ZR25×40	14.4	14,900	15,700
	240	QUZE323-24	220	995	F-323	300	ZR32×40	19.7	18,000	18,900
	300	QUZE323-30	280	995	F-323	360	ZR32×40	23.3	22,000	23,100
	360	QUZE383-36	340	995	F-383	420	ZR38×40	31.4	28,000	29,500

適用荷重 	溝幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山形鋼 寸法 mm	質量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ(A)			標準価格	北海道・沖縄
	150	QUZE193-15	130	995	F-193	210	ZR19×40	10.0	12,600	13,300
	180	QUZE193-18	160	995	F-193	240	ZR19×40	11.1	13,900	14,700
	200	QUZE253-20	180	995	F-253	260	ZR25×40	14.4	14,900	15,700
	240	QUZE253-24	220	995	F-253	300	ZR25×40	16.3	16,600	17,500
	300	QUZE323-30	280	995	F-323	360	ZR32×40	23.3	22,000	23,100
	360	QUZE383-36	340	995	F-383	420	ZR38×40	31.4	28,000	29,500
	450	QUZE38-45	430	995	I-38	510	ZR38×40	40.5	34,100	35,800

適用荷重 	溝幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山形鋼 寸法 mm	質量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ(A)			標準価格	北海道・沖縄
	150	QUZE193-15	130	995	F-193	210	ZR19×40	10.0	12,600	13,300
	180	QUZE193-18	160	995	F-193	240	ZR19×40	11.1	13,900	14,700
	200	QUZE193-20	180	995	F-193	260	ZR19×40	11.8	14,900	15,700
	240	QUZE193-24	220	995	F-193	300	ZR19×40	13.3	16,600	17,500
	300	QUZE253-30	280	995	F-253	360	ZR25×40	19.1	19,100	20,200
	360	QUZE253-36	340	995	F-253	420	ZR25×40	22.2	21,800	23,000
	450	QUZE323-45	430	995	F-323	510	ZR32×40	32.8	29,100	30,500

適用荷重 	溝幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング mm				山形鋼 寸法 mm	質量 kg/枚	建 値	
			長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ(A)			標準価格	北海道・沖縄
	150	QUZE193-15	130	995	F-193	210	ZR19×40	10.0	12,600	13,300
	180	QUZE193-18	160	995	F-193	240	ZR19×40	11.1	13,900	14,700
	200	QUZE193-20	180	995	F-193	260	ZR19×40	11.8	14,900	15,700
	240	QUZE193-24	220	995	F-193	300	ZR19×40	13.3	16,600	17,500
	300	QUZE193-30	280	995	F-193	360	ZR19×40	15.4	19,100	20,200
	360	QUZE193-36	340	995	F-193	420	ZR19×40	17.9	21,800	23,000
	450	QUZE193-45	430	995	F-193	510	ZR19×40	21.3	25,500	26,800

並目ますぶた


■110度開閉式

●型式記号の説明


QMWF 50-34

110度開閉式ますぶた(主部材すべり止め)を表示
クロスバーピッチを表示(50mm)

ます穴寸法を表示
(幅300×長さ400mm)
主部材を表示(1-50×7×4)

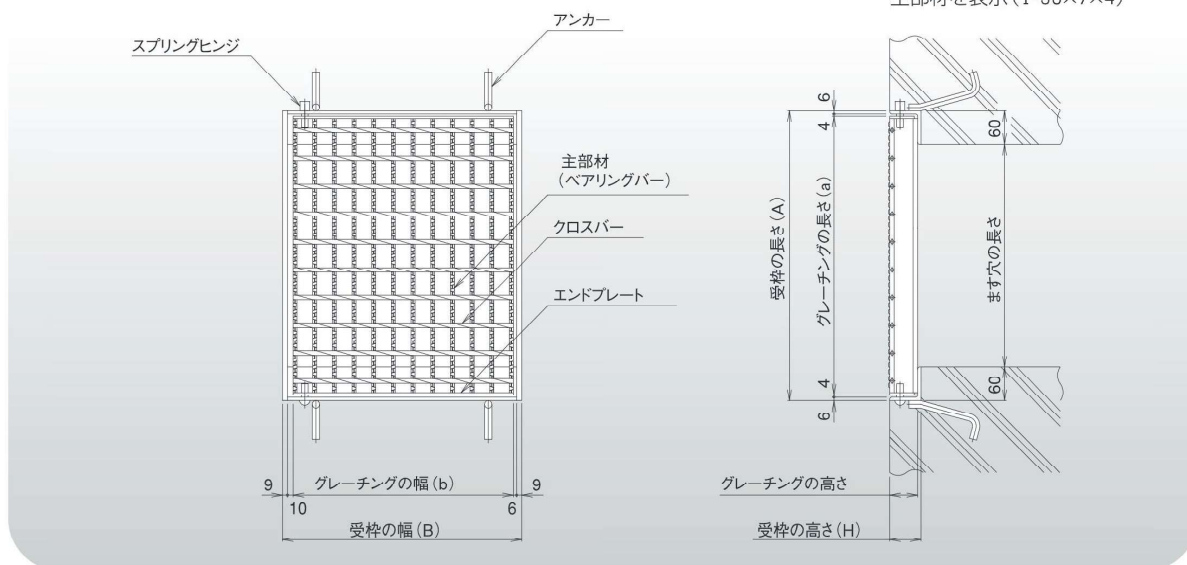

●スプリングヒンジ(標準生産品)



スプリングヒンジにより簡単に取り付け、取り外しが可能です。



STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

スチールグレーチング

集水ます用

並目ますぶた(110度開閉式)

適用荷重



ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値(セット価格)	
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格	北海道・沖縄
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)				
300×400	QMWF55-34	500	289	I-55	11.3	520	323	61	8.0	19.3	20,100	20,900
300×500	QMWF65-35	600	289	I-65	15.8	620	323	71	9.9	25.7	25,600	27,000
300×600	QMWF75-36	700	289	I-75	20.8	720	323	81	12.2	33.0	31,400	32,900
400×400	QMWF55-44	500	395	I-55	15.2	520	429	61	9.2	24.4	24,100	25,200
400×500	QMWF65-45	600	395	I-65	21.1	620	429	71	11.2	32.3	31,100	32,700
400×600	QMWF75-46	700	395	I-75	27.9	720	429	81	13.5	41.4	38,500	40,500
500×400	QMWF55-54	500	501	I-55	19.1	520	535	61	10.3	29.4	28,300	29,700
500×500	QMWF65-55	600	501	I-65	26.4	620	535	71	12.5	38.9	36,500	38,600
500×600	QMWF75-56	700	501	I-75	35.0	720	535	81	14.9	49.9	45,700	48,200
500×700	QMWF75-57	800	501	I-75	39.7	820	535	81	15.9	55.6	48,500	51,200
600×600	QMWF75-66	700	607	I-75	42.0	720	641	81	16.6	58.6	53,900	56,800

適用荷重



ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値(セット価格)	
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格	北海道・沖縄
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)				
300×400	QMWF50-34	500	289	I-50	10.4	520	323	56	7.5	17.9	17,300	18,300
300×500	QMWF55-35	600	289	I-55	13.5	620	323	61	8.8	22.3	21,700	22,900
300×600	QMWF65-36	700	289	I-65	18.2	720	323	71	10.9	29.1	28,000	29,500
400×400	QMWF50-44	500	395	I-50	14.0	520	429	56	8.6	22.6	21,400	22,600
400×500	QMWF55-45	600	395	I-55	18.0	620	429	61	9.9	27.9	27,100	28,600
400×600	QMWF65-46	700	395	I-65	24.4	720	429	71	12.1	36.5	34,100	35,700
500×400	QMWF50-54	500	501	I-50	17.6	520	535	56	9.8	27.4	26,000	27,300
500×500	QMWF55-55	600	501	I-55	22.6	620	535	61	11.1	33.7	31,800	33,400
500×600	QMWF65-56	700	501	I-65	30.5	720	535	71	13.4	43.9	39,300	41,500
500×700	QMWF75-57	800	501	I-75	39.7	820	535	81	15.9	55.6	48,500	51,200
600×600	QMWF65-66	700	607	I-65	36.7	720	641	71	14.9	51.6	47,300	49,700

適用荷重



ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値(セット価格)	
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格	北海道・沖縄
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)				
300×400	QMWF44-34	500	305	I-44	8.7	520	339	50	7.0	15.7	15,000	15,900
300×500	QMWF50-35	600	289	I-50	12.4	620	323	56	8.2	20.6	19,300	20,100
300×600	QMWF55-36	700	289	I-55	15.5	720	323	61	9.6	25.1	24,200	25,500
400×400	QMWF44-44	500	395	I-44	11.1	520	429	50	7.9	19.0	18,400	19,400
400×500	QMWF50-45	600	395	I-50	16.5	620	429	56	9.3	25.8	24,100	25,300
400×600	QMWF55-46	700	395	I-55	20.9	720	429	61	10.7	31.6	29,800	31,400
500×400	QMWF44-54	500	515	I-44	14.4	520	549	50	9.1	23.5	22,000	22,900
500×500	QMWF50-55	600	501	I-50	20.9	620	535	56	10.5	31.4	29,200	30,800
500×600	QMWF55-56	700	501	I-55	26.2	720	535	61	11.9	38.1	35,200	37,100
500×700	QMWF60-57	800	501	I-60	32.6	820	535	66	13.5	46.1	42,700	44,800
600×600	QMWF55-66	700	607	I-55	31.4	720	641	61	13.4	44.8	40,600	42,700

※T-6用はT-14の表をご参照ください。

並目ますぶた



■110度開閉式

STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

適用荷重

ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値(セット価格)	
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格	北海道・沖縄
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)				
300×300	QMWF25-33	400	305	I 25	4.3	420	339	31	4.4	8.7	10,800	11,500
300×400	QMWF32-34	500	305	I-32	6.6	520	339	38	5.8	12.4	12,600	13,100
300×500	QMWF38-35	600	305	I-38	9.0	620	339	44	6.9	15.9	15,500	16,400
300×600	QMWF38-36	700	305	I-38	10.5	720	339	44	7.4	17.9	16,700	17,800
400×400	QMWF32-44	500	395	I-32	8.4	520	429	38	6.5	14.9	14,800	15,500
400×500	QMWF38-45	600	395	I-38	11.5	620	429	44	7.7	19.2	18,800	19,700
400×600	QMWF38-46	700	395	I-38	13.4	720	429	44	8.3	21.7	20,000	21,100
500×400	QMWF32-54	500	515	I-32	10.9	520	549	38	7.6	18.5	18,100	18,900
500×500	QMWF38-55	600	515	I-38	14.9	620	549	44	8.8	23.7	22,300	23,500
500×600	QMWF38-56	700	515	I-38	17.3	720	549	44	9.4	26.7	24,600	25,900
500×700	QMWF44-57	800	515	I-44	22.2	820	549	50	10.9	33.1	30,100	31,400
600×600	QMWF38-66	700	605	I-38	20.2	720	639	44	10.5	30.7	29,800	31,200

細目ますぶた

T-25

T-20

T-14

T-2

■110度開閉式

STEEL GRATING


(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

●型式記号の説明

QMWE 50-36

110度開閉式ますぶた（主部材すべり止め）を表示
主部材ピッチ細目を表示

ます穴寸法を表示
（幅300×長さ600mm）
主部材を表示（I-50×7×4）

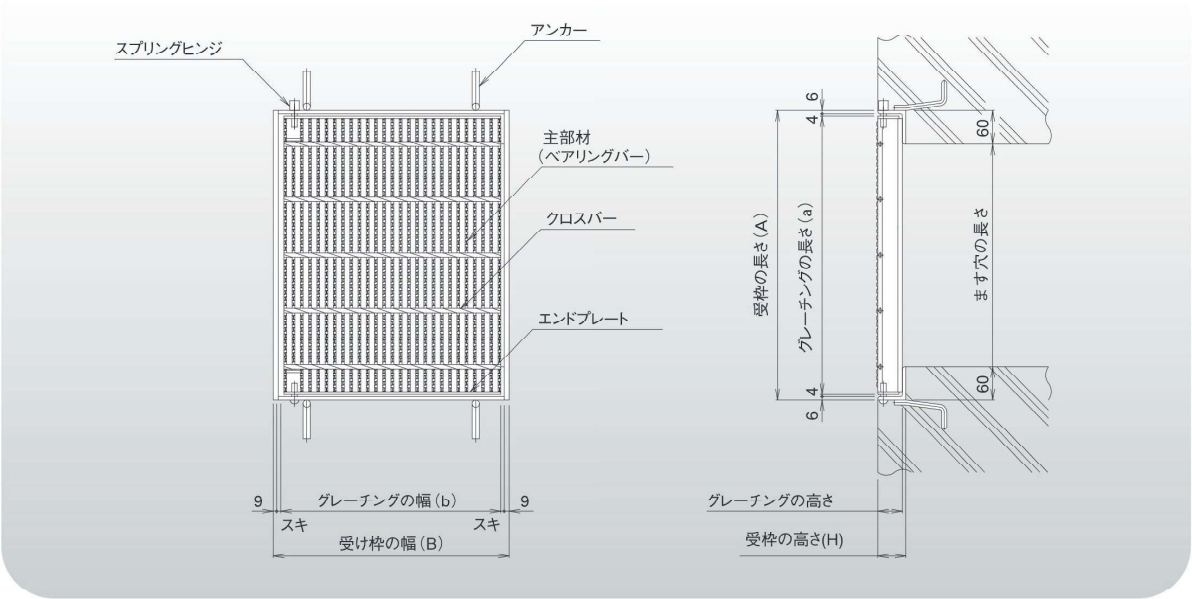

適用荷重

T-25

ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値(セット価格)		
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格	北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)					
300×300	QMWE383-33	400	292	F383	9.5	420	326	44	5.7	15.2	14,500	15,200	
300×400	QMWE44-34	500	286	I-44	14.0	520	320	50	6.8	20.8	18,700	19,800	
300×500	QMWE50-35	600	287	I-50	24.8	620	321	56	8.2	33.0	30,700	32,200	
300×600	QMWE50-36	700	287	I-50	28.9	720	321	56	8.9	37.8	34,800	36,700	
400×400	QMWE44-44	500	389	I-44	18.8	520	423	50	7.8	26.6	24,200	25,400	
400×500	QMWE50-45	600	391	I-50	33.5	620	425	56	9.3	42.8	38,900	40,800	
400×600	QMWE50-46	700	391	I-50	38.9	720	425	56	10.0	48.9	43,600	45,900	
500×400	QMWE44-54	500	493	I-44	23.7	520	527	50	8.8	32.5	29,600	31,100	
500×500	QMWE50-55	600	494	I-50	42.1	620	528	56	10.4	52.5	49,400	51,900	
500×600	QMWE50-56	700	494	I-50	49.0	720	528	56	11.1	60.1	56,400	59,200	
500×700	QMWE50-57	800	494	I-50	55.9	820	528	56	11.8	67.7	63,600	66,800	
600×600	QMWE50-66	700	597	I-50	59.2	720	631	56	12.5	71.7	67,400	70,700	

スチールグレーチング

集 水 ます 用

細目ますぶた（110度開閉式）

細目ますぶた



■110度開閉式

STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

適用荷重



ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値(セット価格)	
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格	北海道・沖縄
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)				
300×300	QMWE383-33	400	292	F383	9.5	420	326	44	5.7	15.2	14,500	15,200
300×400	QMWE38-34	500	286	I-38	12.1	520	320	44	6.2	18.3	16,600	17,500
300×500	QMWE44-35	600	286	I-44	16.7	620	320	50	7.4	24.1	21,800	23,200
300×600	QMWE50-36	700	287	I-50	28.9	720	321	56	8.9	37.8	34,800	36,700
400×400	QMWE38-44	500	389	I-38	16.5	520	423	44	7.2	23.7	21,700	23,100
400×500	QMWE44-45	600	389	I-44	22.4	620	423	50	8.4	30.8	28,000	29,500
400×600	QMWE50-46	700	391	I-50	38.9	720	425	56	10.0	48.9	43,600	45,900
500×400	QMWE38-54	500	493	I-38	20.7	520	527	44	8.1	28.8	27,400	28,700
500×500	QMWE44-55	600	493	I-44	28.2	620	527	50	9.5	37.7	36,000	37,800
500×600	QMWE50-56	700	494	I-50	49.0	720	528	56	11.1	60.1	56,400	59,200
500×700	QMWE50-57	800	494	I-50	55.9	820	528	56	11.8	67.7	63,600	66,800
600×600	QMWE50-66	700	597	I-50	59.2	720	631	56	12.5	71.7	67,400	70,700

適用荷重



ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値(セット価格)	
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格	北海道・沖縄
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)				
300×300	QMWE323-33	400	292	F323	7.9	420	326	38	5.2	13.1	14,300	14,900
300×400	QMWE383-34	500	292	F383	11.5	520	326	44	6.3	17.8	15,500	16,300
300×500	QMWE38-35	600	286	I-38	14.5	620	320	44	6.7	21.2	19,700	20,800
300×600	QMWE44-36	700	286	I-44	19.4	720	320	50	7.3	26.7	24,300	25,700
400×400	QMWE383-44	500	392	F383	15.4	520	426	44	7.2	22.6	20,000	21,100
400×500	QMWE38-45	600	389	I-38	19.6	620	423	44	7.7	27.3	24,700	26,000
400×600	QMWE44-46	700	389	I-44	26.1	720	423	50	9.1	35.2	35,300	37,000
500×400	QMWE383-54	500	493	F383	19.2	520	527	44	8.1	27.3	27,200	28,400
500×500	QMWE38-55	600	493	I-38	24.6	620	527	44	8.6	33.2	33,000	34,400
500×600	QMWE44-56	700	493	I-44	32.8	720	527	50	10.1	42.9	41,600	43,600
500×700	QMWE44-57	800	493	I-44	37.4	820	527	50	10.7	48.1	45,700	48,100
600×600	QMWE44-66	700	596	I-44	39.6	720	630	50	11.1	50.7	48,300	50,800

※T-6用はT-14の表をご参照ください。

適用荷重



ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値(ヒット価格)	
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格	北海道・沖縄
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)				
300×300	QMWE253-33	400	292	F253	6.3	420	326	31	4.8	11.1	11,200	11,900
300×400	QMWE253-34	500	292	F253	7.7	520	326	31	5.1	12.8	11,700	12,400
300×500	QMWE323-35	600	292	F323	11.6	620	326	38	6.1	17.7	16,200	17,100
300×600	QMWE323-36	700	292	F323	13.5	720	326	38	6.5	20.0	18,500	19,500
400×400	QMWE253-44	500	392	F253	10.4	520	426	31	6.0	16.4	14,300	15,200
400×500	QMWE323-45	600	392	F323	15.5	620	426	38	7.0	22.5	20,400	21,300
400×600	QMWE323-46	700	392	F323	18.0	720	426	38	7.4	25.4	22,900	24,000
500×400	QMWE253-54	500	493	F253	13.0	520	527	31	6.9	19.9	18,200	19,000
500×500	QMWE323-55	600	493	F323	19.4	620	527	38	7.8	27.2	24,500	25,400
500×600	QMWE323-56	700	493	F323	22.5	720	527	38	8.3	30.8	31,600	33,100
500×700	QMWE383-57	800	493	F383	30.3	820	527	44	9.7	40.0	39,700	41,600
600×600	QMWE323-66	700	593	F323	26.9	720	627	38	9.2	36.1	37,300	39,100

並目ますぶた



■180度開閉式

STEEL GRATING


(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

●型式記号の説明

QMR F 55-46

180度開閉式ますぶた（主部材すべり止め）を表示
クロスバーピッチを表示（50mm）

ます穴寸法を表示
（幅400×長さ600mm）
主部材を表示（I-55×7×4）

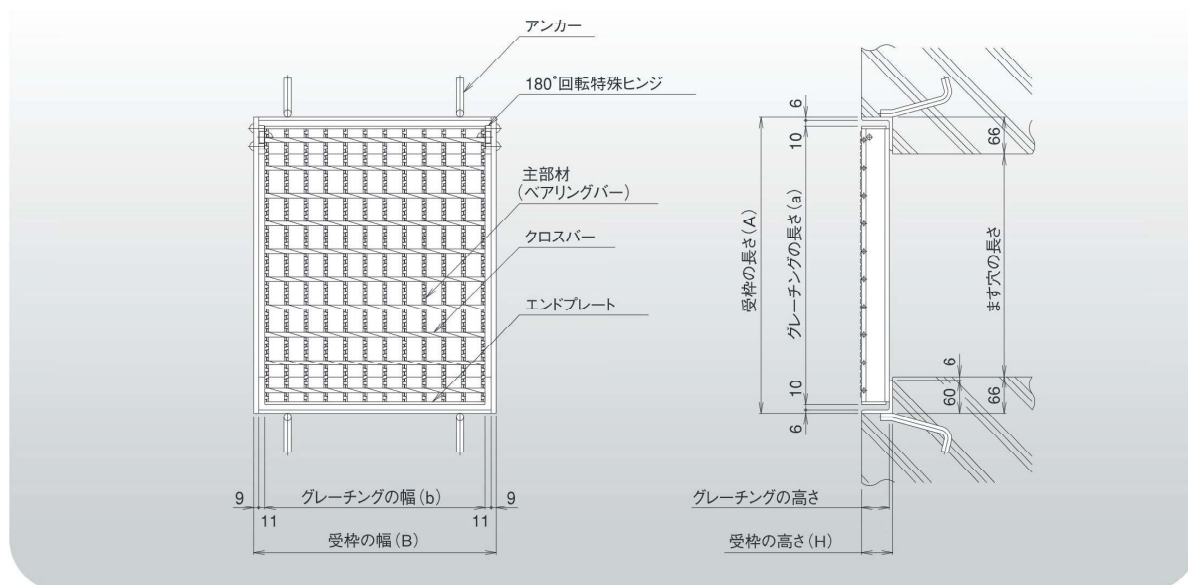

並目ますぶた



■180度開閉式

STEEL GRATING

適用荷重



ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値(セット価格)	
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格	北海道・沖縄
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)				
300×300	QMRF50-33	400	289	I-50	8.6	432	329	56	7.0	15.6	20,000	21,100
300×400	QMRF55-34	500	289	I-55	11.3	532	329	61	8.2	19.5	22,600	23,800
300×500	QMRF65-35	600	289	I-65	15.8	632	329	71	10.1	25.9	29,600	31,100
300×600	QMRF75-36	700	289	I-75	20.8	732	329	81	12.4	33.2	33,500	35,300
400×400	QMRF55-44	500	395	I-55	15.2	532	435	61	9.3	24.5	26,100	27,500
400×500	QMRF65-45	600	395	I-65	21.1	632	435	71	11.4	32.5	34,200	35,900
400×600	QMRF75-46	700	395	I-75	27.9	732	435	81	13.7	41.6	41,400	43,400
500×400	QMRF55-54	500	501	I-55	19.1	532	541	61	10.5	29.6	28,300	29,700
500×500	QMRF65-55	600	501	I-65	26.4	632	541	71	12.6	39.0	39,900	42,000
500×600	QMRF75-56	700	501	I-75	35.0	732	541	81	15.1	50.1	49,200	51,700
500×700	QMRF75-57	800	501	I-75	39.7	832	541	81	16.1	55.8	52,800	55,500
	QMRF90-57	800	501	I-90	46.8	832	541	96	18.6	65.4	68,300	71,400
600×600	QMRF75-66	700	607	I-75	42.0	732	647	81	16.8	58.8	56,400	59,200

適用荷重



適用荷重



T-20

ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値(セット価格)	
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格	北海道・沖縄
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)				
300×300	QMRF44-33	400	305	I-44	7.1	432	345	50	6.5	13.6	15,800	16,700
300×400	QMRF50-34	500	289	I-50	10.4	532	329	56	7.7	18.1	20,100	21,200
300×500	QMRF55-35	600	289	I-55	13.5	632	329	61	8.9	22.4	24,400	25,600
	QMRF60-35	600	289	I-60	14.8	632	329	66	9.5	24.3	26,100	27,500
300×600	QMRF65-36	700	289	I 65	18.2	732	329	71	11.0	29.2	29,800	31,500
400×400	QMRF50-44	500	395	I-50	14.0	532	435	56	8.8	22.8	24,800	26,100
400×500	QMRF55-45	600	395	I-55	18.0	632	435	61	10.1	28.1	29,800	31,500
	QMRF60-45	600	395	I-60	19.7	632	435	66	10.7	30.4	32,500	34,300
400×600	QMRF65-46	700	395	I-65	24.4	732	435	71	12.3	36.7	37,100	39,100
500×400	QMRF50-54	500	501	I-50	17.6	532	541	56	9.9	27.5	28,800	30,400
500×500	QMRF55-55	600	501	I-55	22.6	632	541	61	11.3	33.9	33,800	35,600
	QMRF60-55	600	501	I-60	24.8	632	541	66	11.9	36.7	37,100	39,100
500×600	QMRF65-56	700	501	I-65	30.5	732	541	71	13.5	44.0	43,100	45,300
500×700	QMRF75-57	800	501	I-75	39.7	832	541	81	16.1	55.8	52,800	55,500
600×600	QMRF65-66	700	607	I-65	36.7	732	647	71	15.1	51.8	48,200	50,700

適用荷重



適用荷重



ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値(セット価格)	
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格	北海道・沖縄
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)				
300×400	QMRF44-34	500	305	I-44	8.7	532	345	50	7.1	15.8	17,500	18,500
300×500	QMRF50-35	600	289	I-50	12.4	632	329	56	8.4	20.8	23,100	24,400
300×600	QMRF55-36	700	289	I-55	15.5	732	329	61	9.7	25.2	27,200	28,500
400×400	QMRF44-44	500	395	I-44	11.1	532	435	50	8.0	19.1	20,800	21,900
400×500	QMRF50-45	600	395	I-50	16.5	632	435	56	9.5	26.0	27,500	29,100
400×600	QMRF55-46	700	395	I-55	20.9	732	435	61	10.9	31.8	34,000	35,700
500×400	QMRF44-54	500	515	I-44	14.4	532	555	50	9.2	23.6	23,700	24,900
500×500	QMRF55-55	600	501	I-50	20.8	632	541	56	10.6	31.4	31,700	33,300
500×600	QMRF55-56	700	501	I-55	26.2	732	541	61	12.0	38.2	38,500	40,500
500×700	QMRF60-57	800	501	I-60	32.6	832	541	66	13.6	46.2	45,600	48,000
600×600	QMRF55-66	700	607	I-55	31.4	732	647	61	13.5	44.9	44,300	46,500

適用荷重



※T-6用はT-14の表をご参照ください。

並目ますぶた



■四方落とし込み式

STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

●型式記号の説明


QHMF 50-44

四方落とし込み式ますぶた
(主部材すべり止め)を表示

クロスバーピッチ
を表示 (50mm)

主部材を表示
(I-50×7×4)

ます穴寸法を表示
(幅400×長さ400mm)

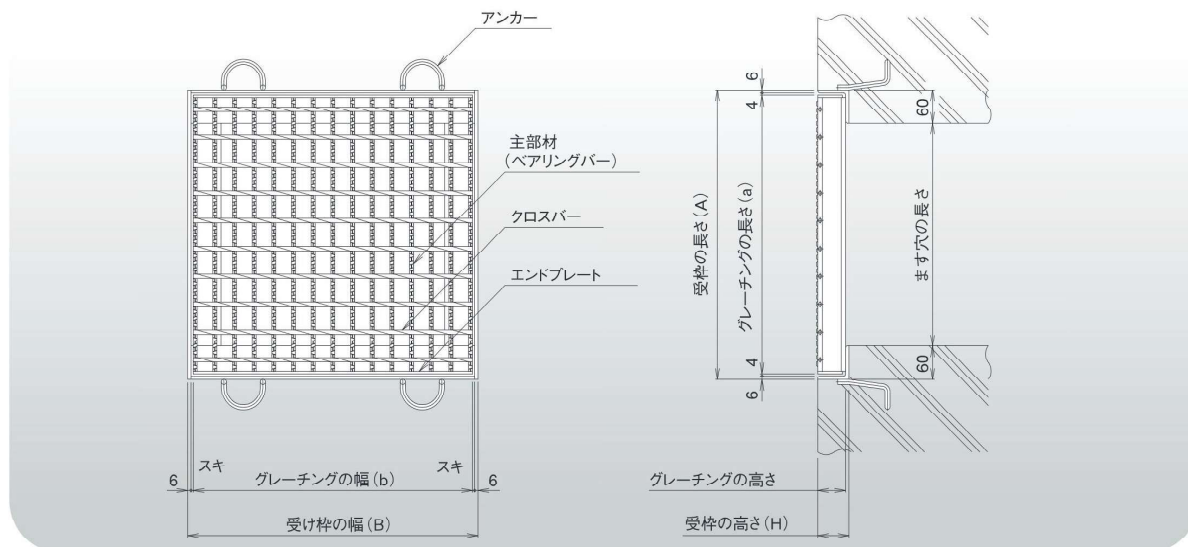


OPTIONAL PARTS

◆HSクリップ (騒音防止クリップ)

※グレーチングと受枠のすき間から発生する金属衝撃音を大幅に減らします。据付や取り外しが容易ですから、清掃しやすく衛生的です。



型 式	適 用	価 格
SC1-E2	主部材 I25~I38用	700円/個
SC2-E	主部材 I44~I90用	700円/個



◆盗難防止用クサリ (シャックル・アンカー付)



型 式	適 用	価 格
C C - 0	主部材高さ 19~100mm用	900円/セット

※本品使用時は、グレーチング本体に加工が必要となりますので、グレーチング本体注文時に御指示ください。

◆Cクリップ (クサリ取付クリップ)



型 式	適 用	価 格
C C - 1	主部材高さ 19~44mm用	900円/セット
C C - 2	主部材高さ 50~75mm用	900円/セット
C C - 3	主部材高さ 90~100mm用	900円/セット

並目ますぶた



■四方落とし込み式

STEEL GRATING

適用荷重	ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値			
			寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格		北海道・沖縄	
			長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)			本体	受枠	本体	受枠
	300×300	QHMF50-33	400	395	I-50	11.4	420	420	56	9.3	20.7	11,400	9,000	12,100	9,500
	400×400	QHMF55-44	500	501	I-55	19.1	520	520	61	11.9	31.0	18,800	10,800	19,800	11,200
	450×450	QHMF60-4.5	570	572	I-60	26.8	590	590	66	13.8	40.6	24,400	12,200	25,600	12,800
	500×500	QHMF65-55	605	607	I-65	32.1	625	625	71	15.2	47.3	29,200	13,800	30,700	14,600
	600×600	QHMF75-66	715	713	I-75	50.0	735	735	81	19.4	69.4	42,000	16,100	44,200	17,000
	700×700	QHMF75-77	820	819	I-75	65.1	840	840	81	22.2	87.2	54,900	19,600	57,700	20,600
	800×800	QHMF90-88	900	890	I-90	90.7	920	920	96	26.8	117.5	90,800	24,300	95,300	25,500
	900×900	QHMF90-99	1000	995	I-90	112.1	1020	1020	96	29.6	141.7	105,600	26,200	110,900	27,600
	1000×1000	QHMF100-11	1110	537,572	I-100	155.5	1130	1130	106	35.6	190.9	147,500	30,500	154,900	32,200

適用荷重



T-20

ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)			本体	受枠	本体	受枠
300×300	QHMF44-33	400	395	I-44	9.1	420	420	50	8.7	17.8	8,600	8,400	9,100	8,700
400×400	QHMF50-44	500	501	I-50	17.6	520	520	56	11.5	29.1	17,400	10,600	18,400	11,100
450×450	QHMF55-4.5	570	572	I-55	24.4	590	590	61	13.4	37.8	22,000	12,100	23,100	12,700
500×500	QHMF55-55	605	607	I-55	27.4	625	625	61	14.2	41.6	26,500	13,200	27,900	13,800
600×600	QHMF65-66	715	713	I-65	43.6	735	735	71	18.1	61.7	38,900	16,000	40,800	16,900
700×700	QHMF75-77	820	819	I-75	65.1	840	840	81	22.2	87.3	54,900	19,600	57,700	20,600
800×800	QHMF75-88	900	890	I-75	77.2	920	920	81	24.2	101.4	66,000	22,100	69,200	23,200
900×900	QHMF90-99	1000	995	I-90	112.1	1020	1020	96	29.6	141.7	105,600	26,200	110,900	27,600
1000×1000	QHMF90-11	1110	537,572	I-90	140.6	1130	1130	96	33.5	173.9	129,400	29,600	135,900	31,000

適用荷重  T-14	ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値			
			寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格		北海道・沖縄	
			長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)			本体	受枠	本体	受枠
300×300	QHMF38-33	400	395	I-38	8.0	420	420	44	8.2	16.2	7,400	7,800	7,700	8,300	
400×400	QHMF44-44	515	515	I-44	14.7	535	535	50	10.9	25.6	14,200	9,900	14,900	10,300	
450×450	QHMF50-4.5	570	572	I-50	22.5	590	590	56	12.9	35.4	20,000	11,800	21,200	12,300	
500×500	QHMF50-55	605	607	I-50	25.2	625	625	56	13.7	38.9	24,900	12,700	26,200	13,300	
600×600	QHMF55-66	715	713	I-55	37.3	735	735	61	16.9	54.2	33,600	15,200	35,400	16,000	
700×700	QHMF60-77	820	819	I-60	53.4	840	840	66	19.8	73.2	47,200	18,100	49,600	18,900	
800×800	QHMF65-88	900	890	I-65	67.4	920	920	71	22.5	89.9	59,400	20,600	62,500	21,600	
900×900	QHMF65-99	1000	995	I-65	83.1	1020	1020	71	24.8	107.9	73,000	22,600	79,700	23,700	
1000×1000	QHMF75-11	1110	537,572	I-75	119.5	1130	1130	81	30.3	149.6	101,500	26,800	106,700	28,100	

※T-6用はT-14の表をご参照ください。

適用荷重	ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値				
			寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格		北海道・沖縄		
			長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)			本体	受枠	本体	受枠	
	300×300	QHMF25-33	400	395	I-25	5.5	420	420	31	7.2	12.7	5,800	5,900	6,200	6,200	
	400×400	QHMF32-44	515	515	I-32	11.1	535	535	38	9.8	20.9	10,800	9,100	11,300	9,600	
	450×450	QHMF32-4.5	550	545	I-32	12.5	570	570	38	10.4	22.9	12,100	10,200	12,700	10,800	
	500×500	QHMF38-55	605	605	I-38	17.6	625	625	44	12.0	29.6	16,100	11,400	17,000	12,100	
	600×600	QHMF38-66	700	695	I-38	23.1	720	720	44	14.1	37.2	21,200	13,300	22,300	13,900	
	700×700	QHMF44-77	815	815	I-44	35.2	835	835	50	17.1	52.3	32,100	16,000	33,900	16,900	
	800×800	QHMF44-88	905	905	I-44	43.1	925	925	50	18.9	62.0	38,900	18,000	40,800	18,800	
	900×900	QHMF50-99	1000	995	I-50	65.6	1020	1020	56	22.3	87.9	60,800	20,800	64,000	21,800	
	1000×1000	QHMF50-11	1110	537,572	I-50	82.4	1130	1130	56	25.4	107.6	73,800	22,600	77,500	23,700	

細目ますぶた



■四方落とし込み式

STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

●型式記号の説明


QHME 38-44

四方落とし込み式ますぶた
(主部材すべり止め)を表示

主部材ピッチ
細目を表示

主部材を表示
(I-38×5×3)

ます穴寸法を表示
(幅400×長さ400mm)

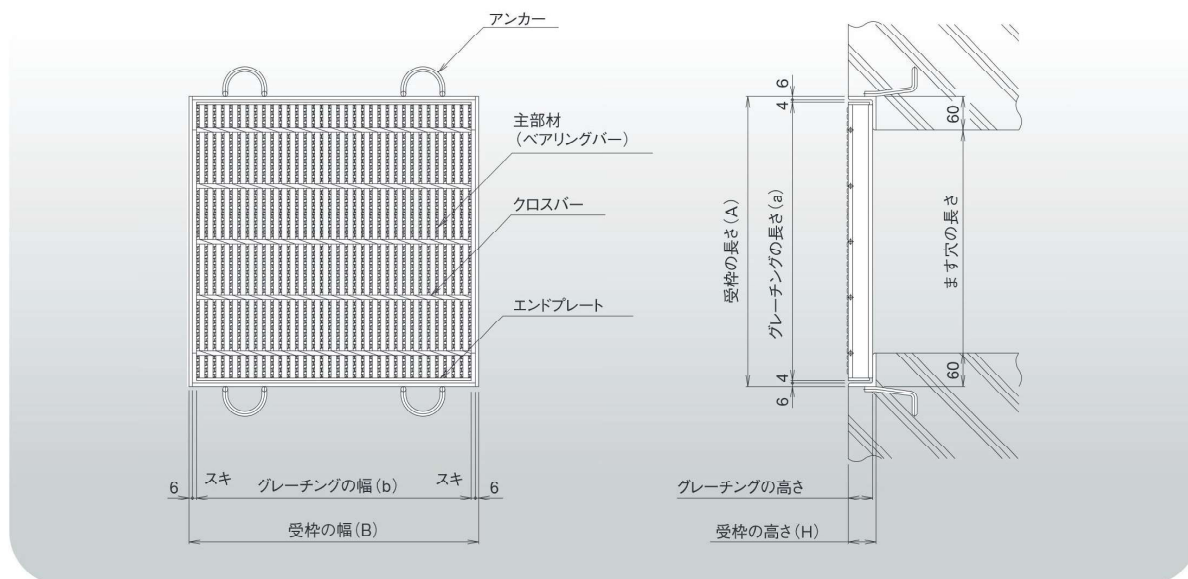

OPTIONAL PARTS


◆盗難防止用クサリ(シャックル・アンカー付)



型 式	適 用	価 格
CC-0	主部材高さ 19~100mm用	900円/セット

※本品使用時は、グレーチング本体に加工が必要となりますので、グレーチング本体注文時に御指示ください。

◆Cクリップ(クサリ取付クリップ)

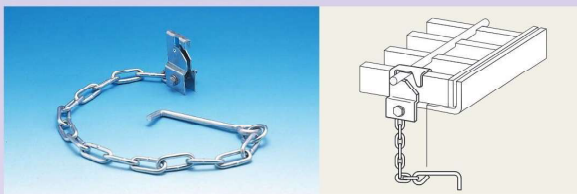


型 式	適 用	価 格
CC-1	主部材高さ 19~44mm用	900円/セット
CC-2	主部材高さ 50~75mm用	900円/セット
CC-3	主部材高さ 90~100mm用	900円/セット

◆HSクリップ(騒音防止クリップ)

※グレーチングと受枠のすき間から発生する金属衝撃音を大幅に減らします。据付や取り外しが容易ですから、清掃しやすく衛生的です。



型 式	適 用	価 格
SC1-E1	主部材 F253~F383用	700円/個
SC1-E2	主部材 I25~I38用	700円/個
SC2-E	主部材 I44~I90用	700円/個



細目ますぶた



■四方落とし込み式

STEEL GRATING

適用荷重	ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値			
			寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格		北海道・沖縄	
			長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)			本体	受枠	本体	受枠
	300×300	QHME383-33	400	405	F383	12.6	422	422	44	8.3	20.9	11,800	7,800	12,400	8,300
	400×400	QHME44-44	500	493	I-44	23.7	520	520	50	10.7	34.4	26,700	9,900	28,000	10,300
	450×450	QHME44-4.5	550	552	I-44	29.0	570	570	50	11.6	40.6	30,000	10,900	31,700	11,300
	500×500	QHME50-55	600	597	I-50	50.9	620	620	56	13.6	64.5	54,000	12,700	56,700	13,300
	600×600	QHME50-66	700	700	I-50	69.3	720	720	56	16.0	85.3	72,800	14,700	76,500	15,500
	700×700	QHME50-77	800	391,405	I-50	90.5	820	820	56	18.1	108.6	98,600	16,900	103,500	17,700
	800×800	QHME55-88	900	450,450	I-55	124.8	920	920	61	20.9	145.7	128,400	19,400	135,000	20,400
	900×900	QHME60-99	1000	494,494	I-60	167.6	1020	1020	66	23.9	191.5	165,400	22,400	173,800	23,700
	1000×1000	QHME65-11	1100	538,553	I-65	216.6	1120	1120	71	28.0	244.4	235,600	26,100	247,500	27,500

適用荷重	ま9穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値			
			寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格		北海道・沖縄	
			長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)			本体	受枠	本体	受枠
 T-20	300×300	QHME383-33	400	405	F383	12.6	422	422	44	8.3	20.9	11,800	7,800	12,400	8,300
	400×400	QHME38-44	500	493	I-38	20.7	520	520	44	10.1	30.8	21,100	9,700	22,200	10,200
	450×450	QHME44-4.5	550	552	I-44	29.0	570	570	50	11.6	40.6	30,000	10,900	31,700	11,300
	500×500	QHME44-55	600	596	I-44	34.1	620	620	50	12.6	46.7	31,900	12,100	33,500	12,700
	600×600	QHME50-66	700	700	I-50	69.3	720	720	56	16.0	85.3	72,800	14,700	76,500	15,500
	700×700	QHME50-77	800	391,405	I-50	90.5	820	820	56	18.1	108.6	98,600	16,900	103,500	17,700
	800×800	QHME50-88	900	450,450	I-50	114.4	920	920	56	20.2	134.6	121,000	18,700	127,100	19,700
	900×900	QHME55-99	1000	494,494	I-55	151.8	1020	1020	61	23.1	174.9	154,300	21,400	162,200	22,500
	1000×1000	QHME55-11	1100	538,553	I-55	184.0	1120	1120	61	26.1	209.9	206,500	24,400	216,800	25,600

適用荷重	ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値			
			寸 法 mm			質量 kg/枚	寸 法 mm			質量 kg/枚		標準価格		北海道・沖縄	
			長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)			本体	受枠	本体	受枠
	300×300	QHME323-33	400	405	F323	10.7	422	422	38	7.9	18.6	10,000	7,700	10,700	8,100
	400×400	QHME383-44	500	493	F383	18.9	520	520	44	10.1	29.0	19,000	9,700	20,000	10,200
	450×450	QHME383-4.5	550	543	F383	22.8	570	570	44	11.0	33.8	22,000	10,700	23,100	11,100
	500×500	QHME38-55	600	596	I-38	29.7	620	620	44	11.9	41.6	26,700	11,400	28,000	12,100
	600×600	QHME44-66	700	700	I-44	46.4	720	720	50	14.9	61.3	47,300	14,200	49,700	14,900
	700×700	QHME44-77	800	389,404	I-44	60.5	820	820	50	16.8	77.3	57,600	16,000	60,500	16,900
	800×800	QHME50-88	900	450,450	I-50	114.4	920	920	56	20.2	134.6	121,000	18,700	127,100	19,700
	900×900	QHME50-99	1000	494,494	I-50	139.2	1020	1020	56	22.3	161.5	143,900	20,800	151,200	21,800
	1000×1000	QHME50-11	1100	538,553	I-50	168.8	1120	1120	56	25.2	193.8	156,700	22,900	164,700	24,100

※T-6用はT-14の表をご参照ください。

適用荷重	ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠				総質量 kg/枚	建 値			
			寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格		北海道・沖縄	
			長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	高さ(H)			本体	受枠	本体	受枠
	300×300	QHME193-33	400	405	F193	6.6	420	420	23.5	5.1	11.7	6,500	5,300	7,000	5,600
	400×400	QHME253-44	500	493	F253	12.7	520	520	31	8.8	21.5	13,900	8,400	14,700	8,800
	450×450	QHME253-4.5	550	543	F253	15.3	570	570	31	9.6	24.9	16,100	9,000	17,000	9,600
	500×500	QHME323-55	600	593	F323	23.0	620	620	38	11.2	34.2	22,100	11,100	23,200	11,800
	600×600	QHME323-66	700	694	F323	31.2	720	720	38	13.3	44.5	29,700	12,800	31,300	13,500
	700×700	QHME383-77	800	794	F383	48.1	820	820	44	15.9	64.0	43,300	15,300	45,500	16,200
	800×800	QHME383-88	900	895	F383	60.7	920	920	44	17.8	78.5	62,400	17,200	65,600	18,100
	900×900	QHME383-99	1000	995	F383	74.9	1020	1020	44	19.6	94.5	70,000	18,900	73,600	19,900
1000×1000	QHME44-11	1100	537,552	I-44	112.7	1120	1120	50	23.5	136.0	103,000	21,100	108,200	22,200	

並目ますぶた



■落とし込みボルト固定式

STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

●型式記号の説明


QHMBF 50-44

落とし込みボルト固定式ますぶた
(主部材すべり止め)を表示

クロスバーピッチ
を表示 (50mm)


主部材を表示
(I-50×7×4)

ます穴寸法を表示
(幅400×長さ400mm)

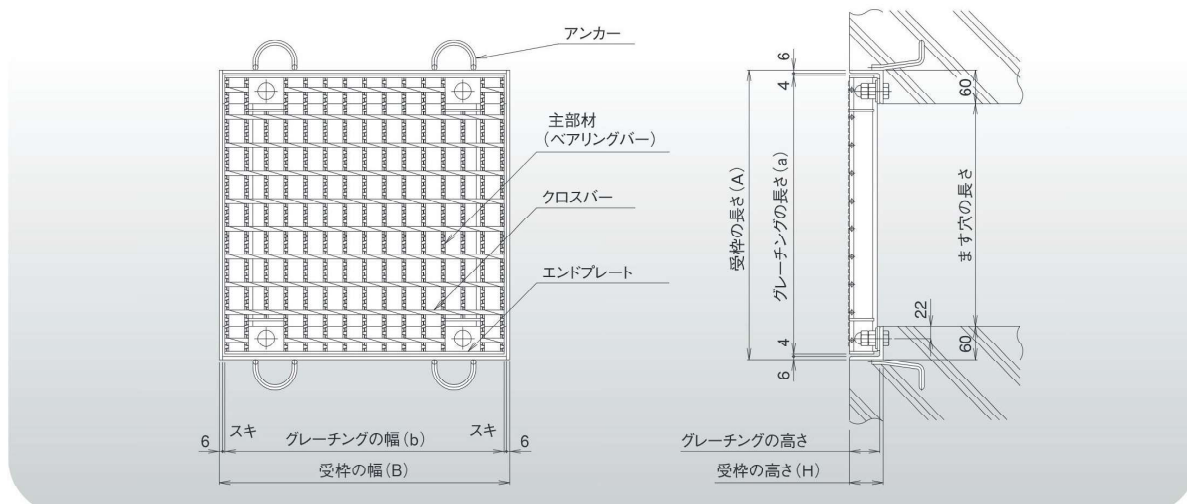


●受枠型式

LA-TYPE



LB-TYPE



適用荷重



ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠					総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm				質 量 kg/枚		標準価格		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	型式	高さ(H)			木休	受枠	木休	受枠
300×300	QHMBF50-33	400	395	I-50	12.6	420	420	LA LB	61 66	9.7 10.0	22.3 22.6	16,400 18,400	12,800 13,000	17,100 19,100	13,300 13,500
400×400	QHMBF55-44	500	501	I-55	20.7	520	520	LA LB	66 71	12.3 12.7	32.0 33.4	23,800 25,800	14,600 14,800	24,800 26,800	15,000 15,200
								LA LB	71 74	12.7 14.4	33.4 43.0	25,800 29,400	14,800 16,000	26,800 30,600	15,200 16,600
450×450	QHMBF60-4.5	570	572	I-60	28.6	590	590	LA LB	76 76	14.9 14.9	43.5 43.5	31,400 31,400	16,200 16,200	32,600 32,600	16,800 16,800
500×500	QHMBF65-55	605	607	I-65	34.0	625	625	LA LB	76 81	15.8 16.4	49.8 50.4	34,200 36,200	17,600 17,800	35,700 37,700	18,400 18,600
600×600	QHMBF75-66	715	713	I-75	52.2	735	735	LA LB	86 91	20.1 20.8	72.3 73.0	47,000 49,000	19,900 20,100	49,200 51,200	20,800 21,000
700×700	QHMBF75-77	820	819	I-75	67.6	840	840	LA LB	86 91	22.9 23.7	90.5 91.3	59,900 61,900	23,400 23,600	62,700 64,700	24,400 24,600
800×800	QHMBF90-88	900	890	I-90	93.5	920	920	LA LB	101 106	27.6 28.5	121.1 122.0	95,800 97,800	28,100 28,300	100,300 102,300	29,300 29,500
900×900	QHMBF90-99	1000	995	I-90	115.2	1020	1020	LA LB	101 106	30.5 31.5	145.7 146.7	110,600 112,600	30,000 30,200	115,900 117,900	31,400 31,600

並目ますぶた



■落とし込みボルト固定式

STEEL GRATING

適用荷重



ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠						総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm				質 量 kg/枚	標準価格		北海道・沖縄			
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	型式	高さ(H)		本体		受枠	本体	受枠	
300×300	QHMBF44-33	400	395	I-44	10.3	420	420	LA LB	56 61	9.3 9.7	19.6 20.0	13,600 15,600	12,200 12,400	14,100 16,100	12,500 12,700	
400×400	QHMBF50-44	500	501	I-50	19.2	520	520	LA LB	61 66	11.9 12.3	31.1 31.5	22,400 24,400	14,400 14,600	23,400 25,400	14,900 15,100	
450×450	QHMBF55-4.5	570	572	I-55	26.2	590	590	LA LB	66 71	13.8 14.4	40.0 40.6	27,000 29,000	15,900 16,100	28,100 30,100	16,500 16,700	
500×500	QHMBF55-55	605	607	I-55	29.3	625	625	LA LB	66 71	14.6 15.2	43.9 44.5	31,500 33,500	17,000 17,200	32,900 34,900	17,600 17,800	
600×600	QHMBF65-66	715	713	I-65	45.8	735	735	LA LB	76 81	18.8 19.5	64.6 65.3	43,900 45,900	19,800 20,000	45,800 47,800	20,700 20,900	
700×700	QHMBF75-77	820	819	I-75	67.6	840	840	LA LB	86 91	22.9 23.7	90.5 91.3	59,900 61,900	23,400 23,600	62,700 64,700	24,400 24,600	
800×800	QHMBF75-88	900	890	I-75	80.0	920	920	LA LB	86 91	25.0 25.9	105.0 105.9	71,000 73,000	25,900 26,100	74,200 76,200	27,000 27,200	
900×900	QHMBF90-99	1000	995	I-90	115.2	1020	1020	LA LB	101 106	30.5 31.5	145.7 146.7	110,600 112,600	30,000 30,200	115,900 117,900	31,400 31,600	
1000×1000	QHMBF90-11	1110	537,572	I-90	144.0	1130	1130	LA LB	101 106	34.5 35.6	178.3 179.4	141,400 143,400	37,400 37,600	147,900 149,900	38,800 39,000	

適用荷重



適用荷重



ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠						総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm				質 量 kg/枚	標準価格		北海道・沖縄			
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	型式	高さ(H)		本体		受枠	本体	受枠	
300×300	QHMBF38-33	400	395	I-38	9.2	420	420	LA LB	50 56	8.7 9.3	17.9 18.5	12,400 14,400	11,600 11,800	12,700 14,700	12,100 12,300	
400×400	QHMBF44-44	515	515	I-44	16.3	520	520	LA LB	61 61	13.4 12.2	37.7 28.5	25,000 21,200	15,600 13,900	26,200 21,900	16,100 14,300	
450×450	QHMBF50-4.5	570	572	I-50	24.3	590	590	LA LB	61 66	13.4 13.8	37.7 38.1	25,000 27,000	15,600 15,800	26,200 28,200	16,100 16,300	
500×500	QHMBF50-55	605	607	I-50	27.1	625	625	LA LB	61 66	14.2 14.6	41.3 41.7	29,900 31,900	16,500 16,700	31,200 33,200	17,100 17,300	
600×600	QHMBF55-66	715	713	I-55	39.5	735	735	LA LB	66 71	17.4 18.1	56.9 57.6	38,600 40,600	19,000 19,200	40,400 42,400	19,800 20,000	
700×700	QHMBF60-77	820	819	I-60	55.9	840	840	LA LB	71 76	20.6 21.3	76.5 77.2	52,200 54,200	21,900 22,100	54,600 56,600	22,700 22,900	
800×800	QHMBF65-88	900	890	I-65	70.2	920	920	LA LB	76 81	23.3 24.2	93.5 94.4	64,400 66,400	24,400 24,600	67,500 69,500	25,400 25,600	
900×900	QHMBF65-99	1000	995	I-65	86.2	1020	1020	LA LB	76 81	25.7 26.7	111.9 112.9	78,000 80,000	26,400 26,600	81,700 83,700	27,500 27,700	
1000×1000	QHMBF75-11	1110	537,572	I-75	122.9	1130	1130	LA LB	86 91	31.3 32.5	154.0 155.1	113,500 115,500	34,600 34,800	118,700 120,700	35,900 36,100	

※T-6用はT-14の表をご参照ください。

細目ますぶた



■落とし込みボルト固定式

STEEL GRATING

(※1) 建値には消費税が含まれていません (※2) 1件につき5万円以下のご注文は小口運賃として別途2,000円申し受けます

●型式記号の説明


QHMBE 38-44

落とし込みボルト固定式ますぶた
(主部材すべり止め) を表示

主部材ピッチ
細目を表示


主部材を表示
(I-38×5×3)

ます穴寸法を表示
(幅400×長さ400mm)

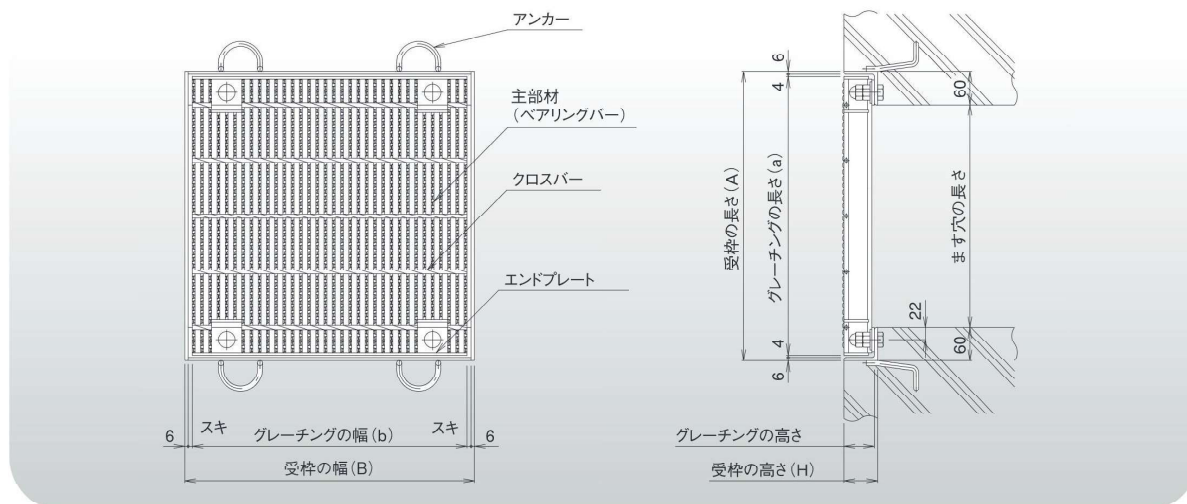


●受枠型式

LA-TYPE



LB-TYPE



適用荷重



ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠					総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚	標準価格		北海道・沖縄			
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	型式		高さ(H)		本体	受枠	本体	受枠
300×300	QHMBE383-33	400	405	F383	13.9	422	422	LA LB	50 56	8.7 9.3	22.6 23.2	16,800 18,800	11,700 11,900	17,800 19,800	12,400 12,600
400×400	QHMBE44-44	500	493	I-44	25.2	520	520	LA LB	56 61	11.5 11.9	36.7 37.1	31,700 33,700	13,700 13,900	33,000 35,000	14,100 14,300
450×450	QHMBE44-4.5	550	552	I-44	30.7	570	570	LA LB	56 61	12.5 13.0	43.2 43.7	35,000 37,000	14,700 14,900	36,700 38,700	15,100 15,300
500×500	QHMBE50-55	600	597	I-50	52.8	620	620	LA LB	61 66	14.1 14.5	66.9 67.3	59,000 61,000	16,500 16,700	61,700 63,700	17,100 17,300
600×600	QHMBE50-66	700	700	I-50	71.5	720	720	LA LB	61 66	16.6 17.1	88.1 88.6	77,800 79,800	18,500 18,700	81,500 83,500	19,300 19,500
700×700	QHMBE50-77	800	391,405	I-50	93.0	820	820	LA LB	61 66	18.7 19.4	111.7 112.4	103,600 105,600	20,700 20,900	108,500 110,500	21,500 21,700
800×800	QHMBE55-88	900	450,450	I-55	127.6	920	920	LA LB	66 71	21.6 22.5	149.2 150.1	133,400 135,400	23,200 23,400	140,000 142,000	24,200 24,400

細目ますぶた



■落とし込みボルト固定式

STEEL GRATING

適用荷重

ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠						総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚				標準価格		北海道・沖縄	
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	型式	高さ(H)	質 量 kg/枚	本体		受枠	本体	受枠	
300×300	QHMBE383-33	400	405	F383	13.9	422	422	LA LB	50 56	8.7 9.3	22.6 23.2	16,800 18,800	11,700 11,900	17,800 19,800	12,400 12,600	
400×400	QHMBE38-44	500	493	I-38	22.2	520	520	LA LB	50 56	10.7 11.5	32.9 33.7	26,100 28,100	13,500 13,700	27,200 29,200	14,000 14,200	
450×450	QHMBE44-4.5	550	552	I-44	30.7	570	570	LA LB	56 61	12.5 13.0	43.2 43.7	35,000 37,000	14,700 14,900	36,700 38,700	15,100 15,300	
500×500	QHMBE44-55	600	596	I-44	35.9	620	620	LA LB	56 61	13.6 14.1	49.5 50.0	36,900 38,900	15,900 16,100	38,500 40,500	16,500 16,700	
600×600	QHMBE50-66	700	700	I-50	71.5	720	720	LA LB	61 66	16.6 17.1	88.1 88.6	77,800 79,800	18,500 18,700	81,500 83,500	19,300 19,500	
700×700	QHMBE50-77	800	391,405	I-50	93.0	820	820	LA LB	61 66	18.7 19.4	111.7 112.4	103,600 105,600	20,700 20,900	108,500 110,500	21,500 21,700	
800×800	QHMBE50-88	900	450,450	I-50	117.2	920	920	LA LB	61 66	20.9 21.6	138.1 138.8	126,000 128,000	22,500 22,700	132,100 134,100	23,500 23,700	
900×900	QHMBE55-99	1000	494,494	I-55	154.9	1020	1020	LA LB	66 71	23.9 24.8	178.8 179.7	159,300 161,300	25,200 25,400	167,200 169,200	26,300 26,500	

適用荷重

ます穴 幅×長さ mm	標準型式	グレーチング				受 枠						総質量 kg/枚	建 値			
		寸 法 mm			質 量 kg/枚	寸 法 mm			質 量 kg/枚		標準価格		北海道・沖縄			
		長さ(a)	幅(b)	主部材		長さ(A)	幅(B)	型式	高さ(H)	kg/枚	本体		受枠	本体	受枠	
300×300	QHMBE323-33	400	405	F323	12.0	422	422	LA LB	44 50	8.3 8.7	20.3 20.7	15,000 17,000	11,900 12,100	16,100 18,100	12,600 12,800	
400×400	QHMBE383-44	500	493	F383	20.4	520	520	LA LB	50 56	10.7 11.5	31.1 31.9	24,000 26,000	13,500 13,700	25,400 27,400	14,400 14,600	
450×450	QHMBE383-4.5	550	543	F383	24.5	570	570	LA LB	50 56	11.6 12.5	36.1 37.0	27,000 29,000	14,500 14,700	28,600 30,600	15,200 15,400	
500×500	QHMBE38-55	600	596	I-38	31.5	620	620	LA LB	50 56	12.6 13.6	44.1 45.1	31,700 33,700	15,200 15,400	33,000 35,000	15,900 16,100	
600×600	QHMBE44-66	700	700	I-44	48.6	720	720	LA LB	56 61	16.0 16.6	64.6 65.2	52,300 54,300	18,000 18,200	54,700 56,700	18,700 18,900	
700×700	QHMBE44-77	800	389,404	I-44	63.0	820	820	LA LB	56 61	18.1 18.7	81.1 81.7	62,600 64,600	19,800 20,000	65,500 67,500	20,700 20,900	
800×800	QHMBE50-88	900	450,450	I-50	117.2	920	920	LA LB	61 66	20.9 21.6	138.1 138.8	126,000 128,000	22,500 22,700	132,100 134,100	23,500 23,700	
900×900	QHMBE50-99	1000	494,494	I-50	142.3	1020	1020	LA LB	61 66	23.1 23.9	165.4 166.2	148,900 150,900	24,600 24,800	156,200 158,200	25,600 25,800	

※T-6用はT-14の表をご参照ください。