


排水特殊継手 排水用特殊エルボ

S: 接着受口 P: パイプ外径差口 R: ゴム輪受口 T: 外径がVUパイプ内径に適合 Y: 外径がVPパイプ内径に適合

■ マルチエルボ

ML




品番	規格	L1	L2	L	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
ML 50		50	56	106	25	31	20	¥ 955	70722
ML 75		74	82	156	34	42	16	¥ 1,270	70724
ML 100		90	100	190	40	50	10	¥ 2,120	70726

屋外排水用

ストレート(0°)から45°までフレキシブルに対応。

■ マルチエルボ

MLP




品番	規格	D	φ	L1	L2	L	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
MLP 50		60	25	50	56	106	25	31	20	¥ 955	70721
MLP 75		89	42	74	82	156	32	42	16	¥ 1,270	70723
MLP 100		114	52	90	100	190	38	50	10	¥ 2,120	70725

屋外排水用

ストレート(0°)から45°までフレキシブルに対応。
下流側パイプ外径差口タイプ


施工例

マルチエルボ

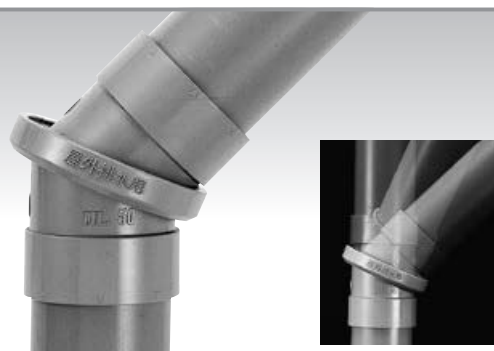

■ 排水用11度 1/4エルボ

VU11 1/4L




品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VU11 1/4L 50		49	9	20	¥ 851	70764
VU11 1/4L 100		61	11	12	¥ 1,390	70766
VU11 1/4L 125		81	16	10	¥ 3,750	70768
VU11 1/4L 150		97	17	8	¥ 5,550	70769

配管の角度や勾配を変えます。

■ 排水用22度 1/2エルボ

VU22 1/2L




品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VU22 1/2L 50		34	9	20	¥ 644	70752
VU22 1/2L 65		46	11	20	¥ 794	70754
VU22 1/2L 75		53	13	20	¥ 851	70755
VU22 1/2L 100		66	16	12	¥ 1,390	70757
VU22 1/2L 125		86	21	10	¥ 3,750	70759
VU22 1/2L 150		106	26	8	¥ 5,550	70760

配管の角度や勾配を変えます。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 排水用30度エルボ

VU30L




品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VU30L 50		36	11	20	¥ 644	70773
VU30L 75		56	16	20	¥ 851	70775
VU30L100		69	19	12	¥ 1,390	70777
VU30L125		90	25	10	¥ 3,750	70779
VU30L150		110	30	8	¥ 5,550	70780

配管の角度や勾配を変えます。


施工例

排水用11度 $\frac{1}{4}$ エルボ
22度 $\frac{1}{2}$ エルボ
30度エルボ

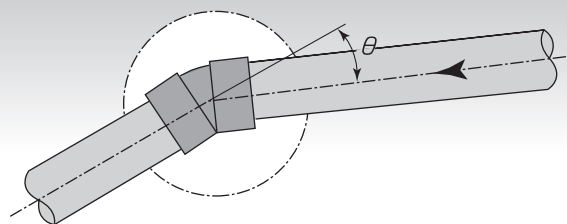

■ 排水用60度エルボ

VU60L




品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VU60L 75		70	30	20	¥ 851	70784
VU60L100		87	37	12	¥ 1,390	70786

配管の角度や勾配を変えます。

■ 排水用80度(100°)エルボ

VU80L




品番	規格	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VU80L 75		82	42	30	¥ 851	70790
VU80L100		103	53	15	¥ 1,390	70791

配管の角度や勾配を変えます。

施工例

排水用60度エルボ
排水用80度(100度)エルボ

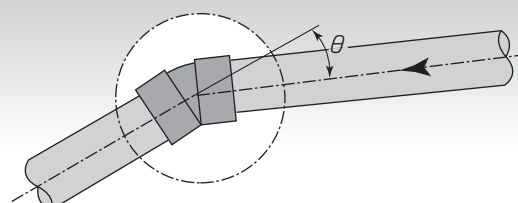ビニマス
システム防臭タメマス
分断マス小型取付マス
フライングパートマス
J11/K300・350ビニホール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲

排水特殊継手

VU・DV継手


下水道パイプ
継手設計・施工上
の注意

排水特殊継手 排水用特殊エルボ

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VU異径エルボ

VUL




品番	規格	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
VUL 50×40		51	54	26	32	40	¥ 423	70001
VUL 65×50		68	66	33	41	20	¥ 568	70004
VUL 75×40		67	70	27	48	20	¥ 568	70006
VUL 75×50		72	72	32	47	25	¥ 568	70008
VUL 75×65		81	83	41	48	18	¥ 736	70011
VUL100×50		84	86	34	61	16	¥ 1,020	70014
VUL100×65		92	97	42	62	14	¥ 1,020	70023
VUL100×75		97	102	47	62	12	¥ 1,020	70017
VUL150×100		142	138	62	88	10	¥ 3,860	70021

管径と配管の角度や勾配を変えます。

■ 排水用45度異径エルボ

VU45L




品番	規格	ℓ1	ℓ2	Z1	Z2	d1	d2	d	d1'	d2'	d'	梱包数	設計価格	Mコード
VU45L 50×40		25	22	16	21	48.5	47.5	44	60.5	59.5	56	20	¥ 423	70844
VU45L 75×50		40	25	33	35	60.5	59.5	56	89.6	88.3	83	25	¥ 568	70845
VU45L100×50		50	25	40	50	60.5	59.5	56	114.8	113.2	107	16	¥ 1,020	70846
VU45L100×75		50	40	35	40	89.6	88.3	83	114.8	113.2	12	12	¥ 1,020	70847

管径と配管の角度や勾配を変えます。


施工例

排水用45度異径エルボ VU異径エルボ

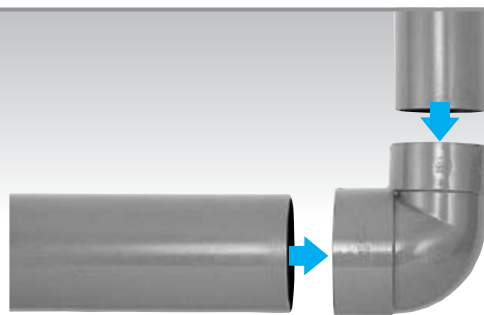

■ 22度 1/2片受エルボ

22 1/2 KL





品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
22 1/2 KL150		8	¥ 5,550	70800

※サイズは左図参照

マス・継手受口内で使用、配管勾配や角度を変えます。
片差しタイプで配管を短くすることができます。

■ 45度片受エルボ

45KL




品番	規格	ℓ	D	Z	L1	L2	d1	d2	d	梱包数	設計価格	Mコード
45KL 40		22	48	14	36	35	48.5	47.5	44	20	¥ 182	70806
45KL 50		25	60	18	43	41	60.5	59.5	56	20	¥ 206	70808
45KL 75		40	89	25	65	63	89.6	88.3	83	35	¥ 423	70811
45KL100		50	114	30	80	78	114.8	113.2	107	18	¥ 851	70817

マス・継手受口内で使用、配管勾配や角度を変えます。
片差しタイプで配管を短くすることができます。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 90度片受エルボ

90KL




品番	規格	D	d	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
90KL 40		48	23	52	50	29	28	20	¥ 206	70823
90KL 50		60	26	62	58	36	33	20	¥ 217	70825
90KL 65		76	36	81	76	45	41	20	¥ 472	70827
90KL 75		89	42	93	88	51	48	30	¥ 496	70829
90KL100		114	52	116	112	64	62	15	¥ 1,020	70832

マス・継手受口内で使用、配管勾配や角度を変えます。
片差しタイプで配管を短くすることができます。


施工例

22度 $\frac{1}{2}$ 片受エルボ
45度片受エルボ
90度片受エルボ

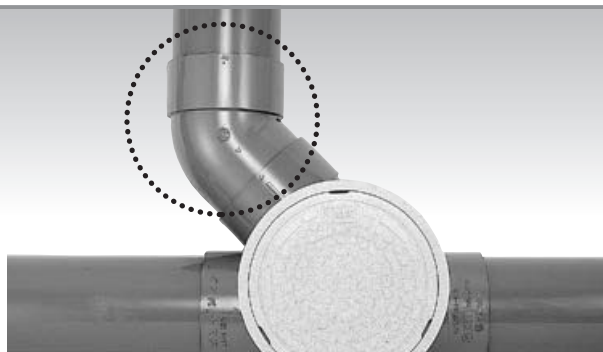

■ 45度片受異径エルボ

45KL




品番	規格	φ	φ'	D	Z	L1	L2	d1	d2	d	梱包数	設計価格	Mコード
45KL 50P×40S		25	22	60	21	41	43	48.5	47.5	44	20	¥ 423	70803
45KL 75P×50S		40	25	89	35	73	60	60.5	59.5	56	25	¥ 568	70804
45KL100P×50S		50	25	114	50	90	75	60.5	59.5	56	16	¥ 909	70805
45KL100P×75S		50	40	114	40	85	80	89.6	88.3	83	12	¥ 1,020	70819

マス・継手受口に接続、管径と配管勾配や角度を変えます。
片差しタイプで配管を短くすることができます。

■ 90度片受異径エルボ

90KL




品番	規格	D	d	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
90KL 75P×50S		89	42	80	72	38	47	15	¥ 568	70837
90KL 75P×65S		89	42	90	82	48	47	15	¥ 736	70838
90KL100P×50S		114	52	90	87	38	62	15	¥ 909	70834
90KL100P×65S		114	52	100	97	48	62	15	¥ 966	70835
90KL100P×75S		114	52	104	104	52	62	12	¥ 1,020	70836

マス・継手受口に接続、管径と配管勾配や角度を変えます。
片差しタイプで配管を短くすることができます。

施工例

45度片受異径エルボ
90度片受異径エルボ

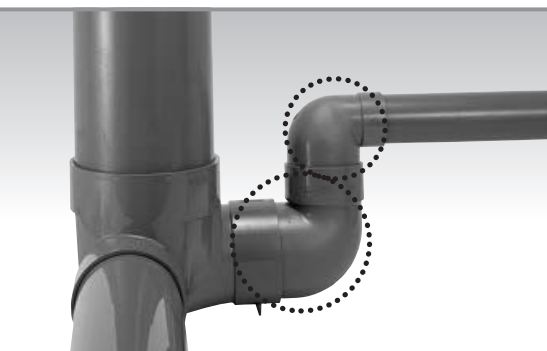

排水特殊継手 排水用特殊エルボ

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 45度片受エルボTタイプ


45KLT



S



T



品番	規格	D	ℓ	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
45KLT 40		44	22	35	36	13	14	20	¥ 182	70807
45KLT 50		56	25	41	43	16	18	20	¥ 206	70814
45KLT 75		83	40	63	65	23	25	35	¥ 423	70815
45KLT100		107	50	78	80	28	30	18	¥ 851	70816

VU管に接続し、配管勾配や角度を変えます。
片差しタイプで配管を短くすることができます。

■ 90度片受エルボTタイプ


90KLT



S



T



品番	規格	D	ℓ	L1	L2	Z1	Z2	梱包数	設計価格	Mコード
90KLT 40		44	22	52	49	30	27	20	¥ 206	70842
90KLT 50		56	25	62	58	37	33	20	¥ 217	70839
90KLT 75		82	35	90	88	55	48	30	¥ 496	70831
90KLT100		106	50	114	112	64	62	15	¥ 1,020	70840


VU管に接続し、配管勾配や角度を変えます。
片差しタイプで配管を短くすることができます。

■ 90度片受大曲エルボ


90KLL



S




P



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
90KLL75		12	¥ 853	70821

施工例


22度½片受エルボTタイプ
45度片受エルボTタイプ
90度片受エルボTタイプ

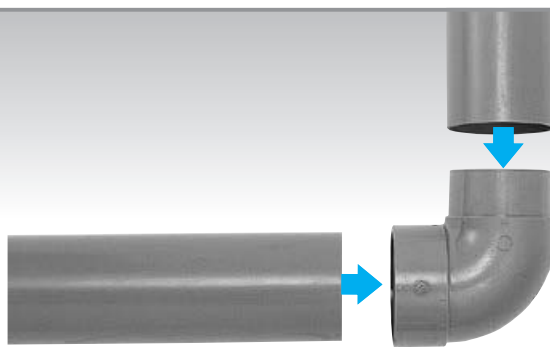

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ ホルソー受口

HLS

適用ホルソー
130mm/185mm


品番	規格	d (ホルソー径)	D1	D2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
HLS100-200		130	156	204	47	175		12	¥ 3,750	70738
HLS100-250		130	156	252	47	175		12	¥ 3,750	70739
HLS100-300		130	156	301	47	175		12	¥ 3,750	70741
HLS100-350		130	156	357	47	175		12	¥ 3,750	70740
HLS150-300		185	225	300	68	242	314	4	¥ 7,730	70749

水漏れ防止のため、適切な口径のホルソーでせん孔して下さい。
ホルソー口径130mm (100-200~100-350) / 185mm (150-300)
HLS150-300は取っ手付きです。

■ ホルソー受口(ゴム輪受口タイプ)

HLSE

滑剤付属


適用ホルソー
130mm/185mm

品番	規格	d (ホルソー径)	D	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
HLSE100R-150		130	165	88.0	183	6	¥ 5,070	71152
HLSE100R-200		130	216	86.5	183	6	¥ 5,070	70736
HLSE100R-300		130	318	83.6	187	6	¥ 5,070	71157
HLSE100R-350		130	370	86.5	187	6	¥ 5,070	71154
HLSE150R-200		185	216	132	260	1	¥ 9,060	71159
HLSE150R-300		185	318	132	260	1	¥ 9,060	71160

外付けタイプのホルソー受口です。
ゴム輪受口タイプで立上り管内でのヤリトリ施工が可能です。
ホルソー口径130mm (100R-150~100R-350) / 185mm (150R-200~150R-300)

■ ホルソー受口(接着受口タイプ)

HLSE

適用ホルソー
130mm

品番	規格	d	D	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
HLSE100S-150		130	165	69.0	183	6	¥ 3,750	71153
HLSE100S-200		130	216	67.5	183	6	¥ 3,750	70737
HLSE100S-300		130	318	64.6	187	6	¥ 3,750	71158
HLSE100S-350		130	370	67.5	187	6	¥ 3,750	71155

外付けタイプのホルソー受口です。
ホルソー口径130mm

立上り管内での「ヤリトリ施工」が可能です※

ゴム輪受口を採用し「ヤリトリ施工」を可能にした外付けタイプのホルソー受口です。
施工スペースのない狭所での地獄配管に最適です。 ※HLSEゴム輪受口タイプの場合


■ 施工手順

1



ホルソーφ130mmで穿孔し、バリを面取りナイフで取り除いてください。

2



天地を確認し、本体上部の凹部をパイプの中に差し込みます。

3



差し込んだ凹部を支点にして、全体を押し込みます。ガタつきがないか確認してください。

4



ナットを手で回し、最後にフックスパナ(別売)を使用して十分に締付けてください。


φ130mmの穿孔に対応する「ホルソー」をご用意しています。

MSH-130
梱包数 1
設計価格 ¥25,300
Mコード 71130
P624参照



ホルソー受口のナットの締付けには「フックスパナ」をご使用ください。

HW-165
梱包数 1
設計価格 ¥8,710
Mコード 70064
P624参照



※段差ができたり、管内に出張ったりしない位置まで引き出します。

ビニマス
システム雨水タメマス
分離タメマス小型取付マス
フライングマス
J11/K1300・350ビニホール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手

VU・DV継手


下水道パイプ
継手設計・施工上の
注意

排水特殊継手 排水用特殊ソケット

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ Sソケット


VUSS・VUSSP・VUSST



品番	規格	D	ℓ	L	Z	H	梱包数	設計価格	Ｍコード
VUSS 40	—	—	—	84	40	24	30	¥ 375	70632
VUSS 50	◆	—	—	100	50	30	30	¥ 399	70635
VUSS 65	◆	—	—	134	64	38	14	¥ 736	70639
VUSS 75	◆	—	—	155	75	44.5	20	¥ 851	70642
VUSS 100	◆	—	—	195	95	57	10	¥ 1,330	70646
VUSS 125	◆	—	—	250	120	70	6	¥ 2,230	70650
VUSS 150	◆	—	—	297	137	82.5	6	¥ 3,990	70653
VUSS 40×50	—	—	—	95	48	30	21	¥ 375	70656
VUSS 75×100	—	—	—	175	85	57	12	¥ 1,270	70659
VUSSP 50P×50S	—	60	28	105	52	30	20	¥ 399	70655
VUSSP 75P×75S	—	89	44	160	76	44.5	10	¥ 851	70657
VUSSP 100P×100S	—	114	54	201	97	57	10	¥ 1,330	70658
VUSST 50T×50S	—	55.5	25	105	55	31.5	20	¥ 399	70667
VUSST 75T×75S	—	82	35	155	80	44.5	10	¥ 851	70668
VUSST 100T×100S	—	106.8	50	200	100	57	10	¥ 1,330	70669

■ 1/3偏芯Sソケット

1/3VUSS





品番	規格	L	Z	H	梱包数	設計価格	Ｍコード
1/3VUSS 50	—	90	35	20	20	¥ 399	70626
1/3VUSS 65	—	125	50	25	10	¥ 736	70627
1/3VUSS 75	—	145	65	30	10	¥ 851	70628
1/3VUSS 100	—	184	84	38	10	¥ 1,330	70629

口径の1/3までの偏芯で、管路の微調整ができます。


施工例

管路の微調整に口径の1/2(VUSS)・1/3(1/3VUSS)まで偏芯できます。芯ズレ対策に最適です。

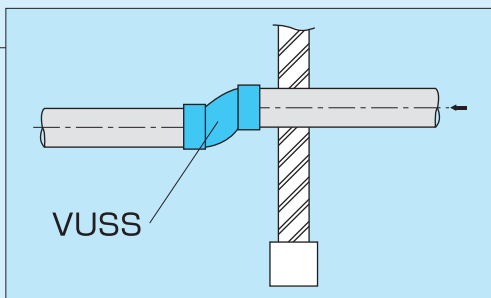

■ VP変換ソケット

VPS




品番	規格	D	d1	d2	d	ℓ1	ℓ2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Ｍコード
VPS 75	◆	89	89.6	88.3	77.2	40	42	86	4	3	30	¥ 483	70851
VPS100	◆	114	114.8	113.2	98.8	50	52	106	4	4	20	¥ 702	70853
VPS125	◆	140	140.9	139.1	125	65	68	138	5	3	12	¥ 2,200	70854
VPS150	◆	165	166.1	163.9	145.8	80	84	170	6	4	8	¥ 3,020	70855
VPS200	—	216	217.4	214.6	194	107	127	242	8	4	4	¥ 6,760	70856

VU継手受口に使用、VP管と段差なく接続できます。

■ VP変換ソケット(ゴム輪受口)

VPSR



品番	規格	D1	d1	d	ℓ1	ℓ2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Ｍコード
VPSR 200	—	216	217.7	194	156	135	350	59	4	2	¥ 9,060	70859

VU管とVP管を段差なく接続できます。ゴム輪受口タイプ。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VSソケット

VSS




S




S

VSS50・75



二次成形品


射出成形品



品番	規格	d1	d2	d1'	d2'	d	l1	l2	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VSS 40		48.5	47.5	42.5	41.5	38	25	25	57	7	50	¥ 555	70248
※ VSS 50		60.5	59.5	54.6	53.7	50	25	27	55	3	24	¥ 568	70249
VSS 65		76.4	75.7	68.7	67.6	63	35	35	81	11	30	¥ 575	70250
※ VSS 75		89.6	88.3	80.7	79.6	75	40	39	83	4	24	¥ 610	70251
※ VSS 100		114.8	113.2	106.8	105.5	105	50	50	105	5	32	¥ 633	70252

SU管とVU管を接続する両受ソケットです。
※50・75・100は射出成形品です。

施工例

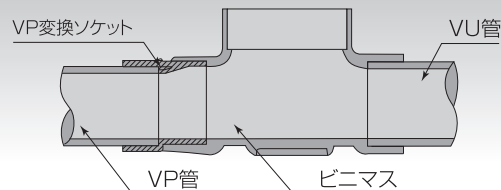VP変換ソケット
VSソケット


VU継手受口に使用、段差なくVP管と接合できます。

■ ます取付短管（上流用）

MRS



R



品番	規格	D	d1	S	l	梱包数	設計価格	Mコード
MRS100		114	115.5	55	50	1	¥ 1,670	76002

コンクリートますと塩ビ管の接合用です。
ます接合部は砂付でモルタルが付きやすくなっています。
ゴム輪受口なので角度の調節が容易です。

ビニマス
システム雨水
防臭タメ
マス小型取付
マス
フライン
グ300・350ビニール
システム

蓋

防護
蓋自在継手
曲

排水特殊継手


VU・DV継手

下水道パイプ
継手設計・施工上の
注意

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VU偏芯ソケット


OJH



品番	規格	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
OJH 40× 50		60	13	6	24	¥ 351	70319
OJH 50× 65		80	20	7	24	¥ 568	70325
OJH 50× 75		95	30	13.5	24	¥ 568	70321
OJH 50×100		115	40	25.5	24	¥ 702	70327
OJH 65× 75		98	23	6	24	¥ 568	70329
OJH 65×100		122	37	18	24	¥ 702	70332
OJH 75×100		125	35	12	24	¥ 702	70323
OJH100×125		145	30	12	12	¥ 2,120	70333
OJH100×150		170	40	23	8	¥ 2,900	70336
OJH125×150		175	30	11.5	8	¥ 3,140	70338

■ VU偏芯ソケット

OJP



品番	規格	D	ℓ	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
OJP50P×75S		60	25	95	30	13.5	24	¥ 568	70343

管径の切り替えができる偏芯継手です。

施工例

VU偏芯ソケット

管底接合



管頂接合



逆流防止になります。

ビニマス
システム雨水マ
ス
防臭タ
メ
マ
ス
分
離
マ
ス小型取付マ
ス
フ
リ
イ
ン
パ
ー
ト
マ
ス
J
I
I
K
X
300・350ビニホ
ール
シ
ス
テ
ム

蓋


防護
蓋自在継
手
曲
管排水
特
殊
継
手V
U
・
D
V
継
手下
水
道
パ
イ
プ
継
手設計・施
工
上
の
注
意

排水特殊継手 排水用特殊ソケット

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ ます異径継手

OJ



品番	規格	D	ℓ	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
OJ 50S×75P	◆	89	44	95	26	13.5	24	¥ 531	70297
OJ 50S×100P	◆	114	55	115	30	25.5	24	¥ 633	70299
OJ 65S×100P	◆	114	55	122	20	18	24	¥ 633	70301
OJ 75S×100P	◆	114	55	125	15	12	24	¥ 633	70303
OJ100S×125P	◆	140	70	145	25	12	12	¥ 1,730	70304
OJ100S×150P	◆	165	85	170	35	23	8	¥ 2,540	70306
OJ125S×150P	◆	165	85	175	20	11.5	8	¥ 2,780	70308

マス受口・継手受口に直接接合する偏芯継手です。

施工例


ます異径継手



逆流防止になります。

■ ゴム輪受口異径ソケット

VJR




品番	規格	D	d	ℓ1	ℓ2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
VJR150P×100R	㊦	165	115.6	126	93	270	51	24	4	¥ 3,990	70359
VJR150P×125R		165	141.5	135	105	285	45	10	4	¥ 4,720	70360
VJR200P×150R	㊦	216	166.6	183	115	354	65	24	2	¥ 6,650	70361
VJR250P×150R		267	166.6	205	115	412	92	48	2	¥ 7,970	70362
VJR250P×200R	㊦	267	217.7	180	135	405	90	24.5	2	¥ 10,600	70363
VJR300P×250R		318	269.1	220	160	465	85	22.5	1	¥ 16,000	70365

マス・継手受口に接続、管径を切り替える偏芯継手です。

■ 接着受口異径ソケット

VJS




品番	規格	D	ℓ	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
VJS200P×150S		216	183	316	53	24.5	4	¥ 5,800	70364

マス・継手受口に接続、管径を切り替える偏芯継手です。

施工例


ゴム輪受口異径ソケット 接着受口異径ソケット

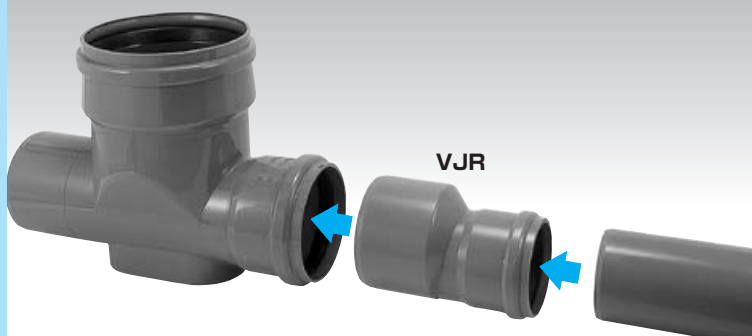

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 片受ソケット

KST




品番	規格	D	ℓ	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
KST50S×50T		56	25	55	5	24	¥ 145	70794

切断された管路の補修用などに利用できます。


片受ソケット KST 50

既設VUパイプの内面で接着するため床面、壁面でカットされた排水管に接続できます。

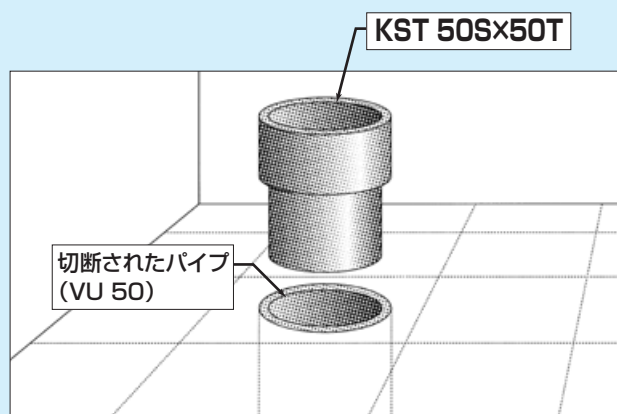

■ 座付ソケット

HZS



品番	規格	D	D1	D2	ℓ	L	t	床面穴あけ用利ソー径	梱包数	設計価格	Mコード
HZS50Tウメイ		66.5	105	88	25	53	4.5	70mm	30	¥ 472	70288
HZS75Tウメイ		96.5	140	120	40	84	4.5	100mm	30	¥ 794	70289

床板を張った後で床下からの排水管立上げ作業がラクにできます。

座付ソケット HZSシリーズ

● 吊りバンドや脚などの固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能です。

- 従来の固定具が必要ありません。
- TOTO社製の排水ソケットの配管に最適。
- 透明素材なので、接着剤の塗忘れや床下配管でのパイプがストッパーまで達しているか確認できます。
- ストッパーが付いているので、パイプを確実に固定。
- フランジ方式なので、床板にガッチリ固定し、取付けが容易。
- 床材を選びません。

※適合する品番はメーカーにお問い合わせください。

● 立上り部施工

施工手順



HZSをはめ込みネジ止め。



立上りパイプを接着。

● 床下部配管



床下部の配管工事をおこないます。バンド止めも不要。ガッチリ固定できます。

2×4工法に
最適です。

は透明素材を使用しています。

◆は「塩化ビニル管・継手協会」規格品です。㊦は「日本下水道協会」規格品です。Mコードは当社製品お申し込み番号です。

SEWAGE WORKS SERIES-GENERAL CATALOG

529

ビニマス
システム防臭タメマス
分断マス小型取付マス
フライングマス
J11/K300・350ビニホール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手

VU・DV継手



下水道パイプ
継手設計・施工上
の注意

排水特殊継手 排水用特殊ソケット

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VUブッシング

VUSR





品番	規格	D	l	L	梱包数	設計価格	Mコード
VUSR 75×50		88.8	30	40	120	¥ 351	70477
VUSR100×50		113.8	35	50	60	¥ 555	70479
VUSR100×65		113.8	35	50	48	¥ 555	70481
VUSR100×75		113.8	35	50	48	¥ 555	70483

継手受口内で直径の切替えができ、省スペースに役立ちます。

■ VU偏芯ブッシング

VUHB



品番	規格	D	l	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
VUHB 75× 40	◆	88.8	30	40	18	120	¥ 351	70511
VUHB 75× 50	◆	88.8	30	40	11	120	¥ 351	70513
VUHB 75× 65		88.8	30	40	3.5	120	¥ 351	70515
VUHB100× 40	◆	113.8	40	50	30.5	60	¥ 555	70519
VUHB100× 50	◆	113.8	40	50	24	60	¥ 555	70522
VUHB100× 65	◆	113.8	35	50	16	48	¥ 555	70524
VUHB100× 75	◆	113.8	40	50	9	48	¥ 555	70527
VUHB125× 75	◆	139.8	55	65	22	24	¥ 1,140	70529
VUHB125×100	◆	139.8	55	65	8.4	24	¥ 1,140	70530
VUHB150× 75	◆	164.7	60	80	34.5	24	¥ 1,200	70534
VUHB150×100	◆	164.7	60	80	21.5	24	¥ 1,200	70535
VUHB150×125	◆	164.7	60	80	7.4	24	¥ 1,200	70539
VUHB200×100		215.3	85	105	46.5	6	¥ 2,660	70543
VUHB200×125		215.3	85	105	33	6	¥ 2,660	70544
VUHB200×150		215.3	85	105	19.5	6	¥ 2,660	70545

偏芯タイプのVUブッシングです。

施工例


VUブッシング VU偏芯ブッシング



■ VU偏芯ブッシング

[VUHB]

VUHB




品番	規格	H	梱包数	設計価格	Mコード
VUHB250×100		65.4	2	¥ 4,590	70549
VUHB250×125		61.9	2	¥ 4,590	70550
VUHB250×150		38.4	2	¥ 4,590	70552
VUHB250×200		18.9	2	¥ 4,590	70553

※本製品は、250×200を基本に200×(100、125、150)を組み合わせたものです。

※接続対象となる接着受口の飲み込み代が製品より長い場合は、入れ違い防止の突起部を切断してご使用ください。

■ 受け差し偏芯ブッシング

UHBT



品番	規格	D	D1	l	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
※ UHBT 50T×40S		60	56	25	27	0	120	¥ 217	70518
UHBT 75T×50S		89	82	37	40	8.7	120	¥ 351	70894
UHBT100T×50S		114	106	51.5	55	20.3	60	¥ 555	70895
UHBT100T×75S		114	106	51.5	55	5.7	48	¥ 555	70896


VUパイプ内径で直径の切替えができ、省スペースに役立ちます。

※UHBT50TX40Sは偏芯タイプではありません。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ SU-VUブッシング

VSB



品番	規格	D	D1	d1	d2	A	L	ℓ	梱包数	設計価格	Mコード
VSB 50		65	60	53.7	54.6	30	30.5	25	120	¥ 217	70546
VSB 75		92	89	79.6	80.8	40	47.5	40	120	¥ 351	70547
VSB 100		118	114	105.5	106.8	42	57.5	50	48	¥ 555	70548


VU受口内でSU管を接続できます。

施工例


受け差し偏芯ブッシング

UHBT (1個で二役)

●VUパイプ内の管径切り替えに。





●VU短管を接着すれば受口ソケット用に。

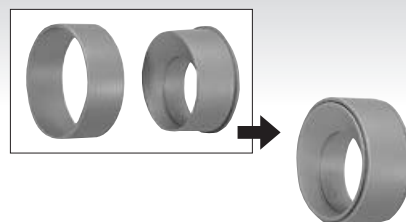

■ 持出しニップル (VU管専用)

LBS




●P側への内径接続はしないでください。

品番	規格	D1	D2	ℓ	L	A	調節ライン	梱包数	設計価格	Mコード
LBS 40Px 40T		48	43.5	25	110	20	有	24	¥ 667	70280
LBS 50Px 50T		60	56	25	117	20	有	22	¥ 702	70281
LBS 65Px 65T		76	71	30	125	20	有	10	¥ 759	70282
LBS 75Px 75T		89	83	35	135	20	有	8	¥ 794	70283
LBS100Px100T		114	106	50	165	20	有	8	¥ 851	70286
LBS125Px125T		140	130	65	215	-	無	6	¥ 1,730	70295
LBS150Px150T		165	153	80	225	20	有	4	¥ 2,120	70284
LBS200Px200T		216	201	105	290	20	有	4	¥ 3,140	70285

切断されたVUパイプを配管する時に使用します。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます(125除く)。
本製品のパイプ相当部は、接着受口に対応します。内径への接続は対応できない場合がありますのでご注意ください。

■ 持出しニップル (VP管専用)

VPLBS




品番	規格	D1	D2	ℓ	L	A	梱包数	設計価格	Mコード
VPLBS 40Px 40Y		48	39.1	22	105	20	24	¥ 667	71080
VPLBS 50Px 50Y		60	50.1	25	111	20	22	¥ 702	71081
VPLBS 65Px 65Y		76	66.1	35	131	20	10	¥ 759	71082
VPLBS 75Px 75Y		89	76.3	40	142	20	8	¥ 794	71083
VPLBS100Px100Y		114	98.7	50	162	20	8	¥ 851	71085

排水専用

切断されたVPパイプを配管する時に使用します。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
Y: 外径がVPパイプ内径に適合
本製品のパイプ相当部は、接着受口に対応します。内径への接続は対応できない場合がありますのでご注意ください。

施工例

持出しニップル

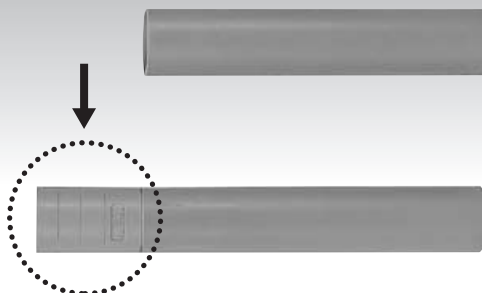

壁面などで切断されたVU・VPパイプを配管したいときに便利です。切り取りミゾがついているので切断も正しく簡単にできます(50~100)。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 凍上防止ソケット


TBS



T



T





品番	規格	D	D1	D2	ℓ	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
TBS150T		165	152.6	155.2	50	104	4	12	¥ 2,540	70666

マスの立上り管の継ぎ足しに使用するソケットです。
パイプ外周面に凸部ができないため、凍上防止になります。

■ 割りカラー

WK




品番	規格	D	d	ℓ	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
WK 75		102	89	150	300	107	6	¥ 3,140	71054
WK100		129	114	150	300	136	6	¥ 3,620	71055
WK150		183	165	200	400	191	6	¥ 7,850	71056
WK200		238	216	200	400	250	2	¥ 16,000	71057

ツルハシなどで損傷した排水管路の補修用に役立ちます。
専用接合剤(充てんタイプ)・番線付き。

施工例

割りカラー(接合剤付)

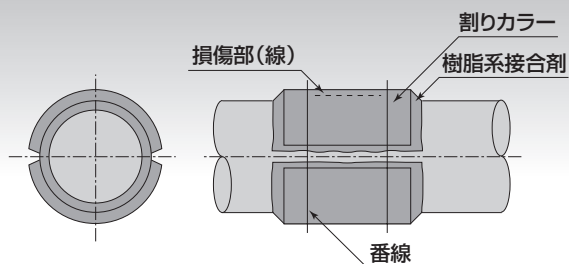

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手


VU・DV継手

下水道パイプ
継手設計・施工上の
注意

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ VP 差込継手

VPUY




品番	規格	D	D1	D2	ℓ1	ℓ2	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VPUY150Y×150P		165	144.2	147.4	150	40	205	15	8	¥ 1,750	70393
VPUY200Y×200P		216	192.2	195.3	95	40	155	20	4	¥ 2,900	70394

VP管とVU管の接続に便利な継手です。
マスの立上り管をVP管で配管した時に便利です。
Y: 外径がVPパイプ内径に適合

■ VP 偏芯差込継手

VPUYH




品番	規格	D	D1	D2	ℓ1	ℓ2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
VPUYH100Y×100P		114	98.2	100.4	55	30	115	30	6.8	12	¥ 1,330	70392

偏芯タイプのVP差込継手です。
VP・VUパイプの管種の切替ができます。
Y: 外径がVPパイプ内径に適合

施工例


VP差込継手 VP偏芯差込継手

VP差込継手を使えば
VP管での立上りも可能です。

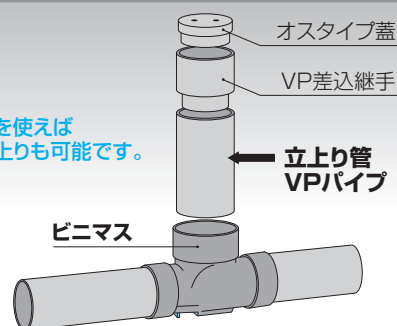

■ 角度調整ソケット

KSR



品番	規格	D	d	L	ℓ1	ℓ2	梱包数	設計価格	Mコード
KSR150		165	172.8	170	80	74	4	¥ 4,030	70551

立上り管の角度の調整が0°～10°できます。

施工例

角度調整ソケット



ビニマス
システム

雨水
防臭タ
マスメ
マス

小型取
付マス
フライン
グパート
ス
300・350

ビニホ
ール
システ
ム

蓋

防護
蓋

自在
継手
曲管

排水
特殊
継手

V・D
V継手

下水
道パイ
プ
継手



設計・
施工上
の注意

排水特殊継手 排水用特殊ソケット

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 嵩上げパイプ

VU-KPS透明



品番	規格	D	d1	d2	d	l	H	梱包数	設計価格	Mコード
VU 50KPS-50Z		60	60.35	59.75	56.0	20	70	24	¥ 266	45950
VU 75KPS-50Z		89	89.45	88.65	83.3	20	70	12	¥ 386	45951
VU100KPS-50Z		114	114.55	113.55	107.3	20	70	12	¥ 644	45952
VU125KPS-50Z		140	140.60	139.40	131.0	20	70	12	¥ 1,050	45955
VU150KPS-50Z		165	165.85	164.25	154.3	20	70	18	¥ 1,330	45953
VU200KPS-50Z		216	217.15	215.20	202.0	30	80	8	¥ 2,060	45956

嵩上げパイプ

「立上がりパイプの高さが足りない!」
こんな時でも心配無用です!!

例えば『立上りパイプがたったの5cm足りない』といった、施工現場での問題を解決します。

特長 1 立上り管の外側に固定。
立上り管の外側に被せるタイプなので、蓋の枠がぶつかることなく施工することができます。

特長 2 透明素材を採用。
切り溝が内側からも見やすい透明素材を採用。接着剤の塗り忘れの確認もできます。

特長 3 高さ調整がラク。
1cmごとに深い切り溝が付いているので、切断がラクに行えます。

特長 4 段重ねも可能。
嵩上げする量に応じて段重ねも可能です。
1個で50mmまでの嵩上げが可能。



● 施工手順



嵩上げパイプの内側に接着剤を塗布します。



嵩上げパイプを立上り管に装着します。



切り溝に沿って必要な高さに切断します。




切断面を電気サンダーなどで研磨します。



蓋をしっかりと取付けて完成です。

■ 防水ソケット

MRBS




品番	規格	D	d1	d2	L3	H	n	梱包数	設計価格	Mコード
MRBS 50		108	60.5	59.5	59	10	2	48	¥ 1,390	89164
MRBS 70		160	89.6	88.3	56	13	4	24	¥ 1,900	89165
MRBS 100		206	114.8	113.2	52	16	4	12	¥ 2,400	89166

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 嵩上げパイプ

VU-KPS

VU150KPS




品番	Z	L	梱包数	設計価格	Mコード
VU150KPS-200Z	200	240	4	¥ 2,170	45947
VU150KPS-300Z	300	340	4	¥ 2,420	45948

立上り口径150mmのマスの立上り管の継ぎ足しに使用します。
300mmまでの嵩上げが可能です。

■ 嵩上げパイプ

VU200KPS




品番	規格	Z	L	梱包数	設計価格	Mコード
VU200KPS-200Z		200	250	4	¥ 3,380	45853
VU200KPS-300Z		300	350	1	¥ 3,750	45854
VU200KPS-400Z		400	450	1	¥ 4,110	45855
VU200KPS-500Z		500	550	1	¥ 4,470	45856
VU200KPS-600Z		600	650	1	¥ 4,960	45857

立上り口径200mmのマスの立上り管の継ぎ足しに使用します。
600mmまでの嵩上げが可能です。

■ 嵩上げパイプ

VU300KPT




品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
VU300KPT-200Z		1	¥ 6,330	42900

※サイズは左図参照

立上り口径300mmのマスの立上り管の継ぎ足しに利用できます。
200mmまでの嵩上げが可能です。

■ ビニマス300立上り管10度傾斜継手

VU10°L



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
VU10°L300T		1	¥ 9,110	42897

※サイズは左図参照

立上り口径300mmのマスの立上り管の角度調整に利用できます。
0°から10°までの調整ができます。

施工例

ビニマス300立上り管10度傾斜継手

ビニマス
システム雨水
防臭タ
マスメ
マス小型取付マス
フライング
マスマス
300・350ビニール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲

排水特殊継手

VU・DV継手


下水
道パイ
プ継手設計・施工上の
注意

排水特殊継手 排水用特殊ソケット

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ リブパイプ継手(上流用)

VRPP




品番	規格	D	d	l1	l2	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VRPP150		165	171.7	130	100	246	16	4	¥ 4,620	76624
VRPP200		216	229.7	155	108	283	20	4	¥ 6,730	76015

リブパイプをビニホール(上流側)に配管する場合に使用します。

■ リブパイプ継手(下流用)

VRPS




品番	規格	D	D1	l	L	Z	梱包数	設計価格	Mコード
VRPS150		171.0	156	120	191	6	4	¥ 8,180	76625
VRPS200		228.8	206	134	221	7	4	¥ 11,600	76016

リブパイプをビニホール(下流側)に配管する場合に使用します。

■ 陶管用継手 A型圧縮ジョイント受口用



VCPS



品番	規格	d1	d2	h	L	l1	l2	D1	梱包数	設計価格	Mコード
VCPS200偏芯(下流用)		217.4	214.6	3	80	80	40.5	263	1	¥ 10,300	70060
VCPS250偏芯(下流用)		268.6	265.4	2	171	140	40.5	320	1	¥ 19,900	70061
VCPS300偏芯(下流用)		319.8	316.2	3	187	150	40.5	376	1	¥ 27,800	70062

■ 陶管用継手 A型圧縮ジョイント差し口用



VCPP



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
VCPP200偏芯(上流用)		1	¥ 10,300	70057

■ 陶管用継手

THR





品番	規格	D1	D2	L	l1	l2	h	t	A	梱包数	設計価格	Mコード
THR150偏芯		165	239	240	140	100	5.5			6	¥ 7,520	76020
THR200偏芯		216	302	254	150	66	2	7.0	49	1	¥ 9,650	76021
THR230偏芯		267	362	496	390	100	10	8.4	50	1	¥ 13,900	76022
THR250偏芯		267	362	496	390	100	3	8.4	50	1	¥ 14,500	76023
THR300偏芯		318	433	548	420	120	3	9.9	60	1	¥ 18,500	76024

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 陶管一塩ビ管変換ソケット

TPVS

滑剤付属





品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
TPVS150		4	¥ 4,830	76017

陶管及びヒューム管を接続する時に使用します。

■ 本管用ヤリトリソケット

MRJR



品番	規格	D	d	ℓ1	ℓ2	ℓ	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
MRJR150		165	167	165	252	220	435	6.5	4	¥ 4,720	71064
MRJR200		216	218	175	341	300	555	7.0	2	¥ 12,700	71065
MRJR250		267	269	180	435	370	705	8.9	1	¥ 19,900	71066


屋外排水用

本管の補修・改修用のヤリトリソケットです

■ 陶管補修用ヤリトリソケット

T-MRJ


滑剤付属



品番	規格	D	D1	d	t	ℓ1	ℓ2	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
T-MRJ300		318	374.8	320.4	9.9	165	495	677	11.1	1	¥ 21,700	71069

■ 陶管ヒューム管-ヤリトリVU変換ソケット

THP-MRJ



品番	規格	D	d	ℓ1	ℓ2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
THP-MRJ150		144.5	167	125	252	408	31	17	4	¥ 7,970	70419

VU管と陶管またはヒューム管の接続にヤリトリ配管ができます。
陶管およびヒューム管との接合には「ヒューム管用支管接合剤」をご使用ください。ビニマス
システム雨水
タメマス
防臭
タメマス
分離
マス小型取付マス
フリーライン
パイプマス
300・350ビニール
システム

蓋

防護
蓋自在継手
曲管

排水特殊継手

VU・DV継手



下水道パイプ
継手設計・施工上
の注意

排水特殊継手 排水用特殊ソケット

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 陶管継手

TH





品番	規格	D	d1	l1	l2	L	梱包数	設計価格	Mコード
TH125		140	191	100	120	220	1	¥ 4,780	76008
TH150	◆	165	218	100	120	220	6	¥ 4,880	76009
TH200	◆	216	277	100	150	250	6	¥ 7,010	76010
TH250		267	340	140	240	380	1	¥ 11,200	76011
TH300		318	396	150	300	450	1	¥ 19,800	76012

※2021年1月、TH125はリニューアルしました。

陶管およびヒューム管と塩ビ管を接続する時に使用します。
モルタル接合

■ ヒューム管VU変換ソケット

HP-VU




品番	規格	d	l	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
HP-VU100		159.5	70	146	26	5	24	¥ 3,860	70862

VU管とヒューム管の接続に使用します。
ヒューム管との接合には「ヒューム管用支管接合剤」をご使用ください。

■ 陶管ヒューム管-VU変換ソケット

THPSF





品番	規格	D	d1	d2	l1	l2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
THPSF150		144.5	166.1	163.9	185	80	324	51	11.5	4	¥ 6,760	70865
THPSF200		193.0	217.4	214.6	200	104	370	56	13.5	2	¥ 11,700	70866

上流側にVU管、下流側に陶管またはヒューム管を接続します。
15度の管路角度調整ができます。
陶管およびヒューム管との接合には「ヒューム管用支管接合剤」をご使用ください。

■ 陶管ヒューム管-VU変換ソケット

THPRF




品番	規格	D	d1	d2	l1	l2	L	Z	H	梱包数	設計価格	Mコード
THPRF150		144.5	166.1	163.9	185	80	324	51	11.5	4	¥ 7,730	70867
THPRF200		193	217.4	214.6	200	103	370	56	13.5	2	¥ 15,200	-

施工例

陶管継手
ヒューム管VU変換ソケット
陶管ヒューム管VU変換ソケット
ヤリトリVU変換ソケット

塩ビ管(ゴム輪受口)

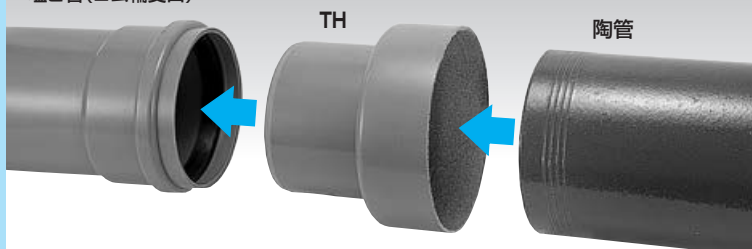

※ポリウレタンジョイント付陶管をご利用ください。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合


■ キッチンヤリトリジョイント

KYJF

下流側VUパイプ内径接合 フランジタイプ



T



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KYJF40×50T		36	¥ 1,200	70899

※サイズは左図参照

品質確保促進法(等級3)対応製品

縦配管専用
キッチン排水用
70mm径のホルソーで床面に穿孔してください。


■ キッチンヤリトリジョイント

KYJ

下流側VUパイプ内径接合



T



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KYJ40×50T		36	¥ 1,200	70900

※サイズは左図参照

品質確保促進法(等級3)対応製品

縦配管専用
キッチン排水用


■ キッチンヤリトリジョイント

KYJ

下流側接着受口



S



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KYJ40×50S		36	¥ 1,200	70901

※サイズは左図参照


品質確保促進法(等級3)対応製品

縦配管専用
キッチン排水用

ヤリトリジョイントシリーズ取付手順 例: KYJ40×50T


① 寸法出し

やりとり可能な長さに切断したVU(VP)40に、パイプ落下防止のため施工に先立ちナット・ワッシャー・パッキンの順ではめ込みます。




② 仮止め

VU(VP)40が落下しないようにナットを締め仮止めします。



③ 接着

本体とVU50内面に接着剤を塗布し接着します。



④ 接合

① ナットを緩め、
② VU(VP)40を引き上げ、
③ シンク側排水口と接続し、
④ ナットを本締めします。

ビニマス
システム雨水
防臭タ
マスマ
ス小型
取付マ
スフ
ライン
パイプ
300・350ビニ
ホール
システム

蓋

防
護
蓋自在
継手
曲管排水
特殊
継手VU・DV
継手下
水道
パイ
プ
継
手設計・施工
上の
注意

排水特殊継手 洗面ヤリトリジョイント/排水用バルブソケット・エルボ

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合


■ 洗面ヤリトリジョイント

SYJ

下流側VUパイプ内径接合



T



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
SYJ32x50T		36	¥ 1,200	70902

※サイズは左図参照

品質確保促進法(等級3)対応製品

縦配管専用
洗面台排水用


■ 洗面ヤリトリジョイント

SYJ

下流側接着受口



S



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
SYJ32x50S		36	¥ 1,200	70903

※サイズは左図参照

品質確保促進法(等級3)対応製品


縦配管専用
洗面台排水用

■ 排水用バルブソケット

HVS



S



品番	規格	D	D1	d	d1	d2	l	l2	L	T	梱包数	設計価格	Mコード
HVS 40	◆	54	47.8	39.0	48.3	47.8	22	27	59	10	75	¥ 172	70197
HVS 50	◆	67	59.6	50.0	60.4	59.8	25	31	68	12	60	¥ 292	70198
HVS 65	◆	83	75.2	65.0	76.4	75.7	35	35	85	15	48	¥ 412	70199
HVS 75	◆	97	87.9	77.2	89.5	88.7	40	39	95	16	36	¥ 558	70200
HVS 100	◆	124	113.0	98.8	114.6	113.6	50	47	115	18	16	¥ 1,050	70201


呼び径40:六角

呼び径50・65・75・100:八角


排水金具や銅管、銅管継手と塩ビ管を接続するのに便利です。

■ 排水用バルブエルボ

HVL



S



品番	規格	D	l	d1	d2	d3	d	L1	L2	D1	l2	T	梱包数	設計価格	Mコード
HVL 40		54	22	48.30	47.80	40	39	64	49	47.8	27	10	130	¥ 266	70204
HVL 50		67	25	60.35	59.75	51	50	76	58	59.6	31	12	60	¥ 438	70205
HVL 75		97	40	88.45	88.65	77.2	77.2	103	88	87.9	39	16	30	¥ 845	70206

ねじ部は、JIS B 0203管用テーパねじに準ずる


排水金具や銅管、銅管継手と塩ビ管を接続するのに便利です。

住宅品質確保促進法 維持管理への配慮に関すること

「品確法・住宅性能表示制度では、排水管・給水管・給湯管・ガス管の維持管理のし易さを優先的に取り上げ、評価しております」

排水管の内面については、清掃に支障を及ぼすような凹凸(蛇腹管など)がないことが求められています。

品確法に対応させるためにはたわみを生じさせないハードな塩ビ管での配管が必要になりますが、「キッチンヤリトリジョイント」「洗面ヤリトリジョイント」を使用すれば床面近傍まで導かれた排水管と排水器具の間をカンタンにやりとり配管できます。





排水特殊継手 排水用特殊チーズ

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 取付チーズ

TTS



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
TTS100-75トウメイ 番線入り		30	¥ 2,420	70995

屋外排水用

水廻りの増設時、既設のVU100管路にVU75を分岐させるのに便利です。
95mm径のホルソーで穿孔してください。

取付チーズ

接着剤の塗忘れを確認できる
透明素材を採用しました。

特長 1


100mm本管に75mm取付管を
接続する際に便利です。

！ 使用上の注意

- ・取付け用ホルソー径はφ95mm(φ95mm以外不可)をご利用ください。
- ・使用する接着剤は高粘度速乾性接着剤をご使用ください。

特長 2


固定用の番線を同梱しています。
番線の巻き付け時に、ズレを防止する
便利なリブが付いています。




● 施工手順



ホルソーφ95mmで穿孔し
てください。＜φ95mm以
外は不可＞



取付チーズの内側に接着剤
(高粘度速乾性接着剤)を
塗布してください。



本管の穿孔した孔とズレが
ないかを確認し、接着をし
ます。



同梱の番線をリブの内側に
巻き付けて、しっかりと固定
します。



養生後、取付管を設置しま
す。





！ 使用上の注意

- ・屋外排水専用です。屋内での使用は絶対に行わないでください。
- ・横配管専用です。縦配管での使用は絶対に行わないでください。

■ 吸気弁取付チーズ

HBVT



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HBVT 75×40		12	¥ 794	70892

※サイズは左図参照

吸気弁HBVK40、スリム吸気弁HBVUK40Sを設置するのに最適です。



は透明素材を使用しています。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合



VP・VU
兼用排水管用取出チーズ MB149T MB
実用新案登録済

リフォームに最適

- 配管を切断せずに枝配管ができる!
- 既設排水管、通気管の取出しに!!
- 継手がダイレクトに接続できる!!

取付け例
MB149T 75×50

(パイプ同径タイプ)

取付け例
MB149T 75×50P

■作業手順

①



排水方向

排水管への穴あけには、ホールソーをご使用ください。

50×20(25)・75×20(25)用 φ34
75×40用 φ48~50
75×50(P)・100×50(P)用 φ60~62
100×75(P)用 φ93~95


②

排水管
取出しチーズ

穴のバリを取り、接合面をきれいにしてください。


排水管用取出チーズを仮置きし、納まり合を確認してください。

③

接着剤
塗布

排水管及び排水管用取出チーズに接着剤を塗布し、排水管に接合します。(必ず両面に塗布してください。)
耐熱管用には耐熱管管用接着剤を使用してください。

④



マイナスドライバー

排水管用取出チーズのバンド溝にバンドをセットし締めます。

排水管には応力がかからないよう注意してください。



注意

※給水には絶対に使用しないでください。本製品は排水用です。
※縦引き排水管へは使用しないでください。

寸 法	d	L	H	価 格	入 数
50×20(25)	26(32)	94	69	¥2,360	30
75×20(25)	26(32)	94	83.5	¥2,500	30
75×40	48(内径)	124	69.5	¥2,600	30
75×50	60(内径)	124	72.5	¥2,660	30
75×50P	60(外径)	124	76.1	¥2,660	30
100×50	60(内径)	168	85	¥2,820	30
100×50P	60(外径)	168	89.6	¥2,820	30
100×75	89(内径)	167	99	¥2,820	30
100×75P	89(外径)	167	104.9	¥2,820	25

●材質:PVC 色:半透明
※ステンレスバンド2コ付
※P:パイプ外径と同径

ミヤコ株式会社製

ビニマス
システム雨水
防臭
タメ
マス小型
取付
マス
フリー
パーツ
マスビニ
ホル
ム
シス
テム

蓋

防
護
蓋自在
継手
曲排水
特殊
継手VU・DV
継手下
道
パイ
プ
継
手設計・施工
の注意


排水特殊継手 伸縮継手

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ MSジョイント

MSJ

滑剤付属



排水方向

品番	規格	D	ℓ	L1	L	A	梱包数	設計価格	Mコード
MSJ 40		49	27	175	230	55	22	¥ 1,390	70397
MSJ 50		60	30	190	250	60	15	¥ 1,750	70398
MSJ 65		76	40	235	315	80	15	¥ 2,120	70399
MSJ 75		89	40	260	350	90	12	¥ 2,230	70400
MSJ100		114	50	305	415	110	8	¥ 3,140	70401
MSJ125		140	65	380	520	140	6	¥ 5,070	70402


屋外排水用

既設管路の補修・改修に役立ちます。
配管勾配と角度調節が約4°まで可能です。

■ 両受けMSジョイント

MSJ-S

滑剤付属




排水方向

品番	規格	ℓ	L1	L	A	梱包数	設計価格	Mコード
MSJ-S 50		30	203	269	66	15	¥ 1,750	71074
MSJ-S 75		40	254	344	90	12	¥ 2,230	71076
MSJ-S100		50	303	416	113	8	¥ 3,140	71077

■ ヤリトリソケット

MRJ

滑剤付属



排水方向



品番	規格	D	d	ℓ1	ℓ2	ℓ	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
MRJ 50		60	61	26	90	75	123	2.6	16	¥ 1,580	70406
MRJ 75		89	90	40	140	120.5	190	3.5	12	¥ 1,990	70407
MRJ100		114	115	50	170	147	230	4	8	¥ 2,540	70409
MRJ125		140	141	65	213	185	290	5	6	¥ 3,510	70410
MRJ150		165	167	80	252	220	350	6.5	4	¥ 3,860	70405
MRJ200		216	218	120	344	300	500	8	2	¥ 10,900	70411

屋外排水用

マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。
既設管路の補修や改修がラクにできます。

■ 本管用ヤリトリソケット

MRJR



排水方向

品番	規格	D	d	ℓ1	ℓ2	ℓ	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
MRJR150		165	167	165	252	220	435	6.5	4	¥ 4,720	71064
MRJR200		216	218	175	341	300	555	7.0	2	¥ 12,700	71065
MRJR250		267	269	180	435	370	705	8.9	1	¥ 19,900	71066


屋外排水用

本管の補修・改修用のヤリトリソケットです

■ 陶管補修用ヤリトリソケット

T-MRJ

滑剤付属





排水方向

品番	規格	D	D1	d	t	ℓ1	ℓ2	L	H	梱包数	設計価格	Mコード
T-MRJ300		318	374.8	320.4	9.9	165	495	677	11.1	1	¥ 21,700	71069

S:接着受口 P:パイプ外径差口 B:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 目地いらず

KSM



品番	規格	D	d1	d2	L	ℓ1	ℓ2	ℓ3	梱包数	設計価格	Ｍコード
KSM 75		109	50	88	23	4	4	2.5	50	¥ 332	70134
KSM100		134	76	113	23	5	4	3	50	¥ 399	70135
KSM125		160	100	135	23	5	5	3	50	¥ 531	70136

産業廃棄物減量対応製品


ボイド管が不要で施工時のごみが減少します。
端材のVU・VPパイプをさや管として再利用が可能です。
配管工事の目地入れが不要です。

目地いらず



- ボイド管が不要で、施工時のごみが減少します。
- 給排水工事で発生する端材を「さや管」として有効に再利用可能です。
- 配管工事の目地入れ不要、工程減少で経済的です。


産業廃棄物減量対応製品

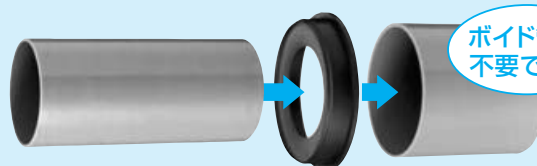

ボイド管が
不要です。

防水、防湿、防蟻対策に万全。
しかも管路勾配の確保が容易に行えます。作業者によるバラツキがありません。

■ 熱源配管目地ソケット




KSM-NS

品番	規格	梱包数	設計価格	コード
KSM-NS 100T		24	¥ 851	70051
KSM-NS 100P		24	¥ 851	70052

※サイズは左図参照

■ 熱源配管目地パッキン

KSM-NP / KSM-NPC / KSM-NPD

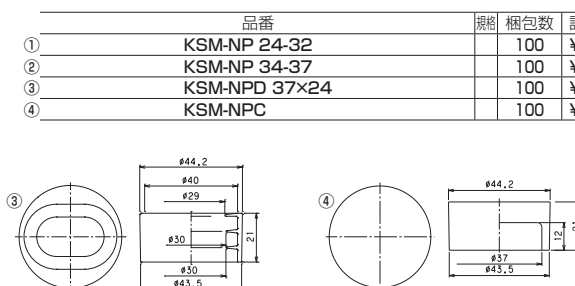

	品番	規格	梱包数	設計価格	Ｍコード
①	KSM-NP 24-32		100	¥ 483	70053
②	KSM-NP 34-37		100	¥ 483	70054
③	KSM-NPD 37×24		100	¥ 483	70050
④	KSM-NPC		100	¥ 483	70055

排水特殊継手 排水用吸気弁




S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ カプラー付排水用吸気弁 (Sタイプ)

HBVK



S



品番	規格	口径	D	D1	D2	D3	h	H	H1	H2	H3	梱包数	設計価格	Mコード
HBVK 40S		40	48	90	127	53.5	51	77	60	97	125	8	¥ 9,030	70703
HBVK 50S		50	60	90	127	66.5	59	78	60	98	132	8	¥ 9,350	70704
HBVK 65S		65	76	147	179	82.5	82	106	67	125	170	8	¥ 10,500	70705
HBVK 75S		75	89	147	179	96.5	89	108	67	127	177	8	¥ 11,000	70706
HBVK 100S		100	114	177	219	122	105	126	87	155	215	4	¥ 14,900	70707



通気管を屋内処理し、排水トラップの封水破壊を防止します。
点検時に簡単に脱着できるカプラー付タイプです。
取付け側接着受口タイプ

■ カプラー付排水用吸気弁 (Pタイプ)

HBVK



P





品番	規格	口径	D	D1	D2	D3	h	H	H1	H2	H3	梱包数	設計価格	Mコード
HBVK 40P		40	48	90	127	48	53.5	77	60	97	128	8	¥ 9,030	70687
HBVK 50P		50	60	90	127	60	59	78	60	98	132	8	¥ 9,350	70690
HBVK 65P		65	76	147	179	76	81.5	106	67	125	170	8	¥ 10,500	70694
HBVK 75P		75	89	147	179	89	89	108	67	127	177	8	¥ 11,000	70696
HBVK 100P		100	114	177	219	114	105	126	87	155	215	4	¥ 14,900	70697

通気管を屋内処理し、排水トラップの封水破壊を防止します。
点検時に簡単に脱着できるカプラー付タイプです。
取付け側パイプ外径差口タイプ

■ 排水用吸気弁屋外専用カバー

HBVOK




品番	規格	φD	H	h	t	梱包数	設計価格	Mコード
HBVOK40-50		130	88	18	1.5	1	¥ 5,570	70698
HBVOK65-75		182	94	18	1.5	1	¥ 6,930	70699
HBVOK100		222	110	18	1.5	1	¥ 9,030	70700

吸気弁を屋外で設置する際に防寒カバーの上から装着します。
アルミニウム製

■ カプラー一体型排水用吸気弁

HBV50K



品番	規格	口径	梱包数	設計価格	Mコード
HBV50K			8	¥ 9,140	70720




※サイズは左図参照

排水用吸気弁・
ベントキャップ・掃除口 設計・施工上の注意

1. 基本的な設置について

- 吸気弁は、必ず垂直に設置してください。斜めや横向きに設置すると、弁は正常に作動しません。
- 空気の流入がスムーズで点検・保守・交換が容易にできる場所に設置してください。
- 吸気弁の着脱をするためには、天井との間に下記寸法を確保してください。
- 点検口を設置してください。
- パイプシャフトや天井裏などの隠蔽部に設置する場合は、点検口(450×450mm以上)を設けてください。
- 密閉度が高く容積の小さいパイプシャフトなどに設置する場合は、通気口(通気口の開口面積は通気管断面積の2倍以上に)などを施してください。
- 防寒カバーは、寒冷地に限らず常時装着したまま使用してください。(同梱しています。)



斜めや横向きに設置すると、
弁は正常に作動しません。

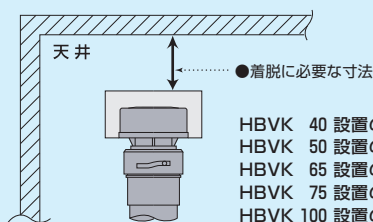

HBVK 40	設置の場合…27mm以上
HBVK 50	設置の場合…30mm以上
HBVK 65	設置の場合…40mm以上
HBVK 75	設置の場合…45mm以上
HBVK 100	設置の場合…50mm以上

2. 吸気弁とパイプの接続について

- 吸気弁を塩ビ管に接続する場合
Sタイプを使用するか、PタイプにJIS K6739 (排水用硬質塩化ビニル管継手) に適合した継手のソケット (DS) を使って接続してください。
- 鋳鉄管や鋼管に接続する場合
Pタイプに排水用バルブソケット (HVS) などを使用して取り付けてください。

塩ビ管の場合
Sタイプ鋳鉄管・鋼管の場合
Pタイプ

排水用バルブソケット (HVS)
ねじ込みソケット

3. 設置位置について


- 伸頂通気管頂部に設置する場合
最上階の最高位にある排水器具のあふれ縁より150mm以上上方に設置してください。
- 横枝管に設置する場合
その階の最高位にある排水器具のあふれ縁より150mm以上上方に設置してください。またやむを得ず低位通気管(床下通気管)に設置する場合も同様に設置します。

150mm未満

150mm未満

4. 保管について

- 施工時や施工前の保管時には、ゴムシート面にゴミ・ほこりなどが付かないようご注意ください。
- 高温・直射日光を避け、保管してください。

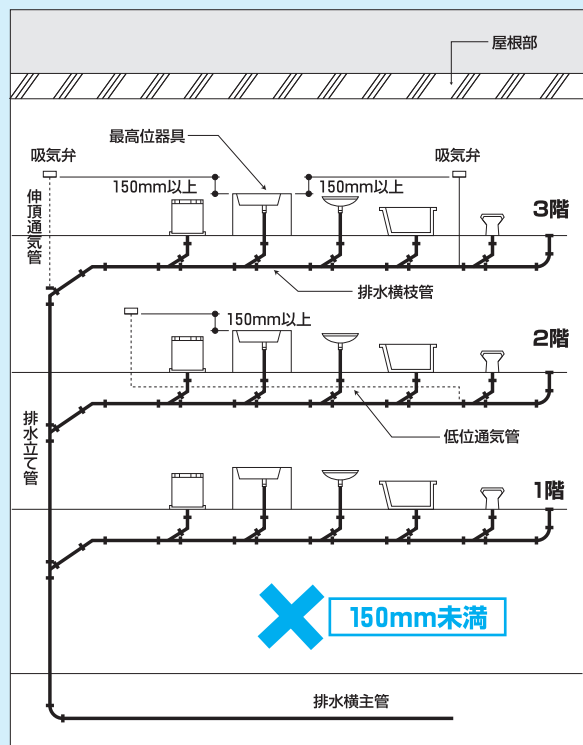

150mm未満


ビニマス
システム雨水
防臭タ
マス小型
取付マ
ス
フリー
ライン
パイプ
システムビニ
ホール
システム

蓋

防
護
蓋自在
継手
曲排水
特殊
継手VU・DV
継手下水
道パイ
プ
継手設計・
施工上
の注意

騒音(チャタリング)の発生防止機能を搭載。

住環境の基本要因は、温熱環境や採光等とともに音響も大切なファクターです。そのため吸気弁もトラップ封水の保護の他、作動時の騒音発生にも細心の配慮を施しました。(HBVKシリーズ)

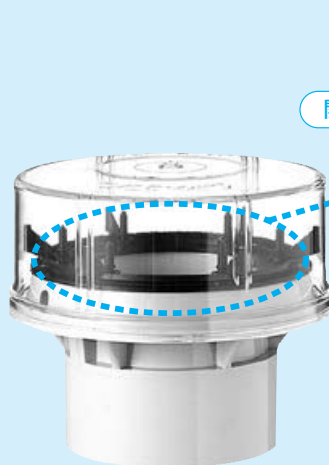

開発箇所

左記の状況時に弁体が『傾斜姿勢』になるよう、重心を中央部からずらして設置しました。

マエザワは、ゴムシートを「持ち上げる力」と「自重」とが等しくなった時に、低周波域のブザーのような耳障りな音「チャタリング※」が発生することを突きとめ、発生防止に効果がある吸気弁を開発しました。

チャタリングとは？

ここでいうチャタリングとは、バルブ技術の専門用語で、可動部等が絶えず一定の周期でしゅう動する状態を指します。



1自重によってボディ開口部をふさぐ
無負荷時(排水が行われていない状態)には、ゴムシートとシートガイドの自重によってボディ開口部をふさぎ臭気の漏気を防ぎます。



3ゴムシートがボディシール面に押さえつけられる

排水が終わり負圧が減少すると、ゴムシートが自重により下がって弁は閉じます。また管路内に正圧が発生した場合、ゴムシートはボディシール面に押さえ付けられるため、臭気が漏気することがありません。



2ゴムシートが大気圧によって押し上げられる

排水時、管路内にゴムシートとシートガイドの自重を超える負圧が発生するとゴムシートが大気圧によって押し上げられ、ボディ開口部から外気が流入。管路内の負圧を緩和して排水器具のトラップ封水を保護すると同時に、排水をスムーズにします。




防寒カバー 材質：発泡ポリスチレン

結露や凍結防止のため、寒冷地に限らず、常に装着してご使用ください。

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 受口用低位吸気弁

HBVLN




※サイズは左図参照

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HBVLN50		8	¥ 9,350	70734

VU・DV受口用

アンダー吸 nano

Renewal

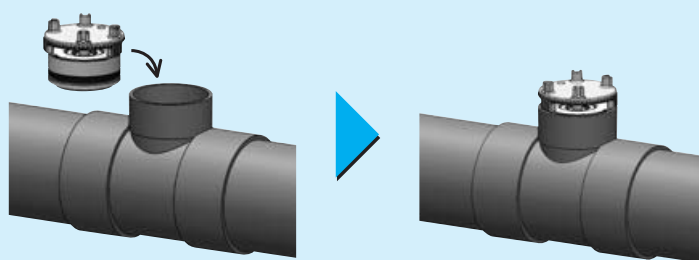受口に
スッポリ納まる
次世代吸気弁


(新)カプラー機構の採用により施工性UP

●接着いらずで、カチッとカプラー施工


- 専用工具を使わずに取付けが可能です。
※手で締めきれない場合、ドライバーなどで回すことも可能です。
→狭い場所での施工がカンタン
→接着材の養生時間をカット
→脱着可能で維持管理性能が向上

▼従来の
接着式吸気弁での
注意点


液だれ・塗りムラ

こんな心配は
もうありません!

手締めで1/4回転

赤くなったら
取付完了!2階建ての集合住宅や戸建て住宅に最適
狭いスペースで効果を発揮一般的な排水継手(DV・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、
床下などの狭いスペースに最適です。




設置例




⚠ 設置位置

注意

- ① 大便器からの距離300mm以上を設置位置の目安にしてください。
- ② 大便器配管の曲がりの後に取り付ける場合は継手から距離200mm以上を設置の目安にしてください。
- ③ 伸頂部への取り付けは行わないでください。



逆流防止機能付

低位吸気弁には必須の逆流防止機能も
しっかり装備されています。弁体下の空洞部が「フロート」となり、
万一の際、逆流機能を発揮します。

Renewal 超低位でも安心な構造

スプリングにより、弁体は普段閉まっており
水漏れの心配はありません。
(耐久性:100万回作動で問題なし)
管路内の厳しい条件下でも性能が維持
できるよう排水ガードの形状をリニューアル
しました。管路内の排水から弁を守ります。

「排水ガード」

⚠ 適用配管規模

注意

- ① 雑排水システムの器具のみの場合は3台までとします。
- ② 便器を含む場合は2台までとします。(ただし1台は雑排水システムの器具)

ビニマス
システム雨水マス
防臭タメマス
分離マス小型取付マス
フリーライン
パイプマス
J11/K300・350ビニール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手

VU・DV継手

下水道パイプ
継手設計・施工上
の注意

排水特殊継手 排水用吸気弁


S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ カプラー付スリム吸気弁

HBVUK



S

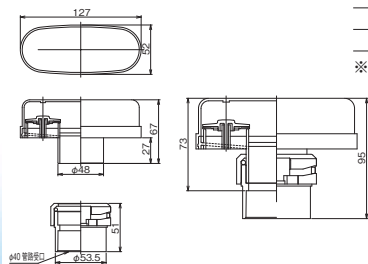

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HBVUK40S		12	¥ 9,240	70685

※サイズは図参照

排水管内の換気が行え、排水が円滑になります。
通気管を屋内処理し、排水トラップの封水破壊を防止します。
専用ボックスを使用するか点検口を設けてください。
カプラーが付いて脱着が容易になりました。


■ スリム吸気弁セット

HBVU

専用ボックス付き
(カプラー付きではありません)



S

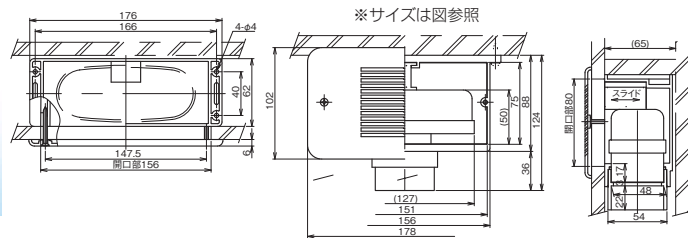


※サイズは図参照

通気管を屋内処理し、排水トラップの
封水破壊を防止します。
点検時に簡単に脱着できる専用ボッ
クスタイプです。
カプラー付きではありません。

■ スリム25吸気弁

HBVU

滑剤付属

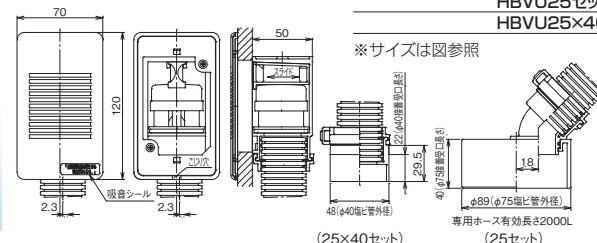


※サイズは図参照

戸建て住宅設置の大便器の排水性能向上とエア吸い込み音の抑制(ボコボコ音接続の短縮)に効果があります。
フレキシブルな専用ホースを使用、設置箇所の自由度に優れています。
壁体内に設置、小規模な水廻りに最適です。
※排水器具のあふれ縁から150mm以上の高さに設置してください。
HBVU25セット…φ75接着受口に接続
HBVU25×40セット…φ40接着受口に接続

■ 低位吸気弁

HBVL

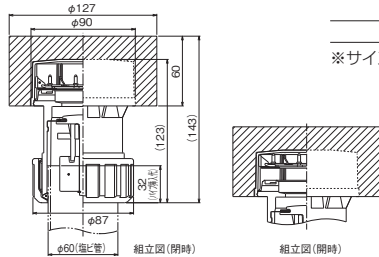

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HBVL50		6	¥ 10,400	70718

※サイズは図参照

逆流を防止するのであふれ縁より下に設置できます。
全高が低いので設置スペースを最小限に抑えられます。

アンダー吸

低位吸気弁 HBVL50

■ 床下への設置が可能。

床下の排水横引管ビット内に設置が可能です。また、製品全高が120mmと低いので、設置場所のスペースを最小限に抑えます。
※防寒カバーを装着して140mmとなります。



■ 施工作業がカンタン。

袋ナットを一度外してから、配管に取り付けて接続部をフックスパナなどで締め付けるだけの簡単施工。スピーディで、確実な接続が可能です。
また、脱着が可能でメンテナンスも容易です。

※リップ2個分、増し締めしてください。



各種衛生器具のあふれ縁より『低位設置』が可能。


『フLOAT』が排水の逆流によって押し上げられる排水が逆流した際に[フLOAT]の浮力により[弁体(バックシン付)]が押し上げられ吸気弁部への排水浸入を防止。また、[ゴムシート]と[弁体バックシン]の〈ダブルストッパー構造〉が、水漏れを防ぎます。



S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合


■ 洗面・手洗い用Sトラップ

HBVLK 縦32



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HBVLK縦32		10	¥ 6,300	71613

※サイズは左図参照




器具用低位吸気弁

アンダー吸
mini



■ 洗面・手洗い用Pトラップ

HBVLK 横32



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HBVLK横32		10	¥ 6,300	71614

※サイズは左図参照




器具用低位吸気弁

アンダー吸
mini

■ 台所用トラップ

HBVLK 縦40



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HBVLK縦40		10	¥ 6,300	71615

※内面平滑蛇腹管にも接続できます。

※サイズは左図参照




器具用低位吸気弁

アンダー吸
mini


■ 台所用トラップ

HBVLK 横40



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HBVLK横40		10	¥ 6,300	71616

※サイズは左図参照



器具用低位吸気弁

アンダー吸
miniビニマス
システム雨水タマ
防臭タマ
分断タマ
マス小型取付マス
フリーパーツ
300・350ビニール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手

VU・DV継手



下水道パイプ
継手設計・施工上
の注意

排水特殊継手 排水用吸気弁

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 低位吸気弁取付チーズ

HBVL-T




品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
50S×50PTウメイ		18	¥ 600	70879
75S×50PTウメイ		12	¥ 920	70880

※サイズは左図参照

低位吸気弁HBVL50を設置するのに最適です。

■ 吸気弁取付チーズ

HBVT




品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HBVT 75×40		12	¥ 794	70892

※サイズは左図参照

吸気弁HBVK40、スリム吸気弁HBVUK40Sを設置するのに最適です。

施工例


吸気弁取付チーズ

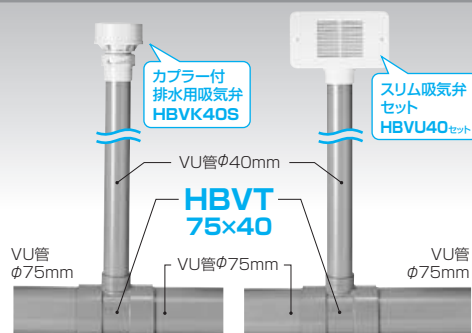

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 通気管用屋外保護カバー

TOP




品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
TOP100		4	¥ 13,800	70242
TOP100防虫網付		4	¥ 15,000	70243
TOP100蝶ナット防鳥		1	¥ 19,600	

※サイズは左図参照

※図面は防虫網付

■ ベントキャップ

MVC




品番	規格	D(□D)	d1	d2	ℓ	h	H	梱包数	設計価格	Mコード
MVC 40		83	48.3	47.8	18	23	35	16	¥ 1,580	70244
MVC 50		95.5	60.5	59.5	20	26.5	40	16	¥ 1,750	70245
MVC 50黒		95.5	60.5	59.5	20	26.5	40	16	¥ 2,190	70253
MVC 75		140×119	89.5	88.3	30	32	57.5	16	¥ 2,420	70246
MVC100		180×152	114.8	113.2	35	40	70	16	¥ 3,020	70247

封水破壊を防止し、管路内の排水の流れを円滑に保ちます。
防虫網付

■ 通気管用扁平継手

HP



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
HP45L40ストウメイ		8	¥ 1,400	71071

※サイズは左図参照

通気専用の継手です。

ビニマス
システム雨水タマ
防臭タマ
分譲マス
マス小型取付マス
フリーパーツ
300・350ビニール
システム

蓋

防護蓋

自在継手
曲管

排水特殊継手

VU・DV継手

下水道パイプ
継手設計・施工
の注意

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

マエザワ
遮音製品

SPXシリーズの特長


従来のSPシリーズの遮音性能を
アップいたしました

1

地球に優しいエコ製品



吸音材には、地球環境に優しい「リサイクルウレタンチップ」を採用しました。

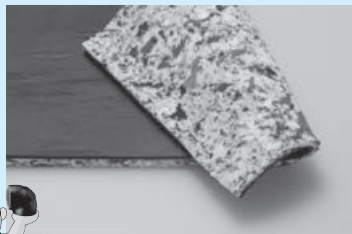

リサイクルウレタンチップ



2

優れた防音効果




塩ビ管の周囲の吸音材(ウレタンフォーム)と遮音材の二層構造により、排水音を大幅に軽減できます。

例 水洗便所の音 約 **54** dB
SPXシリーズ使用で約 **40** dB


約 **14dB**
DOWN

遮音製品の仕組み

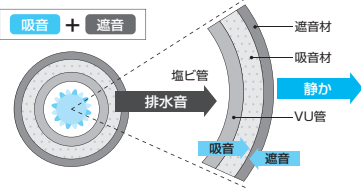

■ソケット


SPX-S



品番	規格	Z1	L2	D1	D2	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-S 50クリア		3	53	66.5	78.5	50	¥ 840	71728
SPX-S 75クリア		4	80	96.5	108.5	36	¥ 876	71729
SPX-S 100クリア		5	105	123.5	135.5	24	¥ 1,190	71689

■インクリーザ


SPX-IN



品番	規格	L	Z	D	D1	D2	D3	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-IN 75x50クリア		90	25	108.5	96.5	66.5	78.5	27	¥ 1,200	71740
SPX-IN 100x50クリア		105	30	135.5	123.5	66.5	78.5	12	¥ 1,680	71690
SPX-IN 100x75クリア		120	30	135.5	123.5	96.5	108.5	18	¥ 1,740	71691

■Sソケット

SPX-SS




品番	規格	Z	L	H	D	D1	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-SS 50クリア		50	100	30.0	66.5	78.5	27	¥ 1,870	71738
SPX-SS 75クリア		75	155	44.5	96.5	108.5	18	¥ 2,780	71739
SPX-SS 100クリア		95	195	57.0	123.5	135.5	12	¥ 4,120	71692

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 45度エルボ


SPX-45L



品番	規格	Z	L	D	D1	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-45L 50クリア		18	43	66.5	78.5	32	¥ 1,270	71726
SPX-45L 75クリア		25	65	96.5	108.5	27	¥ 1,400	71727
SPX-45L 100クリア		30	80	123.5	135.5	12	¥ 2,080	71677

■ 90度エルボ (異径エルボ)


SPX-L



品番	規格	Z1	Z2	L1	L2	D	D1	D2	D3	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-L 50クリア		33	33	58	58	66.5	78.5	66.5	78.5	28	¥ 1,430	71721
SPX-L 75クリア		48	48	88	88	96.5	108.5	96.5	108.5	18	¥ 1,720	71722
SPX-L 100クリア		62	62	112	112	123.5	135.5	123.5	135.5	12	¥ 2,340	71672
SPX-L 50×40クリア		26	32	68	66	66.5	78.5	53.5	65.5	30	¥ 1,970	71673
SPX-L 75×50クリア		32	47	72	72	96.5	108.5	66.5	78.5	20	¥ 2,460	71723
SPX-L 100×50クリア		34	61	84	86	123.5	135.5	66.5	78.5	12	¥ 2,830	71674
SPX-L 100×75クリア		47	62	97	102	123.5	135.5	96.5	108.5	12	¥ 3,000	71675

■ 90度大曲りエルボ


SPX-LL



品番	規格	Z	L	D	D1	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-LL 50クリア		66	91	66.5	78.5	18	¥ 1,680	71724
SPX-LL 75クリア		100	140	96.5	108.5	12	¥ 2,160	71725
SPX-LL 100クリア		128	178	123.5	135.5	8	¥ 3,010	71676

■ 45度片受エルボ


SPX-45KL



品番	規格	D	ℓ	ℓ1	L1	L2	Z1	Z2	D1	D2	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-45KL 50クリア		60	25	25	41	43	16	18	66.5	78.5	8	¥ 1,420	71696
SPX-45KL 75クリア		89	40	40	63	65	23	25	96.5	108.5	8	¥ 1,520	71697
SPX-45KL 100クリア		114	50	50	78	80	28	30	123.5	135.5	8	¥ 2,780	71698

■ 90度片受エルボ

SPX-90KL



品番	規格	D	ℓ	ℓ1	L1	L2	Z1	Z2	D1	D2	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-90KL 50クリア		60	26	25	62	58	36	33	66.5	78.5	8	¥ 1,570	71693
SPX-90KL 75クリア		89	42	40	93	88	51	48	96.5	108.5	8	¥ 1,940	71694
SPX-90KL 100クリア		114	52	50	116	112	64	62	123.5	135.5	8	¥ 3,200	71695

ビニマス
システム雨水
防臭タ
マスメ
マス小型
取付マ
ス
フライン
グ
パイプ
300・350ビニ
ホール
システ
ム


蓋

防
護
蓋自在
継手
曲排水
特殊
継手VU・DV
継手下水
道パイ
プ
継手設計・
施工上
の注意

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 45度Y (異径Y)


SPX-Y



品番	規格	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	D1	D2	D3	D4	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-Y 50クリア		20	72	78	45	97	103	66.5	66.5	78.8	78.5	26	¥ 1,720	71684
SPX-Y 75クリア		26	106	115	66	146	155	96.5	96.5	108.5	108.5	12	¥ 2,980	71685
SPX-Y 100クリア		32	134	144	82	184	194	123.5	123.5	135.5	135.5	8	¥ 4,380	71686
SPX-Y 75x50クリア		3	86	98	43	126	123	96.5	66.5	108.5	78.5	12	¥ 2,340	71734
SPX-Y 100x50クリア		-8	98	118	42	148	143	123.5	66.5	135.5	78.5	12	¥ 3,360	71687
SPX-Y 100x75クリア		19	118	132	69	168	172	123.5	96.5	135.5	108.5	8	¥ 3,660	71688

■ 90度Y (異径Y)


SPX-DT



品番	規格	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	D	D1	D2	D3	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-DT 50クリア		34	34	34	59	59	59	66.5	78.5	66.5	78.5	24	¥ 1,380	71730
SPX-DT 75クリア		48	49	48	88	89	88	96.5	108.5	96.5	108.5	12	¥ 2,270	71731
SPX-DT 100クリア		62	63	62	112	113	112	123.5	135.5	123.5	135.5	8	¥ 3,360	71678
SPX-DT 75x40クリア		27	28	48	67	68	70	96.5	108.5	53.5	65.5	12	¥ 1,960	71732
SPX-DT 75x50クリア		34	35	48	74	75	73	96.5	108.5	66.5	78.5	18	¥ 1,960	71733
SPX-DT 100x50クリア		34	35	62	84	85	87	123.5	135.5	66.5	78.5	12	¥ 2,640	71679
SPX-DT 100x75クリア		48	49	62	98	99	102	123.5	135.5	96.5	108.5	12	¥ 2,920	71680

■ 90度大曲りY (異径Y)


SPX-LT



品番	規格	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	D	D1	D2	D3	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-LT 50クリア		66	26	66	91	51	91	66.5	78.5	66.5	78.5	24	¥ 2,000	71735
SPX-LT 75クリア		100	30	100	140	70	140	96.5	108.5	96.5	108.5	12	¥ 3,040	71736
SPX-LT 100クリア		128	45	128	178	95	178	123.5	135.5	123.5	135.5	8	¥ 4,320	71681
SPX-LT 75x50クリア		66	29	79	106	69	104	96.5	108.5	66.5	78.5	18	¥ 2,580	71737
SPX-LT 100x50クリア		66	32	90	116	82	115	123.5	135.5	66.5	78.5	12	¥ 3,470	71682
SPX-LT 100x75クリア		100	33	110	150	83	150	123.5	135.5	96.5	108.5	8	¥ 3,560	71683

■ 遮音シート (筒型)

SPX-P




品番	規格	φA	φB	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-P 50RS×1000筒型セット		(64)	(77)	8	¥ 2,760	71658
SPX-P 75RS×1000筒型セット		(93)	(106)	4	¥ 3,540	71659
SPX-P 100RS×1000筒型セット		(115)	(128)	4	¥ 4,200	71741

遮音シートテープ (W60×L1000) 同梱

■ 遮音パイプ

SPX-PVU




品番	規格	φA	φB	C	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-P VU 50×2800L		60	72	750	1	¥ 8,160	71668
SPX-P VU 75×2800L		89	101	720	1	¥ 11,200	71669
SPX-P VU 100×2800L		114	126	700	1	¥ 13,900	71670

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 遮音シート (パイプ用)

SPX-P





品番	規格	Z	Z1	L1	梱包数	設計価格	Mコード
50RS×1000Lセット(φ50用)		210	30	270	5	¥ 2,580	71643
75RS×1000Lセット(φ75用)		300	30	360	5	¥ 3,300	71644
100RS×1000Lセット(φ100用)		380	30	440	5	¥ 3,960	71645
⑤150RS×1000Lセット(φ150用)					2	¥ 6,000	71746

セット内容			
	A寸法	遮音シート(枚)	遮音シートテープ(枚)
50	270	5	5
75	360	5	5
100	440	5	5
150	600	2	2

*遮音シートテープは幅60mm×長さ1000mm

■ 遮音シート (継手用)


SPX-T



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
500×500セット		5	¥ 2,400	71648


遮音シートテープ(W30×L1000)同梱
各種継手用の型紙同梱

*サイズは左図参照



■ 遮音シートテープ

SPX-JT




品番	規格	A	梱包数	設計価格	Mコード
SPX-JT 60×1000L		60	50	¥ 264	71646
SPX-JT 100×1000L		100	50	¥ 420	71647

粘着剤

型紙使用方法 適合する継手用の型紙を使用することで、現場で「遮音継手」が作成できます。

- ① 遮音シートの上に型紙を載せテープなどで固定し裁断してください。
(型紙は「継手用遮音シート」に同梱しています。)

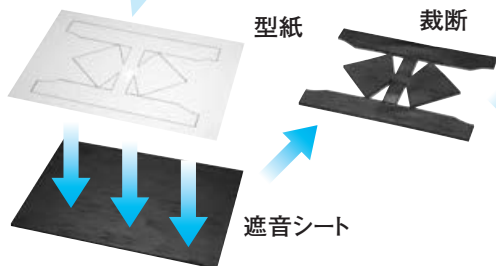

- ② 両受口に両面テープを貼付けます。



- ③ 背面部の継ぎ目に沿ってそれぞれの遮音シートテープを貼付け、受口外周部の継ぎ目に沿って定着させます。



⚠ 施工時の注意

- 遮音シート・遮音シートテープにゴミやホコリがつかないようにしてください。
- 遮音シートテープは無理に引っ張らないで貼ってください。無理に引っ張ると遮音シートテープの「はがれ」や「めくれ」の原因になります。
- 遮音シートの継ぎ目は必ず遮音シートテープで塞いでください。隙間があると音漏れの原因になります。

⑤は受注生産品です。


Mコードは当社製品お申し込み番号です。

排水特殊継手 基礎貫通スリーブ

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 排水用標準基礎対応／深基礎対応


KSA／KSA NF



品番	規格	D	d	L	ℓ	H	梱包数	設計価格	Mコード
KSA 50N×230H		89	83	488	302	230	3	¥ 12,700	73513
KSA 50N×280H		89	83	478	243	280	3	¥ 13,200	73514
KSA 75N×230H		114	107	486	313	230	3	¥ 17,300	73552
KSA 75N×280H		114	107	478	255	280	3	¥ 17,800	73553
KSA 100×333H		140	131	600	337	333	1	¥ 23,000	71593
KSA 50NF×430H		89	83	530	485	430	3	¥ 15,000	73584
KSA 75NF×430H		114	107	542	485	430	3	¥ 19,600	73583
KSA 100F×680H		140	131	685	615	680	1	¥ 27,600	71592

■ 給水用標準基礎対応／深基礎対応

KSS



品番	規格	D	d	L	ℓ	H	梱包数	設計価格	Mコード
KSS45L50×230H		60	56	467	267	230	3	¥ 2,530	71281
KSS45L75×280H		89	83	478	243	280	3	¥ 4,030	71282
KSS90L50×430H		60	56	485	—	430	3	¥ 3,450	71283

■ 排水用標準基礎対応／深基礎対応【防蟻対策品】

KSA-B／KSA-B NF



標準基礎対応

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KSA-B 50N×230H		3	¥ 15,500	73469
KSA-B 50N×280H		3	¥ 16,100	73470
KSA-B 75N×230H		3	¥ 20,100	73471
KSA-B 75N×280H		3	¥ 20,700	73472
KSA-B 100×333H		1	¥ 25,900	71473

防蟻シート同梱

深基礎対応

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KSA-B 50NF×430H		3	¥ 17,800	73474
KSA-B 75NF×430H		3	¥ 22,400	73475
KSA-B 100F×680H		1	¥ 30,500	71476

防蟻シート同梱

■ 給水用標準基礎対応／深基礎対応【防蟻対策品】

KSS-B



標準基礎対応

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KSS45L-B50×230H		3	¥ 4,370	71398
KSS45L-B50×230H-LS36		3	¥ 4,600	71701

防蟻シート同梱



深基礎対応

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KSS90L-B50×430H		3	¥ 5,520	71399
KSS90L-B50×430H-LS36		3	¥ 5,520	71702

防蟻シート同梱

■ 排水用標準基礎対応【普及型】

KSA-NE




品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KSA 50NE×110H		6	¥ 12,700	73572
KSA 75NE×135H		6	¥ 17,300	73533

S:接着受口 P:パイプ外径差口 R:ゴム輪受口 T:外径がVUパイプ内径に適合 Y:外径がVPパイプ内径に適合

■ 排水用深基礎対応【普及型】


KSA-NFE

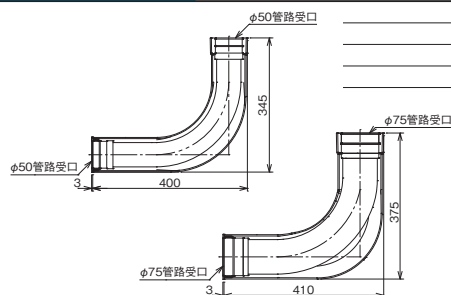

品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KSA50NFE×345H		3	¥ 14,400	73751
KSA75NFE×375H		3	¥ 19,000	73752

■ 給水用標準基礎対応【普及型】


KSS-E



品番	規格	梱包数	設計価格	Mコード
KSS45L 50E×100H		6	¥ 2,530	71406

■ 布基礎ソケットセット

NKSS




品番	規格	A	B	C	L	梱包数	設計価格	Mコード
NKSS 50-160セット		φ50	60	77	158	20	¥ 805	70872
NKSS 50-170セット		φ50	60	77	168	20	¥ 805	70873
NKSS 75-160セット		φ75	89	92.5	158	20	¥ 863	71187
NKSS 75-170セット		φ75	89	92.5	168	20	¥ 863	71188
NKSS 75-220セット		φ75	89	92.5	218	20	¥	71887
NKSS 100-160セット		φ100	114	105	158	20	¥ 920	71189
NKSS 100-170セット		φ100	114	105	168	20	¥ 920	71190
NKSS 100-220セット		φ100	114	105	218	20	¥	71889

スリーブホルダー付

■ スリーブホルダー


KSH



品番	規格	A	B	C	D	H	梱包数	設計価格	Mコード
KSH40-50					45	70	50	¥ 115	70189
KSH75-100			9.3		84	90	50	¥ 150	70190
KSH125				16	134	115	50	¥ 184	70191
KSH40-50XD16					45	70	50	¥ 115	70194
KSH75-100XD16			15.5		84	90	50	¥ 150	70195
KSH60L 40-50					45	90.5	50		70115
KSH60L 75-100			9.3	20	84	110	50		70116
KSH60L 125					134	135	50		70117

■ 排水ユニオン

HU



品番	規格	D ₁	d	D ₂	l ₁	l ₂	L	梱包数	設計価格	Mコード
HU 50		115.5	66.5	100	42	40	93	20	¥ 1,210	70660
HU 75		148	96.5	130	40	50	103	12	¥ 1,820	70661

ビニマス
システム雨水
防臭タ
マスメ
マス小型取付マス
フライング
パイプ
300・350ビニール
システム

蓋

防護
蓋自在継手
曲管

排水特殊継手

VU・DV継手

下水道パイプ
継手設計・施工上
の注意