

非防水層用

防水層用


非防水層用

防水層用

T5A-A

フック式ストレーナ

CAD JCW 201 T5A




樹脂ワン付 :T5A-APW

T5B-A

フック式ストレーナ

CAD JCW 201 T5B




樹脂ワン付 :T5B-APW

T5A-A(SU)

上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ

CAD JCW 201 T5A(SU)




樹脂ワン付 :T5A-A(SU)PW

T5B-A(SU)

上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ

CAD JCW 201 T5B(SU)



樹脂ワン付 :T5B-A(SU)PW

製品情報

- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ストレーナの有効開口面積は排水管断面面積以上です。
- 品番⑥の調節管は床厚に応じた長さで切断してご使用ください。
- 品番⑥の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさは40〜65がM6×L20、75・100がM8×L20です。
- A寸法はT5B-A、T5B-A(SU)のみの寸法を示します。T5A-A(SU)、T5B-A(SU)
- 上部金具はD-SN型金具です。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート
②	T5A(B)-A受枠	CAC203	Ni-Crメッキ
	T5A(B)-A(SU)受枠	SCS13	-
③	T5A(B)-Aストレーナ	CAC203	Ni-Crメッキ
	T5A(B)-A(SU)ストレーナ	SCS13	-
④	ワン	FC150	CSコート
⑤	調節管	SGP	Znメッキ
⑥	止めビス	SWRM	ユニクロ
⑦	リング	SUS	-

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-A		T5B-A	
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数
T5A-A T5B-A	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	240	120	105	5.0	113	98	4.0	最小19~82	最小34~97	G3½ (100.3)	40 (1½)	12,100	6	14,700	6
	50 (2)	Rc2 (59.6)	260	135	120	5.5	135	120	5.0	最小24~88	最小39~103	G4 (113.0)	50 (2)	14,800	6	16,000	4
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	285	140	125	6.0	155	145	5.0	最小25~93	最小40~108	G5 (138.4)	65 (2½)	25,200	4	28,100	2
	75 (3)	Rc3 (87.9)	320	145	130	6.0	180	175	5.5	最小27~95	最小42~110	G6 (163.8)	75 (3)	32,700	2	37,600	1
	100 (4)	Rc4 (113.0)	370	160	145	6.0	244	225	5.5	最小28~110	最小43~125	PF8 (214.6)	100 (4)	50,200	1	58,400	1

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-A(SU)		T5B-A(SU)	
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数
T5A-A(SU) T5B-A(SU)	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	240	120	105	5.0	114	101	3.5	最小29~92	最小44~107	G3½ (100.3)	40 (1½)	17,300	6	21,100	6
	50 (2)	Rc2 (59.6)	260	135	120	5.5	130	117	3.5	最小29~87	最小44~102	G4 (113.0)	50 (2)	21,100	6	25,000	4
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	285	140	125	6.0	155	142	4.5	最小29~97	最小48~116	G5 (138.4)	65 (2½)	38,000	4	42,200	2
	75 (3)	Rc3 (87.9)	320	145	130	6.0	180	167	5.5	最小29~97	最小48~116	G6 (163.8)	75 (3)	47,100	2	52,100	1
	100 (4)	Rc4 (113.0)	370	160	145	6.0	244	230	6.0	最小32~114	最小51~133	PF8 (214.6)	100 (4)	88,200	1	92,600	1

■印の製品には樹脂製ワンがあります。

非防水層用

防水層用


非防水層用

防水層用

T5A-1

フック式ストレーナ

CAD




樹脂ワン付 :T5A-1PW

T5B-1

フック式ストレーナ

CAD




樹脂ワン付 :T5B-1PW

T5A-1(SU)

上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ

CAD




樹脂ワン付 :T5A-1(SU)PW

T5B-1(SU)

上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ

CAD



樹脂ワン付 :T5B-1(SU)PW

製品情報

- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ストレーナの有効開口面積は排水管断面面積以上です。
- A寸法はT5B-1、T5B-1(SU)のみの寸法を示します。T5A-1(SU)、T5B-1(SU)
- 上部金具はD-SN型金具です。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート
②	T5A(B)-1受枠	CAC203	Ni-Crメッキ
	T5A(B)-1(SU)受枠	SCS13	-
③	T5A(B)-1ストレーナ	CAC203	Ni-Crメッキ
	T5A(B)-1(SU)ストレーナ	SCS13	-
④	ワン	FC150	CSコート
⑤	円筒	SGP	CSコート
⑥	リング	SUS	-

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-1		T5B-1	
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数
T5A-1 T5B-1	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	200	107	100	4.5	113	98	4.0	最小19~48	最小24~53	G3½ (100.3)	40 (1½)	12,000	8	12,900	4
	50 (2)	Rc2 (59.6)	260	133	128	5.0	125	109	4.0	最小19~54	最小24~59	G4 (113.0)	50 (2)	15,600	6	17,200	4
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	280	135	130	5.0	150	134	4.0	最小19~54	最小24~59	G5 (138.4)	65 (2½)	25,200	4	28,500	2
	75 (3)	Rc3 (87.9)	310	140	135	5.0	180	162	4.5	最小21~52	最小26~57	G6 (163.8)	75 (3)	35,500	4	40,800	2
	100 (4)	Rc4 (113.0)	360	150	145	5.0	208	188	5.0	最小28~94	最小33~99	PF7 (189.2)	100 (4)	53,700	2	58,400	1

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-1(SU)		T5B-1(SU)	
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数
T5A-1(SU) T5B-1(SU)	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	200	107	100	4.5	114	101	3.5	最小24~50	最小29~55	G3½ (100.3)	40 (1½)	20,800	8	22,200	4
	50 (2)	Rc2 (59.6)	260	133	128	5.0	130	117	3.5	最小24~58	最小29~63	G4 (113.0)	50 (2)	22,500	6	25,700	4
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	280	135	130	5.0	155	142	4.5	最小28~63	最小33~68	G5 (138.4)	65 (2½)	40,200	4	43,700	2
	75 (3)	Rc3 (87.9)	310	140	135	5.0	180	167	5.5	最小28~62	最小33~64	G6 (163.8)	75 (3)	48,900	4	54,400	2

■印の製品には樹脂製ワンがあります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

床排水トラップ(エコノミータイプ)

非防水層用 防水層用 非防水層用 防水層用

T5A-3
フック式ストレーナ
CAD

T5B-3
フック式ストレーナ
CAD


T5A-3(SU)
上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ

T5B-3(SU)
上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ

製品情報

- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
- A寸法はT5B-3のみの寸法を示します。
- T5A-3(SU)、T5B-3(SU)
- 上部金具はD-SN型金具です。

排水流量 (L/s) 比較 (当社比)



▲排水流量を要求される場所ではT5A(B)-A、T5A(B)-1をお勧め致します。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート
②	T5A(B)-3受枠	CAC203	Ni-Crメッキ
	T5A(B)-3(SU)受枠	SCS13	-
③	T5A(B)-3ストレーナ	CAC203	Ni-Crメッキ
	T5A(B)-3(SU)ストレーナ	SCS13	-
④	ワン	FC150	CSコート
⑤	円筒	SGP	CSコート



■樹脂ワン付:T5A-3PW ■樹脂ワン付:T5B-3PW ■樹脂ワン付:T5A-3(SU)PW ■樹脂ワン付:T5B-3(SU)PW

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-3		T5B-3	
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数
T5A-3 T5B-3	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	170	107	95	4.0	96	82	3.0	最小17~45	最小29~57	G3 (87.9)	40 (1½)	9,700	8	10,400	8
	50 (2)	Rc2 (59.6)	190	106	100	4.0	110	96	3.5	最小17~45	最小23~51	G3½ (100.3)	50 (2)	11,500	8	11,900	4
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	220	110	100	4.0	122	110	4.0	最小17~55	最小27~65	G4 (113.0)	65 (2½)	17,000	6	18,200	4
	75 (3)	Rc3 (87.9)	240	115	110	4.0	150	135	4.0	最小18~55	最小23~60	G5 (138.4)	75 (3)	25,200	6	26,800	4
	100 (4)	Rc4 (113.0)	360	150	145	4.5	208	190	4.0	最小20~92	最小25~97	PF7 (189.2)	100 (4)	44,300	2	47,800	1

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-3(SU)		T5B-3(SU)	
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数
T5A-3(SU) T5B-3(SU)	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	170	107	95	4.0	100	87	3.5	最小24~50	最小29~55	G3 (87.9)	40 (1½)	17,100	8	17,800	8
	50 (2)	Rc2 (59.6)	190	106	100	4.0	114	101	3.5	最小24~50	最小29~54	G3½ (100.3)	50 (2)	19,000	8	19,600	4
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	220	110	100	4.0	130	117	3.5	最小24~52	最小31~69	G4 (113.0)	65 (2½)	28,500	6	29,700	4
	75 (3)	Rc3 (87.9)	240	115	110	4.0	155	142	4.5	最小28~65	最小31~68	G5 (138.4)	75 (3)	42,100	6	42,900	4

■印の製品には樹脂製ワンがあります。

床排水トラップ よこ引き

非防水層用 防水層用 非防水層用 防水層用

CT8A
フック式ストレーナ
CAD

CT8B
フック式ストレーナ
CAD

CT8A(SU)
上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ

CT8B(SU)
上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ

製品情報

- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
- 上部金具はT5A(B)-3用金具と共用です。
- A寸法はCT8Bのみの寸法を示します。
- CT8A(SU)、CT8B(SU)
- 上部金具はD-SN型金具です。

▲排水流量を要求される場所ではT5A(B)-A、T5A(B)-1をお勧め致します。



部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート
②	CT8A(B)受枠	CAC203	Ni-Crメッキ
	CT8A(B)(SU)受枠	SCS13	-
③	CT8A(B)ストレーナ	CAC203	Ni-Crメッキ
	CT8A(B)(SU)ストレーナ	SCS13	-
④	円筒	SGP	CSコート

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	CT8A		CT8B			
			A	E	F	H1	H2	T	B					C	t	価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数
CT8A CT8B	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	174	46	128	94	94	4.0	96	82	3.0	最小17~46	最小17~46	G3 (87.9)	40 (1½)	11,100	6	12,500	4
	50 (2)	Rc2 (59.6)	202	68	145	115	112	5.0	110	96	3.5	最小17~45	最小20~48	G3½ (100.3)	50 (2)	14,700	6	16,000	4

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	CT8A(SU)		CT8B(SU)			
			A	E	F	H1	H2	T	B					C	t	価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数
CT8A(SU)	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	174	46	128	94	94	4.0	100	87	3.5	最小24~50	最小29~55	G3 (87.9)	40 (1½)	21,700	6	23,200	4
CT8B(SU)	50 (2)	Rc2 (59.6)	202	68	145	115	112	5.0	114	101	3.5	最小24~50	最小29~55	G3½ (100.3)	50 (2)	24,500	6	25,900	4

■印の製品には樹脂製ワンがあります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

JIS 日本産業規格 機設 機械設備工事標準記号 JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格



詳細情報

床排水トラップ

排水トラップ

非防水層用

防水層用


非防水層用

防水層用

T3A

フック式ストレーナ


CAD 機設 T3A
JCW 201 T3A



T3B

フック式ストレーナ


CAD 機設 T3B
JCW 201 T3B



T3A (SU)

上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ


CAD 機設 T3A
JCW 201 T3A(SU)



T3B (SU)

上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ

CAD 機設 T3B
JCW 201 T3B(SU)



製品情報

- d1ネジ部は管用テーパねじ、d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
 - ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
 - 品番⑤の止めボルトは3箇所固定します。
 - 品番⑥の調節管は付属しません。(オプション品)
- T3A、T3B
- 上部金具はCD金具です。
 - T3A (SU)、T3B (SU)
 - 上部金具はC-S金具です。
 - T3B、T3B (SU)
 - COB-A防水皿です。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	T3A 金具枠 T3A(SU) 金具枠	CAC203 SCS13	Ni-Cr メッキ —
③	T3A ストレーナ T3A(SU) ストレーナ	CAC203 SCS13	Ni-Cr メッキ —
④	防水受ツバ	FC150	CS コート
⑤	止めボルト	SS400	M6・ユニクロ
⑥	調節管	—	オプション

※T3A、T3A(SU)には、④⑤は付属しません。

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	ネジ径 d2	本体					防水受ツバ		ホルダーフレーム		ストレーナ		呼び径	T3A		T3B		
				D	E	F	H	S	T	A	h2	B	h1	C		t	価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
T3A T3B	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	G1½ (47.8)	42	119	140	122	50	6.0	190	58	100	47	88	4.0	40 (1½)	17,100	6	21,200	4
	50 (2)	Rc2 (59.6)	G2 (59.6)	53	134	160	138	50	6.0	210	61	130	52	118	4.0	50 (2)	21,200	4	25,700	4
	65 (2½) 75 (3)	Rc2½ (75.2) Rc3 (87.9)	G2½ (75.2) G3 (87.9)	68 81	172 192	190 220	165 183	65 65	6.0 6.0	230 245	64 66	155 180	56 64	143 168	4.5 5.5	65 (2½) 75 (3)	33,000 44,900	3 2	38,800 51,600	2 1

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	ネジ径 d2	本体					防水受ツバ		ホルダーフレーム		ストレーナ		呼び径	T3A(SU)		T3B(SU)		
				D	E	F	H	S	T	A	h2	B	h1	C		t	価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
T3A(SU) T3B(SU)	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	G1½ (47.8)	42	119	140	122	50	6.0	190	58	100	45	87	3.5	40 (1½)	20,300	6	24,900	4
	50 (2)	Rc2 (59.6)	G2 (59.6)	53	134	160	138	50	6.0	210	61	130	50	117	3.5	50 (2)	24,200	4	29,300	4
	65 (2½) 75 (3)	Rc2½ (75.2) Rc3 (87.9)	G2½ (75.2) G3 (87.9)	68 81	172 192	190 220	165 183	65 65	6.0 6.0	230 245	64 66	155 180	55 60	142 167	4.5 5.5	65 (2½) 75 (3)	39,700 51,800	3 2	46,300 59,400	2 1
	100(4)	Rc4 (113.0)	G4 (113.0)	105	238	249	220	65	7.5	270	70	215	65	202	5.5	100(4)	113,000	1	122,700	1

床排水トラップ

非防水層用


防水層用

防水層用

T16A

フック式ストレーナ


CAD 機設 T16A
JCW 201 T16A



T16B

フック式ストレーナ


CAD 機設 T16B
JCW 201 T16B



T15

共栓付
SNA+COB-A防水皿+Pトラップ

CAD



製品情報

- T16A、T16B
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
 - 品番⑥の調節管は付属しません。
 - ストレーナ及びバスケットの有効開口面積は排水管断面積以上です。
 - バスケットは取手付です。
 - 品番⑥の調節管の管径は
呼び径50・・・100(4)
呼び径75・・・150(6)
- T15
- 品番⑥の調節管は付属しません。
 - 呼び径40の上部共栓はシングル型となります。
 - 金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部分の食込みにより密着しておりますが、完全に水を止める事はできません。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	防水受ツバ	FC150	CS コート (COB-A 防水皿)
③	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
④	ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑤	バスケット	SUS304	—
⑥	調節管	—	オプション
⑦	止めボルト	SS400	M6・ユニクロ
⑧	調節管	SGP	Znメッキ(オプション)
⑨	止めビス	SWRM	M6・ユニクロ
⑩	共栓	SNA	参照(P259)

※T16Aには、②⑦は付属しません。

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	ネジ径 d2	ネジ径 d3	本体				防水受ツバ		受枠		ストレーナ		呼び径	T16A		T16B	
					E	F	H	T	A	h2	B	h1	C	t		価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
T16A T16B	50 (2)	Rc2 (59.6)	Rc4 (113.0)	G4 (113.0)	81	106	206	6.0	270	70	135	27	120	4.0	50 (2)	37,000	1	44,500	1
	75 (3)	Rc3 (87.9)	Rc6 (163.8)	G6 (163.8)	98	136	264	6.0	330	73	192	31	175	5.5	75 (3)	75,000	1	86,600	1

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	ネジ径 d2	本体					防水受ツバ		共栓			呼び径	価格(円)	1梱入数	
				D	E	F	H	T	A	h1	B	C	h2				t
T15	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	G1½ (47.8)	42	119	140	122	6.0	190	40	70	53	42	3.0	40 (1½)	26,300	2
	50 (2)	Rc2 (59.6)	G2 (59.6)	53	134	160	138	6.0	210	43	85	67	48	3.5	50 (2)	34,600	2

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

シート露出防水用トラップ

非防水層用 (トラップ本体)

防水層用 (トラップ本体)

T5A-1CG

シート露出防水用
掃除口兼用型



T5B-1CG

シート露出防水用
掃除口兼用型



■開閉方法



マイナスドライバー 1本で取外しができます。




締付ハンドル1G(別売)

■製品情報


- 流出口のネジ部は管用テーパねじを施しています。
- マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
- 上部金具はCE-1G-100を加工したものです。
- 受枠とシートの挟み込みは締付ハンドル1Gをご使用ください。(別売)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	金具本体		
③	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
④	フタ		
⑤	中ストレーナ		
⑥	O リング	NBR	—
⑦	ワッシャー	ポリエチレン	
⑧	円筒	SGP	CS コート
⑨	ワン	FC150	—
⑩	リング	SUS	—



■ 樹脂ワン付 :T5A-1CGPW




■ 樹脂ワン付 :T5B-1CGPW

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d1	ネジ径d2	価格(円)	1梱入数
T5A-1CG	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	44,500	
T5B-1CG	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	46,000	

■ 印の製品には樹脂製ワンがあります。

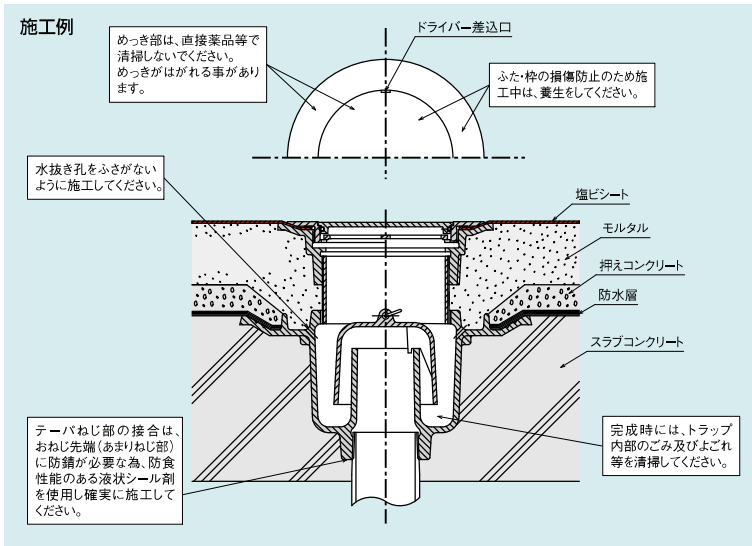

掃除口兼用トラップ

床排水(共栓)トラップ

非防水層用

防水層用

非防水層用

防水層用

T5A-SO

CAD



T5B-SO

CAD



T5At

落とし込み式二重共栓

CAD



T5Bt

落とし込み式二重共栓

CAD



■製品情報

- T5A-SO、T5B-SO
- 本体の流出口は管用テーパねじを施しています。
- 蓋はステンレス製です。
- マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
- 上部金具はCOA-Sです。




T5At、T5Bt

- A寸法はT5Btのみの寸法を示します。
- 共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。

⚠ 浴槽等にご使用しないでください。

■部品構成表


品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	防臭蓋	SUS	—
④	ワン	—	—
⑤	円筒	SGP	CS コート
⑥	中詰		
⑦	詰	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑧	吊り金具	C3604	
⑨	調節管	FC150	CS コート
⑩	リング	SUS	—

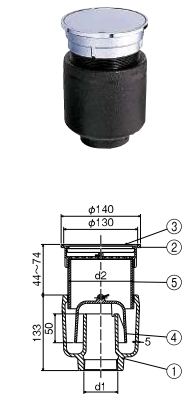


■ 樹脂ワン付 :T5A-SOPW



■ 樹脂ワン付 :T5B-SOPW

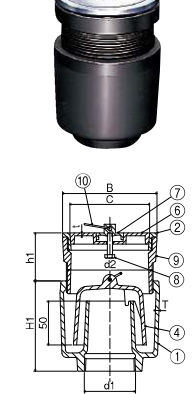

■ 樹脂ワン付 :T5AIPW

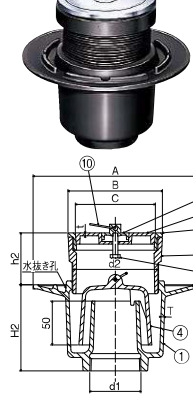

■ 樹脂ワン付 :T5BIPW

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d1	ネジ径d2	価格(円)	1梱入数
T5A-SO	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	37,500	6
T5B-SO	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	41,100	4

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d1	本体				受枠			共栓	h1	h2	ネジ径d2	呼び径	T5At		T5Bt	
			A	H1	H2	T	B	C	t						価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
T5At	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	170	107	95	4.0	97	82	3.0	最小40~62	最小52~74	G3 (87.9)	40 (1½)	18,400	8	19,900	8	
	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	190	106	100	4.0	110	93	3.5	最小47~62	最小52~67	G3½ (100.3)	■ 50 (2)	20,600	8	21,900	4	
T5Bt	■ 65 (2½)	Rc2½ (75.2)	220	110	100	4.0	123	105	3.5	最小47~62	最小57~72	G4 (113.0)	■ 65 (2½)	26,300	6	28,400	4	
	75 (3)	Rc3 (87.9)	240	115	110	4.0	150	129	4.0	最小55~62	最小60~67	G5 (138.4)	75 (3)	37,500	6	39,300	4	

■ 印の製品には樹脂製ワンがあります。

● 掲載価格には、消費税が含まれておりません。

JIS 日本産業規格

機設 機械設備工事標準記号

JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業規格



詳細情報

洗濯機用排水トラップ(防水パン用)


排水トラップ

■非防水層用

JT-1S

フック式ストレーナ
防水パン用

CAD




■ 樹脂ワン付: JT-1SPW

JT-1SL

フック式ストレーナ
防水パン用

CAD




■ 樹脂ワン付: JT-1SLPW

JT-1SH

フック式ストレーナ
防水パン用

CAD




■ 樹脂ワン付: JT-1SHPW

JT-3

フック式ストレーナ
防水パン用

CAD




■製品情報

- 本体の流出口は管用テーパネジを施しています。
- 防水パン穴径はφ119mm、厚みは3mm用です。
- 洗濯機ホース口径は35mmまで使用可能です。
- 受枠の締付けは締付ハンドルAをご使用ください。(別売)
- ドラム式洗濯機ご使用の場合、JT-1SLをお勧め致します。
- ▲ 本製品は乾式工法には適しておりません。防水パンの中に施工してください。

JT-3

- 品番⑨の調節管は付属しません。

排水トラップ取付詳細(防水パン寸法)



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	ストレーナ		
④	ワン	—	
⑤	パッキン	クロロプレンゴム	
⑥	ワッシャー	ポリエチレン	—
⑦	リング	SUS	
⑧	ホースホルダー	クロロプレンゴム	
⑨	バンド	SS	メッキ付
⑩	金具枠	FC150	CSコート
⑪	ナット D		
⑫	パッキン D	クロロプレンゴム	—
⑬	ワッシャー D	ポリエチレン	—
⑭	調節管	SGP	オプション

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d1	ネジ径d2	価格(円)	1梱入数
JT-1S	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	20,100	6
JT-1SL	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	22,600	4
JT-1SH	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	22,400	6
JT-3	50 (2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	28,300	6

■ 印の製品には樹脂製ワンがあります。


洗濯機用排水トラップ(床板用)

■非防水層用

JT-5

フック式ストレーナ
床板用、低層住宅用

CAD




■ 樹脂ワン付: JT-5PW


CT8F

フック式ストレーナ
床板用、よこ引き

CAD



CT8F 施工例

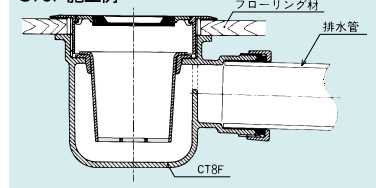


浴室床用排水トラップ

■非防水層用

JT-1

フック式ストレーナ
防水パン用


CAD




■ 樹脂ワン付: JT-1PW

CDT

よこ引き
CAD



CDT 施工例

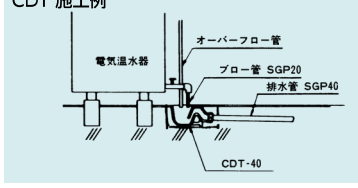

■製品情報


JT-5

- 本体の流出口は管用テーパねじを施しています。
 - 床板の穴径はφ115mm、厚みは30mmまで使用可能です。
 - 本体と受枠の接続ネジ部にはシール剤又はシールテープ等をご使用ください。
 - 受枠の締付けは締付ハンドルAをご使用ください。(別売)
 - 洗濯機ホース口径は35mmまで使用可能です。
- CT8F
- 床板の穴径はφ115mm、厚みは24~34mmまで可能です。(24mm以下の場合は、別途ご相談ください。)
 - 本体と受枠の接続ネジ部にはシール剤又はシールテープ等をご使用ください。
 - 上部金具はJT-5用金具と共用です。
 - 洗濯機ホース口径は35mmまで使用可能です。

JT-1

- 本体の流出口は管用テーパねじを施しています。
 - 防水パン穴径はφ119mm、厚みは3mm用です。
 - 洗濯機ホース口径は35mmまで使用可能です。
 - 受枠の締付けは締付ハンドルAをご使用ください。(別売)
 - ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
- CDT
- 電気温水器及びガス温水器のオーバーフロー水の排水用としてご使用ください。

排水トラップ取付詳細(防水パン寸法)



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	ストレーナ		
④	ワン	—	
⑤	パッキン	クロロプレンゴム	
⑥	ワッシャー	ポリエチレン	—
⑦	リング	SUS	
⑧	ホースホルダー	クロロプレンゴム	
⑨	封水筒	FC150	CSコート
⑩	防臭パッキン	クロロプレンゴム	—
⑪	ナット	FC150	
⑫	パッキン C	クロロプレンゴム	
⑬	ワッシャー B	ポリエチレン	ナット用

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d1	ネジ径d2	価格(円)	1梱入数
JT-5	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	22,700	4
CT8F	50 (2)	—	G4 (113.0)	22,700	4
JT-1	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	17,100	6
CDT	40 (1½)	—	—	9,600	6

■ 印の製品には樹脂製ワンがあります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。




▶ 詳細情報

Pトラップ

洗濯機用排水トラップ

Pトラップ




非防水層用

防水層用

T5A-1S

フック式ストレーナ


CAD



T5B-1S

フック式ストレーナ

CAD



樹脂ワン付:T5A-1SPW

樹脂ワン付:T5B-1SPW

(単位: mm)


型式記号	呼び径	ネジ径d1	D	E	F	H	S	T	呼び径	価格(円)	1個入数
Pトラップ	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	42	119	140	122	50	6.0	40 (1½)	7,700	6
	50 (2)	Rc2 (59.6)	53	134	160	138	50	6.0	50 (2)	8,800	6
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	68	172	190	165	65	6.0	65 (2½)	13,200	6
	75 (3)	Rc3 (87.9)	80	190	220	183	65	6.0	75 (3)	17,300	4
	100 (4)	Rc4 (113.0)	105	238	249	220	65	7.5	100 (4)	53,200	2

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	B	C	H1	H2	h1	h2	T	ネジ径d2	呼び径	T5A-1S		T5B-1S	
													価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数
T5A-1S	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	200	113	98	107	102	最小34~48	最小39~53	4.5	G3½ (100.3)	40 (1½)	16,300	8	17,300	4
T5B-1S	50 (2)	Rc2 (59.6)	260	122	110	133	128	最小34~54	最小39~59	5.0	G4 (113.0)	50 (2)	20,100	6	21,400	4

印の製品には樹脂製ワンがあります。

製品情報

- 洗濯機ホース口径は35mmまで使用可能です。T5A-1S、T5B-1S
 - dネジ部は管用テーパねじを施しています。
 - A寸法はT5B-1Sのみの寸法を示します。
 - ホースホルダーは呼び径40と50は共通です。
 - ⚠洗濯機用トラップ施工時のお願い
- 洗濯機用トラップの排水機能を良好に保つため下図のように円筒を調整の上施工をお願いします。当社では円筒が下がらないよう工夫した専用の円筒を使用しています。

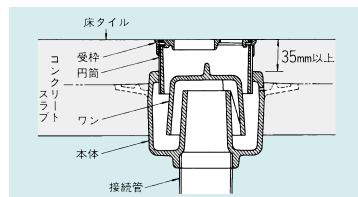

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	ストレーナ	—	—
④	ワン	—	—
⑤	円筒	SGP	CS コート
⑥	ホースホルダー	クロロプレンゴム	—
⑦	リング	SUS	—

洗濯機用排水トラップ

洗濯機用排水トラップ

よこ引き

非防水層用

防水層用

非防水層用

防水層用

T5A-3S

フック式ストレーナ

CAD

T5B-3S

フック式ストレーナ

CAD

CT8A-S





フック式ストレーナ

CAD

CT8B-S

フック式ストレーナ

CAD



樹脂ワン付:T5A-3SPW

樹脂ワン付:T5B-3SPW

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d1	h	ネジ径d2	価格(円)	1個入数
T5A-3S	50 (2)	Rc2 (59.6)	最小30~45	G3½ (100.3)	12,700	8
T5B-3S	50 (2)	Rc2 (59.6)	最小35~50	G3½ (100.3)	13,200	4
CT8A-S	50 (2)	Rc2 (59.6)	最小30~45	G3½ (100.3)	16,300	6
CT8B-S	50 (2)	Rc2 (59.6)	最小33~48	G3½ (100.3)	17,700	4

製品情報

- 洗濯機ホース口径は35mmまで使用可能です。T5A-3S、T5B-3S
- 本体の流出口は管用テーパねじを施しています。
- ⚠排水流量を要求される場所ではT5A-1S、T5B-1Sをお勧め致します。
- CT8A-S、CT8B-S
- 本体の流出口は管用テーパねじを施しています。
- 上部金具はT5A(B)-3S用金具と共用です。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	ストレーナ	—	—
④	ワン	—	—
⑤	円筒	SGP	CS コート

印の製品には樹脂製ワンがあります。



詳細情報

金属製流し用トラップ

コンクリート製流し用トラップ

差込式

T14A-A

落とし込み式ストレーナ


CAD JCW 202 T14AA



T14A-B

落とし込み式共栓

CAD JCW 202 T14AB



差込式

T14B-A

落とし込み式ストレーナ


CAD JCW 202 T14BA



T14B-B


落とし込み式共栓

CAD JCW 202 T14BB



製品情報

- ストレーナ及びバスケットの有効開口面積は排水管断面積以上です。
- バスケットは取手付です。
- 排水管は、VP管、VU管、銅管の使用が可能です。T14A-A、T14A-B
- 使用可能な金属流しの厚みは、3mmまでです。T14A-B、T14B-B
- 共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。



(単位: mm)

呼び径	A	B	C
40 (1½)	112	111	97
50 (2)	126	125	110

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート
②	埋込み金具		—
③	金具枠		
④	ストレーナ 共栓	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑤	ナット		—
⑥	バスケット	C2600	Ni-Cr メッキ
⑦	パッキンA		
⑧	パッキンB	クロロプレンゴム	—
⑨	パッキンAB		
⑩	パッキンC	クロロプレンゴム	ナット用
⑪	ワッシャーA	ポリエチレン	—
⑫	ワッシャーB	ポリエチレン	ナット用

(単位: mm)

型式記号	呼び径	本体				受枠	ストレーナ・共栓		呼び径	T14A-A		T14A-B	
		D	H	h	T		A	B		t	価格(円)	1個入数	価格(円)
T14A-A	40 (1½)	50	150	最小9~17	4.0	110	89	3.0	40 (1½)	20,000	8	24,000	8
T14A-B	50 (2)	62	165	最小9~17	4.0	124	102	4.0	50 (2)	28,100	8	33,000	8

型式記号	呼び径	本体				受枠	ストレーナ・共栓		呼び径	T14B-A		T14B-B	
		D	H	h	T		A	B		t	価格(円)	1個入数	価格(円)
T14B-A	40 (1½)	50	150	16.5	4.0	110	89	3.0	40 (1½)	24,600	8	27,600	8
T14B-B	50 (2)	62	165	16.5	4.0	124	102	4.0	50 (2)	30,100	8	36,500	8

金属製流し用トラップ


金属製流し用トラップ

ねじ込式

T14A

落とし込み式ストレーナ

CAD




■樹脂ワン付き: T14A(PW)-40,50

差込式

T14A-P

落とし込み式ストレーナ

CAD




■樹脂ワン付き: T14A-P(PW)-40,50

T14A-C-P


落とし込み式共栓

CAD



製品情報

- 使用可能な金属製流しの厚みは、3mmまでです。T14A
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 排水管は銅管をご使用ください。T14A-P、T14A-C-P
- 排水管は、VP管、VU管、銅管の使用が可能です。T14A-C-P
- 共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。



(単位: mm)

呼び径	A	B	C
40 (1½)	116	115	89
50 (2)	124	123	102

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート
②	受枠		
③	ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
④	ワン	—	
⑤	バスケット	SUS304	—
⑥	パッキン	NR	—
⑦	リング	SUS	
⑧	ナット	FC150	CSコート
⑨	パッキンC	クロロプレンゴム	ナット用
⑩	ワッシャーA	ポリエチレン	—
⑪	リング	SUS	
⑫	ワッシャーB	ポリエチレン	ナット用

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d	本体		受枠	ストレーナ		h	呼び径	価格(円)	1個入数
			H	T		C	t				
T14A	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	141	4.0	114	82	3.0	最小7~11	40 (1½)	12,500	8
		Rc2 (59.6)	142	4.0	122	96	4.0	最小7~13	50 (2)	14,600	8

型式記号	呼び径	本体			受枠	ストレーナ	共栓	t	h	T14A-P			T14A-C-P		
		D	H	T						B	C1	C2	呼び径	価格(円)	1個入数
T14A-P	40 (1½)	50	146	4.0	114	82	84	3.0	最小7~11	40 (1½)	13,200	8	40 (1½)	16,800	8
		62	150	4.0	122	96	96	4.0	最小7~13	50 (2)	16,000	8	50 (2)	19,100	8

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

■印の製品には樹脂ワンがあります。



詳細情報

コンクリート製流し用トラップ

ねじ込式

差込式

■製品情報

- T14B
●dネジ部は管用テーパねじを施しています。
●排水管は銅管をご使用ください。
T14B-P、T14B-C-P
●排水管は、VP管、VU管、銅管の使用が可能です。
T14B-C-P
●共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。
●在庫がなくなり次第販売中止させていただきます。


■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	ストレーナ	—	—
④	ワン	—	—
⑤	バスケット	SUS304	—
⑥	円筒	SGP	CSコート
⑦	リング	SUS	—
⑧	ナット	FC150	CSコート
⑨	パッキンC	クロロプレンゴム	ナット用
⑩	ワッシャーB	ポリエチレン	ナット用

T14B

落とし込み式ストレーナ

CAD




■樹脂ワン付き：T14B(PW)-50

T14B-P

落とし込み式ストレーナ

CAD




■樹脂ワン付き：T14B-P(PW)-50

T14B-C-P

落とし込み式共栓

CAD



■樹脂ワン付き：T14B-C-P(PW)-40、50

(単位：mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体		受枠	ストレーナ		h	ネジ径 d2	呼び径	価格(円)	1梱入数
			H	T	B	C	t					
T14B	40(1½)	Rc1½(47.8)	141	4.0	95	82	3.0	最小22~46	G3(87.9)	40(1½)	12,900	8
	■50(2)	Rc2(59.6)	142	4.0	112	96	4.0	最小22~52	G3½(100.3)	■50(2)	15,400	8

型式記号	呼び径	本体			受枠		ストレーナ		共栓	t	h	ネジ径 d2	T14B-P			T14B-C-P		
		D	H	T	B1	B2	C1	C2					呼び径	価格(円)	1梱入数	呼び径	価格(円)	1梱入数
T14B-P	40(1½)	50	146	4.0	96	100	82	84	3.0	最小22~46	G3(87.9)	40(1½)	15,100	8	■40(1½)	17,100	8	
T14B-C-P	50(2)	62	150	4.0	112	112	96	96	4.0	最小22~52	G3½(100.3)	■50(2)	16,800	8	■50(2)	20,100	8	

■印の製品には樹脂製ワンがあります。

その他

専用工具

ツナギニップル

締付ハンドルA 締付ハンドルB

■製品情報




- ツナギニップル
●dネジ部は管用平行ねじを施しています。
●スラブ厚さに応じて本数調整をしてください。

■ツナギニップル併用可能品名一覧表

適用型式記号	トラップ 呼び径	ツナギニップル 呼び径
T5A-1、T5B-1 T5A-1S、T5B-1S	40	90
	50	100
	65	125
T5A-3、T5B-3、T5At T5Bt、T5A-3S、T5B-3S CT8A、CT8B、CT8A-S CT8B-S、T14B T14B-P、T14B-C-P	40	75
	50	90
	65	100
	75	125
	75	75
COB、COB-F	100	100
	125	125


■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート



適用型式記号
JT-1、JT-3
JT-1S、JT-1SH
JT-1SL、JT-5、CT8F

価格(円) 7,900



適用型式記号
T14A-A(B)、T14B-A(B)
T14A、T14A-P、T14A-C-P

価格(円) 7,900

(単位：mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	H	h1	価格(円)
ツナギニップル	75(3)	G3(87.9)	97	66	16	3,400
	90(3½)	G3½(100.3)	110	66	16	3,600
	100(4)	G4(113.0)	123	66	16	4,200
	125(5)	G5(138.4)	150	66	16	4,500



ステンレス排水金具

排水金具

非防水層用


ねじ込式

非防水層用

差込式


C-S 型金具

内ネジ
フック式ストレーナ
CAD JCW 204 C(SU)



D-SN 型金具

内ネジ
フック式ストレーナ
CAD JCW 204 D(SU)




DP-1S 型金具

VU管・VP管兼用
ネジ式ストレーナ
CAD



※写真はDP-1S型金具です



(単位：mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)	1梱入数
C-S 型金具	40 (1½)	G1½ (47.8)	100	87	45	3.5	11,600	—
	50 (2)	G2 (59.6)	130	117	50	3.5	15,100	—
	65 (2½)	G2½ (75.2)	155	142	55	4.5	24,400	—
	75 (3)	G3 (87.9)	180	167	60	5.5	31,500	—
	100 (4)	G4 (113.0)	215	202	65	6.0	58,400	—
D-SN 型金具	40 (1½)	G1½ (47.8)	60	47	20	2.5	5,400	—
	50 (2)	G2 (59.6)	70	57	20	2.5	6,300	—
	65 (2½)	G2½ (75.2)	90	77	22	3.0	7,800	—
	75 (3)	G3 (87.9)	100	87	22	3.5	9,300	—
	90 (3½)	G3½ (100.3)	114	101	22	3.5	9,900	—
	100 (4)	G4 (113.0)	130	117	22	3.5	11,400	—
	125 (5)	G5 (138.4)	155	142	26	4.5	17,900	—
	150 (6)	G6 (163.8)	180	167	26	5.5	26,900	—
200 (8)	PF8 (214.6)	244	230	29	6.0	48,400	—	

製品情報

- C-S型金具、D-SN型金具
- dネジ部は管用平行ねじを施しています。
- DP-1S (N)型金具
- VP管を使用の場合は品番④ソケットを外してください。
- DP-1S型金具は品番③パッキンが付属しません。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	SCS13	—
②	ストレーナ		
③	パッキン	クロロプレナム	
④	ソケット	ABS樹脂	

(単位：mm)

型式記号	呼び径	A	B	D	H	t	価格(円)	1梱入数
DP-1S 型金具	40 (1½)	50	36	44	25	4.0	4,100	4
	50 (2)	62	47	56	25	4.0	4,600	4
	65 (2½)	78	63	71	25	4.0	6,300	4
	75 (3)	91	73	83	25	5.0	7,300	4
	100 (4)	116	96	107	25	5.0	9,400	4
DP-1SN 型金具	125 (5)	140	117	130	30	3.2	21,500	1
	150 (6)	165	132	153	30	3.2	33,200	1

ステンレス床上掃除口

非防水層用


ねじ込式

非防水層用

差込式


COA-FSN 型金具

内ネジ、ネジ式フタ
CAD JCW 203 COA(SU)




COA-TS 型金具

内ネジ、ネジ式フタ、化粧型
CAD




COA-1PSN 型金具

VU管・VP管兼用
ネジ式フタ
CAD



COA-1TPSN 型金具

VU管・VP管兼用
ネジ式フタ、化粧型
CAD



(単位：mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)	1梱入数
COA-FSN	40 (1½)	G1½ (47.8)	66	52	24	3.0	6,800	4
	50 (2)	G2 (59.6)	81	67	24	3.0	9,400	4
	65 (2½)	G2½ (75.2)	96	82	28	3.5	9,500	4
	75 (3)	G3 (87.9)	111	97	28	3.5	11,900	4
	100 (4)	G4 (113.0)	136	122	28	4.0	15,000	4
	125 (5)※	G5 (138.4)	161	147	30	4.5	22,800	1
150 (6)※	G6 (163.8)	186	172	30	5.0	29,500	1	

※は、JCW203の規格外です。

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)	1梱入数
COA-TS	40 (1½)	G1½ (47.8)	80	47	22	7	30,200	4
	50 (2)	G2 (59.6)	96	58	22	7	36,400	4
	65 (2½)	G2½ (75.2)	116	73	22	7	46,900	4
	75 (3)	G3 (87.9)	129	86	25	7	56,400	4
	100 (4)	G4 (113.0)	156	111	25	7	78,500	1
	125 (5)	G5 (138.4)	185	138	30	9	162,400	1
150 (6)	G6 (163.8)	205	161	35	11	315,200	1	

(単位：mm)

型式記号	呼び径	A	B	D	H	t	価格(円)	1梱入数
COA-1PSN	40 (1½)	48	33	43	24.5	2.0	6,800	4
	50 (2)	60	42	56	25.5	2.0	8,100	4
	65 (2½)	76	59	72	27.5	2.0	9,200	4
	75 (3)	89	70	83	28	2.5	9,600	4
	100 (4)	114	92	106	28	2.5	11,900	4
	125 (5)	140	117	130	30	2.5	21,000	1
150 (6)	165	132	153	30	3.0	30,000	1	

製品情報

- COA-FSN、COA-TS
- dネジ部は管用平行ねじを施しています。
- COA-1PSN、COA-1TPSN
- VP管を使用の場合は品番④ソケットを外してください。
- COA-FSN、COA-1PSN、COA-1TPSN
- 表面は、非鏡面仕上げです。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	SCS13	—
②	フタ		
③	パッキン	クロロプレナム	
④	ソケット	ABS樹脂	



詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

浴槽用ステンレス排水金具

非防水層用


ねじ込式

SNA-S

共栓付、内ネジ

CAD

JCW 204 SNA-O(SU)

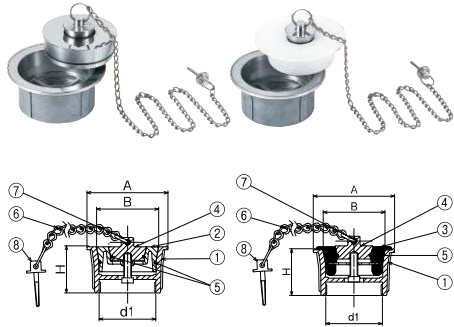

SNA-RS

Wゴム栓付、内ネジ

CAD

JCW 204 SNA-R(SU)


防水層用

ねじ込式

SNAB(SU)

共栓付


SNA-S+COB防水皿+円筒

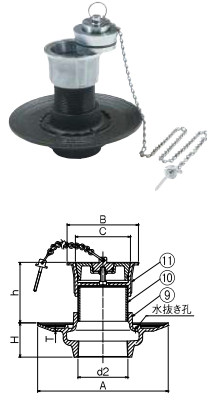

SNAB-R(SU)

Wゴム栓付

SNA-RS+COB防水皿+円筒

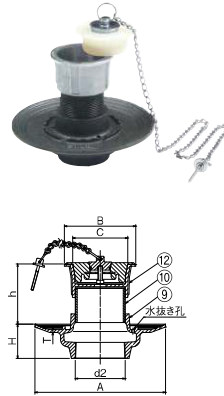

製品情報

- 強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)に強いステンレス製です。
 - d1ネジ部は管用平行ねじを施しています。
 - d2ネジ部は管用テーパねじを施しています。
 - ステンレスチェーンの長さ約750mmです。
 - 受栓は共通です。
 - 受栓と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部の食い込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
 - 品番①②③の合わせ面が取扱い及び施工等により変形して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- SNAB(SU)、SNAB-R(SU)
- 施工時には、防水受ツバの水抜き孔をふさがらない様に施工してください。(循環型にご使用の場合は、水抜き孔より逆流する恐れがあるため水抜き孔をふさいでください。)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受栓	SCS13	-
②	共栓		
③	ゴム栓	シリコン	-
④	補助栓	SCS13	
⑤	Oリング	NBR	-
⑥	鎖	SUS304	
⑦	リング		
⑧	ヒートン		
⑨	防水受ツバ	FC150	CSコート
⑩	円筒	SGP	CSコート
⑪	上部金具	SNA-S 参照	
⑫	上部金具	SNA-RS 参照	

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	B	H	呼び径	SNA-S		SNA-RS	
							価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
SNA-S SNA-RS	50(2)	G2(59.6)	85	65	49	50(2)	24,300	-	22,400	-
	75(3)	G3(87.9)	125	96	59	75(3)	43,500	-	41,000	-
	100(4)	G4(113.0)	160	123	69	100(4)	58,800	-	53,600	-

型式記号	呼び径	ネジ径d2	A	B	C	H	h	T	呼び径	SNAB(SU)		SNAB-R(SU)	
										価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
SNAB(SU) SNAB-R(SU)	50(2)	Rc2(59.6)	195	85	65	50	最小71~89	4.0	50(2)	29,700	-	27,800	-
	75(3)	Rc3(87.9)	230	125	96	60	最小81~105	5.0	75(3)	50,700	-	48,200	-
	100(4)	Rc4(113.0)	253	160	123	60	最小91~109	5.0	100(4)	67,100	-	61,900	-

浴槽用ステンレス排水金具

ステンレス掃除口兼用金具

非防水層用

ねじ込式

SNF-S

共栓付、内ネジ

フラットタイプ

CAD



SNF-RS

Wゴム栓付、内ネジ

フラットタイプ

CAD



COA-S(SU)

内ネジ

ストレーナ付



製品情報

SNF-S、SNF-RS

- 強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)に強いステンレス製です。
 - dネジ部は管用平行ねじを施しています。
 - 受栓は共通です。
 - 受栓と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部の食い込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
 - 品番①②③の合わせ面が取扱い及び施工等により変形して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
 - SNF-S、SNF-RS共栓の開閉には共栓用キーをご使用ください。
- COA-S(SU)
- 蓋はコインで開閉できます。
 - dねじ部は管用平行ねじを施しています。
 - 蓋・受栓はステンレス製です。
 - 表面は、非鏡面仕上げです。

SNF-S、SNF-RS 部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受栓	SCS13	-
②	共栓		
③	ゴム栓	シリコン	-
④	補助栓	SCS13	
⑤	Oリング	NBR	オプション
⑥	共栓用キー	SUS304	

COA-S(SU) 部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受栓	SCS13	-
②	フタ	SCS13	
③	パッキン	クロロプレン	-
④	ストレーナ	樹脂	
⑤	引き上げボルト	SUS304	

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	呼び径	SNF-S		SNF-RS	
							価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
SNF-S SNF-RS	50(2)	G2(59.6)	85	65	49	50(2)	26,100	-	22,400	-
	75(3)	G3(87.9)	125	96	59	75(3)	49,700	-	49,700	-
	100(4)	G4(113.0)	160	123	69	100(4)	62,200	-	62,200	-

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	呼び径	価格(円)	1梱入数
COA-S(SU)	100(4)	G4(113.0)	135	122	28	100(4)	33,000	-

(開閉方法を動画で確認できます)



共栓用キー 8,500円(オプション)



床上掃除口

排水金具

非防水層用

差込式

COA-1P

VU管・VP管兼用
ネジ式フタ

CAD

COA-1TP

VU管・VP管兼用
ネジ式フタ、化粧型

CAD

COA-PD

VP管用
ネジ式フタ

CAD


COA-TPD

VP管用
ネジ式フタ、化粧型

CAD

製品情報

- COA-1P、COA-1TP
- VP管を使用の場合は品番④ソケットを外してください。
- COA-PD、COA-TPD
- VP管用です。

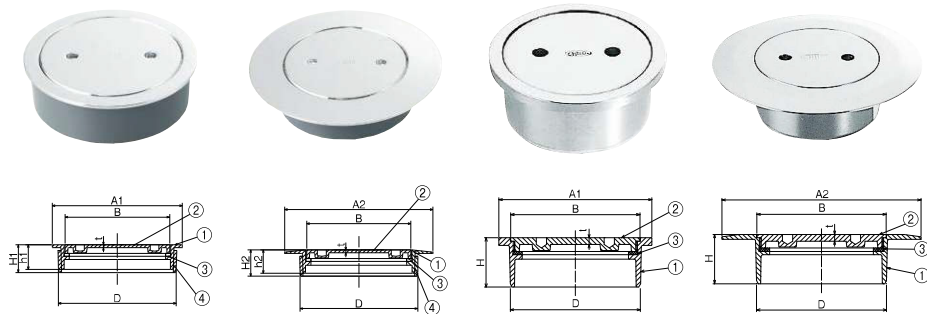

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	フタ		
③	パッキン	クロロブレンゴム	—
④	ソケット	—	—

(単位: mm)

型式記号	呼び径	A1	A2	B	D	H1	h1	H2	h2	t	呼び径	COA-1P		COA-1TP	
												価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
COA-1P COA-1TP	40 (1½)	48	64	37	44	25	15	24.5	15	2.0	40 (1½)	3,200	20	4,600	20
	50 (2)	60	76	47	56	25	15	25.5	16	2.0	50 (2)	3,400	20	5,800	10
	65 (2½)	76	102	63	71	25	15	28.0	17	2.0	65 (2½)	4,500	10	7,500	10
	75 (3)	89	114	73	83	25	17	28.0	18	2.0	75 (3)	5,200	10	8,700	10
	100 (4)	114	143	96	107	25	17	28.0	18	2.0	100 (4)	7,600	10	13,900	5
	125 (5)	140	175	121	131	30	30	32.0	30	3.5	125 (5)	15,700	4	25,700	4
	150 (6)	165	200	137	154	32	32	32.0	30	4.0	150 (6)	22,600	2	41,400	2
200 (8)	216	—	187	202	32	32	—	—	5.0	200 (8)	74,800	1	—	—	

型式記号	呼び径	A1	A2	B	D	H	t	呼び径	COA-PD		COA-TPD	
									価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
COA-PD COA-TPD	40 (1½)	47	73	39	40	25	3.0	40 (1½)	3,600	20	5,100	20
	50 (2)	60	85	50	51	25	3.0	50 (2)	4,500	20	6,100	10
	65 (2½)	76	105	66	67	25	3.5	65 (2½)	6,000	10	8,700	10
	75 (3)	90	117	76	77	29	3.5	75 (3)	7,900	10	9,800	10
	100 (4)	114	140	99	100	29	4.0	100 (4)	10,100	10	15,100	10
	125 (5)	140	165	124	125	31	4.0	125 (5)	18,100	4	26,100	4
150 (6)	162	190	145	146	31	5.0	150 (6)	38,000	2	44,000	2	

床上掃除口

非防水層用

差込式

COV-1PN


VU管・VP管兼用
ワンタッチ式フタ

COV-1TPN

VU管・VP管兼用
ワンタッチ式フタ、化粧型

製品情報

- マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
- VP管を使用の場合は品番⑤ソケットを外してください。

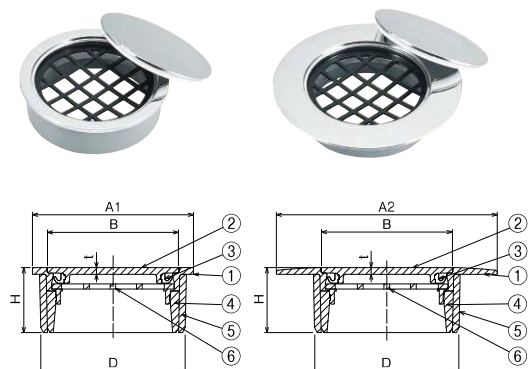

マイナスドライバー1本で取外し可能。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	フタ		
③	臭気止	ポリプロピレン	—
④	VPソケット	ABS	—
⑤	VUソケット	ABS	—
⑥	ネット	ポリエチレン	—

専用工具


HD-1 掃除口ハンドル



価格(円) 2,500

製品情報

- 呼び径32~200まで利用できます。
- 呼び径250・300はHD-2を別途用意しています。



HD-1適用品名一覧表

適用型式記号
COA-A、COA、COB-A、COB、COB-A (SU)
COB-F、COA-FSN、COA-TS、COA-1PSN、
COA-1TPSN、COA-1P、COA-1TP、
COA-TD、COA-TPD、COA-PD

型式記号	呼び径	A1	A2	B	D	H	t	呼び径	COV-1PN		COV-1TPN	
									価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
COV-1PN COV-1TPN	50 (2)	62	85	51	56	25	2.5	50 (2)	3,600	10	5,200	10
	65 (2½)	78	105	67	71	25	2.5	65 (2½)	5,100	10	7,700	10
	75 (3)	91	115	77	83	25	3.0	75 (3)	6,100	10	8,900	10
	100 (4)	116	145	100	107	25	3.0	100 (4)	7,900	4	13,200	5

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

掃除口兼用金具


非防水層用

ねじ込式

COA-S

内ネジ
ワンタッチ式フタ
中ストレーナ付

CAD




防水層用

ねじ込式

COB-AS

ワンタッチ式フタ
中ストレーナ付
COA-S + COB-A 防水皿



製品情報

- COA-S
- マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
 - d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
 - 蓋はステンレス製です。
- COB-AS
- 上部金具はCOA-Sです。
 - d1ネジ部は管用テーパーパーねじ、d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
 - 品番⑦の調節管は付属いたしません。(オプション品)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Crメッキ
②	フタ	SUS304	—
③	臭気止	合成樹脂	—
④	ストレーナ	CAC203	Ni-Crメッキ
⑤	防水受けつば	FC150	CSコート
⑥	調節管	—	オプション
⑦	止めボルト	SWRM	M6・ユニクロメッキ

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	A	B	C	D	ネジ径 d2	H1	H2	T	h 調節管 L=60の場合	COA-S		COB-AS		
												価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数	
COA-S	50 (2)	Rc2 (59.6)	210	78	68	55	G2 (59.6)	43	40	5.5	73~90	50 (2)	14,700	10	19,900	8
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	230	92	83	67	G2½ (75.2)	46	42	5.5	72~89	65 (2½)	16,800	10	23,000	6
COB-AS	75 (3)	Rc3 (87.9)	245	117	107	84	G3 (87.9)	48	42	6.0	72~89	75 (3)	18,500	10	25,800	6
	100 (4)	Rc4 (113.0)	270	140	129	112	G4 (113.0)	52	42	6.0	72~89	100 (4)	28,100	5	37,600	4

シート露出防水掃除口兼用金具

シート露出防水用床上掃除口

ねじ込式


差込式

ねじ込式

差込式


CE-1G

内ネジ
ワンタッチ式ふた
中ストレーナ付




CE-1S

SGP・VP・VU管兼用
ワンタッチ式ふた
中ストレーナ付




CE-2G

内ネジ
ワンタッチ式ふた
中ストレーナなし



CE-2S

SGP・VP・VU管兼用
ワンタッチ式ふた
中ストレーナなし



製品情報

- マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
- CE-1G、CE-1Sは中ストレーナ付です。CE-2G、CE-2Sは中ストレーナは付いておりません。
- 4mm厚のシートまではさみ込めます。
- 受枠とシートの挟み込みは専用の締付ハンドルをご使用ください。
- CE-1G、CE-2Gのdねじ部は管用テーパーパーねじを施しています。
- CE-1S、CE-2Sの流出口はSGP・VP・VU管差込式です。



マイナスドライバー1本で取り外しが可能。
締付ハンドル 1G 3,000円 1S 3,000円
※締付ハンドルは別売です。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート
②	受枠	CAC203	Ni-Crメッキ
③	フタ		
④	中ストレーナ	NBR	—
⑤	Oリング		
⑥	ワッシャー	ポリエチレン	—
⑦	接続管パッキン	クロロプレンゴム	

CE-1G・CE-2G・CE-1S・CE-2S施工要領



⑤中ストレーナをセットする。CE-2G・CE-2Sには中ストレーナは有りません
⑥ふたをセットして完了

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	C	D	H	t	シート穴径	締付ハンドル	価格(円)	1梱入数
CE-1G	50 (2)	Rc2 (59.6)	132	114	60	76	45	3.5	76	1G-50	16,300	—
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	167	149	95	92	48	3.5	111	1G-75	21,500	—
	75 (3)	Rc3 (87.9)	167	149	95	106	50	3.5	111	1G-75	26,300	—
	100 (4)	Rc4 (113.0)	192	174	120	130	55	4	136	1G-100	34,700	—
型式記号	呼び径	D	A	B	C	H	H1	t	シート穴径	締付ハンドル	価格(円)	1梱入数
CE-1S	50 (2)	65	116	98	44	49	27	3.5	60	1S-50	15,900	—
	65 (2½)	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75	18,600	—
	75 (3)	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75	21,800	—
	100 (4)	116	167	149	95	49	27	3.5	111	1G-75	27,300	—
型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	C	D	H	t	シート穴径	締付ハンドル	価格(円)	1梱入数
CE-2G	50 (2)	Rc2 (59.6)	132	114	60	76	45	3.5	76	1G-50	14,700	—
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	167	149	95	92	48	3.5	111	1G-75	18,400	—
	75 (3)	Rc3 (87.9)	167	149	95	106	50	3.5	111	1G-75	23,100	—
	100 (4)	Rc4 (113.0)	192	174	120	130	55	4	136	1G-100	29,700	—
型式記号	呼び径	D	A	B	C	H	H1	t	シート穴径	締付ハンドル	価格(円)	1梱入数
CE-2S	50 (2)	65	116	98	44	49	27	3.5	60	1S-50	14,500	—
	65 (2½)	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75	17,000	—
	75 (3)	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75	19,900	—
	100 (4)	116	167	149	95	49	27	3.5	111	1G-75	24,100	—



コンクリート製流し用排水金具


排水金具

ねじ込式

SNC

フック式ストレーナ


CAD JCW 204
機設 SNC



SNB

落とし込み共栓

CAD JCW 204
機設 SNB



製品情報

- dネジ部は管用平行ねじを施しています。
- SNBの共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	ストレーナ		
③	共栓		
④	パッキン	クロロプレンゴム	
⑤	埋込金具	CAC203	

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B1	B2	H	h	t1	t2	SNC		SNB	
										価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数
SNC SNB	32 (1½)	G1¼ (41.9)	87	70	71	47	14.5	3.0	3.0	12,300	6	12,500	6
	40 (1½)	G1½ (47.8)	100	82	82	49	16.0	4.0	3.0	14,100	6	15,100	6
	50 (2)	G2 (59.6)	125	105	104	50	16.5	4.0	3.0	14,800	6	15,900	6
	75 (3)	G3 (87.9)	175	155	155	59	17.5	5.0	3.0	29,900	4	32,700	4

浴槽用排水金具


非防水層用

ねじ込式

SNA

内ネジ、共栓付


JCW 204 SNA-O
機設 SNA CAD



SNA-R

内ネジ、Wゴム栓付

JCW 204 SNA-R
CAD



製品情報

- d1ネジ部は管用平行ねじを施しています。
- ステンレスチェーン長さは約750mmです。
- 受枠は共通です。
- 金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部の食込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- 品番①②④の合わせ面が取扱い及び施工等により変型して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- 強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)を使用する所にはステンレス製(SNA-S)をご使用ください。
- 呼び径40はシングル共栓、50以上はW共栓。(SNA-R-40はありません)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	共栓		
③	ゴム栓	クロロプレンゴム	
④	補助栓	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑤	吊金具		
⑥	鎖	SUS304	—
⑦	リング		
⑧	ヒートン	C3602B	Ni-Cr メッキ
⑨	Oリング	NBR	—

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	B	H	t	呼び径	SNA		SNA-R	
								価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数
SNA SNA-R	40 (1½)	G1½ (47.8)	70	53	42	3.0	40 (1½)	14,100	10	—	—
	50 (2)	G2 (59.6)	85	67	48	3.5	50 (2)	20,600	10	20,600	10
	65 (2½)	G2½ (75.2)	105	83	55	4.5	65 (2½)	31,300	6	28,900	6
	75 (3)	G3 (87.9)	125	97	58	5.0	75 (3)	36,000	6	33,800	6
	100 (4)	G4 (113.0)	160	123	68	5.5	100 (4)	55,600	4	50,500	4

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

浴槽用排水金具


防水層用

ねじ込式

SNAB

共栓付
SNA+COB防水皿+円筒


CAD



SNAB-R

Wゴム栓付
SNA-R+COB防水皿+円筒

CAD



製品情報

- d2ネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ステンレスチェーン長さは約750mmです。
- 受枠は共通です。
- 金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部の食込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- 品番③の合わせ面が取扱い及び施工等により変型して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- 強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)を使用する所にはステンレス製(SNAB(SU))をご使用ください。
- 呼び径40はシングル共栓、50以上はW共栓。(SNAB-R-40はありません)
- 施工時には、防水皿の水抜き孔をふさがりない様に施工してください。(循環型に使用の場合は、水抜き孔より逆流する恐れがあるため水抜き孔をふさいでください。)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	防水受つば	FC150	CS コート
②	円筒	SGP	CS コート
③	上部金具		SNA 参照
④	上部金具		SNA-R 参照

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d2	A	B	C	H	h	T	呼び径	SNAB		SNAB-R	
										価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
SNAB SNAB-R	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	168	70	53	45	最小66~77	3.5	40 (1½)	19,800	12	—	—
	50 (2)	Rc2 (59.6)	195	85	67	53	最小69~86	4.0	50 (2)	27,400	4	27,400	4
	65 (2½)	Rc2½ (75.2)	210	105	83	55	最小78~92	4.0	65 (2½)	38,900	4	36,500	4
	75 (3)	Rc3 (87.9)	230	125	97	60	最小86~104	5.0	75 (3)	44,900	4	42,700	4
	100 (4)	Rc4 (113.0)	253	160	123	60	最小92~109	5.0	100 (4)	66,000	4	60,900	4

浴槽用排水金具


非防水層用

ねじ込式

SNA-D

内ネジ
共栓付


CAD



CT-E

内ネジ
ゴム栓付


CAD



CSNAM

外ネジ、防水パン用
共栓付


CAD



CT-G

外ネジ、防水パン用
ゴム栓付

CAD



製品情報

- dネジ部は管用平行ねじを施しています。
 - 金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部の食込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
 - 品番③④の合わせ面が取扱い及び施工等により変型して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- SNA-D
- ステンレスチェーン長さは約750mmです。
 - ステンレスチェーンと本体の取付け部分が凹面になっているので突出部がなく安全です。

注文情報

- CT-E、CT-G
- 真鍮製マンテルチェーン(一式)は(ヒートンとクサリ)で価格プラス3,000円になります。(別売品)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	共栓		
③	ゴム栓	クロロプレンゴム	—
④	補助栓	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑤	鎖	SUS304	—
⑥		C2700W	Ni-Cr メッキ
⑦	リング	SUS304	—
⑧	ヒートン	C3602B	Ni-Cr メッキ
⑨	ナット	CAC203	—
⑩	パッキン	クロロプレンゴム	—

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	価格(円)	1梱入数
SNA-D	50 (2)	G2 (59.6)	79	63	47	21,900	8
	75 (3)	G3 (87.9)	112	92	54	37,200	4

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	価格(円)	1梱入数
CSNAM	40 (1½)	G1½ (47.8)	62	45	48	15,300	8
	50 (2)	G2 (59.6)	74	54	50	20,700	8
	75 (3)	G3 (87.9)	107	83	50	31,100	4

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	価格(円)	1梱入数
CT-E	40 (1½)	G1½ (47.8)	65	49	42	6,000	8
	50 (2)	G2 (59.6)	79	64	47	7,600	8
	65 (2½)	G2½ (75.2)	97	78	52	11,100	4
	75 (3)	G3 (87.9)	112	92	54	15,300	4
	100 (4)	G4 (113.0)	135	116	63	24,300	2

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	価格(円)	1梱入数
CT-G	40 (1½)	G1½ (47.8)	64	44	35	5,100	8
	50 (2)	G2 (59.6)	77	57	40	7,600	8
	65 (2½)	G2½ (75.2)	101	71	45	12,300	4
	75 (3)	G3 (87.9)	114	81	54	16,200	4
	100 (4)	G4 (113.0)	140	104	68	28,600	2



詳細情報

非防水層用

差込式


防水層用

ねじ込式


CT-V

VU管・VP管兼用
ゴム栓付


CAD



COB-A 防水皿



COB 防水皿



COB-F 防水皿

普及型



製品情報

CT-V

●VP管を使用する場合は品番④ソケットを取外してください。

COB-A・COB・COB-F防水皿

●d1ネジ部は管用テーパーねじを施しています。

●d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。

●施工時には、水抜き孔をふさがらない様に施工してください。(循環型に使用の場合は、水抜き孔より逆流する恐れがあるため水抜き孔をふさいでください。)

注文情報

CT-V

●真鍮製マンテルチェーン(一式)は(ヒートンとクサリ)で価格プラス3,000円になります。(別売品)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	ゴム栓	クロロブレンゴム	
③	リング	SUS304	—
④	ソケット	ABS 樹脂	
⑤	防水受つば	FC150	CS コート
⑥	止めボルト	SWRM	M6・ユニクロメッキ

(単位: mm)

型式記号	呼び径	A	B	D	H	価格(円)	1梱入数
CT-V	40 (1½)	53	37	44	24	5,800	8
	50 (2)	66	48	56	24	7,600	8
	65 (2½)	83	64	71	24	12,300	4
	75 (3)	96	71	83	25	15,700	4
	100 (4)	125	95	107	25	31,800	2

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	D	H	h	T	価格(円)	1梱入数
COB-A 防水皿	40 (1½)	Rc1½(47.8)	190	51	40	18	5.0	4,500	24
	50 (2)	Rc2(59.6)	210	63	43	18	5.5	5,200	16
	65 (2½)	Rc2½(75.2)	230	79	46	18	5.5	6,200	16
	75 (3)	Rc3(87.9)	245	92	48	18	6.0	7,300	12
	100 (4)	Rc4(113.0)	270	117	52	18	6.0	9,500	8
	125 (5)	Rc5(138.4)	305	143	56	18	6.5	12,700	6
150 (6)	Rc6(163.8)	330	169	55	18	6.5	25,800	4	

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d1	ネジ径d2	A	H	h	T	価格(円)	1梱入数
COB 防水皿	40 (1½)	Rc1½(47.8)	G1½(47.8)	168	45	13	3.5	3,700	24
	50 (2)	Rc2(59.6)	G2(59.6)	195	50	18	4.0	4,500	16
	65 (2½)	Rc2½(75.2)	G2½(75.2)	210	50	18	4.0	5,100	16
	75 (3)	Rc3(87.9)	G3(87.9)	230	60	18	5.0	6,200	12
	100 (4)	Rc4(113.0)	G4(113.0)	253	60	18	5.0	7,500	8
	125 (5)	Rc5(138.4)	G5(138.4)	310	70	20	5.5	11,400	8
150 (6)	Rc6(163.8)	G6(163.8)	326	70	20	5.5	14,500	4	

型式記号	呼び径	ネジ径d1	ネジ径d2	A	H	t	価格(円)	1梱入数
COB-F 防水皿	40 (1½)	Rc1½(47.8)	G1½(47.8)	155	30	3.5	3,200	24
	50 (2)	Rc2(59.6)	G2(59.6)	170	32	3.5	3,600	16
	65 (2½)	Rc2½(75.2)	G2½(75.2)	200	30	3.5	3,700	16
	75 (3)	Rc3(87.9)	G3(87.9)	210	35	3.5	5,100	12
	100 (4)	Rc4(113.0)	G4(113.0)	220	40	3.5	6,000	8
	125 (5)	Rc5(138.4)	G5(138.4)	240	40	3.5	7,200	8



詳細情報