

「硬質ポリ塩化ビニル管継手」

11 AV90°ベンド U-PVC/HI-PVC

型番	B		N		*		90		V		N		***	
	種類		分野		材質		型式		規格		その他		呼び径	
	B	ベンド	N	標準	U	U-PVC	90	90°ベンド	V	AV	N	規格色	075	75mm
					I	HI-PVC							300	300mm



型式		90°ベンド	
略号		90B	
材質		U-PVC	HI-PVC
呼び径(mm)	型番	BNU90VN***	BNI90VN***
75	075	3,400	-
100	100	5,940	-
125	125	11,950	-
150	150	17,330	-
200	200	31,080	42,800
250	250	47,150	64,470
300	300	70,540	98,730

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もございます。

12 AV45°ベンド U-PVC/HI-PVC

型番	B		N		*		45		V		N		***	
	種類		分野		材質		型式		規格		その他		呼び径	
	B	ベンド	N	標準	U	U-PVC	45	45°ベンド	V	AV	N	規格色	040	40mm
					I	HI-PVC							300	300mm



型式		45°ベンド	
略号		45B	
材質		U-PVC	HI-PVC
呼び径(mm)	型番	BNU45VN***	BNI45VN***
40	040	860	1,170
50	050	1,360	1,850
65	065	2,220	3,090
75	075	2,550	3,550
100	100	4,690	6,580
125	125	11,280	15,750
150	150	16,740	23,470
200	200	26,320	36,850
250	250	36,980	45,470
300	300	46,380	64,880

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もございます。

「硬質ポリ塩化ビニル管継手」

13 大口径継手 U-PVC/HI-PVC

型番	T	N	*	**	V	N	*****
	種類	分類	材質	型式	規格	その他	呼び径
	T TS継手	N 標準	U U-PVC I HI-PVC	9L ショートエルボ SO ソケット TE チーズ	V AV	N 規格色	200 200mm 300 300mm 200075 200X 75mm 300250 300X250mm



型式		ショートエルボ		ソケット		チーズ	
略号		9L		SO (RS)		TE	
材質		U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
呼び径(mm)	型番	TNU9LVN***	TNI9LVN***	TNUSOVN***	TNISOVN***	TNUTEVN***	TNITEVN***
200	200	24,270	33,920	16,300	22,780	37,740	52,820
250	250	37,090	50,930	24,330	33,410	54,410	78,970
300	300	69,170	96,830	32,540	45,510	78,400	110,320
200X 75	200075	-	-	-	-	25,910	44,360
200X100	200100	-	-	-	-	26,440	45,280
200X150	200150	-	-	15,940	22,310	30,720	45,580
250X 75	250075	-	-	-	-	31,450	48,400
250X100	250100	-	-	-	-	32,130	49,690
250X200	250200	-	-	23,820	34,120	51,300	69,840
300X 75	300075	-	-	-	-	62,590	105,590
300X250	300250	-	-	33,390	48,070	-	-

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もございます。

14 加工継手【要部FRP補強継手】 U-PVC+FRP

型番	WY	U	**	V	N	*****
	種類	材質	型式	規格	その他	呼び径
	WY 要部FRP補強	U U-PVC	SO ソケット TE チーズ	V AV	N 規格色	350 350mm 400 400mm 200100 200X100mm 400350 400X350mm



型式		ソケット	チーズ
略号		SO (RS)	TE
呼び径(mm)	型番	WYUSOVN*****	WYUTEVN*****
350	350	-	133,330
400	400	-	172,180
200x100	200100	32,580	-
200x125	200125	34,290	39,000
250x100	250100	51,190	-
250x125	250125	51,910	53,390
250x150	250150	55,130	56,620
300x100	300100	65,950	70,090
300x125	300125	67,990	73,540
300x150	300150	70,730	74,070
300x200	300200	72,590	78,980
300x250	300250	74,800	87,770

型式		ソケット	チーズ
略号		SO (RS)	TE
呼び径(mm)	型番	WYUSOVN*****	WYUTEVN*****
350x 75	350075	-	92,840
350x100	350100	-	95,390
350x125	350125	-	96,350
350x150	350150	85,450	98,930
350x200	350200	87,030	99,510
350x250	350250	87,760	111,960
350x300	350300	88,560	115,450
400x200	400200	102,470	116,150
400x250	400250	106,080	128,160
400x300	400300	108,860	134,740
400x350	400350	121,350	152,770

(注)① AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)AV-SU/AV-GU等の価格についてはお問い合わせください。

21 TSフランチ U-PVC/HI-PVC/C-PVC

型番	F	N	T	*	*	***
	種類	分野	型式	材質	規格	呼び径
F	フランチ	N 標準	T TSフランチ	U U-PVC	1 JIS 10K	013 13mm
				I HI-PVC	5 JIS 5K	
				C C-PVC	W 上水	350 350mm




型式		TSフランチ					
材質		U-PVC		HI-PVC		C-PVC	
規格		JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K	JIS 5K
呼び径(mm)	型番	FNTU1***	FNTU5***	FNTI1***	FNTI5***	FNTC1***	FNTC5***
13	013	580	570	860	800	1,290	1,240
15	015	630	620	880	840	1,440	1,300
20	020	720	670	1,030	980	1,730	1,650
25	025	1,060	880	1,520	1,300	2,500	2,170
32	032	1,360	1,060	1,900	1,550	3,370	2,640
40	040	1,420	1,300	1,970	1,830	3,580	3,180
50	050	1,840	1,670	2,610	2,340	4,590	4,190
65	065	2,340	2,100	3,330	2,970	6,220	5,830
80	080	2,860	2,570	4,070	3,620	8,460	-
100	100	4,070	3,650	5,700	5,100	11,480	-
125	125	4,950	4,790	7,100	6,890	14,630	-
150	150	7,960	6,910	11,320	9,760	21,870	-
200	200	10,600	9,600	15,260	14,530	29,080	-
250	250	14,730	13,020	22,290	-	-	-
300	300	18,220	17,200	25,450	-	-	-
350	350	72,040	69,540	-	-	-	-

型式		TSフランチ	
材質		U-PVC	HI-PVC
規格		上水	上水
呼び径(mm)	型番	FNTUW***	FNTIW***
50	050	2,390	-
65	065	-	-
75	075	4,130	5,900
100	100	5,480	7,580
125	125	7,120	10,240
150	150	11,660	16,600
200	200	14,530	22,400
250	250	20,230	27,030
300	300	24,970	-

(注) ① ボルト穴寸法はJIS 10K、JIS 5K、上水規格に準拠しています。
 ② JIS5K 350mmのボルト穴寸法はJIS 5Kと異なりますので締結ボルトはM20をご使用ください。

42 AVパッキン(ガスケット)

型番	G	*	*	*	***
	種類	型式	ゴム類	規格	呼び径
	G パッキン(ガスケット)	A 全面 N 内面	E EPDM G ジアブロックTM(IIR-C) V FKM T PTFE被覆 F PVDF被覆 S SBR	1 JIS 10K 5 JIS 5K W 上水	013 13mm 350 350mm

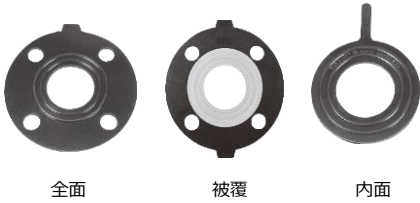

型式		AVパッキン(ガスケット)					
		全面パッキン				全面パッキン (EPDM+被覆)	内面パッキン
材質		EPDM		ジアブロックTM(IIR-C)	FKM	PTFE・PVDF被覆	EPDM
規格		JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K	JIS 10K	JIS 10K	JIS10K,JIS5K
呼び径(mm)	型番	GAE1***	GAE5***	GAG1***	GAV1***	GA*1***	GNE****
13	013	250	190	350	-	-	-
15	015	260	200	360	4,480	1,610	110
20	020	290	220	420	5,320	1,800	120
25	025	350	260	530	6,150	2,060	120
32	030	380	320	550	7,020	2,360	130
40	040	430	350	620	7,690	2,620	190
50	050	490	380	720	9,080	3,140	200
65	065	620	530	960	12,980	3,980	320
80	080	760	650	1,200	20,640	5,080	420
100	100	950	790	1,440	26,720	6,020	520
125	125	1,150	1,130	1,800	32,530	7,060	780
150	150	1,430	1,310	2,280	40,300	8,800	860
200	200	1,780	1,690	○	50,260	11,280	1,020
250	250	2,400	2,240	○	75,320	14,120	1,430
300	300	2,820	2,750	○	95,590	16,180	1,790
350	350	4,600	4,450	○	○	-	-

(注) ① ジアブロックTM(IIR-C)200mm以上は受注生産品です。
② ○印(受注生産品)の価格は別途お問い合わせください。

型式		AVパッキン(ガスケット)	
		全面パッキン	内面パッキン
材質		SBR (水協検印付)	
規格		上水規格	
呼び径(mm)	型番	GASW***	GNSW***
40	040	520	220
50	050	610	230
75	075	920	490
100	100	1,090	610
125	125	1,280	860
150	150	1,610	960
200	200	1,960	1,120
250	250	2,750	1,660
300	300	3,250	2,080
350	350	5,300	2,660