あなたの身近にいつも…アキレス

Achilles

Materials & Products

アキレスジョイント総合カタログ

一般雑排水用排水管継手

選ばれつづける、品質・施工性・信頼。
しっかりつなぎ、スムーズな排水を実現します。

⚠ ご使用になる前に必ずお読みください。

アキレスジョイント使用上の注意事項

製品取り扱い上の注意

・段ボール開梱時、カッターナイフは使用しないでください。内部の製品を傷付けるおそれがあります。
・製品は、直射日光、有機溶剤、酸、アルカリ、油等に曝されない冷暗所に保管してください。
・製品を保管中は、変形の原因となるような重量物を載せないでください。

製品施工上の注意

・アキレスジョイントは屋内配管専用です。屋外で使用しないでください。AP-RSタイプは除く(p.16)。
・アキレスジョイントは埋設には対応しておりません。
・アキレスジョイントは原則塩ビ管との接続に合わせて設計しております。鉛管や鉄管には対応しておりません。(ANSシリーズCタイプは耐火二層管専用、ANSシリーズAタイプはMD継手専用、AUシリーズはカット後銅管と接続可能です。)
・保管、運搬、施工時に損傷を与えた製品は、使用しないでください。
・冬期の施工時、硬化によって接合しにくい場合は、温湯等で10～30℃程度に温めてください。柔軟性が復元し接合しやすくなります。また、バーナー等の火気による加熱は絶対に行わないでください。
・極端な曲げ配管は避けてください。(p.26-p.27のアキレスジョイント資料をご参照ください)
・横引き配管の際は弛みが生じないように取付けてください。
・アキレスジョイントは一般雑排水用です。有機溶剤等が使用される配管には使用しないでください。特殊な排水用に使用される場合は事前に弊社までお問い合わせください。
・火気、高温、直射日光に曝される場所では使用しないでください。
・圧力配管には使用しないでください。
・締め付けバンドのビス位置を水流の上方にセットし固定してください。
・常時60℃以上の排水が流れる場所では使用しないでください。

接着剤使用上の注意

・接着剤を使用すると、接合し易くなる他、シール作用による漏水防止、脱落防止等の効果があります。
・接着剤を2度塗りすれば接着強度が上がりますので、2度塗りをお奨めします。(p.29参照)
・塩ビ管と接合する場合は硬質塩ビパイプ用接着剤を使用してください(p.29 参照)
(洗濯機防水パン接続用　内面フラット構造タイプ(p.4)は、ソケット部分の接合を除いて接着剤不要です。)
・鋼管、陶器等と接合する場合は、クロロプレン系接着剤を使用してください。(p.29参照)
・洋風Pタイプ便器、和風大便器用内面フラット構造タイプ(AK-3775SPF)を使用し、塩ビ管、陶器等と接合する場合は、ビニール用接着剤を使用してください。(p.29参照)
・接合部に接着剤を塗布し、乾く前に接合してください。
・接着剤は付けすぎないように注意し、余分な接着剤は硬化前によく拭き取ってください。
・接着剤を使用した場合でも、バンドは必ず使用し、確実に締め付けてください。
・接着剤の乾燥時間は24時間以上取ってください。
・接着剤メーカーの取扱説明書の記載内容を守ってください。

施工後の注意

・施工後、接合部に隙間がないこと、バンドに弛みがないこと、製品に傷がないこと等を確認してください。(バンドに弛みがあれば、漏水の原因となる可能性があります)
・接着剤が完全に硬化した後、排水してください。
・高圧洗浄には、ご注意ください。(詳細はp.28参照)

使用上の注意

・アキレスジョイントは一般雑排水用です。有機溶剤、多量の酸、アルカリ、油等は流さないでください。
・溶剤や洗浄剤の種類によっては劣化を促進させるおそれがあります。また使用状況によっては製品を収縮させる可能性もありますので、使用後は製品に異常がないか点検してください。
・アキレスジョイントは軟質素材を使用していますので、鼠害に遭わないよう、鼠の侵入防止や、鼠忌避剤の使用等の配慮をお願い致します。
・塩ビ管のつまり(つまりによる逆流含)は、漏水の原因となる可能性がありますのでご注意ください。

＊建築基準法、消防法については管轄する関係行政機関とあらかじめご相談の上、ご使用ください。
＊本カタログに掲載している図面には設計上の寸法を表示しています。実際の製品寸法には誤差がございます。

CONTENTS

洗濯機

洗濯機防水パン接続用　片側ソケット付きタイプ
AS-300SKT,AS-250SKT,AS-200SKT …… 2

売れ筋 洗濯機防水パン接続用
AS-300,AS-250,AS-200,AS-150 …… 3

洗濯機防水パン接続用　内面フラット構造タイプ
AS-250SPF,AS-250SPF (C),AS-200SPF,AS-200SPF (C) …… 4

洗濯機防水パン接続用　内面フラット構造　片側ソケット付きタイプ
CP-250SKT,AS-200SPF (C) SKT …… 4

売れ筋 ジャバラホース(洗濯機・洗面化粧台・流し台)用
A-50SJ …… 5

洗濯機排水トラップ／横引きソケット
AST-50,AYS-50 …… 5

トイレ

内面フラット 洋風Pタイプ便器用　内面フラット構造タイプ
AK-3775SPF …… 6

売れ筋 洋風Pタイプ便器、和風大便器用
AK-4175,AK-3575,AK-2575,AK-1675,AK-4175W,AK-3575W,AK-2575W,AK-1675W …… 7

洋風Pタイプ便器用　フラットタイプ
AK-2375S,AK-2075S,AK-1475S,AK-2075L …… 8

洋風Pタイプ便器用　配管カバー／シーリングプレート
AC-240,ASP-25,ASP-92 …… 9

不燃材料 洋風床上排水用耐火二層管接続用ステンレスジョイント　[Cタイプ]
ANS500C-75FG,ANS400C-75FG,ANS240C-75FG …… 10

不燃材料 洋風床上排水用MD継手接続用ステンレスジョイント　[Aタイプ]
ANS500A-75RN,ANS400A-75RN,ANS343A-75RN,ANS240A-75RN …… 11

洋風・和風便器フランジタイプ
AY-350,AY-150 …… 12

在庫限り 洋風大便器用床フランジ
AF-100 …… 13

在庫限り 小便器用床フランジ
AF-04 …… 13

管接続

管と管接続用
AU-10039C,AU-10023C,AU-7530C,AU-7523C,AU-6530C, …… 14
AU-6523C,AU-5023C,AU-4023C …… 15

屋内外兼用 管と管接続用　屋内外兼用タイプ
AP-10040RS,AP-753RS,AP-752RS,AP-502RS,AP-401RS …… 16

管と管接続用フラットタイプ
AP-7525S,AP-5025S …… 17

鋳鉄管

改修工事用ジョイント排水鋳鉄管(L管)用
ACI-10016Y,ACI-7516Y,ACI-5016Y,ACI-4016Y …… 18

トラップ管

売れ筋 手洗い・洗面器トラップ用
AL50-32/38,AL-5038,AL-5032,AL-5025 …… 19
AL40-25/32,AL-4032VP,AL-4032VU,AL-4025 …… 20
AL-3025 …… 21

その他

掃除流し用
ASK-65PS …… 21

露出ベントキャップ(排水用通気管カバー)
AB-75/100,AB-50/65,AB-40 …… 22

資料

アキレスジョイント耐薬品性 …… 23
各種管類寸法表 …… 23
検索 陶器適合表　[TOTO／LIXIL(INAX)／その他] …… 24•25
必見 アキレスジョイント仕様一覧 …… 26•27
アキレスジョイントについて …… 28•29

洗濯機防水パン接続用 片側ソケット付きタイプ 特殊塩ビ樹脂製

AS-300SKT

適用パイプ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	60	60	58	40	40	220	40	300	340	290	4,350 (4,785)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

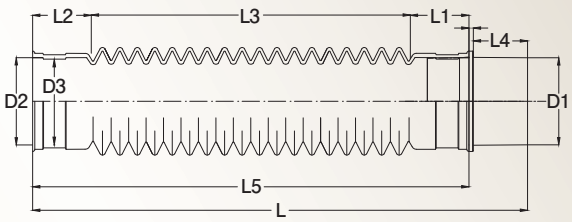

曲げ 90°　芯ズレ 100mm　引張り NG

AS-250SKT

適用パイプ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	60	60	58	40	40	170	40	250	290	240	3,950 (4,345)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

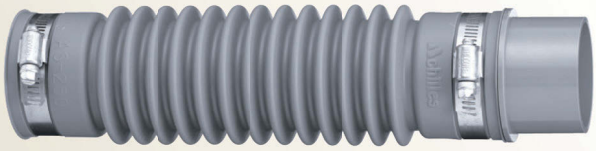

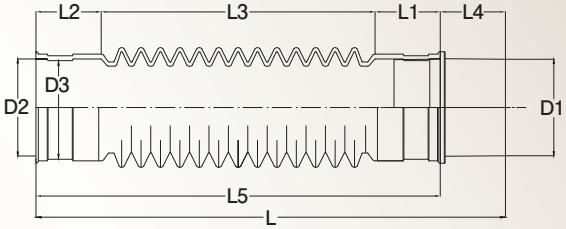

曲げ 90°　芯ズレ 80mm　引張り NG

AS-200SKT

適用パイプ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	60	60	58	40	40	120	40	200	240	190	3,950 (4,345)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

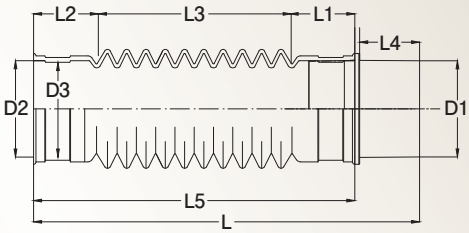

曲げ 45°　芯ズレ 40mm　引張り NG

取付のポイント

❶排水管は適正な勾配をとり、支持金具等で固定してください。
❷はじめに洗濯機防水パン排水口にアキレスジョイントソケット部を差し込み、続いて排水管をアキレスジョイント排水管つきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。
※1 洗濯機防水パン排水口および排水管との接合には、硬質塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
※2 ステンレスバンドは留め具位置が水流の上方になるようにセットしてください。
❸接続の際、引張り配管にならないように必ず10～30mm縮めて接続するようお願いします。
※最大曲度以上、および最大許容を超える芯ズレでの取り付けはしないでください。

売れ筋 ITEM

洗濯機防水パン接続用　特殊塩ビ樹脂製

AS-300

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	60	60	58	58	40	40	220	300	250	4,100 (4,510)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 90°　芯ズレ 100mm　引張り NG

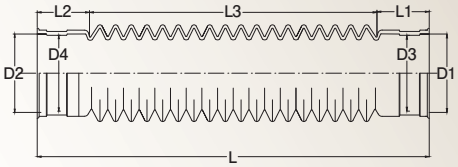

AS-250

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	60	60	58	58	40	40	170	250	200	3,700 (4,070)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。



曲げ 90°　芯ズレ 80mm　引張り NG

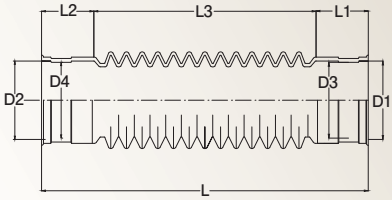

AS-200

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	60	60	58	58	40	40	120	200	150	3,700 (4,070)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 45°　芯ズレ 40mm　引張り NG



AS-150 NEW

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	60	60	58	58	40	40	60	140	110	3,700 (4,070)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 30°　芯ズレ 20mm　引張り NG



取付のポイント

❶排水管は適正な勾配をとり、支持金具等で固定してください。
❷排水管をアキレスジョイント排水管つきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。
❸接続の際、引張り配管にならないように、必ず10mm～30mm縮めて接続するようお願いします。

※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
※極端な芯ズレでの取付はしないでください。

標準



曲げ

芯ズレ



洗濯機

洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製

AS-250SPF,AS-250SPF(C)

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	60	60	58	58	44	44	164	252	4,700 (5,170)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。



曲げ 45°　芯ズレ 50mm　引張り NG

意匠登録：NO.1333671を取得



AS-200SPF,AS-200SPF(C)

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	60	60	58	58	43	43	119	205	4,000 (4,400)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。





曲げ 45°　芯ズレ 40mm　引張り NG

意匠登録：NO.1333671を取得



洗濯機

洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造 片側ソケット付きタイプ 特殊塩ビ樹脂製

CP-250SKT

適用パイプ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	60	60	58	44	44	164	40	252	292	4,950 (5,445)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 45°　芯ズレ 50mm　引張り NG



AS-200SPF(C)SKT NEW

適用パイプ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	60	60	58	43	43	119	245	4,250 (4,675)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 45°　芯ズレ 40mm　引張り NG



特　長

【内面フラット構造】

軟質樹脂にスパイラル形状の硬質樹脂を一体成形し、柔軟性と強度を兼ね備えたフレキシブルジョイントに仕上げました。

【透明タイプ】

外観から排水の流れが確認できますので、取付後のチェックにも便利です。
[AS-250SPF(C),AS-200SPF(C),CP-250SKT,AS-200SPF(C)SKT]

取付のポイント

❶排水管は適正な勾配をとり、支持金具等で固定してください。
❷はじめに洗濯機防水パン排水口にアキレスジョイントソケット部を差し込み、続いて排水管をアキレスジョイント排水管つきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。
※1 アキレスジョイントCP-250SKTやAS-200SPF(C)SKTと排水管(塩ビパイプ)との接合には接着剤は不要です。(洗濯機防水パン排水口とアキレスジョイント本体ソケット部の接合には硬質塩ビパイプ用の接着剤をご使用ください。)
※2 配管接続の際にソケットがずれステンレスバンドが緩む可能性があります。ステンレスバンドの緩みは漏水の要因となりますので、施工後に必ず締め直しを行ってください。(電動工具等を用いた締め付けの目安は1～2N・mです。)
※3 ステンレスバンドは留め具位置が水流の上方になるようにセットしてください。
❸接続の際、引張り配管にならないように必ず10～30mm縮めて接続するようお願いします。
※最大曲度以上、および最大許容を超える芯ズレでの取り付けはしないでください。

洗濯機

売れ筋ITEM

ジャバラホース(洗濯機・洗面化粧台・流し台)用

挿入し難い場合は水、又は石鹸水を付けてください。

A-50SJ VP・VU兼用

適用パイプ	H	H1	D	D1	D2	D3	D4	D5	Oリング	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	46.5	40.5	73.0	56.0	38.5	32.5	25	58	不要	1,080 (1,188)	80

※寸法単位(mm)、価格単位(円/個)、入数単位(個/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

ホース口径兼用型

Oリング不要
意匠登録　NO.1333674を取得



適用ジャバラホース
内径:25.30
(外径:28.34程度)

取付のポイント

❶排水管Ø50を床面上でカットしてください。その際、カット面に凹凸のないように、ご注意ください。
❷ジャバラホースをアキレスジョイントに差し込み、ホースの長さを調節してください。
❸アキレスジョイントを排水管固定部まで差し込んでください。
※施工の際、アキレスジョイントにかるく水分を付着させますと、取付が容易になります。





A-50SJ



VP50ø の場合　VU50ø の場合

洗濯機

洗濯機排水トラップ/横引きソケット

AST-50 洗濯機排水トラップ

適用パイプ	L	H1	H2	H3	D1	D2	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	104	65	107	49	51	56	3,100 (3,410)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/個)、入数単位(個/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

※ツバ部分は
メッキ加工です



構成部品表

■ =抗菌・防カビ加工箇所

1 ホースインナー
2 手締めバンド
3 エルボ
4 カバーナット
5 トラップインナー
6 トラップ
7 フランジカバー
8 フランジ
9 VUスリーブ



取付のポイント

❶施工後メンテナンス(お手入れ)が可能な場所に設置ください。
❷床下寸法は最低150mm以上確保してください。
(上記が確保できない場合は、弊社横引きソケット・AYS-50(別売り)をご使用ください。)
※本製品箱記載の施工手順に従って施工ください。

接続例(床下)

設置例

在庫限り AYS-50 横引きソケット(※別売り)

2024年12月末を以て
販売終了とさせていただきます。

適用パイプ	D1	D2	H1	H2	H3	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	56	60	210	120	86	1,950 (2,145)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/個)、入数単位(個/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。



溜まり水を逃す傾斜形状
でいつもクリーン!

わかり易いライン表示で、
カットのバラツキ無し!



取付のポイント

❶床下寸法は最低120mm以上確保してください。
(CL線カット時の本製品の内部の長さは111mmとなります)
※本製品梱包袋記載の施工手順に従って施工ください。

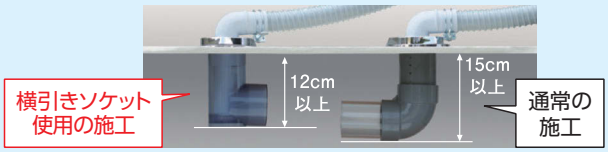

内面フラット

洋風Pタイプ便器用 内面フラット構造タイプ　特殊塩ビ樹脂製

AK-3775SPF

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	91	88	89	88	45	112	205	362	5,600 (6,160)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 90°　芯ズレ 40mm　短縮 40mm　引張り NG

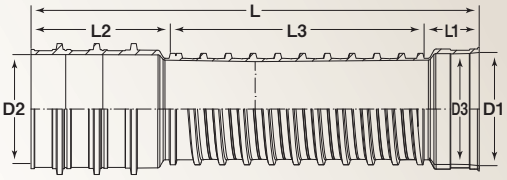

30mmごとに最大2回(60mm)カット頂けます。
最大カット時のL寸は302mmとなります。

カットL	短縮L	短縮&カットL
302	322	262

取付のポイント

■洋風Pタイプ便器

❶あらかじめ壁からアキレスジョイント排水管つきあて部までの距離を確認の上、配管してください。
❷アキレスジョイント(AK-3775SPF、AK-4175W、AK-3575W)や、配管カバー(AC-240)は適切な長さにカットしてください。
❸シーリングプレート、配管カバーの順に差し込んでください。
❹排水管をアキレスジョイント排水管つきあて部までアキレスジョイントに対してまっすぐに差し込み、ステンレスバンドで固定した後、便器排水口をアキレスジョイント便器つきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。





※AK-3775SPFを塩ビ管、陶器等と接合する場合は、ビニール用接着剤を使用してください。
※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
※陶器等と接合する場合は、クロロプレン系接着剤を用いてください。接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。

ジョイント長さ修正

便器側バンド締め

完成

■和風大便器

❶AK-3575,AK-4175は適当な長さにカットしてください。
❷排水管をアキレスジョイント排水管つきあて部までアキレスジョイントに対してまっすぐに差し込み、ステンレスバンドで固定してください。
❸便器排水口をアキレスジョイント便器つきあて部までアキレスジョイントに対してまっすぐに差し込み、ステンレスバンドで固定してください。
❹施工の際、引張り配管にならぬよう、必ず10mm~30mm程度縮めて接続するようお願いします。





※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
※陶器等と接合する場合は、クロロプレン系接着剤を用いてください。接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。

売れ筋 ITEM

洋風Pタイプ便器、和風大便器用　特殊塩ビ樹脂製

AK-4175,AK-4175W

適用パイプ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	91	89	89	36	157	207	400	5,700 (6,270)	10

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

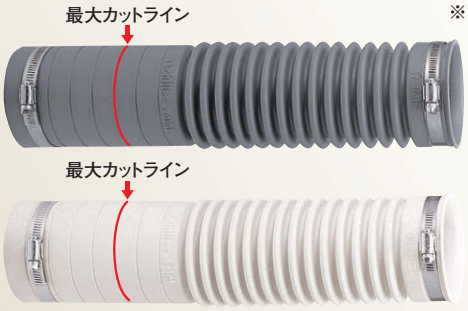

曲げ 90°　芯ズレ 80mm　引張り NG

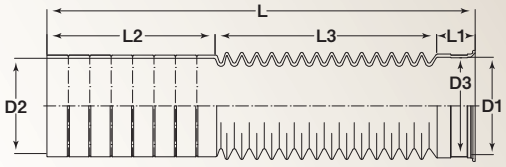

20mmごとに最大5回(100mm)カット頂けます。最大カット時のL寸は300mmとなります。

カットL	短縮L	短縮&カットL
300	300	200

在庫限り　グレーについては在庫がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。

AK-3575,AK-3575W

適用パイプ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	91	89	89	36	146	168	350	5,200 (5,720)	15

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

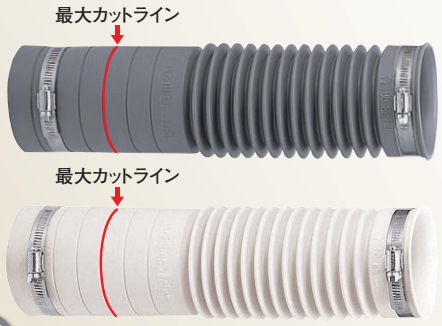

曲げ 90°　芯ズレ 60mm　引張り NG



20mmごとに最大4回(80mm)カット頂けます。最大カット時のL寸は270mmとなります。

カットL	短縮L	短縮&カットL
270	270	190

在庫限り　グレーについては在庫がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。

AK-2575,AK-2575W

適用パイプ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	91	89	89	36	57	147	240	190	4,500 (4,950)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 60°　芯ズレ 40mm　引張り NG

カット不可

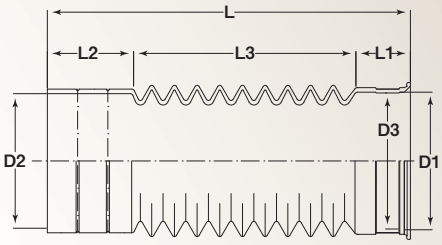

在庫限り　グレーについては在庫がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。

AK-1675,AK-1675W

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	91	89	89	87	36	35	98	169	130	4,000 (4,400)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 45°　芯ズレ 20mm　引張り NG

カット不可



在庫限り　グレーについては在庫がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。

洋風Pタイプ便器用フラットタイプ　特殊塩ビ樹脂製

AK-2375S

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	カットL	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	91	89	89	87	36	70	133	239	214	5,000 (5,500)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

25mmカット可

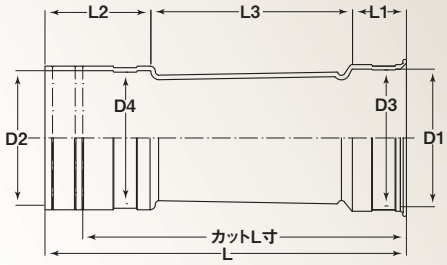

曲げ NG　芯ズレ NG　引張り NG

AK-2075S

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	カットL	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	91	89	89	87	36	75	84	195	155	4,800 (5,280)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

10mmごとに
最大4回(40mm)
カット頂けます。

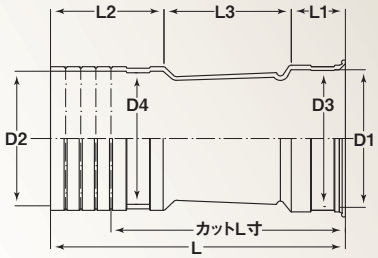

曲げ NG　芯ズレ NG　引張り NG

AK-1475S

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	91	89	89	87	36	45	59	140	4,500 (4,950)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

カット不可



曲げ NG　芯ズレ NG　引張り NG

AK-2075L 特殊ブレンドゴム製

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	カットL	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	90	89	89	87	200	116	36	80	170	6,400 (7,040)	10

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

10mmごとに
最大3回(30mm)
カット頂けます。

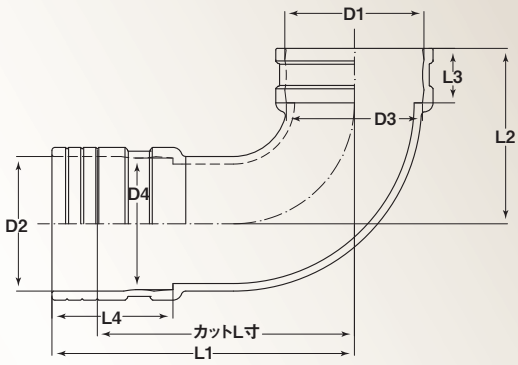

曲げ NG※　芯ズレ NG　引張り NG

※90°以外の角度には対応しておりません。

洋風Pタイプ便器用 配管カバー/シーリングプレート

AC-240（配管カバー） 特殊塩ビ樹脂製

適用パイプ	D	D1	L1	L	価格（税込価格）	入数
VP・VU 呼び径75	95	89	10	240	1,650 (1,815)	25

※寸法単位（mm）、価格単位（円/個）、入数単位（個/箱）　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ NG　芯ズレ NG　引張り NG

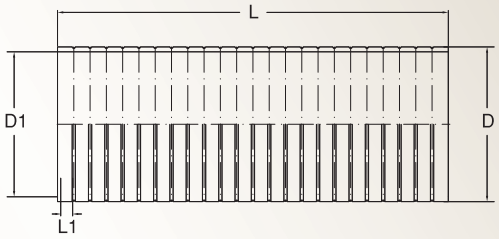

ASP-25（シーリングプレート） ポリエチレン製

適用パイプ	D	D1	L	価格（税込価格）	入数
VP・VU 呼び径75	150	89	25	600 (660)	50

※寸法単位（mm）、価格単位（円/個）、入数単位（個/箱）　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

内径カットは別途ご相談ください。
（ただし、納期は約2週間かかります）
※管を挿入する際にカッターナイフ等で
切り込みを入れないでください。

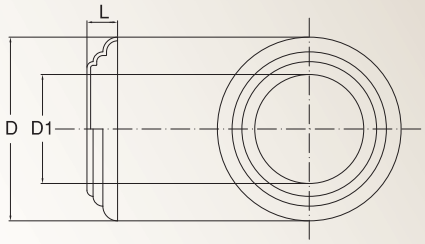

ASP-92（シーリングプレート） ポリエチレン製

適用パイプ	D	D1	L	価格（税込価格）	入数
VP・VU 呼び径75	150	89	92	2,700 (2,970)	16

※寸法単位（mm）、価格単位（円/個）、入数単位（個/箱）　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

L寸カット、内径カットは別途ご相談ください。
（ただし、納期は約2週間かかります）
※管を挿入する際にカッターナイフ等で
切り込みを入れないでください。

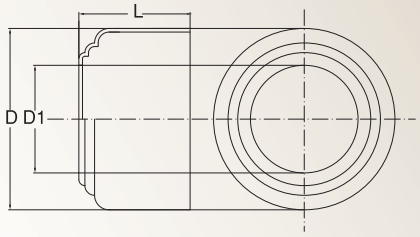

取付のポイント

❶あらかじめ壁からアキレスジョイント排水管つきあて部までの距離を確認の上、配管してください。
❷配管カバー（AC-240）を適切な長さにカットしてください。
❸シーリングプレート、配管カバーの順に差し込んでください。
❹排水管をアキレスジョイント排水管つきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定した後、便器排水口をアキレスジョイント便器つきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。

※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
※陶器等と接合する場合は、クロロプレン系接着剤を用いてください。接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。

AK-2075L・AC-240・ASP-25



AK-1475S・ASP-25



塩ビ管

ASPセット

AC-240カット

完成

「建築基準法 不燃材料認定」を取得

（認定番号:NM-4676）（※ソケット部は含みません）

不燃材料

耐火二層管接続用 ステンレスジョイント ANS-Cタイプ

耐火二層管接続

アキレスジョイントANS-Cタイプは、マンション、ホテルなどに使用されている耐火二層管との接続に対応しているため、便器と耐火二層管との継手として使用できます。（ソケット部は塩ビ管です）

ステンレスジョイント

アキレスジョイントの不燃材（ステンレス）タイプ。厚さ0.3mmのステンレス（SUS304）を使用しております。ステンレスは鋼に比べ高温での強度が高く、800℃の高温でも耐力、引張強度において高い残存値を示し、優れた耐火性能を有していると言われています。ステンレスの内外面はアクリル塗装をしており、耐腐食性を向上させています。

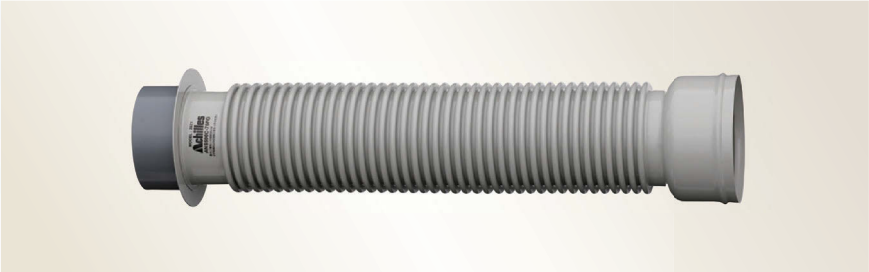

■製品図

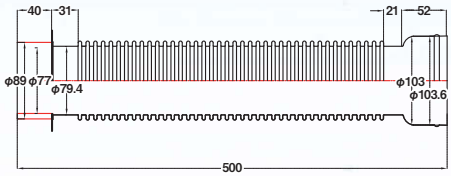

※製品図単位（mm）
※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

ANS500C-75FG

曲げ 90°　芯ズレ 120mm

意匠登録 NO.1609647を取得

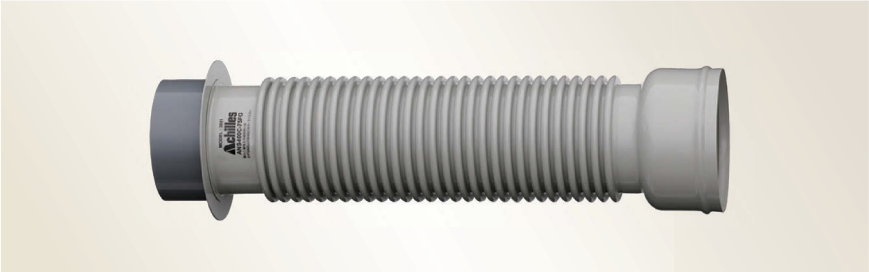

■製品図

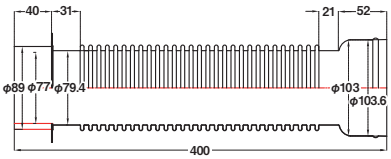

※製品図単位（mm）
※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

ANS400C-75FG

曲げ 90°　芯ズレ 70mm

意匠登録 NO.1609647を取得

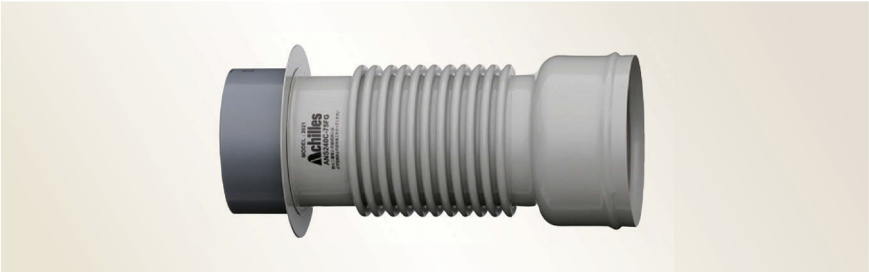

■製品図



※製品図単位（mm）
※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

ANS240C-75FG

曲げ 30°　芯ズレ NG

意匠登録 NO.1609647を取得

耐火二層管接続例

ステンレスジョイント本体をひざに当て、両手でおよその角度を調整後、耐火二層管に塩ビ用接着剤を塗布し、ジョイントのソケット部をつきあて部まで差し込みます。便器側との接続方法はP.11に掲載されている施工手順と注意事項の写真2と3を参照してください。

製品名	価格（税別）	入数	適合条件
ANS500C-75FG	オープン価格	12本	取り付け口呼び径75、φ103の内径があり TOTO YTR75、YTR75R LIXIL CF−11G、CF−11GAのパッキンと互換のある製品を使用していること。
ANS400C-75FG			
ANS240C-75FG			
ANS500A-75RN			
ANS400A-75RN			
ANS343A-75RN			
ANS240A-75RN			

不燃材料

MD継手接続用 ステンレスジョイント ANS-Aタイプ

建築基準法　防火区画対応品

本製品は不燃材料認定を取得した材料のみを使用していますので建築基準法で定める防火区画で使用可能です。

ANS500A-75RN

曲げ 90°　芯ズレ 120mm

■製品図



意匠登録 NO.1584336 を取得

※製品図単位（mm）　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

ANS343A-75RN

曲げ 90°　芯ズレ 50mm

■製品図



意匠登録 NO.1584336 を取得

※製品図単位（mm）　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

ANS400A-75RN

曲げ 90°　芯ズレ 70mm

■製品図



意匠登録 NO.1584336 を取得

※製品図単位（mm）　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

ANS240A-75RN

曲げ 30°　芯ズレ NG

■製品図



意匠登録 NO.1584336 を取得

※製品図単位（mm）　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

施工手順と注意事項

1

ステンレスジョイント本体をひざに当て、両手でおよその角度を調整後、MD継手部品のロックパッキンに装着し、MD継手に固定します。

2

便器側に陶器のパッキンを取り付けた後、ステンレスジョイントを便器にしっかりはめ込みます。

3

最後に便器を既定の位置に固定します。

MD継手にボルトナットを使用してステンレスジョイントを固定する場合は、片締めや過度に締付けると、ステンレスジョイントが変形するおそれがあります。必ず各ボルトを均一に締付けてMD継手に固定してください。

●パッキン：TOTO YTR75／LIXIL　CF-11GA

※ステンレスジョイント上部（便器側）の2つの穴は、塗装時に必要なもので施工上影響はありません。

施工おさまり標準例

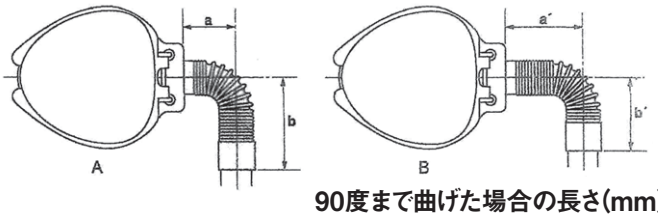

90度まで曲げた場合の長さ(mm)

	A		B	
	a	b	a'	b'
ANS500C-75RN	150	390	340	200
ANS400C-75RN	150	290	240	200
ANS500A-75RN	150	390	340	200
ANS400A-75RN	150	290	240	200
ANS343A-75RN	150	233	183	200

認定書（不燃材料）

コピーが必要な方はアキレス㈱防災事業部各営業所にご請求ください。
下記URLからもダウンロード頂けます。
https://www.achilles.jp

ANSタイプ専用治具

別売でご用意しております。専用治具を使用すると曲げ施工等が容易となり施工性がよくなります。

洋風・和風便器フランジタイプ　特殊塩ビ樹脂製

AY-350

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	117.5	89	89	87	28	60	52	210	350	300	5,600 (6,160)	10

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

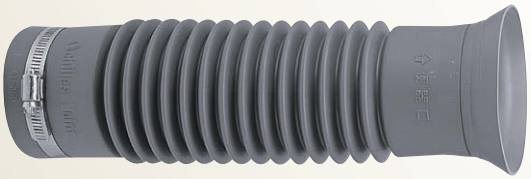

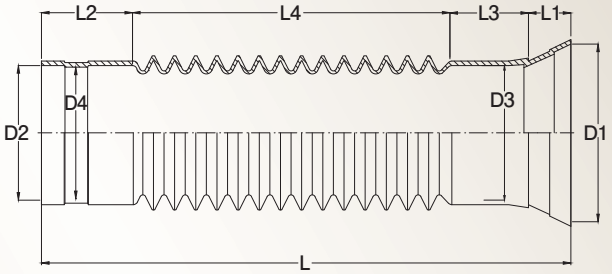

曲げ 90°　芯ズレ 80mm　引張り NG

※陶器メーカー付属のフランジ(例 TOTOT53FWA75)とガスケット使用。

AY-150

適用パイプ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	117.5	89	87	28	35	13	75	151	105	4,000 (4,400)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。



曲げ 45°　芯ズレ 20mm　引張り NG

※陶器メーカー付属のフランジ(例TOTOT53FWA75)とガスケット使用。

取付のポイント

❶排水管をアキレスジョイント排水管つきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。
❷フランジ(陶器メーカー付属)をアキレスジョイントフランジ固定部にはめ込み、便器排水口にPシール(陶器メーカー付属)を取付け、Tボルトで固定してください。
❸接続の際、引張り配管にならないように、必ず10mm～30mm程度縮めて接続するようお願いします。
※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。





フランジ取付

便器にガスケット取付

完成

トイレ

在庫限り

洋風大便器用床フランジ ABS樹脂製

2024年12月末を以て販売終了とさせていただきます。

AF-100 VP・VU兼用

適用パイプ	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径100	180	152	120	94.6	100.5	50	7.8	2,200 (2,420)	16

※寸法単位(mm)、価格単位(円/個)、入数単位(個/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

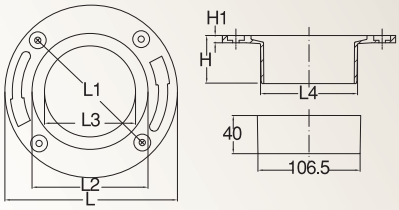

VU管の場合は、本体とアダプターを接着剤で接着してください。

取付のポイント

❶呼び径100の排水管を床面上でカットしてください。
＊衛生陶器、床材によっては、多少床面より下に配管する必要があります。
❷フランジにTボルトをセットし、排水管に差し込んでください。塩ビVU管の場合は、アダプターを装着してください。
❸木ねじでフランジ本体を床面に固定してください。
❹Pシールガスケットを衛生陶器排水口の外側にはめ込み、本体を静かに設置し、Tボルト用ナットで固定してください。この際、閉めすぎによる陶器の破損に充分注意してください。
※排水管が塩ビ製の場合、塩ビ系接着剤を使用してください。漏水、臭気防止に効果が上がります。

AF-100はめ込み

ガスケット付

床面カット排管



トイレ

在庫限り

小便器用床フランジ 特殊塩ビ樹脂製

2024年12月末を以て販売終了とさせていただきます。

AF-04 VP・VU兼用

適用パイプ	D1	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	37	175	150	120	115	53	53	10	3,700 (4,070)	30

※寸法単位(mm)、価格単位(円/個)、入数単位(個/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

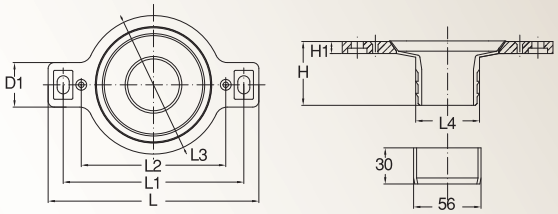

VU管の場合は、本体とアダプターを接着剤で接着してください。

取付のポイント

❶ 呼び径50の排水管を床面上でカットしてください。
＊衛生陶器、床材によっては、多少床面より下に配管する必要があります。
❷アキレスジョイントAF-04にTボルトをセットし、本体の内側を支点にして、排水管に差し込んでください。塩ビVU管の場合は、接着剤を塗布しアダプターを装着してください。
❸位置を確認し、木ネジにて固定してください。
❹Pシールガスケットを衛生陶器排水口の外側にはめ込み、陶器本体を静かに設置し、Tボルト用ナットで固定してください。
※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
※当製品は芯ずれの場合、使用できません。必ずセンターを合わせてください。

床面カット排管

AF-04はめ込み

ガスケット付



管と管接続用　特殊塩ビ樹脂製

AU-10039C

適用パイプ	D1	D2	銅管用 D3	D4	L1	L2	L3	L4	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径100	114	114	104	112	40	40	30	282	392	252	7,700 (8,470)	10

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

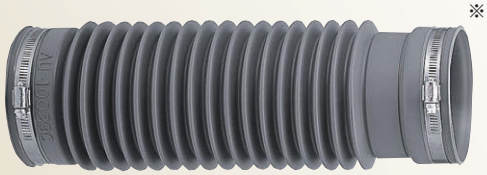

銅管接続時はL1部分をカットしてください。
カットL寸は352mmとなります。

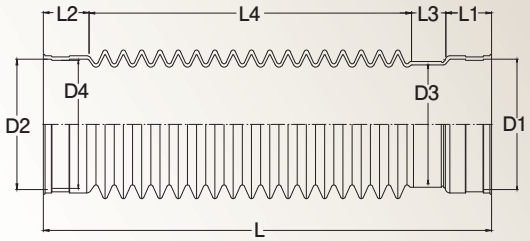

曲げ 90°　芯ズレ 100mm　引張り NG

AU-10023C

適用パイプ	D1	D2	銅管用 D3	D4	L1	L2	L3	L4	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径100	114	114	104	112	40	40	30	120	230	190	7,200 (7,920)	10

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

銅管接続時はL1部分をカットしてください。
カットL寸は190mmとなります。



曲げ 45°　芯ズレ 20mm　引張り NG

AU-7530C

適用パイプ	D1	D2	銅管用 D3	D4	L1	L2	L3	L4	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	89	89	79	87	40	40	30	190	300	200	6,000 (6,600)	15

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

銅管接続時はL1部分をカットしてください。
カットL寸は260mmとなります。

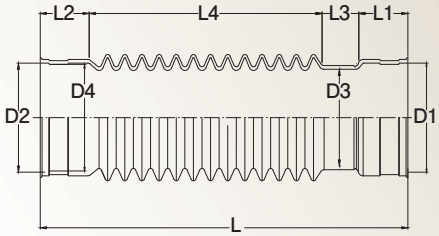

曲げ 90°　芯ズレ 80mm　引張り NG

AU-7523C

適用パイプ	D1	D2	銅管用 D3	D4	L1	L2	L3	L4	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	89	89	79	87	40	40	30	120	230	190	4,900 (5,390)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

銅管接続時はL1部分をカットしてください。
カットL寸は190mmとなります。



曲げ 45°　芯ズレ 40mm　引張り NG

AU-6530C

適用パイプ	D1	D2	銅管用 D3	D4	L1	L2	L3	L4	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径65	76	76	66	74	40	40	30	190	300	200	5,700 (6,270)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

銅管接続時はL1部分をカットしてください。
カットL寸は260mmとなります。

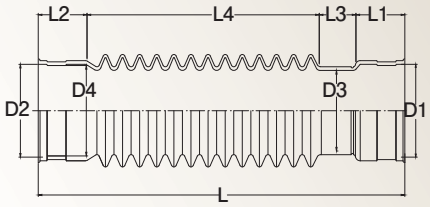

曲げ 90°　芯ズレ 80mm　引張り NG

AU-6523C

適用パイプ	D1	D2	銅管用 D3	D4	L1	L2	L3	L4	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径65	76	76	66	74	40	40	30	120	230	190	4,800 (5,280)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 45°　芯ズレ 40mm　引張り NG

銅管接続時はL1部分をカットしてください。
カットL寸は190mmとなります。

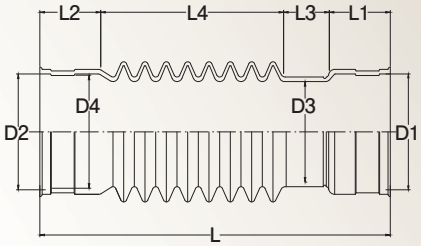

AU-5023C

適用パイプ	D1	D2	銅管用 D3	D4	L1	L2	L3	L4	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	60	60	53	58	40	40	30	120	230	190	4,200 (4,620)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 90°　芯ズレ 40mm　引張り NG

銅管接続時はL1部分をカットしてください。
カットL寸は190mmとなります。

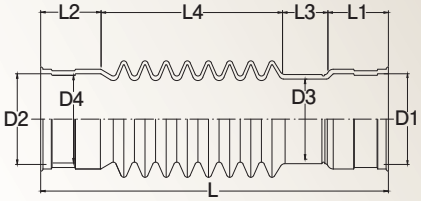

AU-4023C

適用パイプ	D1	D2	銅管用 D3	D4	L1	L2	L3	L4	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径40	48	48	41	46	40	40	30	120	230	190	3,700 (4,070)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 90°　芯ズレ 40mm　引張り NG

銅管接続時はL1部分をカットしてください。
カットL寸は190mmとなります。

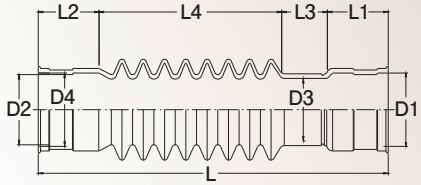

取付のポイント

❶排水管は適正な勾配をとり、支持金具等で固定してください。
❷銅管に使用される場合は、あらかじめ銅管差し込み部までカットしてください。
❸排水管をアキレスジョイント排水管つきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。
❹接続の際、引張り配管にならないように、必ず10mm～30mm縮めて接続するようお願いします。

※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
※銅管と接合する場合は、クロロプレン系接着剤を用いてください。
接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。

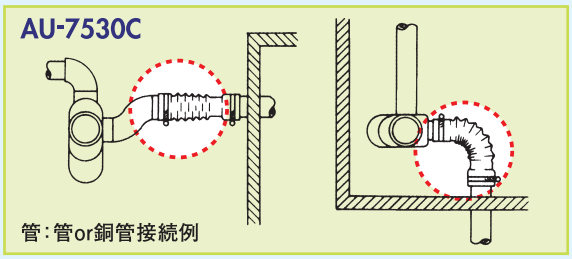

●塩ビ管と塩ビ管

差込(塩ビ管)

塩ビ管接続(バンド締め)

完成

●銅管と塩ビ管

カット

差込

差込(銅管)

銅管接続(バンド締め)完成



屋内外兼用 管と管接続用 合成ゴム(CSM)製

熱湯(60℃~100℃)が瞬間的に流れる場合はゴム製のAPシリーズをお奨めします。

※他商品同様埋設には対応しておりません。

AP-10040RS

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径100	126	126	114	114	50	50	336	436	330	オープン価格	8

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 90°　芯ズレ 80mm　引張り NG

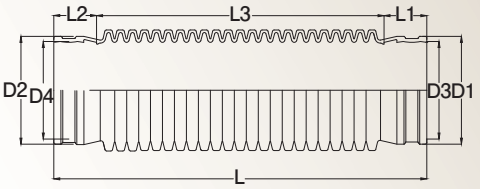

特　長

ゴム製の大口径でVP・VUφ100に対応!

AP-10040RSは屋外での使用を考慮し、これまでのAPシリーズではラインナップされていなかった大口径となり、VP・VUφ100に対応しております。VP・VUφ100に対応した大口径ジョイントながら、これまでのAPシリーズ同様の施工性を有しています。

最大曲度90°、および最大許容芯ズレ8cmにまで対応しています。また他のジョイント同様にジャバラ形状を保持しているため、ジャバラ部分を伸縮させることで、全長を330mm～436mmまで調整することが可能です。

AP-753RS

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	89	89	87	87	50	50	252	352	250	10,800 (11,880)	10

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 90°　芯ズレ 100mm　引張り NG

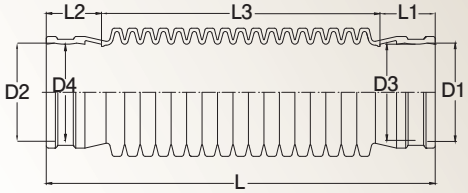

AP-752RS

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	89	89	87	87	50	50	154	254	190	10,200 (11,220)	10

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 45°　芯ズレ 40mm　引張り NG

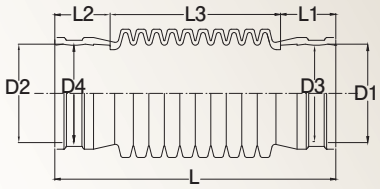

AP-502RS

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	60	60	58	58	45	45	178	268	180	5,900 (6,490)	15

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。



曲げ 90°　芯ズレ 80mm　引張り NG

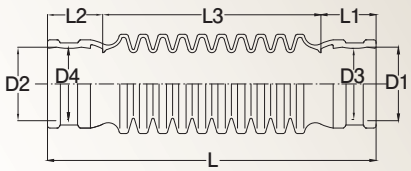

AP-401RS

適用パイプ	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L	短縮L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径40	48	48	46	46	45	45	164	254	180	4,900 (5,390)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 90°　芯ズレ 80mm　引張り NG

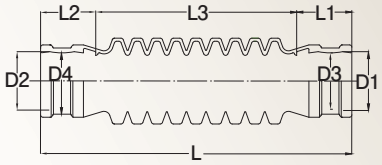

取付のポイント

❶排水管は適正な勾配をとり、支持金具等で固定してください。
❷排水管をアキレスジョイント排水管つきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。
❸接続の際、引張り配管にならないように、必ず10mm～30mm縮めて接続するようお願いします。
※クロロプレン系接着剤を用いてください。接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。

バンド締め



両側塩ビ管直線

両側塩ビ管曲げ

管接続

管と管接続用フラットタイプ　特殊塩ビ樹脂製

AP-7525S

適用パイプ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L	カットL	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	89	87	87	40	130	40	40	250	120	4,700 (5,170)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ NG　芯ズレ NG　引張り NG



AP-5025S

適用パイプ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L	カットL	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	60	58	58	40	130	40	40	250	120	4,000 (4,400)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ NG　芯ズレ NG　引張り NG



取付のポイント

❶排水管は適正な勾配をとり、支持金具等で固定してください。
❷アキレスジョイントをライン上で、適切な長さに切断してください。
❸アキレスジョイント入水口に排水管を差し込み、その後スライドさせながら、排水口のつきあて部まで押し込み、両側をステンレスバンドで固定してください。
※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。

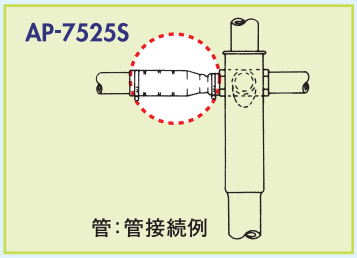

カット

つきあて部差込

バンド締め

改修工事用ジョイント排水鋳鉄管(L管)用 特殊塩ビ樹脂製

※ACIシリーズにはPシールガスケットが標準付属しています。

ACI-10016Y

適用パイプ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径100	121.6	114	112	26.9	40	98	164.9	9,600 (10,560)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 45°　芯ズレ 20mm　引張り NG

鉛管接続用鋳鉄異型管用
(Ø100鉛管の代わりにPVC硬質パイプを接続する場合に使用)



ACI-7516Y

適用パイプ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径75	97.3	89	87	22.4	40	98	160.4	8,600 (9,460)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 45°　芯ズレ 20mm　引張り NG

鉛管接続用鋳鉄異型管用
(Ø75鉛管の代わりにPVC硬質パイプを接続する場合に使用)



ACI-5016Y

適用パイプ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	68.5	60	58	21.6	40	98	159.6	7,300 (8,030)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 45°　芯ズレ 40mm　引張り NG

鉛管接続用鋳鉄異型管用
(Ø50鉛管の代わりにPVC硬質パイプを接続する場合に使用)



ACI-4016Y

適用パイプ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径40	57.6	48	46	21.6	40	98	159.6	6,500 (7,150)	20

※寸法単位(mm)、価格単位(円/本)、入数単位(本/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

曲げ 45°　芯ズレ 40mm　引張り NG

鉛管接続用鋳鉄異型管用
(Ø40鉛管の代わりにPVC硬質パイプを接続する場合に使用)



取付のポイント

❶Pシールガスケットを鋳鉄管のフランジ嵌合部に取り付けてください。
❷アキレスジョイントを鋳鉄フランジにはめ込み、位置を確認の上、つきあて、フランジに付属のボルトで固定してください。
※フランジの締めすぎにご注意ください。
❸塩ビ管をアキレスジョイント排水管つきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。
※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
※塩ビ管は必ず吊りバンド等で固定してください。

ガスケット取付

ジョイント取付

バンド締め





改修前



改修後

売れ筋 ITEM

手洗い・洗面器トラップ用

特殊ブレンドゴム製

挿入し難い場合は水、又は石鹸水を付けてください。

AL50-32/38 VP・VU兼用／壁・床排水兼用

適用パイプ	適用トラップ	H	H1	D	D1	D2	D3	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	口径32/38	36.5	29.5	64	58	32	38	1,150 (1,265)	80

※寸法単位(mm)、価格単位(円/個)、入数単位(個/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

トラップ口径兼用型



AL-5038 VP・VU兼用／壁・床排水兼用

適用パイプ	適用トラップ	H	H1	D	D1	D2	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	口径38	36.5	29.5	63	53	38	1,080 (1,188)	80

※寸法単位(mm)、価格単位(円/個)、入数単位(個/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

Oリング不要＝VP管の場合
Oリング使用＝VU管の場合

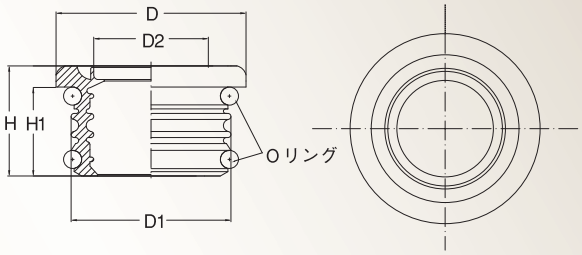

AL-5032 VP・VU兼用／壁・床排水兼用

適用パイプ	適用トラップ	H	H1	D	D1	D2	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	口径32	36.5	29.5	63	53	32	1,080 (1,188)	80

※寸法単位(mm)、価格単位(円/個)、入数単位(個/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

Oリング不要＝VP管の場合
Oリング使用＝VU管の場合

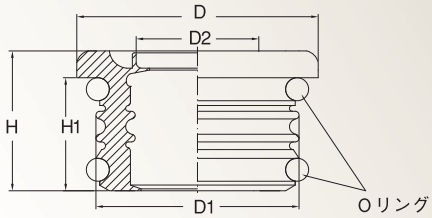

AL-5025 VP・VU兼用／壁・床排水兼用

適用パイプ	適用トラップ	H	H1	D	D1	D2	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径50	口径25	36.5	29.5	61	58	25	1,080 (1,188)	80

※寸法単位(mm)、価格単位(円/個)、入数単位(個/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。



売れ筋 ITEM

手洗い・洗面器トラップ用

特殊ブレンドゴム製

挿入し難い場合は水、又は石鹸水を付けてください。

AL40-25/32 VP・VU兼用／壁・床排水兼用

適用パイプ	適用トラップ	H	H1	D	D1	D2	D3	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径40	口径25/32	28.5	23	50	46	25	32	770 (847)	120

※寸法単位(mm)、価格単位(円/個)、入数単位(個/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

トラップ口径兼用型



AL-4032VP 壁・床排水兼用

適用パイプ	適用トラップ	H	H1	D	D1	D2	価格(税込価格)	入数
VP 呼び径40	口径32	28.5	24	49	41.5	32	730 (803)	120

※寸法単位(mm)、価格単位(円/個)、入数単位(個/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。



AL-4032VU 壁・床排水兼用

適用パイプ	適用トラップ	H	H1	D	D1	D2	価格(税込価格)	入数
VU 呼び径40	口径32	28.5	23.5	49	45.5	32	730 (803)	120

※寸法単位(mm)、価格単位(円/個)、入数単位(個/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。



AL-4025 VP・VU兼用／壁・床排水兼用

適用パイプ	適用トラップ	H	H1	D	D1	D2	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径40	口径25	28.5	22.5	49	40	25	920 (1,012)	100

※寸法単位(mm)、価格単位(円/個)、入数単位(個/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

Oリング不要＝VP管の場合
Oリング使用＝VU管の場合

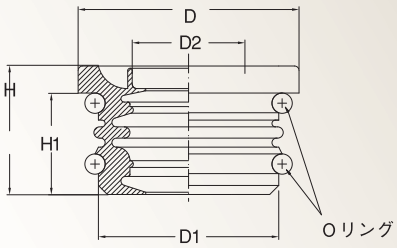

トラップ管

手洗い・洗面器トラップ用 特殊ブレンドゴム製

挿入し難い場合は水、又は石鹸水を付けてください。

AL-3025 VP用／壁・床排水兼用

適用パイプ	適用トラップ	H	H1	D	D1	D2	価格(税込価格)	入数
VP 呼び径30	口径25	28.5	24	42	32.5	25	560 (616)	150

※寸法単位(mm)、価格単位(円/個)、入数単位(個/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。



取付のポイント

❶排水管を壁面、床面上でカットしてください。その際、カット面に凹凸のないように、ご注意ください。
❷アキレスジョイントを排水管固定部まで差し込んでください。(VP管使用の場合は、Oリング2ヶをはずしてください。)
❸トラップ管をダブルリップ部の内側面のみ、かませるように差し込んでください。完全なダブルリップシールとなり、より安定した固定が得られます。
※施工の際、アキレスジョイントにかるく水分を付着させますと、取付が容易になります。



接続例



床面上でカット

差込(ジョイント)

差込(トラップ管)

完成

その他

掃除流し用 特殊ブレンドゴム製

挿入し難い場合は水、又は石鹸水を付けてください。

ASK-65PS 壁・床排水兼用

適用パイプ	D	D1	D2	D3	L	L1	価格(税込価格)	入数
VP・VU 呼び径65	98	69	75	57	62	50	2,900 (3,190)	30

※寸法単位(mm)、価格単位(円/個)、入数単位(個/箱)　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。

※当製品は芯ずれの場合、使用できません。
必ずセンターを合わせてください。
※陶器メーカー付属のフランジ・ガスケットをご使用ください。

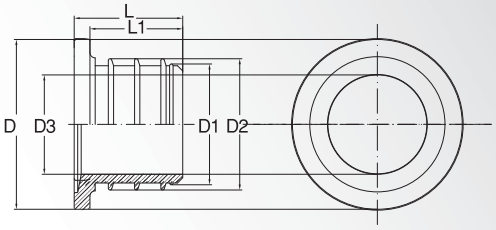

取付のポイント

❶呼び径65の排水管を床面上でカットしてください。その際、カット面に凹凸のないようにご注意ください。
❷陶器メーカーフランジを床に固定してください。
❸アキレスジョイントを排水管つきあて部まで差し込んでください。
❹Pシールガスケットを鋳物製トラップ排水口の外側にはめ込み、静かに置き、Tボルトで固定してください。

接続例

● 壁排水

フランジ差込

差込(ジョイント)

ガスケット

陶器セット

完成

● 床排水

フランジ差込

差込(ジョイント)

ガスケット

陶器セット

完成

露出ベントキャップ（排水用通気管カバー）　硬質塩ビ樹脂製

AB-75/100

適用パイプ	D1	D2	D3	L	H	価格（税込価格）	入数
VP・VU 呼び径75,100兼用	107	100	89	160	72	4,500 (4,950)	15

※寸法単位（mm）、価格単位（円/個）、入数単位（個/箱）　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。



ソケット付Ø100VU用（ABS樹脂製）

取り付け図



AB-50/65

適用パイプ	D1	D2	D3	L	H	価格（税込価格）	入数
VP・VU 呼び径50,65兼用	71	67	60	160	63	3,600 (3,960)	15

※寸法単位（mm）、価格単位（円/個）、入数単位（個/箱）　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。



ソケット付Ø65VU用（ABS樹脂製）

取り付け図



AB-40

適用パイプ	D1	D2	L	H	価格（税込価格）	入数
VP・VU 呼び径40	56	48	160	63	3,150 (3,465)	15

※寸法単位（mm）、価格単位（円/個）、入数単位（個/箱）　※各種寸法は測定値であり保証値ではありません。



取り付け図



特　長

塩ビパイプの外にかぶせる

塩ビパイプの内に差し込む
（VU管の際はソケットを使用）

内側と外側を使い、2サイズの塩ビパイプに適用できます。
AB-75/100,AB-50/65

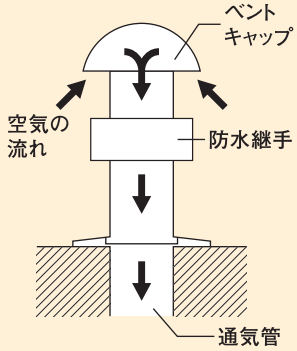

取付のポイント

上記取り付け図の通りに取り付けてください。（接着剤使用）

資料 アキレスジョイント耐薬品性

薬　品	濃度(%)	特殊軟質塩ビ樹脂	ゴム
水　50℃	—	○	○
水　90℃	—	○	○
食塩水	10	○	○
硫酸	30	○	○
硝酸	40	△	×
塩酸	10	○	○
酢酸	10	○	○
蟻酸	10	○	○
シュウ酸	10	○	○
水酸化ナトリウム	40	○	○
次亜塩素酸ナトリウム	5 有効塩素濃度	○	○
水酸化ナトリウム	10	○	○
アンモニア	10	○	○
アセトン	100	×	×
トルエン	100	×	×
メタノール	100	×	○

薬　品	濃度(%)	特殊軟質塩ビ樹脂	ゴム
排水溝用洗浄剤(アルカリ性)	100	○	○
トイレ用洗浄剤(酸性)	100	○	○
台所用漂白剤(アルカリ性)	100	○	○
浴室用洗浄剤(中性)	100	○	○
カビ取り剤(アルカリ性)	100	○	○
洗濯洗剤(中性)	推奨濃度×2倍	○	○
衣料用漂白剤(酸性)	推奨濃度×2倍	○	○
牛乳	100	○	○
食酢	100	○	○
醤油	100	○	○
ソース	100	○	○
調理酒(日本酒)	100	○	○
ビール	100	○	○
なたね油	100	△	△
大豆油	100	△	△

〈試験方法〉室温で薬品に24時間浸漬

○⇒使用可(重量変化率±2%未満)
△⇒条件によって使用可(重量変化率±2%以上、±5%未満)
×⇒使用不可(重量変化率±5%以上)

※「使用可」とは瞬間的に流れる場合を指します。薬品を流した後は必ず大量の水を流し洗浄ください。
※社内試験結果であり、保証値ではありません。

資料 各種管類寸法表

硬質塩化ビニール管(JIS K6741 表3抜粋)

単位mm		VP		VU	
呼び径	外径	最少厚+許容差	近似内径	最少厚+許容差	近似内径
25	32	3.1+0.8	25	—	—
30	38	3.1+0.8	31	—	—
40	48	3.6+0.8	40	1.8+0.4	44
50	60	4.1+0.8	51	1.8+0.4	56
65	76	4.1+0.8	67	2.2+0.6	71
75	89	5.5+0.8	77	2.7+0.6	83
100	114	6.6+1.0	100	3.1+0.8	107
125	140	7.0+1.0	125	4.1+0.8	131

配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452 表6抜粋)

呼び径		外径 mm	厚さ mm	算出内径 mm
A	B			
20	3/4	27.2	2.8	21.6
25	1	34.0	3.2	27.6
32	1 1/4	42.7	3.5	35.7
40	1 1/2	48.6	3.5	41.6
50	2	60.5	3.8	52.9
65	2 1/2	76.3	4.2	67.9
80	3	89.1	4.2	80.7
90	3 1/2	101.6	4.2	93.2
100	4	114.3	4.5	105.3
125	5	139.8	4.5	130.8

鉛管(JIS H4311 表3第1種、2種の標準寸法 抜粋)

厚さ	3	4.5	6	8	10	12
内径	(単位mm)　算出外径					
20	26	29	32	36	40	44
25	31	34	37	41	45	49
30	36	39	42	46	50	54
40	46	49	52	56	60	64
50	56	59	62	66	70	74
65	71	74	77	81	85	89
75	81	84	87	91	95	99
90	96	99	102	106	110	114
100	106	109	112	116	120	124
125	131	134	137	141	145	149

C1020・C1220
銅及び銅合金継目無管(JIS H 3300表9(2)抜粋)

呼び径		外径 mm	Lタイプ		Mタイプ	
A	B		厚さ	算出内径	厚さ	算出内径
20	3/4	22.22	1.14	19.94	0.81	20.60
25	1	28.58	1.27	26.04	0.89	26.80
32	1 1/4	34.92	1.40	32.12	1.07	32.78
40	1 1/2	41.28	1.52	38.24	1.24	38.80
50	2	53.98	1.78	50.42	1.47	51.04
65	2 1/2	66.68	2.03	62.62	1.65	63.38
80	3	79.38	2.29	74.80	1.83	75.72
100	4	104.78	2.79	99.20	2.41	99.96
125	5	130.18	3.18	123.82	2.77	124.64

検索 陶器適合表

※アキレスホームページ　排水管用継手（ジョイント）用途から探すにて、適合可能陶器の更新を随時行っております。（検索方法は背表紙をご覧ください）

TOTO

品 名	適合ジョイント
C14	AYシリーズ
C14P	AKシリーズ
C14PR	AKシリーズ
C14RS	AYシリーズ
C21	AYシリーズ
C21CN	AKシリーズ
C21N	AYシリーズ
C21R	AYシリーズ
C37V	AKシリーズ
C40	AYシリーズ
C40C	AKシリーズ
C40CN	AKシリーズ
C48	AYシリーズ
C61	AKシリーズ
C61R	AKシリーズ
C75	AKシリーズ
C75F	AYシリーズ
C103	AKシリーズ
C103VC	AKシリーズ
C103VCS	AKシリーズ
C111	AYシリーズ
C137	AKシリーズ
C137AV	AKシリーズ
C137AVH	AKシリーズ
C137V	AKシリーズ
C137VF	AYシリーズ
C137VR	AKシリーズ
C210C	AF-100
C210CN	AF-100
C325BP	AKシリーズ
C375AV	AKシリーズ
C375AVF	AYシリーズ
C375F	AYシリーズ
C375V	AKシリーズ
C375VF	AYシリーズ
C417	AKシリーズ
C418（R）	AKシリーズ
C420	AYシリーズ
C423	AYシリーズ
C425	AYシリーズ
C425R	AYシリーズ
C426	AYシリーズ
C430P	AKシリーズ
C480A	AYシリーズ
C480C	AYシリーズ
C480S	AYシリーズ
C710	AYシリーズ
C720	AYシリーズ
C720P	AKシリーズ
C721P	AKシリーズ
	ANSシリーズ
C730	AYシリーズ
C730P	AKシリーズ
	ANSシリーズ
C750AV	AKシリーズ

品 名	適合ジョイント
C750CS	AKシリーズ
C750F	AYシリーズ
C750V	AKシリーズ
C750VF	AYシリーズ
C755	AKシリーズ
C755CU	AKシリーズ
C755FU	AYシリーズ
C755U	AKシリーズ
C755VC	AKシリーズ
C755VCU	AKシリーズ
C755VF	AYシリーズ
C755VFU	AYシリーズ
C755VU	AKシリーズ
C756VC	AKシリーズ
C760P	AKシリーズ
C770P	AKシリーズ
C780P	AKシリーズ
C798BP	AKシリーズ
C835P	AKシリーズ
C963BP	AKシリーズ
C978BP	AKシリーズ
CES930P	AKシリーズ
CES931PE	AKシリーズ
CES931PLE	AKシリーズ
CES931PLER	AKシリーズ
CES932PLE	AKシリーズ
CES932PLER	AKシリーズ
CES935P	AKシリーズ
CES969BP	AKシリーズ
CES9897PX	AKシリーズ
CES9012PLE	AKシリーズ
CES9062P	AKシリーズ
CES9062PE	AKシリーズ
CES9062PLE	AKシリーズ
CES9063PLER	AKシリーズ
CES9082E	AKシリーズ
CES9082PE	AKシリーズ
CES9083PLE	AKシリーズ
CES9092P	AKシリーズ
CES9092PE	AKシリーズ
CES9092PEY	AKシリーズ
CES9093PLE	AKシリーズ
CES9134P	AKシリーズ
CES9311PL	AKシリーズ
CES9312PL	AKシリーズ
CES9314PXL	AKシリーズ
CES9315PX	ANSシリーズ
CES9319PE	AKシリーズ
CES9322PL	AKシリーズ
CES9332PL	AKシリーズ
CES9412PX	AKシリーズ
CES9413P	AKシリーズ
CES9415P	AKシリーズ
CES9421PX	AKシリーズ
CES9431P	AKシリーズ

品 名	適合ジョイント
CES9432P	AKシリーズ
CES9561P	AKシリーズ
CES9563PR	AKシリーズ
CES9563PRW	AKシリーズ
CES9573P	AKシリーズ
CES9683PRJ	AKシリーズ
CES9693PRJ	AKシリーズ
CES9754P	AKシリーズ
CES9755P	AKシリーズ
CES9755PX	AKシリーズ
CES9756P	AKシリーズ
CES9764PX	AKシリーズ
CES9765PX	AKシリーズ
CES9765PXJ	AKシリーズ
CES9767PX	AKシリーズ
CES9768PX	AKシリーズ
CES9774PY	AKシリーズ
CES9775PX	AKシリーズ
CES9775PXJ	AKシリーズ
CES9783P	AKシリーズ
CES9785P	AKシリーズ
CES9786PX	AKシリーズ
CES9788PX	AKシリーズ
CES9793P	AKシリーズ
CES9867PX	AKシリーズ
CES9896P	AKシリーズ
CFS371PA	AKシリーズ
CFS371PNKL	AKシリーズ
CFS800AZR7	AF-100
CS20BP	AKシリーズ
CS21CN	AKシリーズ
CS22BP	AKシリーズ
CS50BP	AKシリーズ
CS60BP	AKシリーズ
CS70BP	AKシリーズ
CS80BP	AKシリーズ
CS80P	AKシリーズ
CS81P	AKシリーズ
CS82P	AKシリーズ
CS86BP	AKシリーズ
CS100BP	AKシリーズ
CS110BM	AYシリーズ
CS110BMH	AF-100
CS110BP	AKシリーズ
CS140	AYシリーズ
CS140P	AKシリーズ
CS205BP	AKシリーズ
CS210C	AYシリーズ
CS210CN	AYシリーズ
CS215BP	AKシリーズ
CS215BPR	AKシリーズ
CS215BPR	ANSシリーズ
CS220BP	AKシリーズ
CS230BP	AKシリーズ
	ANSシリーズ

品 名	適合ジョイント
CS232BP	AKシリーズ
CS260BP	AKシリーズ
CS270BP	AKシリーズ
CS310B	AKシリーズ
CS320BP	AKシリーズ
CS325BP	AKシリーズ
CS325BPR	AKシリーズ
CS330BP	AKシリーズ
CS340BP	AKシリーズ
CS343BP	AKシリーズ
	ANSシリーズ
CS348BP	ANSシリーズ
CS350BP	AKシリーズ
CS350BPR	AKシリーズ
CS370BP	AKシリーズ
CS370P	AKシリーズ
CS380BP	AKシリーズ
CS390BP	AKシリーズ
CS393BP	AKシリーズ
CS400BP	AKシリーズ
CS406BS1	AF-100
CS406BS7	AF-100
CS430	AYシリーズ
CS430P	AKシリーズ
CS480C	AYシリーズ
CS501	AKシリーズ
CS501F	AKシリーズ
CS510BM	AYシリーズ
CS530P	AKシリーズ
CS560BP	AKシリーズ
CS565BP	AKシリーズ
CS590BM	AYシリーズ
CS670BP	AKシリーズ
CS680BP	AKシリーズ
CS806BEP	AKシリーズ
CS806BM	AKシリーズ
CS820BP	AKシリーズ
CS821BP	AKシリーズ
CS825BP	AKシリーズ
CS825BPR	AKシリーズ
CS826BP	AKシリーズ
CS860BPE	AKシリーズ
CS871BP	AKシリーズ
CS963BP	AKシリーズ
CS966BP	AKシリーズ
CS969BP	AKシリーズ
CS972BP	AKシリーズ
CS973BDP	AKシリーズ
CS973BP	AKシリーズ
CS978BP	AKシリーズ
CS987BP	AKシリーズ
CS9052PE	AKシリーズ
CU714V	AYシリーズ
HH02061	AKシリーズ
HP80L	AKシリーズ

品 名	適合ジョイント
HP82S	AKシリーズ
PW20	ASシリーズ
PW30	ASシリーズ
PW40	ASシリーズ
PWF640	ASシリーズ
PWF800	ASシリーズ
PWF802	ASシリーズ
PWF802CBW	ASシリーズ
PWF900	ASシリーズ
PWF902	ASシリーズ
PWF902CBW	ASシリーズ
PWF902R/LB	ASシリーズ
PWF950	ASシリーズ
PWP640	ASシリーズ
PWP640NRW	ASシリーズ
PWP740W	ASシリーズ
PWP800	ASシリーズ
PWP800CBW	ASシリーズ
PWP800NW	ASシリーズ
PWP800R/LBW	ASシリーズ
PWP900	ASシリーズ
PWP900CBW	ASシリーズ
PWP900NW	ASシリーズ
PWP900R/LBW	ASシリーズ
PWP902	ASシリーズ
PWP950	ASシリーズ
PWSP64ASW	ASシリーズ
PWSP64CHSW	ASシリーズ
PWSP64CSW	ASシリーズ
PWSP64DSW	ASシリーズ
PWSP64ESW	ASシリーズ
PWSP74ASW	ASシリーズ
PWSP74CHSW	ASシリーズ
PWSP74CSW	ASシリーズ
PWSP74DSW	ASシリーズ
PWSP74ESW	ASシリーズ
PWSP80	ASシリーズ
PWSP90	ASシリーズ
SK6	ALシリーズ
SK7	ALシリーズ
SK38R	ALシリーズ
SK73	AU-4023C
	AP-401RS
SK73R	AU-4023C
	AP-401RS
SK106	ALシリーズ
SK138	AU-4023C
	AP-401RS
SK146	AU-4023C
	AP-401RS
SK322	ASK-65PS
SK500	ALシリーズ
SK507	ALシリーズ
SK510D	ALシリーズ
T37PE	ASK-65PS

TOTO

品 名	適合ジョイント
T53FWA75	AYシリーズ
T53WR75	AYシリーズ
T64FWN	AF-04
U306	AF-04
U306C	AF-04

品 名	適合ジョイント
U307	AF-04
U307C	AF-04
U307F	AF-04
U308	AF-04
U308C	AF-04

品 名	適合ジョイント
U308F	AF-04
U308H	AF-04
U309C	AF-04
U714V	AF-100
U850	AF-04

品 名	適合ジョイント
Y9201	AKシリーズ
Y9206	AKシリーズ
Y9207	AKシリーズ
YTC10N	AKシリーズ
YTC90N	AKシリーズ

品 名	適合ジョイント
YTC180N	AKシリーズ
YTK10S	AKシリーズ
YTK90S	AKシリーズ
YTK180S	AKシリーズ

LIXIL(INAX)

品 名	適合ジョイント
BC-110PT	AKシリーズ
BC-110PTU	AKシリーズ
BC-270P	AKシリーズ
BC-320P	AKシリーズ
BC-320PU	AKシリーズ
BC-360PU	AKシリーズ
BC-360PU	ANSシリーズ
BC-370PX	AKシリーズ
BC-370PXU	AKシリーズ
BC-901PU	AKシリーズ
BC-B10P	ANSシリーズ
BC-B10SU	AYシリーズ
BC-BA20P	AKシリーズ
BC-K21P	AKシリーズ
BC-Z10P	AKシリーズ
BC-Z10PU	AKシリーズ
BC-ZA10BP	AKシリーズ
BC-ZA10P	AKシリーズ
BC-ZA20P	AKシリーズ
C-4R	AYシリーズ
C-4RSM	AYシリーズ
C-5	AYシリーズ
C-5FT	AYシリーズ
C-5K	AYシリーズ
C-5KR	AYシリーズ
C-5KRSM	AYシリーズ
C-5R	AYシリーズ
C-5RT	AYシリーズ
C-5RTSM	AYシリーズ
C-11R	AKシリーズ
C-13	AYシリーズ
C-13R	AYシリーズ
C-13RSH	AYシリーズ
C-13RSM	AFシリーズ
C-18PU	AKシリーズ
C-18S	AYシリーズ
C-20P	AKシリーズ
C-20S	AYシリーズ
C-35	AYシリーズ
C-35K	AYシリーズ
C-43	AYシリーズ
C-44	AYシリーズ
C-44P	AKシリーズ
C-44U	AKシリーズ
C-45P	AKシリーズ

品 名	適合ジョイント
C-45PU	AKシリーズ
C-51	AYシリーズ
C-100P	AKシリーズ
	ANSシリーズ
C-110PT	AKシリーズ
C-111T	AYシリーズ
C-111M	AKシリーズ
C-161	AKシリーズ
C-180P	AKシリーズ
C-250B	AYシリーズ
C-254	AKシリーズ
C-282BF	AYシリーズ
C-284BHC	AKシリーズ
C-415	AKシリーズ
C-715BM	AKシリーズ
C-723P	AKシリーズ
C-752	AKシリーズ
C-752B	AKシリーズ
C-752BF	AYシリーズ
C-754B	AKシリーズ
C-852B	AKシリーズ
C-852BF	AYシリーズ
C-852BM	AKシリーズ
C-852BMF	AYシリーズ
C-852M	AKシリーズ
C-854B	AKシリーズ
C-854BM	AKシリーズ
C-P141SM	AKシリーズ
CF-4AW	AYシリーズ
CF-11B	AKシリーズ
CF-11B(70)	AKシリーズ
CF-11P	AKシリーズ
CF-11S	AKシリーズ
CF-14AFW	AYシリーズ
CF-D11B	AKシリーズ
CF-D11P	AKシリーズ
CF-D11S	AKシリーズ
DC-3880P	AKシリーズ
DC-3890P	AKシリーズ
DC-4890XP	AKシリーズ
DCI11889PR	AKシリーズ
GBC-110PT	AKシリーズ
GBC-110PTU	AKシリーズ
GBC-220PU	AKシリーズ
GBC-320P	AKシリーズ

品 名	適合ジョイント
GBC-320PU	AKシリーズ
GBC-360PU	AKシリーズ
GBC-370PXU	AKシリーズ
GBC-500P	AKシリーズ
GBC-500PU	AKシリーズ
GBC-900P	AKシリーズ
GBC-901P	AKシリーズ
GBC-901PU	AKシリーズ
GBC-E11P	AKシリーズ
GBC-S11P	AKシリーズ
GBC-S12P	AKシリーズ
GBC-Z10P	AKシリーズ
GBC-Z10PU	AKシリーズ
GC-110PT	AKシリーズ
HBC-110PTU	AKシリーズ
PF-6464	ASシリーズ
PF-6464AC	ASシリーズ
PF-7564	ASシリーズ
PF-7564AC	ASシリーズ
PF-7564C	ASシリーズ
PF-7564L	ASシリーズ
PF-7564R	ASシリーズ
PF-8064	ASシリーズ
PF-8064AC	ASシリーズ
PF-8064AL	ASシリーズ
PF-8064AR	ASシリーズ
PF-9064	ASシリーズ
PF-9064C	ASシリーズ
PF-9064L	ASシリーズ
PF-9064R	ASシリーズ
PF-9375	ASシリーズ
PF-9375C	ASシリーズ
RC-504	AKシリーズ
S-2	ALシリーズ
S-3	ALシリーズ
S-5	ALシリーズ
S-7A	ALシリーズ
S-17	ALシリーズ
S-18	ALシリーズ
S-20SF	ASK-65PS
S-20SF-P	ASK-65PS
S-20SAF	ASK-65PS
S-21S	ALシリーズ
S-105	AU-4023C
	AP-401RS

品 名	適合ジョイント
S-106	AU-4023C
	AP-401RS
S-107	AU-4023C
	AP-401RS
S-200	ASK-65PS
S-202A	ASK-65PS
S-233	AF-100
SF-20SAF	ASK-65PS
SF-20SF	ASK-65PS
U-201M	AF−04
U-203	AF−04
U-206	AF−04
U-209	AF−04
U-801	AF−04
U-852BF	AYシリーズ
UF-206SMW	AF−04
VBC-360PU	AKシリーズ
YBC-320PU	AKシリーズ
YBC-360PU	AKシリーズ
YBC-A10P	AKシリーズ
YBC-CH10PM	AKシリーズ
YBC-CL10PM	AKシリーズ
YBC-G20P	AKシリーズ
YBC-S20P	AKシリーズ
YBC-ZA10P	AKシリーズ
	ANSシリーズ
YBC-ZA10PM	AKシリーズ
YBC-ZA20APM	AKシリーズ
YBC-ZA20P	AKシリーズ
YBC-ZA20PM	AKシリーズ
YDS-H2MX81X1	AKシリーズ
YDS-H2PXL1X3	AKシリーズ

ジャニス

品 名	適合ジョイント
C-81P	AKシリーズ
C-81PH	AKシリーズ
CS73P-AEN	AKシリーズ

パナソニック

品 名	適合ジョイント
CH1202PUZ	AKシリーズ
CH1202PWS	AKシリーズ
CH3000PWST	AKシリーズ
CHHP82L	AKシリーズ
CHHP82S	AKシリーズ
CXH-3005PWST	AKシリーズ
XCH-1101PWS	AKシリーズ
XCH-3014 ZWST	AKシリーズ

ANSシリーズ にて腰掛便器にステンレスジョイントを施工する場合、予め便器本体に付属している接続用パッキンが下記の品番であることを確認してください。
施工の際は、接続用パッキンを陶器に取り付け、ステンレスジョイントを固定してください。
弊社で適合を確認している各社の接続用パッキンは以下の通りです。
TOTO　YTR75・YTR75R
LIXIL　CF-11G・CF-11GA

必見 アキレスジョイント仕様一覧

※バンド適応範囲には、アキレスジョイント本体に付属するステンレスバンドの調整範囲（mm）を記載しています。

分類	使用箇所	品番		価格	税込価格	入数（個）	梱包金額	税込金額	適用口径（パイプ・接続管・ジャバラホース）			長さ（mm）	最大曲げ（°）	最大変芯（mm）	付属バンド（個）	バンド適応範囲（mm）	色	梱包サイズ	梱包重量（kg）
洗濯機	洗濯機防水パン接続用	AS-300SKT	片側ソケット付ジャバラ	¥4,350	¥4,785	20	¥87,000	¥95,700	VP・VU	呼び径	50	340	90	100	2	46～70	LG	B	7.0
洗濯機	洗濯機防水パン接続用	AS-250SKT	片側ソケット付ジャバラ	¥3,950	¥4,345	20	¥79,000	¥86,900	VP・VU	呼び径	50	290	90	80	2	46～70	LG	300	6.2
洗濯機	洗濯機防水パン接続用	AS-200SKT	片側ソケット付ジャバラ	¥3,950	¥4,345	20	¥79,000	¥86,900	VP・VU	呼び径	50	240	45	40	2	46～70	LG	300	5.5
洗濯機	洗濯機防水パン接続用	AS-300	ジャバラ	¥4,100	¥4,510	20	¥82,000	¥90,200	VP・VU	呼び径	50	300	90	100	2	46～70	LG	300	5.8
洗濯機	洗濯機防水パン接続用	AS-250	ジャバラ	¥3,700	¥4,070	20	¥74,000	¥81,400	VP・VU	呼び径	50	250	90	80	2	46～70	LG	C	5.0
洗濯機	洗濯機防水パン接続用	AS-200	ジャバラ	¥3,700	¥4,070	20	¥74,000	¥81,400	VP・VU	呼び径	50	200	45	40	2	46～70	LG	C	4.3
洗濯機	洗濯機防水パン接続用	AS-150	ジャバラ	¥3,700	¥4,070	20	¥74,000	¥81,400	VP・VU	呼び径	50	140	30	20	2	46～70	LG	C	3.7
洗濯機	洗濯機防水パン接続用	AS-250SPF	内面フラット	¥4,700	¥5,170	20	¥94,000	¥103,400	VP・VU	呼び径	50	252	45	50	2	46～70	LG	C	5.1
洗濯機	洗濯機防水パン接続用	AS-250SPF（C）	内面フラット	¥4,700	¥5,170	20	¥94,000	¥103,400	VP・VU	呼び径	50	252	45	50	2	46～70	CB	C	5.1
洗濯機	洗濯機防水パン接続用	AS-200SPF	内面フラット	¥4,000	¥4,400	20	¥80,000	¥88,000	VP・VU	呼び径	50	205	45	40	2	46～70	LG	C	4.3
洗濯機	洗濯機防水パン接続用	AS-200SPF（C）	内面フラット	¥4,000	¥4,400	20	¥80,000	¥88,000	VP・VU	呼び径	50	205	45	40	2	46～70	CB	C	4.3
洗濯機	洗濯機防水パン接続用	CP-250SKT	片側ソケット付内面フラット	¥4,950	¥5,445	20	¥99,000	¥108,900	VP・VU	呼び径	50	292	45	50	2	46～70	CB	300	6.3
洗濯機	洗濯機防水パン接続用	AS-200SPF(C)SKT	片側ソケット付内面フラット	¥4,250	¥4,675	20	¥85,000	¥93,500	VP・VU	呼び径	50	245	45	40	2	46～70	CB	C	5.5
洗濯機	ジャバラホース用洗濯機洗面化粧台流し台	A-50SJ	パッキン	¥1,080	¥1,188	80	¥86,400	¥95,040	VP・VU ジャバラホース	呼び径 内径 外径	50 25,32 28,34程度	—	—	—	—	—	GR	C	3.6
洗濯機	洗濯機排水トラップ	AST-50		¥3,100	¥3,410	20	¥62,000	¥68,200	VP・VU	呼び径	50	172	—	—	—	—	—	B	4.3
洗濯機	横引ソケット	AYS-50		¥1,950	¥2,145	20	¥39,000	¥42,900	VP・VU	呼び径	50	210	—	—	—	—	—	CB	4.6
トイレ	洋風Pタイプ便器和風大便器用（AK-3775SPFは除く）	AK-3775SPF	内面フラット	¥5,600	¥6,160	20	¥112,000	¥123,200	VP・VU	呼び径	75	362	90	40	2	84～108	W	AK-3775SPF	10.7
トイレ	洋風Pタイプ便器和風大便器用（AK-3775SPFは除く）	AK-4175	ジャバラ	¥5,700	¥6,270	10	¥57,000	¥62,700	VP・VU	呼び径	75	400	90	80	2	84～108	LG	B	6.8
トイレ	洋風Pタイプ便器和風大便器用（AK-3775SPFは除く）	AK-4175W	ジャバラ	¥5,700	¥6,270	10	¥57,000	¥62,700	VP・VU	呼び径	75	400	90	80	2	84～108	W	B	6.8
トイレ	洋風Pタイプ便器和風大便器用（AK-3775SPFは除く）	AK-3575	ジャバラ	¥5,200	¥5,720	15	¥78,000	¥85,800	VP・VU	呼び径	75	350	90	60	2	84～108	LG	A	9.2
トイレ	洋風Pタイプ便器和風大便器用（AK-3775SPFは除く）	AK-3575W	ジャバラ	¥5,200	¥5,720	15	¥78,000	¥85,800	VP・VU	呼び径	75	350	90	60	2	84～108	W	A	9.2
トイレ	洋風Pタイプ便器和風大便器用（AK-3775SPFは除く）	AK-2575	ジャバラ	¥4,500	¥4,950	20	¥90,000	¥99,000	VP・VU	呼び径	75	240	60	40	2	84～108	LG	A	8.8
トイレ	洋風Pタイプ便器和風大便器用（AK-3775SPFは除く）	AK-2575W	ジャバラ	¥4,500	¥4,950	20	¥90,000	¥99,000	VP・VU	呼び径	75	240	60	40	2	84～108	W	A	8.8
トイレ	洋風Pタイプ便器和風大便器用（AK-3775SPFは除く）	AK-1675	ジャバラ	¥4,000	¥4,400	20	¥80,000	¥88,000	VP・VU	呼び径	75	169	45	20	2	84～108	LG	B	6.8
トイレ	洋風Pタイプ便器和風大便器用（AK-3775SPFは除く）	AK-1675W	ジャバラ	¥4,000	¥4,400	20	¥80,000	¥88,000	VP・VU	呼び径	75	169	45	20	2	84～108	W	B	6.8
トイレ	洋風Pタイプ便器用フラットタイプ	AK-2375S	ストレート	¥5,000	¥5,500	20	¥100,000	¥110,000	VP・VU	呼び径	75	239	—	—	2	84～108	W	A	8.2
トイレ	洋風Pタイプ便器用フラットタイプ	AK-2075S	ストレート	¥4,800	¥5,280	20	¥96,000	¥105,600	VP・VU	呼び径	75	195	—	—	2	84～108	W	B	7.2
トイレ	洋風Pタイプ便器用フラットタイプ	AK-1475S	ストレート	¥4,500	¥4,950	20	¥90,000	¥99,000	VP・VU	呼び径	75	140	—	—	2	84～108	W	C	5.6
トイレ	洋風Pタイプ便器用フラットタイプ	AK-2075L	エルボ	¥6,400	¥7,040	10	¥64,000	¥70,400	VP・VU	呼び径	75	200	—	—	2	84～108	W	B	6.8
トイレ	配管カバー	AC-240		¥1,650	¥1,815	25	¥41,250	¥45,375	VP・VU	呼び径	75	240	—	—	—	—	W	A	6.1
トイレ	シーリングプレート	ASP-25		¥600	¥660	50	¥30,000	¥33,000	VP・VU	呼び径	75	25	—	—	—	—	W	D	2.6
トイレ	シーリングプレート	ASP-92		¥2,700	¥2,970	16	¥43,200	¥47,520	VP・VU	呼び径	75	92	—	—	—	—	W	B	2.9
トイレ	洋風床上排水用ステンレスジョイント	ANS500C-75FG	Cタイプ耐火二層管専用	オープン	—	12	—	—	VP・VU	呼び径	75	500	90	120	—	—	LG	ANS500A	9.0
トイレ	洋風床上排水用ステンレスジョイント	ANS400C-75FG	Cタイプ耐火二層管専用	オープン	—	12	—	—	VP・VU	呼び径	75	400	90	70	—	—	LG	ANS400A	7.8
トイレ	洋風床上排水用ステンレスジョイント	ANS240C-75FG	Cタイプ耐火二層管専用	オープン	—	12	—	—	VP・VU	呼び径	75	240	30	—	—	—	LG	ANS240A ANS343A	5.2
トイレ	洋風床上排水用ステンレスジョイント	ANS500A-75RN	Aタイプ MD継手用	オープン	—	12	—	—	VP・VU	呼び径	75	500	90	120	—	—	LG	ANS500A	7.8
トイレ	洋風床上排水用ステンレスジョイント	ANS400A-75RN	Aタイプ MD継手用	オープン	—	12	—	—	VP・VU	呼び径	75	400	90	70	—	—	LG	ANS400A	6.1
トイレ	洋風床上排水用ステンレスジョイント	ANS343A-75RN	Aタイプ MD継手用	オープン	—	12	—	—	VP・VU	呼び径	75	343	90	50	—	—	LG	ANS240A ANS343A	5.1
トイレ	洋風床上排水用ステンレスジョイント	ANS240A-75RN	Aタイプ MD継手用	オープン	—	12	—	—	VP・VU	呼び径	75	240	30	—	—	—	LG	ANS240A ANS343A	5.1
トイレ	洋風・和風便器フランジタイプ	AY-350	ジャバラ	¥5,600	¥6,160	10	¥56,000	¥61,600	VP・VU	呼び径	75	350	90	80	1	84～108	LG	A	6.5
トイレ	洋風・和風便器フランジタイプ	AY-150	ジャバラ	¥4,000	¥4,400	20	¥80,000	¥88,000	VP・VU	呼び径	75	151	45	20	1	84～108	LG	B	6.0
トイレ	洋風大便器用床フランジ	AF-100	フランジ	¥2,200	¥2,420	16	¥35,200	¥38,720	VP・VU	呼び径	100	—	—	—	—	—	LG	B	2.7
トイレ	小便器用床フランジ	AF-04	フランジ	¥3,700	¥4,070	30	¥111,000	¥122,100	VP・VU	呼び径	50	—	—	—	—	—	LG	A	4.8

※バンド適応範囲には、アキレスジョイント本体に付属するステンレスバンドの調整範囲（mm）を記載しています。

分類	使用箇所	品番		価格	税込価格	入数（個）	梱包金額	税込金額	適用口径（パイプ・接続管・ジャバラホース）			長さ（mm）	最大曲げ（°）	最大変芯（mm）	付属バンド（個）	バンド適応範囲（mm）	色	梱包サイズ	梱包重量（kg）
管接続	管と管接続用	AU-10039C	ジャバラ	¥7,700	¥8,470	10	¥77,000	¥84,700	VP・VU	呼び径	100	392	90	100	2	102～127	LG	E	8.9
		AU-10023C	ジャバラ	¥7,200	¥7,920	10	¥72,000	¥79,200	VP・VU	呼び径	100	230	45	20	2	102～127	LG	B	5.2
		AU-7530C	ジャバラ	¥6,000	¥6,600	15	¥90,000	¥99,000	VP・VU	呼び径	75	300	90	80	2	84～108	LG	B	7.4
		AU-7523C	ジャバラ	¥4,900	¥5,390	20	¥98,000	¥107,800	VP・VU	呼び径	75	230	45	40	2	84～108	LG	A	7.8
		AU-6530C	ジャバラ	¥5,700	¥6,270	20	¥114,000	¥125,400	VP・VU	呼び径	65	300	90	80	2	65～89	LG	A	8.6
		AU-6523C	ジャバラ	¥4,800	¥5,280	20	¥96,000	¥105,600	VP・VU	呼び径	65	230	45	40	2	65～89	LG	B	6.7
		AU-5023C	ジャバラ	¥4,200	¥4,620	20	¥84,000	¥92,400	VP・VU	呼び径	50	230	90	40	2	46～70	LG	C	4.9
		AU-4023C	ジャバラ	¥3,700	¥4,070	20	¥74,000	¥81,400	VP・VU	呼び径	40	230	90	40	2	33～57	LG	D	4.2
	管と管接続用屋内外兼用型	AP-10040RS	ジャバラ	オープン	—	8	—	—	VP・VU	呼び径	100	436	90	80	2	79～152	LG	AP-10040RS	15.0
		AP-753RS	ジャバラ	¥10,800	¥11,880	10	¥108,000	¥118,800	VP・VU	呼び径	75	352	90	100	2	78～102	LG	A	9.4
		AP-752RS	ジャバラ	¥10,200	¥11,220	10	¥102,000	¥112,200	VP・VU	呼び径	75	254	45	40	2	78～102	LG	B	7.0
		AP-502RS	ジャバラ	¥5,900	¥6,490	15	¥88,500	¥97,350	VP・VU	呼び径	50	268	90	80	2	52～76	LG	C	6.7
		AP-401RS	ジャバラ	¥4,900	¥5,390	20	¥98,000	¥107,800	VP・VU	呼び径	40	254	90	80	2	40～64	LG	C	9.0
	管と管接続用フラットタイプ	AP-7525S	ストレート	¥4,700	¥5,170	20	¥94,000	¥103,400	VP・VU	呼び径	75	250	—	—	2	84～108	LG	A	7.9
		AP-5025S	ストレート	¥4,000	¥4,400	20	¥80,000	¥88,000	VP・VU	呼び径	50	250	—	—	2	46～70	LG	C	4.9
鋳鉄管	排水鋳鉄管（L管）改修工事用ジョイント	ACI-10016Y	ジャバラ	¥9,600	¥10,560	20	¥192,000	¥211,200	排水用鋳鉄管	呼び径	100	164.9	45	20	1	102～127	LG	A	6.9
		ACI-7516Y	ジャバラ	¥8,600	¥9,460	20	¥172,000	¥189,200	排水用鋳鉄管	呼び径	75	160.4	45	20	1	84～108	LG	B	5.7
		ACI-5016Y	ジャバラ	¥7,300	¥8,030	20	¥146,000	¥160,600	排水用鋳鉄管	呼び径	50	159.6	45	40	1	46～70	LG	C	4.0
		ACI-4016Y	ジャバラ	¥6,500	¥7,150	20	¥130,000	¥143,000	排水用鋳鉄管	呼び径	40	159.6	45	40	1	33～57	LG	D	3.0
トラップ管	トラップ用手洗い洗面器	AL50-32/38	パッキン	¥1,150	¥1,265	80	¥92,000	¥101,200	VP・VU 真鍮パイプ	呼び径 口径	50 32, 38	—	—	—	—	—	B	C	3.4
		AL-5038	パッキン	¥1,080	¥1,188	80	¥86,400	¥95,040	VP・VU 真鍮パイプ	呼び径 口径	50 38	—	—	—	—	—	B	C	4.1
		AL-5032	パッキン	¥1,080	¥1,188	80	¥86,400	¥95,040	VP・VU 真鍮パイプ	呼び径 口径	50 32	—	—	—	—	—	B	C	5.0
		AL-5025	パッキン	¥1,080	¥1,188	80	¥86,400	¥95,040	VP・VU 真鍮パイプ	呼び径 口径	50 25	—	—	—	—	—	B	C	4.5
		AL40-25/32	パッキン	¥770	¥847	120	¥92,400	¥101,640	VP・VU 真鍮パイプ	呼び径 口径	40 25, 32	—	—	—	—	—	B	D	2.4
		AL-4032VP	パッキン	¥730	¥803	120	¥87,600	¥96,360	VP 真鍮パイプ	呼び径 口径	40 32	—	—	—	—	—	B	D	3.0
		AL-4032VU	パッキン	¥730	¥803	120	¥87,600	¥96,360	VU 真鍮パイプ	呼び径 口径	40 32	—	—	—	—	—	B	D	2.2
		AL-4025	パッキン	¥920	¥1,012	100	¥92,000	¥101,200	VP・VU 真鍮パイプ	呼び径 口径	40 25	—	—	—	—	—	B	D	3.2
		AL-3025	パッキン	¥560	¥616	150	¥84,000	¥92,400	VP 真鍮パイプ	呼び径 口径	30 25	—	—	—	—	—	B	D	2.0
その他	掃除流し用	ASK-65PS	パッキン	¥2,900	¥3,190	30	¥87,000	¥95,700	VP・VU 衛生陶器メーカー付属フランジ・ガスケット使用	呼び径	65	—	—	—	—	—	B	C	4.1
	露出ベントキャップ（排水用通気管カバー）	AB-75/100		¥4,500	¥4,950	15	¥67,500	¥74,250	VP・VU	呼び径	75,100	—	—	—	—	—	LG	C	5.2
		AB-50/65		¥3,600	¥3,960	15	¥54,000	¥59,400	VP・VU	呼び径	50, 65	—	—	—	—	—	LG	D	3.7
		AB-40		¥3,150	¥3,465	15	¥47,250	¥51,975	VP・VU	呼び径	40	—	—	—	—	—	LG	D	3.5

色：LG ライトグレー　CB クリアブルー　GR グリーン　W ホワイト　B ブラウン

※本カタログに記載の規格、仕様は標準値であり保証値ではありません。
※ACIシリーズ：鉛管接続用鋳鉄異型管用です。（鉛管の代わりにPVC硬質パイプを接続する場合に使用します。）
※最大曲げおよび最大変芯の値は、曲げと変芯が同時に起こる場合には上記の値より小さくなります。
　施工の際はアキレスジョイント本体に過度の負担を掛けないように配慮をお願い致します。
※ステンレスバンド単体での販売も行っております。価格についてはお問い合わせください。

アキレスジョイントについて

長年の実績と高い信頼性

アキレスジョイントは、汚水及び一般雑排水用のフレキシブルジョイントとして、その素材選定からアキレスが自信を持って製造した商品で、販売開始から30年以上を経過し、関係者様から大きなご信頼を頂戴しており、すでに1000万本以上の出荷実績があります。
アキレスジョイントは、耐久性に優れた特殊塩ビ樹脂、特殊ブレンドゴム、耐候性に優れた合成ゴム(CSM)を素材として採用しております。
施工される前に必ずアキレスジョイントカタログの「使用上の注意事項」を守って施工して頂ければ、汚水及び一般雑排水用のジョイントとして十分な性能を継続させる事が可能となります。

洗浄時の注意点

洗浄ノズルは、先端が鋭利な物や工具の使用(先端に刃が付いて回転する様な物)を避け、アキレスジョイント本体を傷付けない形状の物を使用してください。
温水洗浄は、先端ノズルからの吐出温度が60℃をこえると変形の原因になる場合がありますので、60℃以下の温水にて作業してください。又、スチームによる洗浄も60℃をこえる高温になるため避けてください。
洗管用ホースは、配管並びにジョイント本体を傷付けるおそれの有る物の使用を避け、樹脂製ホースの様に柔らかく表面の滑りの良い物を使用してください。

ジャバラ部分の乱流効果

下記の図の様に衛生陶器等からの排水流がジャバラ付近で乱流を起こし、矢印のような動きをします。この乱流の作用により、固形物は水面付近を流れることになり、詰まりにくくスムーズに流れる効果があります。
ただし、施工上、適正な勾配や水量が確保されていないと乱流の効果が減少するので注意が必要です。

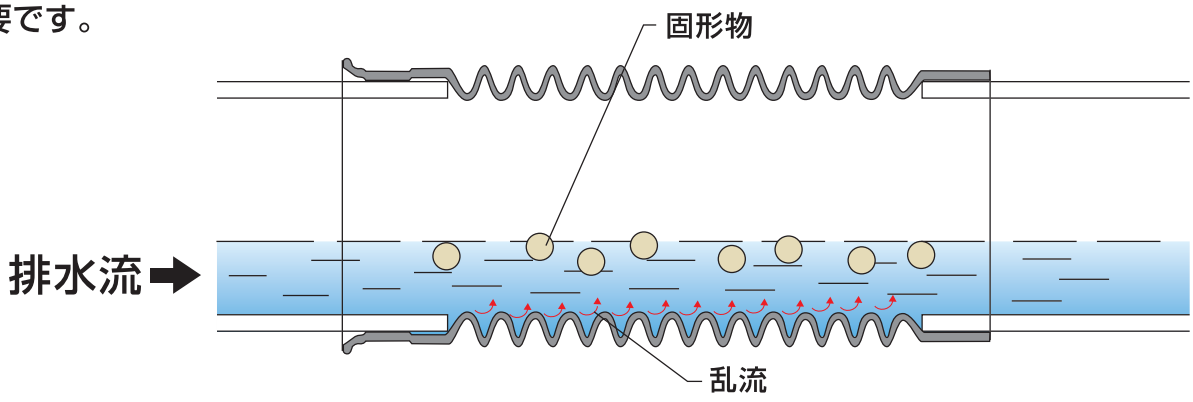

アスベスト未使用

アキレスジョイント素材には、アスベストは使用していません。

推奨接着剤

●クロロプレン系接着剤：ボンドG-17(コニシ(株))、速乾GF(セメダイン(株))、エスダイン271(積水フーラー(株))

●硬質塩ビパイプ用接着剤：エスロン(積水化学工業(株))、タフダイン((株)クボタケミックス)

●塩ビフィルム(ビニール)用接着剤：ボンド ビニル用(コニシ(株))、ビニール用(セメダイン(株))(※AK-3775SPF)

接着方法

❶ 接合面(塩ビ管およびアキレスジョイント製品)の油、水気、ほこりを除去する(特に水気はドライヤーなどで十分に乾燥させる)。

❷ 塩ビ管およびアキレスジョイント製品に薄く万遍なく接着剤を塗布し、べた付かなくなるまで乾燥させる(1時間程度、完全に固化するまで)。余分な接着剤は硬化前に拭き取る。

❸ 塩ビ管およびアキレスジョイント製品の固化した接着層に接着剤を多めに万遍なく上塗りし(2度塗り)、5分程度乾燥させる(べた付く程度の液状)。

❹ 塩ビ管とアキレスジョイントを接合する。

❺ 接合から24時間以上、自然乾燥させる(通気性を保つ、水気に触れさせない)。

梱包サイズ

箱 品番	高さ	横幅	奥行き
A	46cm	29. 5cm	51cm
B	43cm	30cm	45cm
C	28cm	29cm	46cm
D	24cm	25. 5cm	41cm
E	41cm	38cm	58cm
300	28cm	33cm	46cm
AP-10040RS	49cm	38cm	60cm
ANS240A ANS343A	38cm	35cm	46cm
ANS400A	43cm	35cm	46cm
ANS500A	54cm	35cm	46cm
AK-3775SPF	39cm	45cm	55cm



アキレスホームページ

アキレスのホームページより検索お願いします。

簡単検索!

まずは、「アキレス」をWEB検索!

アキレス　検索

製品情報 | 会社情報 | IR情報 | サステナビリティ | 研究開発 | 採用情報

製品情報・会社情報・採用情報等のページに移動します。

https://www.achilles.jp
アキレストップページ

製品情報

分野〉建築・土木〉管工機材(ジョイント)

排水管用継手(ジョイント)用途から探す

1 テキスト検索

型番、用途名などのテキスト検索ができます。

画像・サイズ・図版・価格を確認頂けます。



図面はPDFデータとしてダウンロード可能です。

2 各種資料ダウンロード

各種資料(PDF)がダウンロードできます。

- ●使用上の注意
- ●試験報告書
- ●耐薬品性・各種管類寸法表
- ●定価表
- ●陶器適合表

ISO9001 登録範囲:
防災事業部
ISO14001 登録範囲:
足利第一工場
足利第二工場

ISO9001,ISO14001
JUSE-RA-2090
JUSE-EG-661

https://www.achilles.jp

アキレス株式会社

防災事業部　防災販売部

本　　社:〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー
TEL 03-5338-9360　FAX 03-5338-9369

関 西 支 社:〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー
TEL 06-4707-2315　FAX 06-4707-2305

北海道営業所:〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西1-2-6 NCO札幌
TEL 011-806-2011　FAX 011-806-2015

九 州 営 業 所:〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル
TEL 092-477-8377　FAX 092-477-8477

■このカタログは2024年10月のものです。■掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。

2409.1(1).KR