

7 フォアス関連製品

1. フォアス用製品

1個当:円

Gパルプ(L型) T・丸ハンドル兼用 φ100			
			
受	品番	価格	梱包数
○	9720-0100-1100	47,790	2
Gパルプ(H型) T・丸ハンドル兼用 φ100			
			
受	品番	価格	梱包数
○	9720-1100-1000	47,790	2
Gフロート(L型) φ200			
			
受	品番	価格	梱包数
○	9726-0200-9001	34,860	1
Gフロート(H型) φ200			
			
受	品番	価格	梱包数
○	9726-1200-9002	38,780	1

1個当:円

※ 水位制御器(標準) (9729)				
				
受	品番	価格	梱包数	備考
○	9729-0150-0001	41,420	1	(注)3
※ フォアス柵(標準) (9730)				
				
受	品番	価格	梱包数	備考
○	9730-0000-0001	40,600	1	(注)3
※ ふかみず君 I 型 (4831)				
				
受	品番	価格	梱包数	備考
○	4831-0000-7001	28,760	1	(注)3

2. 自然圧パイプライン用製品

1個当:円

空気弁Gベント(L型) φ100 (9733)			
			
受	品番	価格	梱包数
○	9733-0100-1001	11,800	1
空気弁Gベント(H型) φ100 (9733)			
			
受	品番	価格	梱包数
○	9733-1100-7002	15,650	1

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)※印は運賃を別途申し受けます。
(3)水位制御器、ふかみず君はパディ研究所製です。また、フォアス柵は、一部地域ではパディ研究所製となります。

AKK かんがい用バルブ総合カタログ

田畑専用バルブ

●回転ノンダストバルブ


■特徴

バルブ流路内に障害物が無いためゴミや小石などが詰まりにくくなっています。バルブ本体が360°回転可能。

品番	
50A	RVN-5088A
75A	RVN-7587A

- 本体材質.....AC
- 取付座材質.....CAC406
- 注：75AはAC
- 最大使用圧.....1MPa
- 試験圧力.....2MPa

サイズ	品番
50A	RVN-5088A
75A	RVN-7587A

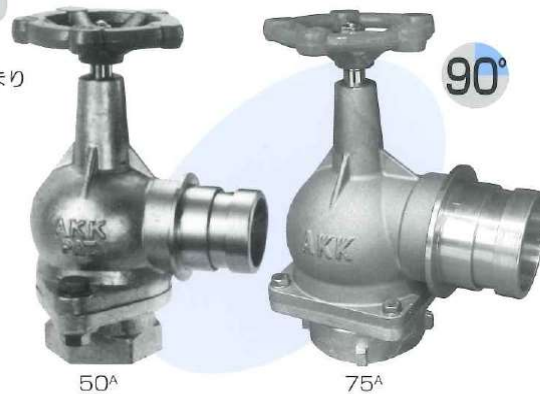

●回転ノンダストバルブ田畑両用

■特徴

バルブ本体と吐水口が360°回転可能。又構造上バルブ内へ障害物が詰まりにくくなっていますので、畑地、水田用のバルブに適しています。

品番	
50A	RVN-5086A
75A	RVN-7586A


- 本体材質.....AC
- 取付座材質.....CAC406
- 注：75AはAC
- 最大使用圧.....1MPa
- 試験圧力.....2MPa

サイズ	品番
50A	RVN-5086A
75A	RVN-7586A




比較

従来型回転バルブ



斜線部：流水部分

ノンダスト回転バルブ

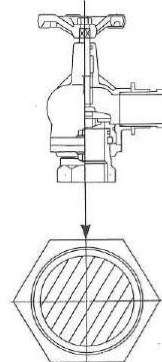

ノンダスト回転バルブの特徴

- ①左記の図のように配管取付座部分からバルブ流路内出口まで障害物が無いため、ゴミや小石、藻などの原因でバルブ内部が詰まりにくい。
- ②バルブ内部にある弁座（水の止水部分）に傷が生じた場合に弁座のみの脱着で交換することができます。
- ③ノンダスト回転バルブの流量を従来型バルブと比べますと、当社実測では給水圧0.5kg/cm²で約50%増えます。

●回転バルブ2本ボルト

■特徴

バルブ本体が360°回転し、又バルブ内部の消耗品の部品交換が簡単に取換えできます。

品番	
50A	RVN-5050A

- 本体材質.....AC
- 取付座材質.....CAC406
- 最大使用圧.....1MPa
- 試験圧力.....2MPa

サイズ	品番
50A	RVN-5050A



●回転バルブ

■特徴

バルブ本体が360°回転可能で本体の材質は腐食の少ない強力ヒドロナリウム製を使用しています。



サイズ	品番
40A	RVN-4080A
50A	RVN-5080A
65A	RVN-6580A
75A	RVN-7580A
100A	RVN-10080A

	品 番	本体材質	取付座材質	最大使用圧	試験圧力
40 ^A	RVN-4080A	AC	CAC406	1MPa	2MPa
50 ^A	RVN-5080A	AC	CAC406	1MPa	2MPa
65 ^A	RVN-6580A	AC	AC	1MPa	1.5MPa
75 ^A	RVN-7580A	AC	AC	1MPa	1.5MPa
100 ^A	RVN-10080A	AC	AC	1MPa	1.5MPa



サイズ	品番
40A	RVF-4080A
50A	RVF-5080A

品 番		本体材質	取付座材質	最大使用圧	試験圧力
40 ^A	RVF-4080A	AC	CAC406	1MPa	2MPa
50 ^A	RVF-5080A	AC	CAC406	1MPa	2MPa

AKK かんがい用バルブ総合カタログ

●全砲金回転バルブ

■特徴

バルブ本体が360°回転可能です。又全砲金製なのでこわれにくく塩害防止用として使用されています。



90°

品 番
25 ^A RVN-2581B
50 ^A RVN-5081B
65 ^A RVN-6581B

- 本体材質.....CAC406
- 取付座材質.....CAC406
- 最大使用圧.....1MPa
- 試験圧力.....2MPa

サイズ	品 番
25A	RVN-2581B
50A	RVN-5081B
65A	RVN-6581B



45°

品 番
25 ^A RVF-2581B
50 ^A RVF-5081B

- 本体材質.....CAC406
- 取付座材質.....CAC406
- 最大使用圧.....1MPa
- 試験圧力.....2MPa

サイズ	品 番
25A	RVF-2581B
50A	RVF-5081B

●回転田畑両用バルブ2本ボルト

■特徴

バルブ本体と吐水口が360°回転可能なので水田又は畑地のホースかんがいとしてもご利用いただけます。



品 番
50 ^A RVN-5054A

- 本体材質.....AC
- 取付座材質.....CAC406
- 最大使用圧.....1MPa
- 試験圧力.....2MPa

サイズ	品 番
50A	RVN-5054A

●回転田畑両用バルブ



品 番
50 ^A RVN-5084A
75 ^A RVN-7585A

- 本体材質.....AC
- 取付座材質.....CAC406
- 注：65^A・75^AはAC
- 最大使用圧.....1MPa
- 試験圧力.....2MPa

サイズ	品 番
50A	RVN-5084A
75A	RVN-7585A

●回転バルブ 出口ガスメス

■特徴

本体が360°回転します。吐出部分が、ガスネジのメスネジになっていますので配管延長に使用したり、NPカプラー等の継手に接続し、ホースかんがいにも使用していただけます。



品 番	本体材質	取付座材質	ガスメス	最大使用圧	試験圧力
50 ^A RVN-5080AG	AC	CAC406	CAC406	1MPa	2MPa
50 ^A RVN-5081BG	CAC406	CAC406	CAC406	1MPa	2MPa
75 ^A RVN-7580AG	AC	AC又はCAC406	AC	1MPa	2MPa

サイズ	品 番
50A	RVN-5080AG
50A	RVN-5081BG
75A	RVN-7580AG

●垂直バルブ

■特徴

地面より垂直に取付けられていますので、地下埋設タイプの給水栓として使用する、又取水曲管を取付けるとホース等のよじれがなくなります。



品 番
50 ^A YV-5087-12

- 本体材質.....CAC406
- 取付座材質.....CAC406
- 最大使用圧.....1MPa
- 試験圧力.....2MPa

サイズ	品 番
50A	YV-5087-12

●ツーウェイバルブ

■特徴

主に水田用の給水栓として使用、バルブ流路内に障害物がないため、ごみや小石などが詰まりにくくなっています。又バルブ内の消耗品の部品交換が簡単に取換えできますし、吐水口にツーウェイ専用媒体を取付けば50・75のホースも接続可能です。



品 番
75 ^A RVN-75860A
100 ^A RVN-100890A

- 本体材質.....AC
- 取付座材質.....AC
- 最大使用圧.....1MPa
- 試験圧力.....2MPa

吐水口回転式

サイズ	品 番
75A	RVN-75860A
100A	RVN-100890A

AKK かんがい用バルブ総合カタログ

水田用バルブ

●フローバルブ(TSソケット無)

■特徴

バルブ本体はごみのひっかからない放射状の支柱になっており消耗品の取替えも下部取りはずしタイプ。

開閉ハンドル固定タイプ



75A

品 番		●本体材質	●取付座材質	●最大使用圧	●試験圧力
50A	FV-5084A-2	AC	CAC406	1MPa	1.5MPa
75A	FV-7581A				

サイズ	品番
50A	FV-5084A-2
75A	FV-7581A

●ニューフローバルブ

■特徴

シンプルな構造で耐久性に富んでいて、万一ごみが詰まった場合は通水しながら取り除きが簡単にできます。



品 番		●本体材質	●取付座材質	●最大使用圧	●試験圧力
50A	FV-5095A	AC	塩ビ (PVC)	0.2MPa	0.4MPa

サイズ	品番
50A	FV-5095A

●フローバルブ(TSソケット付)

■特徴

バルブ本体はごみのひっかからない放射状の支柱になっており消耗品の取替えも下部取りはずしタイプ。

開閉ハンドル固定タイプ



50A

品 番		●本体材質	●取付座材質	●最大使用圧	●試験圧力
50A	FV-5084A	AC	CAC406	1MPa	1.5MPa
75A	FV-7583A				

サイズ	品番
50A	FV-5084A
75A	FV-7583A

●フローバルブ (取水口付)

■特徴

バルブ本体の下部に取水口がありますので、ホースを接続して散水ができます。



品 番		●本体材質	●取付座材質	●最大使用圧	●試験圧力
75A	FV-7585A	AC	CAC406	1MPa	1.5MPa

サイズ	品番
75A	FV-7585A

●フローバルブ(ウインドウ・取水口付)

■特徴

バルブ本体に2ヶ所の窓がありゴミ等が詰まった時にきだしたり取り除く事が出来ます。取水口がついてますので、ホースを取付ける事ができます。

品 番	
75A	FV-7586A

サイズ	品番
75A	FV-7586A

- 本体材質..... AC
- 取付座材質..... CAC406
- 最大使用圧..... 1MPa
- 試験圧力..... 1.5MPa



●フローバルブ(ウインドウ付)

■特徴

バルブ本体に2ヶ所の窓がありますので、ゴミ等を取り除く事が出来ます。

品 番	
75A	FV-7587A

サイズ	品番
75A	FV-7587A

- 本体材質..... AC
- 取付座材質..... CAC406
- 最大使用圧..... 1MPa
- 試験圧力..... 1.5MPa



バルブの取扱いについて

【ご使用前の注意】

- * バルブ取付後、使用前に弁を開き充分放水してください。
- もし、配管中に石・ゴミ等が残っていると止水の際にバルブの弁が損傷することがあります。

【ご使用上の注意】

- * バルブの開閉操作は、止水を確認しながら行ってください。
- 必要以上にハンドルを回しますと、弁等の損傷の原因となります。
- * 止水時にバルブ出口より水漏れがある場合、元栓を閉め、バルブを分解し（ハンドル・弁箱を外す）弁ゴムに砂・ゴミの付着が無いか確認して、もしあれば取り除いて下さい。
- 弁ゴムにキズがあれば取り替えが必要です。
- （ゴミ等の多い場所では、バルブ開閉操作を軽く数回繰り返してから止水して下さい。）

AKKかんがい用バルブ価格表

2026/8/1

品 名			材質	品 番	仕 様	定 価	
3 6 0 。 回 転 式 ア ン グ ル バ ル ブ	2本ボルト型		AC	RVN-505A	50 x 90°	43,000	
	ネジ型		AC	RVN-4080A	40 x 90°	27,500	
				RVN-5080A	50 x 90°	35,300	
				RVN-6580A	65 x 90°	50,300	
				RVN-7580A	75 x 90°	51,800	
				RVN-10080A	100 x 90°	106,500	
			AC	RVF-4080A	40 x 45°	27,500	
				RVF-5080A	50 x 45°	36,800	
			CAC406	RVN-2581B	25 x 90°	27,500	
				RVN-5081B	50 x 90°	59,500	
				RVN-6581B	65 x 90°	101,500	
			CAC406	RVF-2581B	25 x 45°	27,800	
				RVF-5081B	50 x 45°	71,800	
	出口ガスメス		AC	RVN-5080AG	50 x 90°	43,500	
				RVN-7580AG	75 x 90°	50,000	
			CAC406	RVN-5081BG	50 x 90°	58,300	
	田 畑 両 用	2本ボルト型		AC	RVN-5054A	50 x 90°	50,300
		ネジ型		AC	RVN-5084A	50 x 90°	42,500
					RVN-7585A	75 x 90°	62,000
	ノンドラストバルブ		AC	RVN-5088A	50 x 90°	48,800	
				RVN-7587A	75 x 90°	73,500	
	ノンドラストバルブ 田畑両用型		AC	RVN-5086A	50 x 90°	56,000	
				RVN-7586A	75 x 90°	86,300	
垂直バルブ (取水曲管は別途見積)			CAC406	YV-5084B	50ハンドル脱着	受注生産	
			CAC406	YV-5087-12	50CP付ハンドル固定		

AKKかんがい用バルブ価格表

品 名		材質	品 番	仕 様	定 価
水 田 用 バ ル ブ	ツーウェイバルブ		RVN-75860A	75	75,500
	ニューフローバルブ		FV-5095A	50	21,300
	フ ロ ー バ ル ブ	丸H・TS付	FV-5084A	50	35,300
			FV-7583A	75	61,000
		丸H・TS無	FV-5084A-2	50	33,800
			FV-7581A	75	58,800
		取水口付 丸H・TS無	FV-7585A	75	71,300
		ウインドウ仕様取 水口付丸H・TS無	FV-7586A	75	73,000
		ウインドウ仕様取 水口付丸H・TS無	FV-7587A	75	61,300