

10 圧力用高密度ポリエチレン管

※本資料に掲載していない SDR・口径もございます。詳細は弊社までお問合せください。

1. 直管

1 本当：円

直管 (7004)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
10 圧力用高密度ポリエチレン管  全長5m	9	⌀150	180	7004-9180-0500	⊕ 71,130	1
		⌀200	250	7004-9250-0500	⊕ 136,660	1
		⌀250	315	7004-9315-0500	⊕ 217,340	1
		⌀300	355	7004-9355-0500	⊕ 275,880	1
		⌀350	400	7004-9400-1500	⊕ 294,470	1
		⌀400	450	7004-9450-1500	⊕ 372,800	1
		⌀450	500	7004-9500-1500	⊕ 459,300	1
		⌀500	560	7004-9560-1500	⊕ 576,220	1
		⌀550	630	7004-9630-1500	⊕ 729,170	1
	11	ⓂⓅ 20	25	7004-1025-1500	⊕ 1,910	10
		ⓂⓅ 25	32	7004-1032-1500	⊕ 2,740	10
		ⓂⓅ 30	40	7004-1040-1500	⊕ 3,910	10
		ⓂⓅ 40	50	7004-1050-1500	⊕ 5,600	5
		ⓂⓅ 50	63	7004-1063-1500	⊕ 7,870	5
		ⓂⓅ 65	75	7004-1075-1500	⊕ 12,500	5
		ⓂⓅ 75	90	7004-1090-1500	⊕ 15,930	3
		ⓂⓅ100S	110	7004-1110-1500	⊕ 20,560	3
		ⓂⓅ100	125	7004-1125-1500	⊕ 25,690	2
		ⓂⓅ125	160	7004-1160-1500	⊕ 40,100	1
		ⓂⓅ150	180	7004-1180-1500	⊕ 50,690	1
		ⓂⓅ200S	225	7004-1225-0500	⊕ 86,130	1
		ⓂⓅ200	250	7004-1250-1500	⊕ 97,310	1
		ⓂⓅ250	315	7004-1315-1500	⊕ 152,210	1
		ⓂⓅ300	355	7004-1355-1500	⊕ 193,190	1
		ⓂⓅ350	400	7004-1400-1501	⊕ 245,000	1
		ⓂⓅ400	450	7004-1450-1501	⊕ 310,420	1
		ⓂⓅ450	500	7004-1500-1501	⊕ 382,840	1
		ⓂⓅ500	560	7004-1560-1501	⊕ 480,070	1
		ⓂⓅ550	630	7004-1630-1501	⊕ 608,230	1
	13.6	ⓂⓅ150	180	7004-2180-1500	⊕ 41,630	1
		ⓂⓅ200	250	7004-2250-1500	⊕ 79,870	1
		ⓂⓅ250	315	7004-2315-1500	⊕ 124,880	1
		ⓂⓅ300	355	7004-2355-1500	⊕ 158,340	1
		ⓂⓅ350	400	7004-2400-1501	⊕ 200,550	1
		ⓂⓅ400	450	7004-2450-1501	⊕ 254,190	1
		ⓂⓅ450	500	7004-2500-1501	⊕ 313,650	1
		ⓂⓅ500	560	7004-2560-1501	⊕ 397,390	1
		ⓂⓅ550	630	7004-2630-1501	⊕ 502,330	1
		ⓂⓅ600	710	7004-2710-1501	⊕ 638,120	1
		ⓂⓅ700	800	7004-2800-1501	⊕ 809,520	1
	17	ⓂⓅ 75	90	7004-3090-1500	⊕ 9,510	3
		ⓂⓅ100S	110	7004-3110-1500	⊕ 14,130	3
		ⓂⓅ100	125	7004-3125-1500	⊕ 18,030	2
		ⓂⓅ125	160	7004-3160-1500	⊕ 29,530	1
		ⓂⓅ150	180	7004-3180-1500	⊕ 33,790	1
		ⓂⓅ200S	225	7004-3225-0500	⊕ 58,480	1
		ⓂⓅ200	250	7004-3250-1500	⊕ 64,860	1
		ⓂⓅ250	315	7004-3315-1500	⊕ 103,140	1
		ⓂⓅ300	355	7004-3355-1500	⊕ 131,250	1
		ⓂⓅ350	400	7004-3400-1501	⊕ 166,100	1
		ⓂⓅ400	450	7004-3450-1501	⊕ 210,410	1
		ⓂⓅ450	500	7004-3500-1501	⊕ 260,160	1
		ⓂⓅ500	560	7004-3560-1501	⊕ 325,710	1
		ⓂⓅ550	630	7004-3630-1501	⊕ 412,510	1
		ⓂⓅ600	710	7004-3710-1501	⊕ 523,670	1
		ⓂⓅ700	800	7004-3800-1501	⊕ 663,850	1

(注) (1)⊕印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓜ印は日本産業規格JIS K 6761 規格品です。(準拠品の場合もありますので、お問い合わせください)

(4)直管のⓂ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 003規格品です。

直管 (7004)						
 全長5m	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	21	⌀250	315	7004-4315-1500	Ⓢ 83,950	1
		⌀300	355	7004-4355-1500	Ⓢ 104,940	1
		⓪⌀350	400	7004-4400-1501	Ⓢ 130,590	1
		⓪⌀400	450	7004-4450-1501	Ⓢ 170,240	1
		⓪⌀450	500	7004-4500-1501	Ⓢ 209,880	1
		⓪⌀500	560	7004-4560-1501	Ⓢ 262,350	1
		⓪⌀550	630	7004-4630-1501	Ⓢ 332,310	1
		⓪⌀600	710	7004-4710-1501	Ⓢ 422,090	1
		⓪⌀700	800	7004-4800-1501	Ⓢ 535,190	1
	26	⌀250	315	7004-6315-1500	Ⓢ 68,640	1
		⌀300	355	7004-6355-1500	Ⓢ 86,740	1
		⌀350	400	7004-6400-1500	Ⓢ 110,030	1
		⌀400	450	7004-6450-1500	Ⓢ 139,070	1
		⌀450	500	7004-6500-1500	Ⓢ 171,610	1
		⌀500	560	7004-6560-1500	Ⓢ 215,070	1
		⌀550	630	7004-6630-1500	Ⓢ 272,530	1
		⌀600	710	7004-6710-1500	Ⓢ 346,410	1
⌀700	800	7004-6800-1500	Ⓢ 438,730	1		
EF受口付(片受)直管 (7504)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	⌀ 50	63	7504-1063-0500	Ⓢ 12,370	5
		⌀ 75	90	7504-1090-0500	Ⓢ 23,790	3
		⓪100	125	7504-1125-0500	Ⓢ 38,600	2
		⓪150	180	7504-1180-0500	Ⓢ 72,140	1
		⓪200	250	7504-1250-0500	Ⓢ 142,650	1
	17	⊗ 250	315	7504-3315-0500	Ⓢ 69,180	1
		⊗ 300	355	7504-3355-0500	Ⓢ 93,600	1

2. 継手

1個当：円

EFソケット (4161・5161)						
 (呼び径20～50)  (呼び径75～700)	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	⓷※ 20	25	4161-1025-0000	Ⓢ 1,540	50
		⓷※ 25	32	4161-1032-0000	Ⓢ 1,800	50
		⓷※ 30	40	4161-1040-0000	Ⓢ 1,860	50
		⓷※ 40	50	4161-1050-0000	Ⓢ 2,290	30
		⓷ 50	63	4161-1063-1000	Ⓢ 3,400	9
		⓷ 65	75	4161-1075-3000	Ⓢ 4,300	12
		⓷ 75	90	4161-1090-1000	Ⓢ 5,830	8
		⓷※100S	110	5161-1110-0000	Ⓢ 7,140	5
		⓷ 100	125	4161-1125-1000	Ⓢ 9,580	6
		⓷ 125	160	4161-1160-3000	Ⓢ 9,350	6
		⓷ 150	180	4161-1180-1000	Ⓢ 16,710	2
		⓷※200S	225	5161-1225-0000	Ⓢ 25,870	3
		⓷ 200	250	4161-1250-1000	Ⓢ 37,850	1
		⓷ 250	315	4161-1315-0000	Ⓢ 60,770	1
		⓷ 300	355	4161-1355-0000	Ⓢ 110,850	1
		⓷ 350	400	4161-1400-3000	Ⓢ 別途問合せ	1
		⓷ 400	450	4161-1450-3000	Ⓢ 別途問合せ	1
		⓷ 450	500	4161-1500-3000	Ⓢ 別途問合せ	1
	17	⓷※125	160	4161-3160-3000	Ⓢ 9,200	1
		⓷※200S	225	4161-3225-3000	Ⓢ 21,210	1
		⓷ 250	315	4161-3315-3000	Ⓢ 41,400	2
		⓷ 300	355	4161-3355-3000	Ⓢ 67,030	1
		⓷ 350	400	4161-3400-3000	Ⓢ 82,340	1
		⓷ 400	450	4161-3450-3000	Ⓢ 124,860	1
		⓷ 450	500	4161-3500-3000	Ⓢ 134,060	1
		⓷ 500	560	4161-3560-3000	Ⓢ 別途問合せ	1
		⓷ 550	630	4161-3630-3000	Ⓢ 別途問合せ	1
		⓷ 600	710	4161-3710-3000	Ⓢ 別途問合せ	1
		⓷ 700	800	4161-3800-3000	Ⓢ 別途問合せ	1

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。 (3)⓷印は日本産業規格JIS K 6761規格品です。
 (準拠品の場合もありますので、お問い合わせください) (4)直管の⓷印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 003規格品です。
 (5)⓷印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。 (6)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

EFエルボ(4764)
 SDR11とSDR17共用

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
 (呼び径20~50)  (呼び径65~150)	11	P※ 20	25	90°	4764-1025-0900	⊗ 3,530	10
				45°	—	—	—
		P※ 25	32	90°	4764-1032-0900	⊗ 3,690	35
				45°	4764-1032-0450	⊗ 3,900	20
		P※ 30	40	90°	4764-1040-0900	⊗ 4,450	10
				45°	4764-1040-0450	⊗ 4,740	10
		P※ 40	50	90°	4764-1050-0900	⊗ 5,530	10
				45°	4764-1050-0450	⊗ 7,020	10
		P 50	63	90°	4764-1063-3900	⊗ 9,640	10
				45°	4764-1063-3450	⊗ 9,640	10
		P 65	75	90°	4764-1075-3900	⊗ 10,460	25
				45°	4764-1075-3450	⊗ 10,460	25
		P 75	90	90°	4764-1090-3900	⊗ 13,280	15
				45°	4764-1090-3450	⊗ 11,850	20
		P※100S	110	90°	4764-1110-3900	⊗ 22,230	1
				45°	4764-1110-3450	⊗ 20,950	1
		P 100	125	90°	4764-1125-3900	⊗ 23,420	5
				45°	4764-1125-3450	⊗ 21,860	6
		P 125	160	90°	4764-1160-3900	⊗ 43,610	4
				45°	4764-1160-3450	⊗ 43,610	5
		P 150	180	90°	4764-1180-3900	⊗ 54,980	3
				45°	4764-1180-3450	⊗ 54,980	4

EF片受バンド類

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
 EF片受バンド	11	P 50	63	22 1/2°	4963-1063-0225	⊗ 12,140	15
				11 1/4°	4963-1063-0114	⊗ 12,140	15
		P 75	90	22 1/2°	4963-1090-0225	⊗ 17,850	6
				11 1/4°	4963-1090-0114	⊗ 17,850	8
		P100	125	22 1/2°	4963-1125-0225	⊗ 27,640	3
				11 1/4°	4963-1125-0114	⊗ 27,640	3
		P150	180	22 1/2°	4963-1180-0225	⊗ 42,340	2
				11 1/4°	4963-1180-0114	⊗ 42,340	3
		P200	250	90°	4963-1250-0900	⊗ 110,310	1
				45°	4963-1250-0450	⊗ 105,590	1
				22 1/2°	4963-1250-0225	⊗ 99,720	2
				11 1/4°	4963-1250-0114	⊗ 99,720	2
EF片受エルボ	17	⊗ 300	355	90°	4963-3355-0900	⊗ 193,760	1
				45°	4763-3315-0900	⊗ 127,940	1
EF片受セグメントバンド	17	⊗ 300	355	45°	4763-3315-0450	⊗ 127,940	1
				22 1/2°	4963-3355-0229	⊗ 149,590	1
				11 1/4°	4963-3355-0119	⊗ 149,590	1

EFチーズ(4261)
 SDR11とSDR17共用

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
 (呼び径20~50)  (呼び径65~150)	11	P※ 20 × 20	25 × 25	4261-1025-0025	⊗ 4,620	10
		P※ 25 × 25	32 × 32	4261-1032-0032	⊗ 4,790	10
		P※ 30 × 30	40 × 40	4261-1040-0040	⊗ 6,060	10
		P※ 40 × 40	50 × 50	4261-1050-0050	⊗ 6,670	5
		P 50 × 50	63 × 63	4261-1063-0063	⊗ 19,120	8
		P 65 × 65	75 × 75	4261-1075-0075	⊗ 20,030	4
		P 75 × 75	90 × 90	4261-1090-0090	⊗ 22,260	3
		P※100S×100S	110×110	4261-1110-0110	⊗ 29,140	1
		P 100 × 100	125×125	4261-1125-0125	⊗ 36,020	3
		P 125 × 125	160×160	4261-1160-0160	⊗ 38,040	1
		P 150 × 150	180×180	4261-1180-0180	⊗ 112,410	3

EFレデューサ(4263)
 SDR11とSDR17共用

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
 (呼び径20~50)  (呼び径75~150)	11	P※ 25 × 20	32 × 25	4263-1032-0025	⊗ 2,700	20
		P※ 30 × 20	40 × 25	4263-1040-0025	⊗ 3,470	20
		P※ 30 × 25	40 × 32	4263-1040-0032	⊗ 3,470	20
		P※ 40 × 25	50 × 32	4263-1050-0032	⊗ 4,390	10
		P※ 40 × 30	50 × 40	4263-1050-0040	⊗ 4,800	15
		P※ 50 × 25	63 × 32	4263-1063-0032	⊗ 5,220	10
		P※ 50 × 30	63 × 40	4263-1063-0040	⊗ 5,220	10
		P※ 50 × 40	63 × 50	4263-1063-0050	⊗ 5,220	10
		P 75 × 50	90 × 63	4263-1090-0063	⊗ 17,890	9
		P※100S× 75	110 × 90	4263-1110-0090	⊗ 22,790	1
		P 100 × 75	125 × 90	4263-1125-0090	⊗ 25,780	6
		P※125 × 75	160 × 90	4263-1160-0090	⊗ 31,830	6
		P 150 × 100	180 × 125	4263-1180-0125	⊗ 41,990	2

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
 (3)P印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。
 (4)⊗印はメーカー規格品です。(5)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

エルボ (4762)							
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
	11	Ⓟ 50	63	※90°	4762-1063-0900	Ⓜ 7,140	1
				※45°	4762-1063-0450	Ⓜ 7,140	1
				30°	4762-1063-0300	Ⓜ 8,320	20
				15°	4762-1063-0150	Ⓜ 8,320	20
		Ⓟ 65	75	※90°	4762-1075-0900	Ⓜ 9,820	1
				※45°	4762-1075-0450	Ⓜ 9,820	1
				30°	4762-1075-0300	Ⓜ 12,090	25
				15°	4762-1075-0150	Ⓜ 12,090	28
		Ⓟ 75	90	※90°	4762-1090-0900	Ⓜ 11,770	1
				※45°	4762-1090-0450	Ⓜ 11,770	1
				30°	4762-1090-0300	Ⓜ 14,500	20
				15°	4762-1090-0150	Ⓜ 14,500	23
		Ⓟ100S	110	※90°	4762-1110-1100	Ⓜ 20,120	1
				※45°	4762-1110-0450	Ⓜ 20,120	1
				※30°	4762-1110-0300	Ⓜ 23,660	1
				※15°	4762-1110-0150	Ⓜ 23,660	1
		Ⓟ100	125	※90°	4762-1125-0900	Ⓜ 23,850	1
				※45°	4762-1125-0450	Ⓜ 23,850	1
				30°	4762-1125-0300	Ⓜ 25,720	6
				15°	4762-1125-0150	Ⓜ 25,720	6
		Ⓟ125	160	※90°	4762-1160-0900	Ⓜ 31,590	1
				※45°	4762-1160-0450	Ⓜ 31,590	5
				30°	4762-1160-0300	Ⓜ 38,520	4
				15°	4762-1160-0150	Ⓜ 38,520	4
		Ⓟ150	180	※90°	4762-1180-0900	Ⓜ 40,100	1
				※45°	4762-1180-0450	Ⓜ 40,100	1
				30°	4762-1180-0300	Ⓜ 42,960	3
				15°	4762-1180-0150	Ⓜ 42,960	3
		Ⓟ200S	225	※90°	4762-1225-0900	Ⓜ 98,220	1
				※45°	4762-1225-0450	Ⓜ 98,220	1
				※30°	4762-1225-0300	Ⓜ 97,660	1
				※15°	4762-1225-0150	Ⓜ 97,660	1
		Ⓟ200	250	90°	4762-1250-0900	Ⓜ 117,050	2
				45°	4762-1250-0450	Ⓜ 117,050	2
				30°	4762-1250-0300	Ⓜ 113,280	2
				15°	4762-1250-0150	Ⓜ 113,280	2
		Ⓟ250	315	90°	4762-1315-0900	Ⓜ 224,770	1
				45°	4762-1315-0450	Ⓜ 224,770	2
				30°	4762-1315-0300	Ⓜ 188,020	2
				15°	4762-1315-0150	Ⓜ 188,020	2
	17	Ⓟ 75	90	※90°	4762-3090-0900	Ⓜ 10,600	1
				※45°	4762-3090-0450	Ⓜ 10,600	1
				※30°	4762-3090-0300	Ⓜ 13,780	1
				※15°	4762-3090-0150	Ⓜ 13,780	1
		Ⓟ100S	110	※90°	4762-3110-1100	Ⓜ 19,790	1
				※45°	4762-3110-0450	Ⓜ 19,790	1
				※30°	4762-3110-0300	Ⓜ 21,310	1
				※15°	4762-3110-0150	Ⓜ 21,310	1
		Ⓟ100	125	※90°	4762-3125-0900	Ⓜ 21,470	1
				※45°	4762-3125-0450	Ⓜ 21,470	1
				※30°	4762-3125-0300	Ⓜ 24,430	1
				※15°	4762-3125-0150	Ⓜ 24,430	1
		Ⓟ125	160	※90°	4762-3160-0900	Ⓜ 28,440	1
				※45°	4762-3160-0450	Ⓜ 28,440	1
				※30°	4762-3160-0300	Ⓜ 36,590	1
				※15°	4762-3160-0150	Ⓜ 36,590	1
		Ⓟ150	180	※90°	4762-3180-0900	Ⓜ 36,860	1
				※45°	4762-3180-0450	Ⓜ 36,860	1
				※30°	4762-3180-0300	Ⓜ 40,810	1
				※15°	4762-3180-0150	Ⓜ 40,810	1
		Ⓟ200S	225	※90°	4762-3225-0900	Ⓜ 88,400	1
				※45°	4762-3225-0450	Ⓜ 88,400	1
				※30°	4762-3225-0300	Ⓜ 87,900	1
				※15°	4762-3225-0150	Ⓜ 87,900	1
		Ⓟ200	250	※90°	4762-3250-0900	Ⓜ 108,440	3
				※45°	4762-3250-0450	Ⓜ 108,440	3
				※30°	4762-3250-0300	Ⓜ 107,630	1
				※15°	4762-3250-0150	Ⓜ 107,630	12
		Ⓟ250	315	90°	4762-3315-0900	Ⓜ 189,240	1
				45°	4762-3315-0450	Ⓜ 189,240	2
				※30°	4762-3315-0300	Ⓜ 169,150	1
				※15°	4762-3315-0150	Ⓜ 169,150	1


(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。(4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。


スリーブベンド
(4862)

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
	11	③300	355	45°	4862-1355-0450	㊞ 303,400	1
		③350	400	45°	4862-1400-0450	㊞ 別途問合せ	1
		③400	450	45°	4862-1450-0450	㊞ 別途問合せ	1
		③450	500	45°	4862-1500-0450	㊞ 別途問合せ	1
	17	③300	355	45°	4862-3355-0450	㊞ 201,210	1
		③350	400	45°	4862-3400-0450	㊞ 別途問合せ	1
		③400	450	45°	4862-3450-0450	㊞ 別途問合せ	1
		③450	500	45°	4862-3500-0450	㊞ 別途問合せ	1
		③500	560	45°	4862-3560-0450	㊞ 別途問合せ	1
		③550	630	45°	4862-3630-0450	㊞ 別途問合せ	1

ショートベンド(SP)
(4862)

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
	11	③ 50	63	90°	4862-1063-0900	㊞ 11,300	9
				45°	4862-1063-0450	㊞ 10,700	12
				22 1/2°	4862-1063-0225	㊞ 9,050	18
				11 1/4°	4862-1063-0114	㊞ 9,050	18
		③ 75	90	90°	4862-1090-0900	㊞ 15,120	4
				45°	4862-1090-0450	㊞ 13,700	4
				22 1/2°	4862-1090-0225	㊞ 12,580	6
				11 1/4°	4862-1090-0114	㊞ 12,580	8
		③100	125	90°	4862-1125-0900	㊞ 22,300	2
				45°	4862-1125-0450	㊞ 19,900	2
				22 1/2°	4862-1125-0225	㊞ 18,960	3
				11 1/4°	4862-1125-0114	㊞ 18,960	3
		③150	180	90°	4862-1180-0900	㊞ 44,140	2
				45°	4862-1180-0450	㊞ 36,120	2
				22 1/2°	4862-1180-0225	㊞ 27,200	2
				11 1/4°	4862-1180-0114	㊞ 27,200	3
		③200	250	90°	4862-1250-0900	㊞ 76,020	1
				45°	4862-1250-0450	㊞ 71,300	1
				22 1/2°	4862-1250-0225	㊞ 65,430	2
				11 1/4°	4862-1250-0114	㊞ 65,430	2


◎ 90°ショートベンド
(4962)

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
	11	③300	355	90°	4962-1355-1900	㊞ 384,000	1
		③350	400	90°	4962-1400-1909	㊞ 513,790	1
		③400	450	90°	4962-1450-1909	㊞ 669,640	1
		③450	500	90°	4962-1500-1909	㊞ 1,099,560	1
	17	③300	355	90°	4962-3355-1900	㊞ 321,170	1
		③350	400	90°	4962-3400-1909	㊞ 394,990	1
		③400	450	90°	4962-3450-1909	㊞ 505,800	1
		③450	500	90°	4962-3500-1909	㊞ 621,100	1

(注) (1)㊞印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)③印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。

◎ セグメントバンド
(4962)

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8		
						品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数
	9	⌀250	315	90°	⊗	4962-9315-0909	432,600	1	4962-9315-8909	258,100	1
				45°	⊗	4962-9315-0459	261,600	1	4962-9315-8459	213,600	1
				22 1/2°	⊗	4962-9315-0229	261,600	1	4962-9315-8229	213,600	1
				11 1/4°	⊗	4962-9315-0119	261,600	1	—	—	—
		⌀300	355	90°	⊗	4962-9355-0909	504,800	1	4962-9355-8909	376,500	1
				45°	⊗	4962-9355-0459	305,200	1	4962-9355-8459	245,200	1
				22 1/2°	⊗	4962-9355-0229	305,200	1	4962-9355-8229	245,200	1
				11 1/4°	⊗	4962-9355-0119	305,200	1	—	—	—
		⌀350	400	90°	⊗	4962-9400-0909	951,770	1	4962-9400-8909	641,830	1
				45°	⊗	4962-9400-0459	614,060	1	4962-9400-8459	523,640	1
				22 1/2°	⊗	4962-9400-0229	614,060	1	4962-9400-8229	523,640	1
				11 1/4°	⊗	4962-9400-0119	614,060	1	—	—	—
		⌀400	450	90°	⊗	4962-9450-0909	1,133,670	1	4962-9450-8909	753,130	1
				45°	⊗	4962-9450-0459	729,600	1	4962-9450-8459	636,950	1
				22 1/2°	⊗	4962-9450-0229	729,600	1	4962-9450-8229	636,950	1
				11 1/4°	⊗	4962-9450-0119	729,600	1	—	—	—
		⌀450	500	90°	⊗	4962-9500-0909	1,328,920	1	4962-9500-8909	882,030	1
				45°	⊗	4962-9500-0459	848,530	1	4962-9500-8459	737,760	1
				22 1/2°	⊗	4962-9500-0229	848,530	1	4962-9500-8229	737,760	1
				11 1/4°	⊗	4962-9500-0119	848,530	1	—	—	—
		⌀500	560	90°	⊗	4962-9560-0909	1,585,340	1	4962-9560-8909	1,053,960	1
				45°	⊗	4962-9560-0459	1,000,960	1	4962-9560-8459	871,740	1
				22 1/2°	⊗	4962-9560-0229	1,000,960	1	4962-9560-8229	871,740	1
				11 1/4°	⊗	4962-9560-0119	1,000,960	1	—	—	—
		⌀550	630	90°	⊗	4962-9630-0909	2,116,930	1	4962-9630-8909	1,541,880	1
				45°	⊗	4962-9630-0459	1,291,080	1	4962-9630-8459	1,108,230	1
				22 1/2°	⊗	4962-9630-0229	1,291,080	1	4962-9630-8229	1,108,230	1
				11 1/4°	⊗	4962-9630-0119	1,291,080	1	—	—	—
	11	Ⓜ 250	315	90°	⊗	4962-1315-0900	224,770	1	—	—	—
				45°	⊗	4962-1315-0450	165,840	1	—	—	—
				22 1/2°	⊗	4962-1315-0225	135,120	1	—	—	—
				11 1/4°	⊗	4962-1315-0114	94,160	1	—	—	—
		Ⓜ 300	355	90°	⊗	4962-1355-0900	303,400	1	4962-1355-8900	341,030	1
				45°	⊗	4962-1355-0450	291,160	1	4962-1355-8450	273,520	1
				22 1/2°	⊗	4962-1355-0225	291,160	1	4962-1355-8225	273,520	1
				11 1/4°	⊗	4962-1355-0114	291,160	1	—	—	—
		Ⓜ 350	400	90°	⊗	4962-1400-0909	828,070	1	4962-1400-8909	451,280	1
				45°	⊗	4962-1400-0459	371,980	1	4962-1400-8459	347,180	1
				22 1/2°	⊗	4962-1400-0229	371,980	1	4962-1400-8229	347,180	1
				11 1/4°	⊗	4962-1400-0119	371,980	1	—	—	—
		Ⓜ 400	450	90°	⊗	4962-1450-0909	975,090	1	4962-1450-8909	535,720	1
				45°	⊗	4962-1450-0459	503,090	1	4962-1450-8459	447,770	1
				22 1/2°	⊗	4962-1450-0229	503,090	1	4962-1450-8229	447,770	1
				11 1/4°	⊗	4962-1450-0119	503,090	1	—	—	—
		Ⓜ 450	500	90°	⊗	4962-1500-0909	1,139,080	1	4962-1500-8909	879,650	1
				45°	⊗	4962-1500-0459	756,670	1	4962-1500-8459	657,100	1
				22 1/2°	⊗	4962-1500-0229	756,670	1	4962-1500-8229	657,100	1
				11 1/4°	⊗	4962-1500-0119	756,670	1	—	—	—
		Ⓜ 500	560	90°	⊗	4962-1560-0909	1,357,440	1	4962-1560-8909	911,810	1
				45°	⊗	4962-1560-0459	867,500	1	4962-1560-8459	758,850	1
				22 1/2°	⊗	4962-1560-0229	867,500	1	4962-1560-8229	758,850	1
				11 1/4°	⊗	4962-1560-0119	867,500	1	—	—	—
		Ⓜ 550	630	90°	⊗	4962-1630-0909	1,799,990	1	4962-1630-8909	1,318,960	1
				45°	⊗	4962-1630-0459	1,109,290	1	4962-1630-8459	956,330	1
				22 1/2°	⊗	4962-1630-0229	1,109,290	1	4962-1630-8229	956,330	1
				11 1/4°	⊗	4962-1630-0119	1,109,290	1	—	—	—


(注) (1)⊗印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓜ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。 (4)⊗印はメーカー規格品です。


◎ セグメントベンド
(4962)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8		
					品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数
13.6	Ⓟ250	315	90°	Ⓜ	4962-2315-0900	353,680	1	4962-2315-8900	282,940	1
			45°	Ⓜ	4962-2315-0450	254,330	1	4962-2315-8450	213,000	1
			22 1/2°	Ⓜ	4962-2315-0225	215,530	1	4962-2315-8225	197,880	1
			11 1/4°	Ⓜ	4962-2315-0114	215,530	1	—	—	—
	Ⓟ300	355	90°	Ⓜ	4962-2355-0900	374,920	1	4962-2355-8900	321,370	1
			45°	Ⓜ	4962-2355-0450	274,410	1	4962-2355-8450	224,300	1
			22 1/2°	Ⓜ	4962-2355-0225	274,410	1	4962-2355-8225	224,300	1
			11 1/4°	Ⓜ	4962-2355-0114	274,410	1	—	—	—
	Ⓟ350	400	90°	Ⓜ	4962-2400-0909	481,170	1	4962-2400-8909	390,960	1
			45°	Ⓜ	4962-2400-0459	353,550	1	4962-2400-8459	316,370	1
			22 1/2°	Ⓜ	4962-2400-0229	353,550	1	4962-2400-8229	316,370	1
			11 1/4°	Ⓜ	4962-2400-0119	353,550	1	—	—	—
	Ⓟ400	450	90°	Ⓜ	4962-2450-0909	615,050	1	4962-2450-8909	497,100	1
			45°	Ⓜ	4962-2450-0459	450,880	1	4962-2450-8459	417,470	1
			22 1/2°	Ⓜ	4962-2450-0229	450,880	1	4962-2450-8229	417,460	1
			11 1/4°	Ⓜ	4962-2450-0119	450,880	1	—	—	—
	Ⓟ450	500	90°	Ⓜ	4962-2500-0909	874,630	1	4962-2500-8909	640,560	1
			45°	Ⓜ	4962-2500-0459	657,370	1	4962-2500-8459	557,140	1
			22 1/2°	Ⓜ	4962-2500-0229	657,370	1	4962-2500-8229	557,140	1
			11 1/4°	Ⓜ	4962-2500-0119	657,370	1	—	—	—
	Ⓟ500	560	90°	Ⓜ	4962-2560-0909	1,159,430	1	4962-2560-8909	788,640	1
			45°	Ⓜ	4962-2560-0459	751,750	1	4962-2560-8459	661,230	1
			22 1/2°	Ⓜ	4962-2560-0229	751,750	1	4962-2560-8229	661,230	1
			11 1/4°	Ⓜ	4962-2560-0119	751,750	1	—	—	—
	Ⓟ550	630	90°	Ⓜ	4962-2630-0909	1,524,810	1	4962-2630-8909	1,124,550	1
			45°	Ⓜ	4962-2630-0459	951,240	1	4962-2630-8459	823,940	1
			22 1/2°	Ⓜ	4962-2630-0229	951,240	1	4962-2630-8229	823,940	1
			11 1/4°	Ⓜ	4962-2630-0119	951,240	1	—	—	—
	Ⓟ600	710	90°	Ⓜ	4962-2710-0909	1,853,410	1	4962-2710-8909	1,381,710	1
			45°	Ⓜ	4962-2710-0459	1,161,870	1	4962-2710-8459	995,340	1
			22 1/2°	Ⓜ	4962-2710-0229	1,161,870	1	4962-2710-8229	995,340	1
			11 1/4°	Ⓜ	4962-2710-0119	1,161,870	1	—	—	—
	Ⓟ700	800	90°	Ⓜ	4962-2800-0909	2,276,560	1	4962-2800-8909	1,706,600	1
			45°	Ⓜ	4962-2800-0459	1,618,730	1	4962-2800-8459	1,226,630	1
			22 1/2°	Ⓜ	4962-2800-0229	1,618,730	1	4962-2800-8229	1,226,630	1
			11 1/4°	Ⓜ	4962-2800-0119	1,618,730	1	—	—	—
17	Ⓟ250	315	90°	Ⓜ	4962-3315-0909	368,000	1	4962-3315-8909	208,600	1
			45°	Ⓜ	4962-3315-0459	222,500	1	4962-3315-8459	172,900	1
			22 1/2°	Ⓜ	4962-3315-0229	222,500	1	4962-3315-8229	172,900	1
			11 1/4°	Ⓜ	4962-3315-0119	222,500	1	—	—	—
	Ⓟ300	355	90°	Ⓜ	4962-3355-0909	396,800	1	4962-3355-8909	296,940	1
			45°	Ⓜ	4962-3355-0459	223,560	1	4962-3355-8459	208,710	1
			22 1/2°	Ⓜ	4962-3355-0229	223,560	1	4962-3355-8229	208,710	1
			11 1/4°	Ⓜ	4962-3355-0119	223,560	1	—	—	—
	Ⓟ350	400	90°	Ⓜ	4962-3400-0909	625,400	1	4962-3400-8909	374,050	1
			45°	Ⓜ	4962-3400-0459	310,330	1	4962-3400-8459	287,280	1
			22 1/2°	Ⓜ	4962-3400-0229	310,330	1	4962-3400-8229	287,280	1
			11 1/4°	Ⓜ	4962-3400-0119	310,330	1	—	—	—
	Ⓟ400	450	90°	Ⓜ	4962-3450-0909	727,900	1	4962-3450-8909	460,170	1
			45°	Ⓜ	4962-3450-0459	410,640	1	4962-3450-8459	356,210	1
			22 1/2°	Ⓜ	4962-3450-0229	410,640	1	4962-3450-8229	356,210	1
			11 1/4°	Ⓜ	4962-3450-0119	410,640	1	—	—	—
	Ⓟ450	500	90°	Ⓜ	4962-3500-0909	843,870	1	4962-3500-8909	562,520	1
			45°	Ⓜ	4962-3500-0459	589,380	1	4962-3500-8459	488,660	1
			22 1/2°	Ⓜ	4962-3500-0229	589,380	1	4962-3500-8229	488,660	1
			11 1/4°	Ⓜ	4962-3500-0119	589,380	1	—	—	—

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。




◎ セグメントベンド
(4962)

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8		
						品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数
	17	⑤500	560	90°	⊗	4962-3560-0909	877,510	1	4962-3560-8909	702,020	1
				45°	⊗	4962-3560-0459	731,250	1	4962-3560-8459	585,000	1
				22 1/2°	⊗	4962-3560-0229	731,250	1	4962-3560-8229	585,000	1
				11 1/4°	⊗	4962-3560-0119	731,250	1	—	—	—
		⑤550	630	90°	⊗	4962-3630-0909	1,094,550	1	4962-3630-8909	875,640	1
				45°	⊗	4962-3630-0459	912,120	1	4962-3630-8459	729,690	1
				22 1/2°	⊗	4962-3630-0229	912,120	1	4962-3630-8229	729,690	1
				11 1/4°	⊗	4962-3630-0119	912,120	1	—	—	—
		⑥600	710	90°	⊗	4962-3710-0909	1,358,840	1	4962-3710-8909	1,181,390	1
				45°	⊗	4962-3710-0459	1,019,130	1	4962-3710-8459	750,420	1
				22 1/2°	⊗	4962-3710-0229	1,019,130	1	4962-3710-8229	750,420	1
				11 1/4°	⊗	4962-3710-0119	1,019,130	1	—	—	—
		⑦700	800	90°	⊗	4962-3800-0909	2,181,310	1	4962-3800-8909	1,529,410	1
				45°	⊗	4962-3800-0459	1,239,740	1	4962-3800-8459	918,820	1
				22 1/2°	⊗	4962-3800-0229	1,239,740	1	4962-3800-8229	918,820	1
				11 1/4°	⊗	4962-3800-0119	1,239,740	1	—	—	—
	21	②250	315	90°	⊗	4962-4315-0909	343,900	1	4962-4315-8909	195,600	1
				45°	⊗	4962-4315-0459	211,000	1	4962-4315-8459	162,200	1
				22 1/2°	⊗	4962-4315-0229	211,000	1	4962-4315-8229	162,200	1
				11 1/4°	⊗	4962-4315-0119	211,000	1	—	—	—
		③300	355	90°	⊗	4962-4355-0909	318,370	1	4962-4355-8909	281,420	1
				45°	⊗	4962-4355-0459	217,290	1	4962-4355-8459	198,370	1
				22 1/2°	⊗	4962-4355-0229	217,290	1	4962-4355-8229	198,370	1
				11 1/4°	⊗	4962-4355-0119	217,290	1	—	—	—
		③350	400	90°	⊗	4962-4400-0909	387,990	1	4962-4400-8909	333,790	1
				45°	⊗	4962-4400-0459	280,260	1	4962-4400-8459	248,340	1
				22 1/2°	⊗	4962-4400-0229	280,260	1	4962-4400-8229	248,340	1
				11 1/4°	⊗	4962-4400-0119	280,260	1	—	—	—
		④400	450	90°	⊗	4962-4450-0909	478,780	1	4962-4450-8909	415,460	1
				45°	⊗	4962-4450-0459	362,980	1	4962-4450-8459	333,540	1
				22 1/2°	⊗	4962-4450-0229	362,980	1	4962-4450-8229	333,540	1
				11 1/4°	⊗	4962-4450-0119	362,980	1	—	—	—
		④450	500	90°	⊗	4962-4500-0909	597,240	1	4962-4500-8909	528,980	1
				45°	⊗	4962-4500-0459	456,280	1	4962-4500-8459	421,380	1
				22 1/2°	⊗	4962-4500-0229	456,280	1	4962-4500-8229	421,380	1
				11 1/4°	⊗	4962-4500-0119	456,280	1	—	—	—
		⑤500	560	90°	⊗	4962-4560-0909	802,480	1	4962-4560-8909	621,560	1
				45°	⊗	4962-4560-0459	668,720	1	4962-4560-8459	518,260	1
				22 1/2°	⊗	4962-4560-0229	668,720	1	4962-4560-8229	518,260	1
				11 1/4°	⊗	4962-4560-0119	668,720	1	—	—	—
		⑤550	630	90°	⊗	4962-4630-0909	945,840	1	4962-4630-8909	798,720	1
				45°	⊗	4962-4630-0459	709,380	1	4962-4630-8459	625,060	1
				22 1/2°	⊗	4962-4630-0229	709,380	1	4962-4630-8229	625,060	1
				11 1/4°	⊗	4962-4630-0119	709,380	1	—	—	—
		⑥600	710	90°	⊗	4962-4710-0909	1,223,750	1	4962-4710-8909	1,052,350	1
				45°	⊗	4962-4710-0459	856,620	1	4962-4710-8459	769,450	1
				22 1/2°	⊗	4962-4710-0229	856,620	1	4962-4710-8229	769,450	1
				11 1/4°	⊗	4962-4710-0119	856,620	1	—	—	—
		⑦700	800	90°	⊗	4962-4800-0909	1,442,770	1	4962-4800-8909	1,322,470	1
				45°	⊗	4962-4800-0459	925,760	1	4962-4800-8459	797,020	1
				22 1/2°	⊗	4962-4800-0229	925,760	1	4962-4800-8229	797,020	1
				11 1/4°	⊗	4962-4800-0119	1,089,560	1	—	—	—

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
(3)⑤印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。

◎ セグメントバンド
(4962)

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8		
						品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数
	26	⌀250	315	90°	⊗	4962-6315-0909	329,100	1	4962-6315-8909	185,100	1
				45°	⊗	4962-6315-0459	202,600	1	4962-6315-8459	153,600	1
				22 1/2°	⊗	4962-6315-0229	202,600	1	4962-6315-8229	153,600	1
				11 1/4°	⊗	4962-6315-0119	202,600	1	—	—	—
		⌀300	355	90°	⊗	4962-6355-0909	353,000	1	4962-6355-8909	227,900	1
				45°	⊗	4962-6355-0459	224,400	1	4962-6355-8459	163,800	1
				22 1/2°	⊗	4962-6355-0229	224,400	1	4962-6355-8229	163,800	1
				11 1/4°	⊗	4962-6355-0119	224,400	1	—	—	—
		⌀350	400	90°	⊗	4962-6400-0909	491,310	1	4962-6400-8909	364,850	1
				45°	⊗	4962-6400-0459	353,620	1	4962-6400-8459	316,200	1
				22 1/2°	⊗	4962-6400-0229	353,620	1	4962-6400-8229	316,200	1
				11 1/4°	⊗	4962-6400-0119	353,620	1	—	—	—
		⌀400	450	90°	⊗	4962-6450-0909	561,480	1	4962-6450-8909	407,780	1
				45°	⊗	4962-6450-0459	398,140	1	4962-6450-8459	359,660	1
				22 1/2°	⊗	4962-6450-0229	398,140	1	4962-6450-8229	359,660	1
				11 1/4°	⊗	4962-6450-0119	398,140	1	—	—	—
		⌀450	500	90°	⊗	4962-6500-0909	639,390	1	4962-6500-8909	458,770	1
				45°	⊗	4962-6500-0459	445,310	1	4962-6500-8459	399,410	1
				22 1/2°	⊗	4962-6500-0229	445,310	1	4962-6500-8229	399,410	1
				11 1/4°	⊗	4962-6500-0119	445,310	1	—	—	—
		⌀500	560	90°	⊗	4962-6560-0909	739,880	1	4962-6560-8909	525,650	1
				45°	⊗	4962-6560-0459	504,980	1	4962-6560-8459	451,350	1
				22 1/2°	⊗	4962-6560-0229	504,980	1	4962-6560-8229	451,350	1
				11 1/4°	⊗	4962-6560-0119	504,980	1	—	—	—
		⌀550	630	90°	⊗	4962-6630-0909	939,160	1	4962-6630-8909	708,820	1
				45°	⊗	4962-6630-0459	614,160	1	4962-6630-8459	540,600	1
				22 1/2°	⊗	4962-6630-0229	614,160	1	4962-6630-8229	540,600	1
				11 1/4°	⊗	4962-6630-0119	614,160	1	—	—	—
		⌀600	710	90°	⊗	4962-6710-0909	1,120,630	1	4962-6710-8909	850,230	1
				45°	⊗	4962-6710-0459	730,340	1	4962-6710-8459	635,150	1
				22 1/2°	⊗	4962-6710-0229	730,340	1	4962-6710-8229	635,150	1
				11 1/4°	⊗	4962-6710-0119	730,340	1	—	—	—
		⌀700	800	90°	⊗	4962-6800-0909	1,352,770	1	4962-6800-8909	1,027,880	1
				45°	⊗	4962-6800-0459	979,650	1	4962-6800-8459	761,820	1
				22 1/2°	⊗	4962-6800-0229	979,650	1	4962-6800-8229	761,820	1
				11 1/4°	⊗	4962-6800-0119	979,650	1	—	—	—

(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。(3)⊗印はメーカー規格品です。

チーズ (4361)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	Ⓟ ※ 200S×200S	225×225	4361-1225-0225	Ⓜ 171,020	1
		Ⓟ 200×200	250×250	4361-1250-0250	Ⓜ 229,640	1
		Ⓟ 250×250	315×315	4361-1315-0315	Ⓜ 266,930	1
		Ⓟ ※ 300×300	355×355	4361-1355-0355	Ⓜ 350,800	1
		Ⓟ ※ 350×350	400×400	4361-1400-0400	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 400×400	450×450	4361-1450-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450×450	500×500	4361-1500-0500	Ⓜ 別途問合せ	1
		※ 40× 20	50× 25	4361-1050-0025	Ⓜ 9,600	10
		Ⓟ ※ 150×75	180×90	4361-1180-0090	Ⓜ 90,550	1
		Ⓟ ※ 150×125	180×160	4361-1180-0160	Ⓜ 90,550	1
		Ⓟ ※ 200×125	250×160	4361-1250-0160	Ⓜ 253,990	2
		250×150	315×180	4361-1315-0180	Ⓜ 355,920	1
		250×200	315×250	4361-1315-0250	Ⓜ 266,930	1
	17	Ⓟ ※ 75× 75	90× 90	4361-3090-0090	Ⓜ 16,700	1
		Ⓟ ※ 100S×100S	110×110	4361-3110-0110	Ⓜ 21,860	1
		Ⓟ ※ 100×100	125×125	4361-3125-0125	Ⓜ 27,010	1
		Ⓟ ※ 125×125	160×160	4361-3160-0160	Ⓜ 36,140	1
		Ⓟ ※ 150×150	180×180	4361-3180-0180	Ⓜ 84,310	1
		Ⓟ ※ 200S×200S	225×225	4361-3225-0225	Ⓜ 137,400	1
		Ⓟ ※ 200×200	250×250	4361-3250-0250	Ⓜ 172,230	1
		Ⓟ ※ 250×250	315×315	4361-3315-0315	Ⓜ 194,670	1
		Ⓟ ※ 300×300	355×355	4361-3355-0355	Ⓜ 305,940	1
		Ⓟ ※ 350×350	400×400	4361-3400-0400	Ⓜ 358,590	1
		Ⓟ ※ 400×400	450×450	4361-3450-0450	Ⓜ 521,810	1
		Ⓟ ※ 450×450	500×500	4361-3500-0500	Ⓜ 662,900	1
		Ⓟ ※ 500×500	560×560	4361-3560-0560	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 550×550	630×630	4361-3630-0630	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 600×600	710×710	4361-3710-0710	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 700×700	800×800	4361-3800-0800	Ⓜ 別途問合せ	1
		250×200	315×250	4361-3315-0250	Ⓜ 233,660	1
		300×200	355×250	4361-3355-0250	Ⓜ 807,040	1
		300×250	355×315	4361-3355-0315	Ⓜ 575,680	1
		Ⓟ ※ 350×250	400×315	4361-3400-0315	Ⓜ 928,300	1
		Ⓟ ※ 350×300	400×355	4361-3400-0355	Ⓜ 766,780	1
レデュース (4363)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	Ⓟ ※ 65× 50	75× 63	4363-1075-0063	Ⓜ 7,240	50
		Ⓟ ※ 75× 50	90× 63	4363-1090-0063	Ⓜ 11,050	1
		Ⓟ ※ 75× 65	90× 75	4363-1090-0075	Ⓜ 11,050	18
		Ⓟ ※ 100× 50	125× 63	4363-1125-0063	Ⓜ 14,990	5
		Ⓟ ※ 100× 75	125× 90	4363-1125-0090	Ⓜ 15,860	1
		Ⓟ ※ 100×100S	125×110	4363-1125-0110	Ⓜ 16,780	1
		Ⓟ ※ 125× 75	160× 90	4363-1160-0090	Ⓜ 24,000	1
		Ⓟ ※ 125×100	160×125	4363-1160-0125	Ⓜ 24,000	5
		Ⓟ ※ 150× 75	180× 90	4363-1180-0090	Ⓜ 31,370	2
		Ⓟ ※ 150×100	180×125	4363-1180-0125	Ⓜ 31,370	1
		Ⓟ ※ 150×125	180×160	4363-1180-0160	Ⓜ 31,370	6
		Ⓟ ※ 200S×150	225×180	4363-1225-0180	Ⓜ 45,950	1
		Ⓟ 200×125	250×160	4363-1250-0160	Ⓜ 60,550	2
		Ⓟ 200×150	250×180	4363-1250-0180	Ⓜ 60,550	2
		Ⓟ ※ 200×200S	250×225	4363-1250-0225	Ⓜ 75,130	1
		Ⓟ 250×200	315×250	4363-1315-0250	Ⓜ 109,300	1
		Ⓟ ※ 300×200	355×250	4363-1355-0250	Ⓜ 125,020	3
		Ⓟ ※ 300×250	355×315	4363-1355-0315	Ⓜ 125,020	1
		Ⓟ ※ 350×250	400×315	4363-1400-0315	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 350×300	400×355	4363-1400-0355	Ⓜ 別途問合せ	2
		Ⓟ ※ 400×250	450×315	4363-1450-0315	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 400×300	450×355	4363-1450-0355	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 400×350	450×400	4363-1450-0400	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450×250	500×315	4363-1500-0315	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450×300	500×355	4363-1500-0355	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450×350	500×400	4363-1500-0400	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450×400	500×450	4363-1500-0450	Ⓜ 別途問合せ	1

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。 (4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

レデューサ (4363)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	17	Ⓟ ※ 100S× 75	110×90	4363-3110-0090	Ⓜ 12,120	1
		Ⓟ ※ 100×100S	125×110	4363-3125-0110	Ⓜ 15,120	1
		Ⓟ ※ 125×100	160×125	4363-3160-0125	Ⓜ 21,600	1
		Ⓟ ※ 150×125	180×160	4363-3180-0160	Ⓜ 28,240	1
		Ⓟ ※ 200S×150	225×180	4363-3225-0180	Ⓜ 41,370	1
		Ⓟ ※ 200×200S	250×225	4363-3250-0225	Ⓜ 71,380	1
		Ⓟ 250×200	315×250	4363-3315-0250	Ⓜ 98,370	1
		Ⓟ 300×200	355×250	4363-3355-0250	Ⓜ 125,020	1
		Ⓟ 300×250	355×315	4363-3355-0315	Ⓜ 125,020	1
		Ⓟ ※ 350×250	400×315	4363-3400-0315	Ⓜ 174,470	1
		Ⓟ ※ 350×300	400×355	4363-3400-0355	Ⓜ 174,470	1
		Ⓟ ※ 400×250	450×315	4363-3450-0315	Ⓜ 278,330	1
		Ⓟ ※ 400×300	450×355	4363-3450-0355	Ⓜ 278,330	1
		Ⓟ ※ 400×350	450×400	4363-3450-0400	Ⓜ 278,330	1
		Ⓟ ※ 450×250	500×315	4363-3500-0315	Ⓜ 385,970	1
		Ⓟ ※ 450×300	500×355	4363-3500-0355	Ⓜ 385,970	1
		Ⓟ ※ 450×350	500×400	4363-3500-0400	Ⓜ 385,970	1
		Ⓟ ※ 450×400	500×450	4363-3500-0450	Ⓜ 385,970	1
		Ⓟ ※ 500×300	560×355	4363-3560-0355	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 500×350	560×400	4363-3560-0400	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 500×400	560×450	4363-3560-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 500×450	560×500	4363-3560-0500	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 550×350	630×400	4363-3630-0400	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 550×400	630×450	4363-3630-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 550×450	630×500	4363-3630-0500	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 550×500	630×560	4363-3630-0560	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 600×450	710×500	4363-3710-0500	Ⓜ 別途問合せ	1
Ⓟ ※ 600×500		710×560	4363-3710-0560	Ⓜ 別途問合せ	1	
Ⓟ ※ 600×550	710×630	4363-3710-0630	Ⓜ 別途問合せ	1		
Ⓟ ※ 700×500	800×560	4363-3800-0560	Ⓜ 別途問合せ	1		
Ⓟ ※ 700×550	800×630	4363-3800-0630	Ⓜ 別途問合せ	1		
Ⓟ ※ 700×600	800×710	4363-3800-0710	Ⓜ 別途問合せ	1		
キャップ (4265)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	※ 20	25	4265-1025-0000	Ⓜ 1,620	50
		※ 25	32	4265-1032-0000	Ⓜ 2,020	150
		※ 30	40	4265-1040-0000	Ⓜ 2,500	100
		※ 40	50	4265-1050-0000	Ⓜ 3,210	30
		Ⓟ 50	63	4265-1063-0000	Ⓜ 5,610	32
		Ⓟ 65	75	4265-1075-0000	Ⓜ 6,770	12
		Ⓟ 75	90	4265-1090-0000	Ⓜ 7,790	9
		Ⓟ ※ 100S	110	4265-1110-0000	Ⓜ 10,220	1
		Ⓟ 100	125	4265-1125-0000	Ⓜ 10,780	4
		Ⓟ 125	160	4265-1160-0000	Ⓜ 13,170	4
		Ⓟ 150	180	4265-1180-0000	Ⓜ 17,500	3
		Ⓟ ※ 200S	225	4265-1225-0000	Ⓜ 36,110	1
		Ⓟ 200	250	4265-1250-0000	Ⓜ 54,730	2
		Ⓟ 250	315	4265-1315-0000	Ⓜ 76,130	1
		Ⓟ ※ 300	355	4265-1355-0000	Ⓜ 85,100	1
		Ⓟ ※ 350	400	4265-1400-0000	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 400	450	4265-1450-0000	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450	500	4265-1500-0000	Ⓜ 別途問合せ	1
	17	Ⓟ 75	90	4265-3090-0000	Ⓜ 7,630	1
		Ⓟ ※ 100S	110	4265-3110-0000	Ⓜ 10,020	1
		Ⓟ 100	125	4265-3125-0000	Ⓜ 10,580	1
		Ⓟ 125	160	4265-3160-0000	Ⓜ 12,910	1
		Ⓟ 150	180	4265-3180-0000	Ⓜ 17,380	1
		Ⓟ ※ 200S	225	4265-3225-0000	Ⓜ 35,390	1
		Ⓟ 200	250	4265-3250-0000	Ⓜ 53,640	1
		Ⓟ 250	315	4265-3315-0000	Ⓜ 73,040	1
		Ⓟ ※ 300	355	4265-3355-0000	Ⓜ 85,100	2
		Ⓟ ※ 350	400	4265-3400-0000	Ⓜ 150,200	1
		Ⓟ ※ 400	450	4265-3450-0000	Ⓜ 212,720	1
		Ⓟ ※ 450	500	4265-3500-0000	Ⓜ 248,860	1
		Ⓟ ※ 500	560	4265-3560-0000	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 550	630	4265-3630-0000	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 600	710	4265-3710-0000	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 700	800	4265-3800-0000	Ⓜ 別途問合せ	1

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。 (4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

SPおねじ継手 (4765)							
	SDR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	⌀ 20		25	4765-1025-0000	Ⓜ 4,090	36
		⌀ 25		32	4765-1032-0000	Ⓜ 5,060	16
		⌀ 30		40	4765-1040-0000	Ⓜ 7,140	16
		⌀ 40		50	4765-1050-0000	Ⓜ 9,490	16
		⌀ 50		63	4765-1063-0001	Ⓜ 12,860	15
SPめねじ継手 (4766)							
	SDR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	⌀ 20		25	4766-1025-0000	Ⓜ 4,380	36
		⌀ 25		32	4766-1032-0000	Ⓜ 6,040	16
		⌀ 30		40	4766-1040-0000	Ⓜ 9,070	16
		⌀ 40		50	4766-1050-0000	Ⓜ 10,080	16
		⌀ 50		63	4766-1063-0001	Ⓜ 13,360	15
SPユニオン継手 (4767)							
	SDR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	⌀ 20		25	4767-1025-0000	Ⓜ 4,650	36
		⌀ 25		32	4767-1032-0000	Ⓜ 5,990	16
		⌀ 30		40	4767-1040-0000	Ⓜ 9,350	16
		⌀ 40		50	4767-1050-0000	Ⓜ 11,960	16
		⌀ 50		63	4767-1063-0001	Ⓜ 15,800	15
フランジ(SUS10K・RF) (4264)							
	SDR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	⌀ 20		25	4264-1025-0100	Ⓜ 8,850	5
		⌀ 25		32	4264-1032-0100	Ⓜ 11,080	5
		⌀ 30		40	4264-1040-0100	Ⓜ 13,080	5
		⌀ 40		50	4264-1050-0100	Ⓜ 13,410	5
フランジ(JIS10K・SUS) [RF形4264・GF形4274]							
	SDR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	RF形	⌀ 50	63	4264-1063-0100	Ⓜ 14,980	4
			⌀ 65	75	4264-1075-0100	Ⓜ 21,810	3
			⌀ 75	90	4264-1090-0100	Ⓜ 21,810	3
			⌀ 100	125	4264-1125-0100	Ⓜ 32,880	2
			⌀ 125	160	4264-1160-0100	Ⓜ 115,750	1
			⌀ 150	180	4264-1180-0100	Ⓜ 51,590	1
			⌀ 200	250	4264-1250-0100	Ⓜ 126,550	1
	11	GF形	⌀ 50	63	4274-1063-0100	Ⓜ 14,980	4
			⌀ 75	90	4274-1090-0100	Ⓜ 21,810	3
			⌀ 100	125	4274-1125-0100	Ⓜ 32,880	2
			⌀ 150	180	4274-1180-0100	Ⓜ 51,590	1
			⌀ 200	250	4274-1250-0100	Ⓜ 126,550	1
			⌀ 250	315	4274-1315-0100	Ⓜ 300,200	1
			⌀ 300	355	4274-1355-0100	Ⓜ 373,140	1
	17		⌀ 250	315	4274-3315-0100	Ⓜ 300,200	1
⌀ 300			355	4274-3355-0100	Ⓜ 373,140	1	

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
(3)⌀印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。

EFフランジ(JIS10K・SUS)
[RF形4364・GF形4374]

	SDR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	RF形	⌀ 50	63	4364-1063-0100	 19,100	4
			⌀ 75	90	4364-1090-0100	 29,160	2
			⌀ 100	125	4364-1125-0100	 45,060	2
			⌀ 150	180	4364-1180-0100	 72,330	1
			⌀ 200	250	4364-1250-0100	 174,360	1
	11	GF形	⌀ 50	63	4374-1063-0100	 19,100	4
			⌀ 75	90	4374-1090-0100	 29,160	2
			⌀ 100	125	4374-1125-0100	 45,060	2
			⌀ 150	180	4374-1180-0100	 72,330	1
			⌀ 200	250	4374-1250-0100	 174,360	1

樹脂フランジ(JIS10K)
[RF形4264・GF形4274]

	SDR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	RF形	⊗ 50	63	4264-1063-1100	Ⓜ 14,980	5
			⊗ 75	90	4264-1090-1100	Ⓜ 21,810	3
			⊗ 100	125	4264-1125-1100	Ⓜ 32,880	2
	11	GF形	⊗ 50	63	4274-1063-1100	Ⓜ 14,980	5
			⊗ 75	90	4274-1090-1100	Ⓜ 21,810	3
			⊗ 100	125	4274-1125-1100	Ⓜ 32,880	2

フランジ(JIS16K・SUS) [GF形]
(4274)

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	⌀ 50	63	4274-1063-0160	Ⓜ 22,470	1
		⌀ 75	90	4274-1090-0160	Ⓜ 32,720	3
		⌀ 100	125	4274-1125-0160	Ⓜ 49,320	2
		⌀ 150	180	4274-1180-0160	Ⓜ 77,390	1
		⌀ 200	250	4274-1250-0160	Ⓜ 189,820	1

★ フランジアダプタ [GF形]
(4274)

 ・他管種や仕切弁との接続については 次頁をご参照ください。	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	350	400	4274-1400-0000	Ⓜ 371,740	1
		400	450	4274-1450-0000	Ⓜ 504,860	1
		450	500	4274-1500-0000	Ⓜ 675,490	1
		550	630	4274-1630-0000	Ⓜ 828,090	1
	17	350	400	4274-3400-0000	Ⓜ 286,380	1
		400	450	4274-3450-0000	Ⓜ 477,480	1
		450	500	4274-3500-0000	Ⓜ 588,230	1
		500	560	4274-3560-0000	Ⓜ 642,870	1
		550	630	4274-3630-0000	Ⓜ 721,120	1
		600	710	4274-3710-0000	Ⓜ 975,770	1
		700	800	4274-3800-0000	Ⓜ 2,077,970	1

☆ ルーズフランジ(JIS10K・SUS)
(9364)

※JIS16K形は別途お問合せください

 ・他管種や仕切弁との接続については 次頁をご参照ください。	呼び径	外径(OD)	価格
	350	400	別途問合せ
	400	450	別途問合せ
	450	500	別途問合せ
	500	560	別途問合せ
	550	630	別途問合せ
	600	710	別途問合せ
	700	800	別途問合せ

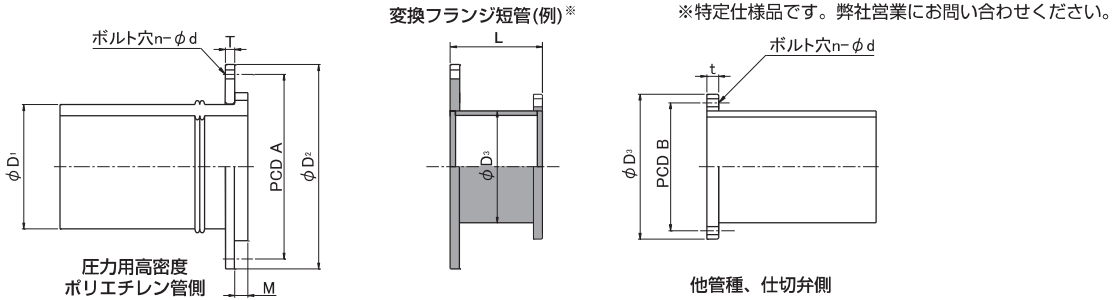
(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓜ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。 (4)⊗印はメーカー規格品です。

(5)★印の呼び径350以上のフランジアダプタには、別手配で☆印のルーズフランジが必要となります。

■他管種やバルブとの接続について

呼び径350以上で他管種、仕切弁及びバタフライ弁とフランジ接合を行う場合は両端のフランジ径が異なる変換フランジ短管が必要です。

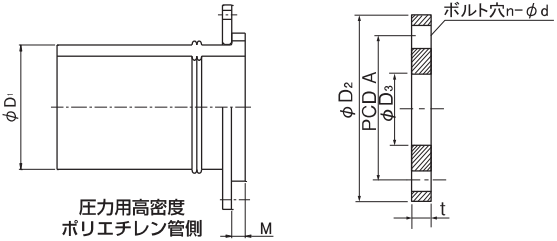


単位:mm

			圧力用高密度ポリエチレン管側								変換フランジ短管		他管種、仕切弁側					
フランジ仕様	SDR	呼び径	パイプ外径 D1	ルーズフランジ呼び径	ルーズフランジ外径 D2	A	ボルト呼び径	n-d	M	T	L	D3	フランジ呼び径	フランジ外径 D3	B	ボルト呼び径	n-d	t
JIS 10K	11	350	400	400A	560	510	M24	16-27	46	28	254	355.6	350A	490	445	M22	16-25	26
		400	450	500A	675	620	M24	20-27	60	30	258	406.4	400A	560	510	M24	16-27	28
		450	500	500A	675	620	M24	20-27	60	30	260	457.2	450A	620	565	M24	20-27	30
	17	350	400	400A	560	510	M24	16-27	36	28	254	355.6	350A	490	445	M22	16-25	26
		400	450	500A	675	620	M24	20-27	46	30	258	406.4	400A	560	510	M24	16-27	28
		450	500	500A	675	620	M24	20-27	46	30	260	457.2	450A	620	565	M24	20-27	30
		500	560	600A	795	730	M30	24-33	50	32	262	508.0	500A	675	620	M24	20-27	30
		550	630	600A	795	730	M30	24-33	50	32	264	558.8	550A	745	680	M30	20-33	32
		600	710	700A	905	840	M30	24-33	50	34	266	609.6	600A	795	730	M30	24-33	32
		700	800	800A	1020	950	M30	28-33	52	36	270	711.2	700A	905	840	M30	24-33	34

10 圧力用高密度ポリエチレン管

呼び径300以下でライニング鋼管及び伸縮継手(フレキ管)、バタフライ弁とフランジ接合を行う場合は、板フランジをご使用ください。板フランジは市販の鋼製管フランジ(JIS B 2220)のスリップオン溶接式フランジ(SOP)、ガスケット座は全面座(FF)をご指定ください。



単位:mm

			圧力用高密度ポリエチレン管側		板フランジ						
フランジ仕様	SDR	呼び径	パイプ外径 D1	M	フランジ呼び径	フランジ外径 D2	A	フランジ内径 D3	ボルト呼び径	n-d	t
JIS 10K	11	75	90	16	80A	185	150	90.0	M16	8-19	18
		100	125	26	100A	210	175	115.4	M16	8-19	18
		125	160	25	125A	250	210	141.2	M20	8-23	20
		150	180	33	150A	280	240	166.6	M20	8-23	22
		200	250	34	200A	330	290	218.0	M20	12-23	22
		250	315	34	250A	400	355	269.5	M22	12-25	24
		300	355	37	300A	445	400	321.0	M22	12-25	24
	17	250	315	34	250A	400	355	269.5	M22	12-25	24
		300	355	37	300A	445	400	321.0	M22	12-25	24